


SIMULADO – PROVA P1 BANCO DE DADOS

1. (adaptada ENADE 2017) Considere o modelo do banco de dados relacional a seguir:

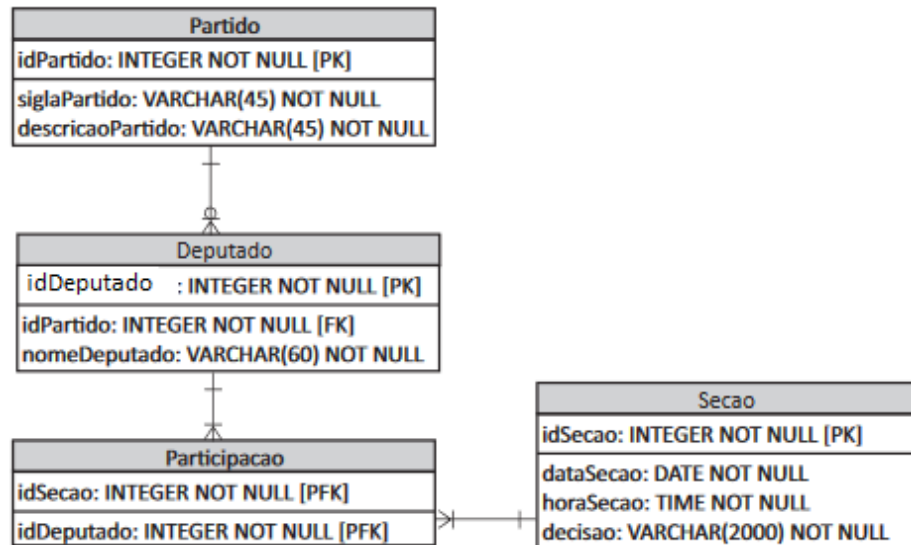

Qual o código SQL que exibe o nome de todos os deputados que estiveram presentes em pelo menos uma seção e data da seção?


- `SELECT Deputado.nomeDeputado, Secao.dataSecao FROM Deputado, Participacao, Secao WHERE Deputado.idDeputado = Participacao.idDeputado;`
- `SELECT Deputado.nomeDeputado, Secao.dataSecao FROM Deputado, Participacao, Secao WHERE Deputado.idDeputado = Participacao.idDeputado OR Secao.idSecao = Participacao.idSecao;`
- `SELECT Deputado.nomeDeputado, Secao.dataSecao FROM Deputado INNER JOIN Participacao ON Deputado.idDeputado = Participacao.idDeputado INNER JOIN Secao ON Secao.idSecao = Participacao.idSecao;`
- `SELECT Deputado.nomeDeputado, Secao.dataSecao FROM Deputado INNER JOIN Participacao ON Deputado.idDeputado = Participacao.idDeputado;`

2. Considerando o diagrama da questão 1, faça uma consulta que retorne a quantidade de deputados de cada partido. Deve ser retornado a SIGLA e a quantidade.

```

SELECT p.siglaPartido, count(d.idDeputado) FROM partido p
INNER JOIN deputado d
ON p.idPartido = d.idPartido;
    
```

Considere o banco de dados a seguir para as questões de 3-5:

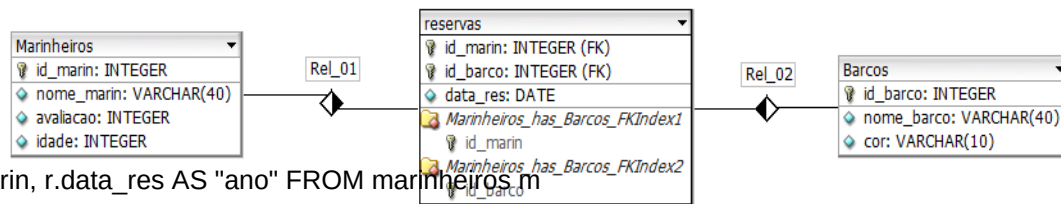

```

select m.nome_marin, r.data_res AS "ano" FROM marinheiros m
INNER JOIN reservas r
ON m.id_marin = r.id_marin
WHERE EXTRACT(year from r.data_res) > 2020;
  
```


```

select cor, count(*) FROM barcos
GROUP BY cor
  
```

3. Faça uma consulta que retorne o nome de todos os marinheiros que reservaram algum barco após o ano de 2020.
4. Faça uma consulta que retorne a quantidade de barcos reservados de cada cor.
5. Assinale a alternativa que retorne o nome de todos os marinheiros e dos barcos que eles alugaram, desde que o marinheiro tenha uma letra c e o barco uma letra 'o', não importando se minúscula ou maiúscula.

- a. `SELECT m.nome_marin, b.nome_barco FROM marinheiros m, barcos b, reservas r WHERE m.id_marin = r.id_marin and r.id_barco = b.id_barco AND m.nome_marin ILIKE '%c%' AND b.nome_barco LIKE '%o%';`
- ☒ b. `SELECT m.nome_marin, b.nome_barco FROM marinheiros m, barcos b, reservas r WHERE m.id_marin = r.id_marin and r.id_barco = b.id_barco AND m.nome_marin ILIKE '%c%' AND b.nome_barco ILIKE '%o%';`
- c. `SELECT m.nome_marin, b.nome_barco FROM marinheiros m, barcos b, reservas r WHERE m.id_marin = r.id_marin AND m.nome_marin ILIKE '%c%' AND b.nome_barco ILIKE '%o%';`
- d. `SELECT m.nome_marin, b.nome_barco FROM marinheiros m, barcos b, reservas r WHERE m.nome_marin ILIKE '%c%' AND b.nome_barco ILIKE '%o%';`
- e. `SELECT m.nome_marin, b.nome_barco FROM marinheiros m, barcos b, reservas r WHERE m.id_marin = r.id_marin and r.id_barco = b.id_barco AND m.nome_marin ILIKE '%c%' AND b.nome_barco ILIKE 'o';`

Considere o diagrama entidade relacionamento a seguir para as questões 6 e 7:

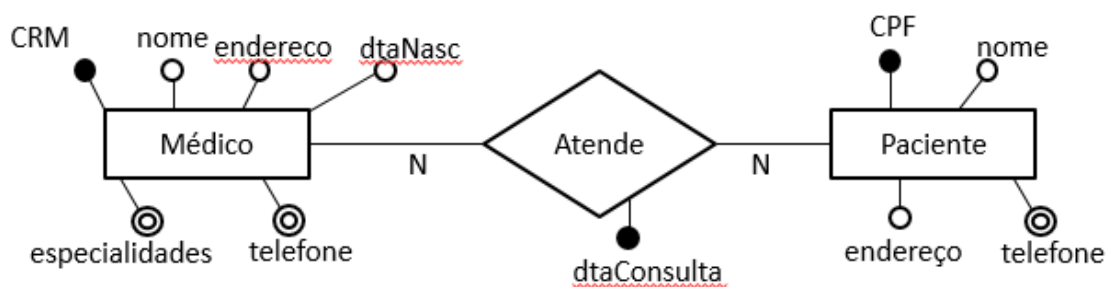

Considere agora as tabelas Médicos e paciente criadas, com as chaves primárias CRM e CPF, respectivamente. Lembre-se que tabelas no banco de dados não possuem acentos.

6. Faça o comando em SQL que crie a tabela originada pelo relacionamento NxN (atende).

```
create table atende(  
  crm varchar(10),  
  cpf varchar(11),  
  dtaConsulta DATE,  
  constraint pk_atende PRIMARY KEY (crm, cpf, dtaConsulta),  
  constraint fk_medico FOREIGN KEY (crm) REFERENCES Medico,  
  constraint fk_paciente FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES Paciente  
);
```

```
select m.nome, p.nome  
FROM medico m  
INNER JOIN atende a  
  ON m.crm = a.crm  
INNER JOIN paciente p  
  ON a.cpf = p.cpf  
WHERE a.dtaConsulta > '11/11/2025';
```

7. Faça uma consulta que retorne o nome dos médicos e dos pacientes que fizeram consulta com os médicos após 11/11/2025.

8. Considere a seguinte tabela: cidadesBrasil(nomeCidade, estado, regioao, populacao, idhm). A coluna estado possui a sigla do estado em que a cidade se localiza. A região pode ter os valores Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte ou Nordeste. Populacao e idhm são do tipo REAL. Assinale a alternativa que retorne a média de população para cada estado, desde que a média seja maior que 20000.

- SELECT estado, AVG (populacao) FROM cidadesBrasil
WHERE AVG(populacao) > 20000;
- SELECT estado, AVG (populacao) FROM cidadesBrasil
WHERE AVG(populacao) > 20000
GROUP BY estado;
- SELECT estado, AVG (populacao) FROM cidadesBrasil
GROUP BY estado
HAVING sum(populacao) > 20000;
- SELECT estado, AVG (populacao) FROM cidadesBrasil
GROUP BY estado
HAVING populacao > 20000;
- SELECT estado, AVG (populacao) FROM cidadesBrasil
HAVING AVG(populacao) > 20000
GROUP BY estado;