

Desenvolvimento de Sistemas Web - PHP



Andreza Barcaro e Brian

Neukamp

andrezabarcaro@gmail.com

2020

1) Para isso vamos ao arquivo home.php do front end e abaixo do formulário do pagseguro vamos adicionar o seguinte código



Declaramos o id e instrução de SQL



Agora vamos ao try

```
try {
    $resultado = $conexao->prepare($sql);
    $resultado->execute();
    $contar = $resultado->rowCount();

if ($contar > 0) {
    while ($exibe = $resultado->fetch(PDO::FETCH_OBJ)) {
}
```



Imprimindo os detalhes da consulta

```
<div class="col-md-4">
    Nome do Produto: <?php echo $exibe->nome ?>
    <?php echo "<img width='400' class='img-fluid' src='sistema/admin/controller/imagem/".$exibe->foto ."'/>"?>
    Quantidade do Produto:
    Preço do Produto:
    Informações do Produto: <?php echo $exibe->mensagem ?>
</div>
```



Fechando o try

```
</div>
  <?php }
  } else {
      echo 'Não existe post cadastrado no sistema';
  } catch (PDOException $erro) {
      echo 'Você deve pesquisar um produto';
  ?>
/div>
```



Fechando o try

```
</div>
  <?php }
  } else {
      echo 'Não existe post cadastrado no sistema';
  } catch (PDOException $erro) {
      echo 'Você deve pesquisar um produto';
/div>
```



ocalhost/phpsistema/detalhes&id=15

PRINCIPAIS PRODUTOS

Nome do Produto: Camisa Preta



Quantidade do Produto:

Preço do Produto:

Informações do Produto: Camisa Preta, Camisa

Preta



No front end crie um arquivo chamado talentos.php copie de contato.php

```
<form action="enviar.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
   <div class="form-group">
       <label for="exampleInputEmail1">Nome</label>
       <input type="text" name="nome" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-desc</pre>
   </div>
   <div class="form-group">
       <label for="exampleInputEmail1">Endereço de email</label>
       <input type="email" name="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-de</pre>
   </div>
    <input class="span7" name="anexaarquivo" type="file" ><br><br>
   <div class="form-group">
       <label for="exampleFormControlTextarea1">Exemplo de textarea</label>
       <textarea name="mensagem" class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows=
   </div>
   <button type="submit" name="enviar" class="btn btn-primary">Enviar/button>
                                                                                               dades
</form>
```

Agora vamos criar o arquivo enviar.php, que chamará as variáveis e também a opção de envio de arquivo

```
if(isset($_POST['enviar']))
{
    $nome = htmlspecialchars(strip_tags($_POST[ 'nome' ])) ;
    $email = trim(strip_tags($_POST[ 'email' ])) ;
    $mensagem = htmlspecialchars(strip_tags($_POST[ 'mensagem' ])) ;
    $archivo = $_FILES['anexaarquivo'];
    $tamanho = 512000;
```



Agora vamos criar o arquivo enviar.php, que chamará as variáveis e também a opção de envio de arquivo

```
$tipos = array('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', 'application/pdf', 'application/vn'
if ($nome=='' || $email=='' || $mensagem=='')
{
     echo "<script>alert('Os campos sao obrigatórios');location.href ='javascript:history.back()';</script>";
}
elseif ($archivo ['size'] > $tamanho)
{
     echo "<script>alert('Arquivo Muito Grade no máximo 500 KB');location.href ='javascript:history.back()';</script>}
elseif (!in_array($archivo['type'], $tipos ))
{
     echo "<script>alert(' Somente arquivos pdf , xlsx, docx');location.href ='javascript:history.back()';</script>";
}
else{
```

Agora vamos criar o arquivo enviar.php, que chamará as variáveis e também a opção de envio de arquivo

```
require("phpmail/class.phpmailer.php");
$mail = new PHPMailer();
$mail->From = $email;
$mail->FromName = $nome;
$mail->AddAddress("briandirect@contosdecontos.com.br");
$mail->WordWrap = 50;
$mail->IsHTML(true);
$mail->Subject = "Contato";
$mail->Body = "Nome: $nome \n<br/>".
   "Email: $email \n<br />".
   "Mensagem: $mensagem \n<br />";
$mail->AddAttachment($archivo['tmp_name'],($archivo['name']));
$mail->Host = "mail.contosdecontos.com.br";
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Port
               = 587;
$mail->Username = 'briandirect@contosdecontos.com.br';
$mail->Password = '1nUrm4DhD';
```



Agora vamos criar o arquivo enviar.php, que chamará as variáveis e também a opção de envio de arquivo

```
$mail->From = "briandirect@contosdecontos.com.br";
$mail->Sender = "briandirect@contosdecontos.com.br";
$mail->FromName = "Arquivos";

if ($mail->Send())
    echo "<script>alert('Enviado com sucesso.');location.href ='javascript:history.back()';</script>";
else
    echo "<script>alert('Não foi possivel');location.href ='javascript:history.back()';</script>";
```




Agora vamos criar o arquivo enviar.php, que chamará as variáveis e também a opção de envio de arquivo

CONTATO POR EMAIL

Nome	
Seu Nome	
Endereço de email	
Seu email	
Browse No file selected.	
Exemplo de textarea	
	li.
Enviar	

Agora vamos criar o arquivo enviar.php, que chamará as variáveis e também a opção de envio de arquivo

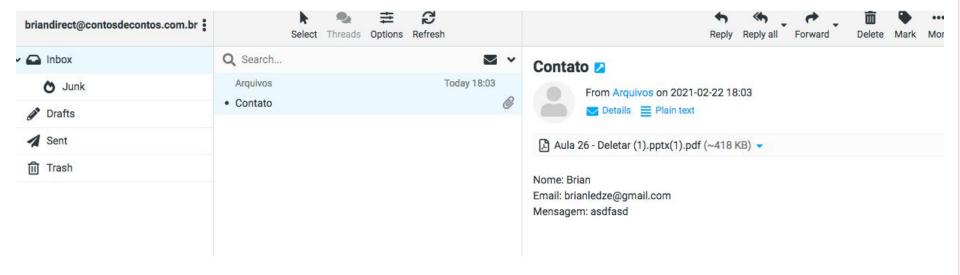



Dúvidas





Referência Bibliográfica

- Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript.
 Caelum, Disponível via web em <www.caelum.com.br>.
 2015.
- GLAZAR, Jean Eduardo. Programação para Web. IFES, 2011.
- Aprender PHP. http://aprenderphp.com.br

