


## Estrutura de um projeto web

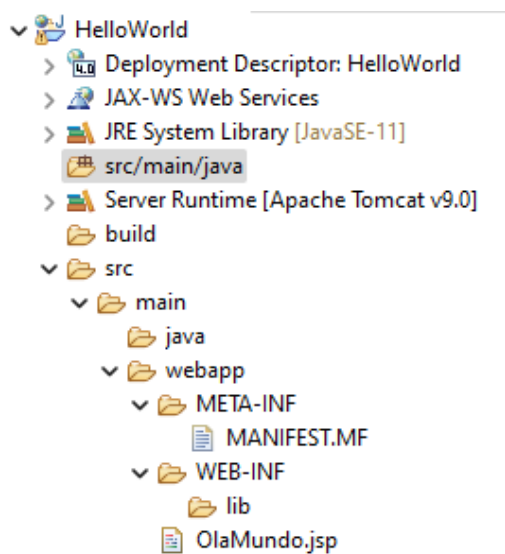

**Deployment Descriptor** – É o arquivo web.xml (WEB-INF) que contém as informações para realizar os ajustes dos parâmetros da aplicação, como segurança, mapeamentos, filtros, conversores, entre outros.

**JAX -WS Web Services** – é uma API Java para criação de web services que faz parte da plataforma Java EE.

**WebContent**– Local onde fica conteúdo raiz do projeto, a partir dele se cria as pastas e arquivos como: .html, .jsf, .jsp, .xhtml, entre outros.

**WebContent/WEB-INF** – Nesse local é que os arquivos de configuração, bibliotecas (jar) e classes ficam armazenados.

**WebContent/WEB-INF/lib** – Local onde devem ficar todos os arquivos Jar necessários para o funcionamento da aplicação.

**META-INF** - Esse diretório contém o arquivo MANIFEST.MF, que é utilizado para mapear caminhos de classe para arquivos JAR dependentes que existem em outros projetos no mesmo projeto do Aplicativo Corporativo. Uma entrada nesse arquivo atualizará o caminho de classe do projeto de tempo de execução e as definições de construção Java para incluir os arquivos JAR referenciados.