Instruções gerais: O BOCA é um sistema de correção automática de exercícios que verifica se o resultado gerado pelo seu programa satisfaz casos de teste pré-definidos. Portanto, é necessário seguir estritamente os formatos especificados na questão. Lembre-se que os exemplos dados servem para facilitar o entendimento e podem não cobrir todos os casos de teste que serão usados.

A Fórmula 1 é considerada a mais popular modalidade de automobilismo do mundo e teve seu início em 1950 com as competições de Grandes Prêmios disputadas na Europa. A temporada (tabela **`seasons`**) do Campeonato Mundial de Fórmula 1 consiste em uma série de corridas (tabela **`races`**), conhecidas como Grandes Prêmios (tabela **`gps`**), geralmente realizadas em autódromos/circuitos específicos (tabela **`circuits`**) e, em alguns casos, em pistas montadas em ruas fechadas de cidades. Os resultados de cada corrida (tabela **`results`**) são combinados para determinar dois campeonatos anuais, um para pilotos e outro para equipes/construtores. Ao longo de sua história, o sistema de pontos da categoria passou por diversas alterações; contudo, os pontos são sempre concedidos a pilotos (tabela **`drivers`**) e equipes (tabela **`constructors`**) com base na colocação em que terminam a corrida (quanto menor o valor armazenado na coluna `positionOrder`, maior o valor na coluna `points`). Mais informações sobre a categoria podem ser encontradas em https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1

Escreva uma consulta para obter uma relação com quatro colunas: nome da equipe (coluna `name` da tabela **`constructors`**), nome completo do piloto (colunas `forename` e `surname` da tabela **`drivers`** separados por um `' '`), nome do circuito (coluna `name` da tabela **`circuits`**) e ano da corrida (coluna `year` da tabela **`races`**). A relação deve conter linhas para cada vez que um piloto da equipe tenha obtido a primeira posição (coluna `positionOrder` da tabela **`results`**) em uma corrida no circuito em questão. Devem aparecer somente equipes cuja nacionalidade seja francesa (coluna `nationality` com valor `'French'`). Caso uma equipe francesa não tenha alcançado nenhuma vez a primeira posição, seu nome deve aparecer seguido de colunas vazias (`NULL`). As colunas da tabela de saída devem ter os nomes `Equipe`, `Piloto`, `Circuito` e `Ano`, respectivamente, e o resultado não deve conter ocorrências duplicadas.

Nota: Use a função `CONCAT()` para unir valores em uma única cadeia de caracteres (string) – valores não textuais são convertidos automaticamente para texto. Os argumentos a serem concatenados devem ser separados por vírgulas. No RelaX e no PostgreSQL, também é possível usar o operador `||` entre as strings a serem concatenadas.

Formato de entrada

As tabelas de interesse são descritas da seguinte forma:

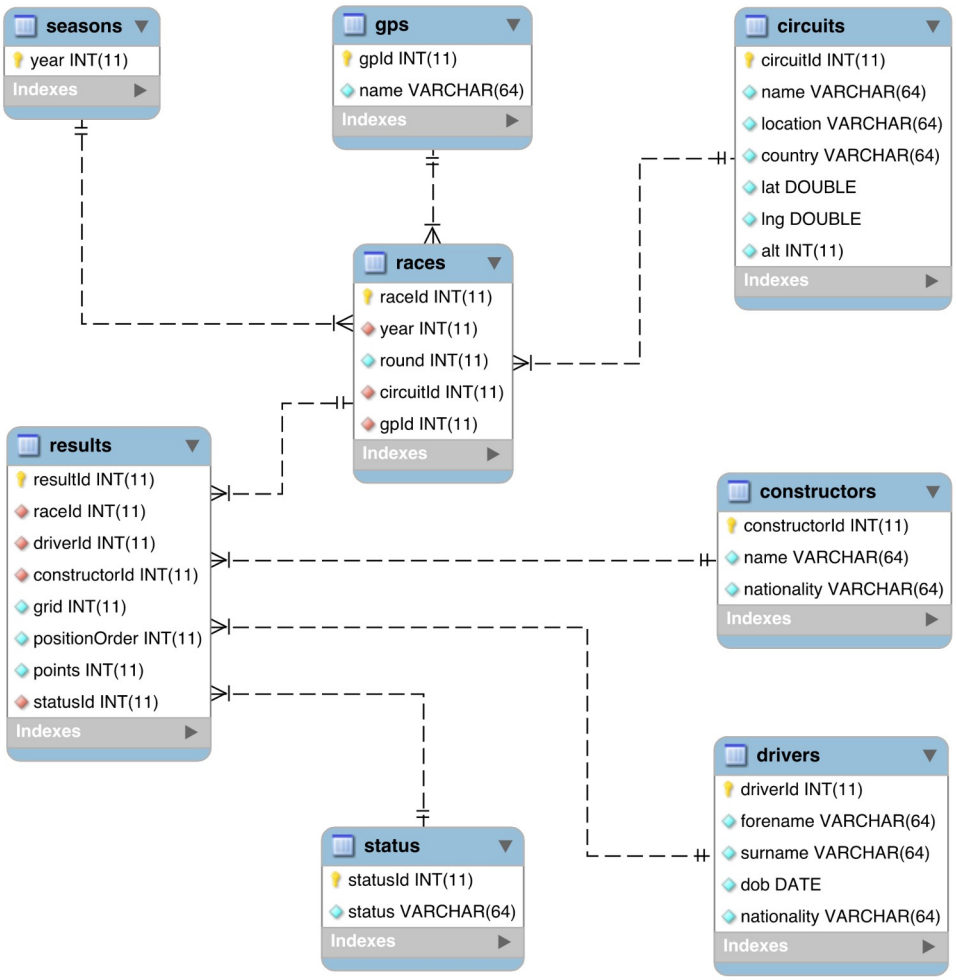
seasons
year INT(11)
Indexes
gps
gpId INT(11)
name VARCHAR(64)
Indexes
circuits
circuitId INT(11)
name VARCHAR(64)
location VARCHAR(64)
country VARCHAR(64)
lat DOUBLE
lng DOUBLE
alt INT(11)
Indexes
races
raceId INT(11)
year INT(11)
round INT(11)
circuitId INT(11)
gpId INT(11)
Indexes
results
resultId INT(11)
raceId INT(11)
driverId INT(11)
constructorId INT(11)
grid INT(11)
positionOrder INT(11)
points INT(11)
statusId INT(11)
Indexes
constructors
constructorId INT(11)
name VARCHAR(64)
nationality VARCHAR(64)
Indexes
drivers
driverId INT(11)
forename VARCHAR(64)
surname VARCHAR(64)
dob DATE
nationality VARCHAR(64)
Indexes
status
statusId INT(11)
status VARCHAR(64)
Indexes