Instruções gerais: O BOCA é um sistema de correção automática de exercícios que verifica se o resultado gerado pelo seu programa satisfaz casos de teste pré-definidos. Portanto, é necessário seguir estritamente os formatos especificados na questão. Lembre-se que os exemplos dados servem para facilitar o entendimento e podem não cobrir todos os casos de teste que serão usados.

A Fórmula 1 é considerada a mais popular modalidade de automobilismo do mundo e teve seu início em 1950 com as competições de Grandes Prêmios disputadas na Europa. A temporada (tabela **`seasons`**) do Campeonato Mundial de Fórmula 1 consiste em uma série de corridas (tabela **`races`**), conhecidas como Grandes Prêmios (tabela **`gps`**), geralmente realizadas em autódromos/circuitos específicos (tabela **`circuits`**) e, em alguns casos, em pistas montadas em ruas fechadas de cidades. Os resultados de cada corrida (tabela **`results`**) são combinados para determinar dois campeonatos anuais, um para pilotos e outro para equipes/construtores. Ao longo de sua história, o sistema de pontos da categoria passou por diversas alterações; contudo, os pontos são sempre concedidos a pilotos (tabela **`drivers`**) e equipes (tabela **`constructors`**) com base na colocação em que terminam a corrida (quanto menor o valor armazenado na coluna `positionOrder`, maior o valor na coluna `points`). Mais informações sobre a categoria podem ser encontradas em https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1

Ao longo da história da Fórmula 1, diversas corridas foram marcadas por abandonos causados por falhas de motor. Essas situações estão registradas na tabela **`status`**, na coluna `status`, com textos que contêm o termo `'Engine'`, em qualquer posição. Escreva uma consulta para obter o nome do(s) Grande(s) Prêmio(s) (coluna `name` da tabela **`gps`**), a respectiva temporada (coluna `year` da tabela **`races`**) e o número de abandonos relacionados a falhas de motor. As colunas da tabela de saída devem ter os nomes `GP`, `Temporada` e `Qtde_Abandonos`, respectivamente. As tuplas devem ser ordenadas de forma decrescente pela quantidade de abandonos e, em caso de empate, em ordem alfabética pelo nome do Grande Prêmio. O resultado deve ser limitado aos 10 Grandes Prêmios com maior número de abandonos de acordo com os critérios indicados.

Nota1: Use o operador `LIKE` para filtrar valores textuais com padrões usando `%` (qualquer sequência de caracteres) e `_` (um único caractere, seja qual for). Por exemplo, na tabela de **`status`** de resultados de corridas de F1, `status LIKE '%Tyre%'` encontra ocorrências como `'Tyre'` ou `'Tyre puncture'`, enquanto `status LIKE 'C_%'` encontra termos que começam com a letra `'C'` e tenha pelo menos mais como um caractere como `'Collision'` ou `'Clutch'`.

Nota2: Use o operador `LIMIT` para restringir o número de linhas retornadas por uma consulta. Por exemplo, `LIMIT 5` retorna apenas as cinco primeiras linhas do resultado. Em conjunto com `OFFSET`, é possível controlar a partir de qual linha iniciar a exibição – útil para paginação de resultados. No RelaX, use a função `ROWNUM()` para atribuir um número sequencial a cada linha do resultado de uma consulta e, assim, filtrar a quantidade de linhas desejada.

Formato de entrada

As tabelas de interesse são descritas da seguinte forma:

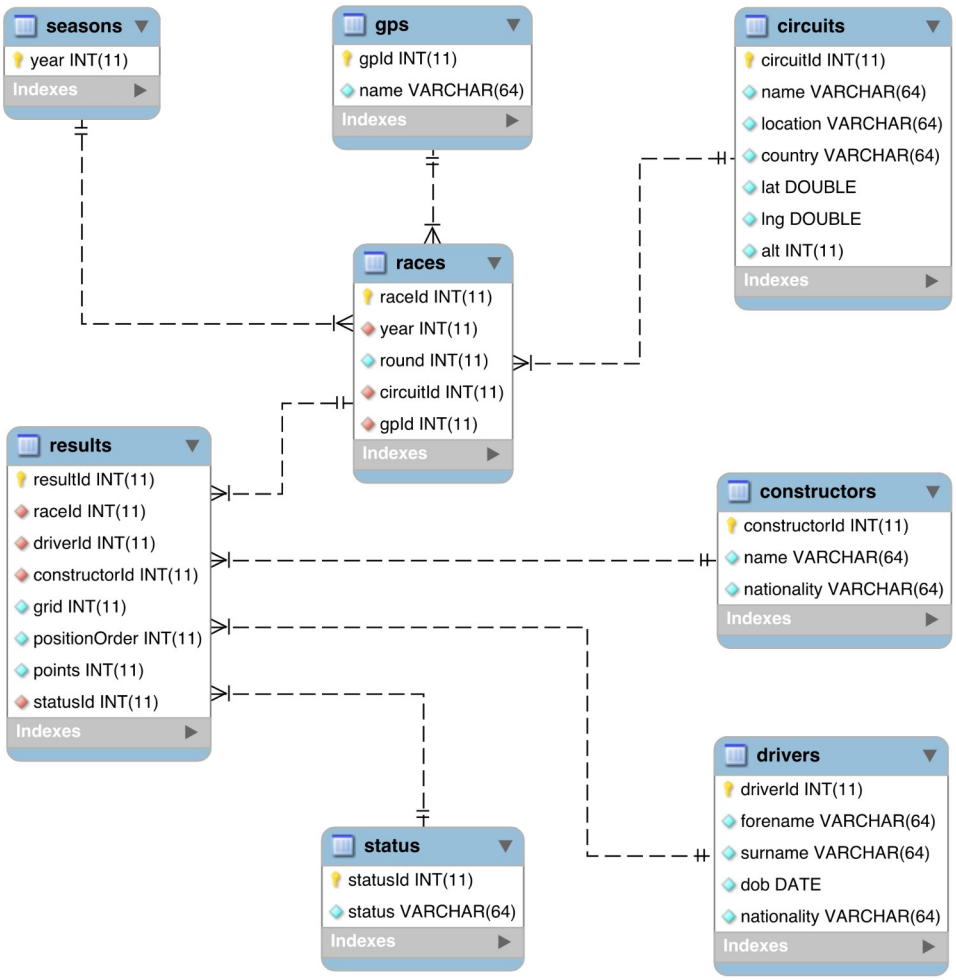
seasons
year INT(11)
Indexes
gps
gpId INT(11)
name VARCHAR(64)
Indexes
circuits
circuitId INT(11)
name VARCHAR(64)
location VARCHAR(64)
country VARCHAR(64)
lat DOUBLE
lng DOUBLE
alt INT(11)
Indexes
races
raceId INT(11)
year INT(11)
round INT(11)
circuitId INT(11)
gpId INT(11)
Indexes
results
resultId INT(11)
raceId INT(11)
driverId INT(11)
constructorId INT(11)
grid INT(11)
positionOrder INT(11)
points INT(11)
statusId INT(11)
Indexes
constructors
constructorId INT(11)
name VARCHAR(64)
nationality VARCHAR(64)
Indexes
drivers
driverId INT(11)
forename VARCHAR(64)
surname VARCHAR(64)
dob DATE
nationality VARCHAR(64)
Indexes
status
statusId INT(11)
status VARCHAR(64)
Indexes