

Cristina D. Aguiar





Abordagem Dinâmica

- Indicada para aplicações interativas que acessam arquivos altamente voláteis
- Desafios
 - marcar registros como logicamente removidos
 - identificar se existem registros marcados como logicamente removidos, ou seja, se existem espaços a serem reaproveitados
 - localizar os espaços ocupados por esses registros logicamente removidos sem realizar buscas exaustivas



Abordagem Dinâmica

Registros de Tamanho Fixo



Registros de Tamanho Fixo: Abordagem Dinâmica

Solução

- lista encadeada de registros eliminados
- Características
 - lista: constitui-se dos RRNs dos registros marcados como logicamente removidos
 - cabeça da lista: armazenada no registro de cabeçalho do arquivo
 - inserção e reuso de espaço: ocorrem sempre no início da lista

Implementação: PILHA




Remoção/Inserção/Atualização


- Remoção de um registro de dados
 - Marca o registro como logicamente removido
 - Insere o registro na lista de registros logicamente removidos (empilha)
- Inserção de um registro de dados
 - Remove o registro da lista de registros logicamente removidos (desempilha)
 - Insere os dados no espaço do registro desempilhado
- Atualização de um registro de dados
 - Ocorre no registro propriamente dito

Arquivo Original

Registro de cabeçalho




Registros de dados

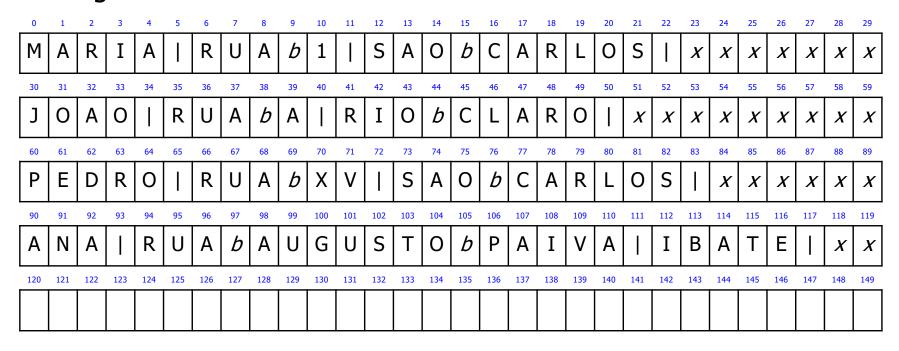


Recupere os dados do registro com RRN = 1

Arquivo Original

Registro de cabeçalho




Registros de dados

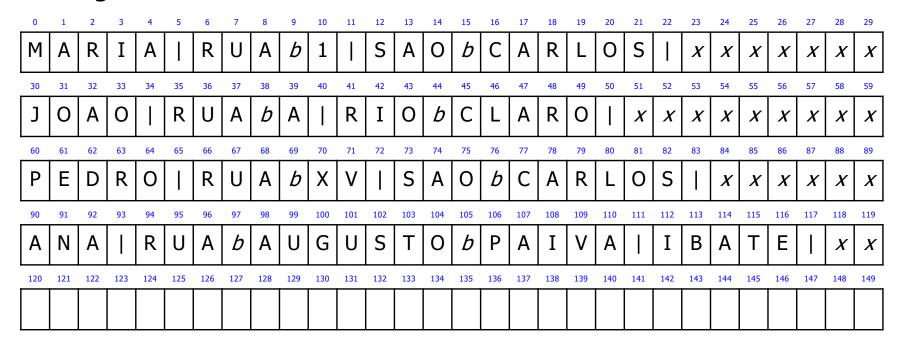


Recupere os dados do registro com RRN = 4

Arquivo Original

Registro de cabeçalho




Registros de dados

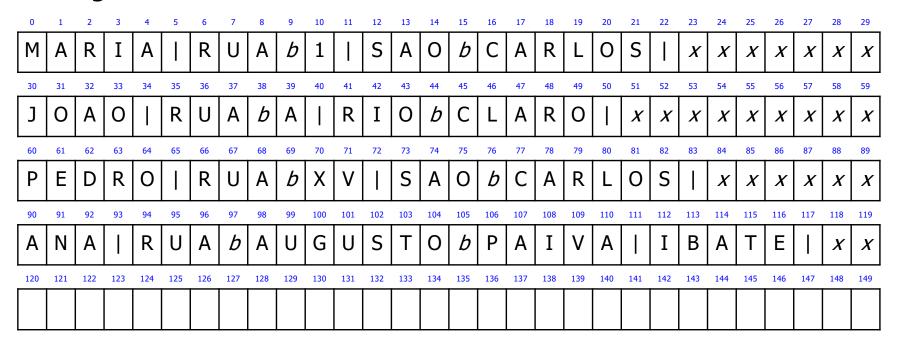


3. Remova o registro com RRN = 1

Arquivo com registro removido

Registro de cabeçalho




Registros de dados

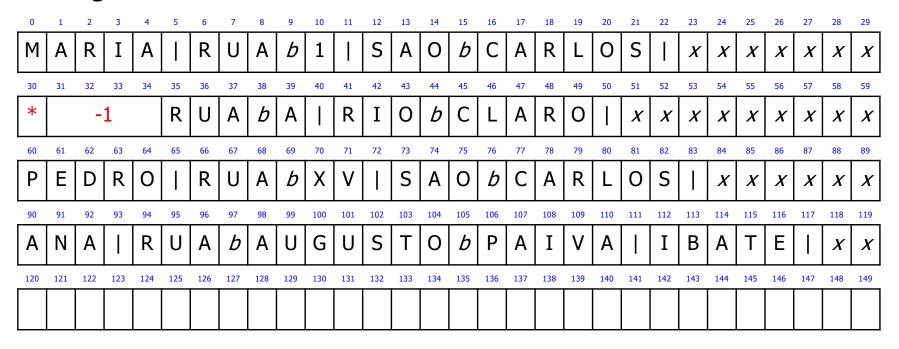


4. Remova o registro com RRN = 3

Arquivo com registro removido

Registro de cabeçalho




Registros de dados

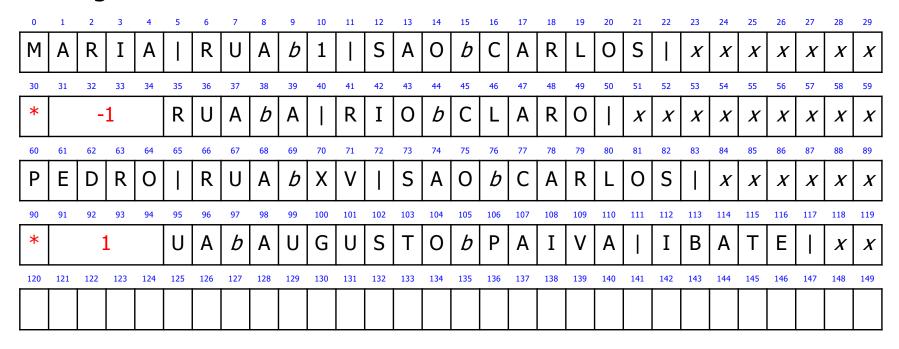


5. Remova o registro com RRN = 0

Arquivo com registro removido

Registro de cabeçalho



Registros de dados

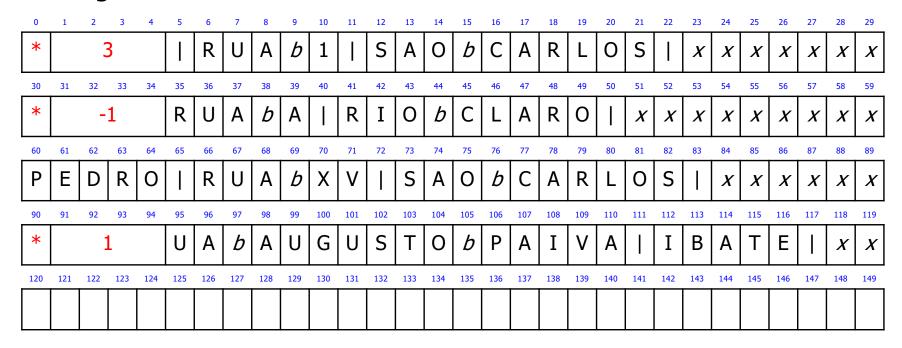


6. Recupere os dados do registro com RRN = 1




Arquivo com registro removido

Registro de cabeçalho



Registros de dados

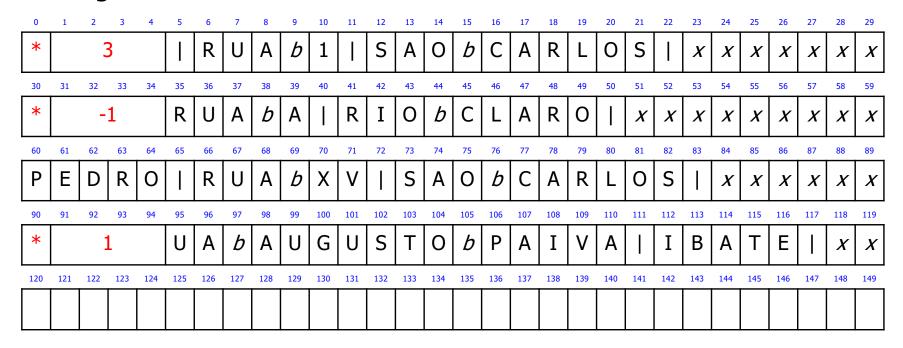


7. Insira novo registro: CATARINA, AVENIDA X, RIO CLARO



Arquivo com registro inserido

Registro de cabeçalho



Registros de dados

