


Atividade POO

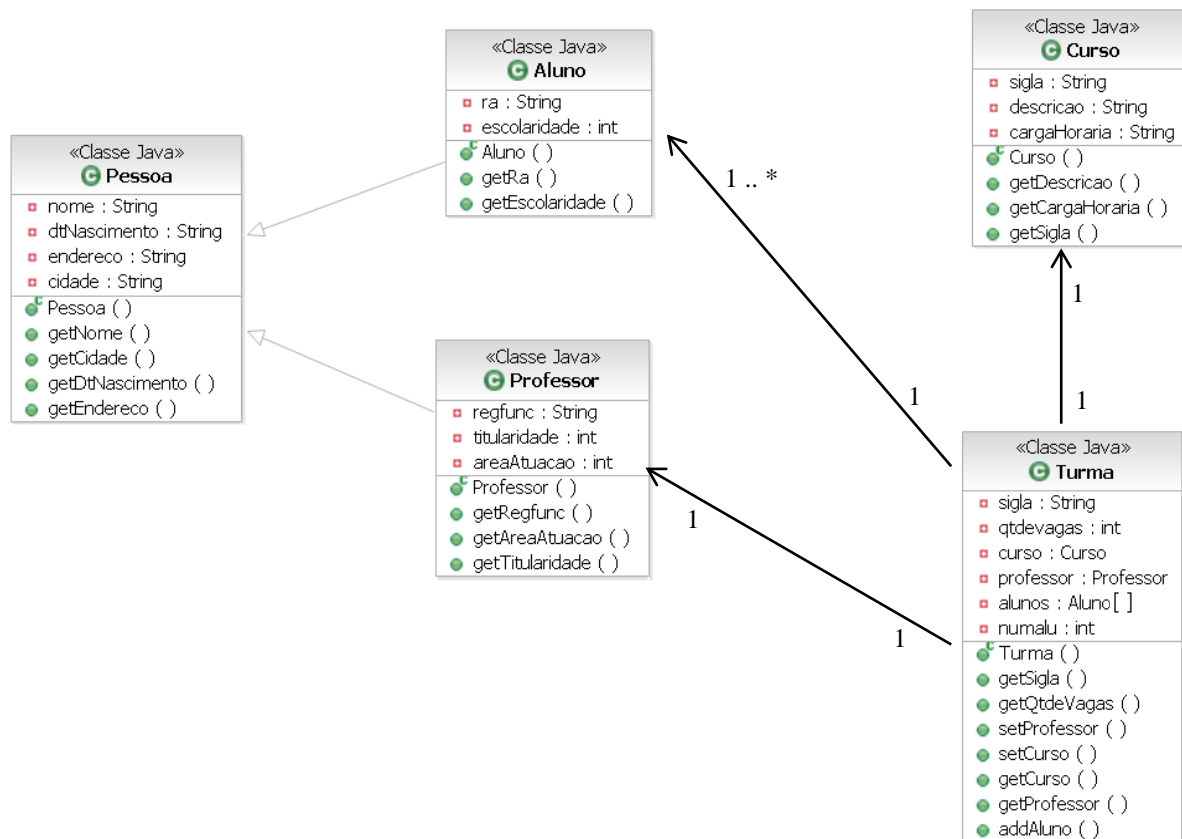

De acordo com a modelagem acima:

- Faça a implementação das classes
- A identifique a classe e em seguida implemente na classe indentificada o método **listarAlunos()**. Este método deve produzir a seguinte saída de dados:

[illegible]

- Implemente uma aplicação que faça a instanciação de um objeto da classe Curso, um objeto da classe Professor, um objeto da classe Turma e cinco objetos da classe Aluno

Observações:

- Método construtor de Pessoa tem como parâmetro de entrada o nome.
- Método construtor de Professor tem como parâmetros de entrada o registro funcional e o nome.
- Método construtor de Aluno tem como parâmetros de entrada o registro o ra e o nome.
- Método construtor de Curso tem como parâmetros de entrada a sigla, a descrição e a carga horária.
- Método construtor de Turma tem como parâmetros de entrada a sigla e quantidade de vagas.
- Caso seja necessário crie os métodos set's nas respectivas classes.