

mybibli

Manuel utilisateur

Les auteurs de mybibli
<https://github.com/guycorbaz/mybibli>

Version 1.7.5 — 23 mai 2026

Distribué sous licence AGPL-3.0-or-later.

Ce manuel couvre mybibli version 1.3.1 et ultérieures (le plancher v1.1.0 reste obligatoire pour les nouvelles installations — voir le chapitre Installation pour le contexte du seed-gate).

Table des matières

Préface	1
1 Installation	3
1.1 Pré-requis système	3
1.2 Checklist de pré-installation	3
1.3 Méthode 1 — Base de données embarquée	4
1.4 Méthode 2 — Base de données externe (exemple NAS Synology)	6
1.5 Référence des variables d'environnement	7
1.6 Premier boot — l'assistant de mise en service	9
1.7 Vérification de l'installation	9
2 Configuration	10
2.1 Lieux de stockage et hiérarchie	10
2.2 Étiquettes : codes V et codes L	11
2.3 Matériel : douchette code-barres	12
2.4 Données de référence	13
2.5 Paramètres système	13
2.6 Utilisateurs	14
3 Usage au quotidien	15
3.1 La page d'accueil	15
3.2 Cataloguer un nouveau titre via code-barres	16
3.3 Rechercher dans la collection	16
3.4 Déplacer un volume vers un autre lieu	16
3.5 Prêts	17
3.6 Audit de la bibliothèque	17
3.7 Rangement après retours	18
3.8 Wish list	18
3.8.1 Ajouter une entrée	18
3.8.2 Parcourir en librairie	18
3.8.3 Marquer un livre comme acheté	19
3.8.4 Auto-détection au scan catalogue	19
4 Types de médias multiples	20
4.1 Livres	20
4.2 BD et comics	20
4.3 Sorties audio	21
4.4 Films et séries	21
4.5 Choisir le type de média au scan	21
5 Fournisseurs de métadonnées	22

5.1	La chaîne de fournisseurs	22
5.2	Clés d'API	23
5.3	Où vivent les clés	24
5.4	Santé des fournisseurs	24
5.5	Quotas et back-pressure	24
5.6	Dépannage : métadonnées vides	25
6	Rôles et permissions	26
6.1	Qui peut faire quoi	26
6.2	Sessions et timeout d'inactivité	27
6.3	Garde du dernier admin actif	27
6.4	Réinitialisation de mot de passe	27
6.5	Sessions anonymes	28
7	Sauvegarde et restauration	29
7.1	Quoi sauvegarder	29
7.2	Procédure de sauvegarde	29
7.3	Cadence recommandée	30
7.4	Procédure de restauration	31
7.5	Migration vers un nouvel hôte	31
8	Mise à jour et migration	33
8.1	Mises à jour de routine ($1.y \rightarrow 1.z$)	33
8.2	Le saut $1.0.x \rightarrow 1.1.0$	33
8.3	Lire les notes de version	34
8.4	Nouveautés de la 1.7.5	35
8.5	Nouveautés de la 1.7.4	35
8.6	Nouveautés de la 1.7.3	36
8.7	Nouveautés de la 1.7.2	37
8.8	Nouveautés de la 1.7.1	37
8.9	Nouveautés de la 1.7.0	38
8.10	Nouveautés de la 1.6.2	39
8.11	Nouveautés de la 1.6.1	40
8.12	Nouveautés de la 1.6.0	40
8.13	Nouveautés de la 1.5.2	41
8.14	Nouveautés de la 1.5.1	41
8.15	Nouveautés de la 1.5.0	42
8.16	Nouveautés de la 1.4.0	43
8.17	Nouveautés de la 1.3.1	44
8.18	Nouveautés de la 1.3.0	44
8.19	Nouveautés de la 1.2.2	45
8.20	Nouveautés de la 1.2.1	46
8.21	Nouveautés de la 1.2.0	46
8.22	Nouveautés de la 1.1.9	47
8.23	Nouveautés de la 1.1.8	47
8.24	Nouveautés de la 1.1.7	48
8.25	Nouveautés de la 1.1.6	48
8.26	Nouveautés de la 1.1.5	49
8.27	Nouveautés de la 1.1.4	49
8.28	Nouveautés de la 1.1.3	50
8.29	Nouveautés de la 1.1.2	50
8.30	Rollback	51

9	Bonnes pratiques	52
9.1	Hiérarchie de stockage	52
9.2	Planches de codes V	53
9.3	Genre versus Dewey	53
9.4	Cadence d’audit	53
9.5	Comptes utilisateur	53
9.6	Prêts	53
9.7	Fournisseurs de métadonnées	54
9.8	Mises à jour	54
10	Dépannage	55
10.1	Lire les logs	55
10.2	L’application ne démarre pas	55
10.3	Impossible de se connecter	56
10.4	Utilisateurs résiduels dans la table <code>users</code> après l’assistant	56
10.5	Les métadonnées ne se résolvent jamais	57
10.6	La recherche renvoie trop peu de résultats	57
10.7	Images de couverture manquantes	58
10.8	Où signaler un bug	58
11	API & intégrations	59
11.1	Pourquoi une API HTTP ?	59
11.2	Créer une clé d’API	59
11.3	S’authentifier	60
11.4	Points d’entrée	60
11.4.1	GET <code>/api/v1/titles</code>	60
11.4.2	GET <code>/api/v1/titles/{id}</code>	61
11.4.3	GET <code>/api/v1/genres, /locations, /series</code>	61
11.4.4	GET <code>/api/v1/dewey/{prefix}</code>	61
11.4.5	PATCH <code>/api/v1/titles/{id}</code>	61
11.5	Exemples	62
11.5.1	<code>curl</code>	62
11.5.2	Python	62
11.5.3	Une boucle de classificateur LLM	62
11.6	Révoquer une clé	63
11.7	Ce que l’API n’expose <i>pas</i>	63
12	Opérations & débogage	64
12.1	Où sont les journaux	64
12.2	Lire les journaux depuis l’hôte	64
12.3	Niveaux de journalisation	65
12.4	Lire le JSON structuré	66
12.5	Joindre un extrait de log à un rapport de bug	66
12.6	Rétention et rotation	66
13	Glossaire	68
	Index	71

Préface

À qui ce manuel s'adresse

Ce manuel s'adresse à la personne qui installe, configure et exploite une instance mybibli pour son foyer, une petite association ou une bibliothèque communautaire. Il suppose que vous savez :

- ouvrir un terminal et lancer des commandes `docker compose` ;
- modifier un fichier texte de configuration dans l'éditeur de votre choix ;
- lire une URL imprimée dans une ligne de log et l'ouvrir dans un navigateur.

Aucune connaissance de Rust, MariaDB ou HTMX n'est requise. Le manuel se limite délibérément au rôle d'*exploitant* — compiler mybibli depuis les sources ou modifier son code est couvert par CLAUDE.md et les artefacts de planification du dépôt.

Conventions

Commandes. Les fragments de shell sont présentés dans un encadré à largeur fixe :

```
docker compose up -d
```

Fichiers de configuration. Les extraits de fichiers utilisent le même style, le nom du fichier étant indiqué dans le texte environnant. Les commentaires à l'intérieur du fragment utilisent le marqueur de commentaire propre au fichier.

Encadrés. Trois types d'encadrés signalent les passages importants :

Note

Une *note* fournit un contexte ou un éclairage qui aide à comprendre pourquoi quelque chose fonctionne comme cela. La sauter ne pose pas de problème.

Astuce

Une *astuce* suggère une pratique qui rend l'usage quotidien plus fluide. Essayez-la une fois que les bases sont maîtrisées.

Attention

Un *avertissement* signale une étape où une erreur peut entraîner une perte de données, vous verrouiller hors du panneau d'administration ou exposer l'instance à des accès non autorisés. Lisez ces encadrés en entier.

Renvois croisés. Les chapitres et sections sont liés dans le PDF — cliquez sur un titre ou un numéro de page en bleu pour y sauter. L'[index](#) en fin d'ouvrage renvoie chaque terme important à sa page de premier usage.

Demander de l'aide

La source de vérité canonique pour mybibli est le dépôt GitHub :

<https://github.com/guycorbaz/mybibli>

Ouvrez une *issue* sur le dépôt `guycorbaz/mybibli` lorsque vous rencontrez un bug, une lacune dans la documentation ou une fonctionnalité manquante. Les modèles d'issue demandent la version (visible en pied de page du panneau d'administration), votre méthode d'installation et les étapes pour reproduire le problème.

Couverture du manuel

Ce manuel couvre mybibli **1.1.0 et versions ultérieures**. Les versions antérieures comportaient un bug de sécurité où l'assistant de première mise en service était silencieusement contourné — voir le chapitre [8](#) pour le chemin de mise à jour depuis 1.0.x.

Bon catalogage.

Chapitre 1

Installation

Ce chapitre vous guide pour installer mybibli sur votre propre matériel. La cible de déploiement de référence est un serveur domestique, un NAS, ou toute machine Linux toujours allumée capable de faire tourner Docker.

1.1 Pré-requis système

- **Système d'exploitation** : toute distribution Linux, macOS, ou hôte Windows capable de faire tourner Docker. Le noyau hôte doit prendre en charge cgroups v2 (toute distribution à partir de 2021).
- **Docker** : version 24 ou ultérieure, avec le plugin `compose`. Vérifiez avec `docker compose version`.
- **Disque** : au moins 1 Go libre pour l'image de l'application et la base de données. Les images de couverture ajoutent environ 50 Ko par titre.
- **Mémoire** : 512 Mo suffisent pour une bibliothèque de taille familiale (quelques milliers de titres) ; 1 Go offre une marge confortable pour le pipeline de récupération de métadonnées.
- **Réseau** : HTTPS sortant vers les fournisseurs de métadonnées que vous choisissez d'utiliser (voir chapitre 5). Les déploiements en LAN uniquement fonctionnent sans aucune redirection de port entrante.

Attention

N'installez pas mybibli en version inférieure à 1.1.0. Toute image publiée portant un tag inférieur à 1.1.0 contient une migration d'amorçage qui crée les identifiants `admin/admin` et `librarian/librarian` à *chaque* installation neuve, y compris en production. L'assistant de première mise en service est silencieusement contourné. Utilisez 1.1.0 ou plus récent ; les images antérieures à 1.1.0 seront retirées de Docker Hub pour éviter toute utilisation accidentelle.

1.2 Checklist de pré-installation

Avant de commencer :

1. Choisissez un répertoire hôte pour les fichiers mybibli (par exemple `/srv/mybibli` sur Linux, `/volume1/docker/mybibli` sur Synology DSM).

2. Choisissez comment stocker les images de couverture. Le fichier `docker-compose.yml` fourni déclare un *volume nommé* Docker (`mybibli_covers`) — aucune configuration, Docker gère la persistance et la sauvegarde via `docker volume`. Si vous préférez un répertoire visible dans votre gestionnaire de fichiers (File Station de Synology DSM, sauvegardes rsync manuelles), choisissez dès maintenant un chemin sur l'hôte (par exemple `/volume1/docker/mybibli/covers`) : vous basculerez le compose vers un bind mount à l'étape 3 plus bas.
3. Choisissez comment stocker les journaux (v1.7.0+). Le fichier `docker-compose.yml` fourni déclare un troisième volume nommé (`mybibli_logs`) pour les fichiers de journaux à rotation quotidienne. Comme pour les couvertures, vous pouvez garder le volume géré par Docker (sans configuration) ou basculer vers un bind mount visible côté hôte pour acheminer les journaux vers DSM Log Center, journald ou un collecteur externe. Voir section 1.3.
4. Choisissez un mot de passe fort pour les utilisateurs `root` et applicatif de la MariaDB embarquée — ou, pour une base de données externe, créez à l'avance une base dédiée et un utilisateur (voir section 1.4).

1.3 Méthode 1 — Base de données embarquée

C'est le chemin le plus simple. Le fichier `docker-compose.yml` livré déclare deux services : l'application `mybibli` et une instance MariaDB épinglée à une version connue. Les deux sont gérés comme une seule unité.

1. Récupérer le fichier compose et le `.env`

Téléchargez `docker-compose.yml` et `.env.example` depuis la version que vous comptez installer (ou clonez le dépôt sur le tag correspondant) :

```
mkdir -p /srv/mybibli && cd /srv/mybibli
curl -O https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/mybibli/v1.7.0/docker-compose.yml
curl -O https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/mybibli/v1.7.0/.env.example
cp .env.example .env
```

1b. (Optionnel) Basculer les couvertures vers un bind mount

Par défaut, le fichier `docker-compose.yml` stocke les images de couverture téléchargées dans le volume nommé Docker `mybibli_covers`. Cela fonctionne sans configuration et persiste à travers les mises à jour du conteneur (issue #213). La plupart des opérateurs peuvent laisser tel quel.

Si vous souhaitez voir les couvertures dans votre gestionnaire de fichiers (File Station de Synology DSM, sauvegardes rsync manuelles, etc.), éditez le fichier `compose` :

- Dans le bloc `volumes` : du service `mybibli`, commentez la ligne `- mybibli_covers:/app/covers` et décommentez la ligne `- ${COVERS_HOST_PATH:-./covers-host}:/app/covers` juste en-dessous.
- Dans `.env`, définissez `COVERS_HOST_PATH` sur le chemin hôte choisi dans la liste de vérification pré-installation (par exemple `COVERS_HOST_PATH=/volume1/docker/mybibli/covers`).
- Créez le répertoire avant de démarrer la pile (`mkdir -p`) pour éviter que Docker ne le crée automatiquement avec le propriétaire `root`.

1c. (Optionnel) Basculer les journaux vers un bind mount

Nouveau en **v1.7.0**. Par défaut, mybibli écrit ses fichiers de journaux à rotation quotidienne dans le volume nommé Docker `mybibli_logs` monté sur `/var/log/mybibli` dans le conteneur. Les fichiers sont nommés `mybibli.log.YYYY-MM-DD` et l'append `en-process` purge automatiquement les fichiers de plus de 30 jours.

Si vous souhaitez voir les journaux directement côté hôte (DSM Log Center, journald, agrégateur de logs externe, `tail` manuel), éditez le fichier `compose` :

- Dans le bloc `volumes` : du service `mybibli`, commentez la ligne `- mybibli_logs:/var/log/mybibli` et décommentez la ligne `- ${LOGS_HOST_PATH:-./logs-host}:/var/log/mybibli` juste en-dessous.
- Dans `.env`, définissez `LOGS_HOST_PATH` sur le chemin hôte voulu (par exemple `LOGS_HOST_PATH=/volume1/docker`).
- Créez le répertoire avant de démarrer la pile (`mkdir -p`) pour éviter que Docker ne le crée automatiquement avec le propriétaire `root`.

Le volume de journaux est uniquement médico-légal — vous pouvez le vider à tout moment sans affecter les données du catalogue. Voir chapitre 12 pour le suivi et le contrôle du niveau de journalisation.

2. Éditer `.env`

Ouvrez `.env` dans votre éditeur. Chaque variable porte un commentaire explicatif ; les valeurs qui comptent pour une installation avec base embarquée sont :

```
DATABASE_URL=mysql://mybibli:mybibli_password@db:3306/mybibli?charset=utf8mb4
MYSQL_HOST=db
MYSQL_DATABASE=mybibli
MYSQL_USER=mybibli
MYSQL_PASSWORD=<choisir-un-mot-de-passe-fort>
MYSQL_ROOT_PASSWORD=<choisir-un-mot-de-passe-fort>

HOST_PORT=8080          # à changer si 8080 est déjà pris sur l'hôte
APP_LANGUAGE=fr         # ou 'en' pour l'interface en anglais par défaut

MYBIBLI_COOKIE_SECURE=false # mettre à true uniquement derrière HTTPS
```

L'URL `DATABASE_URL` *doit* référencer les mêmes utilisateur, mot de passe et nom de base que les valeurs `MYSQL_*` — le fichier `compose` reconstruit l'URL à partir de ces parties mais le binaire Rust lit `DATABASE_URL` directement, les deux doivent donc concorder.

Attention

Les mots de passe par défaut dans `.env.example` (`mybibli_password`, `root_password`) sont des remplaçants, pas des identifiants à conserver. Changez-les avant le premier `docker compose up`. Une fois la base créée, les faire tourner nécessite aussi de réécrire les entrées utilisateur dans MariaDB — autant le faire correctement du premier coup.

3. Démarrer la pile

```
docker compose up -d
docker compose logs -f mybibli
```

Au premier lancement :

1. tire l'image `gcorbaz/mybibli:1.1.0` (ou ultérieure) et l'image MariaDB ;
2. démarre la base de données et attend qu'elle soit saine ;
3. exécute les migrations de schéma mybibli (initialisation unique) ;
4. démarre le serveur HTTP sur le port configuré.

Vous pouvez arrêter le suivi des logs avec `Ctrl-C` ; les conteneurs continuent de tourner en arrière-plan.

4. Ouvrir l'assistant de mise en service

Visitez <http://<hôte>:8080/setup> dans un navigateur. L'assistant de première mise en service apparaît (voir section 1.6).

1.4 Méthode 2 — Base de données externe (exemple NAS Synology)

Si vous exploitez déjà MariaDB sur votre NAS — par exemple via le paquet **MariaDB 10** de Synology — vous pouvez pointer mybibli dessus au lieu de faire tourner une seconde base dans Docker. L'image mybibli ne change pas ; seuls le fichier compose et le `.env` diffèrent.

1. Créer la base et l'utilisateur

Connectez-vous à la MariaDB externe en root et exécutez :

```
CREATE DATABASE mybibli CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'mybibli'@ '%' IDENTIFIED BY 'choisir-un-mot-de-passe-fort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mybibli.* TO 'mybibli'@ '%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Note

Sur Synology DSM, MariaDB 10 écoute sur le port 3307 par défaut (et non 3306 — ce port est réservé à l'ancien paquet MySQL). Ouvrez **MariaDB 10** → **Paramètres** et cochez *Activer la connexion TCP/IP* pour que les conteneurs sur le même pont Docker puissent atteindre le serveur.

2. Élaguer le fichier compose

Modifiez `docker-compose.yml` et retirez la base embarquée :

- supprimez (ou commentez) tout le service `db` ;
- supprimez (ou commentez) le bloc `depends_on` : sur le service mybibli ;
- dans le bloc `volumes` : en bas du fichier, retirez `mybibli_db_data` : uniquement — **conservez** `mybibli_covers` :. Les images de couverture sont locales à l'application et doivent survivre aux mises à jour du conteneur, peu importe où réside la base de données (issue #213).

3. Pointer `.env` vers la base externe

```
DATABASE_URL=mysql://mybibli:mot-de-passe-fort@host.docker.internal:3307/mybibli?charset=utf8mb4
```

Remplacez le nom d'hôte et le port qui correspondent à votre réseau. Depuis un conteneur mybibli qui tourne sur le même pont Docker que le NAS hôte, `host.docker.internal` résout vers l'hôte sur macOS et les installations Docker Linux récentes ; sur les moteurs Docker plus anciens, utilisez plutôt l'IP LAN du NAS (par exemple `192.168.1.10`).

Les variables `MYSQL_*` sont désormais inutilisées — laissez les vides ou supprimez-les.

4. Démarrer l'application

```
docker compose up -d
docker compose logs -f mybibli
```

Le premier lancement exécute les migrations de schéma sur la base externe. Le paquet MariaDB de Synology gardera ce schéma aussi longtemps que le paquet existe ; sa sauvegarde est couverte par les outils de backup du NAS (voir chapitre 7).

Astuce

La configuration avec base externe est le chemin recommandé lorsque vous maintenez déjà un serveur de bases de données, car elle vous donne un seul pipeline de sauvegarde à surveiller au lieu de deux. La configuration avec base embarquée est plus rapide à mettre en place si vous n'avez pas d'autre charge sur l'hôte.

1.5 Référence des variables d'environnement

La référence complète vit dans le fichier `.env.example` à la racine du dépôt — chaque variable porte un commentaire en ligne. Le tableau ci-dessous résume où chaque variable s'applique.

Toutes les variables booléennes suivent un **accept-set strict** : seules les chaînes `1`, `true` et `TRUE` comptent comme « activé ». Toute autre valeur (chaîne vide, `0`, `false`) est traitée comme « désactivé ». Cela évite le piège classique où une valeur shell éculée comme `0` se lit comme « positionnée » et bascule silencieusement un opt-out.

Variable	Défaut	Rôle
<i>Base de données</i>		
DATABASE_URL	— (requis)	Chaîne de connexion MariaDB (DSN).
MYSQL_HOST	db	Hôte pour le service DB embarqué.
MYSQL_PORT	3306	Port pour le service DB embarqué.
MYSQL_DATABASE	mybibli	Nom de base pour le service embarqué.
MYSQL_USER	mybibli	Utilisateur DB pour le service embarqué.
MYSQL_PASSWORD	—	Mot de passe utilisateur DB embarqué.
MYSQL_ROOT_PASSWORD	—	Mot de passe root pour le service embarqué.
<i>Serveur HTTP</i>		
HOST	0.0.0.0	Adresse de bind dans le conteneur.
PORT	8080	Port de bind dans le conteneur.
HOST_PORT	8080	Port publié par Docker sur l'hôte.
<i>Application</i>		
MYBIBLI_LOG_LEVEL	info	v1.7.0+. Niveau de journalisation à l'exécution. Niveau simple (<code>trace/debug/info/warn/error</code>) ou liste de directives <code>EnvFilter</code> . Prioritaire sur <code>RUST_LOG</code> . Aussi modifiable depuis <code>/admin > Système</code> .
MYBIBLI_LOG_DIR	/var/log/mybibli	v1.7.0+. Répertoire des fichiers de journaux à rotation quotidienne dans le conteneur. Mappé sur le volume nommé <code>mybibli_logs</code> .
LOGS_HOST_PATH	./logs-host	v1.7.0+. Chemin hôte optionnel pour bind mount ; utilisé uniquement si vous décommentez la ligne bind-mount dans <code>docker-compose.yml</code> .
RUST_LOG	mybibli=info	Filtre tracing hérité. Pris en compte si <code>MYBIBLI_LOG_LEVEL</code> n'est pas défini.
APP_LANGUAGE	en	Langue d'interface par défaut pour les visiteurs anonymes. v1.7.0 ajoute <code>de</code> + <code>it</code> à <code>en</code> / <code>fr</code> .
COVERS_DIR	./covers	Chemin de stockage des images de couverture.
COVERS_HOST_PATH	./covers-host	Chemin hôte optionnel pour bind mount ; utilisé uniquement si vous décommentez la ligne bind-mount dans <code>docker-compose.yml</code> .
<i>Durcissement</i>		
MYBIBLI_COOKIE_SECURE	false	Mettre à <code>true</code> uniquement derrière HTTPS.
CSP_REPORT_ONLY	false	Bascule l'en-tête CSP en mode report-only.
<i>Fournisseurs de métadonnées (migrés en DB au premier boot)</i>		
GOOGLE_BOOKS_API_KEY	—	Clé optionnelle pour Google Books.
OMDB_API_KEY	—	Clé optionnelle pour OMDb (films/séries).
TMDB_API_KEY	—	Clé optionnelle pour TMDb (films/séries).
<i>Overrides optionnels dev / test</i>		
MYBIBLI_SKIP_SETUP	false	Contourne l'assistant de première mise en service. <i>Jamais en prod.</i>
MYBIBLI_SKIP_STARTUP_PURGE	false	Saute l'auto-purge au démarrage.
MYBIBLI_SEED_DEV_USERS	false	Crée les utilisateurs dev <code>admin/admin</code> + <code>librarian/librarian</code> . <i>Jamais en prod.</i>

Les overrides d'URL de base des fournisseurs (`BNF_API_BASE_URL`, `GOOGLE_BOOKS_API_BASE_URL`, ...) n'existent que pour pointer le pipeline de métadonnées sur le serveur mock embarqué pendant les tests automatisés. Laissez-les vides en production.

1.6 Premier boot — l'assistant de mise en service

Sur une installation neuve, toute requête est redirigée vers `/setup` tant que l'assistant n'est pas terminé. L'assistant comporte quatre étapes :

1. **Compte administrateur.** Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe fort pour le premier administrateur. Cette étape est toute la raison d'être de l'assistant — une fois le compte créé, le prédicat de la garde s'inverse et les visiteurs suivants atterrissent sur le catalogue public au lieu de `/setup`.
2. **Fournisseurs de métadonnées.** Collez les clés d'API que vous avez sous la main (Google Books, OMDb, TMDb). Tous les fournisseurs à clé sont optionnels — vous pouvez sauter cette étape et ajouter les clés plus tard depuis `/admin > System > Metadata Providers`.
3. **Préférences.** Choisissez la langue d'interface par défaut pour les visiteurs anonymes et le seuil de retard de prêt (en jours).
4. **Terminé.** Un écran récapitulatif. Après confirmation, l'assistant écrit `settings.setup_completed_at` et se désactive pour la durée de vie de l'installation.

L'assistant est idempotent : si vous fermez le navigateur entre les étapes, rouvrez `/setup` et l'assistant reprend côté serveur à la bonne étape (il interroge la base à chaque chargement — il n'y a pas d'état client à perdre).

1.7 Vérification de l'installation

Après la fin de l'assistant :

- Connectez-vous sur <http://<hôte>:8080/login> avec les identifiants admin que vous venez de créer.
- Visitez `/admin > Health`. La page doit afficher des compteurs d'entités non-nuls (zéro sur une installation neuve — c'est normal) et une coche verte à côté de chaque fournisseur de métadonnées qui a été joignable dans les cinq dernières minutes.
- Scannez un ISBN (le champ de recherche en haut de la page d'accueil) pour confirmer que le pipeline de métadonnées résout bien un vrai titre. Le premier scan prend quelques secondes ; le résultat apparaît dans la timeline des ajouts récents sur la page d'accueil une fois la récupération d'arrière-plan terminée.

Si quelque chose tourne mal, sautez au chapitre [10](#).

Chapitre 2

Configuration

Une fois l’assistant de mise en service passé, le travail de configuration du jour 1 se compose de trois blocs : définir vos *lieux de stockage*, peupler les *données de référence* (genres, rôles de contributeur, états de volume, types de nœud de localisation) et ajuster les *paramètres globaux* (seuil de retard, cadence d’auto-purge, clés de fournisseurs).

Tout se configure depuis le panneau `/admin` — il n’y a pas de fichier de configuration séparé. Le panneau a cinq onglets :

- **Health** — tableau de bord en lecture seule.
- **Users** — créer/désactiver des utilisateurs, changer de rôle.
- **Reference data** — les quatre tables taxonomiques.
- **Trash** — voir et restaurer les éléments soft-deleted.
- **System** — paramètres globaux.

Seul le rôle `Admin` voit le panneau ; les utilisateurs `Librarian` et `Anonymous` reçoivent un 403 sur toute route `/admin/*`.

2.1 Lieux de stockage et hiérarchie

Les lieux de stockage sont les endroits physiques où vivent vos volumes : une pièce, une étagère, une rangée, une boîte numérotée, une case précise d’une armoire. mybibli les organise comme un **arbre** — chaque lieu a au plus un parent. La hiérarchie est arbitraire : vous décidez à la fois des niveaux et des libellés.

Une hiérarchie domestique exploitable peut tenir sur trois niveaux :

```
Salon                (pièce)
|-- Bibliothèque A   (étagère)
|   |-- Rangée 1     (rangée)
|   |-- Rangée 2     (rangée)
|-- Bibliothèque B   (étagère)
|   |-- Rangée 1     (rangée)
Chambre              (pièce)
|-- Table de nuit    (étagère)
```

Trois niveaux suffisent à retrouver n'importe quel volume en quelques secondes sans forcer la hiérarchie à épouser chaque recoin de votre intérieur. Une liste plate (une grosse « étagère » par étagère physique) fonctionne tout aussi bien pour des collections de quelques centaines de volumes.

Éditer l'arbre

Ouvrez `/locations`. L'arbre est rendu sous forme de liste imbriquée avec des actions création / renommage / déplacement / suppression en ligne. Le glisser-déposer *n'est pas* pris en charge (mybibli applique une CSP stricte sans JavaScript inline) ; les déplacements se font en éditant un nœud et en choisissant un nouveau parent dans un menu déroulant.

Types de nœud de localisation

Chaque nœud de localisation porte un **type de nœud** — « pièce », « étagère », « rangée », « boîte », ce que vous voulez. Les types sont gérés depuis `/admin > Reference data > Location node types`. Ce sont de purs libellés ; mybibli n'impose pas qu'une « étagère » soit sous une « pièce ».

Astuce

Renommer un type de nœud propage la modification à chaque lieu qui l'utilise (le type est stocké par nom dans la table des lieux). Supprimer un type est refusé tant qu'au moins un lieu y fait référence.

2.2 Étiquettes : codes V et codes L

mybibli imprime deux types d'étiquettes à code-barres :

- **Codes V** — un par *volume* (l'exemplaire physique sur l'étagère). Format : V suivi d'un numéro zéro-paddé (par exemple V0042).
- **Codes L** — un par *lieu de stockage*. Format : L suivi d'un numéro zéro-paddé (par exemple L0007).

Les codes V et L sont scannés avec la même douchette code-barres que vous utilisez pour les ISBN au moment du catalogage. Le préfixe (V ou L) indique à mybibli quel lookup effectuer.

Imprimer les étiquettes

Ouvrez `/locations` ou la page du volume concerné et cliquez **Imprimer l'étiquette**. mybibli rend une page HTML imprimable avec le code-barres Code-128 et le texte lisible. Imprimez sur papier ordinaire ou sur planches autocollantes — l'encodage est suffisamment robuste pour qu'une imprimante jet d'encre bas de gamme suffise pour les codes V comme les codes L.

Astuce

Imprimez vos étiquettes de codes V *avant* de commencer un catalogage en série. Une planche pré-imprimée de V0001 à V0500 permet de saisir un autocollant, de le coller au dos du livre et de scanner d'un même mouvement — sans aller-retour entre l'interface de catalogage et l'imprimante.

2.3 Matériel : douchette code-barres

mybibli est conçu autour d'une douchette code-barres mais n'en exige pas strictement une : tous les champs ISBN, code V et code L acceptent la saisie clavier comme repli. Cela dit, dès que la collection dépasse une poignée de titres, une douchette USB bon marché est rentabilisée après la première douzaine de scans.

Quoi acheter

N'importe quelle douchette USB en *mode clavier HID* dans la gamme 15–30 € convient. Le mode HID est ce qui rend la douchette sans pilote : l'OS la voit comme un clavier ordinaire et les chiffres scannés atterrissent directement dans le champ qui a le focus. Presque toutes les douchettes USB grand public sortent d'usine dans ce mode ; cherchez les mots “HID”, “émulation clavier” ou “plug-and-play” sur la fiche produit.

La douchette doit prendre en charge les deux symbologies que mybibli utilise :

- **EAN-13** — le code à 13 chiffres au dos des livres, CD, DVD et de la plupart des produits grand public. Universellement supporté.
- **Code-128** — la symbologie utilisée par mybibli pour encoder les codes V et codes L sur les étiquettes qu'il imprime (voir section 2.2). Universellement supporté.

Vous n'avez *pas* besoin d'un imageur 2D (le type qui lit les QR codes) — une douchette laser ou LED 1D basique suffit. mybibli n'utilise pas les QR codes.

Configuration

Trois réglages comptent côté douchette. La plupart sortent d'usine correctement configurées ; si vos scans se comportent bizarrement, consultez le manuel de la douchette ou la planche de codes-barres de configuration livrée dans la boîte :

- **Termineur / suffixe : Enter** (parfois appelé CR ou Carriage Return). Le formulaire de catalogage de mybibli soumet automatiquement à la pression d'Entrée, donc ce réglage transforme chaque scan en un seul aller-retour. Toute autre valeur (Tab, pas de termineur) ne marchera pas sans intervention clavier manuelle.
- **Préfixe** : aucun. Certaines douchettes peuvent préfixer une chaîne fixe au début du payload — laissez cette option désactivée.
- **Disposition clavier** : *doit* correspondre à la disposition de l'hôte sur lequel tourne le navigateur. Si votre ordinateur utilise AZERTY mais la douchette est configurée en QWERTY, les chiffres sortent en lettres (p. ex. 1234567890 arrive comme &é"' (-è_çà) et aucun ISBN ne résout. Le manuel de la douchette contient une planche de codes pour changer la disposition.

Astuce

Douchettes USB sur NAS Synology : peu importe que la douchette soit branchée sur l'ordinateur portable depuis lequel vous accédez à l'interface web de mybibli plutôt que sur le NAS lui-même. La douchette est un clavier pour le navigateur, pas pour le serveur. Le même montage marche avec une appli scanner sur téléphone, une douchette Bluetooth industrielle appairée à l'ordinateur, ou n'importe quelle douchette USB clé.

Quand la douchette n'est pas disponible

Chaque champ de scan accepte aussi la saisie clavier. Cliquez dans le champ étiqueté “Scanner ISBN” (ou “Scanner code V” / “Scanner code L” ailleurs), tapez les chiffres, pressez Entrée. Le formulaire se comporte à l'identique.

2.4 Données de référence

Quatre tables taxonomiques pilotent les menus déroulants que vous voyez pendant le catalogage. Elles vivent sous `/admin > Reference data` :

Genres Les genres assignés aux titres. mybibli livre un seed de base FR/EN (Fiction, Documentaire, Biographie, ...) — éditez ou étendez pour coller à votre collection.

Rôles de contributeur Auteur, Illustrateur, Traducteur, Éditeur, Narrateur, ... Utilisés sur les pages détail de titre pour attribuer les bonnes personnes aux bons rôles.

États de volume L'état physique d'un exemplaire — Neuf, Bon, Usé, Endommagé, ... Utile pour les retours de prêt (marquer un volume Usé quand un emprunteur l'a abîmé).

Types de nœud de localisation Voir section 2.1.

Sémantique CRUD

Les quatre tables partagent le même schéma CRUD :

- **Créer** ajoute une ligne. Si le nom entre en collision avec une ligne soft-deleted de la même table, la ligne existante est réactivée et le résultat affiche *Réactivé* au lieu de *Créé*.
- **Renommer** met à jour le nom. Pour les types de nœud de localisation, le nouveau nom cascade sur tous les lieux qui utilisent ce type.
- **Supprimer** effectue un soft-delete *uniquement si la ligne est inutilisée*. Si un titre référence encore ce genre / rôle / état / type, la suppression est refusée avec un comptage des dépendants.

Les données de référence ne sont pas traduites

Les valeurs des données de référence sont stockées telles quelles — le seed FR crée un genre appelé « Roman » et c'est ce texte littéral que verront les utilisateurs anglophones s'ils basculent l'interface en anglais. Seule l'ossature de l'interface (libellés de boutons, navigation, messages d'erreur) est traduite.

2.5 Paramètres système

L'onglet `/admin > System` regroupe tous les paramètres globaux. Le panneau est divisé en trois formulaires, chacun avec son bouton de sauvegarde :

Prêts

- **Seuil de retard (jours)**. Définit combien de jours un prêt peut courir avant d'apparaître comme en retard sur le tableau de bord. Défaut : 30.
- **Timeout d'inactivité de session (secondes)**. Temps d'inactivité après lequel une session authentifiée est effacée. Défaut : 1800 s (30 minutes).

- **Intervalle d'auto-purge (secondes).** Cadence à laquelle le scheduler d'arrière-plan supprime définitivement les éléments soft-deleted depuis plus de 30 jours. Défaut : 86400 s (24 heures).

Fournisseurs de métadonnées

Une ligne par fournisseur à clé (Google Books, OMDb, TMDb). Chaque ligne a un champ clé et un bouton *Effacer*. Sauvegarder une clé prend effet à la prochaine récupération de métadonnées — pas de redémarrage, pas de redéploiement.

Note

Si la même clé de fournisseur est positionnée dans `.env` et effacée depuis l'interface, le prochain reboot re-migre la valeur depuis `.env`. L'intention de l'opérateur au moment du déploiement l'emporte au boot. Pour rendre l'effacement durable, retirez aussi la variable de `.env` (ou de `docker-compose.yml`).

Langue

Fixe la langue d'interface par défaut pour les visiteurs *anonymes*. Les utilisateurs authentifiés outrepassent ce choix via le bouton bascule dans la barre de navigation — leur choix est stocké sur leur ligne utilisateur.

2.6 Utilisateurs

Ouvrez `/admin > Users` pour gérer les comptes utilisateur. Chaque ligne montre le nom d'utilisateur, le rôle, le drapeau actif et la date de dernière activité. Les actions disponibles :

- **Créer un utilisateur** (haut de page) — nom, mot de passe, rôle.
- **Éditer** — changer le rôle ou renommer. Ne change pas le mot de passe d'un autre utilisateur depuis cette vue ; les changements de mot de passe passent par la page `/account` de l'utilisateur lui-même.
- **Désactiver** — soft-delete l'utilisateur. Ses sessions sont effacées immédiatement ; il ne peut plus se reconnecter.
- **Réactiver** — défait une désactivation (depuis l'onglet `Trash`).

Deux garde-fous s'appliquent :

- **L'auto-désactivation est bloquée.** Vous ne pouvez pas désactiver le compte avec lequel vous êtes connecté.
- **Garde du dernier admin actif.** Le système maintient toujours au moins un admin actif. Désactiver le dernier est refusé avec un 409 et un message d'erreur clair.

Les trois rôles (Anonyme, Bibliothécaire, Administrateur) sont détaillés au chapitre 6.

Chapitre 3

Usage au quotidien

Ce chapitre parcourt les flux que vous lancerez des dizaines de fois une fois la bibliothèque opérationnelle : cataloguer un nouveau volume, chercher dans la collection, déplacer un volume, le prêter, le récupérer, et auditer ce qui est sur les étagères.

3.1 La page d'accueil

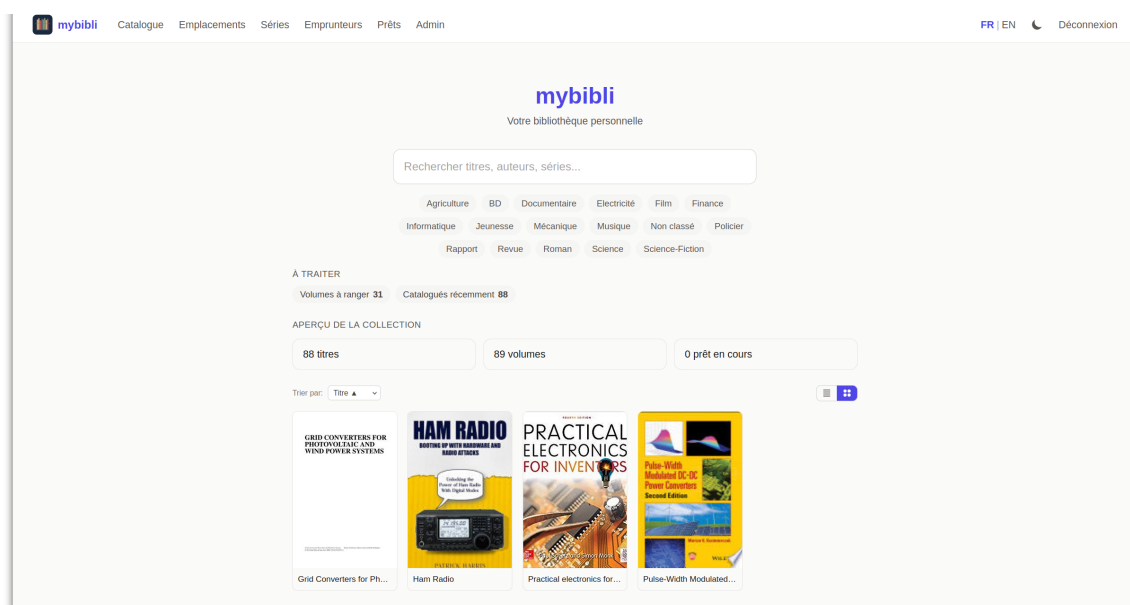


Fig. 3.1 : La page d'accueil sur une installation réelle : champ de recherche, puces de filtres par genre, compteurs « À traiter », totaux « Aperçu de la collection » et bandeau d'ajouts récents avec les jaquettes récupérées via la chaîne de fournisseurs de métadonnées.

La page d'accueil est le tableau de bord. De haut en bas :

- **Champ de scan.** Un champ focalisé qui accepte un ISBN, un code V ou un code L. La couche scanner-guard route l'entrée vers la bonne page selon le préfixe.
- **Bandeau d'indicateurs.** Ajouts récents, prêts en retard, séries avec lacunes, volumes non rangés — chaque clic ouvre la liste filtrée correspondante.
- **Activité récente.** Les sept derniers jours de catalogage et de retours.

3.2 Cataloguer un nouveau titre via code-barres

1. Focalisez le champ de scan de la page d'accueil (il est sélectionné par défaut au chargement). Scannez l'ISBN / EAN-13 du dos de l'ouvrage.
2. mybibli redirige vers la page de catalogage, qui affiche un titre squelette avec le code-barres scanné. Une tâche d'arrière-plan lance des requêtes contre la chaîne de fournisseurs de métadonnées.
3. En quelques secondes, le squelette se remplit : titre, contributeurs, éditeur, année, image de couverture. Un petit indicateur confirme quel fournisseur a résolu le titre.
4. Choisissez un **lieu** dans le menu déroulant (ou scannez le code L du rayon de destination) et un **état de volume** (typiquement *Neuf*). Cliquez **Ajouter un volume**.
5. Imprimez et collez une étiquette de code V sur le volume.

Si le pipeline de métadonnées échoue à résoudre l'ISBN, le titre apparaît avec un badge *Non résolu*. Vous pouvez modifier les champs manuellement et le volume est créé malgré tout.

Astuce

Le catalogage en série marche le mieux quand la planche de codes V, la douchette et l'imprimante sont à portée de main. La plupart du temps est consacré à scanner, pas à attendre mybibli — la récupération de métadonnées est asynchrone, vous n'avez donc pas à attendre qu'elle se termine avant de passer au volume suivant.

3.3 Rechercher dans la collection

La page `/search` accepte :

- **titre** complet ou partiel ;
- **nom de contributeur** (matche l'auteur par défaut ; les autres rôles de contributeur sont scorés moins fort) ;
- **ISBN / EAN-13** — match exact ;
- **code V** ou **code L** — match exact ;
- **code Dewey** (pour les bibliothèques qui utilisent Dewey).

Les résultats sont triés par pertinence. Cliquez un résultat pour ouvrir la page du titre ; cliquez un contributeur pour filtrer le catalogue sur ses œuvres ; cliquez le libellé d'un lieu pour voir chaque volume actuellement à cet endroit.

Astuce

Vous pouvez « rechercher » un seul volume en scannant son code V depuis n'importe quelle page qui dispose du champ de scan d'accueil — y compris la page d'accueil, `/search` et `/loans`. Plus rapide que la frappe.

3.4 Déplacer un volume vers un autre lieu

1. Ouvrez la page du volume (recherche par code V ou clic depuis la page du titre).

2. Cliquez **Déplacer**.
3. Scannez le code L du lieu de destination, ou choisissez-le dans le menu déroulant.
4. Confirmez.

mybibli enregistre le déplacement dans l'historique de lieu du volume, vous permettant de retracer où un livre a vécu au fil du temps.

3.5 Prêts

Prêter un volume

1. Ouvrez `/loans` et cliquez **Nouveau prêt**.
2. Scannez ou choisissez l'**emprunteur**. Si l'emprunteur n'existe pas encore, cliquez *Créer l'emprunteur* en ligne.
3. Scannez ou choisissez le **volume** (code V).
4. Réglez optionnellement une **date de retour prévue** ; sinon mybibli la calcule à partir du seuil de retard (chapitre 2).
5. Confirmez.

Le lieu actuel du volume est inscrit sur la ligne de prêt pour qu'un retour ultérieur puisse le restaurer au bon rayon.

Retourner un volume

1. Ouvrez `/loans` et trouvez le prêt actif (filtre *Actifs* ou scan du code V).
2. Cliquez **Retourner**.
3. Choisissez l'état post-retour (*Bon, Usé, ...*).
4. Confirmez. Le volume retourne automatiquement à son lieu d'avant prêt.

Prêts en retard

Les prêts qui dépassent le seuil de retard passent au rouge sur la page `/loans` et sur l'indicateur *En retard* de la page d'accueil. `/loans?filter=overdue` donne une liste focalisée.

3.6 Audit de la bibliothèque

Un *audit* c'est le rituel « je parcours les étagères et je confirme que tout est bien à la place que la base indique ». mybibli ne livre pas un mode audit dédié — le flux équivalent est :

1. Filtrez `/search` par le lieu que vous comptez auditer, trié par code V.
2. Parcourez le rayon en scannant chaque code V.
3. Pour tout volume scanné qui *n'est pas* dans la liste filtrée, mybibli affiche un message *Volume absent de ce lieu*. Déplacez-le (section 3.4) et continuez.
4. Tout volume *dans* la liste filtrée que vous *n'avez pas* scanné après avoir parcouru le rayon est suspect — soit déplacé, soit manquant. Marquez-le pour suivi.

Astuce

Un audit trimestriel attrape les volumes mal rangés tôt — plus un livre traîne au mauvais rayon, plus il est difficile de se rappeler où il aurait dû être.

3.7 Rangement après retours

Après une journée de retours, les volumes s’empilent près du poste de scan. Le flux de *rangement* de mybibli accélère la remise en rayon :

1. Prenez un volume et scannez son code V.
2. mybibli affiche la page du volume avec le lieu d’origine bien en évidence.
3. Portez le volume au rayon indiqué. Scannez le code L du rayon pour confirmer.
4. Recommencez.

La confirmation par code L est optionnelle mais recommandée — elle laisse une entrée fraîche dans l’historique du volume sur laquelle le prochain audit pourra s’appuyer.

3.8 Wish list

La *wish list* est une liste séparée des livres que vous aimeriez acheter, distincte du catalogue possédé. Elle vit sous `/wishlist` (voir la barre de navigation) et est disponible pour les Bibliothécaires et les Admins.

3.8.1 Ajouter une entrée

Le formulaire *Ajouter à la wish list* propose deux modes :

- **Par ISBN.** Scannez ou saisissez un ISBN à 13 chiffres. mybibli interroge la même chaîne de fournisseurs de métadonnées que le catalogue, puis affiche une carte de prévisualisation (titre, auteur, éditeur, année, couverture). Cliquez sur *Ajouter à la wish list* pour enregistrer. Les images de couverture pointent directement sur l’URL du fournisseur résolu (Open Library Covers ou Google Books par exemple) ; le téléchargement local de la couverture est sur la roadmap.
- **Saisie libre.** À utiliser quand vous n’avez pas d’ISBN sous la main (titre auto-édité, recommandation notée pendant le déjeuner). Seul le *Titre* est obligatoire ; auteur, éditeur et notes sont optionnels.

3.8.2 Parcourir en librairie

La vue liste se transforme en pile de cartes sur les petits écrans — conçue pour parcourir rapidement d’un pouce dans une librairie. Chaque carte affiche le titre, l’auteur (s’il est connu), l’ISBN (s’il y en a un), l’éditeur et la date d’ajout.

Pour imprimer une copie papier ou sauver un PDF pour usage hors-ligne, cliquez sur *Imprimer* en haut de la liste. mybibli rend une page d’impression épurée ; utilisez *Imprimer en PDF* du navigateur (Fichier → Imprimer → Enregistrer en PDF, ou Ctrl/Cmd-P) pour générer un PDF à emporter à la librairie.

3.8.3 Marquer un livre comme acheté

Quand vous achetez un livre, ouvrez son entrée wish list (ou tapez *Acheté* directement depuis la ligne de la liste), confirmez dans la modale, et l'entrée est mise en soft-delete. L'action est réversible depuis le panneau Corbeille de l'admin pendant 30 jours.

3.8.4 Auto-détection au scan catalogue

Quand vous cataloguez un livre fraîchement acheté via le flux standard de scan (`/catalog`), mybibli vérifie si son ISBN correspond à une entrée wish list active. Si oui, un bandeau émeraude apparaît dans la zone de feedback : *Cet ISBN est sur votre wish list — la retirer ?* Un clic sur le bouton *Retirer de la wish list* ouvre la même modale *Marquer comme acheté*, et la confirmation supprime l'entrée. Aucune suppression silencieuse.

Chapitre 4

Types de médias multiples

mybibli n'est pas réservé aux livres. Quatre types de médias sont des citoyens de première classe :

- **Livre** — le défaut. Romans, essais, ouvrages de référence, albums illustrés pour enfants.
- **BD / comic** — comic individuel ou album omnibus multi-positions (par exemple une « anthologie Tintin » qui réunit physiquement les volumes 1 à 5).
- **Audio** — CD, vinyles, livres audio sur support physique.
- **Film / série** — DVD, coffrets Blu-ray, intégrales de séries TV.

Le type de média pilote trois choses :

1. **Quel fournisseur de métadonnées est consulté en premier.** Les ISBN routent vers BnF + Google Books + Open Library ; les films routent vers TMDb + OMDb ; l'audio route vers MusicBrainz.
2. **Quels champs sont exposés sur la page du titre.** Les titres audio font apparaître une track list ; les films font apparaître réalisateur, durée, restriction d'âge.
3. **L'icône affichée à côté du titre** dans les résultats de recherche et la liste de catalogue.

4.1 Livres

Le type de média par défaut. Catalogage tel que décrit en section 3.2. Les séries multi-volumes (encyclopédies, trilogies, ...) sont modélisées par une entité *série* au chapitre 2.

4.2 BD et comics

Un volume **omnibus** peut contenir plusieurs positions dans une série. mybibli gère cela via la fonctionnalité *multi-position* : au moment de la création d'un volume, vous pouvez fixer la *plage de positions* (par exemple « contient les volumes 5 à 7 »). La détection de lacunes de série (chapitre 3) comprend ces plages et ne signalera pas les positions 5, 6 ou 7 comme manquantes une fois l'omnibus en rayon.

4.3 Sorties audio

Les titres audio utilisent MusicBrainz comme source principale de métadonnées. Le code-barres au dos d'un CD (EAN-13) se résout de la même façon qu'un ISBN.

- **Pistes.** MusicBrainz renvoie la liste des pistes ; mybibli les affiche sur la page du titre.
- **Support.** CD vs vinyle vs cassette est capturé sur la ligne du volume (pas sur le titre) — deux pressages identiques sur supports différents sont deux volumes du même titre.

4.4 Films et séries

Les films et séries TV utilisent OMDb et TMDb comme sources principales de métadonnées. Un coffret de série est modélisé comme un *titre* avec un volume multi-position couvrant la plage de disques.

Astuce

OMDb est gratuit pour de faibles volumes (moins de 1000 requêtes par jour) ; TMDb est gratuit avec attribution. L'un ou l'autre couvre largement une étagère DVD / Blu-ray familiale. Voir le chapitre 5 pour la mise en place.

4.5 Choisir le type de média au scan

Après scan d'un code-barres inconnu, mybibli devine le type de média depuis le préfixe EAN (le préfixe pays GS1 et la réponse du fournisseur). La devinette est affichée sur la page de catalogage ; vous pouvez la corriger avant de cliquer **Ajouter un volume**. Re-typing un titre plus tard se fait en quelques clics (`/title/<id>`) et la chaîne de fournisseurs ré-exécute contre le nouveau type si vous déclenchez *Re-fetch metadata*.

Chapitre 5

Fournisseurs de métadonnées

Lorsque vous scannez un ISBN ou un EAN-13, mybibli ne cherche pas le titre dans un catalogue local — il interroge un ou plusieurs *fournisseurs de métadonnées* externes jusqu'à ce que l'un d'eux renvoie une réponse propre. Ce chapitre explique la chaîne, où récupérer les clés d'API et comment les faire tourner en toute sécurité.

5.1 La chaîne de fournisseurs

mybibli parcourt les fournisseurs dans l'ordre le mieux adapté au type de média deviné :

Fournisseur	Types de média	Notes	Clé ?
BnF	Livres	Catalogue de la Bibliothèque nationale de France ; idéal pour les titres en français.	non
Open Library	Livres	Catalogue bénévole ; large couverture anglaise / multilingue.	non
Google Books	Livres	Commercial ; bon sur les essais grand public.	optionnelle
MusicBrainz	Audio	Métadonnées musicales bénévoles ; très complet sur CD / vinyles.	non
OMDb	Films, séries	Palier gratuit ; quotas.	requis
TMDb	Films, séries	Gratuit avec attribution.	requis
BDGest	BD, comics	Catalogue BD francophone (web-scraped).	non

Le premier fournisseur qui renvoie un enregistrement *propre* l'emporte. « Propre » veut dire : titre présent, au moins un contributeur, et une année. Les correspondances partielles sont enregistrées mais mybibli continue à parcourir la chaîne jusqu'à trouver une correspondance propre ou épuiser les fournisseurs.

Repli sur les couvertures

Quand le fournisseur qui résout le titre renvoie ses métadonnées mais aucune URL de couverture (la BnF ne porte jamais d'URL d'image dans son UNIMARC ; Google Books n'a parfois pas

d'`imageLinks` pour les titres auto-édités), mybibli se rabat sur l'API *Open Library Covers* (<https://covers.openlibrary.org/>) indexée par ISBN. Cet index de couvertures est large et indépendant de l'exhaustivité du catalogue Open Library, donc la plupart des livres récupèrent une jaquette même si leurs métadonnées textuelles proviennent d'un autre fournisseur. Le repli ne s'enclenche que lorsque (a) la chaîne a réussi *et* (b) le fournisseur résolvant n'a pas fourni de `cover_url`, de sorte qu'un titre dont aucun fournisseur n'a la couverture finit sans image, sans rafale d'essais inutiles.

5.2 Clés d'API

Trois fournisseurs requièrent une clé d'API :

Google Books

Optionnelle mais relève significativement le budget de requêtes quotidien. Sans clé, le fournisseur Google Books reste désactivé — la chaîne fonctionne toujours (BnF → Open Library n'exigent pas de clé), mais les ouvrages anglophones grand public que BnF ne référence pas arriveront avec des métadonnées vides.

Le parcours dans la Google Cloud Console déroute souvent les nouveaux venus parce que l'étape de création de la clé est nichée à deux menus de profondeur. Suivez exactement ces étapes :

1. Ouvrez <https://console.cloud.google.com/> et connectez-vous.
2. Sélecteur de projet en haut (à côté du logo *Google Cloud*) → *Nouveau projet* → nommez-le librement (p.ex. *mybibli-metadata*) → *Créer*. Attendez quelques secondes que le projet soit sélectionné.
3. Ouvrez le menu hamburger (en haut à gauche, trois lignes horizontales) → *APIs & services* → *Bibliothèque*. Cherchez **Books API**, cliquez dessus, puis *Activer*.
4. Toujours sous *APIs & services*, ouvrez *Identifiants*. Cliquez + *Créer des identifiants* → *Clé d'API*. Une fenêtre affiche une clé fraîchement générée — copiez-la maintenant.
5. Recommandé : cliquez *Restreindre la clé* → sous *Restrictions d'API* choisissez *Restreindre la clé* → cochez uniquement *Books API*. Laissez *Restrictions d'application* sur *Aucune* (mybibli n'envoie pas d'en-tête *Referer*). Enregistrez.
6. Dans mybibli : `/admin > System > Metadata Providers` → collez dans le champ **Google Books API key** → *Enregistrer*. Le prochain scan la prend en compte — pas de redémarrage requis.

Pour vérifier que la clé est active, scannez un ISBN anglophone que BnF ne connaît pas (*Effective Java*, 9780134685991, est un bon canari). Les métadonnées doivent se peupler en quelques secondes. Si elles restent vides, voyez *Dépannage* en fin de chapitre.

OMDb

1. Visitez <https://www.omdbapi.com/apikey.aspx>.
2. Choisissez le palier gratuit (1000 requêtes/jour).
3. Confirmez via le courriel d'activation reçu.
4. Collez la clé dans mybibli.

TMDb

1. Inscrivez-vous sur <https://www.themoviedb.org/>.
2. Ouvrez *Settings* → *API* et demandez une clé pour *usage personnel / non-commercial*.
3. Collez la clé dans mybibli.

5.3 Où vivent les clés

Les clés transitent par deux couches :

1. **Variables d'environnement** (`GOOGLE_BOOKS_API_KEY`, `OMDB_API_KEY`, `TMDB_API_KEY`). Elles sont migrées *une fois* au boot dans la table `settings` — elles servent essentiellement d'amorçage au moment du déploiement.
2. **La table `settings`**, exposée via `/admin > System > Metadata Providers`. C'est la source de vérité au moment de la requête. La rotation d'une clé depuis l'interface prend effet à la toute prochaine récupération de métadonnées.

L'implication est asymétrique :

- Si vous positionnez une clé uniquement en variable d'environnement, le premier boot la copie dans la base et ensuite c'est la base qui fait foi.
- Si vous positionnez une clé uniquement dans l'interface, la variable d'environnement n'est plus jamais consultée.
- Si vous positionnez les deux puis *Effacez* la clé depuis l'interface, la valeur en base devient vide — mais au boot suivant, la valeur d'environnement y est re-migrée. Pour rendre l'effacement durable, retirez aussi la variable d'environnement de `.env / docker-compose.yml`.

5.4 Santé des fournisseurs

`/admin > Health` pingue chaque fournisseur enregistré toutes les cinq minutes et rapporte son état sous forme de coche verte ou de croix rouge. Une croix rouge ne signifie pas toujours que le fournisseur est en panne — cela peut aussi vouloir dire que la clé d'API est absente ou invalide. L'onglet Health inclut le timestamp du dernier check et le code HTTP pour faciliter le diagnostic.

5.5 Quotas et back-pressure

mybibli applique un petit quota par fournisseur (quelques requêtes par seconde). Cataloguer cent volumes à la suite ne déclenchera pas de 429 distant. Si un fournisseur renvoie quand même 429, la requête est loguée et le fournisseur suivant de la chaîne est consulté — le flux de catalogage ne se bloque jamais sur un fournisseur en quota.

Attention

Ne committez jamais une vraie clé d'API dans git. Le fichier `.env` est dans `.gitignore` pour cette raison ; `.env.example` ne porte que des placeholders. Si une clé fuit, faites-la tourner immédiatement sur la console du fournisseur — coller une nouvelle clé dans mybibli prend effet en quelques secondes.

5.6 Dépannage : métadonnées vides

Si un ISBN fraîchement scanné finit avec des champs titre / auteur / description vides, parcourez cette liste avant de suspecter un bug :

1. **État des fournisseurs dans /admin > Health.** Si Google Books ou Open Library affichent une croix rouge, ces fournisseurs sont sautés à chaque récupération. Vérifiez le code HTTP du dernier check — 403 ou 401 signifie en général une clé d'API absente ou invalide, pas une panne du fournisseur.
2. **Langue du titre.** BnF est le fournisseur primaire et privilégie le français. Pour les livres anglophones, la chaîne bascule sur Google Books — donc la clé (voir plus haut) est la pièce qui débloque la situation.
3. **Format de l'ISBN.** mybibli normalise EAN-13 vs ISBN-10 en interne, mais certains fournisseurs n'indexent que l'un des deux. Un second scan quelques minutes plus tard frappe parfois une route de repli différente.
4. **Édition manuelle.** Vous pouvez toujours saisir titre, genre, contributeurs etc. à la main depuis la page de détail du titre — la sauvegarde fonctionne même si aucun fournisseur n'a répondu. Le genre `Non classé` est la valeur par défaut pour un titre arrivé sans données de classification.

Si les champs restent vides après avoir configuré les bonnes clés et attendu quelques secondes, ouvrez une issue sur le dépôt du projet avec l'ISBN qui échoue — les mainteneurs ajoutent des mocks de fournisseurs pour les cas reproductibles.

Chapitre 6

Rôles et permissions

mybibli a trois rôles utilisateur, ordonnés par privilège :

1. **Anonyme** — quiconque arrive sur le site sans cookie de session. Accès en lecture seule au catalogue. Ne peut ni prêter, ni éditer, ni supprimer.
2. **Bibliothécaire** — utilisateur authentifié de rôle `librarian`. Catalogage au quotidien, prêts, retours, déplacements de lieu. Ne peut ni gérer les utilisateurs ni changer les paramètres système.
3. **Administrateur** — utilisateur authentifié de rôle `admin`. Tout ce qu'un bibliothécaire peut faire, plus le panneau `/admin` : utilisateurs, données de référence, corbeille, paramètres système.

6.1 Qui peut faire quoi

Action	Anon	Bibl.	Admin
Parcourir / rechercher dans le catalogue	oui	oui	oui
Voir les pages de titre et de volume	oui	oui	oui
Voir l'arbre des lieux	oui	oui	oui
Scanner / cataloguer un nouveau titre	non	oui	oui
Ajouter ou retirer un volume	non	oui	oui
Déplacer un volume entre lieux	non	oui	oui
Éditer les métadonnées d'un titre	non	oui	oui
Créer / éditer les emprunteurs	non	oui	oui
Enregistrer / retourner des prêts	non	oui	oui
Éditer l'arbre des lieux	non	oui	oui
Ouvrir <code>/admin</code>	non	non	oui
Créer / désactiver des utilisateurs	non	non	oui
Éditer les données de référence	non	non	oui
Restaurer depuis la corbeille	non	non	oui
Supprimer définitivement de la corbeille	non	non	oui
Éditer les paramètres système	non	non	oui

6.2 Sessions et timeout d'inactivité

Après la connexion, mybibli pose un cookie de session qui voyage avec chaque requête suivante. Le cookie est :

- `HttpOnly` — non exposé à JavaScript ;
- `SameSite=Lax` — envoyé sur les navigations same-site de haut niveau mais pas sur les requêtes cross-site ;
- `Secure` (uniquement si `MYIBLI_COOKIE_SECURE` est positionné à `true` — voir chapitre 1).

La session a un **timeout d'inactivité** (défaut 30 minutes, configurable depuis `/admin > System > Loans`). Chaque requête authentifiée réinitialise le compte à rebours ; si aucune requête n'arrive dans la fenêtre, la session est effacée côté serveur et la requête suivante redirige vers la page de connexion.

Un petit *toast de keep-alive* apparaît dans un coin de l'écran environ deux minutes avant l'expiration — cliquez-le pour prolonger la session sans quitter la page courante.

6.3 Garde du dernier admin actif

mybibli refuse de laisser l'installation sans aucun admin actif. La garde s'applique à deux actions :

- **Désactiver un utilisateur.** Si l'utilisateur est le seul admin actif, la requête renvoie un 409 conflict et la désactivation est refusée.
- **Supprimer définitivement un utilisateur depuis la corbeille.** Même règle.

L'auto-désactivation est également bloquée sans condition (vous ne pouvez pas désactiver le compte avec lequel vous êtes connecté).

Attention

La garde ne compte que les admins *actifs*. Si vous désactivez en masse des admins et que la garde se déclenche, défaites en réactivant quelqu'un depuis l'onglet corbeille. Il n'y a aucun chemin de récupération via l'assistant ou la base sans SQL manuel.

6.4 Réinitialisation de mot de passe

mybibli n'implémente pas l'envoi de courriels de réinitialisation de mot de passe — les déploiements familiaux / petite communauté tirent rarement profit de la plomberie email. Un admin peut réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur en :

1. Ouvrant `/admin > Users`.
2. Choissant l'utilisateur, cliquant **Désactiver**.
3. Cliquant **Réactiver** depuis l'onglet corbeille.
4. Re-créant l'utilisateur avec un mot de passe frais.

Un utilisateur qui connaît son mot de passe actuel peut le changer depuis la page `/account`.

6.5 Sessions anonymes

Les visiteurs anonymes obtiennent aussi une ligne de session (utilisée pour la protection CSRF et la livraison des mises à jour HTMX en cours). Les sessions anonymes expirent après sept jours d'inactivité et sont collectées par une tâche d'arrière-plan quotidienne — elles n'affectent pas les utilisateurs connectés.

Chapitre 7

Sauvegarde et restauration

Une bibliothèque auto-hébergée n’a pas de filet de sécurité dans le cloud. Ce chapitre couvre quoi sauvegarder, à quelle fréquence, et comment restaurer.

7.1 Quoi sauvegarder

Trois artefacts forment ensemble une sauvegarde mybibli complète :

1. **La base MariaDB.** Contient chaque titre, volume, lieu, contributeur, prêt, utilisateur, journal d’audit et paramètre. La perdre, c’est repartir de zéro.
2. **Les images de couverture.** Téléchargées au catalogage et persistées dans le volume Docker `mybibli_covers` (ou dans le chemin hôte du bind mount si vous avez basculé selon section 1.3). Les perdre, le catalogue fonctionne toujours mais chaque page de titre affiche un placeholder générique tant que vous n’avez pas re-fetché les métadonnées titre par titre (issue #213 — les installs antérieures à 1.1.4 sans ce volume perdaient les couvertures à chaque mise à jour du conteneur).
3. **Le fichier `.env`.** Contient les mots de passe (base, clés d’API non encore migrées). Le perdre, un re-déploiement vous oblige à re-saisir chaque credential.

Les images Docker elles-mêmes ne sont *pas* critiques — vous pouvez toujours les re-tirer depuis Docker Hub.

7.2 Procédure de sauvegarde

Base de données — MariaDB embarquée

Depuis l’hôte qui exécute la pile compose :

```
docker compose exec -T db mariadb-dump \  
  -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" \  
  --single-transaction --routines --triggers \  
  mybibli \  
  > backups/mybibli-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).sql
```

Le drapeau `--single-transaction` est important : il fait un snapshot cohérent sans verrouiller les tables pendant la durée du dump. `--routines --triggers` préserve les routines stockées (mybibli n’en utilise pas pour l’instant, mais le drapeau est peu coûteux et future-proof).

Compressez le dump si l'espace disque est une préoccupation :

```
gzip backups/mybibli-*.sql
```

Base de données — MariaDB externe

Lancez `mariadb-dump` directement contre le serveur externe. Les utilisateurs DSM Synology peuvent aussi planifier une tâche *Hyper Backup* qui cible le paquet MariaDB — elle produit une sauvegarde binaire qui se restaure plus vite qu'un dump SQL.

Couvertures et `.env`

Pour un répertoire de couvertures monté en bind-mount sur l'hôte, une simple archive `tar` suffit :

```
tar czf backups/mybibli-files-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
.env "$COVERS_HOST_PATH"
```

Pour l'install par défaut (volume Docker nommé), sauvegardez le volume via Docker — le chemin hôte d'un volume nommé varie selon la version de Docker et n'est pas stable, donc n'essayez pas de le `tar` directement :

```
docker run --rm \
-v mybibli_covers:/source:ro \
-v "$(pwd)/backups:/backup" \
alpine \
tar czf "/backup/mybibli-covers-$(date +%Y%m%d).tar.gz" -C /source .
tar czf "backups/mybibli-env-$(date +%Y%m%d).tar.gz" .env
```

Le conteneur `alpine` jetable monte le volume nommé en lecture seule, le répertoire `backups/` hôte en écriture, et écrit l'archive `tar`. Même forme pour restaurer — voir la section Restauration plus bas.

7.3 Cadence recommandée

- **Quotidien** — dump de base automatisé. Même sur un catalogue rarement modifié, un dump journalier garantit que la pire perte de données est bornée à une journée.
- **Hebdomadaire** — `covers` et `.env`. Ils ne changent que quand vous cataloguez de nouveaux titres ou faites tourner des clés ; hebdomadaire est amplement suffisant.
- **Copie hors-site** — au moins mensuelle. Rsync du répertoire `backups/` vers un NAS distant, un disque USB que vous échangez ou un bucket de stockage cloud. Un incendie qui consume le serveur domestique ne doit pas aussi consumer vos sauvegardes.

Astuce

Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est pas une sauvegarde. Une fois par trimestre, restaurez votre dernier dump dans un environnement Docker jetable et vérifiez que les compteurs de titres et de prêts correspondent à ce que rapporte `/admin > Health` en production.

7.4 Procédure de restauration

Base de données

Pour le setup avec base embarquée :

```
docker compose stop mybibli
docker compose exec -T db mariadb -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" \
    -e "DROP DATABASE mybibli; CREATE DATABASE mybibli CHARACTER SET utf8mb4;"
zcat backups/mybibli-20260513-1200.sql.gz | \
    docker compose exec -T db mariadb -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mybibli
docker compose start mybibli
```

Pour MariaDB externe, les mêmes commandes client `mariadb` fonctionnent contre le serveur externe.

Couvertures et `.env`

Pour un install bind-mount hôte :

```
tar xzf backups/mybibli-files-20260513.tar.gz
```

Pour l'install par défaut (volume nommé), restaurez via un conteneur jetable symétrique à la sauvegarde :

```
docker compose stop mybibli
docker run --rm \
    -v mybibli_covers:/target \
    -v "$(pwd)/backups:/backup:ro" \
    alpine \
    sh -c "rm -rf /target/* && tar xzf /backup/mybibli-covers-20260513.tar.gz -C /target"
tar xzf backups/mybibli-env-20260513.tar.gz
docker compose start mybibli
```

Redémarrez la pile pour que le conteneur `mybibli` prenne en compte le `.env` restauré.

7.5 Migration vers un nouvel hôte

La procédure de sauvegarde est aussi la procédure de migration :

1. Sur l'ancien hôte : produire un dump de base et une archive tar frais.
2. Transférer les deux sur le nouvel hôte.
3. Sur le nouvel hôte : installer Docker, récupérer le fichier compose depuis la release correspondant à la version du dump, placer `.env` et `covers/` à côté, restaurer la base, démarrer la pile.
4. Vérifier en comptant les titres sur `/admin > Health` et en contrôlant quelques pages de titre au hasard.

Attention

Le dump est lié à la version de *schéma*. Si l'hôte source tournait en 1.1.0 et que le nouvel hôte tire 1.5.0, les migrations du nouvel hôte mettront à niveau la base restaurée — c'est OK. L'inverse (restaurer un dump 1.5.0 sur une installation 1.1.0) n'est *pas* supporté et

échouera au boot. Restaurez toujours sur un hôte exécutant la même version mybibli ou plus récente.

Chapitre 8

Mise à jour et migration

Les mises à jour de routine sont conçues pour être sûres. L'exception est le saut $1.0.x \rightarrow 1.1.0$, un breaking change unique documenté ci-dessous.

8.1 Mises à jour de routine ($1.y \rightarrow 1.z$)

1. Lisez les notes de version pour chaque version entre votre version courante et la cible.
2. Prenez une **sauvegarde de base** fraîche (chapitre 7).
3. Mettez à jour le tag d'image dans `docker-compose.yml` (ou re-tirez `:latest` si vous suivez ce tag).
4. Lancez `docker compose up -d`. Le nouveau conteneur boote, exécute les nouvelles migrations contre la base existante, et reprend le service.
5. Surveillez les logs pour les erreurs de migration : `docker compose logs mybibli | grep -i migrate`.

Les migrations sont append-only — les changements de schéma sont forward-compatibles. Une installation 1.4 mise à jour en 1.5 garde toutes les lignes de 1.4 et applique les nouvelles tables / colonnes sur place.

Astuce

Pour les installations homelab, le tag Docker `:latest` est un défaut raisonnable. Pour des montages production (bibliothèque communautaire, association), épinglez une version explicite pour qu'un pull non surveillé n'amène pas une release sur laquelle vous n'avez pas lu les notes.

8.2 Le saut $1.0.x \rightarrow 1.1.0$

Attention

Ceci est un breaking change unique. Les installations $1.0.x$ sont sujettes au bug documenté dans [#173](#) : les migrations seed créent les identifiants `admin/admin` et `librarian/librarian` à chaque installation neuve, y compris en production, et contournent silencieusement l'assistant de première mise en service.

Le chemin recommandé dépend de si votre installation 1.0.x détient des données réelles :

Si votre installation 1.0.x est vide (aucun titre catalogué)

Le chemin le plus simple : effacer la base et réinstaller en 1.1.0+.

1. Arrêter la pile : `docker compose down`.
2. Supprimer le volume de base : `docker volume rm mybibli_mybibli_db_data` (ou l'équivalent sur votre hôte — `docker volume ls` les liste).
3. Tirer l'image 1.1.0 : `docker compose pull`.
4. Mettre à jour le tag d'image dans `docker-compose.yml` si vous aviez épinglé une version antérieure.
5. Démarrer : `docker compose up -d`.
6. Ouvrir `/setup` et parcourir l'assistant.

Si votre installation 1.0.x détient des données réelles

1. Prenez une sauvegarde de base (chapitre 7).
2. Prenez une sauvegarde covers + `.env`.
3. Connectez-vous comme l'admin seedé et changez le mot de passe *avant* la mise à jour. La mise à jour 1.1.0 elle-même est sûre, mais la rotation ferme la dernière fenêtre pendant laquelle les identifiants par défaut pourraient fuir.
4. Mettre à jour le tag d'image dans `docker-compose.yml` et lancer `docker compose up -d`.
5. Le boot 1.1.0 détecte l'admin existant et n'active *pas* l'assistant — l'admin avec mot de passe tourné reste l'admin actif.

La nouvelle variable MYBIBLI_SEED_DEV_USERS

À partir de 1.1.0, la migration seed est gardée par `MYBIBLI_SEED_DEV_USERS`. Le défaut est 0 (pas de seed). Ne la positionnez à 1 que pour des flux de dev local ou des tests automatisés — jamais en production. L'assistant de première mise en service devient le chemin canonique d'onboarding.

8.3 Lire les notes de version

Chaque release mybibli publie une page GitHub Release avec :

- un paragraphe résumant le changement ;
- l'impact migration (aucun / additif / breaking) ;
- un lien vers le diff contre le tag précédent ;
- les PDF de ce manuel (anglais + français) en pièce jointe une fois le build PDF de release câblé dans la CI.

Lisez les notes avant de mettre à jour. Les breaking changes portent une étiquette *Breaking* bien visible.

8.4 Nouveautés de la 1.7.5

La version 1.7.5 est un patch ciblé qui groupe un correctif visible utilisateur et sept commits de durcissement issus de code-review-findings. *Aucune migration de schéma, aucune cassure*; `docker compose pull && docker compose up -d` habituel.

Visible utilisateur :

- **#325 — ajout / retrait de contributeur silencieusement cassé sur /title/:id.** Cliquer sur *+ Ajouter un contributeur* sur la page de détail d'un titre ouvrait bien le formulaire et acceptait le nom et le rôle, mais *Enregistrer* ne produisait aucun effet visible. Cause racine : le formulaire pointe `hx-target="#feedback-list"`, mais le slot était déclaré uniquement sur `/catalog` et `/admin` — pas sur `/title/:id`. Le même défaut affectait silencieusement le bouton *Retirer*. Régression du fix v1.7.2 qui avait ajouté le flux de détail sans porter le slot. Un garde-fou d'audit templates panique désormais si une page référence `hx-target="#feedback-list"` sans déclarer `id="feedback-list"`.

Durcissement (aucune cassure utilisateur) :

- **#91 — re-rendu du formulaire sur erreur de validation.** Admin → Système → Prêts/Langue retournent 400 avec le formulaire re-rendu (la valeur saisie est préservée) et un retour d'erreur inline, au lieu d'un 400 vide silencieusement avalé par HTMX 2.0.
- **#42 — jeton CSRF en premier-enfant strict.** L'audit `forms_include_csrf_token` exige désormais `_csrf_token` comme tout premier `<input>` de chaque formulaire POST, pas seulement parmi les cinq premiers.
- **#48 — audit des littéraux HTML Rust.** Nouveau test frère `rust_emitted_post_forms_include_csrf` parcourt `src/**/*.rs` et refuse tout `<form method="POST">` en chaîne littérale qui ne déclare pas son jeton CSRF à proximité. Verrouille le site existant `src/routes/locations.rs:301`; tout nouveau formulaire émis depuis Rust devra déclarer son jeton.
- **#220 — HX-Trigger en forme JSON.** `modal_confirm_retarguard` tolère désormais la forme JSON-objet du header HX-Trigger en plus de la forme virgule-séparée. Défensif : l'émetteur actuel utilise la forme virgule.
- **#31 — scanner-guard respect du pipeline d'entrée.** Le JavaScript `scanner-guard` qui transmet les rafales de scanner USB vers le champ texte d'un modal ouvert respecte désormais `maxLength` et passe outre pendant une composition IME active. Les sous-items 3/4/5 étaient déjà classés N/A à la forme actuelle des modaux.
- **#90 — DRY admin_system.** La requête UPDATE de verrou optimiste dupliquée entre `save_setting` et `run_provider_update` est consolidée; le second délègue désormais et `map_errs` le message de conflit pour interpoler le label du provider.
- **#152 — test /series anonyme.** Ajoute le test de garde de rôle manquant qui verrouille le contrat FR95 d'accès anonyme à `/series` (miroir de `/catalog` et `/locations`).

8.5 Nouveautés de la 1.7.4

La version 1.7.4 est un patch de finition qui livre un correctif visible utilisateur, un test de vérification utilisateur, et huit nettoyages de code-review-findings qui attendaient dans le tracker. *Aucune migration de schéma, aucune cassure*; `docker compose pull && docker compose up -d` habituel.

Visible utilisateur :

- **#323 — création manuelle de titre, erreur 422.** Les quatre champs numériques du formulaire "Ajouter à la main" (`page_count`, `track_count`, `total_duration`, `issue_number`) rejetaient les soumissions vides avec 422 Unprocessable Entity. Troisième récurrence du même pattern (après #238 en v1.1.9 pour le formulaire d'édition de titre, et #296 en v1.6.1 pour le formulaire de localisation). Câblé sur le helper projet-wide `deserialize_optional_i32`.

Vérification & ménage (pas de changement visible utilisateur) :

- **#320 — verrou Dewey-preserve-on-refetch.** Confirme par test d'intégration qu'un code Dewey édité à la main survit à une nouvelle récupération de métadonnées (c'est le cas par conception — la machinerie `manually_edited_fields` le suit depuis la story 6-3). Le test verrouille le contrat pour qu'un futur refactor ne puisse pas le casser silencieusement.
- **#97** — le récap de l'assistant d'installation tombe en EN, plus en FR, pour les langues inconnues (v1.7.0 #275/#276 a ajouté DE + IT ; le match d'origine routait silencieusement les deux vers FR).
- **#78** — retirer le `version=N` dupliqué de l'URL POST de la modal de suppression définitive de la Corbeille.
- **#77** — l'événement drain-cap de l'auto-purge incrémente désormais un compteur `tables_capped` dédié au lieu de gonfler `errors_count`.
- **#76** — validation du filtre `entity_type` dans `permanent_delete_confirm` (3 point d'entrée que R3-N14 avait manqué).
- **#95** — helper unique `parse_setup_completed_at` pour les 3 sites qui parseaient le même row indépendamment.
- **#63** — filet de sécurité CI : un test unitaire vérifie que `ALLOWED_TABLES` est un sous-ensemble de `PURGE_DELETION_ORDER`.
- **#72** — supprimer `AdminAuditModel::list()` inutilisé.
- **#147** — clamber `nav.js getBurstThresholdMs` à un minimum de 10 ms.
- **#106** — nouvelle CI grep gate contre les sélecteurs `a[href≠/title/]` non scopés dans les specs E2E.

8.6 Nouveautés de la 1.7.3

La version 1.7.3 est un hotfix d'une seule correction pour une régression latente présente dans toutes les versions de v1.6.0 à v1.7.2 — la page `/audit` retournait un 500 dès qu'un volume était effectivement marqué "à contrôler" dans la base. *Aucune migration de schéma, aucune cassure ; docker compose pull && docker compose up -d* habituel.

- **#321 — /audit retourne 500 avec au moins un volume marqué.** `src/routes/audit.rs` projette `CAST(v.location_id AS SIGNED) AS location_id` (type SQL BIGINT) mais le décodeur tuple typait `Option<u64>` (type SQL BIGINT UNSIGNED). `sqlx 0.8` refuse l'incompatibilité — violation manuel de `CLAUDE.md` gotcha MariaDB #2 ("utiliser `Option<i64>` puis convertir"). Latent depuis v1.6.0 (#237) parce que la branche résultat-vide ne décodait jamais de ligne et que la couverture E2E CI ne seedait aucun volume marqué. Apparu en production le 2026-05-22 dès que l'utilisateur a marqué un premier volume "À contrôler" sur le NAS

v1.7.2. **Ferme aussi #317** — le mystérieux "gros cercle noir avec croix" rapporté plus tôt était le glyphe d'erreur par défaut du navigateur rendu sur la page 500. Nouveau test d'intégration `tests/audit_list_non_empty.rs` seede un volume marqué + une localisation et vérifie que la page rend 200 avec le label du volume + le chemin de localisation — exactement le chemin qui crashait en prod.

8.7 Nouveautés de la 1.7.2

La version 1.7.2 est un patch de finition UX qui referme deux trous de workflow remontés en production. *Aucune migration de schéma, aucune cassure*; `docker compose pull && docker compose up -d` habituel.

- **Ajout / retrait de contributeurs sur un titre existant (#316, #318).** Le bloc des contributeurs sur `/title/:id` était strictement en lecture seule — une liste de liens vers chaque page contributeur, aucune affordance pour ajouter un nouveau ou retirer un existant. Éditer les auteurs d'un titre signifiait recataloguer depuis zéro (perte des modifications manuelles) ou éditer la base à la main. La page gagne désormais, pour les Librarian+, un bouton "+ Ajouter un contributeur" (charge le formulaire existant en ligne via HTMX) plus un bouton "Retirer" par ligne. Les routes backend existaient déjà (`POST /catalog/contributors/add /remove`) depuis v1.0 — elles n'étaient câblées que dans le flux scan du catalogue. La section contributeurs est désormais toujours rendue (même vide) pour que l'affordance reste découvrable sur un titre fraîchement créé.
- **Mode grille après recherche HTMX : 3-4 cartes par ligne, plus une seule géante (#315, terminé).** La première tentative de fix livrée en v1.7.1 candidat avait été rétropédalée (elle cassait le mode liste). Cette version livre le fix correct : le rendu du fragment de recherche émet `À LA FOIS .browse-cards` (mode grille) ET `.browse-table-wrap > table` (mode liste) pour que la bascule CSS dans `static/css/browse.css` prenne le bon mode selon le choix utilisateur. Les deux surfaces sont toujours dans le DOM après un swap; CSS cache celle qui n'est pas active.

Carry-overs connus — non traités dans cette version, suivis sur GitHub :

- **#300 Décompte de volumes erroné** — corruption silencieuse, suspicion d'un flow de scan dupliqué. Il faut plusieurs jours de logs en niveau debug en prod pour capturer la séquence fautive.
- **#317 Page audit affiche un grand cercle-avec-croix** — besoin d'une repro côté navigateur (capture d'écran + erreurs console).

8.8 Nouveautés de la 1.7.1

La version 1.7.1 est un patch qui referme la lacune du #301 de la v1.7.0 et regroupe quatre correctifs de bugs remontés par l'utilisateur après la mise à jour v1.7.0 sur son NAS. *Aucune migration affectant les données du catalogue*; `docker compose pull && docker compose up -d` habituel. Une nouvelle ligne de `settings` est insérée (`log_level`) par une migration idempotente.

Six correctifs :

- **Contrôle du niveau de log depuis l'interface admin (#308).** Termine proprement la fonctionnalité v1.7.0 #301. `/admin > Système` gagne une section **Journalisation** avec un champ libre acceptant n'importe quelle directive `EnvFilter`. Cliquez Enregistrer et la prochaine ligne de log utilise le nouveau niveau — sans `docker compose up -d`, sans

redémarrage. Persisté en table `settings` pour survivre aux redémarrages. Les notes de version v1.7.0 annonçaient cette surface mais seuls le bootstrap par variable d’environnement + la rotation avaient été livrés ; cette version livre la pièce manquante.

- **Erreur 422 sur la suppression définitive d’une clé d’API (#309).** Le handler `DELETE /admin/api-keys/{id}` retournait 422 Unprocessable Entity car il exigeait un corps de formulaire, alors que HTMX `hx-delete` met les champs dans la query string. Suppression de l’extracteur de body ; le middleware CSRF valide déjà l’en-tête `X-CSRF-Token`. Régression latente depuis v1.5.1 #284.
- **Timeout du probe Health configurable, défaut 3 s → 10 s (#310).** Le timeout de 3 s codé en dur était trop tendu pour la latence DNS + TLS typique d’un NAS domestique ; chaque probe expirait, rendant `/admin > Health` rouge en permanence même quand les fournisseurs étaient joignables pour le metadata-fetch normal. Nouvelle variable d’environnement `MYBIBLI_PROVIDER_HEALTH_TIMEOUT_SECS` (défaut 10) permet aux opérateurs de monter à 20–30 s sur une liaison fragile ou descendre à 4–5 s sur infra rapide.
- **Re-fetch des couvertures interroge réellement les fournisseurs (#311).** L’action admin “Re-fetcher les couvertures manquantes” était un no-op silencieux pour les titres mis en cache, car la chaîne de fournisseurs court-circuitait sur le cache hit posé au catalogage initial. Le nouveau chemin `force_refresh` invalide le cache avant de relancer la chaîne, donc Google Books / BD Gest / etc. sont à nouveau interrogés pour une URL de couverture.
- **Taille du pool DB 10 → 20 (#312).** Un `pool timed out while waiting for an open connection` transitoire a été observé sur la prod utilisateur pendant un re-fetch sur 64 titres. Le défaut `sqlx 10` était trop tendu pour les handlers HTTP + 3 tâches de fond toujours actives + le polling HTMX du progrès admin + les requêtes DB par titre du worker bulk. 20 donne du jeu confortable pour la charge domestique / petite association.
- **Page principale, tags : suppression du doublon “Non classé” (#314).** La page principale affichait à la fois un tag “Non classé” (auto-généré depuis la ligne du genre marqueur) et un tag “Sans genre” (l’affordance dédiée #205) — les deux retournant les mêmes titres. Retrait du marqueur dans la liste des tags ; le tag dédié reste.

8.9 Nouveautés de la 1.7.0

La version 1.7.0 est la cinquième mineure thématique de l’ère post-v1 — **Atteindre plus d’utilisateurs, déboguer plus facilement**. Pas de migration de schéma, pas de changement cassant — mise à jour routinière `docker compose pull && docker compose up -d`. Les opérateurs qui veulent conserver leurs journaux entre redémarrages doivent monter un répertoire hôte sur `/var/log/mybibli` (voir chapitre 12) ; sans le montage, les journaux fonctionnent toujours mais sont éphémères, exactement comme avant.

Trois CR, plus une tranche de fondation non visible par l’utilisateur :

- **Traduction allemande de l’interface (#275).** ~900 clés traduites de `en.yml` vers un nouveau `de.yml`. Sie-Form (vouvoiement formel) tout du long — approprié pour les déploiements bibliothèque / petite association. Les données de référence (noms de genres, types d’emplacements, états) restent dans la langue saisie par l’opérateur — seul le chrome d’interface est localisé.
- **Traduction italienne de l’interface (#276).** ~900 clés traduites vers un nouveau `it.yml`. Tutoiement informel partout — approprié pour la forme bibliothèque de maison /

petite association. Guillemets italiens « ... » (U+00AB / U+00BB) utilisés pour les citations inline.

- **Répertoire de logs persistant + rotation + niveau contrôlé par l’admin (#301).** Les journaux s’écrivent désormais dans `/var/log/mybibli/` (montable sur un répertoire hôte) avec rotation quotidienne et rétention configurable. L’admin peut changer le niveau de log (`trace` / `debug` / `info` / `warn` / `error`) depuis l’onglet Paramètres système sans redéploiement. Le nouveau chapitre 12 (“Exploitation & débogage”) documente toute la configuration.

Tranche de fondation (prérequis pour les deux traductions d’interface, livrée dans la PR #302) : `src/i18n/resolve.rs`, `src/middleware/locale.rs`, le sélecteur admin → Système → Langue par défaut et le sélecteur de langue de la barre de nav ont été généralisés pour gérer trois langues ou plus. Un nouveau test de parité des locales (`tests/locale_parity.rs`) garantit que les quatre fichiers de locale restent alignés sur les mêmes clés à chaque exécution CI.

Hors scope (reporté à une mineure ultérieure) : traductions allemande et italienne du présent manuel. L’interface est en quatre langues ; le manuel reste en anglais et français.

8.10 Nouveautés de la 1.6.2

La version 1.6.2 est un correctif d’hygiène en deux parties posé sur v1.6.1. *Aucun changement de code.* Mise à jour routinière `docker compose pull && docker compose up -d`.

Partie 1 — bump de dépendances. `cargo update` a appliqué 74 montées de version compatibles caret à travers l’arbre des dépendances :

- `axum` 0.8.8 → 0.8.9
- `tokio` 1.50.0 → 1.52.3
- `openssl` 0.10.76 → 0.10.80 (sécurité)
- `rustls` 0.23.37 → 0.23.40
- `hyper` 1.8.1 → 1.9.0
- `tower-http` 0.6.8 → 0.6.11
- `wasm-bindgen` 0.2.115 → 0.2.121
- les piles `icu_*` / `rustls-*` / `zerocopy`
- (liste complète dans le diff de `Cargo.lock` contre v1.6.1)

`cargo audit` ne signale aucun nouveau CVE. Deux avis pré-existants bloqués upstream subsistent : `rsa` 0.9.10 (RUSTSEC-2023-0071, sévérité moyenne, pas de version corrigée — vient via `sqlx-mysql`) et `time` 0.2.27 (RUSTSEC-2020-0056, vient via `genpdf` → `printpdf` → `lopdf`).

Partie 2 — builds reproductibles. `Cargo.lock` retiré de `.gitignore` et versionné pour la première fois. `mybibli` est livré comme une application binaire, pas une bibliothèque, et la convention Rust est de versionner le lockfile dans ce cas. Le pinning donne des builds reproductibles à travers (a) la construction multi-stage du Dockerfile, (b) le workflow GitHub Actions de release, et (c) `git checkout vX.Y.Z` — le build d’un tag correspond déterministement à l’image Docker publiée. Auparavant, le lockfile était git-ignoré et le build Docker re-résolvait les versions au build time — deux images `:1.6.x` construites à une semaine d’intervalle pouvaient tirer

silencieusement des patches upstream différents. Correction structurelle ponctuelle ; les futurs bumps apparaîtront comme des diffs `Cargo.lock` dans les revues de PR.

909 tests unitaires + suite d'intégration + `sqlx-prepare --check` tous verts ; `cargo clippy --all-targets -- -D warnings` propre.

8.11 Nouveautés de la 1.6.1

La version 1.6.1 est un hotfix d'une seule correction livré quelques heures après la mise à niveau v1.6.0 du NAS. Mise à jour routinière `docker compose pull && docker compose up -d`, pas de migration de schéma.

parent_id vide en édition d'emplacement racine ne fait plus 400 (#296). Repro : cocher la nouvelle case "Emplacement organisationnel" sur un emplacement *racine*, soumettre → 400 `Failed to deserialize form body: parent_id: cannot parse integer from empty string`. Fonctionnait sans souci sur les emplacements non-racine.

La cause racine est pré-existante — latente depuis que la fonctionnalité d'édition d'emplacement a été livrée. Le `<select name="parent_id"><option value="">Aucun</option>...</select>` du formulaire soumet `parent_id=` (chaîne vide) quand l'utilisateur conserve l'option racine. `#[serde(default)] Option<u64>` ne court-circuite que les champs *absents* ; une chaîne vide passe quand même par le parser `u64`, qui échoue. La CR #280 a simplement donné aux utilisateurs une nouvelle raison d'éditer des emplacements racine, exposant le bug latent.

Le correctif reflète le pattern existant pour `deserialize_optional_i32 / deserialize_optional_f64` dans `routes::series` :

- Nouvelle aide `deserialize_optional_u64` qui traite "" / espaces / absence comme `None` et parse les valeurs non vides comme `u64`.
- Câblée à `CreateLocationForm.parent_id`, `UpdateLocationForm.parent_id` ET `VolumeEditForm.condition_s` (même forme `<option value=""></option>`, même bug latent — choisir "aucun état" sur un volume aurait planté à 400 de la même manière).

12 nouveaux tests unitaires + round-trip de struct de formulaire ; nouveau spec E2E qui parcourt création racine → édition → cocher organisationnel → soumettre → `/locations`. Un contournement client-side antérieur qui retirait l'attribut `name="parent_id"` du formulaire d'édition pour esquiver le 422 a été supprimé.

8.12 Nouveautés de la 1.6.0

La version 1.6.0 est la quatrième mineure thématique de l'ère post-v1 — **Resserrer le catalogue**. Une migration de schéma additive (`volumes.under_audit_since DATETIME NULL`) ; pas de changement cassant — mise à jour routinière `docker compose pull && docker compose up -d`.

Quatre CR ciblant l'hygiène du catalogue :

- **Emplacements organisationnels (#280).** Un emplacement de rangement peut être marqué "organisationnel" pour refuser l'assignation de volumes — des dossiers, pas des étagères. Case à cocher sur le formulaire de création / édition, garde-fou anti-bascule avec volumes (impossible de marquer organisationnel un emplacement qui héberge déjà des volumes), le sélecteur d'édition de volume rejette les cibles organisationnelles à la soumission avec une entrée de feedback localisée.

- **Workflow d’audit d’étagère (#237).** Marquer un volume ”À contrôler” — à l’unité ou en lot pour une étagère entière. Un indicateur ambre sur le tableau de bord d’accueil compte les audits en attente; une liste dédiée `/audit` (triée par emplacement → V-code) les affiche tous. La nouvelle colonne `volumes.under_audit_since` capture l’horodatage du marquage; des lignes `admin_audit` sont écrites pour chaque marquage et chaque effacement. La détection de surplus (emplacements avec des volumes que l’opérateur n’attendait pas) est reportée à un suivi.
- **Filtre ”Titres sans volumes” (#279).** Nouveau filtre rapide sur le tableau de bord d’accueil qui fait remonter les titres sans aucune ligne de volume active — soit tous supprimés en doux, soit catalogués mais jamais mis en rayon. Réservé aux librarians et au-dessus. Le garde SQL est un `NOT EXISTS` contre la table `volumes` avec le prédicat `deleted_at IS NULL`, donc les volumes supprimés en doux n’empêchent pas leur titre d’apparaître.
- **Vue liste triable sur l’accueil (#250).** La vue liste de la page d’accueil devient un tableau triable — Titre · Auteur · Genre · Dewey · Volumes. Remplace la disposition ”cartes empilées verticalement” antérieure. Les en-têtes de colonne émettent `hx-get HTMX + hx-push-url=true` en miroir du pattern `/location/:id`. Vue grille inchangée; le menu déroulant de tri est masqué en mode liste (les clics sur colonne possèdent le tri).

8.13 Nouveautés de la 1.5.2

La version 1.5.2 est un hotfix d’une seule correction sur la v1.5.1 : le flux de valorisation v1.5.0 #243 était partiellement cassé en production. Enregistrer un *prix d’achat* ou une *valeur actuelle estimée* sur un volume écrivait bien la valeur (les totaux de `/stats/value` et l’indicateur de l’accueil reflétaient le nouveau montant), mais retournait un 500 à l’utilisateur, et chaque consultation suivante du volume plantait.

Cause racine : SQLx 0.8 ne sait pas décoder une colonne MariaDB `DECIMAL(10,2)` brute en `Option<f64>` sans la feature `bigdecimal` ou `rust_decimal`. Le côté écriture fonctionnait parce que le driver convertit `f64` → `DECIMAL`; le côté lecture non. Les requêtes d’agrégation (totaux de `/stats/value`) utilisaient déjà `CAST(SUM(... ) AS DOUBLE)` et n’étaient pas affectées.

Correctif : `VolumeModel::find_by_id` et `find_by_label` entourent désormais les deux colonnes `DECIMAL` avec `CAST(... AS DOUBLE)`. Deux nouveaux tests `sqlx::test` de garde-fou INSERT un volume avec des colonnes de valorisation non nulles et vérifient le round-trip, empêchant le bug de réapparaître silencieusement.

Pas de migration de schéma, pas de changement cassant — mise à jour routinière `docker compose pull && docker compose up -d`.

8.14 Nouveautés de la 1.5.1

La version 1.5.1 est un correctif de cinq bugs de production livré dans les heures qui ont suivi la mise à niveau du NAS en v1.5.0. Pas de migration de schéma, pas de changement cassant — mise à jour routinière `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Plantage du PDF de la wish list (#281).** Le Dockerfile v1.5.0 n’a jamais reçu de `COPY static/fonts/` quand la CR #266 a embarqué les TTF DejaVu Sans, donc `/wishlist/export.pdf` retournait 500 en production. Correctif : une ligne ajoutée au Dockerfile.
- **Suppression définitive d’un titre depuis la Corbeille plantait (#282).** Les 4 FK enfants qui référencent `titles` (`volumes`, `title_contributors`, `title_series`, `pending_metadata_updates`) utilisent la contrainte `RESTRICT` par défaut; MariaDB rejetait la suppression du parent

dès qu’une ligne enfant y faisait référence — même supprimée en doux, parce que les FK ne considèrent pas `deleted_at`. Correctif : `TrashService::permanent_delete` ouvre maintenant une transaction et casse les enfants dans l’ordre FK avant de supprimer le parent.

- **Bascule de la valorisation absente de `/admin?tab=system` (#283).** La CR v1.5.0 #243 avait ajouté `default_currency` + `show_value_indicators` dans la table `settings` et le cache `AppSettings`, mais aucune interface n’avait été câblée pour les modifier. Correctif : une nouvelle section « Valorisation » sur l’onglet Système avec une liste déroulante de devise + la case à cocher d’indicateur opt-in.
- **Impossible de supprimer une clé d’API révoquée (#284).** L’implémentation v1.4.0 #241 conservait volontairement les lignes révoquées pour l’audit, mais la liste grossissait sans fin. Correctif : un bouton Supprimer sur les lignes révoquées (boîte modale UX-DR8) appelle un nouveau handler `DELETE /admin/api-keys/{id}`. Les clés actives ne montrent toujours que Révoquer. Les références d’audit aux clés supprimées survivent (le lien est logique, pas une FK de schéma).
- **Onglet d’administration Santé marquait tous les fournisseurs en rouge (#285).** `probe_once` envoyait HEAD sans User-Agent et traitait les réponses 4xx comme « down » — la plupart des WAF des fournisseurs répondent 4xx aux HEAD anonymes même quand l’API fonctionne. Correctif : le probe envoie désormais User-Agent : `mybibli/1.x.y` comme le chemin réel de récupération des métadonnées et traite toute réponse HTTP comme Reachable (seuls les timeouts / DNS / connexions refusées comptent comme Unreachable).

8.15 Nouveautés de la 1.5.0

La version 1.5.0 est la quatrième version mineure thématique de l’ère post-v1 — **Sachez ce que vous avez, et ce que ça vaut**. Une migration de schéma additive (5 colonnes nullable sur la table `volumes` + deux nouveaux paramètres dans `settings`), pas de changement cassant — mise à jour routinière `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Fournisseur de métadonnées Library of Congress (#263).** Source bibliographique faisant autorité pour les titres en anglais, placée dans la chaîne entre Google Books et Open Library : BnF → Google Books → Library of Congress → Open Library. Comble le manque sur les ouvrages anciens, académiques ou US gouvernementaux que Google Books ne couvre pas.
- **Donut chart pour stats-by-genre sur l’accueil (#265).** Remplace les barres de progression par un donut Chart.js v4. Les genres $\geq 5\%$ du catalogue actif ont leur propre tranche ; les plus petits sont regroupés dans « Autres » avec un `<details>` listant les genres regroupés. Clic sur une tranche ou sur une entrée de légende → `/?filter=genre:N`. Chart.js est embarqué dans `static/js/vendor/` — aucun CDN, CSP reste strict.
- **Supprimer un titre sans volume (#271).** Nouveau bouton Supprimer sur `/title/:id` (Bibliothécaire+, visible uniquement quand le titre n’a aucun volume actif) qui ouvre une boîte modale UX-DR8. À la confirmation, le titre est marqué comme supprimé et l’utilisateur est redirigé sur l’accueil ; la ligne est récupérable depuis la Corbeille pendant 30 jours.
- **Modifier ISBN / ISSN / UPC dans le formulaire de métadonnées (#272).** Les lignes d’identifiants précédemment en lecture seule sont maintenant des champs éditables. Le checksum ISBN-13 est validé côté serveur ; une collision avec l’ISBN d’un autre titre retourne 409 avec un retour utilisateur clair. Compagnon de #271 — les deux résolvent le

scénario du titre bloqué après un mauvais scan.

- **Vrai export PDF pour la wish list (#266).** Remplace le HTML print-to-PDF du navigateur (v1.3.1) par un vrai PDF généré côté serveur via `genpdf` (Rust pur, pas de sous-processus). Le bouton Imprimer sur `/wishlist` télécharge maintenant directement `wishlist-YYYY-MM-DD.pdf` — texte sélectionnable, recherchable, rendu identique dans tous les navigateurs. DejaVu Sans embarquée pour le support unicode.
- **Valorisation de la collection (#243).** Deux nouveaux champs optionnels par volume — *Prix d'achat* et *Valeur actuelle estimée* — avec une devise ISO 4217 par champ. Agrégations sur une nouvelle page `/stats/value` (Bibliothécaire+) : total par devise, valeur par genre, valeur par série. Les catalogues multi-devises affichent une ligne par devise (la conversion FX est reportée à une future CR). Indicateur opt-in sur l'accueil — désactivé par défaut, basculable depuis `/admin?tab=system`. La devise par défaut est seedée à CHF et admin-modifiable. Toutes les vues liées à la valeur sont owner-facing (Bibliothécaire+) ; un visiteur anonyme ne voit jamais d'argent.

8.16 Nouveautés de la 1.4.0

La version 1.4.0 est la troisième version mineure thématique de l'ère post-v1 — **Apportez votre propre agent**. Une migration de schéma additive (table `api_keys`), pas de changement cassant — mise à jour routinière `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **API JSON HTTP sous `/api/v1/*` (#241).** Une nouvelle API authentifiée expose le catalogue à des scripts externes et à des outils basés sur des LLM. Les points d'entrée en lecture couvrent les titres (liste, détail, par bucket Dewey), les genres, les emplacements et les séries. Un point d'entrée d'écriture restreint `PATCH /api/v1/titles/{id}` modifie quatre champs en liste blanche (sous-titre, description, code Dewey, genre) avec verrouillage optimiste et une ligne d'audit complète par modification. Voir le nouveau chapitre 11 *API & intégrations* pour les contrats des points d'entrée, l'authentification et trois exemples Python / curl / boucle LLM.
- **Onglet d'administration Clés d'API.** Nouvelle surface `/admin?tab=api_keys` pour créer, lister et révoquer des clés. La valeur en clair de chaque nouvelle clé est affichée *une seule fois* dans une boîte modale UX-DR8 — ensuite seuls le hachage argon2 et un préfixe de 12 caractères sont persistés. Deux portées : *lecture seule* (points d'entrée GET) et *lecture + écriture* (ajoute PATCH). La liste affiche le libellé, la portée, le préfixe, l'horodatage de création, l'horodatage de dernière utilisation et le statut (active / révoquée). La révocation est réversible au sens où l'on peut toujours recréer une clé avec le même libellé, mais une clé révoquée ne peut plus jamais s'authentifier.
- **Pas de CSRF sur `/api/*`.** L'authentification par jeton ne repose pas sur les cookies, donc le middleware CSRF court-circuite tout le préfixe `/api/*`. Les points d'entrée formulaires de l'interface humaine restent protégés CSRF.
- **Chapitre 11 du manuel *API & intégrations* (FR + EN).** Détaille la création des clés, la forme de l'authentification, chaque point d'entrée et trois exemples de bout en bout — une fiche curl, une boucle de pagination Python et une boucle de classificateur LLM en pseudo-code.

8.17 Nouveautés de la 1.3.1

La version 1.3.1 est un correctif de quatre papercuts UX remontés par Guy dans les heures suivant le déploiement de la 1.3.0 en production. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Roue de chargement sur le bouton "Rechercher" de la wish list (#258).** La recherche par ISBN exécute toute la chaîne de fournisseurs (BnF / Open Library / Google Books / ...), ce qui prend 2 à 5 secondes. La 1.3.0 partait sans indicateur visuel, ce qui laissait l'utilisateur dans le doute. Le bouton affiche maintenant une roue pendant la requête, et est désactivé pour bloquer les doubles-clics.
- **Tooltip d'aide sur la case Omnibus (#259).** L'option Omnibus dans le formulaire d'assignation à une série sur la page détail d'un titre était opaque — un utilisateur fraîchement déployé a dû demander à quoi elle servait. Un nouveau tooltip explique : *cochez si le livre regroupe plusieurs volumes de la série ; le formulaire révèle alors un champ Position de fin pour que le titre couvre une plage de positions au lieu d'une seule.*
- **Page d'impression de la wish list revue (#260).** Le bouton Imprimer ouvre désormais `/wishlist/print` dans un *nouvel onglet* pour ne pas perdre la vue wish list quand on ferme la boîte de dialogue d'impression. La page d'impression elle-même a été refondue d'un tableau dense en une mise en page en cartes avec vignettes de couverture, une hiérarchie typographique plus claire (titre en gras, auteur estompé), un pied de page avec le compteur de pages, et des règles CSS pour qu'une entrée ne soit jamais coupée entre deux pages. Le PDF est prêt à emporter en librairie.
- **Section "Ajouts récents" repliée par défaut sur la home (#261).** À mesure que le catalogue grandit, le tableau de bord s'allonge. La section "Ajouts récents" est maintenant emballée dans un `<details>` natif, fermé par défaut, avec l'état ouvert / fermé persisté entre les rechargements via `localStorage`. Cliquez sur le titre pour développer. Les filtres indicateurs du tableau de bord (en retard, non rangés, gaps, catalogués récemment, retours récents) restent dépliés puisqu'ils sont le résultat d'un clic explicite.

8.18 Nouveautés de la 1.3.0

La version 1.3.0 est la deuxième version mineure thématique de l'ère post-v1 — **Plan your next purchase**. Une migration additive (`wishlist_items`), aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Tableau par volume sur la page détail d'un titre (#209).** Ouvrez n'importe quel titre et faites défiler après le bloc contributeurs : une liste inline de tous les volumes actifs pour ce titre s'affiche, avec le code V (cliquable, lien vers `/volume/:id`), le nom de l'emplacement résolu et son code L, l'état, et — pour les Bibliothécaires et les Admins — les actions Modifier + Supprimer. Le bouton Supprimer ouvre une modale de confirmation UX-DR8 ; sur succès, redirection vers la page détail du titre avec la liste des volumes rendue sans la ligne supprimée. Sur mobile, le tableau se transforme en pile de cartes selon le pattern dual-surface établi. Clôt l'issue GitHub #209.
- **Wish list comme surface de premier ordre (#242).** Une nouvelle surface `/wishlist`, accessible depuis la barre de navigation (Bibliothécaire+ pour les mutations, lecture accessible à tous). Deux modes d'ajout : scanner ou saisir un ISBN à 13 chiffres pour que mybibli récupère les métadonnées via la chaîne de fournisseurs existante (carte de prévisualisation avec couverture, puis Confirmer) — ou choisir *Saisie libre* et taper juste un titre (tout le

reste optionnel). Chaque entrée peut être marquée *Acheté* depuis la liste, la page détail, OU automatiquement quand le même ISBN est ensuite catalogué via `/catalog` — mybibli affiche un bandeau émeraude dans le feedback du scan proposant *Retirer de la wish list* en un clic (aucune suppression silencieuse). La page `/wishlist/print` rend une mise en page d'impression épurée ; utilisez *Imprimer en PDF* du navigateur pour emporter la liste à la librairie. Un nouveau compteur sur le tableau de bord affiche le nombre d'entrées (caché quand vide). Trace d'audit complète sur ajout et marquage comme acheté. Voir [section 3.8](#) pour la marche à suivre. Clôt l'issue GitHub #242.

La ligne de patches 1.2.x reste en maintenance pour les bugs de production qui ne justifient pas un bump de fonctionnalité.

8.19 Nouveautés de la 1.2.2

La version 1.2.2 est un correctif de trois bugs en *defense-in-depth* sur 1.2.1, autour de la sémantique des genres soft-deleted. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

Le garde de suppression de la story 8-4 empêche l'état orphan-FK par la voie supportée : on ne peut pas soft-delete un genre qui a encore des titres assignés. Ces fixes durcissent le contrat côté lecture pour qu'une migration future, un UPDATE SQL manuel ou un retrait du garde n'induisse pas silencieusement le bibliothécaire en erreur.

- **Les liens de filtre genre périmés ne renvoient plus de listes vides silencieuses.** Ouvrez la home dans deux onglets, soft-deletez un genre depuis l'onglet admin reference-data, puis cliquez sur la puce filtre de ce genre dans l'autre onglet. Avant : le SQL catalogue filtrait sur l'id du genre maintenant soft-deleted, la LISTE renvoyait vide, sans explication. Maintenant : le handler home valide le genre cible du filtre, retire silencieusement la puce s'il pointe sur un genre supprimé, et affiche un bandeau d'information localisé (*Ce genre n'existe plus — affichage de tous les titres.*) au-dessus des résultats pour expliquer ce qui s'est passé. Clôt l'issue GitHub #112.
- **Les titres orphelins ne disparaissent plus du catalogue.** Les quatre requêtes SQL du catalogue (résultats de recherche, ajouts récents, catalogués récemment) utilisent désormais une jointure externe à gauche sur la table des genres, avec un COALESCE sur le nom du genre. Un titre dont le genre a été soft-deleted (orphan FK) disparaissait silencieusement de toutes les listes du catalogue ; il apparaît maintenant avec un placeholder localisé (*(Genre supprimé) / (Deleted genre)*) pour que vous puissiez le retrouver, lui réassigner un vrai genre et passer à autre chose. Clôt l'issue GitHub #107.
- **Les pourcentages des statistiques par genre reflètent désormais la vraie part du catalogue.** Le panneau des pourcentages par genre sur la home calculait son dénominateur à partir de la somme des lignes affichées. Avec des titres orphan-FK actifs, cela gonflait le pourcentage de chaque ligne affichée (12 Roman + 8 BD + 5 orphan-Z affichait Roman à 60% au lieu des 48% véridiques). Le dénominateur provient désormais du compte total des titres actifs émis par la carte glance. En présence de titres orphan-FK, le total affiché est <100% ; l'écart est le delta des orphelins et signale que certains titres pointent sur un genre soft-deleted. Clôt l'issue GitHub #111.

8.20 Nouveautés de la 1.2.1

La version 1.2.1 est un correctif de quatre bugs sur la 1.2.0. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Supprimer une série avec des titres assignés affiche désormais le bon message d'erreur.** Tenter de supprimer une série qui possède encore des titres renvoyait le bandeau générique *Une erreur interne est survenue*; la vraie cause (*Impossible de supprimer X : N titre(s) assigné(s). Retirez d'abord toutes les assignations.*) ne sortait que dans les logs serveur. Le handler reconnaît maintenant aussi la variante `Conflict` retournée par le garde d'assignation, donc l'utilisateur voit le message actionnable et sait qu'il faut désassigner les titres d'abord. Clôt l'issue GitHub #139.
- **Le bouton d'aide n'est plus imbriqué dans son `<label>`.** Six formulaires (étape admin de l'assistant, étape préférences de l'assistant, création et édition d'emprunteur pour les champs email & téléphone, type de série, état de volume) rendaient le `<button>` d'aide à l'intérieur du `<label>` du contrôle de formulaire. HTML5 interdit du contenu interactif dans `<label>`; certains lecteurs d'écran propageaient aussi les clics sur le label vers le bouton d'aide, provoquant des sauts de focus parasites. Le bouton est désormais un frère du label dans un petit conteneur flex, et le tooltip s'affiche sous le déclencheur pour ne jamais recouvrir le contrôle de formulaire. Clôt l'issue GitHub #154.
- **Le modal de retour de prêt revient maintenant à la page d'origine après connexion.** Un utilisateur anonyme arrivant sur la page `/borrower/:id` et cliquant sur *Retour* pour un prêt actif était envoyé vers `/login` puis déposé sur la liste générique `/loans`, perdant le contexte emprunteur. Le handler lit désormais l'en-tête `HX-Current-URL` envoyé par HTMX, valide le chemin via le garde `same-origin` existant et l'utilise comme cible de retour post-connexion. Clôt l'issue GitHub #133.
- **Le corps de la réponse 403 Interdit s'affiche désormais dans la langue de l'utilisateur.** Un utilisateur en locale française cliquant sur une action réservée à l'admin en étant Bibliothécaire (ou tout autre flux produisant un 403) voyait le texte d'erreur en anglais au lieu de la traduction française. La locale traverse maintenant le helper de vérification de permission jusqu'à la réponse d'erreur, donc tout corps Interdit est rendu dans la langue que l'utilisateur voit déjà partout ailleurs. Clôt l'issue GitHub #219.

8.21 Nouveautés de la 1.2.0

La version 1.2.0 est la première version mineure de l'ère post-v1 — six change-requests regroupées autour d'un même thème : **voir ce qu'on possède, le retrouver plus vite**. Aucune migration de schéma au-delà d'une petite colonne additive utilisée par la maintenance admin, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Le code Dewey juste à côté du genre.** La page détail d'un titre affiche désormais le code Dewey comme une puce dans la ligne `type-de-média / genre / nombre-de-volumes` en haut de page (quand il est défini). L'ancien paragraphe Dewey isolé plus bas a été retiré. Clôt l'issue GitHub #236.
- **Tri d'une série par Dewey ou par titre.** La page détail d'une série gagne une rangée de liens de tri au-dessus de la grille de gaps. Trois clés : *position* (comportement d'origine, gardé en défaut), *code Dewey* (titres assignés avec un Dewey d'abord, puis sans Dewey, puis les gaps — les gaps ne passent jamais devant, même en ordre décroissant), et *titre*

(alphabétique, insensible à la casse). La page détail d'un emplacement avait déjà la même colonne de tri Dewey depuis Epic 5 ; la 1.2.0 achève la symétrie. Clôt l'issue GitHub #235.

- **Plier / déplier l'arbre des Emplacements.** Chaque nœud parent dans l'arbre `/locations` porte désormais un petit basculement `/` devant sa ligne. Un clic masque la sous-arborescence ; l'état plié est conservé dans le `localStorage` du navigateur, donc la mise en page survit à un rechargement. Utile dès que la hiérarchie dépasse l'écran. Clôt l'issue GitHub #200.
- **Filtre « Sans genre » en un clic.** La page d'accueil gagne une puce de filtre dédiée à côté des puces par genre. Un clic affiche les titres dont le genre est la valeur par défaut `Non classé` : ceux que la chaîne de récupération de métadonnées n'a pas pu classer et que vous n'avez pas reclassés. Clôt l'issue GitHub #205.
- **Indicateur de chargement sur « Appliquer les modifications choisies ».** Le formulaire de confirmation des conflits de métadonnées — celui qui apparaît au re-fetch d'un titre avec des champs édités à la main — affiche désormais un spinner dans le bouton *Appliquer* pendant que la requête est en vol. Plus de doute sur le fait que le clic a bien été pris en compte. Clôt l'issue GitHub #215.
- **Récupération en lot des couvertures manquantes.** Le panneau `/admin?tab=health` gagne une section *Maintenance* avec un compteur des titres sans couverture et un bouton *Récupérer les couvertures manquantes*. Un clic lance une tâche d'arrière-plan qui parcourt les titres éligibles (ceux avec au moins un code ISBN / ISSN / UPC, ordonnés du plus ancien au plus récent) et re-déclenche la chaîne complète de récupération de métadonnées sur chacun — y compris le repli Open Library Covers introduit en v1.1.6/1.1.7. Un délai de 500 ms entre titres garde les fournisseurs heureux ; un verrou unique refuse les clics concurrents avec un message amical. Clôt l'issue GitHub #214.

8.22 Nouveautés de la 1.1.9

La version 1.1.9 est une release mono-correctif au-dessus de la 1.1.8. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Sauvegarder un titre n'échoue plus silencieusement quand des champs numériques sont vides.** Le formulaire d'édition comporte quatre champs numériques (nombre de pages, pistes, durée, numéro). Pour un titre où le champ est `NULL` (cas fréquent sur les livres français dont la BnF n'a pas fourni le nombre de pages), l'input s'affiche vide. Cliquer *Sauver* renvoyait HTTP 422 *Unprocessable Entity* — le navigateur envoyait `page_count=` (chaîne vide) et le désérialiseur du formulaire le refusait comme non-numéro. Symptôme particulièrement pénible : la page restait affichée, sans retour, sans changement persisté, seule la console du navigateur mentionnait le 422. La 1.1.9 fait passer les quatre champs numériques `Option` par le désérialiseur tolérant aux chaînes vides déjà en place pour le formulaire de série, donc une entrée vide est correctement comprise comme *non fournie* et la sauvegarde aboutit. Clôt l'issue GitHub #238.

8.23 Nouveautés de la 1.1.8

La version 1.1.8 clôt le troisième bug de la saga *cover-fallback* (#225 → #228 → #232) et apporte les premières illustrations du manuel. Une petite migration de schéma accompagne cette release — réviser la section sur les mises à jour de routine si vous n'avez pas vu de release

avec migration depuis un moment, mais le changement est purement données (pas de diff de schéma cassant).

- **Le Re-fetch télécharge enfin la couverture des titres dont seul le genre avait été personnalisé.** Les releases précédentes branchaient le repli Open Library Covers à la fois sur le chemin de scan en arrière-plan (1.1.6) et sur le chemin Re-fetch metadata déclenché par l'utilisateur (1.1.7), mais le formulaire renvoyé par Re-fetch cachait toujours la couverture derrière une case à cocher *accept cover* non cochée dès que `manually_edited_fields` n'était pas vide. L'enquête a montré que mybibli enregistrait chaque changement de *genre* dans cette liste, alors qu'aucun fournisseur de métadonnées ne renvoie le genre. Conséquence : chaque titre que vous aviez déjà reclassé était bloqué de façon permanente sur le flux de confirmation des conflits, et un Re-fetch en un clic laissait silencieusement tomber la couverture. La 1.1.8 arrête de suivre `genre_id` dans `manually_edited_fields`, embarque une migration de données mono-coup qui retire l'entrée parasite des lignes existantes, et passe à NULL les tableaux qui deviennent vides, de sorte que le prochain Re-fetch sur ces titres prend la branche *direct-apply* — métadonnées rafraîchies et couverture téléchargée en silence quand Open Library en a une. Clôt l'issue GitHub #232.
- **Illustrations.** Le chapitre 3 (*Usage au quotidien*) et le chapitre 9 (*Bonnes pratiques*) portent désormais des captures d'écran annotées prises sur une installation de production réelle — un tableau de bord d'accueil avec le champ de scan, les puces de genres, les compteurs et les ajouts récents, et un arbre Emplacements avec la hiérarchie pièce / bibliothèque / étagère du foyer. Les mêmes images ouvrent maintenant le README du projet et la page d'accueil du site web.

8.24 Nouveautés de la 1.1.7

La version 1.1.7 est un suivi mono-correctif de la 1.1.6 — même surface (le repli Open Library Covers introduit pour l'issue #225), code path différent. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Re-fetch metadata applique enfin le repli couverture.** La 1.1.6 avait branché le repli Open Library Covers dans le code path *background* de récupération de métadonnées (déclenché au scan d'un nouvel ISBN) mais avait raté le bouton *Re-fetch metadata* de la page détail d'un titre. Bug symétrique : les titres FR résolus par la BnF restaient sans couverture sur re-fetch alors qu'Open Library en avait peut-être une indexée par ISBN. La 1.1.7 extrait un helper unique (`CoverService::resolve_cover_url_with_fallback`) utilisé par tous les chemins qui téléchargent une couverture pour un résultat de métadonnées résolu — scan background, application directe sur re-fetch (sans édition manuelle), et la case *accept cover* du formulaire de confirmation de conflits. Pour récupérer un titre laissé sans couverture, ré-ouvrir sa page détail et cliquer *Re-fetch metadata* ; la couverture arrive désormais dans la même requête quand Open Library la possède. Clôt l'issue GitHub #228.

8.25 Nouveautés de la 1.1.6

La version 1.1.6 est une release mono-correctif au-dessus de la 1.1.5. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`.

- **Couvertures pour les titres résolus par la BnF.** La chaîne de fournisseurs de métadonnées fonctionne en « premier qui répond gagne tout ». Quand la BnF (le premier fournisseur livres pour le français) résolvait un titre, elle remplissait les champs textuels mais jamais l'URL de couverture — l'UNIMARC XML que la BnF renvoie via son API

SRU ne contient tout simplement pas d'URL d'image. Même symptôme pour les résultats Google Books sans bloc `imageLinks` (cas fréquent pour les titres auto-édités sur Amazon KDP). La chaîne ne se rabattait pas sur Open Library pour la seule couverture, donc la majorité des fiches du catalogue restaient sans jaquette même quand Open Library en avait une.

mybibli effectue désormais un repli ciblé couverture : quand la chaîne renvoie des métadonnées sans `cover_url` et que le code interrogé est un ISBN, mybibli interroge l'*API Open Library Covers* (<https://covers.openlibrary.org/b/isbn/>) en HEAD. Sur 200, la couverture est téléchargée, redimensionnée à 400 px de large et stockée en JPEG 80 %, exactement comme si le fournisseur initial l'avait fournie. Sur 404 / erreur réseau / code non ISBN, le titre reste sans couverture mais silencieusement (pas de bruit de log par couverture manquante).

Pour récupérer les couvertures sur les titres déjà catalogués avant cette release, ouvrir la fiche détail du titre concerné et cliquer *Re-fetch metadata*. Une action admin de re-fetch en masse est suivie à l'issue #214. Clôt l'issue GitHub #225.

8.26 Nouveautés de la 1.1.5

La version 1.1.5 poursuit la série de patchs issus de retours utilisateur, par-dessus la 1.1.4. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`. Trois améliorations :

- **Sauvegarde d'un titre sans métadonnées.** Quand la chaîne de fournisseurs ne renvoie rien pour un ISBN scanné (BnF / Google Books / Open Library tous muets), le titre était créé avec le genre `Non classé` par défaut, mais une sauvegarde manuelle depuis le formulaire d'édition pouvait déclencher une violation de FK si le `genre_id` soumis valait 0 — cas limite qui touchait les utilisateurs qui éditaient un titre fraîchement scanné dont le dropdown n'avait aucune pré-sélection. Le handler bascule désormais sur `Non classé` pour tout `genre_id == 0`, et la résolution sous-jacente s'auto-répare (réactive une ligne soft-deleted, ré-amorce si elle est absente). Clôt l'issue GitHub #203.
- **Durcissement de l'en-tête Modal-Confirm.** Le `ModalConfirmRetargetGuard` exige maintenant `X-Modal-Confirm: true` ET `HX-Request: true` avant de retirer `HX-Retarget` / `HX-Reswap` d'une réponse. Un client non HTMX (curl, wget, script non navigateur) ne peut plus déclencher ce strip simplement en envoyant l'en-tête modal. Défense en profondeur — le modèle de menace garde ce point en sévérité basse pour le déploiement single-tenant LAN. Clôt l'issue GitHub #218.
- **Guide de configuration Google Books.** Le chapitre sur les fournisseurs de métadonnées (Chapitre 5) comporte désormais une procédure pas-à-pas pour la Google Cloud Console (clé de la Books API), ainsi qu'une section *Dépannage : métadonnées vides* pour les cas où un scan repart avec des champs vides. Tranche docs de l'issue GitHub #202 ; les idées plus larges sur la visibilité par fournisseur (badge source des métadonnées, retry par fournisseur, surfaçage structuré des erreurs) restent ouvertes pour des stories futures.

8.27 Nouveautés de la 1.1.4

La version 1.1.4 est une release à un seul correctif. Pas de migration de schéma ni de breaking change côté *application* — mais la mise à jour requiert une modification de `docker-compose.yml`, raison pour laquelle l'histoire de la persistance des couvertures est documentée principalement dans le chapitre Installation plutôt qu'ici.

- **Persistance des couvertures à travers les mises à jour de conteneur.** Le `docker-compose.yml` publié déclare désormais un volume nommé `mybibli_covers` monté sur `/app/covers`, en parallèle de `mybibli_db_data`. Avant la 1.1.4 les JPG des couvertures vivaient dans la couche d'écriture du conteneur et étaient détruits à chaque `docker compose up -d` suivant un `pull`. Les utilisateurs déjà installés en pré-1.1.4 doivent re-télécharger les couvertures depuis la page de détail de chaque titre concerné — une action admin de bulk-fetch est suivie à l'issue GitHub #214. Clôt l'issue GitHub #213.

8.28 Nouveautés de la 1.1.3

La version 1.1.3 est le premier patch issu de retours utilisateur de production, par-dessus la 1.1.2. Aucune migration de schéma, aucun breaking change — routine `docker compose pull && docker compose up -d`. Deux améliorations visibles côté utilisateur :

- **Réorganisation de la page d'accueil.** La zone des résultats filtrés/recherchés (la liste qui se met à jour quand vous cliquez sur une étiquette de genre ou tapez dans le champ de recherche) se trouve maintenant directement sous le champ de recherche, AU-DESSUS des indicateurs (ajouts récents, retours récents, statistiques par genre, etc.). Avant la 1.1.3 les résultats apparaissaient tout en bas de la page — cliquer sur une étiquette déclenchait bien le swap, mais celui-ci se faisait cinq écrans plus bas, hors de votre viewport, donc on avait l'impression que rien ne se passait. Clôt l'issue GitHub #204.
- **Lignes de l'arborescence Emplacements cliquables.** Sur la page `/locations`, cliquer sur le nom d'un emplacement (ou son icône, son L-code, son type, son compteur de volumes) navigue vers `/location/:id` : la liste des volumes de cet emplacement, avec colonnes triables (titre, auteur, genre, Dewey). Les boutons d'édition/suppression/ajout-enfant restent cliquables individuellement EN DEHORS du lien. Clôt l'issue GitHub #208.

8.29 Nouveautés de la 1.1.2

La version 1.1.2 clôt l'Epic 10 — polish UX mobile et closeout sécurité. Aucune migration de schéma, aucun breaking change. La mise à jour est un simple `docker compose pull && docker compose up -d` de routine. Les améliorations visibles côté utilisateur :

- **Les tableaux deviennent des cartes sur mobile.** Catalogue, prêts, emprunteurs et séries s'affichent sous forme de cartes compactes sur les viewports étroits (en-dessous du breakpoint Tailwind `md`). La mise en page tableau desktop reste inchangée. Les deux formats rendent les mêmes lignes — le basculement est purement CSS, sans JavaScript.
- **Les onglets admin deviennent une liste déroulante sur mobile.** Sur les écrans étroits, les cinq onglets de l'admin (Santé, Utilisateurs, Données de référence, Corbeille, Système) se replient en `<select>` au lieu de déborder horizontalement. Les liens profonds `/admin?tab=...` continuent de fonctionner.
- **Le message « Session expirée » est désormais explicite.** Quand le jeton CSRF de session dérive (par exemple parce que le navigateur est resté inactif au-delà du timeout et que la session a tourné), l'action suivante affiche maintenant une bannière serveur claire au lieu d'échouer silencieusement. Le même flux gère les 403 de timeout de session.
- **Couverture accessibilité étendue aux pages d'entité.** Le gate WCAG 2.2 AA en CI couvre désormais chaque `/title/:id`, `/borrower/:id`, `/contributor/:id`, `/series/:id` et l'assistant de première installation `/setup`, pas seulement les routes de navigation

principales. Deux violations de contraste sur la page détail titre et sur le bloc « ajouts récents » de la page d'accueil ont été corrigées au passage.

- **Posture d'authentification documentée bout en bout.** `docs/auth-threat-model.md` formalise désormais la forme de déploiement single-tenant LAN/NAS : ce que CSRF protège, ce que font les cookies de session, le pourquoi des choix de conception et ce qu'il faudrait revisiter si le multi-tenant devenait un objectif. Référencé depuis `README.md` et `CLAUDE.md`.

8.30 Rollback

Le rollback *n'est pas* un flux de première classe. Les migrations de schéma avancent uniquement — il n'y a pas de `down.sql`. La stratégie de récupération supportée est :

1. Restaurer la sauvegarde de base pré-mise-à-jour (chapitre 7).
2. Réépingler le tag d'image à la version antérieure.
3. Démarrer la pile.

Cela fonctionne car la sauvegarde est cohérente avec le schéma antérieur. Tenter de pointer une image plus ancienne sur une base fraîchement migrée échoue au boot.

Chapitre 9

Bonnes pratiques

Leçons concentrées tirées de déploiements réels. Chaque section est optionnelle — prenez ce qui colle à votre échelle.

9.1 Hiérarchie de stockage

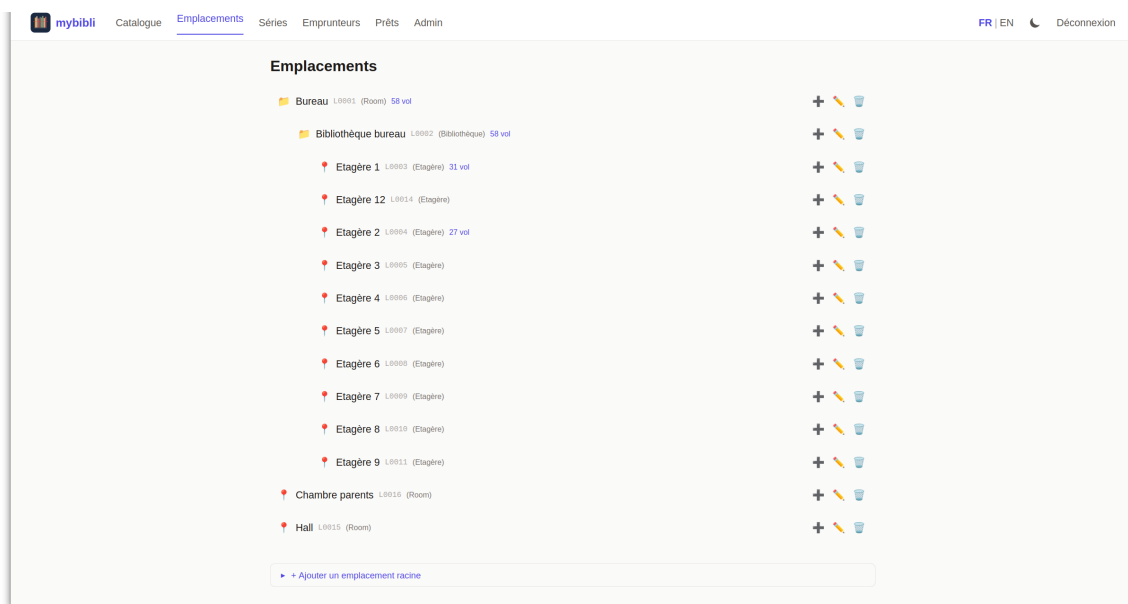


Fig. 9.1 : La page *Emplacements* sur une installation réelle : une hiérarchie domestique avec un bureau, une bibliothèque dans la pièce, dix étagères et deux pièces de plain-pied — chaque nœud porte son code L et un compteur de volumes à jour.

- **Trois niveaux suffisent en général.** Pièce → étagère → rangée couvre la plupart des foyers. Un quatrième niveau (par exemple « boîte à l'intérieur de la rangée ») devient de la paperasse à maintenir.
- **Nommez les lieux comme vous en parlez.** « Étagère du salon, en haut » bat « SAL-E01-R01 ». Les noms apparaissent sur les étiquettes ; traitez-les comme du contenu visible.
- **Imprimez les codes L une seule fois.** Réimprimer parce que vous avez rééquilibré les étagères est du travail perdu — les codes L sont des identifiants stables ; le nom humain sur l'étiquette peut dériver et c'est OK.

9.2 Planches de codes V

- Imprimez les codes V en planches de 50 à 100. Des autocollants pré-imprimés dans un porte-étiquettes près du poste de scan rendent le catalogage *rapide*.
- **Collez le code V avant de scanner.** Cela élimine un futur mode de panne où vous mal-étiquetez un livre et devez le re-trouver par scan.
- **Placez l'étiquette toujours au même endroit.** Intérieur de la 4^e de couverture, coin supérieur droit, parallèle au dos — choisissez une règle et tenez-vous-y. Le futur-vous lors d'un audit remerciera le présent-vous.

9.3 Genre versus Dewey

mybibli supporte à la fois des genres larges et des codes Dewey. Choisissez l'un des deux comme aide principale à la navigation :

- **Utilisez les genres** quand le public navigue par humeur (« je veux un thriller ») et que la collection est assez petite pour que « Thriller » soit suffisamment granulaire.
- **Utilisez Dewey** quand le public navigue par sujet (« livres sur l'histoire de France du XVIII^e siècle ») ou quand la collection a atteint la taille où « Documentaire » n'est plus un filtre utile.
- Utiliser les deux est OK ; mybibli ne force pas le choix.

9.4 Cadence d'audit

- **Trimestriel** pour les collections sous quelques centaines de volumes.
- **Mensuel** pour les collections au-dessus, spécialement si plus d'une personne catalogue.
- Lancez toujours un audit *après* un grand rééquilibrage de rayons — déplacer des livres physiquement sans le dire à mybibli est la première source de bugs « où est ce volume ? ».

9.5 Comptes utilisateur

- **Un humain, un compte.** Partager un seul compte **admin** entre deux personnes fait perdre la piste d'audit et rend la garde du dernier admin moins utile.
- **La plupart des éditeurs doivent être Bibliothécaires, pas Admins.** Le panneau admin gère des préoccupations d'installation et de nettoyage rare ; vous n'avez pas besoin de droits admin pour cataloguer ou prêter.
- **Changez le mot de passe admin seedé au premier login.** Sur 1.1.0+ l'assistant le force ; sur les installations 1.0.x existantes, faites-le manuellement avant d'exposer l'instance sur un réseau.

9.6 Prêts

- **Gardez des emprunteurs identifiables.** « Marie L. » bat « Marie » dès la seconde Marie qui pointe son nez. Email ou téléphone dans le champ notes aide pour les relances.

- **Parcourez la liste des retards une fois par semaine.** L'indicateur du dashboard vous houspille pour une raison — les prêts en retard cumulés sur un an deviennent des livres que vous ne possédez plus.
- **Notez les dégâts au retour.** Basculer un volume retourné en *Usé* ou *Endommagé* capture l'information pendant que l'emprunteur est devant vous ; chasser le coût plus tard de mémoire fonctionne rarement.

9.7 Fournisseurs de métadonnées

- **Limitez les clés.** Vous n'avez pas besoin des trois fournisseurs à clé dès le premier jour — BnF + Open Library couvrent les livres gratuitement. Ajoutez OMDb + TMDb le jour où vous cataloguez votre premier DVD.
- **Traitez les clés comme des secrets.** `.env` est dans `.gitignore` ; conservez les sauvegardes de `.env` chiffrées (chapitre 7).

9.8 Mises à jour

- **Lisez les notes de version avant de tirer `:latest`.** Voir chapitre 8.
- **Sauvegardez juste avant chaque mise à jour.** Même les migrations « additives » ont une surface de panne non-nulle ; une sauvegarde minute-avant transforme une inquiétude en formalité.
- **Épinglez une version pour la production.** Les auto-updates conviennent à une instance familiale ; pour une bibliothèque communautaire, un saut majeur non surveillé peut interrompre le service.

Chapitre 10

Dépannage

Quand quelque chose tourne mal, commencez par les logs et le tableau de bord `/admin > Health`. Ce chapitre catalogue les problèmes que les utilisateurs rencontrent vraiment, par ordre de fréquence approximatif.

10.1 Lire les logs

```
docker compose logs --since 10m mybibli
docker compose logs -f mybibli
```

Les logs sortent en JSON structuré. Les champs les plus utiles sont `level`, `target` (quel module a logué cette ligne), `message`, et toute paire clé=valeur contextuelle que la ligne porte (`user_id`, `volume_id`, ...).

Pour filtrer :

```
docker compose logs --since 10m mybibli | grep -i error
```

10.2 L'application ne démarre pas

Symptôme : le conteneur s'arrête immédiatement

Lancez `docker compose logs mybibli` et cherchez l'une des lignes :

- `missing required environment variable: DATABASE_URL` — le fichier `.env` est absent ou la variable n'est pas positionnée. Voir section [1.5](#).
- `Failed to create database pool` — l'hôte / port / identifiants dans `DATABASE_URL` sont faux, ou la base n'est pas joignable. Depuis l'hôte, essayez `docker compose exec mybibli sh -c 'apk add curl; curl <db-host>:<db-port>'` pour confirmer la joignabilité.
- `Failed to run database migrations` — généralement un souci de permission. Confirmez que l'utilisateur DB a `ALL PRIVILEGES` sur la base (voir section [1.4](#)).
- `Address already in use` — le port hôte publié est pris. Changez `HOST_PORT` dans `.env`.

Symptôme : chaque page renvoie 404

Le conteneur est levé mais les routes manquent. Cause la plus fréquente : vous avez tiré un tag d'image qui n'existe pas (faute de frappe) et Docker est retombé sur un vieux tag obsolète. `docker compose pull` puis redémarrez.

10.3 Impossible de se connecter

Symptôme : « Invalid credentials » sur une installation 1.0.x neuve

Les identifiants seedés sont `admin/admin`. S'ils ne marchent pas non plus :

- la migration de base qui les crée a échoué silencieusement — cherchez les erreurs de migration dans les logs ;
- l'admin précédent a déjà tourné le mot de passe (vérifiez avec qui a installé mybibli) ;
- vous regardez une installation 1.1.0+, où les identifiants seedés sont bien plantés par la migration mais immédiatement *soft-deleted* par la garde issue-#173 au démarrage — utilisez plutôt l'assistant à `/setup`.

10.4 Utilisateurs résiduels dans la table users après l'assistant

Symptôme : quatre utilisateurs en base, un seul créé dans l'assistant

Si vous inspectez la table `users` directement (via phpMyAdmin ou le CLI MariaDB) juste après avoir terminé `/setup`, vous verrez *quatre* lignes alors que vous n'avez saisi qu'un seul nom d'utilisateur et un seul mot de passe. C'est intentionnel. Trois de ces lignes ne peuvent pas servir à se connecter.

username	role	active	deleted_at
admin	admin	1	rempli, $\approx$ heure du premier boot
librarian	librarian	1	rempli, $\approx$ heure du premier boot
SYSTEM	system	0	NULL
<votre-username>	admin	1	NULL

- `admin` et `librarian` sont plantés par les migrations de seed (qui tournent à chaque installation neuve pour le flux dev / E2E) puis immédiatement *soft-deleted* par la garde issue-#173 au démarrage. Leur `deleted_at` est rempli, donc la requête de login (qui filtre `deleted_at IS NULL`) les refuse.
- `SYSTEM` est un compte utilitaire non connectable, utilisé pour attribuer les entrées du journal d'audit produites par la tâche de fond de purge automatique à 30 jours. Son rôle est `system` (hors de l'énum de login `admin/librarian`), son `password_hash` est la chaîne littérale `NO_LOGIN_SYSTEM_USER_HASH_NOT_A_VALID_ARGON2_STRING`, et son flag `active` vaut 0.

Astuce

Pour vérifier que les lignes *soft-deleted* sont inertes, essayez de vous connecter avec `admin/admin` : la tentative est refusée. Le panneau `/admin > Utilisateurs` filtre la ligne `SYSTEM` ainsi que toute ligne avec `deleted_at` rempli, donc l'interface admin n'affiche que le compte que vous avez créé dans l'assistant.

Les deux lignes `soft-deleted` sont physiquement supprimées de la table par le planificateur de purge automatique à 30 jours — attendez-vous à les voir disparaître environ un mois après la date de boot inscrite dans `deleted_at`.

Symptôme : la connexion redirige vers `/login`

Le cookie de session est rejeté par le navigateur. Causes :

- `MYBIBLI_COOKIE_SECURE=true` sur un déploiement plain-HTTP — le navigateur refuse d'accepter un cookie Secure en HTTP. Positionnez la variable à `false` ou frontez l'instance en HTTPS.
- Cookies bloqués par politique du navigateur (fenêtre privée avec blocage strict des cookies tiers, etc.). Testez dans un profil par défaut.

Symptôme : verrouillé dehors — dernier admin désactivé

La garde du dernier admin actif devrait empêcher cela, mais si un admin précédent a été désactivé puis supprimé définitivement, la récupération demande un accès SQL direct :

```
docker compose exec db mariadb -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mybibli \  
-e "UPDATE users SET deleted_at=NULL, active=1 WHERE username='votre-admin';"
```

Ensuite connectez-vous normalement.

10.5 Les métadonnées ne se résolvent jamais

Symptôme : le titre squelette reste non résolu

Ouvrez `/admin > Health`. Regardez l'état de chaque fournisseur. Une croix rouge veut généralement dire :

- le fournisseur est vraiment down (rare pour BnF / Open Library ; plus fréquent pour les services plus petits) ;
- la clé d'API est absente ou invalide — ouvrez `/admin > System > Metadata Providers` et re-saisissez la clé ;
- l'hôte ne peut pas joindre l'upstream. Confirmez avec `docker compose exec mybibli sh -c "wget -q https://www.googleapis.com/books/v1 -O -"` ou équivalent.

Symptôme : seuls les ISBN français se résolvent

Vous avez désactivé (ou jamais positionné) les clés Google Books / Open Library. BnF est excellent pour les titres édités en France mais limité pour les titres en langues étrangères. Ajoutez au moins Open Library (sans clé requise).

10.6 La recherche renvoie trop peu de résultats

Symptôme : des titres connus ne remontent pas

- Confirmez que le titre n'est pas `soft-deleted` (vérifiez `/admin > Trash`). La recherche cache les éléments `soft-deleted`.

- Confirmez que les contributeurs du titre sont orthographiés comme vous avez cherché. La recherche mybibli est floue mais pas magique ; « Camus » trouvera « Albert Camus » mais « Camu » peut ne rien donner.

Symptôme : la recherche est lente

Pour les collections au-delà de 10 000 titres, les requêtes qui combinent contributeur et texte libre peuvent prendre une seconde ou deux. C'est une limitation connue ; des index prévus combleront l'écart.

10.7 Images de couverture manquantes

Symptôme : chaque titre affiche le placeholder

Le répertoire des couvertures est vide ou illisible. Confirmez :

- que `docker-compose.yml` déclare le volume nommé `mybibli_covers` (ou un bind mount sur `COVERS_HOST_PATH`) mappé sur `/app/covers`. Les installs antérieures à 1.1.4 ne déclaraient PAS ce volume — voir la sous-section suivante ;
- que la récupération de métadonnées a effectivement renvoyé une URL de couverture (regardez la page du titre — si l'URL manque, le fournisseur ne l'a pas fournie).

Symptôme : les couvertures ont disparu après mise à jour de l'image

Vous avez mis à jour depuis une install antérieure à 1.1.4 et toutes les couvertures précédemment cataloguées ont disparu. Il s'agit de l'issue #213 — l'ancien modèle compose ne persistait pas `/app/covers`, donc le layer en écriture portant ces JPG a été détruit quand le nouveau conteneur a remplacé l'ancien.

Correctif : récupérez le `docker-compose.yml` de la 1.1.4, puis lancez `docker compose down && docker compose up -d`. Les couvertures suivantes seront persistées dans le volume `mybibli_covers`.

Récupération des couvertures perdues : ouvrez la page de détail de chaque titre concerné et cliquez sur *Re-télécharger les métadonnées* pour repeupler depuis la chaîne de fournisseurs. Une action en masse est suivie dans l'issue #214.

10.8 Où signaler un bug

Problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, ou comportement qui contredit ce manuel : ouvrez un ticket sur <https://github.com/guycorbaz/mybibli/issues>. Le template d'issue demande la version (visible en pied de page), la méthode d'installation et les étapes pour reproduire — merci de les renseigner.

Chapitre 11

API & intégrations

mybibli expose une petite API JSON HTTP sous `/api/v1/*` qui permet à des scripts externes et à des outils d’intelligence artificielle de lire votre catalogue et de modifier la classification des titres. Cette API est servie par le même serveur web que l’interface humaine — pas de démon séparé, pas de port supplémentaire à ouvrir.

Ce chapitre couvre :

- la création d’une clé d’API dans le panneau d’administration,
- les deux portées (*lecture seule* et *lecture + écriture*),
- les points d’entrée exposés sous `/api/v1/*`,
- trois exemples de bout en bout (curl, Python, boucle de classificateur IA).

11.1 Pourquoi une API HTTP ?

Le cas d’usage quotidien est de déléguer le travail de classification à un outil externe — par exemple demander à un LLM de suggérer un code Dewey, un genre ou un sous-titre propre pour chaque nouveau livre en anglais. Le LLM parcourt le catalogue avec `GET /api/v1/titles`, récupère le détail de chaque entrée via `GET /api/v1/titles/{id}`, calcule une suggestion, puis l’écrit avec `PATCH /api/v1/titles/{id}`. Chaque `PATCH` est journalisé pour pouvoir revenir en arrière si un modèle a mal travaillé.

L’API n’est *pas* prévue pour l’import en masse à haut débit — pour cela, utilisez directement la base SQL lors d’une fenêtre de maintenance. Elle *est* prévue pour le genre d’écritures lentes, réfléchies et opinionées qui s’insèrent dans une boucle d’agent LLM.

11.2 Créer une clé d’API

Les clés sont gérées dans **Administration** → **Clés d’API**. Seuls les utilisateurs Admin voient cet onglet.

1. Cliquez sur **Administration** dans la barre de navigation.
2. Ouvrez l’onglet **Clés d’API**.
3. Saisissez un **libellé** — un nom que vous seul voyez, par ex. « *Classificateur IA* » ou « *Script de sauvegarde* ». Le libellé sert au journal d’audit ; la clé elle-même est aléatoire et

indépendante du libellé.

4. Choisissez une **portée** :

- **Lecture seule** — uniquement les points d'entrée GET. Idéal pour des tableaux de bord en lecture, des outils de miroir ou des scripts de curiosité.
- **Lecture + écriture** — autorise en plus PATCH /api/v1/titles/{id} pour une liste blanche restreinte de champs (genre, Dewey, description, sous-titre). À utiliser pour des agents LLM ou des outils de curation.

5. Cliquez sur **Créer la clé**. Une boîte de dialogue affiche la valeur complète une seule fois — copiez-la maintenant. Une fois fermée, il n'y a aucun moyen de la récupérer ; si vous perdez la clé, révoquez-la et créez-en une nouvelle.

La clé a la forme mybibli_<portée>_<aléa40>, où <portée> vaut ro ou rw. Seuls le hachage argon2 et les 12 premiers caractères du texte clair (le préfixe) sont persistés en base ; le préfixe sert à restreindre les candidats lors de l'authentification. Le hachage ne peut pas être inversé.

11.3 S'authentifier

Chaque requête /api/v1/* doit transporter l'un des deux en-têtes :

- Authorization: Bearer <clé> — préféré.
- X-API-Key: <clé> — solution de repli pratique.

Une clé absente ou invalide retourne 401 Unauthorized avec une enveloppe JSON :

```
{ "error": "unauthorized",
  "reason": "missing_api_key" }
```

Une clé en lecture seule sur un point d'entrée d'écriture retourne 403 Forbidden avec la portée manquante explicitement nommée :

```
{ "error": "forbidden",
  "reason": "insufficient_scope",
  "scope_required": "write" }
```

La protection CSRF est volontairement court-circuitée pour /api/* parce que l'authentification par jeton ne repose pas sur les cookies, et le risque de rejeu cross-site contre lequel CSRF protège ne s'applique pas.

11.4 Points d'entrée

11.4.1 GET /api/v1/titles

Liste paginée. Accepte ?page=N, ?q=<recherche>, ?genre_id=N et ?dewey_prefix=8.

Retour :

```
{ "items": [ { "id": 42, "title": "...",
               "subtitle": null,
               "language": "fr",
               "media_type": "book",
               "isbn": "9782...",
```

```

        "publisher": "...",
        "publication_year": 2020,
        "genre_id": 7,
        "genre_name": "Roman",
        "dewey_code": "843.92" },
    ... ],
    "page": 1, "total_pages": 12,
    "total_items": 287 }

```

11.4.2 GET /api/v1/titles/{id}

Détail complet, incluant les contributeurs, les volumes (avec leur emplacement) et les affectations de série. Le champ `version` est le verrou optimiste — conservez-le à côté des données que votre script va modifier.

11.4.3 GET /api/v1/genres, /locations, /series

Données de référence. À utiliser quand un LLM a besoin de connaître les genres existants avant de suggérer un `genre_id`.

11.4.4 GET /api/v1/dewey/{prefix}

Recherche par bucket. Passez un préfixe Dewey partiel (par ex. 8 pour la littérature) et récupérez tous les titres dont le `dewey_code` commence par ce préfixe. Utile pour « trouver tous les livres qui ont déjà un code Dewey en 800 que je puisse comparer ».

11.4.5 PATCH /api/v1/titles/{id}

Portée écriture uniquement. Modifie les quatre champs en liste blanche :

- `subtitle` — peut être null.
- `description` — peut être null.
- `dewey_code` — peut être null ; chiffres, points et slashes uniquement.
- `genre_id` — doit référencer un genre existant et non supprimé.

Le corps JSON suit une sémantique de mise à jour partielle :

- Champ **omis** → pas de changement.
- Champ à `null` → effacement vers NULL (pour les trois champs nullable ; `null` sur `genre_id` retourne 400).
- Champ avec une valeur → mise à jour.

`version` est obligatoire. En cas de désaccord la réponse est 409 **Conflict** et contient la version attendue et la version reçue — relisez la donnée et réessayez.

Un PATCH réussi écrit une ligne dans `admin_audit` avec l'action `api_patch_title`, l'attribution via l'admin émetteur (`user_id`) et la clé d'API (`details.via_api_key_id + details.via_api_key_label`), et un diff `old/new` par champ. Un PATCH sans changement effectif renvoie 200 mais NE bump PAS `version` et N'ÉCRIT PAS de ligne d'audit.

11.5 Exemples

11.5.1 curl

```
KEY="mybibli_ro_..."

# Lister la première page des titres.
curl -H "Authorization: Bearer $KEY" \
      https://library.example.org/api/v1/titles

# Afficher un titre en détail.
curl -H "Authorization: Bearer $KEY" \
      https://library.example.org/api/v1/titles/42

# PATCH un code Dewey (clé write requise).
KEY_WRITE="mybibli_rw_..."
curl -X PATCH \
      -H "Authorization: Bearer $KEY_WRITE" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -d '{"version": 3, "dewey_code": "813.54"}' \
      https://library.example.org/api/v1/titles/42
```

11.5.2 Python

```
import os, requests

BASE = "https://library.example.org/api/v1"
KEY  = os.environ["MYBIBLI_API_KEY"]
H    = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}

# Parcourir toutes les pages.
page = 1
while True:
    r = requests.get(f"{BASE}/titles?page={page}",
                     headers=H, timeout=30)
    r.raise_for_status()
    data = r.json()
    for t in data["items"]:
        print(t["id"], t["title"], t.get("dewey_code"))
    if page >= data["total_pages"]:
        break
    page += 1
```

11.5.3 Une boucle de classificateur LLM

Le flux d'écriture prévu ressemble à ceci — en pseudo-code :

```
for t in walk_titles(KEY_READ):
    if t["dewey_code"]:
        continue # déjà classifié
    detail = get(f"/titles/{t['id']}")
    suggestion = ask_llm(detail) # renvoie {"dewey_code": ...}
    if not suggestion.get("dewey_code"):
```

```
        continue
    patch(
        f"/titles/{t['id']}",
        json = {
            "version":    detail["version"],
            "dewey_code": suggestion["dewey_code"],
        },
        key  = KEY_WRITE,
    )
```

Si deux classificateurs entrent en course sur le même titre, le perdant reçoit un 409 et re-lit la donnée ; pas d'écrasement silencieux. Le journal d'audit conserve qui (clé) a suggéré quoi — pratique pour annuler un modèle qui aurait eu une mauvaise journée.

11.6 Révoquer une clé

La révocation se fait en un clic dans le panneau d'administration. Une clé révoquée *ne peut pas* être restaurée ; l'historique d'audit des utilisations passées est préservé à côté de la ligne désormais désactivée. Si vous soupçonnez une fuite (commit dans un dépôt public, envoi par e-mail par erreur, présence dans un fichier de log), révoquez immédiatement et créez-en une nouvelle.

11.7 Ce que l'API n'expose *pas*

Par construction, l'API v1 est majoritairement en lecture. Elle ne permet pas :

- de créer ou supprimer des titres, volumes, contributeurs, emprunteurs, prêts ou séries ;
- de modifier un champ en-dehors de la liste blanche des quatre champs du PATCH ;
- de retourner des mots de passe, hachages, jetons de session ou autres credentials ;
- d'accepter des uploads multipart (pas de PUT de jaquette).

Ce sont des limites volontaires de la v1 — le cas d'usage qui justifie l'API est la classification, et cela tient dans la liste blanche restreinte. Une surface d'écriture plus large changerait la posture de sécurité (considérations CSRF, limitation de débit pour les mutations en masse) et est reportée tant qu'un besoin concret ne s'est pas manifesté.

Chapitre 12

Opérations & débogage

Ce chapitre documente l'emplacement des journaux sur disque, leur niveau de verbosité configurable, et les commandes courantes utiles quand un utilisateur signale un comportement étrange et que vous voulez voir ce que l'application a réellement fait.

12.1 Où sont les journaux

Depuis la **v1.7.0**, mybibli écrit ses journaux à deux endroits simultanément :

- **stdout** (inchangé) — accessible via `docker compose logs mybibli`. Idéal pour suivre le flux en direct pendant une session active.
- **Un fichier rotatif quotidien sur disque**, par défaut sous `/var/log/mybibli/` dans le conteneur, monté sur un volume nommé (`mybibli_logs`) côté hôte pour que les fichiers survivent à `docker compose pull && up -d`. Idéal pour le débogage *post-mortem*.

Les fichiers sont nommés `mybibli.log.AAAA-MM-JJ` (un par jour UTC). Une tâche en arrière-plan purge automatiquement les fichiers de plus de 30 jours.

Changer le chemin des journaux dans le conteneur

Le répertoire de journaux par défaut `/var/log/mybibli/` dans le conteneur est contrôlé par la variable d'environnement `MYIBLI_LOG_DIR`. Ne le changez que si vous remonte le volume ailleurs — le fichier `docker-compose.yml` fourni mappe le volume nommé `mybibli_logs` (ou un bind mount via `LOGS_HOST_PATH`) sur `/var/log/mybibli`, et changer l'un sans l'autre fait atterrir les journaux dans la couche inscriptible où ils sont effacés à chaque `docker compose up -d` suivant un pull.

Voir section 1.3 pour la configuration du bind mount (journaux visibles côté hôte pour DSM Log Center / journald shipping).

12.2 Lire les journaux depuis l'hôte

```
# Suivre en temps réel le fichier du jour
docker compose exec mybibli tail -f /var/log/mybibli/mybibli.log.$(date -u +%Y-%m-%d)

# Dernières 100 lignes du fichier du jour
docker compose exec mybibli tail -n 100 /var/log/mybibli/mybibli.log.$(date -u +%Y-%m-%d)

# Lister tous les jours disponibles
docker compose exec mybibli ls /var/log/mybibli/
```

```
# Rechercher un mot-clé sur tous les jours conservés
docker compose exec mybibli sh -c "grep ERROR /var/log/mybibli/mybibli.log.*"
```

Si vous avez monté le volume comme un bind mount (`LOGS_HOST_PATH` dans `.env`, voir section 1.3), les fichiers sont visibles directement depuis l'hôte sans passer par `docker compose exec`.

12.3 Niveaux de journalisation

Deux variables d'environnement contrôlent la verbosité :

- `MYBIBLI_LOG_LEVEL` (recommandée, v1.7.0+) — accepte soit un niveau simple (`trace`, `debug`, `info`, `warn`, `error`) soit une liste de directives `tracing-subscriber EnvFilter`, par exemple `mybibli=debug,sqlx::query=warn`.
- `RUST_LOG` — fallback historique, même format. Pris en compte si `MYBIBLI_LOG_LEVEL` est absent.

La valeur par défaut est `info` — sûre en production (`info`, `warn`, `error` ; pas de bruit SQL par requête, pas de flot de traces par requête HTTP).

Niveaux recommandés

info Défaut production. Capture les événements d'authentification, les récupérations de métadonnées, les tâches planifiées, les erreurs visibles utilisateur. Environ 10 à 100 lignes par jour pour une instance familiale.

`mybibli=debug` Investigation active d'une fonctionnalité mybibli. Ajoute le routage des requêtes, les cache hits/misses, les décisions du dispatcher de scan. Environ 10× le volume `info`.

`mybibli=trace` Investigation profonde ponctuelle. Inclut le tracing par appel dans le code mybibli. Très verbeux ; à utiliser brièvement puis revenir à `info`.

`mybibli=debug,sqlx::query=info` Investigation active ET voir chaque instruction SQL (utile quand une requête est suspecte).

Comment changer le niveau

Deux chemins, selon que vous voulez que le changement survive aux redémarrages du conteneur ou qu'il ne dure que le temps d'une investigation.

Depuis l'interface admin (v1.7.1+, recommandé)

Connectez-vous en Admin, allez sur `/admin?tab=system`, descendez jusqu'à la section **Journalisation**. Saisissez la nouvelle directive dans le champ **Niveau de journalisation** (tout ce que `tracing-subscriber::EnvFilter` accepte — niveau simple ou liste de directives). Cliquez **Enregistrer**. La prochaine ligne de log utilise le nouveau filtre — sans redémarrage du conteneur, sans `docker compose up -d`. La valeur est persistée en table `settings` et survit aux redémarrages.

Depuis `docker-compose.yml` / `.env`

Modifier le fichier, fixer `MYBIBLI_LOG_LEVEL`, puis :

```
docker compose up -d
```

Le conteneur redémarre et le nouveau niveau prend effet dès la prochaine ligne de journal. **À noter** : la valeur enregistrée en admin dans la table `settings` gagne au prochain boot. Donc si vous avez déjà enregistré un niveau depuis l'UI admin, c'est celui-là qui sera chargé — la variable d'environnement ne compte qu'à l'installation fraîche avant le premier enregistrement.

12.4 Lire le JSON structuré

Les journaux sont émis en JSON ligne par ligne. Chaque ligne porte :

- `timestamp` — ISO 8601 UTC.
- `level` — TRACE / DEBUG / INFO / WARN / ERROR.
- `target` — le module Rust qui a émis la ligne (par ex. `mybibli::routes::catalog`). Filtrer sur ce champ pour restreindre une recherche à un sous-système.
- `fields.message` — le résumé lisible.
- d'autres `fields.*` — clés de contexte comme `user_id`, `volume_id`, `isbn`, `title_id`.

Pour un affichage lisible :

```
docker compose exec mybibli tail -n 50 /var/log/mybibli/mybibli.log.$(date -u +%Y-%m-%d) \
| jq -r '[.timestamp, .level, .fields.message] | @tsv'
```

12.5 Joindre un extrait de log à un rapport de bug

Lors de l'ouverture d'une issue sur <https://github.com/guycorbaz/mybibli/issues> :

1. Notez l'heure murale où le bug s'est produit (par ex. "autour de 14h30 UTC aujourd'hui").
2. Extrayez la fenêtre de 5 minutes concernée :

```
# Remplacer 14:25 / 14:35 par votre fenêtre.
docker compose exec mybibli sh -c \
"awk '/\"timestamp\": \"$(date -u +%Y-%m-%d)T14:2[5-9]/, /\"timestamp\": \"$(date -u +%Y-%m-%d)T14:3[0-5]/' \
/var/log/mybibli/mybibli.log.$(date -u +%Y-%m-%d)"
```

3. Copiez le résultat dans le corps de l'issue, balisé en ````json`.

Caviardez ce que vous estimez sensible — les lignes de journal peuvent contenir des noms d'emprunteurs, des ISBN de titres que vous possédez, ou des préfixes de jeton de session (mais jamais les jetons de session complets ni les hashes de mot de passe ; ils sont intentionnellement exclus de l'émission de journaux).

12.6 Rétention et rotation

- La rotation se fait **automatiquement** à minuit UTC, gérée en interne par `tracing-logger::rolling`.
- Les fichiers de plus de **30 jours** sont purgés une fois par jour par une tâche en arrière-plan. La fenêtre de rétention est codée en dur dans la v1.7.0 ; une version future l'exposera comme paramètre admin.

- Le fichier du jour n'est jamais supprimé (la coupure est stricte).

Pour conserver les journaux plus de 30 jours, copiez les fichiers rotatifs hors du volume vers du stockage long terme :

```
docker compose cp mybibli:/var/log/mybibli/. ./logs-archive/
```


Chapitre 13

Glossaire

Administrateur Compte utilisateur avec le rôle `admin`. Le seul rôle qui peut ouvrir le panneau `/admin` et éditer les utilisateurs, les données de référence, la corbeille ou les paramètres système.

Anonyme Visiteur sans cookie de session. Accès en lecture seule au catalogue public. Pas de catalogage, pas de prêt, pas d'édition.

Audit Le rituel « je parcours les étagères et je confirme que tout est à la place que la base indique » décrit en section [3.6](#).

BDGest Catalogue BD francophone utilisé comme source de métadonnées pour ce type de média.

BnF *Bibliothèque nationale de France*. Catalogue de la BNF, utilisé comme source principale de métadonnées pour les livres en français.

Catalogage L'acte d'enregistrer un nouveau titre et/ou volume dans la base. Typiquement piloté au code-barres : scanner, confirmer, coller l'étiquette, recommencer.

Code L Étiquette code-barres d'un lieu de stockage. Format : L suivi d'un numéro zéro-paddé.

Code V Étiquette code-barres d'un volume. Format : V suivi d'un numéro zéro-paddé.

Couverture La face visuelle avant d'un livre / disque / vinyle, téléchargée depuis un fournisseur de métadonnées et mise en cache sous `COVERS_DIR` sur disque.

CSP Content Security Policy. En-tête imposé par le navigateur qui restreint quels scripts et styles la page peut exécuter. mybibli applique une politique stricte qui interdit scripts et styles inline.

CSRF (jeton) Secret par session intégré dans chaque formulaire. mybibli rejette les requêtes POST / PUT / DELETE dont le jeton ne correspond pas — défense contre les forgeries de requête inter-sites.

Dewey (code) Le numéro de la Classification décimale de Dewey, utilisé pour la navigation par sujet du catalogue. Optionnel par titre.

EAN-13 Le standard de code-barres à 13 chiffres. Les ISBN sont encodés en EAN-13 depuis 2007 ; les CD, DVD et autres supports portent aussi des codes EAN-13.

- Emprunteur** Personne qui emprunte des volumes à la bibliothèque. Modélisé comme sa propre entité (nom, contact optionnel, historique de prêts).
- Exemplaire** Synonyme de *volume* (l'objet physique). Utilisé par certaines bibliothèques françaises ; mybibli préfère *volume*.
- État de volume** Ligne de données de référence décrivant l'état d'un volume : Neuf, Bon, Usé, Endommagé,
- Garde du dernier admin actif** Règle qui empêche de désactiver ou supprimer définitivement le dernier utilisateur de rôle `admin`. Voir section 2.6.
- Genre** Classification libre du sujet d'un titre (Fiction, Documentaire, Polar, ...). Définie dans la table de référence des genres.
- Hard-delete** Suppression d'une ligne pour de bon. mybibli ne hard-delete que depuis le panneau `/admin > Trash` et la tâche d'auto-purge en arrière-plan ; tout le reste est un soft-delete.
- HTMX** Bibliothèque JavaScript qu'utilise mybibli pour échanger des fragments de page sans rechargement complet. Les exploitants n'ont pas besoin de comprendre HTMX pour utiliser mybibli.
- ISBN** International Standard Book Number. Identifiant imprimé au dos des livres, encodé en code-barres EAN-13.
- Lieu** L'endroit physique où vit un volume. Modélisé comme un arbre (pièce → étagère → rangée), identifié par un code L.
- MariaDB** Le moteur de base où mybibli stocke ses données. Fork de MySQL.
- Multi-position (volume)** Un volume physique unique qui contient plusieurs positions dans une série — typiquement un album BD omnibus.
- MusicBrainz** Catalogue de métadonnées musicales maintenu par des bénévoles, utilisé comme source principale pour les médias audio.
- OMDb** Open Movie Database. Source de métadonnées pour films et séries TV.
- Open Library** Catalogue ouvert de livres porté par des bénévoles, utilisé comme source de métadonnées.
- Optimistic locking** Technique qu'utilise mybibli pour détecter les éditions concurrentes. Deux utilisateurs qui éditent le même titre obtiennent une erreur claire à la seconde sauvegarde au lieu de s'écraser silencieusement.
- Prêt** Enregistrement qu'un volume précis est actuellement sorti chez un emprunteur précis. Note la date de prêt, la date de retour prévue, la date de retour, et le lieu pré-prêt du volume.
- Réactivation** Restauration d'une ligne soft-deleted. Pour les utilisateurs, efface `deleted_at` et leur permet de se reconnecter. Pour les données de référence, le terme couvre aussi le fait de re-crée une ligne avec le même nom qu'une soft-deleted, ce qui défait la suppression de manière transparente.
- Série** Suite ordonnée et nommée de titres liés (par exemple une trilogie ou une série BD en cours). La position de chaque titre dans la série est un petit entier ou une plage (pour les omnibus).

Setup wizard Le flux en quatre étapes à `/setup` qu’une instance vide présente jusqu’à ce qu’un compte admin existe.

Soft-delete Positionnement de la colonne `deleted_at` d’une ligne à « maintenant » au lieu de supprimer physiquement la ligne. Les lignes soft-deleted sont invisibles aux requêtes normales mais apparaissent dans `/admin > Trash` pendant 30 jours, après quoi l’auto-purge les hard-delete.

Titre L’entité bibliographique (un livre, un film, un album). Un titre peut avoir plusieurs volumes — par exemple, deux exemplaires du même roman sur des étagères différentes.

TMDb The Movie Database. Source de métadonnées communautaire pour films et séries TV.

Type de média La nature de l’objet que représente un titre : Livre, BD / comic, Audio, Film / série. Pilote la sélection des fournisseurs et l’affichage des champs.

Type de nœud Libellé appliqué aux lieux de stockage pour indiquer quel type de contenant ils sont (pièce, étagère, rangée, boîte). Pur libellé — aucune contrainte sémantique.

Volume L’objet physique sur l’étagère — un exemplaire d’un titre. Un titre peut avoir plusieurs volumes ; chacun porte son propre code V, son lieu et son état.

Index

- administrateur, 26, 68
- anonyme, 26, 68
- arbre des lieux, 10
- assistant de mise en service, 6, 9
- audit, 17, 68

- BD / comic, 20
- BDGest, 22, 68
- bibliothécaire, 26
- BnF, 22, 68

- champ de scan, 15
- code L, 11, 68
- code V, 11, 68
- Code-128, 12
- cookie de session, 27
- couvertures, 68
 - persistance, 6
 - répertoire, 4
- CSRF, 68

- Dewey, 53, 68
- dépannage
 - DATABASE_URL, 55

- EAN-13, 12
- emprunteur, 17, 69

- film, 20
- fournisseurs de métadonnées, 3, 22

- garde du dernier admin, 69
- genres, 13, 69
- Google Books, 22

- i18n, 13
- installation, 3

- journaux
 - répertoire, 4

- lieu, 16, 69
- lieux de stockage, 10

- mise à jour 1.1.0, 33
- mode HID clavier, 12
- multi-position, 20, 69
- MusicBrainz, 21, 22, 69
- MYBIBLI_SEED_DEV_USERS, 34

- OMDb, 21, 22, 69
- omnibus, 20
- Open Library, 22, 69

- panneau admin, 10
- prêt, 69

- rangement, 18
- rôles, 14, 26
- rôles de contributeur, 13

- sauvegarde
 - .env, 29
 - base, 29
 - couvertures, 29
- setup wizard, 70
- soft-delete, 70
- sécurité
 - seuil 1.1.0, 3
- série, 20, 69

- timeout d'inactivité, 27
- TMDb, 21, 22, 70
- type de nœud, 11, 13, 70
- types de médias, 20, 70

- utilisateur SYSTEM, 56

- variables d'env
 - .env.example, 7
 - clés fournisseurs, 24
- volume, 10, 11, 70

- wish list, 18
- /wishlist, 18

- état de volume, 13, 16, 69