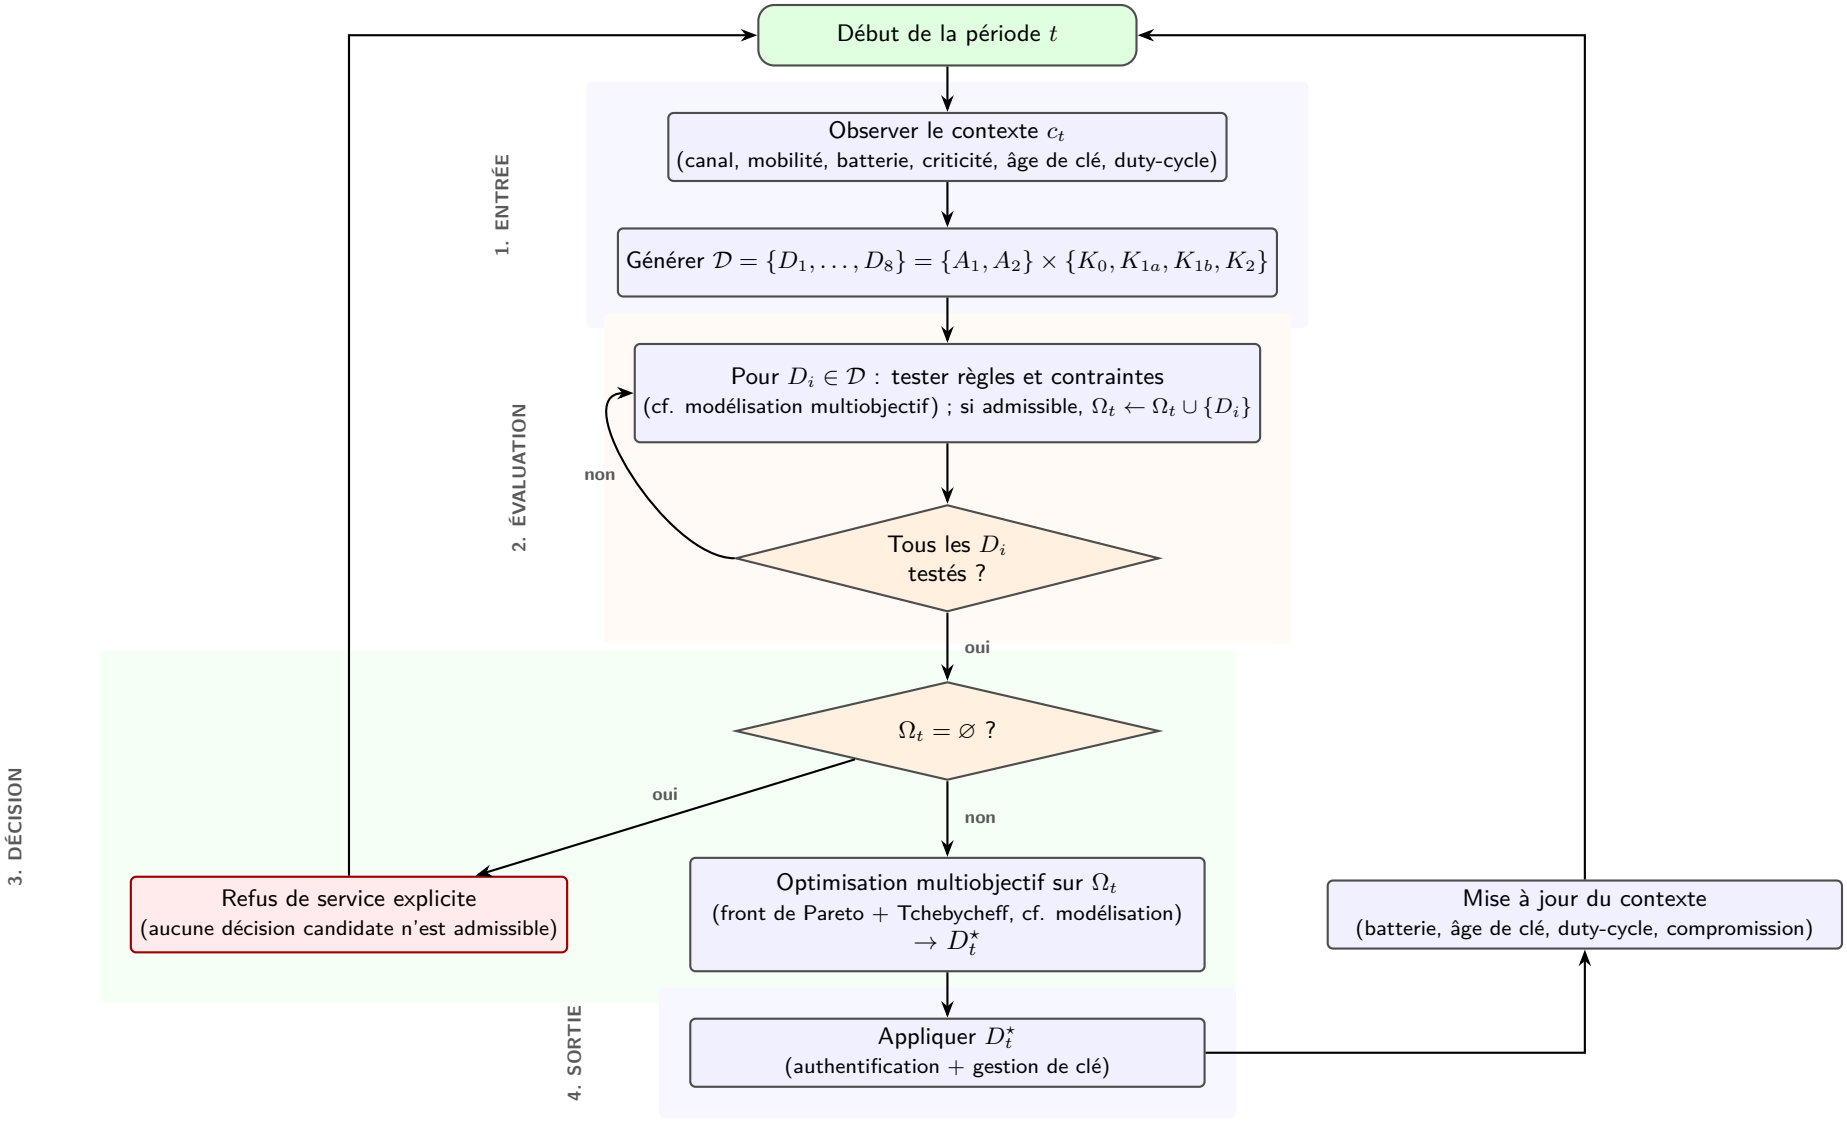
Début de la période t
1. ENTRÉE
Observer le contexte c_t
(canal, mobilité, batterie, criticité, âge de clé, duty-cycle)
Générer $\mathcal{D} = \{D_1, \ldots, D_8\} = \{A_1, A_2\} \times \{K_0, K_{1a}, K_{1b}, K_2\}$
2. ÉVALUATION
Pour $D_i \in \mathcal{D}$: tester règles et contraintes
(cf. modélisation multiobjectif) ; si admissible, $\Omega_t \leftarrow \Omega_t \cup \{D_i\}$
non
Tous les D_i testés ?
oui
3. DÉCISION
$\Omega_t = \varnothing$?
oui
non
Refus de service explicite
(aucune décision candidate n'est admissible)
Optimisation multiobjectif sur Ω_t
(front de Pareto + Tchebycheff, cf. modélisation)
$\rightarrow D_t^\star$
4. SORTIE
Appliquer $D_t^\star$
(authentification + gestion de clé)
Mise à jour du contexte
(batterie, âge de clé, duty-cycle, compromission)