



COMO FUNCIONA

o sistema de pontos do Radar de Retenção

Um guia simples, com exemplos e contas pequenas

RISCO

CONFIANÇA

PRIORIDADE

1. A ideia mais importante

Um cliente pode parar de comprar ou cancelar.

Nosso sistema não adivinha o futuro. Ele procura pistas de que algo pode estar ficando ruim.

USA MENOS

TEM PROBLEMAS

NÃO RESPONDE

ATRASA

PONTOS DE RISCO

```
graph LR; A[USA MENOS] --- B[TEM PROBLEMAS]; A --- C[NÃO RESPONDE]; A --- D[ATRASA]; B --- E[PONTOS DE RISCO]; C --- E; D --- E;
```

Quanto mais pistas ruins, maior a pontuação.

2. De onde saem os números?

Eles saem da planilha do desafio.

Uso

Quanto o cliente usou

SLA

Quantos atendimentos ficaram no prazo

Chamados

Quantos problemas aconteceram

Reuniões

Se o cliente apareceu

NPS

Se respondeu e se gostou


Atraso

Quantos dias demorou para pagar

A planilha trouxe os dados. Nós escolhemos os pesos e os limites para o protótipo.

3. Primeiro, comparamos meses

O sistema olha seis meses.

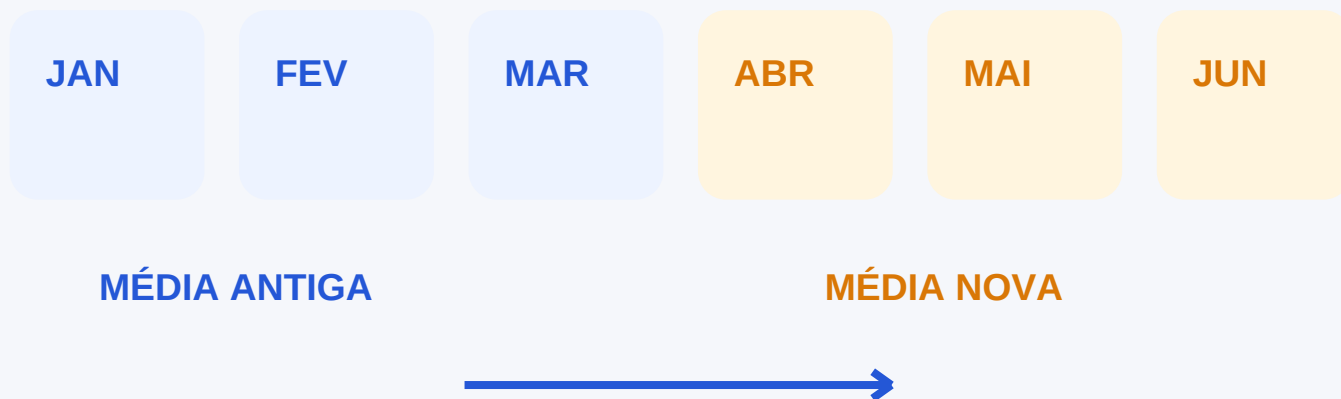

Exemplo

Uso antigo: 80

Uso novo: 60

Queda: $80 - 60 = 20$


Se o número caiu, temos uma pista de risco.

4. Toda pista vira uma nota

A nota vai de 0 até 100.

0 = nenhuma pista ruim

0/100



50 = atenção

50/100



100 = pista muito forte

100/100



Exemplo da queda de uso

Queda de 10 pontos

$$10 / 20 \times 100 = 50 \text{ pontos}$$

O número 20 é um limite escolhido para o protótipo.

5. As principais pistas

USO

Caiu 20 pontos

100 pontos**SLA**

Caiu 25 pontos

100 pontos**RESOLUÇÃO**

Aumentou 15 horas

100 pontos**REUNIÕES**

Nenhuma aconteceu

100 pontos**PAGAMENTO**

Atrasou 15 dias

100 pontos**NPS**


Não respondeu 2 vezes

85 pontos

Esses limites são botões de ajuste. Depois, devem ser testados com dados de clientes que cancelaram.

6. Juntamos pistas em grupos

Cada grupo vale uma parte da nota final.

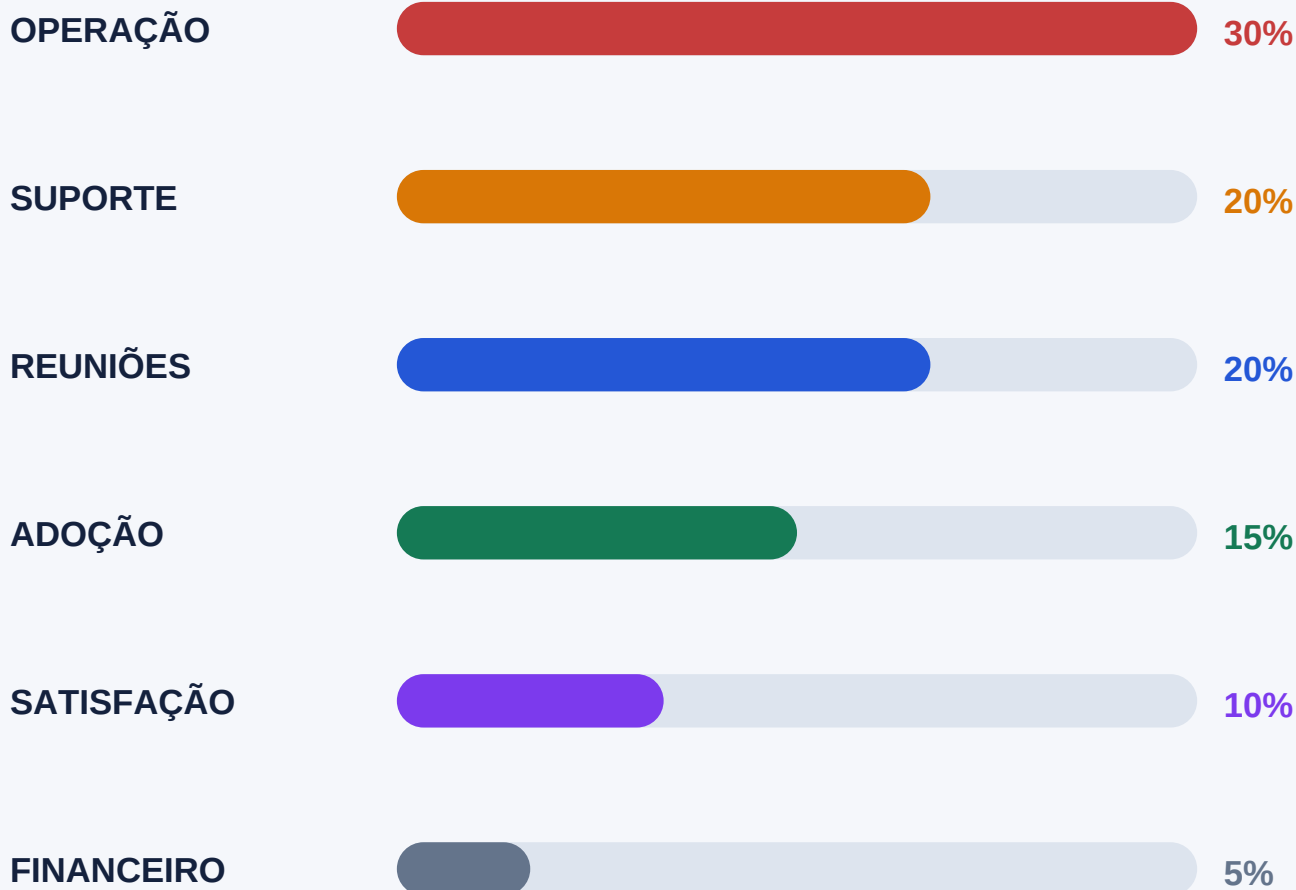

Peso maior quer dizer: este grupo conta mais na soma final.

7. Exemplo: cliente C080

Depois das contas, os grupos ficaram assim:



Depois de usar os pesos e somar tudo:

RISCO FINAL = 57 DE 100

8. Como a soma final acontece

Cada grupo entrega alguns pontos para o total.

Operação	66 x 30%	19,7
Suporte	54 x 20%	10,9
Reuniões	67 x 20%	13,4
Adoção	21 x 15%	3,2
Satisfação	68 x 10%	6,8
Financeiro	62 x 5%	3,1


$$19,7 + 10,9 + 13,4 + 3,2 + 6,8 + 3,1$$
$$= 57 \text{ pontos de risco}$$

Os pequenos arredondamentos podem mudar um decimal.

9. E se faltar uma informação?

Faltar um dado não é a mesma coisa que ter risco zero.

Imagine 10 peças. Se temos 8, enxergamos 80%.

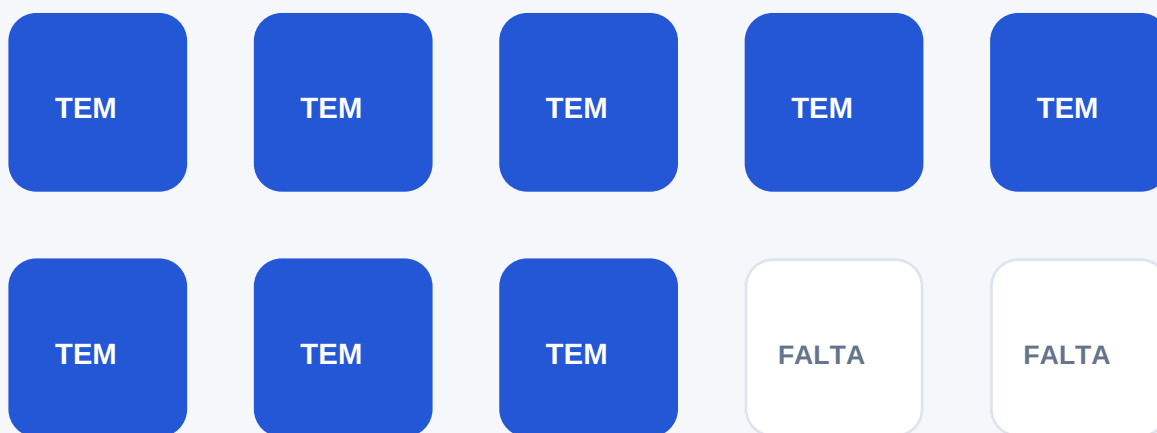

CONFIANÇA DOS DADOS = 80%

Os dados que existem fazem a conta. Os que faltam diminuem a confiança.

Confiança não quer dizer certeza. Quer dizer quantidade de informação disponível.

10. Quem vai para o topo da fila?

Usamos o risco e o valor do cliente.



Isso ajuda a escolher quem atender primeiro.

Não quer dizer que esse dinheiro será perdido. É apenas uma medida de prioridade.

11. O que é fato e o que é escolha?

VEIO DA PLANILHA

- USO
- SLA
- chamados
- reuniões
- NPS
- atraso

NOS ESCOLHEMOS

- pesos
- limites
- notas de 0 a 100
- faixas de risco
- faixas de prioridade

Por isso, o sistema é transparente: qualquer pessoa pode ver e mudar as regras.

O score não é uma bola de cristal.

Ele é uma lista organizada de pistas para a equipe investigar antes que seja tarde.

12. Explicação em um minuto

- 1 Nosso sistema olha pistas do comportamento do cliente.
- 2 Por exemplo: se ele usa menos, tem mais problemas, falta nas reuniões ou atrasa pagamentos.
- 3 Cada pista recebe uma nota de 0 a 100. Zero quer dizer que aquela pista não preocupa. Cem quer dizer que ela preocupa muito.
- 4 Depois, juntamos as pistas em grupos. Alguns grupos valem mais pontos que outros.
- 5 A soma cria um score de risco. Esse score não diz que o cliente vai cancelar. Ele diz que a equipe deveria olhar aquele cliente com mais cuidado.
- 6 Também mostramos a confiança dos dados. Se faltam informações, a confiança diminui.
- 7 Por fim, juntamos risco e valor do cliente para decidir quem deve ser atendido primeiro.