

MAZMORRA

BINARIA

por Gwannon_



Mazmorra binaria es una ambientación que puedes aplicar sobre tu juego de rol de mazmorreo favorito para convertirlo en un mundo computacional y binario de unos y ceros, enlaces simbólicos, carpetas y permisos.

Este suplemento no aporta reglas de juego, simplemente te da una ambientación que puedes aplicar a tus reglas de juego. Propone nombres de elementos clásicos del mazmorreo para darles un aspecto computacional, como convirtiendo a los personajes en scripts y la clase en el lenguaje en que ha sido escrito. Una típica trampa de paredes puede simularse con una tarea programada que no para de copiar ficheros en una carpeta hasta que aplasta a tus scripts.

SCRIPTS{PJ}

Los PJ no son seres de fantasía, sino scripts que deben adentrarse por diversos motivos en el sistema de carpetas para buscar algún fichero perdido, borrar algún malware dañino, etc.

Lenguaje {Clases}

Uno de los elementos principales de los jugadores en los juegos de mazmorreo son su clase {guerrero, ladrón, mago, etc.}. Así que hemos asignado un lenguaje de programación a cada clase básica de estos juegos.

- **C {Guerrero}** Básico y sencillo, se ejecuta y hace su trabajo. Es lo más cercano al código máquina. No tiene complicadas bases de datos ni usa extrañas funciones como el MySQL. Puedes usar estos lenguajes para cuando trabajas con guerreros más especializados, C++, Objective-C, C#.
- **MySQL {Lanzador de conjuros}** Las sendas de la magia no son más extrañas que el SQL, así que si tienes un lanzador de conjuros puedes usar alguna de sus variantes según el origen de su magia: divina, arcana, natural, elemental, etc. Así tendríamos MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MariaDB, etc.
- **JAVA {Explorador}** El JAVA es la opción que se adapta a todas las situaciones, pero no es especialmente buena en ellos, así que es como el explorador, que ni es guerrero, ni es druida, ni ladrón, pero puede intentarlo.
- **JS {Pícaro}** Anárquico e impredecible, el JavaScript es perfecto para representar a los pícaros.
- **CSS {Bardo}** Puede que digas que CSS no es un lenguaje de programación, pero yo sí lo pienso y creo que es perfecto para representar a los bardos.

Formato {Especies}

Para representar la especie de tu PJ hemos usado los formatos de ficheros.

Te ofrecemos los 4 básicos que salen en la mayoría de juegos de rol de mazmorreo.

- **Texto plano {Humano}** El más básico de los formatos para la más básica de las especies.
- **Binario {Elfo}** Antiguos y poderosos y programados en los más antiguos lenguajes como C, los ficheros binarios son los elfos de los formatos.
- **Ejecutable {Enano}** Pragmático y cabezotas, los ejecutables como los enanos son de ideas fijas y de ponerse a trabajar al momento ante cualquier situación.
- **Compilado {Halfling}** Siguiendo con las costumbres medianas, los compilados están ahí tranquilamente en su carpeta a la espera de que algún otro script los invoque.

Si necesitas más especies más exóticas, puedes recurrir a compresiones, como ZIP o GZ, o a encriptados con diferentes sistemas, como SHA-256 o MD5.

Atributos y otras puntuaciones

Los PJ en los juegos de mazmorreo suelen tener unos atributos básicos que representan varias cosas y aquí tienes sus adaptaciones computacionales.

- **RAM {Destreza}** Cuanta más memoria, más rápidos y precisos serán tus movimientos.
- **Procesador {Vigor}** El procesador es tu capacidad de hacer grandes esfuerzos de computación, de mover ficheros más grandes y lanzar comandos que son ejecutados con más potencia.
- **Permisos {Voluntad}** Cuanto mejores son tus permisos, mayor es tu voluntad para evitar que acedan a tus líneas de código, descubriendo tus bugs y tus fallos de seguridad, y a tus variables y constantes. Además, estarás más arriba en el sistema de fichero. También te permitirá tener más ficheros y scripts afines que te ayuden en tus aventuras.
- **Almacenamiento {Inteligencia}** Cuanto más almacenamiento tienes más datos puedes recordar y usar en tus incursiones.

Las **líneas de código** pueden usar como similar de los **puntos de vida** y cuando pierdes estos puntos, te quitan líneas de código y cuando te curas, escriben líneas de código nuevas, las recuperas de un *backup* o de una versión anterior del gestor de versiones.

Muchos sistemas tienen puntos de magia {PM} o poder {PP}, en esos casos lo puedes representar usando cosas como la «memoria asignada» como los PM/PP máximos, «memoria en uso» como los PM/PP que aún te quedan y «liberar memoria» para gastar PM/PP.

Iniciativa, otro elemento muy normal, podemos denominarlo como PID (*process ID* o identificador de procesos). El PID es el número que se asigna al proceso que ejecuta un script. Así que cuando sea necesario hacer una tirada de iniciativa, puedes pedir una tirada de PID y que el resultado sea su PID y, por tanto, su posición en los turnos de combate. Si necesitas otras puntuaciones para representar, resistencia/cansancio o salud mental, puedes usar estas otras opciones.

- RNG {Generador de Números Aleatorios} para representar la suerte del script o alguna metamoneda que permita alterar la suerte en las tiradas.
- Los kilobytes (Kb) que ocupan un script son otra opción interesante para llevar los puntos de vida o los puntos de magia.

Habilidades

Si tu juego tiene habilidades, usaremos comandos para simular habilidades

- `cd` {Atletismo, nadar, escalar} permite moverte por las carpetas, así que es el comando perfecto para representar correr, escalar, saltar, etc. Puede usarse `mv` para pruebas de fuerza que exijan mover ficheros.
- `grep` {Buscar} permite buscar patrones y expresiones regulares, lo que permite buscar en ficheros, crons, bus de datos, etc.
- `cat` {Averiguar intenciones} permite ver el interior de los scripts y los ficheros, pudiendo averiguar sus intenciones.
- `wget` {Conocimientos} permite conectarte a una página web para obtener conocimientos sobre un tema, magia, religión, naturaleza, etc.
- `ls` {Percepción} permite ver lo que hay dentro del directorio e intentar buscar puertas secretas, pasadizos, enemigos escondidos, etc.
- `rn` {Esconderse, sigilo, disfrazarse} permite renombrar ficheros de forma que puedas hacerte o hacer a otros pasar por lo que no son. También puedes ocultarte poniendo un punto delante de tu nombre.
- `make` {Reparar, construir} permite compilar de forma que unas líneas de códigos, unas bases de datos, unas librerías y unos ficheros de configuración crear y/o reparar un programa.
- `pwd` {Supervivencia, orientación} permite saber dónde estás dentro del sistema de carpetas dándote tu *path* actual.

SISTEMA DE CARPETAS {MAZMORRA}


Tus scripts por alguna razón que va veremos más adelante deben adentrarse en un sistema de carpetas y archivos desconocido en busca de algo, cosa que también veremos más adelante. Por tanto, todas las mazmorras, ruinas, castillos, fortalezas, cuevas, etc. son sistemas de carpetas en los que se van a adentrar.

Puedes usar directamente una mazmorra ya creada y modificarla para darle cierto sabor computacional o crearla desde el principio con su propio diseño de directorio de carpetas.

Este aire computacional se consigue porque normalmente las carpetas tienen subcarpetas y estas, a su vez, más subcarpetas hasta llegar a una subcarpeta que no tenga sus propias subcarpetas y tengas que volver al nivel superior y probar otras carpetas.

Para simular que desde una carpeta se pueda acceder a otra carpeta que no este directamente por encima o por debajo de su posición, podemos usar enlaces duros {puertas y pasillos} o enlaces blandos {puertas secretas y pasadizos ocultos}.

Carpeta {Habitaciones y salas}

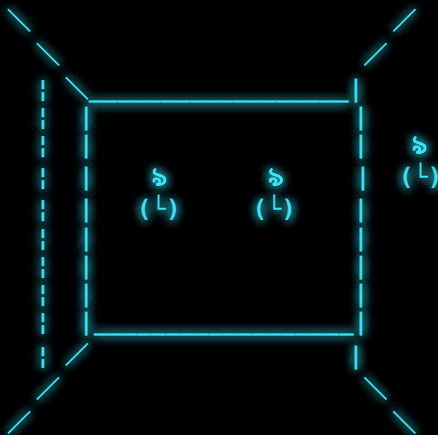

Cada carpeta del sistema de carpetas es una habitación del dungeon. Cada carpeta puede ser más grande o más pequeña según su contenido en ficheros y subcarpetas. Cuantos más ficheros/subcarpetas más grandes es la carpeta.

Normalmente, las carpetas tienen una función, almacenar archivos de MP3, guardar imágenes JPG o PDF de facturas. Esto no deja de ser muy diferente a la despensa de la mazmorra donde se guarda la


comida o el dormitorio donde duermen sus habitantes.

Los ficheros tienen una representación física como si fueran mesas, camas, estatuas de piedra. Por ejemplo, entras en una carpeta donde hay archivos ficheros EPUB a ambos lados de la carpeta como si fueran estatuas de piedra y un gran fichero PDF en el centro a modo de mesa de banquete.


Directorio/carpeta protegida {Estancia con puerta con cerradura}

XXX

Enlace duro {Puerta}

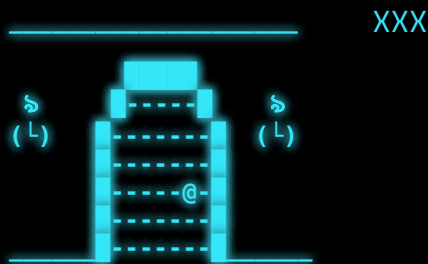

Enlace suave {Pasadizo secreto}

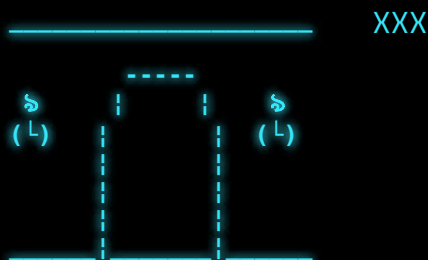

Crons

Los *crons* o tareas programadas son acciones que se ejecutan cada cierto tiempo. Son una forma fácil para explicar todo lo que funcione independientemente dentro del sistema de carpeta.

Siendo creativo un cron puede explicar bastantes cosas de las que pueden pasar en una mazmorra. Veamos algunos ejemplos:

- Cada cierto tiempo un cron hace una copia de seguridad de una carpeta. Todo el que este dentro de esa carpeta se moverá más lento debido a gasto de procesador que significa eso. Esto puede simularse suelos llenos de agua o embarrados donde moverse sea difícil o zonas mágicas con hechizos de ralentizar lanzados de manera permanente.
- Un cron borra los ficheros más antiguos de una carpeta de modo que los restos de cadáveres de antiguos monstruos muertos desaparecen y otro cron copia siempre unos ficheros con las trampas de la carpeta de forma que las vuelve a reactivar y tus scripts deberán volver a enfrentarse con las trampas que habían desactivado.
- Un cron puede tener en constante movimiento un fichero de un sector del disco duro a otro de manera que si tus scripts se acercan sin darse cuenta a ese fichero sean golpeados y pierdan líneas de código. Con esto puedes simular trampas como aspas afiladas, muros deslizantes, péndulos cortantes, cuchillas que salen desde el suelo.

Path {Mapeado de la mazmorra}

El *path* es la estructura de la mazmorra y esa estructura debe ser como un sistema de directorios, es decir, una carpeta tiene más subcarpetas y estas subcarpetas más subsubcarpetas, así hasta llegar a los niveles más inferiores del sistema de directorios.

Como regla general, una carpeta solo tiene una carpeta superior y varias, una o ninguna subcarpeta. Para conectar, una carpeta con otras carpetas que no sean la superior o las inferiores se usan los enlaces simbólicos (accesos directo en Windows). Pero estos son escasos y poco usados.

Lo curioso de este sistema de crear mazmorras es que tenga que volver hacia atrás para explorar las carpetas que has dejadosin visitar.

A diferencia de una mazmorra normal, al diseñar un sistema de carpetas no importa que físicamente sea viable, solo importa que su ruta dentro del sistema de carpetas sea lógica. Aunque al dibujarlo las carpetas y subcarpetas no se van a superponer y, por tanto, podría pasarte que físicamente sean inviable tienes que pensar que electrónicamente si son viables.

Por ejemplo, los enlaces simbólicos que conectan dos carpetas que están en diferentes carpetas superiores existen aunque en tu dibujo no haya espacio para ellos y se superpongan sobre otras carpetas.

CLIMA

Aunque en un ecosistema como un sistema informático, no debería haber clima, podemos encontrar símiles que simulen el clima.

- Temperatura del procesador: Cuanto mayor sea la temperatura, más extremadamente caluroso y desértico sea el clima. El calor hace que el procesador haga todo más lento y con más fallo. Cuanto más baja sea la temperatura mejor será en clima en general.
- El polvo acumulado dentro de la computadora también genera problemas, no solo de calor, sino también de conectividad y acceso. Así eventos climatológicos como ventiscas de arena o hielo, pueden tener su versión computacional en el polvo acumulado que quitaría visibilidad y dificultaría el movimiento.
- El espacio libre del disco duro puede ser otro elemento que puedes usar como si fueran un fenómeno climatológico. Al salir de aventuras pueden encontrarse que el disco duro está casi lleno y que sea difícil moverse como durante días de niebla, polvo en suspensión, etc.

IDIOMAS

En muchos juegos mazmorreros es muy normal el uso de idiomas arcanos y de runas. Aquí vamos a usar el `133t` y el `código ASCII`. El 133t es lo que comúnmente conocemos como idioma hacker, esos textos donde la «A» se sustituye por un «4» o una «E» por un «3».

El código ASCII son 8 bit que contienen 1 o 0 con el que se representan la mayoría de las letras y símbolos que usamos normalmente. Así «01100001» representa la «a», 01100010 la «b», y así con el resto de letras mayúsculas y minúsculas, números, signos ortográficos, etc. Tus scripts podrían encontrarse una retahíla de unos y ceros grabados en un fichero comprimido. Solo si saben leerlo, sabrán que la ira de los programadores

Mi consejo es que pienses en ellos como el élfico {133t} y el rúnico {código ASCII} y así sabrás que donde poner cada lenguaje.

Por último tendríamos, aunque no sea un idioma, el **ASCII Art**, esos dibujos creados caracteres como paréntesis, barras, dos puntos, etc. y que tratan de hacer imágenes. Podrían ser desde el sencillo :) o XD, hasta estructuras más complejas como verás en el arte de libro.

Si entran en una gran sala a semejanza de un gran salón medieval podrías describirles que los límites de la carpeta están decorados con intrincados diseños de animales en ASCII o que el enlace simbólico que acaban de encontrar en el directorio actual tiene ASCII Art que explica que quien la use será maldecido.

Hay montones de páginas que ofrecen ASCII Art gratuito y que puedes usar en tus partidas, para explicar los diseños que tus scripts pueden encontrar en sus aventuras en diferentes elementos.

DISPARADORES Y DEAMONS {TRAMPAS}

Los virus, los administradores de sistemas y los propios usuarios protegen los directorios donde están o donde guardan sus ficheros importantes, es por ello los llenan de trampas para que los scripts no puedan avanzar por el *path* o sean borrados antes de llegar de tu objetivo.

Las trampas son activadas por disparadores, scripts que cada poco tiempo vigilan que se dé determinada situación. Cuando el disparador detecta cierta condición como que tus scripts entren en determinado directorio, lanzan una serie de comandos como llegan esa carpeta de archivos para aplastar a tus scripts.

Otra opción es que lo *daemons* o demonios, programas que están funcionando de fondo, detecten algo y lancen sus comandos defensivos.

Una vez lanzada la trampa los disparadores y los *daemons* pueden ejecutar diferentes comandos defensivos que pueden simular visualmente trampas clásicas de las mazmorras.

Trampa de paredes móviles y de objetos que caen o empujan

Esto se puede conseguir con un cron que copia a gran velocidad archivos de gran dentro de la carpeta, de manera que cada vez hay menos espacio y los scripts acaben aplastados. Lo mismo pasaría con trampas que dejan caer cosas pesadas/afiladas del techo, haciendo que el cron deje guardar archivos en las posiciones que ocupen tus scripts y estos deban moverse a nueva posiciones del disco duro para evitarlos.

También pudiera ser que un archivo se mueva por toda la carpeta, empujando a tus scripts y haciendo daño a los que no sean lo suficientemente rápidos para esquivarlos.

Trampa de compresión/encryptación

Sabéis esas trampas en las que la habitación se cierran todas las puertas, se llenan de agua, gas venenoso o lava y hay que buscar la salida como sea, pues en una mazmorra binaria pueden simularlo con el tema de la encryptación o la compresión de una carpeta. Según se encrypta o comprime la carpeta, la carpeta se bloquea por parte del sistema y el espacio que queda es menor. Si alguien cae dentro de las partes encryptadas o comprimidas o el directorio es comprimido totalmente, tendrá serios problemas.

El punto divertido es que la comprensión o encryptación les dejaría «petrificados» dentro de la carpeta, pero no sería algo letal y consiguiendo descomprimir o desencryptar el directorio se podría «despetrificarles» y todos los scripts que haya dentro.

Trampas de activación de scripts de defensa {de cuchillas, proyectiles y péndulos}

Las trampas que activan cuchillas del suelo, proyectiles de las paredes, péndulos contundentes del techo, pinchos desde todas partes, etc. Son fáciles de simular. No dejan de ser disparadores o *triggers* en la carpeta que activan scripts de defensa en los formatos que hemos visto antes.

Trampas de copiado rápido {con foso}

Las trampas de foso puedes describirlas como enlaces simbólicos que aparecen debajo de tus scripts y les llevan a una carpeta vacía que es el propio pozo.

En una **trampa de foso te mata la gravedad** (y los pinchos del fondo), pero en una computadora no existe la gravedad como tal, así que podemos simular la pérdida de líneas de código de la caída fallos en el copiado rápido que supone estar en una carpeta y caer en otra.

Este truco también puedes usarlo para todo tipo de caídas.

MAGIA Y HABILIDADES ESPECIALES

La cantidad de hechizos, habilidades especiales, trucos y maniobras que puede tener un juego de rol de mazmorreo pueden llegar a ser muy grandes. Así que trataremos de dar unas ayudas e indicaciones para que puedas hacer las conversiones que necesites.

Magia {Hechizos}



Aunque no os lo creáis la magia existe dentro de la computación. El término magia se utiliza para describir código que maneja tareas complejas con una interfaz muy sencilla. Vamos yo digo «Alakazam» (una interfaz muy sencilla) y se produce una bola de fuego (una tarea muy compleja).

XXX

Los **hechizos de ralentizar** puedes asociarlo con reducir tiempos de proceso o asignar menos recursos de memoria, mientras que los **hechizos de aceleración** todo lo contrario.

Los **hechizos que juegan con versiones falsas de ti**, pueden usar los *backups* para referirse a esas copias. Cuando son solo parte de ti, podemos trabajar con la caché, unas copias rápidas de ti mismo para evitar procesar todo un script cada vez que se ejecute. Así un hechizo que te dé más PV puede decir que estás usando parte de tu caché.

Los **hechizos de destierro** pueden usar «/dev/net» {red local} que te destierra a otras computadoras de la red {otros planos típicos del mazmorreo}.

XXX

Las escuelas de magia o las tradiciones mágicas pueden ser representadas diferentes metodologías de desarrollo, como SCRUM, Kaban, SAFe, Waterfall, etc.

Subrutinas {Habilidades especiales}

XXX

BORRADO Y DIFERENTES ESTADOS

La muerte viene representada por el borrado. **Los scripts no mueren, sino que son borrados**, es decir, los sectores del disco duro donde se guardan los 1 y 0 que lo representan son desmagnetizados de forma que su código no se puede conseguir.

Antes del borrado final, puede haber estados de «muerto casi en su totalidad». En estos casos podemos hablar de que está en la papelera o que su dirección en el disco de almacenamiento ha sido borrada de la FAT {File Allocation Table}, pero no magnéticamente del disco con lo que podría ser recuperado.

Resucitar a alguien es tan fácil como buscar una copia de seguridad y descomprimirla y si no hay copias de seguridad es que está más allá de la resurrección.

Estados

(●●●) Normalmente, los juegos dungoneros tienen estados especiales que representan circunstancias especiales en las que se encuentra un personaje que afectan normalmente de forma negativa a sus acciones. Para representar estas situaciones hemos creado una serie de estados y su equivalente en juegos normales.

- En cuarentena {Apresado} Has sido marcado como en cuarentena con lo que sus posibilidades de acción han quedado muy restringidas.
- Bugeado {Aturdido} Algo o alguien se ha aprovechado de tus bugs para entorpecer tu funcionamiento normal, puedes actuar pero hay pequeños fallos en tus funciones.
- Sin acceso al *path* {Cegado, sordo} Has perdido el acceso al *path* con lo cual no sabes ni donde estás ni que hay a tu alrededor.
- Reiniciado {Derribado} Algo te ha obligado a hacer un reinicio rápido, de manera que deberás perder tiempo en comenzar tu ejecución {levantarse} y poder continuar con tu funcionamiento {movimiento, ataques, lanzar hechizos}.
- Hibernando {Dormido} Han puesto en hibernación el proceso que ejecuta tu script, hasta que algo o alguien te saque de la hibernación.
- Sin permisos de ejecución {Incapacitado} Has recibido tantos ataques que han parado el proceso que te ha lanzado y han conseguido quitarte los permisos de ejecución, con lo que ahora no eres capaz de hacer nada hasta que alguien te devuelva los permisos y lance tu proceso.
- Explotado {Mareado} Muy parecido a bugeado, pero en este caso en vez de aprovecharte de tus bugs, se han aprovechado de tus *exploits*, fallos de seguridad de tu código.
- Bloqueado {Paralizado} El proceso que ejecuta tu script se ha quedado bloqueado y no puedes hacer nada hasta que no te desbloquee.

LIBRERÍAS Y PERIFÉRICOS {EQUIPO}



Mediante la inclusión de librerías de código y acceso a periféricos {equipo} puedes añadir funcionalidades nuevas a tus scripts o mejorar

las que ya tienes. Las librerías son grandes archivos de código con funcionalidades ya creadas que te permiten hacer cosas que las funciones de tu script no te permite hacer normalmente o que mejoran las funciones que si tienes. Los periféricos son elementos del hardware a los que puedes tener acceso y te permiten también hacer cosas que tu programación normal no te permite.

Por ejemplo, un cable bus {cuerda} te permite salir de carpetas sin salida en las que has caído por error mejorando tus capacidades de acceder a la carpeta superior a la que estés actualmente, en otras palabras, te permite escalar desde el pozo trampa en el que has caído a la habitación desde la que caíste. Sin el cable bus, salir de ese directorio trampa no sería imposible, pero sí muy difícil.

Armas

La cantidad de armas distintas que puede haber en los juegos de mazmorreo es tan grande que lo mejor es no modificarlas mucho, simplemente añadirle sufijos o prefijos que le den un toque informático. Por ejemplo:

1d20		1d20		1d20		1d20	
1	Ciber	6	láser	11	Tecno	16	variable
2	de luz	7	Hexa	12	de pulsos	17	Pro
3	Pre	8	binaria	13	reseteada	18	cacheada
4	overclockeada	9	redundante	14	óptica	19	debugeada
5	hasheada	10	tipada	15	encriptada	20	constante

Armaduras

Las armaduras podemos transformarlas en nuestra mazmorra binaria en unas librerías especiales que mejoran tu ciberseguridad, tus logs y o tus permisos.

Armadura	Armadura computacional
Cuero	De logs
Cuero tachonado	De logs procesados
De malla	Anti cross-scripting
De escamas	Anti inyección de SQL
Coraza	De permisos
Placas	DMZ

Herramientas

Dentro de los juegos de mazmorreo, los personajes tienen a acceso a un tipo de equipo especial que son las herramientas. Estas herramientas también existen en nuestra mazmorra binaria y les permiten hacer cosas que de normal no pueden.

- **scripts de hackeo de contraseña {ganzúas}** Si se usa sobre un directorio encriptado o protegido con contraseña, te ayudará a desbloquearlos.
- **control de versiones {botiquín}** Si has perdido código con esta herramienta podrás recuperar parte de tus líneas de código.
- **logs de actividad {kit de cartografía}** Mediante los *logs* o registros de actividad, puedes saber dónde has estado, dónde no y qué has hecho en cada sitio.
- **gestores de mimetype {kit de disfraces}** El *MIME type* son unos códigos internos que muestran realmente lo que eres. El *MIME type* de un archivo de texto, por ejemplo, es «text/plain». Con estas herramientas podrías convertir tu *MIME type* en «image/jpeg» y hacerte pasar por un fichero de imagen.
- **editores {herramientas de artesano}** Estos editores te permiten crear y reparar todo tipo de ficheros.
- **herramientas de clonado {kit de falsificación}** Estos scripts te permiten hacer copias exactas, saltándose todo tipo de herramientas de seguridad anticopia que pudieran tener.

Equipo de aventuras

Cosas como cuerdas, saco de dormir, provisiones, etc. Son fácilmente adaptables al mundo de la informática.

- Cable bus {cuerda}
- Datos de transferencia {provisiones}
- Pasta térmica {saco de dormir}
- Enlace a datos permanentes {papel y tinta}

Objetos mágicos

Usar términos como «mejora», «actualización», «bus», «redundancia», etc. Es una opción muy buena para darle ese aire microinformática que buscamos.

Si tenemos unos guantes de Vigor y el vigor lo hemos llamado Procesador, podemos llamarlo una mejora de procesador, redundancia de procesador o un bus de procesador.

ESCALASYTAMAÑOS

Si necesitas trabajar con escalas y tamaños, puedes usar kilobytes {Kb} para cosas de tamaño humano, megabytes {Mb} para monstruos como trolls o ents y gigabytes {Gb} para dragones y gigantes.

Por debajo puedes usar bytes {B} para espadas, cascos, escudos o sacos de dormir. Objetos más pequeños como anillos y colgantes deberían ser medidos en bits, si no lo has usado como moneda.

MISIONES, INICIADORES Y RESULTADOS



Las aventuras mazmorrales tienen unos tropos comunes que marcan sus inicios.

Siempre hay alguien que necesita que tus scripts se adentren en el sistema de carpetas. Veamos algunas opciones:

- En la **unidad de disco extraíble {Taberna}** un siniestro script encapuchado os contratará para hacer una incursión a un sistema de directorios cercano.
- El **SysAdmin {Conde, duque o rey de las tierras}** os invoca a través de la línea de comando para que salvéis a toda la computadora trayendo algo del sistema de carpetas.
- Quizás el **antivirus {alguacil o jefe de la guardia}** necesita que busquéis en el sistema de carpetas a un presunto criminal malware y lo traigáis a cuarentena.
- El **programa de ejecución de un paquete de ofimática {rico comerciante}** necesita recuperar unas copias de seguridad.

La misión no es solo adentrarse en un sistema de archivo, algo especial hay que hacer.

- **Recuperar un fichero de datos muy especial {objeto de poder}** perdido o enviado a la papelera.
- Debes **aplicar un fix {ritual}** en una carpeta concreta del sistema para que no autodestruya todo el sistema.
- **Resetear el sistema** antes de que algún script malvado termine sus procesos de actualización y se haga con el control de todo el ordenador.
- **Limpiar de virus, troyanos y malware** un sistema de carpetas, ya que podrían expandirse a más sistemas de archivos.
- **Rescatar unos backups** de unas facturas en hoja de cálculo de un grupo de *bugs* que se esconden en unas carpetas de sistema de una versión antigua y en desuso del sistema operativo {templo en ruinas}.

HELPERS



Si en tu juego de referencia, los personajes pueden contratar portaantorchas, escuderos o curanderos, en Mazmorra binaria tus scripts pueden tener ayudantes, archivos a su servicio que les ayudan cuando entran en un sistema de carpetas.

Estos ayudantes no son scripts, tienen muchísimas menos capacidades, pero tus scripts los usan para determinadas tareas.

- **JSON {Escudero, portaantorchas}** como el archivo de configuración puedes usarlo para que porte los datos y variables que tú no quieres portar, pero necesitas en tus incursiones
- **Copia de seguridad {Curandero}** con sus conocimientos básicos de tu código, puede recuperar las líneas que has perdido en tus aventuras.
- **prompt \$ {Cartografo}** este fichero se encarga de realizar tareas menores como *scrapear* las carpetas y mapear su contenido.
- **Script BASH {Mercenario}** A diferencia de los anteriores si es un script, pero es muy básico, pudiendo hacer muy pocas cosas, como copiar archivos, borrarlos, crear archivos, los típicos comandos de línea de comandos.

PROGRAMADORES {DIVINIDADES}

Esto está copiado directamente de Tron, no lo escondó. Tus scripts podrían creer en los programadores que son las entidades primigenias que crearon el ordenador, el sistema de carpeta y a tus scripts. Veamos algunas opciones de programadores y sus zonas de influencia divina.

- **ada LOVELACE** Divinidad primordial y creadora.
- **bill GATES, sam ALTMAN, dario AMODEI** Maldad y Oscuridad.
- **elon MUSK** Muerte.
- **grace HOPPER, linus TORVALDS** Bien y Luz.
- **susan KARE** Naturaleza.
- **dennis RITCHIE, guido van ROSSUM** Arcana y Magia.
- **kathleen BOOTH, mary allen WILKES** Forja.
- **margaret HAMILTON, joan CLARKE, alan TURING** Conocimiento y Guerra.
- **roberta HEUER williams, ron GILBERT** Diversión, Fiesta y Vino.
- **nolan BUSHNELL, kevin MITNICK** Engaño y Crepúsculo.

Se recomienda usar como nombre de la divinidad la parte del nombre en mayúsculas. No le rezas a Nolan Bushnell, le rezas a Bushnell

BESTIARIO

En este bestiario no te vamos a dar un listado de monstruos con estadísticas, sino una serie de consejos para convertir los monstruos de tu juego mazmorreros en unos y ceros.

Paquetes de software binarios y hexadecimales {Dragones cromáticos o metálicos}



Estos megaprogramas son los seres más poderosos a los que tus scripts se pueden enfrentar. Están formados por miles de ficheros que con lo que darles muerte es muy complicado. También son muy sabios, tienen montones de versiones y llevan en el sistema desde hace trillones de ciclos. Su arma principal es su aliento de bucle infinito, aunque sus garras hexadecimales y sus mordiscos binarios también son temibles.


Existen los binarios, antiguos y primitivos, y los hexadecimales, más modernos y civilizados, pero aun así, también terribles. Quién no ha querido enfrentarse a un antiguo Microsoft Office o un salvaje y cruel Adobe Suite

Buglins



Es una mezcla de «bug» + «goblins». Representa a todas esas razas pequeñas como goblins, mites, kobolds o boggles. Puedes ponerles diferentes complementos para diferenciarlos, como buglins de cola de impresión, buglins de papelería, buglins de memoria, etc.

Periféricos nulos {Limo}

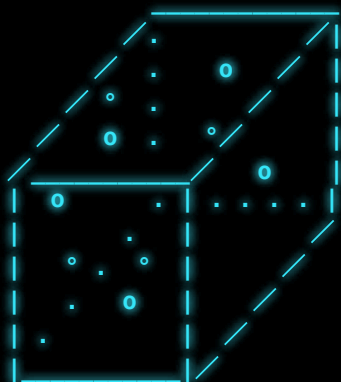


También conocido como «device null» en inglés o «/dev/null» por su *path* en el sistema, es un archivo especial que descarta toda la información que se escribe en o se redirige hacia él. Así que, como los limos, se va tragando todo lo que encuentra a su paso y lo hace desaparecer.

Mientras que los limos tienen diferentes tipos que devoran cosas distintas, en nuestra mazmorra binaria podemos recurrir a «c:/nul» para sistemas Windows o usar otros dispositivos como «/dev/lp»

{impresora} que te convierte en papel {petrificación}.

Troyarcos {Orco}

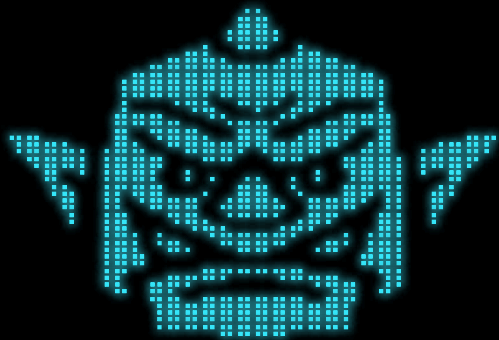

Es una mezcla de «troyano» + «orco». Representa a todas esas razas medianas y grandes como orcos, trolls, hobgoblins, osgos o gnolls. Estos invasores de fuera del sistema tienen como objetivo acabar con el sistema. Son primitivos, fieros y crueles y no se paran ante nada. Fueron creados por oscuras divinidades programadoras con secretos objetivos y

no descansarán hasta cumplir las órdenes que recibieron de ellas.

Puedes ponerles diferentes complementos para diferenciarlos, como troyarcos pirateados, troyarcos de la darkweb, troyarcos de ransomware, etc. Si quieres los nombres, de sus clanes pueden nombres que parezcan virus informáticos de los 2000 como Mydoom, Sobig, Klez, ILOVEYOU, WannaCry, etc.

LICENCIA

Creado para la Weirdungeon JAM organizada por Asaltadoras del Rol. El código fuente puedes encontrarlo en GitHub/IdeasRoleras.

El ASCII Art ha sido creado por mí o ha sido sacado de diferentes fuentes:

- El dragón de la portada es de emojicombos.com
- El dragón de la contraportada es de emojicombos.com
- El goblin está sacado de ascii.co.uk
- El dragón del bestiario es obra de Roland Waylor publicado en asciiart.eu.
- El mago de Rowan Crawford publicado en asciiart.eu.
- La jarra de cerveza de Elissa Potier publicada en asciiart.eu.
- La espada publicada en asciiart.eu.
- El orco publicado en emojicombos.com.

Este material está licenciado bajo la Licencia Entre Colegas (EC) v1.0. Puedes compartirlo, adaptarlo (siempre que no se use en obras derivadas que incorporen contenido de IA generativa) y jugarlo libremente, pero está PROHIBIDO cobrar dinero por dirigir partidas, participar en sesiones pagadas, o cualquier forma de comercialización de las partidas, cuando estas utilicen parte o la totalidad de este material. El uso del contenido para fines comerciales y para entrenamiento de IA generativa también está prohibido. Para usos permitidos y restricciones completas, consulta la licencia íntegra en davrivas.itch.io/licencia-entre-colegas.

Mazmorra binaria es una ambientación que puedes aplicar sobre tu juego de rol de mazmorreo favorito para convertirlo en un mundo computacional y binario de unos y ceros, enlaces simbólicos, carpetas y permisos. Propone nombres de elementos clásicos del mazmorreo para darles un aspecto computacional. Convierte a tus personajes en scripts y la clase en el lenguaje en que ha sido escrito, explora los directorios de carpetas en busca de información valiosa, simula la típica trampa de aplastamiento describiendo una tarea programada que no para de copiar ficheros en una carpeta hasta que aplasta a tus scripts, ...