


TD Recherche de données dans une relation (table)

Le schéma de la base de données utilisée est le suivant:

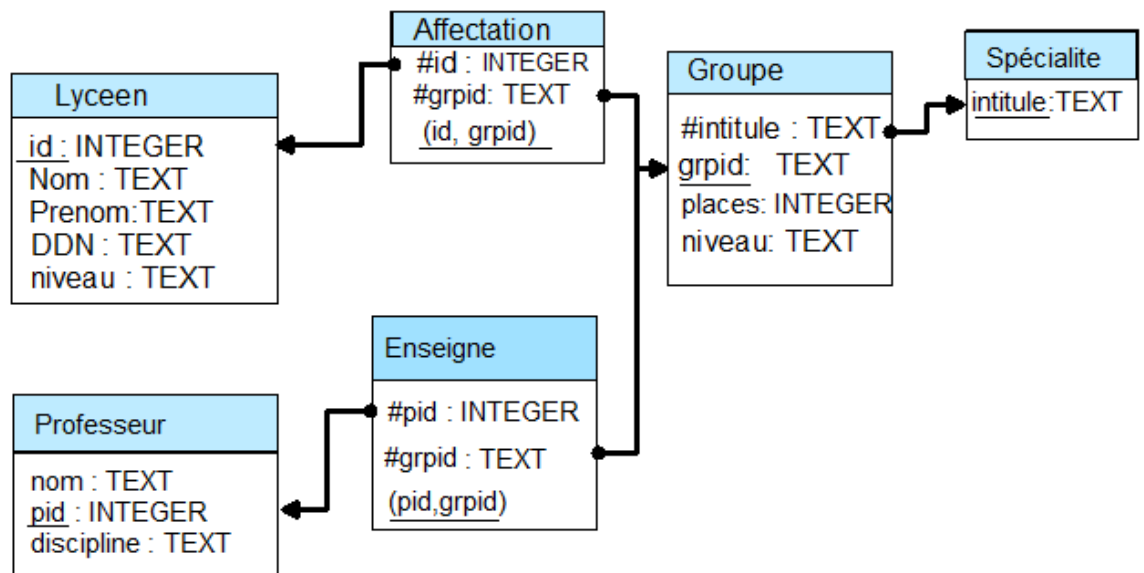

Exercices

1.

Afficher les valeurs des attributs `grpid` et `intitule` des entités appartenant à la relation `Groupe`.

Entrée[]:

2.

D'après les informations obtenues et le schéma de la base de données, serait-il possible d'ajouter dans la relation Groupe chacune des entités suivantes:

- ("Sciences de l'Ingénieur","1SIG1",24,"Prem")
- ("Sciences de l'Ingénieur","1SIG3",24,"Prem")
- ("Sciences de l'Ingénieur","TSIG2",24,"Term")
- ("Sciences de l'Ingénieur","TSIG2",24)

Quand ce n'est pas possible, expliquer pourquoi.

3.

a. Afficher toutes les valeurs de l'attribut `intitule` de la table Groupe.

Entrée[]:

b. Modifier ensuite la commande utilisée ci-dessus pour éliminer les doublons dans les réponses.

Entrée[]:

4.

Parmi les affirmations suivantes, concernant l'attribut `intitule` de la relation *Groupe*, qu'on notera `Groupe.intitule`, et celui de la relation *Specialite*, qu'on notera `Specialite.intitulé`, quelles sont celles qui sont exactes (expliquer pourquoi) :

1. La liste des valeurs de `Groupe.intitule` est forcément la même que la liste des valeurs de `Specialite.intitule`
2. `Groupe.intitule` peut prendre des valeurs ne figurant pas dans la liste des valeurs de `Specialite.intitule`
3. `Specialite.intitule` peut prendre des valeurs ne figurant pas dans la liste des valeurs de `Groupe.intitule`
4. Les valeurs prises par `Groupe.intitule` sont forcément toutes différentes
5. Les valeurs prises par `Specialite.intitule` sont forcément toutes différentes

5. Tris

a. Afficher le niveau, l'intitulé et le `grpId` des groupes par ordre alphabétique de leur intitulé.

Entrée[]:

b. Afficher le niveau, l'intitulé et le `grpId` des groupes par ordre alphabétique d'intitulé puis de niveau.

Entrée[]:

c. Quel est l'effet de chacun des mots-clé `DESC` et `ASC`, écrit juste après une clé de tri ?

d. Afficher les identifiants `grp_id` et les intitulés des groupes de spécialité par ordre de nombre de places décroissant.

Entrée[]:

6. Filtres

a. Afficher les identifiants `grp_id` des groupes de spécialité ayant au moins 30 places.

Entrée[]:

b. Afficher les intitulés des spécialités dont les groupes ont au moins 30 places.

Entrée[]:

c. Afficher les intitulés des spécialités dont les groupes ont au moins 30 places, en supprimant les doublons (voir exercice 3).

Entrée[]:

d. Afficher les valeurs de l'attribut "intitule" de la tables Groupe, contenant le mot Science, en supprimant les doublons.

Entrée[]:

7. Filtres et opérateurs logiques

a. Afficher les identifiants `grp_id` des groupes de spécialité Physique-Chimie.

Entrée[]:

b. Afficher les identifiants `grp_id` des groupes de spécialité Physique-Chimie de niveau Première.

Entrée[]:

c. Afficher les identifiants `grp_id` des groupes de spécialité Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre.

Entrée[]:

d. Afficher les identifiants `grp_id` des groupes de spécialité Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre de niveau Première.

Entrée[]:

8. Agrégateurs

a. Afficher le total des places de spécialités disponibles, selon la table Groupe.

Entrée[]:

b. Afficher la taille moyenne d'un groupe de spécialité, selon la table Groupe.

Entrée[]:

9. Agrégateurs et filtres

a. Afficher le nombre de groupes ayant plus de 30 places.

Entrée[]:

b. Afficher le total des places disponibles en Physique-Chimie en Terminale.

Entrée[]:

c. Afficher la plus grande valeur de l'attribut `id` dans la table `Lyceen`, puis la plus petite.

Entrée[]:

d. Afficher la plus grande valeur de l'attribut `id` pour un lycéen de Première dans la table `Lyceen`.

Entrée[]:

e. Afficher le nom du lycéen de Seconde ayant le plus petit identifiant en utilisant l'agrégateur *MIN*.

Entrée[]: