

Edition des données contenues dans une base

Les commandes utiles

Ajout d'une nouvelle entité

```
INSERT INTO  
nom_de_la_table  
VALUES  
(valeur1,valeur2,...);
```

Entrée[1]: **INSERT INTO** Lyceen **VALUES** (672,"Marrani","Yael","13/03/2005","Sec");

On peut ajouter plusieurs entités à l'aide d'une seule commande en séparant les tuples représentant les entités par des virgules.

Entrée[2]: **INSERT INTO** Lyceen **VALUES**
(673,"Elbaz","Léa","08/09/2005","Sec"),
(674,"Koher","Sonia","20/07/2005","Sec");

Avec cette syntaxe, les valeurs doivent être fournies dans l'ordre de déclaration des attributs dans la relation.

On peut également préciser l'ordre dans lequel les valeurs sont fournies, en indiquant les noms des attributs correspondant, dans le même ordre :

Entrée[3]: **INSERT INTO** Lyceen (niveau, id, ddn, prenom, nom)
VALUES ("Sec", 675, "22/11/2005","Lubin","Harmont");

Modification des valeurs d'attribut pour une ou plusieurs entités existantes

```
UPDATE  
nom_de_la_table  
SET attribut=nouvelle_valeur  
WHERE condition;
```

Entrée[4]: `UPDATE Lyceen SET nom="Merrani" WHERE id=672;`

Entrée[5]: `UPDATE Lyceen SET id=id+100 WHERE niveau="Sec";`

Suppression d'une ou plusieurs entités

```
DELETE  
FROM nom_de_la_table  
WHERE condition;
```

Entrée[6]: `DELETE FROM Lyceen WHERE id=674;`

Attention !!!


L'exécution des commandes est immédiate, sans demande de confirmation ni possibilité de revenir en arrière ni affichage d'un quelconque message confirmant la modification !

Maintien de la cohérence de la base de données.

Les modifications ne peuvent être exécutées que si elles ne contreviennent pas aux contraintes d'intégrité. Une modification sur une table contenant une clé étrangère peut nécessiter des interventions sur les tables qui font référence à cette clé, afin de respecter la contrainte de référence.

Exercices

On travaille sur le base de données,déjà utilisée, dont le schéma est donné ci-dessous :

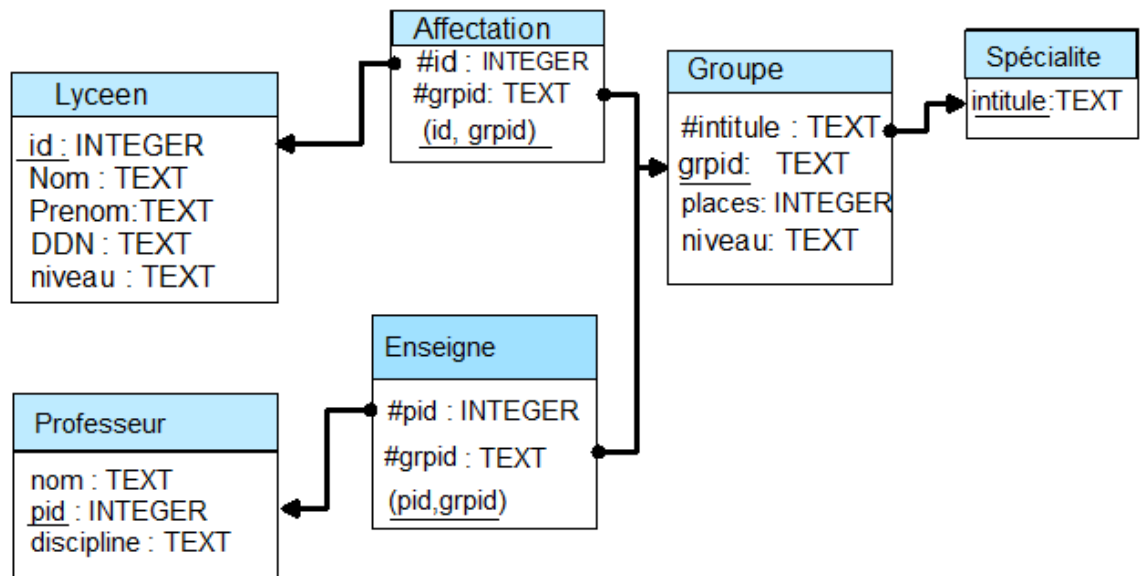

Contraintes de domaine :

- l'attribut Niveau de la relation Lyceen ne peut prendre que les valeurs 'Term', 'Prem'ou 'Sec'.
- Les dates de naissance sont des chaînes de caractère formatées suivant la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

1. Ajouter l'élève Julia Kersev, née le 06/12/2005, dans la relation Lyceen, au niveau Terminale et avec l'identifiant 434

Entrée[]:

2. L'élève Elsa Lohin, qui est en classe de Première, figure par erreur dans la base sous un prénom qui n'est pas le sien. Rectifier l'erreur.

Entrée[]:

3. L'élève Jeremy Sabora, qui est en classe de Seconde, quitte le lycée. Supprimer l'entité correspondante de la base de données en maintenant sa cohérence.

Entrée[]:

4. Inscrire Julia Kersev dans les groupes de spécialité TMathG2 et TPhysG1.

Entrée[]:

5. Hamza Garzoulhi est inscrit par erreur dans le groupe de spécialité 1SESG2 alors qu'il devrait être en 1NSIG1. Rectifier l'erreur (cela pourra nécessiter plusieurs commandes).

Entrée[]:

Entrée[]:

6. L'élève de Première Pascale Pham quitte le lycée. Mettre à jour la base de données en conséquence, en maintenant sa cohérence (cela nécessitera forcément d'utiliser plusieurs commandes).

Entrée[]:

Entrée[]:

Entrée[]: