





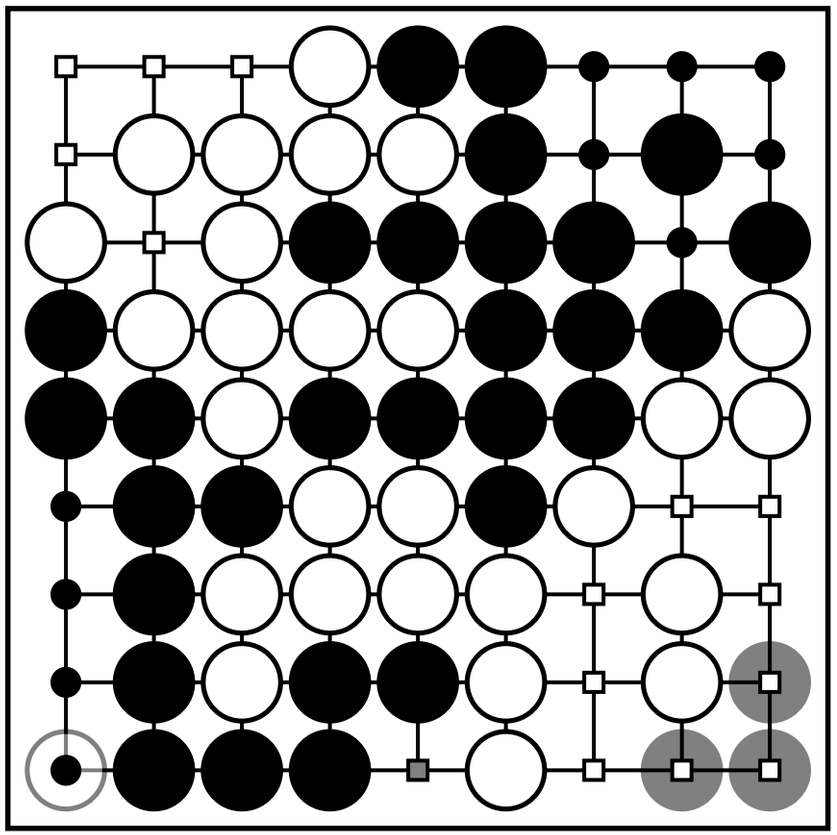

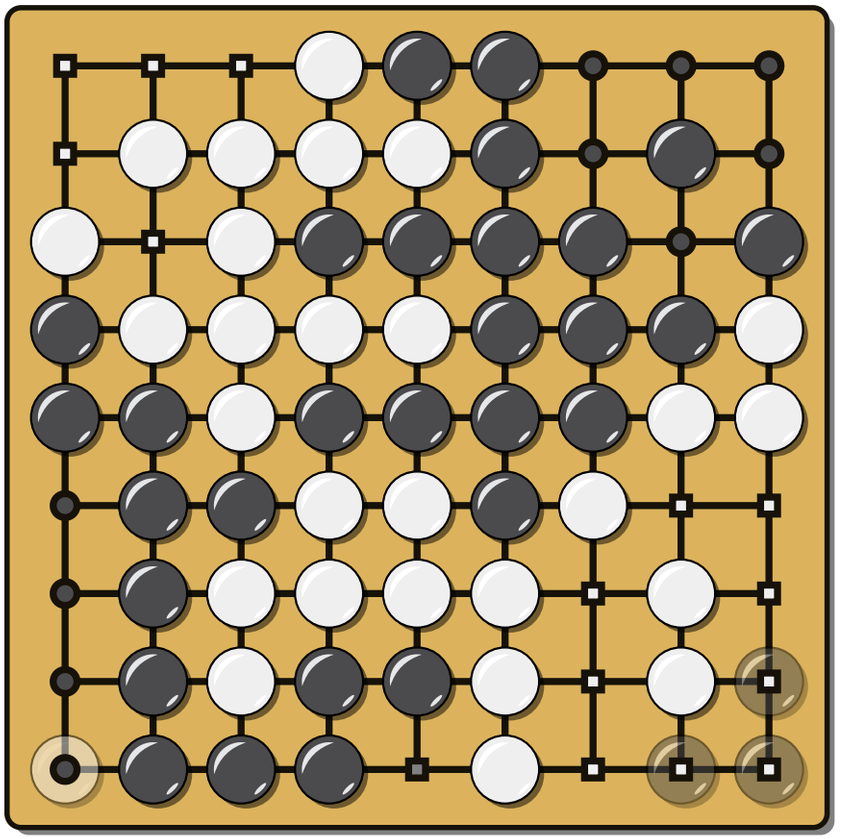

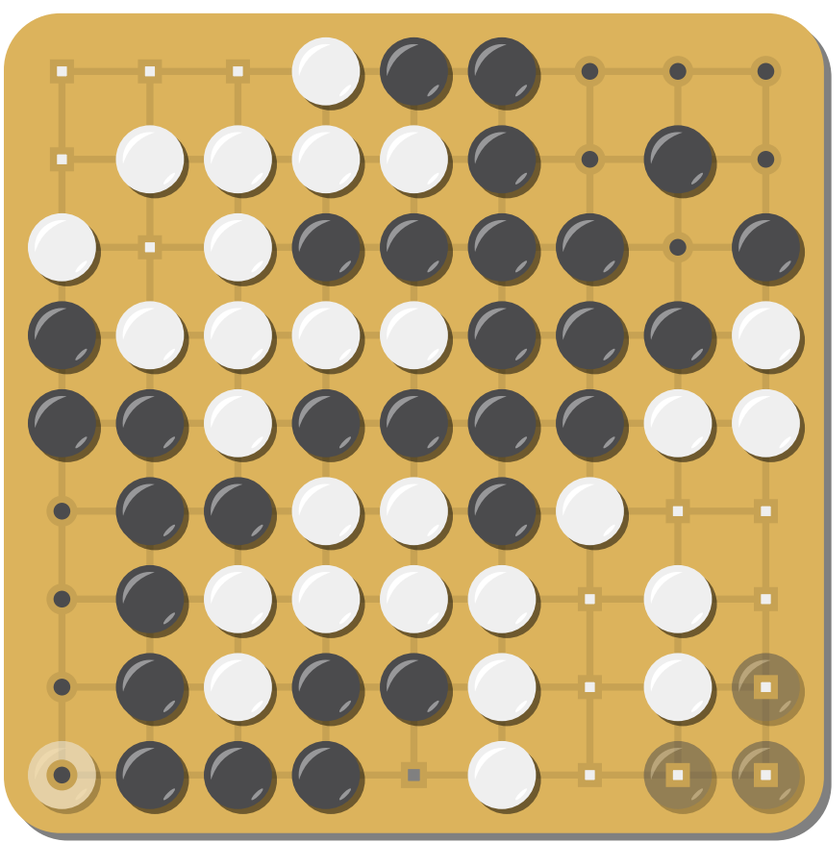

```
\documentclass[border=0.5cm, multi=page]{standalone}
\usepackage{fvextra}
\usepackage{../../latex/pgf-go}

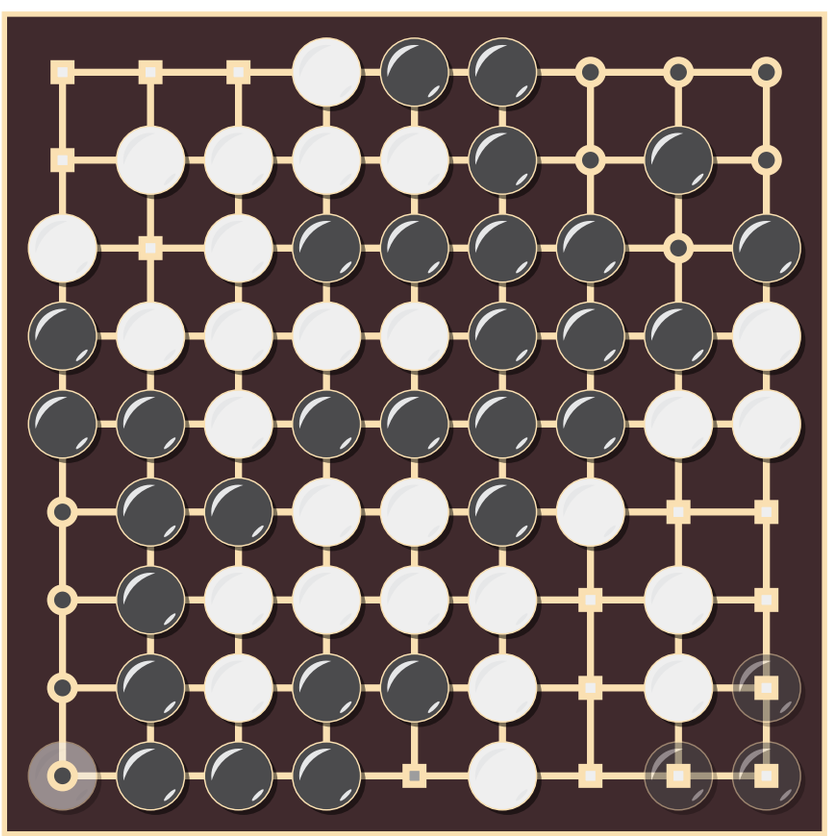


\begin{document}
\begin{page}%
    \tabcolsep=0.75pt
    \begin{tabular}{cc}
        \begin{goban}[remember]
            \stones[b] {A6|-B5|-D1|-E2, C4, E9-|F4, D5-|G7--D7, H6, H8, I7}
            \stones[w] {E8-|C5, B:E6, A7, B8, D9, I6|- H5, H2:3, F1|-C3, C2, D:E4, G4}
            \stones[b, prisoner]{H1-|I2}
            \prisoner[w] {A1}
            \marks[b, t-circle]{A1:4, G8|-I9, I8, H7}
            \marks[w, t-square]{G3|-I1|-H4, C9-|A8, B7}
            \marks[t-square, fill = {color = red}] {E1}
        \end{goban}&
        \pgfgouseprofile{pgfgo}
        \begin{goban}[resume]
        \end{goban}\\
        \pgfgouseprofile{pgfgosmooth}
        \begin{goban}[resume]
        \end{goban}&
        \pgfgouseprofile{wain}
        \begin{goban}[resume]
        \end{goban}
    \end{tabular}%
\end{page}

% The last page shows this code.
\standaloneconfig{varwidth = false}
\begin{page}
    \begin{minipage}{16cm}
        \VerbatimInput[fontsize = \small, breaklines, tabsize = 4]{example-6.tex}
    \end{minipage}
\end{page}
\end{document}
```