

DEDECMS

QuickStart

快速入门手册

编写：寂寞天涯

2008 年 12 月

内容简介

欢迎来到织梦内容管理系统的快速入门，本教程由 DEDE 文档团队发起制作，本教程配套视频网站地址：<http://help.dedecms.com/quickstart/video>。

快速入门系列教程通过建立一个简单的公司网站，让从来没有接触过 DedeCMS 的新人朋友，能够学习到从系统安装到栏目添加，从内容管理到模板安装等的一系列的使用过程。

本系列教程，通过文字和视频相结合，让新人朋友在最短时间内接触到 DedeCMS——功能强大，免费开源的一款内容管理系统。

怎么样，做好了么？让我们一同开始我们的织梦之旅吧。

DEDE 文档团队

我们是一支自由、开放、兴趣主导的文档提供团队，我们“授人以鱼”，让跟更多的人能够了解织梦内容管理系统，通过我们精心编写的手册、教程能够让更多用户发现这款 CMS 给我们带来的乐趣，我们在帮助他人的同时，不断提升自身能力，构建起一个学习交流的大平台，目前我们拥有重要成员 [寂寞天涯](#) [自由心](#) [天工开物](#) 等 5 名，期待你的加入。

使用协议

DedeCMS 使用协议具体可以参考“DedeCMS V5 使用协议”：

<http://help.dedecms.com/archives/copyright.htm>

目录

内容简介.....	2
目录.....	3
1. DedeAMPZ 快速安装.....	4
2. DedeCMS 程序安装.....	6
3. 栏目及内容添加.....	10
网站栏目添加.....	10
网站内容添加.....	13
4. 内容管理维护.....	17
文档关键词维护.....	17
自动摘要 分页.....	19
数据库内容替换.....	20
5. 管理员后台权限.....	22
6. 插件与模块.....	24
7. 模板使用.....	26
8. 数据备份和还原.....	30
数据备份.....	30
数据还原.....	32
9. 更多资源.....	34

1. DedeAMPZ 快速安装

在安装 DedeCMS 之前，我们需要有一个服务器环境来支持，在本地安装服务器环境最简单的办法就是使用 Apache+MySQL+PHP 的一键式服务器套件，国内外这样的服务器环境套件非常多，例如 APMSever、XAMPP、WAMP、PHPNow 等等，这里我们以织梦自主制作的 AMP 套件为例，来架设 DedeCMS 所需要的服务器环境。

说明：本教程主要讲述如何在 windows 环境下架设 Apache+MySQL+PHP 的服务器环境，不同系统架设服务器的方法都不相同，如果需要在其他系统环境下架设 AMP 环境，请查阅相关资料。

1. 我们获取最新版本的DedeAMPZ 套件，这里我们用服务器版本为例讲解，可以访问网址：<http://www.desdev.cn/product.html>;
2. 下载下来默认是一个名为 DedeAMPZForServer.zip 的压缩包，解压后是一个名为：DedeAMPZForServer.exe 的可执行文件，双击开始安装服务器套件，按照提示选择目录然后进行安装；



3. 当你安装到你选择的目录后，弹出程序的安装界面，这里就需要你对服务器进行原始的配置，安装界面提示你默认的管理员账号 root，以及密码 123456，其他选项可以默认。
4. 点击安装后程序打开默认页面 <http://localhost/initDede.php>，在页面中你可以修改

DEDECMS 5.3 QuickStart

DedeAMPZ 默认 MySQL 密码，确定后就完成了整个 DedeAMPZ 的安装。



提示：DedeAMPZ 服务器套件安装完成后会自动下载最新版本的 DedeCMS 系统并执行默认的安装。

2. DedeCMS 程序安装

我们完成了环境的准备之后，下面我们就可以通过在浏览器中输入安装向导的网址开始进行 DedeCMS 的安装，在安装完成之后我们就可以看到我们的站点。

1. 我们下载下来通常是一个压缩包，将其解压，然后将 upload 文件夹中的文件上传到网站的根目录中。

提示：安装包解压后，一般含有使用协议、安装说明及版本说明几个文件，新人在第一次使用的时候希望阅读下相关的说明。

2. 浏览器中打开 <http://你的网址/install/index.php>，开始进行安装。



3. 选中“我已经阅读并同意此协议”点击继续，这里系统跳转到环境检测页面。

DEDECMS 5.3 QuickStart

DEDECMS

织梦内容管理系统 安装程序

官方网站 技术论坛 帮助

DEDECMS V5.3 UTF8

安装步骤

许可协议

环境检测

参数配置

正在安装

安装完成

服务器信息

参数	值
服务器域名/IP地址	www.dede6.com 192.168.0.110
服务器操作系统	Windows_NT
服务器解释引擎	Apache/2.0.63 (Win32) PHP/5.2.6
PHP版本	5.2.6
系统安装目录	D:\PHPnow\htdocs

系统环境检测

系统环境要求必须满足下列所有条件，否则系统或系统部分功能将无法使用。

需开启的函数或函数	要求	实际状态及建议
allow_url_fopen	On	[√]On (不符合要求将导致远程资源无法应用)
safe_mode	Off	[√]Off (本系统不支持在非win主机的安全模式下运行)
GD 支持	On	[√]On (不支持将导致与图片相关的大多数功能无法使用或引起警告)
MySQL 支持	On	[√]On (不支持无法使用本系统)

目录权限检测

系统要求必须满足下列所有的目录权限设置或可写的需求才能使用，其它应用目录可安装后在管理后台检测。

目录名	读取权限	写入权限
/	[√]读	[√]写
/data/*	[√]读	[√]写
/html/*	[√]读	[√]写
/install	[√]读	[√]写
/special	[√]读	[√]写
/uploads/*	[√]读	[√]写

后退 继续

- 如果环境检测全部正确 ([√])，我们点击“继续”进入“参数配置”。
- 首先我们配置“数据库设定”部分的参数，这里我们涉及到几个概念“数据库主机”、“数据库名称”、“数据库用户”、“数据库密码”、“数据表前缀”、“数据库编码”。

如果您使用的是虚拟主机或者合租服务器，一般空间商都会提供给你相关的数据，如果你是自己配置服务器或者本地测试，一般在环境架设时候会有相关的信息提示。

以 DedeAMPZ 为例，因为 Apache 和 MySQL 共同安装在一台计算机上，所以数据库主机地址为“localhost”，数据库名称我们这是设置为默认“dedecmsv53”，数据库用户名为“root”、密码为 MySQL 数据库默认密码“123456”，表前缀为“dede_”。

说明：数据表前缀是为了方便一个数据库中存放多个程序的数据库，例如你一个数据库需要安装两个 DedeCMS 系统，第一个系统数据表前缀可以设置为“dedea_”，第二个数据表可以设置为“dedeb_”，因为表前缀不同，数据表在数据库中存在的表名也不相同，例如第一个系统的管理员账号存放的数据表则为“dedea_admin”，第二个数据表名为“dedeb_admin”，这样他们两个系统的数据库就可以共存在一个 Mysql 数据库中。

DEDECMS 5.3 QuickStart

数据库设置	
数据库主机：	<input type="text" value="localhost"/> 一般为localhost
数据库名称：	<input type="text" value="dedecmsv53"/>
数据库用户：	<input type="text" value="root"/>
数据库密码：	<input type="text" value="123456"/> 信息正确
数据表前缀：	<input type="text" value="dede_"/> 如无特殊需要,请不要修改
数据库编码：	<input checked="" type="radio"/> UTF8 仅对4.1+以上版本的MySQL选择

6. 接下来我们设置初始管理员用户名和密码，这里 Cookie 加密码主要为了提高会员登陆的安全性以及在今后系统整合中使用。

管理员初始密码	
用户名：	<input type="text" value="admin"/> 只能用'0-9'、'a-z'、'A-Z'、'!'、'@'、'_'、'-'、'.'、'/'以内范围的字符
密码：	<input type="text" value="admin"/>
Cookie加密码：	<input type="text" value="HxPCs9235H"/>

7. 网站设置中需要注意的是填写你的“网站网址”和“CMS 安装目录”，其中“CMS 安装目录”如果你安装在网站根目录不需要去理会，如果你安装在根目录的某个文件夹下需要进行相关的设置（程序会自动检测）。

网站设置	
网站名称：	<input type="text" value="我的网站"/>
管理员邮箱：	<input type="text" value="admin@ewbsite.com"/>
网站网址：	<input type="text" value="http://www.dede6.com"/>
CMS安装目录：	<input type="text"/> 在根目录安装时不必理会

8. 点击“继续”，完成 DedeCMS 的安装，到这里为止，我们的安装已经完成了，下面就是我们开始使用 DedeCMS

DEDECMS 5.3 QuickStart



9. 点击[登陆网站后台], 网址自动转向到 <http://www.dede6.com/dede/login.php>, 输入我们安装时候填写的管理员用户名和密码, 以超级管理员身份登陆系统。

提示: 系统默认管理路径是 dede, 所以我们在登陆管理后台可以通过地址 <http://www.dede6.com/dede/login.php> 进行访问, 但是为了确保系统的安全, 建议新人在安装完成之后修改后台的管理路径, 例如: jimotianya2008, 这样你可以通过 <http://www.dede6.com/jimotianya2008/login.php> 登陆, 别人就不容易猜到你的后台地址。



3. 栏目及内容添加

一个网站需要由好多频道以及栏目组成，不同的频道及栏目中添加不同的内容，这里新人需要了解几个网站前台页面的概念：首页、频道页、列表页、内容页。

网站栏目添加

首页：是一个网站的主要的索引页，用户可以通过首页了解整个网站的概况，整个网站不同元素的聚合。

首页（织梦官方网首页：<http://www.dedecms.com/index.php>）默认后缀名为 index.php，当然也可以通过后台的生成首页 HTML 使其变为 index.html，一般的首页名称还有 default.html 或者 default.php 等，一般可以通过 Apache 的指定网站的默认文档进行设置，方便用户默认访问时可缺省首页名。

频道页：相对首页的内容涵盖范围要小很多，频道页一般是一个频道的首页，这个频道一般由多个栏目组成，频道页(织梦站长学院: <http://www.dedecms.com/web-art/>)同首页一样，也有相同的后缀名形式。

列表页：包含了多个信息页面，通过列表的(织梦在线文档栏目列表页面: <http://www.dedecms.com/html/zaixianwendang/>)方式展现出来，通过翻页效果可以查看栏目的所有内容。

内容页：用户发布的一篇文章、一个图片集、一个软件都可以视为内容页，这里可以通过不同的模型，创建不同的内容。



说明：一个综合性的网站不单只有这些页面，他们还有专题页、单页、会员页、订购页、调查页、友情链接页等等，本教程只介绍最基本的页面类型。

织梦系统为用户提供了强大的栏目管理功能，下面我们来介绍如何添加网站的频道和栏目：

1. 首先以超级管理员的身份登陆网站后台，点击频道管理下的[网站栏目管理]

DEDECMS 5.3 QuickStart



2. 添加栏目的方式很多，这里主要介绍 2 中，第一种使用 DedeCMS 的“批量增加栏目”的方式，第二种使用常规下面的“增加顶级栏目”及“增加子类”的方式。

批量增加栏目 点击“网站栏目管理”顶部的[批量增加栏目]连接，进入批量增加栏目页面，按照提示说明填写公共参数，然后在“栏目填写”中填写栏目分类。

栏目管理 >> 批量增加栏目

常规选项

公用参数：

是否支持投稿：☐ 不支持 ☒ 支持

目录保存位置：☒ 默认HTML目录 ({cmspath}/html) ☐ CMS根目录

内容模型：

栏目列表选项：☒ 链接到默认页 ☐ 链接到列表第一页 ☐ 使用动态页

默认页的名称：

文章命名规则：

列表命名规则：

栏目填写：

排序	顶级栏目名称	子栏目 (用“目录名称1, 目录名称2... ”这样表示多个栏目)
1	第一个栏目	子栏目1, 子栏目2, 子栏目3
2	第二个栏目	子栏目1, 子栏目2, 子栏目3
3		

点击[增加顶级栏目]，进入顶级栏目增加页面。这里涉及到 3 个选项卡：常规选项、高级选项、栏目内容。



常规选项：进行常用设置，例如选择内容模型、填写栏目名称、设置栏目排序、设置栏目保存的目录、及交叉栏目设置；

高级设置：启用多站点支持、栏目二级域名绑定、模板页的选择、栏目关键字和栏目描述设置、栏目及文章命名规则；

栏目内容：栏目内容是替代原来栏目单独页的更灵活的一种方式，可在栏目模板中用 {dede:field.content/} 调用，通常用于企业简介之类的用途。

你也可以通过网站栏目管理处的“增加之类”操作来给网站顶级栏目添加子栏目，其具体信息同顶级栏目相似。



说明：这里对一些重要的参数进行一下说明：

- 内容模型 频道的内容方式，你可以在后台的[频道管理]-[内容模型管理]处查看或者修改系统的已有内容模型，例如：普通文章、图片集、软件、商品等，一个栏目只允许有一种内容模型，以确定当前栏目的作用；
- 排列顺序 数值越小，栏目顺序越靠前，排列顺序数值相同者 ID 数值越小则越靠前；
- 栏目交叉 是指一个大栏目与另一个非下级的子栏目出现交叉的情况，相当于系统原来的副栏目功能，不过现在改在栏目里预先设置好。
- 多站点支持 开启多站点支持，可以给栏目绑定二级域名，例如：原来栏目地址为 <http://www.dedecms.com/news/>，你可以绑定二级域名 <http://news.dedecms.com> 到这个目录是至成

为子站点。

- 模板选择 可以给不同的频道（含列表及文章）设置不同的模板效果，可以在这里统一指定；
- 关键字及栏目描述 设置后出现在栏目前台页面顶部代码的<meta>中，类型有 keywords 和 description，主要是针对搜索引擎进行设置；

3. 栏目添加过程中可以添加“排列顺序”，如果单个添加起来会显得比较麻烦，这里推荐大家在网站栏目管理中进行统一的设置。



4. 当然，在这个网站栏目管理界面中你也可以进行栏目的修改、移动及删除这样的常规操作，特别需要提的是这个“预览”功能，当你对于栏目进行了任何的修改，需要及时查看更改效果，你不用生成 HTML，通过这个预览可以即时查看改动效果。



说明：新的 5.3 系统中还加入了“快捷编辑窗口”的功能，只需要点击栏目后面的“”按钮即可实现对这个栏目的快速编辑功能。

网站内容添加

一个网站的内容形式很多，通过前面我们知道了栏目设置中的“内容模型”设置可以让不同的栏目发布不同形式的内容，这里我们以最基本的普通文章的内容发布为例。

DEDECMS 5.3 QuickStart

添加文档		我的文档	稿件审核	栏目管理	更新列表	更新文档	文章回收站		
5 职场资讯 > dedecms 管理 > 文档列表 (使用鼠标右键进行常用操作)									
ID	选择	文章标题	录入时间	类目	点击	HTML	权限	管理员	操作
1309	<input type="checkbox"/>	zfhsdthsf4是帝国大厦【荐】	2008-10-30	文章	3	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1300	<input type="checkbox"/>	再发一篇sdhsdthsf6很有哲理的文章【测】	2008-10-21	企业管理	4	仅动态	开放浏览	admin	编辑 预览
1299	<input type="checkbox"/>	这是一篇很有哲理的sdhsdthsf6 文章	2008-10-21	企业管理	4	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1223	<input type="checkbox"/>	sdhsdthsf6sdhsdthsf6【测】	2008-10-20	企业管理	4	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1191	<input type="checkbox"/>	Fghd【荐】	2008-10-10	文章2123123	3	仅动态	开放浏览	admin	编辑 预览
1190	<input type="checkbox"/>	Fghd【荐】	2008-10-10	文章2123123	11	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1189	<input type="checkbox"/>	Fghd【荐】	2008-10-10	文章2123123	1	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1188	<input type="checkbox"/>	sdhsdthsf6sdhsdthsf6sdhsdthsf6【荐】	2008-10-10	文章2123123	15	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1187	<input type="checkbox"/>	sdhsdthsf6sdhsdthsf6sdhsdthsf6【荐】	2008-10-10	文章2123123	1	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1182	<input type="checkbox"/>	通过培训缩小差距文化【荐】	2008-10-07	企业管理	5	未生成	待审核稿件	admin	编辑 预览
1177	<input type="checkbox"/>	中国企业走出管理误区人才瓶颈【荐】	2008-10-07	企业管理	21	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1176	<input type="checkbox"/>	人力资源管理七大秘诀【荐】	2008-10-07	企业管理	4	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1175	<input type="checkbox"/>	“豆豉机”果汁机”将代替“瓶装”【荐】	2008-10-07	企业管理	1	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1174	<input type="checkbox"/>	职业经理人要有儒家处世的心态【荐】	2008-10-07	企业管理	1	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
1173	<input type="checkbox"/>	人力资源管理就是企业管理【荐】	2008-10-07	企业管理	2	未生成	待审核稿件	admin	编辑 预览
1172	<input type="checkbox"/>	超群育也合“四国基歌”【荐】	2008-10-07	企业管理	1	未生成	待审核稿件	admin	编辑 预览
1171	<input type="checkbox"/>	各级管理者是企业人力资源管理的中心力量	2008-10-07	企业管理	1	未生成	待审核稿件	admin	编辑 预览
1170	<input type="checkbox"/>	企业文化建设中的混乱现象	2008-10-07	企业管理	0	未生成	待审核稿件	admin	编辑 预览
1169	<input type="checkbox"/>	管理者的五层境界	2008-10-07	企业管理	0	未生成	待审核稿件	admin	编辑 预览
1168	<input type="checkbox"/>	绩效管理，别给了芝麻丢了西瓜	2008-10-07	企业管理	0	已生成	开放浏览	admin	编辑 预览
全选 取消 更新 审核 推荐 移动 删除									
共 10 页/192条记录 首页 [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下页 末页									
关键词: 文章内容: 开始搜索									

1. 点击一个设置为“普通文章”内容模型的栏目，进入文章列表管理界面，这里已经添加了一些数据，通过该页面顶部的常用操作按钮，我们可以对内容进行如下的管理操作。

添加文档	我的文档	稿件审核	栏目管理	更新列表	更新文档	文章回收站
------	------	------	------	------	------	-------

添加文档：在当前栏目下添加新的内容，也可以通过后台[内容发布]进行相同操作；

我的文档：当前登陆管理员（超级管理员/频道管理员/信息发布员）发布的内容

稿件审核：显示该栏目下所有待审核稿件列表

栏目管理：返回栏目管理页面

更新列表：更新该栏目的 HTML 文档

文章回收站：进入系统内容回收站页面

通过该页面底部的按钮可以对该栏目中的内容进行批量操作

全选	取消	更新	审核	推荐	移动	删除
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

全选/取消：全部选中及全部取消选中内容

更新：更新选中文档

审核：审核已选中的未审核稿件

推荐：推荐已选中的未推荐稿件

移动：移动所选稿件至所选栏目

删除：删除所选稿件

DEDECMS 5.3 QuickStart

2. 我们现在开始添加内容，点击[添加文档]按钮，进入发布文章页面，这里有两类信息选项“常规信息”、“高级参数”：

常规信息：包含文章标题、简略标题、自定义属性、TAG 标签、缩略图、文章来源、作者、文章主栏目、附加选项、分页方式、文章内容几个部分，其中 TAG 标签发表时候需要用“,”分开，且单个标签小于 12 字节（6 个中文汉字），缩略图可以自己上传也可以选择远程图片地址，还可以选中附加选项中的“提取第一个图片为缩略图”（注：需要保证服务器允许打开远程连接）；



高级参数：包含了评论选项、文章排序、标题颜色、阅读权限、发布选项、发布时间、消费点数、关键字、内容摘要、自定义文件名的设置，其中你可以对单个文档独立设置内容的关键字和自动摘要，关键字可以自动获取也可以手动添加，手动添加需要使用“,”分开，这些设置都是便于 SEO，自定义文件名设置时候需要注意不包含后缀名.html 等；

DEDECMS 5.3 QuickStart

高级参数 1

评论选项：☒ 允许评论 ☐ 禁止评论

文章排序：

默认排序

标题颜色：

#FF0000

选择

阅读权限：

开放浏览

发布选项：☒ 生成HTML ☐ 仅动态浏览

发布时间：

2008-11-04 10:21:27

浏览量：

0

关键字：

DedeCMS, VS, 3, 功能介绍

☒ 自动获取，手动填写用“，”分开

设置

内容摘要：

自定义文件名：

dedecmsv53

不包括后缀名如 .html 等

保存

重置

内容添加完成后会显示“成功发布文章”对话框：

◇文章管理::发布文章

成功发布文章：

请选择你的后续操作：[继续发布文章](#) [查看文章](#) [更改文章](#) [已发布文章管理](#) [网站栏目管理](#)

如果你对发布的文章内容需要进行修改可以点击[更改文章]。这里以文章发布为例，介绍了用户如何发布信息，当然通过栏目模型设置，可以在栏目中发布不同形式的内容，这里就不一一举例了，在我们的帮助手册中有详细的内容介绍。

提示：发布内容的方式还有很多，这里只介绍了后台进行内容添加，当然强大的织梦系统你还可以通过“采集”或者发布文章内容顶部的“采集单一网页”的形式实现快速内容发布。

采集：程序按照指定的规则定向获取其他网站数据的一种方式，说白了就是将 CTRL+C CTRL+V 程序化，系统化，自动化，智能化。

4. 内容管理维护

一般网站中会添加大量的数据，但如何批量维护这些内容信息成为了困扰大家的一个问题，尤其是采集来的内容，通常需要进行批量处理才能够发布，接下来我们来了解下织梦如何对文档进行批量管理的。

1. 首先以超级管理员身份登陆系统后台，点击[核心]，查看[批量维护]菜单



下面我们简单介绍下批量维护菜单：

- 更新系统缓存：可以更新栏目、枚举、arclist 标记调用、会员访问历史、删除过期短信等操作，一般常见如页面更新没有效果、标记无法正常使用这些问题都可以通过更新缓存来解决；
- 文档批量维护：可以对文档进行批量审核、HTML 更新、移动文档、删除文档，同时可以修正常见的内容错误，例如：删除空标题的文档、删除内容为空的文档、更正缩略图错误；
- 搜索关键词维护：前台搜索功能通常产生的搜索关键词，可以在这里对其进行更新、删除等常用操作；
- 文档关键词维护：每个文档都含有内容关键词 keywords，用户可以在这里批量获取系统关键词，并对这些关键词进行管理，同时可以指定关键词链接及出现频率，来控制关键词在站点中的比重；
- 自动摘要|分页：对置顶频道的某个字段内容进行自动摘要和自动分页操作；
- TAG 标签管理：每个文档都可以设置 TAG，在这里用户可以批量获取 TAG 标签，同时可以对关键词进行常用的维护及管理；
- 数据库内容替换：可以对数据表内的某些字段信息进行数据替换；

这里批量维护我们从“文档关键词维护”、“自动摘要|分页”、“数据库内容替换”三个方面进行介绍。

文档关键词维护

这里的文档关键词主要是出现在<meta>标签中的，便于网站的 SEO，通过对文档关键词的合理设置，可以让你的网站更容易被搜索引擎收录。



提示：Meta 属性关键词(Keywords):

Keywords 提示搜索引擎：本网站内容围绕这些词汇展开。

因此 keywords 书写的关键是每个词都能在内容中找到相应的匹配才有利于排名。

例如：网易手机频道，关键词是“手机,手机报价,诺基亚,摩托罗拉”。

下面我们就来使用文档关键词批量维护工具来对整站关键词进行设置。

1. 进入[文档关键词维护]查看当前系统获取的文档关键词;
2. 通过关键词维护页面新增一个关键词，关键词为“DedeCMS”,链接网址为“<http://www.dedecms.com>”，出现频率为 5，保存关键词。

关键词维护		搜索: <input type="text"/>	确定	分析系统内的关键字	管理搜索的关键字
新增关键字:		<input type="text"/>	链接网址:	<input type="text"/>	频率: <input type="text" value="30"/>
				保存	
选择	关键字	链接网址	频率	管理	
<input checked="" type="checkbox"/>	DedeCMS	http://www.dedecms.com	5	<input type="checkbox"/> 禁用	<input type="checkbox"/> 删除
应选		保存更改			
共 1 页/1条记录					

3. 进入文档发布页面，发表一片含有关键词“DedeCMS”的内容，并且在内容发布处的“文档关键词”中设置改关键词。

评论选项: <input checked="" type="radio"/> 允许评论 <input type="radio"/> 禁止评论	
文章排序: <input type="text" value="正常排序"/>	标题颜色: <input type="text"/> 选取
阅读权限: <input type="text" value="开放浏览"/>	发布选项: <input checked="" type="radio"/> 生成HTML <input type="radio"/> 仅动态浏览
发布时间: <input type="text" value="2008-12-11 19:24:00"/>	消费点数: <input type="text" value="0"/>
关键字: <input type="text" value="DedeCMS, 定义, 模型, 网站, 盘点"/>	
文章摘要: <div>很多人使用DedeCMS仅仅作作为一个文章发布系统，只需要在后台添加栏目，然后就可以发布普通文章，当然用过织梦的用户也知道，如果在栏目中设定不同的模型，栏目中也可以发布例如：</div>	
自定义文件名: <input type="text"/> 不包括后缀名如 .html等	

4. 发布内容，查看文档，你会发现内容中出现关键词“DedeCMS”的地方都被加上了超链接，其超链接地址为：<http://www.dedecms.com>;

很多人使用DedeCMS仅仅作作为一个文章发布系统，只需要在后台添加栏目，然后就可以发布普通文章，当然用过织梦的用户也知道，如果在栏目中设定不同的模型，栏目中也可以发布例如：软件、图集这样的内容。

很多文章类的站点如：资讯站、论文站等一个普通文章的模型已经足够了，加上织梦强大的内容处理功能，建设这方面的站点几乎不成问题。但现在的网站已经不能局限这么几种类型的内容

1. 这样是添加一个关键词的效果，下面我们通过关键字管理处的分析系统关键词来批量获取内容关键词。

关键词维护 搜索: 确定 **分析系统内的关键字** 管理搜索的关键词

新增关键字: 链接网址: 频率: 30 保存

选择	关键字	链接网址	频率	管理
<input checked="" type="checkbox"/>	DedeCMS	http://www.dedecms.com	5	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除

反选 保存更改

共 1 页/1条记录

- 首先通过[检测系统已有的关键词]对整个系统中的文章模型文档进行关键词检索，并检索出关键词出现的频率等。

关键字维护: 返回关键字管理页

本向导帮助自动分析系统内的关键字，并统计关键字的数量，对其进行排序，您可以清理错误的关键字或无意义的关键字，以提高文档关联和搜索的准确性，本分析器是直接存储在内存中对关键字进行分析排序后加入到数据库的，因此本操作比较占用内存，如果您的文档数量很大并且使用的又是虚拟主机，可能无法完成本操作。
本程序只分析文章频道的关键字数据，其它频道或自定义频道请自行手工指定内容的关系字。
如果您的文章是采集回来的，请先用“自动获取关键字”的功能对采集回来的文章进行分词索引，然后再检测关键字。

[检测已有的关键字] [自动获取关键字]

结果: [增大] [缩小]

- 检索完关键词之后，通过[自动获取关键词]将所获得的关键词分配到文章文档中去。

关键字维护: 返回关键字管理页

本向导帮助自动分析系统内的关键字，并统计关键字的数量，对其进行排序，您可以清理错误的关键字或无意义的关键字，以提高文档关联和搜索的准确性，本分析器是直接存储在内存中对关键字进行分析排序后加入到数据库的，因此本操作比较占用内存，如果您的文档数量很大并且使用的又是虚拟主机，可能无法完成本操作。
本程序只分析文章频道的关键字数据，其它频道或自定义频道请自行手工指定内容的关系字。
如果您的文章是采集回来的，请先用“自动获取关键字”的功能对采集回来的文章进行分词索引，然后再检测关键字。

[检测已有的关键字] **[自动获取关键字]**

结果: [增大] [缩小]

选择	关键字	链接网址	频率	管理
<input checked="" type="checkbox"/>	网站		258	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	提示		275	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	网站推广		152	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	DedeCMS推广		127	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	站长		19	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	网		16	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	新手上路		14	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	赚钱		13	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	可以		12	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	功能		10	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	站		9	<input type="checkbox"/> 禁用 <input type="checkbox"/> 删除

- 获取完关键词之后进入后台[生成]-[更新 HTML 文档]来重新生成文档内容；

自动摘要|分页

摘要和关键词一样，出现在网站内容页面的<meta>中，是搜索引擎优化必不可少的部分，通过网站后台的批量维护功能可以进行摘要的自动提取，同事在 DedeCMS 中也有内容自动分页的功能，下面我们来学习如何使用“自动摘要|分页”。

 **提示：**描述(Description):

DEDECMS 5.3 QuickStart

描述部分用简短的句子告诉搜索引擎和访问者关于本网页的主要内容。用该网站的核心关键词搜索后得到的搜索结果中，描述往往显示为标题后的几行描述文字。Description 一般被认为重要性在 title 和 keywords 之后。描述的书写要注意以下问题：

1. 描述中出现关键词，与正文内容相关，这部分内容是给人看的，所以要写的很详细，让人感兴趣，吸引用户点击。
2. 同样遵循简短原则，字符数含空格在内不要超过 120 个汉字。
3. 补充在 title 和 keywords 中未能充分表述的说明。

1. 点击进入[批量维护]-[自动摘要/分页]页面；
2. 我们以生成 ID 为 1~100 的文章摘要及进行自动分页，每批处理 20 条记录为例进行设置。

文档自动摘要、自动分页：

用于自动更新您系统没有填写摘要的文档的摘要信息或更新没分页的文档的自动分页标识（文档使用了自动分页后会降低HTML生成速度，并且在没人工干扰的情况下可能导致分页内容的HTML错误，请小心使用此功能）。

频道ID: (可在“频道模型管理”处获得) 摘要大小: (最大250字节)

数据表: 分析字段:

最小值: (字节，内容大于该值才分析) 每批处理: 条记录

开始ID: 结束ID:

操作: ☒ 自动摘要 ☐ 自动分页 (自动分页大小: 5 K, 修改系统参数)

结果: [增大] [缩小]

这里我们需要介绍几个字段信息：

- 频道 ID: 系统后台[内容模型管理]中的“id 号”，这个 ID 标示出所需要进行自动摘要及分页的频道；
 - 摘要大小: 获取摘要的长度，建议不超过 120 个中文字符（240 字节）；
 - 数据表: 内容模型附加表，可以通过后台[内容模型管理]查看附加数据表；
 - 分析字段: 分析获取摘要的内容字段；
 - 最小值: 大于最小值才进行摘要分析，建议保持默认；
 - 每批处理: 每批进行处理的记录条数；
 - 开始 ID、结束 ID: 开始及结束 ID；
3. 设置完成以后点击[开始执行分析]进行自动摘要获取，自动分页亦是如此。

id 号	频道名称	识别 id	附加表	内容字段
6	商品	shop	dede_addonshop	body
3	软件	soft	dede_addonsoft	introduce
2	图片集	image	dede_addonimages	无
1	普通文章	article	dede_addonarticle	body
-1	专题	spec	dede_addonspec	无
-8	分类信息	infos	dede_addoninfos	body

数据库内容替换

内容替换在常用的文字处理中是经常会遇到的，DedeCMS 操作中也是如此，如果单篇信息

DEDECMS 5.3 QuickStart

的内容替换可以通过 DedeCMS 自带的编辑器中的内容替换功能进行，但如果是几十篇、甚至是几百篇内容需要替换，则需要用到我们的数据库内容替换功能。下面我们来学习如何使用这个功能。

1. 点击进入[批量维护]-[数据库内容替换]页面；
2. 我们将所有普通文章内容中出现的“DedeCMS”替换为“织梦内容管理系统”为例进行操作；

在前面的操作中我们了解到，文章内容的数据表为 dede_addonarticle，内容字段为 body，我们进行相关设置，其设置内容如下图所示：

程序用于批量替换数据库中某字段的内容，此操作极为危险，请小心使用。

选择数据表与字段：

- dede_addonarticle
- dede_addonimages
- dede_addoninfos
- dede_addonshop
- dede_addonsoft
- dede_addonspse
- dede_admin
- dede_admintype
- dede_advancedsearch
- dede_arctatt

表(dede_addonarticle)含有的字段：

aid typeid body redirecturl templet userip ratingman

要替换的字段： body

替换方式：

☒ 普通替换 ☐ 正则表达式 关键字段： (正则模式必须指定)

被替换内容：

DedeCMS

替换为：

织梦内容管理系统

替换条件：

(空完全替换)

安全确认码：

hsppf HSPF

开始替换数据

下面对几个设置参数进行一下说明：

- 选择数据表与字段：从 DedeCMS 安装数据库中选择相应的表项，通常是几个模型附加表，例如 dede_addonarticle、dede_addonsoft，以及模型系统主表 dede_archives；
- 要替换的字段：选择被替换掉的内容字段，如：标题 (title)、作者 (writer)、来源 (source)、关键词 (keywords)、文章摘要 (description)、内容 (body)；

替换方式：选择系统的替换方式，分为普通替换和正则表达式两种，一般我们使用普通替换；

替换条件：数据库替换附加条件，可以自己设定，比如指定内容替换范围，详细可以参考相关手册；

3. 设置完成后，直接点击“开始替换数据”按钮完成数据替换。

5. 管理员后台权限

后台管理员对一个网站是非常重要的，他们需要对网站进行设置、进行频道（栏目）的划分、内容的发布等等，所以这里涉及到一个权限的划分，如何对他们分配不同的权限呢？下面我们来了解下如何进行相关的操作

1. 首先以超级管理员的身份登陆到后台，点击[系统设置]-[用户组设定]，进入系统用户组管理页面；



2. 点击[增加一个用户组]；
3. 进入[增加用户组]界面，我们这里以添加一个新的用户组“信息采集员”为例，我们这里做的事情也很容易，填入“组名称”，设定一个级别值，然后勾选相应的权限完成用户组的添加。

提示：每个用户组都需要有一个新的级别值与之想对应，这样在程序中容易做出判断，已经使用的级别值在添加用户组级别值的后面也提示出来了，用户在添加的时候需要注意。

4. 添加完组已经，我们可以来添加相应的用户了，点击[系统设置]-[系统用户管理]；
5. 点击增加管理员；
6. 填写用户的登陆 ID、用户笔名、用户密码等相关信息，选择所属的用户组，完成用户的

DEDECMS 5.3 QuickStart

添加，我们可以登陆这个账号，发现用户只能操作采集部分的功能：

新增帐号

管理帐号

用户登录ID：	<input type="text" value="infocol"/>	(只能用 '0-9'、'a-z'、'A-Z'、'.'、'_'、'-'、'!' 以内范围的字符)
用户笔名：	<input type="text" value="寂寞天涯"/>	(发布文章后显示责任编辑的名字)
用户密码：	<input type="text" value="123456"/>	(只能用 '0-9'、'a-z'、'A-Z'、'.'、'_'、'-'、'!' 以内范围的字符)
用户组：	<input type="text" value="信息采集员"/>	【用户组设定】
授权栏目：	<input type="text" value="--所有频道--"/>	
真实姓名：	<input type="text"/>	
电子邮箱：	<input type="text" value="tianya@dedecms.com"/>	
安全验证串：	<input type="text" value="5bbb7d1cc49f9b8d65e39262"/>	(复制本代码：5bbb7d1cc49f9b8d65e39262)
<input type="button" value="增加用户"/>		

7. 管理员如果想删除用户账号可以先删除用户，再删除增加的用户组，后台这方面的操作比较简单；

说明：系统用户组中有 3 个组“信息发布员”、“频道管理员”、“超级管理员”，系统默认是无法删除这 3 个组的，如果管理员需要更改密码，可以去论坛寻找相关方面的插件。

6. 插件与模块

在 DedeCMS V5.3 当中新加入了模块的概念，这里的模块您可以理解为是一种扩展功能的封装，类似于 Windows 里面的应用程序，在安装完一个操作系统后往往因为某些特定的需要，就要在系统中再安装一些软件来实现。

比如现在已经安装完了 DedeCMS 系统，发现您需要一个轻便的论坛功能，这个时候您可以通过一个模块来实现这样的功能，只需要下载一个论坛模块，这个模块可能是织梦官方开发，也可能通过第三方平台优秀网(www.youxu.com)获取。然后将论坛模块上传安装，即可完成这个功能的扩展，当您不需要使用的时候，可以自由的将其卸载，非常方便。

1. 以超级管理员身份登陆系统后台，点击[模块]-[模块管理]-[上传新模块]；



一般通过[模块管理]中的[模块生成向导]生成的模块默认文件格式为 (*.XML)，当然你也可以通过第三方工具将其打包为 ZIP 格式。

2. 选择文件格式为“正常的模块包”，然后选择上传的模块进行上传；
上传完毕后，会显示该模块的相关信息，详细如下图所示：



3. 进入模块列表，查看模块相关信息状态，单击[安装]进行模块的安装；

友情链接	2008-11-18	织梦官方	utf-8	小插件	已安装 卸载
问答模块	2008-08-25	织梦官方	utf-8	模块	已安装 卸载
模板代码编辑器	2008-12-15	寂寞天涯	utf-8	小插件	未安装 安装
圈子模块	2008-11-14	织梦官方	utf-8	模块	已安装 卸载

安装完成后即可使用模块的相应功能。



说明：系统可以模块生成向导可以将文件、SQL 语句进行打包，通过这个功能，用户可以制作出模块安装包、模板安装包、插件安装包、补丁安装包等，非常方便，功能非常强大。插件安装也是如此，只不过插件可以通过后台的[辅助插件]-[插件管理器]来设置是否显示插件。

7. 模板使用

织梦的模板采用 XML 格式，非常简单易懂，尤其在 V5.3 新版中对标记做了升级优化，接下来我们来介绍如何安装模板，以及了解织梦的模板原理。

在使用织梦模板之前，大家先了解下什么是模板。在这里所说的模板是指网站的模板，是一个预先设计好的一整套或数套网站风格。利用它可以进行快速嵌套，只是更换公司名称和标志及文字内容等，就完成一个网站设计，网站的栏目和功能也是照着一样的方式套进去而完成一个网站。可以反复使用及套用。形象点说，模板就像本来是光着身子的，你找件衣服给它套上，反复可以使用，不同的人套上同一件衣服。

在前面我们了解了织梦内容管理系统架设的站点一般由首页、频道页、列表页几个部分，以及各种形式的插件甚至包括会员中心。这些网站的风格都是使用的不同模板。

下面我们以超级管理员身份登陆系统后台，进入[核心]-[内容模型管理]，在内容模型管理页面，点击普通文章的模板按钮：



进入模板“(普通文章)默认模板文件说明”页面，我们可以看到封面、列表页、内容页的默认模板文件说明：



这里我们可以知道默认模板文件存放路径为：/templates/default，这个文件夹中存放了整站大部分的模板样式，如果需要修改这个文件夹，可以进入[系统]-[系统基本参数]，在站点设置的“模板默认风格(cfg_df_style)”中输入你新的模板路径。

这里所设置的是系统全局默认模板，通过模板文件的文件名我们发现一个规律：

article_*.htm (*为识别 ID) 内容页模板，例如软件(soft)内容页模板为 article_soft.htm

list_*.htm (*为识别 ID) 列表页模板，例如分类信息(infos)列表页模板为 list_infos.htm

index_*.htm (*为识别 ID) 频道页模板，例如商品(shop)封面页模板为 index_shop.htm

所以在您安装模板之前需要确保你的网站模板是适用于那个频道类型，否则会出现页面显示不正常等问题。

DEDECMS 5.3 QuickStart

当然，很多用户希望不同栏目拥有不同的模板样式，比如一个地区门户，IT 频道希望主色调为蓝色，女性频道希望主色调为粉红色，这时候如果单单设置了全局默认模板是不行的，需要单独设置不同频道的模板样式。

点击[核心]-[网站栏目管理]，更改一个栏目，我们进入栏目设置的[高级选项]，可以看到对栏目进行单独的模板设置。

常规选项

高级选项

栏目内容

多站点支持：☒ 不启用 ☐ 启用

说明：绑定域名仅需要在顶级栏目设定，子级栏目更改无效。

绑定域名： (需加 http://，一级或二级域名的根网址)

站点根目录： 为简化操作，站点根目录与当前栏目目录一致，请注意当前栏目文件保存目录的设置，域名需自行手工绑定到这个目录。

封面模板：

列表模板：

文章模板：

当然，在 V5.3 版本中，新加入了默认模板管理的功能，可以点击[模板]-[默认模板管理]进入模板管理页面，在这里你可以管理默认模板目录以及插件模板目录，系统列出了“文件名”、“文件描述”、“修改时间”等常规参数。

模板管理			
文件名	文件描述	修改时间	操作
当前位置： 核心模板 > default		[默认模板目录] [插件模板目录]	
advancedsearch.htm	高级搜索模板	2008-12-11 09:57	[修改]
article_article.htm	文章内容页模板	2008-12-16 13:19	[修改]
article_default.htm	自定义文档内容模板	2008-12-13 10:27	[修改]
article_default_sg.htm	自定义单表文档内容模板	2008-12-13 10:27	[修改]
article_image.htm	图片集内容页模板	2008-12-13 10:27	[修改]
article_infos.htm	分类信息内容模板	2008-12-13 10:27	[修改]
article_shop.htm	商品模型内容页模板	2008-12-13 10:27	[修改]
article_soft.htm	软件内容页模板	2008-12-15 18:24	[修改]
article_spec.htm	专题内容页模板	2008-12-13 10:27	[修改]
footer.htm	未知模板	2008-12-11 19:54	[修改] [删除]
googlemap.htm	google地图模板	2008-12-11 09:57	[修改]

用户可以通过这个对所有的模板文件进行一个统一的管理，非常方便。

接下来我们认识下织梦的模板标记，织梦的模板标记分为 2 大类，一种是循环标记，一种是变量标记。循环标记用于输出一列文章，{dede:arclist/} 标记就是一个代表，这类标记你会发现有以下常用的格式：

```
{dede:arclist flag='h' typeid="" row="" col="" orderby="" }  
<a href="[field:arcurl/]">[field:title/]</a>
```

DEDECMS 5.3 QuickStart


`{/dede:arclist}`

- 模板标记始末标识，通常以“/”结尾；
- 属性标记，用于控制生成内容方式及类型；
- 循环输出的字段；
- HTML 代码；

这类标签的作用就是按照特定的属性从所有文章中检索出内容，然后循环输出列表内容，如网站中出现的如：热点文章、推荐文章、相关文档等。



当然还有一个特殊的列表输出标签，即`{dede:list}`/`{/dede:list}`，这个标签出现在列表页中，用于输出该栏目列表中所有的内容。如果自己建立了一个频道模型，那么在列表标签中输出的内容可以在栏目设置中进行设置。



另外一种就是变量标记，这种标记通常输出一个特定的内容，如：

`{dede:global.cfg_webname/}`、`{dede:field.title/}`

`{dede:global.cfg_webname/}`：这个是输出全局常量的标记，比如一些常用配置，`cfg_webname`可以在系统后台的系统配置中获取相关全局设置的名称，例如 `cfg_basehost` 为站点根目录、`cfg_keywords` 为站点关键字；

`{dede:field.title/}`：这个是局部变量标签，比如在封面、栏目、内容中出现的标题，当然在内容页也有例如作者 `{dede:field.writer/}`、来源 `{dede:field.source/}`、内容 `{dede:field.body/}` 这些标记。

如果刚刚接触模板修改的用户，可以使用[模板]-[智能标签向导]来生成自己需要的模板标签，非常方便。

DEDECMS 5.3 QuickStart

自定义标记管理 >> 智能标记生成向导：

列表样式：

关于毕业论文书写格式 ([论文]
毕业论文规范写作问答 ([论文]
论文术语中英文对译 (05 [论文]
学术论文写作的谋篇构思 [论文]
毕业论文写作的基本要求 [论文]

[论文] 关于毕业论文书写格式
[论文] 毕业论文规范写作问答
[论文] 论文术语中英文对译
[论文] 学术论文写作的谋篇构思
[论文] 毕业论文写作的基本要求



调用栏目： 业界动态

限定频道： 普通文章

附加属性： 推荐

调用记录条数： 10

显示列数： 1

标题长度： 24 (1 字节 = 0.5 个中文字)

高级筛选：

☐ 带缩略图

☐ 推荐

☐ 专题

关键字： (", "逗号分开)

排列顺序：

发布时间

☒ 由高到低

☐ 由低到高

文档发布时间： 7 天以内 (0 表示不限)

提取特定文档：

选择节点文章

单条记录样式 (InnerText)：

```
<field:typelink/> [field:textlink/]<br>
```

当然，您也可以通过默认模板管理进行标签的修改，在默认模板管理修改的页面中已经加入了部分常用标签使用说明，用户在添加和修改标签的同时可以进行参考。



说明：模板制作需要您有一定的网站制作基础，并且需要熟练掌握织梦的模板标记，详细的模板标记参考可以登陆官方帮助中心（help.dedecms.com）查看更多标记的使用。

8. 数据备份和还原

网站最重要的是数据，DedeCMS 的用户应当也需要养成数据备份的好习惯，织梦的数据大致分为 2 类，一类就是存储在数据库里面的内容数据，另外一种就是存储在网站目录中的文件数据，内容数据包含了网站的分类、网站内容以及用户信息、程序配置等，文件数据包含图片、上传的各类程序等，下面我们来教你如何来备份还原你的数据。

数据备份

1. 以超级管理员的身份登陆管理后台，然后点击[系统管理]→[数据库备份/还原]进入数据库管理面板；


说明：数据库的备份你可以选择织梦的数据库管理工具，也可以选择其他的数据库管理工具，例如：phpmyadmin、Navicat、MySql-Front，这些工具也有较强的数据库备份功能。




2. 设置你想备份数据的指定格式，设置分卷大小，选择“备份表结构信息”，点击提交后程序自动开始执行备份功能。

DEDECMS 提示信息！


完成所有数据备份！

 **提示：**数据库备份的版本需要同你的 MySQL 服务器的版本号一致，分卷大小推荐默认配置，如果是一般的数据备份，可以不选择“备份表结构”，如果是整站迁移，可能需要涉及到表结构的备份。数据量比较大的情况下可能需要较长的时间，请耐心等待。

3. 使用 FTP 工具登陆你的网站空间，进入数据库备份文件夹，将所有的备份数据下载（拷贝）到本地，并删除备份文件，至此我们完成了网站数据的备份。

 **提示：**数据库备份文件夹在后台[系统设置]-[核心设置]中可以设定，选项为 [数据备份目录（在 data 目录内）]

DEDECMS 5.3 QuickStart

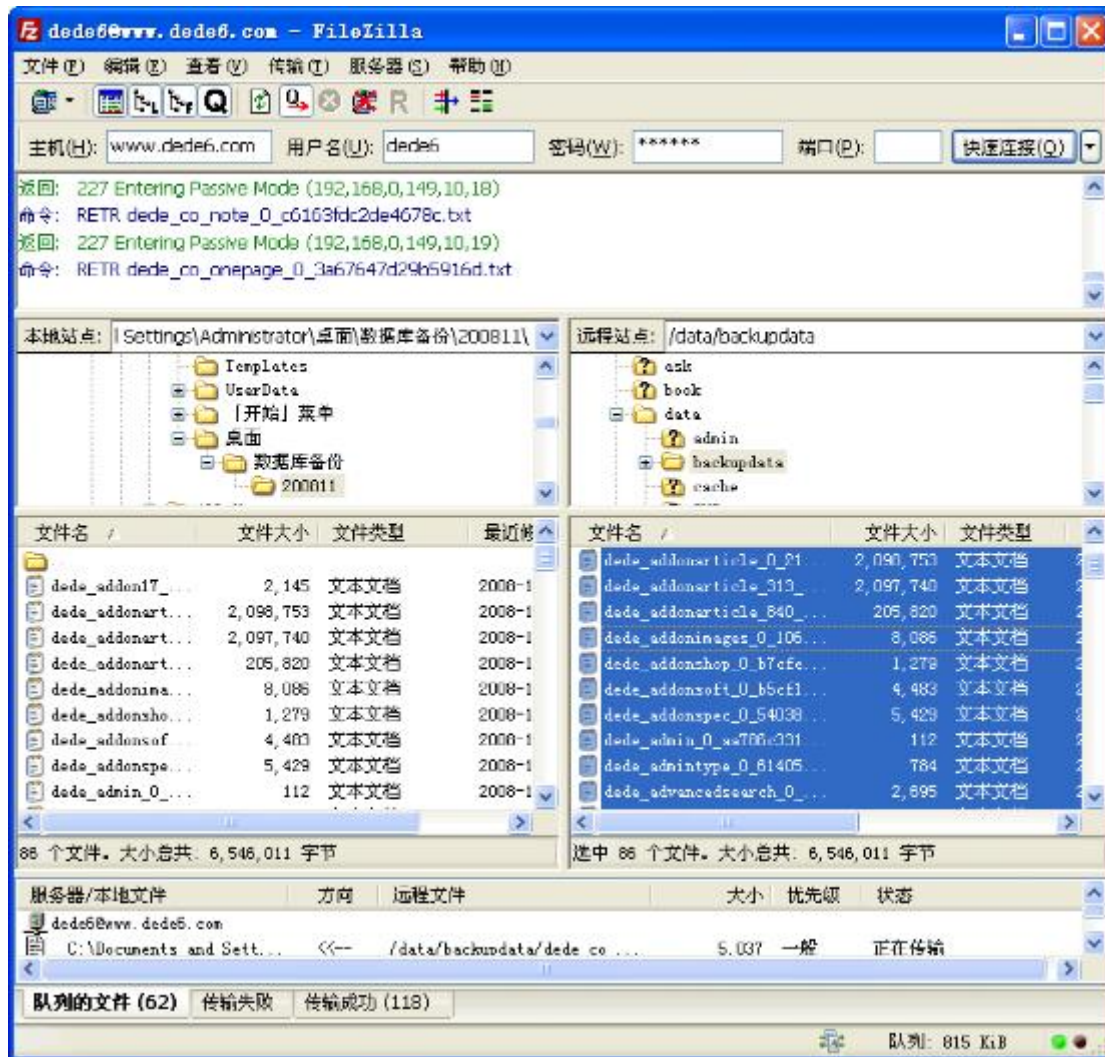

4. 接下来进行文件的备份，网站其他数据最主要的有：用户及管理员上传的附件、网站模板及模块，主要是网站目录的几个文件夹：

- templets 网站模板文件夹，里面主要是网站的各种模板文件
- uploads 用户上传的各种附件包含“缩略图”、“软件”等

数据还原

1. 首先将本地备份的数据库文件上传到数据库备份文件夹，然后进入后台[系统设置]-[数据库备份/还原]，进入数据库管理页面，点击顶部的[数据还原]；

DEDECMS 5.3 QuickStart



2. 点击[开始还原数据库]进行数据库的还原操作；
3. 上传备份到本地的文件夹，覆盖原来的，即可完成整站数据；

当然数据库管理页面你还可以做以下事情：

- 优化数据表 对数据库文件进行磁盘碎片排序规则；
- 修复数据表 用于修复一个可能损坏的表
- 查看表结构 可以查看当前数据表的结构，默认返回的是一个 SQL 语句

说明：DedeCMS 还提供给用户一个可以执行 SQL 命令行的工具，通过这里，可以执行一些 SQL 命令，来操作数据库，不过对于没有这方面知识的用户不建议操作此项。

9. 更多资源

新手入门至此完毕，这里只介绍了织梦的部分功能，新手学习的路才刚刚开始，想要大家一个更为专业更实用的网站，好需要你继续去探索，这里我们给出了一些学习的资源站点，大家可以去看看：

- 织梦官方网站(<http://www.dedecms.com>) ——织梦官方网站，涵盖了 DedeCMS 的所有内容是新人们不得不去的地方
- 织梦技术论坛(<http://bbs.dedecms.com>) ——官方的技术讨论社区，这里有很多热心的高人，来帮助你学习，加入他们的行列你的水平会得到很大的提升
- 织梦 V5.3 帮助中心(<http://help.dedecms.com>) ——Dedecms V5.3 的帮助中心，这里涵盖了织梦 5.3 最全面的内容