시험 직전 핵심 요약

전체 79개 요약 자료를 5과목의 용어·비교 기준으로 압축했습니다. 왼쪽 열부터 읽고 오른쪽 열로 이어서 확인하세요. 마지막 두 장은 계산 공식과 예제입니다.

01 소프트웨어 설계

01 생성 패턴

Factory Method (팩토리 메서드) | 공통 생성 인터페이스를 두고 구체 객체의 종류는 하위 클래스가 결정합니다.

Abstract Factory (추상 팩토리) | 서로 호환되는 여러 객체를 한 제품군으로 묶어 일관된 조합으로 생성합니다.

Builder (빌더) | 복잡한 객체의 생성 과정을 단계로 나누고 필요한 구성 요소를 조립합니다.

Prototype (프로토타입) | 설정이 끝난 기존 객체를 복제하여 같은 구조의 새 객체를 생성합니다.

Singleton (싱글톤) | 인스턴스를 하나만 유지하여 프로그램 전체에서 같은 객체를 공유합니다.

구별: Factory Method는 한 객체의 생성 결정을 하위 클래스에 맡기고, Abstract Factory는 관련된 여러 제품을 한 제품군으로 만듭니다.

02 구조 패턴

Adapter (어댑터) | 기존 인터페이스를 호출자가 기대한 형태로 바꾸어 두 객체를 연결합니다.

Bridge (브리지) | 추상화와 구현을 별도 계층으로 나누어 두 변화 축을 독립적으로 확장합니다.

Composite (컴포지트) | 개별 객체와 객체 묶음을 같은 인터페이스로 다루어 트리 구조를 처리합니다.

Decorator (데코레이터) | 기존 객체를 같은 인터페이스로 감싸 실행 중 필요한 기능을 추가합니다.

Facade (퍼사드) | 여러 하위 시스템의 복잡한 호출을 하나의 단순한 인터페이스로 제공합니다.

Flyweight (플라이웨이트) | 많은 객체의 공통 상태를 공유하여 유사 객체들의 메모리 사용을 줄입니다.

Proxy (프록시) | 실제 객체와 같은 인터페이스의 대리 객체가 접근 권한과 생성 시점을 관리합니다.

구별: Adapter는 인터페이스를 바꾸고, Decorator는 기능을 더하며, Proxy는 접근을 대신 관리합니다.

03 행위 패턴

Chain of Responsibility (책임 연쇄) | 여러 처리기를 연결하고 해결하지 못한 요청은 다음 처리기로 넘깁니다.

Command (커맨드) | 실행할 요청을 객체에 담아 저장하거나 취소할 수 있는 형태로 만듭니다.

Interpreter (인터프리터) | 간단한 문법을 클래스로 표현하고 문장을 해석하여 결과를 계산합니다.

Iterator (이터레이터) | 컬렉션의 내부 구조를 노출하지 않고 요소를 순차적으로 탐색합니다.

Mediator (중재자) | 객체들이 서로 직접 통신하지 않고 중재자 객체를 통해 협력하게 합니다.

Memento (메멘토) | 객체의 상태를 저장해 두었다가 나중에 이전 상태로 복원합니다.

Observer (옵저버) | 한 객체의 상태가 바뀌면 등록된 여러 구독 객체에 알려 함께 갱신합니다.

State (상태) | 현재 상태를 담당하는 객체에 맡겨 같은 요청도 상태별로 다르게 처리합니다.

Strategy (전략) | 같은 목적의 알고리즘을 독립 객체로 만들어 상황에 맞는 구현으로 교체합니다.

Template Method (템플릿 메서드) | 상위 클래스가 실행 순서를 정하고 일부 단계의 구현은 하위 클래스에 맡깁니다.

Visitor (방문자) | 객체 구조의 원소 클래스를 바꾸지 않고 새로운 연산을 추가합니다.

구별: Observer는 다른 객체들에 변화를 알리고, State는 한 객체의 현재 상태에 따라 자기 행동을 바꿉니다.

04 요구사항 종류

기능 요구사항 (Functional) | 로그인·조회처럼 시스템이 수행할 기능과 필요한 입력·출력을 정의합니다.

비기능 요구사항 (Non-functional) | 응답 시간·보안 수준·자원 한도 등 시스템의 품질과 운영 제약을 정의합니다.

사용자 요구사항 (User) | 사용자의 업무 목표와 서비스에 기대하는 기능을 이해하기 쉬운 말로 씁니다.

시스템 요구사항 (System) | 사용자 요구를 구현하고 검증할 수 있도록 구체적인 동작과 조건으로 명세합니다.

05 구조 다이어그램

클래스 다이어그램 (Class) | 클래스의 속성·연산과 클래스 사이의 관계를 표현합니다.

객체 다이어그램 (Object) | 특정 시점에 존재하는 객체와 속성 값, 객체 간 링크를 표현합니다.

컴포넌트 다이어그램 (Component) | 컴포넌트와 제공·요구 인터페이스 사이의 의존 관계를 표현합니다.

배치 다이어그램 (Deployment) | 실행 컴포넌트가 물리적인 노드에 어떻게 배치되는지 표현합니다.

패키지 다이어그램 (Package) | 모델 요소를 패키지로 묶고 패키지 간 의존 관계를 표현합니다.

06 행위·상호작용 다이어그램

유스케이스 다이어그램 (Use Case) | 액터와 시스템 기능 사이의 상호작용을 사용자 목표 중심으로 표현합니다.

시퀀스 다이어그램 (Sequence) | 시간 순서에 따른 객체 간 메시지 호출과 응답을 표현합니다.

커뮤니케이션 다이어그램 (Communication) | 객체 간 메시지와 연결 관계를 번호로 표현합니다.

활동 다이어그램 (Activity) | 업무나 연산의 흐름, 조건 분기, 병렬 처리를 표현합니다.

상태 다이어그램 (State) | 객체가 사건에 따라 상태를 바꾸는 생명주기를 표현합니다.

07 UML 관계

연관 (Association) | 두 객체가 서로 연결되어 정보를 주고받는 관계이며 상속과는 구별됩니다.

일반화 (Generalization) | 하위 요소가 상위의 특성을 물려받으며 상위 요소의 한 종류에 해당합니다.

의존 (Dependency) | 다른 요소를 일시적으로 사용하므로 사용 대상의 변경에 영향을 받습니다.

집합 (Aggregation) | 전체가 부분을 포함하지만 부분은 전체 없이도 독립적으로 존재할 수 있습니다.

합성 (Composition) | 전체가 부분을 강하게 소유하여 전체가 사라지면 부분도 함께 사라집니다.

실체화 (Realization) | 클래스가 인터페이스에 선언된 기능을 구현하여 정해진 계약을 충족합니다.

구별: 집합과 합성은 모두 전체·부분이지만, 부품의 독립적인 생존 여부가 핵심 차이입니다.

08 응집도

응집도는 높을수록 좋고 기능적 응집도가 가장 이상적이며 우연적 응집도가 가장 약합니다.

기능적 응집도 (Functional) | 모든 요소가 하나의 명확한 기능을 완성하기 위해 서로 밀접하게 협력합니다.

순차적 응집도 (Sequential) | 앞 작업의 출력이 다음 작업의 입력이 되어 단계 사이에 데이터가 흐릅니다.

교환적 응집도 (Communicational) | 같은 입력 데이터나 출력 결과를 다룬다는 이유로 여러 작업을 묶습니다.

절차적 응집도 (Procedural) | 데이터 흐름보다 정해진 실행 순서를 따라야 한다는 이유로 기능을 묶습니다.

시간적 응집도 (Temporal) | 기능은 달라도 초기화나 종료처럼 같은 시점에 실행된다는 이유로 모읍니다.

논리적 응집도 (Logical) | 성격이 비슷한 기능을 모으고 외부 선택값에 따라 특정 기능을 실행합니다.

우연적 응집도 (Coincidental) | 기능·데이터·실행 시점에 관련성이 없는 작업들을 편의상 한 모듈에 모읍니다.

구별: 순차적은 데이터가 단계 사이를 흐르고, 절차적은 실행 순서만 공유합니다.

09 결합도

결합도는 낮을수록 좋고 자료 결합도가 가장 바람직하며 내용 결합도가 가장 강합니다.

자료 결합도 (Data) | 필요한 단순 값만 인자로 전달하여 다른 모듈의 내부 구조에 덜 의존합니다.

스탬프 결합도 (Stamp) | 일부 값만 보내지 않고 구조체 전체를 전달하여 상대의 자료 구조에 의존합니다.

제어 결합도 (Control) | 상대의 처리 기능이나 실행 순서를 정하는 제어값을 전달하여 동작을 바꿉니다.

외부 결합도 (External) | 같은 외부 파일 형식이나 통신 규약·장치를 사용하여 외부 조건에 의존합니다.

공통 결합도 (Common) | 동일한 전역 데이터를 읽고 수정하여 한 모듈의 변경이 다른 모듈에 퍼집니다.

내용 결합도 (Content) | 다른 모듈의 내부 변수나 코드를 직접 참조하여 상대의 구현에 강하게 의존합니다.

구별: 자료는 필요한 값만, 스탬프는 묶인 자료 전체를 넘깁니다. 제어는 데이터가 아니라 상대의 동작을 바꿉니다.

10 아키텍처 5가지 뷰

Use-case View (유스케이스 뷰) | 사용자와 시스템의 기능 요구 및 주요 시나리오를 표현합니다.

Logical View (논리 뷰) | 클래스·객체·컴포넌트 등 시스템의 정적 구조와 책임 분할을 표현합니다.

Process View (프로세스 뷰) | 실행 중인 프로세스·스레드·통신·동시성·성능을 표현합니다.

Implementation View (구현 뷰) | 소스 코드·컴포넌트·패키지 등 구현 단위의 구성을 표현합니다.

Deployment View (배포 뷰) | 소프트웨어가 실행되는 서버·장치·네트워크의 물리적 배치를 표현합니다.

11 아키텍처 평가 모델

SAAM | 시나리오를 사용해 변경 용이성 등 품질 속성과 아키텍처의 영향을 분석합니다.

ATAM | 성능·가용성·보안·수정 용이성 같은 품질 속성 사이의 절충과 위험을 평가합니다.

CBAM | 아키텍처 전략의 비용과 품질 향상 효과를 함께 분석해 투자 우선순위를 정합니다.

ADR (아키텍처 결정 기록) | 중요한 아키텍처 선택과 그 배경·대안·결과를 문서로 남깁니다.

ARID (초기 설계 검토) | 초기 아키텍처의 구현 가능성과 적절성을 시나리오로 검토하는 평가 방법입니다.

02 소프트웨어 개발

01 연계 데이터

XML | 태그와 속성으로 계층 구조와 데이터 의미를 표현하는 문서 형식입니다.

JSON | 키와 값으로 데이터를 간결하게 표현하는 교환 형식입니다.

CSV 형식 | 쉼표 같은 구분자로 각 필드를 나누어 표현하는 텍스트 데이터 형식입니다.

고정 길이 전문 | 각 필드가 정해진 문자 위치와 길이를 차지하는 연계 데이터 형식입니다.

데이터 매핑 | 송신 시스템의 필드와 수신 시스템의 필드 및 변환 규칙을 연결하는 작업입니다.

02 연계 모듈과 통신

동기 통신 | 요청자가 응답을 받을 때까지 다음 처리를 기다리는 통신 방식입니다.

비동기 통신 | 요청을 메시지나 큐에 맡기고 응답을 기다리지 않은 채 다음 작업을 수행하는 방식입니다.

연계 모듈 | 송신·수신·중계·변환 기능을 역할별로 나누어 시스템 간 통신을 담당하는 모듈입니다.

메시지 큐와 브로커 | 메시지를 임시 저장하고 적절한 소비자에게 전달하는 중간 구성 요소입니다.

03 테스트 수준과 유형

단위 테스트 | 함수나 클래스 등 작은 기능 단위를 분리하여 개별 동작이 올바른지 검사합니다.

통합 테스트 | 여러 모듈을 연결했을 때 데이터 전달과 인터페이스가 올바른지 검사합니다.

시스템 테스트 | 구성 요소를 합친 전체 시스템이 기능·성능 등 요구사항을 만족하는지 검사합니다.

인수 테스트 | 사용자·발주처의 관점에서 실제 업무와 계약한 요구를 충족하는지 확인합니다.

재테스트 (Retesting) | 수정 전에 실패한 테스트를 다시 실행하여 같은 오류가 해결됐는지 확인합니다.

회귀 테스트 (Regression Testing) | 변경 후 기존에 정상 동작하던 기능을 다시 검사하여 수정의 부작용을 찾아냅니다.

구별: 재테스트는 고친 결함 자체, 회귀 테스트는 변경의 영향이 퍼졌을 수 있는 다른 기능을 봅니다.

04 블랙박스 테스트

동치 분할 테스트 | 같은 결과가 예상되는 입력 범위를 여러 동등 클래스으로 나누고 대표값을 선택합니다.

경계값 분석 | 입력 허용 구간의 양 끝과 바로 안팎을 시험하여 경계에서 나는 오류를 찾습니다.

결정 테이블 테스트 | 조건 조합과 그에 따른 행동을 표로 만들어 규칙별 결과를 확인합니다.

원인-결과 그래프 | 입력 원인과 출력 결과 사이의 논리 관계를 그래프로 표현하여 테스트를 만듭니다.

오류 추정 (Error Guessing) | 경험과 과거 결함을 바탕으로 실수하기 쉬운 입력이나 처리 상황을 시험합니다.

페어와이즈 (Pairwise) | 매개변수 값의 모든 두 가지 조합을 포함하도록 테스트 수를 줄여 구성합니다.

05 화이트박스와 결함 관리

문장 커버리지 | 모든 실행 가능 문장을 한 번 이상 수행하며 판단식의 참·거짓은 따로 봅니다.

분기 커버리지 (Branch Coverage) | 각 판단식 전체가 참과 거짓이 되는 경로를 실행하여 분기별 동작을 검사합니다.

조건 커버리지 (Condition Coverage) | 복합 판단식을 구성하는 각 개별 조건의 참과 거짓이 모두 평가되도록 시험합니다.

조건/결정 커버리지 (MC/DC) | 다른 조건은 고정하고 한 조건의 변화가 전체 판단 결과를 바꾸는지 확인합니다.

결함 생명주기 | 결함을 발견해 기록하고 분석·수정·재테스트·종료까지 상태로 관리합니다.

결함 심각도와 우선순위 | 심각도는 장애 영향의 크기이고 우선순위는 언제 먼저 처리할지를 나타냅니다.

테스트 오라클 | 테스트 결과가 올바른지 판단할 기준이나 기대 결과입니다.

구별: A && B에서 조건 커버리지는 A·B의 참/거짓을 보지만, MC/DC는 각각을 바꿀 때 전체 결과가 바뀌는지도 확인합니다.

06 테스트 운영과 검증

검증과 확인 (Verification & Validation) | 검증은 개발 산출물이 정해진 명세와 절차에 맞는지, 확인은 사용자의 실제 요구를 만족하는지 평가합니다.

테스트 기반 | 테스트 케이스를 만들 때 근거로 사용하는 요구사항·설계서·코드·경험 자료입니다.

테스트 하네스 | 테스트 실행에 필요한 드라이버·스텁·테스트 데이터·도구를 묶은 환경입니다.

테스트 원칙 | 테스트는 결함의 존재를 보여줄 뿐 결함이 전혀 없음을 증명하지 못한다는 기본 원칙입니다.

회복 테스트 | 장애가 발생한 뒤 시스템과 데이터가 요구한 시간·상태로 복구되는지 확인합니다.

안전 테스트 | 비정상 접근이나 공격 상황에서 시스템이 자산을 보호하는지 확인합니다.

강도 테스트 (Stress Testing) | 정상 범위를 넘는 부하에서 시스템의 동작과 회복 능력을 확인합니다.

성능 테스트 | 응답 시간·처리량·자원 사용량 등 성능 요구사항을 확인합니다.

구조 테스트 | 프로그램 내부 구조와 논리 경로를 바탕으로 동작을 검증합니다.

병행 테스트 (Parallel Testing) | 기존 시스템과 새 시스템에 같은 입력을 주어 결과를 비교합니다.

요구사항 검토 | 요구사항 문서를 읽고 모호함·누락·충돌·검증 가능성을 확인합니다.

인스펙션 | 정해진 역할과 체크리스트를 사용해 산출물의 결함을 체계적으로 찾는 공식 검토입니다.

테스트 도구와 프레임워크 | 반복 실행과 결과 수집을 자동화하는 테스트 도구와 프레임워크입니다.

07 형상관리 활동

형상 식별 | 관리할 산출물을 형상 항목으로 정하고 이름·식별자·버전을 부여합니다.

형상 통제 | 형상 항목에 대한 변경을 요청·검토·승인하고 승인된 내용만 반영합니다.

형상 상태 기록 | 각 형상 항목의 현재 버전·변경 내역·승인 상태를 기록하고 보고합니다.

형상 감사 | 실제 산출물과 기록이 승인된 기준선 및 요구사항과 일치하는지 검토합니다.

베이스라인 (Baseline) | 검토와 승인을 거쳐 이후 변경의 기준이 되는 고정된 형상 상태입니다.

08 패키징 구성

패키징 명세서 | 제품의 구성 요소와 설치·운영에 필요한 정보를 정의한 문서입니다.

릴리스 노트 | 새 버전의 변경 사항과 설치·업데이트에 필요한 정보를 기록합니다.

의존성 관리 | 프로그램이 사용하는 외부 라이브러리와 실행 환경의 버전을 관리합니다.

설치 스크립트 | 프로그램과 필요한 구성 요소를 정해진 순서로 배치·설정하는 자동화입니다.

삭제 스크립트 | 프로그램 파일과 구성을 안전하게 제거하는 자동화입니다.

컨테이너·Docker | 애플리케이션과 실행 환경을 이미지로 묶어 격리된 컨테이너에서 실행하는 기술입니다.

09 테스트 케이스 구성

테스트 조건 | 테스트를 시작하기 전에 만족해야 할 상태와 전제를 정의합니다.

테스트 데이터 | 테스트 실행에 입력할 값과 경계·오류 사례를 준비합니다.

예상 결과 | 정해진 입력에 대해 시스템이 보여야 하는 구체적인 결과입니다.

판정 기준 | 실제 결과가 예상 결과와 얼마나 일치해야 성공인지 판단하는 규칙입니다.

실행 절차 | 테스트를 같은 방식으로 다시 수행할 수 있도록 작업 순서를 기록합니다.

실행 환경 | 테스트에 사용한 운영체제·브라우저·DB·네트워크 설정과 버전을 기록합니다.

테스트 오라클 | 실행 결과가 올바른지 판단하는 기준 또는 자동 판정 방법입니다.

10 커버리지와 통합 테스트

문장 커버리지 | 실행 가능한 각 문장이 테스트 중 한 번 이상 실행되었는지 측정합니다.

분기 커버리지 | 각 분기 판단의 참·거짓 결과를 모두 실행했는지 측정합니다.

조건 커버리지 | 복합 조건을 구성하는 각 조건의 참·거짓을 모두 확인합니다.

다중 조건 커버리지 | 복합 조건을 이루는 조건들의 가능한 참·거짓 조합을 시험합니다.

기본 경로 검사 | 제어 흐름 그래프에서 독립적인 실행 경로를 찾아 테스트합니다.

스텁 (Stub) | 테스트 중 아직 준비되지 않은 하위 호출 모듈을 대신하는 가짜 모듈입니다.

드라이버 (Driver) | 테스트 대상인 하위 모듈을 호출하는 상위 모듈을 대신하는 가짜 모듈입니다.

EAI 통합 방식 | Point-to-Point, Hub & Spoke, Message Bus, Hybrid는 시스템 사이의 연결 구조를 구분합니다.

03 데이터베이스 구축

01 핵심 용어

데이터베이스 (Database) | 여러 사용자가 공동으로 이용하도록 통합하고 저장한 관련 데이터의 집합입니다.

DBMS (Database Management System) | 데이터를 정의·조작·제어하고 무결성·보안·동시성·복구를 관리하는 소프트웨어입니다.

스키마 (Schema) | 테이블과 속성·관계·제약 조건을 정의하며 현재 값과 구별되는 설계 명세입니다.

인스턴스 (Instance) | 특정 시점에 실제로 저장된 데이터의 상태로 행의 추가·수정·삭제에 따라 바뀝니다.

구별: 회원(회원번호, 이름, 등급)의 구조는 스키마이고 현재 저장된 회원 행들은 인스턴스입니다. 회원을 추가하면 인스턴스는 바뀌지만 구조가 같으면 스키마는 유지됩니다.

02 3단계 스키마

외부 스키마 (External Schema) | 개별 사용자나 응용 프로그램에 필요한 데이터만 보여 주는 부분 논리 구조입니다.

개념 스키마 (Conceptual Schema) | 조직 전체의 데이터와 관계·제약을 통합한 논리 구조로 사용자 관점을 조정합니다.

내부 스키마 (Internal Schema) | 파일 배치·레코드 형식·인덱스 등 저장 장치에 데이터를 배치하는 물리 구조입니다.

논리적 데이터 독립성 (Logical Data Independence) | 개념 스키마를 바꾸어도 외부 스키마와 응용 프로그램이 유지되도록 분리합니다.

물리적 데이터 독립성 (Physical Data Independence) | 내부 저장 구조를 바꾸어도 개념 스키마와 응용 프로그램이 유지되도록 분리합니다.

구별: 외부→개념 사이의 논리적 독립성과 개념→내부 사이의 물리적 독립성을 구분하세요. 인덱스 추가나 파일 배치 변경은 물리적 독립성의 예입니다.

03 DB 설계 절차

요구사항→개념적→논리적→물리적→구현 설계 순서로 구체화합니다.

요구사항 분석 | 업무에서 필요한 데이터·처리·조회·갱신·보안·성능 요구를 수집하고 명세화합니다.

개념적 설계 | 업무에서 중요한 엔터티·속성·관계를 DBMS와 무관한 개념 모델로 표현합니다.

논리적 설계 | 개념 모델을 릴레이션·키·무결성 제약 등 논리적 데이터 구조로 변환합니다.

물리적 설계 | 논리적 구조를 실제 저장·접근 방식으로 구현하기 위한 인덱스·파티션·저장 공간을 결정합니다.

구현 | 설계한 스키마와 데이터베이스 객체를 DBMS에 실제로 생성하고 데이터를 적재합니다.

04 관계형 구성 요소

릴레이션 (Relation) | 행과 열로 표현하는 데이터 집합으로 표 전체이며 이론상 중복 튜플을 허용하지 않습니다.

튜플 (Tuple) | 릴레이션의 한 행인 레코드로 하나의 대상을 나타내며 여러 속성 값을 함께 담습니다.

속성 (Attribute) | 릴레이션의 한 열인 필드로 대상의 특성을 나타내며 이름·자료형·도메인을 가집니다.

도메인 (Domain) | 한 속성에 허용되는 원자값의 집합으로 현재 저장된 값들의 목록과는 다릅니다.

카디널리티 (Cardinality) | 기수라고도 하며 릴레이션의 튜플 개수로 제목 행을 제외하고 데이터 행만 셉니다.

차수 (Degree) | 릴레이션의 속성 개수인 열 수로 데이터 행이 늘어도 구조가 같으면 유지됩니다.

구별: 회원(회원번호, 이름, 등급)에 회원 4명이 저장돼 있으면 카디널리티=4, 차수=3입니다. 등급의 허용 값이 일반·우수·VIP라면 그 집합이 도메인입니다. 모든 행을 삭제해도 구조가 같으면 차수는 3입니다. ER 관계의 카디널리티는 1:N 등 연결 수를 뜻합니다.

05 키의 종류

슈퍼키 (Super Key) | 행을 유일하게 식별하는 속성 집합으로 불필요한 속성이 포함되어도 됩니다.

후보키 (Candidate Key) | 행을 유일하게 식별하며 속성 하나라도 제거하면 유일성이 깨지는 최소 집합입니다.

기본키 (Primary Key) | 후보키에서 행의 대표 식별자로 선택하며 중복값과 NULL을 허용하지 않습니다.

외래키 (Foreign Key) | 다른 테이블의 기본키나 유일키를 참조하여 테이블 사이의 데이터 관계를 연결합니다.

구별: 후보키는 유일성+최소성을 모두 만족합니다. 기본키는 후보키 가운데 하나이며 NULL이 될 수 없습니다.

06 무결성 제약

개체 무결성 (Entity Integrity) | 각 행을 유일하게 식별하도록 기본키에 중복값이나 NULL이 들어가지 못합니다.

참조 무결성 (Referential Integrity) | NULL이 아닌 외래키 값이 부모 키에 존재하도록 하여 잘못된 참조를 막습니다.

도메인 무결성 (Domain Integrity) | 열의 값이 정해진 자료형·범위·허용 목록을 만족하도록 잘못된 입력을 막습니다.

07 ER 구성 요소

엔터티 (Entity) | 업무에서 독립적으로 관리하는 대상으로 고객·주문처럼 공통 속성의 개체를 묶습니다.

속성 (Attribute) | 엔터티가 가진 성질이나 상태를 표현하며 이름·주소처럼 대상의 특징을 담습니다.

관계 (Relationship) | 고객이 주문한다처럼 엔터티 사이에 맺어지는 업무상의 연관이나 사건을 나타냅니다.

식별자 (Identifier) | 엔터티의 각 인스턴스를 유일하게 구별하는 하나의 속성 또는 속성 조합입니다.

구별: Relation은 관계형 모델의 표이고 Relationship은 ER 모델에서 개체 사이의 연관입니다. 같은 "관계"라는 번역만 보고 혼동하지 마세요.

08 관계의 수와 참여

1:1 관계 | 양쪽의 한 개체가 상대편의 최대 한 개체와 연결되며 필수 여부는 따로 정합니다.

1:N 관계 | 한쪽의 한 개체가 상대편 여러 개체와 연결되며 일반적으로 N쪽에 외래키를 둡니다.

N:M 관계 | 양쪽 개체가 서로 여러 개체와 연결되므로 관계를 저장할 교차 테이블이 필요합니다.

참여 제약 (Participation) | 모든 개체가 관계에 반드시 참여해야 하는지 아니면 참여하지 않아도 되는지 정합니다.

구별: 고객 1명은 주문 여러 건과 연결되므로 고객:주문은 1:N입니다. 고객이 주문을 아직 안 했어도 된다면 선택 참여입니다. 여기의 카디널리티는 표의 현재 행 수가 아니라 관계의 연결 수를 뜻합니다.

09 함수 종속과 이상

함수 종속 (Functional Dependency) | 릴레이션의 속성 X의 값이 속성 Y의 값을 유일하게 결정하면 X→Y로 표현합니다.

완전 함수 종속 | 복합키 전체에 종속되고 키의 일부를 제거하면 더 이상 결정되지 않는 종속입니다.

부분 함수 종속 | 복합키의 일부 속성만으로도 비키 속성이 결정되는 종속입니다.

이행 함수 종속 | X→Y이고 Y→Z일 때 X→Z가 성립하며 비키 속성이 다른 비키 속성을 결정하는 종속입니다.

10 정규형 단계

제1정규형 (1NF) | 각 속성에 원자값 하나만 저장하여 반복되는 값이나 다중값 속성을 없앱니다.

제2정규형 (2NF) | 1NF에서 복합 후보키의 일부에만 종속된 속성을 분리하여 부분 종속을 없앱니다.

제3정규형 (3NF) | 2NF에서 키 아닌 속성을 통해 다른 속성이 키에 의존하는 이행 종속을 없앱니다.

BCNF | 모든 비자명한 함수 종속의 결정자가 슈퍼키가 되도록 하여 3NF를 강화합니다.

제4정규형 (4NF) | 독립적인 여러 다중값 사실을 별도 테이블로 분리하여 불필요한 조합을 없앱니다.

제5정규형 (5NF) | 분해 후 다시 조인해도 원래 결과를 유지하도록 비자명한 조인 종속을 제거합니다.

구별: 2NF는 부분 함수 종속, 3NF는 이행 함수 종속, BCNF는 슈퍼키가 아닌 결정자를 구별하는 것이 핵심입니다.

11 기본 관계대수 연산

셀렉션 (Selection, σ) | 조건을 만족하는 튜플만 선택하는 연산입니다.

프로젝션 (Projection, π) | 필요한 속성만 선택해 새로운 릴레이션을 만드는 연산입니다.

합집합 (Union, ∪) | 두 릴레이션 중 적어도 한쪽에 속한 튜플을 중복 없이 모읍니다.

교집합 (Intersection, ∩) | 두 릴레이션에 모두 속한 튜플만 선택합니다.

차집합 (Difference, -) | 첫 번째 릴레이션에는 있지만 두 번째 릴레이션에는 없는 튜플을 구합니다.

카티션 프로덕트 (×) | 두 릴레이션의 모든 튜플 조합을 만드는 연산입니다.

12 조회와 조건

SELECT | 테이블에서 조회할 열과 계산식을 지정하는 SQL 문입니다.

WHERE | 개별 행이 만족해야 하는 검색 조건을 지정합니다.

ORDER BY | 조회 결과를 하나 이상의 기준으로 정렬합니다.

LIKE | 문자열이 지정한 패턴에 맞는지 검사합니다.

IN | 값이 지정한 목록 또는 서브쿼리 결과에 속하는지 검사합니다.

BETWEEN | 값이 두 경계 사이에 있는지 검사하며 양 끝 경계도 포함합니다.

13 집계와 그룹화

COUNT | 행 또는 NULL이 아닌 특정 열의 개수를 세는 집계 함수입니다.

SUM | 지정한 숫자 열의 합계를 계산합니다.

AVG | 지정한 숫자 열의 평균을 계산합니다.

MAX | 지정한 열에서 가장 큰 값을 구합니다.

MIN | 지정한 열에서 가장 작은 값을 구합니다.

GROUP BY | 같은 값을 가진 행을 그룹으로 묶어 집계 결과를 계산합니다.

HAVING | GROUP BY로 만들어진 그룹이 만족해야 하는 조건을 지정합니다.

14 NULL과 표현식

NULL | 없거나 아직 알 수 없는 값의 상태로 일반 비교 대신 IS NULL로 확인합니다.

CASE | 조건에 따라 서로 다른 값을 반환하며 등급 표시나 조건별 계산에 사용합니다.

COALESCE·NVL | NULL을 대체할 값을 반환하며 COALESCE는 첫 번째 NULL 아닌 값을 선택합니다.

문자 함수 | 문자열 일부를 추출하거나 길이와 대소문자를 바꾸는 등 문자 데이터를 가공합니다.

날짜 함수 | 날짜의 구성 요소를 추출하거나 기간을 더하고 차이를 구해 날짜 데이터를 가공합니다.

구별: 값 = NULL과 NULL = NULL은 TRUE가 아닌 UNKNOWN입니다. COUNT(*)는 전체 행, COUNT(열)은 그 열이 NULL 아닌 행을 셉니다. 빈 문자열은 보통 NULL과 다르지만 Oracle은 빈 문자열을 NULL로 취급합니다.

15 집합 연산

UNION | 두 조회 결과를 합치고 동일한 행은 한 번만 남겨 전체 결과의 중복을 없앱니다.

UNION ALL | 두 조회 결과를 합치되 같은 행이 여러 번 나와도 제거하지 않고 모두 유지합니다.

INTERSECT | 양쪽 조회 결과에 공통으로 있는 행만 선택하고 한쪽에만 있는 행은 제외합니다.

EXCEPT·MINUS | 첫 조회에는 있지만 두 번째 조회에는 없는 행만 남겨 차집합 결과를 구합니다.

16 SQL 분류

DDL (Data Definition Language) | CREATE·ALTER·DROP으로 테이블 등의 구조를 생성·변경·삭제합니다.

DML (Data Manipulation Language) | 데이터를 SELECT로 조회하거나 INSERT·UPDATE 등으로 추가·수정합니다.

DCL (Data Control Language) | GRANT·REVOKE로 사용자 접근 권한을 부여하거나 기존 권한을 회수합니다.

TCL (Transaction Control Language) | COMMIT·ROLLBACK으로 트랜잭션의 변경 결과를 확정하거나 취소합니다.

17 제약 조건과 객체

제약 조건 (Constraint) | 데이터가 지켜야 하는 규칙을 DBMS가 검사하도록 정의한 조건입니다.

뷰 (View) | 하나 이상의 테이블에 대한 SELECT 결과를 가상 테이블처럼 제공하는 객체입니다.

인덱스 (Index) | 검색 조건과 정렬에 사용할 수 있는 별도의 접근 경로입니다.

저장 프로시저 (Procedure) | DB에 저장된 SQL 명령과 절차를 명시적으로 호출해 실행합니다.

저장 함수 (Function) | 입력값을 받아 계산하거나 조회한 결과를 반환하는 DB 객체입니다.

트리거 (Trigger) | 테이블의 INSERT·UPDATE·DELETE 같은 사건이 발생할 때 자동으로 실행되는 DB 객체입니다.

18 트랜잭션과 ACID

원자성 (Atomicity) | 트랜잭션의 모든 연산이 성공하거나 모두 취소되어야 한다는 성질입니다.

일관성 (Consistency) | 트랜잭션 전후에 데이터베이스가 정의된 무결성 제약과 규칙을 만족해야 한다는 성질입니다.

격리성 (Isolation) | 동시에 실행되는 트랜잭션이 서로의 중간 결과를 보지 못하도록 하는 성질입니다.

지속성 (Durability) | 커밋이 완료된 트랜잭션의 결과가 장애 후에도 보존되는 성질입니다.

04 프로그래밍 언어 활용

01 연산자와 우선순위

산술 연산자 | 덧셈·뺄셈·곱셈·나눗셈·나머지로 값을 계산합니다.

대입 연산자 | 계산한 값을 변수에 저장하거나 복합 대입으로 계산과 저장을 함께 수행합니다.

증감 연산자 | ++와 --는 값을 1만큼 변경하며 전위·후위 위치에 따라 식에 사용되는 시점이 달라집니다.

비교 연산자 | 두 값의 크기나 동등 여부를 비교해 참·거짓 결과를 만듭니다.

논리 연산자 | 참·거짓 조건을 AND·OR·NOT으로 결합합니다.

비트 연산자 | 정수의 이진수 비트마다 AND·OR·XOR·반전 또는 시프트를 수행합니다.

삼항 연산자 | 조건에 따라 두 표현식 중 하나의 결과를 선택합니다.

02 조건문과 분기

if·else if·else | 조건을 위에서부터 검사해 처음 참인 블록 또는 else 블록을 실행합니다.

switch·case | 하나의 식을 case 값과 비교해 일치하는 구간을 실행하는 분기문입니다.

삼항 조건식 | 조건에 따라 두 표현식 중 하나를 선택해 값을 반환하는 간결한 조건문입니다.

03 반복문과 흐름 제어

for 문 | 반복 횟수나 인덱스의 시작·종료·증감을 한 곳에 표현하는 반복문입니다.

while | 조건이 참인 동안 본문을 반복하며 실행 전에 조건을 먼저 검사합니다.

do-while | 본문을 먼저 실행하고 마지막에 반복 조건을 검사합니다.

break | 가장 가까운 반복문 또는 switch를 즉시 종료합니다.

continue | 현재 반복의 남은 문장을 건너뛰고 다음 반복으로 넘어갑니다.

04 함수와 재귀

값에 의한 전달 | 호출 시 인자의 값이 매개변수에 복사되어 함수 내부 변경이 원본 변수에 직접 반영되지 않는 방식입니다.

C 주소 전달 | C 함수에 변수의 주소를 포인터 매개변수로 전달해 원본 저장 위치를 다룹니다.

객체 참조 전달 | Java·Python에서 객체를 가리키는 참조를 매개변수로 전달합니다.

재귀 함수 | 함수가 자기 자신을 호출해 입력을 줄여 가며 문제를 해결하는 함수입니다.

호출 스택 | 함수 호출마다 매개변수·지역 변수·복귀 위치를 저장하는 실행 영역입니다.

05 배열과 인덱스

1차원 배열 | 같은 자료형의 값을 일렬로 저장하고 인덱스로 접근하는 자료구조입니다.

배열 복사와 교환 | 배열 요소를 임시 변수에 저장하거나 언어의 복사 기능으로 다른 배열에 옮기는 작업입니다.

역순 접근 | 배열이나 문자열을 마지막 인덱스부터 처음까지 거꾸로 읽습니다.

대칭 접근 | 앞쪽 i와 뒤쪽 n-1-i를 한 쌍으로 비교하거나 교환합니다.

06 문자열 처리

C 문자열과 널 문자 | C에서 문자열은 문자 배열 끝에 ₩0이 들어 있는 형태로 표현됩니다.

문자열 슬라이싱 | 문자열이나 리스트의 시작·끝·간격을 지정해 일부를 추출하는 문법입니다.

문자열 연결 | 여러 문자열을 하나로 이어 붙이는 작업입니다.

문자열 분리 | 구분자를 기준으로 문자열을 여러 부분으로 나누는 작업입니다.

문자열 비교 | 문자열의 내용 또는 참조를 비교하는 연산입니다.

07 포인터 핵심

주소 연산자 (&) | 변수의 메모리 주소를 구하는 연산자입니다.

역참조 연산자 (*) | 포인터가 가리키는 주소의 실제 값을 읽거나 수정하는 연산자입니다.

포인터 연산 | 포인터에 정수를 더하거나 빼 자료형 크기만큼 다음 요소 주소로 이동하는 연산입니다.

NULL 포인터 | 유효한 객체를 가리키지 않는 포인터 상태를 표현하는 값입니다.

08 포인터와 함수·배열

값에 의한 전달 | 함수 호출 시 변수의 값만 복사해 매개변수에 전달하는 방식입니다.

주소에 의한 전달 | 변수의 주소를 포인터로 전달해 함수가 원본 메모리에 접근하는 방식입니다.

배열 이름과 포인터 | 배열 이름은 대부분의 식에서 첫 번째 요소를 가리키는 주소처럼 사용됩니다.

문자 포인터와 문자 배열 | 문자 배열은 수정 가능한 저장 공간이고 문자열 리터럴을 가리키는 포인터는 수정하면 안 되는 경우가 많습니다.

09 Python 컬렉션

list (리스트) | 순서와 중복값을 유지하며 생성 후 요소를 추가하거나 수정할 수 있는 시퀀스입니다.

tuple (튜플) | 순서와 중복값을 유지하지만 생성 후 요소 참조를 바꿀 수 없는 불변 시퀀스입니다.

set (집합) | 원소를 중복 저장하지 않으며 위치보다 원소 포함 여부와 집합 연산을 다룹니다.

dict (딕셔너리) | 유일한 키에 값을 연결하며 같은 키로 저장하면 기존 값은 새 값으로 바뀝니다.

10 인덱싱과 슬라이싱

인덱싱 | 하나의 위치 번호로 문자열·리스트·튜플의 요소를 가져오는 연산입니다.

슬라이싱 | start부터 end 직전까지 step 간격으로 여러 요소를 추출하는 문법입니다.

언패킹 | 컬렉션의 요소를 여러 변수에 순서대로 나누어 대입하는 문법입니다.

11 함수와 변수 범위

지역 변수 (Local) | 함수 호출 중에 만들어지고 해당 함수 범위에서만 접근할 수 있는 변수입니다.

전역 변수와 global | 모듈 또는 함수 밖에 선언되어 여러 함수에서 참조할 수 있는 변수와 이를 함수 안에서 재할당하는 선언입니다.

기본 인자와 반환 | 인자를 생략했을 때 사용할 기본값과 함수가 호출자에게 돌려주는 결과입니다.

12 복사와 참조

대입과 참조 공유 | 새 변수도 같은 객체를 가리키므로 한쪽에서 객체를 변경하면 다른 쪽에도 보입니다.

얕은 복사 (Shallow Copy) | 바깥 객체만 새로 만들고 중첩 객체는 공유하므로 내부 변경이 원본에도 반영됩니다.

깊은 복사 (Deep Copy) | 중첩 객체까지 재귀적으로 복제하여 복사본의 내부 변경이 원본과 분리됩니다.

구별: 중첩 리스트를 수정했을 때 얕은 복사본도 변하면, 안쪽 객체를 공유하고 있다는 뜻입니다.

13 클래스와 생성자

클래스와 객체 | 클래스는 속성과 메서드의 설계도이고 객체는 그 클래스로 만들어진 실제 인스턴스입니다.

생성자 (Constructor) | 객체가 생성될 때 상태를 초기화하는 특별한 메서드입니다.

this | 현재 객체의 필드·메서드나 현재 클래스의 다른 생성자를 참조하는 Java 키워드입니다.

super | 부모 클래스의 생성자·필드·메서드를 참조하는 Java 키워드입니다.

14 상속과 다형성

상속 (Inheritance) | 자식 클래스가 부모 클래스의 멤버와 규칙을 물려받아 확장하는 기능입니다.

오버라이딩 (Overriding) | 자식 클래스가 부모의 같은 메서드를 자신의 동작으로 재정의하는 방식입니다.

다형성 (Polymorphism) | 하나의 부모 타입이나 인터페이스로 여러 구체 객체를 다루는 성질입니다.

업캐스팅 (Upcasting) | 자식 클래스 객체를 부모 클래스 타입의 참조로 다룹니다.

다운캐스팅 (Downcasting) | 부모 타입 참조를 실제 자식 클래스 타입으로 변환합니다.

15 연산자와 분기 문법

증감 연산자 | ++, --로 변수 값을 1 늘리거나 줄입니다.

복합 대입 연산자 | +=, -=, *= 등으로 계산 결과를 같은 변수에 다시 저장합니다.

비트 논리 연산 | 정수의 이진 표현을 자리별로 AND·OR·XOR합니다.

비트 시프트 연산 | 정수의 비트 패턴을 왼쪽·오른쪽으로 이동합니다.

switch fall-through | case에 진입한 뒤 break가 없으면 아래 case의 문장도 이어서 실행됩니다.

배열 기본값과 길이 | Java 배열은 생성 시 자료형별 기본값으로 초기화되고 length로 크기를 확인합니다.

16 예외 흐름

try·catch | 예외가 발생할 수 있는 코드를 try에 두고 종류별 처리 코드를 catch에 작성합니다.

finally | 예외 발생 여부나 catch 실행 여부와 관계없이 마무리 작업을 수행하는 블록입니다.

예외 상속과 catch 순서 | 구체적인 예외는 넓은 상위 예외 타입에 포함될 수 있습니다.

throw | Java 코드에서 예외 객체를 직접 발생시키는 키워드입니다.

throws | Java 메서드 선언부에 발생 가능 예외를 명시해 호출자에게 처리를 맡기는 키워드입니다.

17 오버로딩과 오버라이딩

오버로딩 (Overloading) | 이름은 같지만 매개변수 타입·개수가 달라 전달한 인자에 맞는 메서드를 고릅니다.

오버라이딩 (Overriding) | 상속받은 메서드를 같은 시그니처로 다시 정의하여 하위 클래스의 동작을 바꿉니다.

정적 바인딩 (Static Binding) | 선언된 참조 타입과 인자 타입을 보고 컴파일 시 호출할 시그니처를 선택합니다.

동적 바인딩 (Dynamic Binding) | 실행 중 실제 객체의 타입을 보고 재정의된 인스턴스 메서드 구현을 선택합니다.

구별: 오버로딩은 인자 타입·개수, 오버라이딩은 실제 객체 타입이 핵심 단서입니다.

05 정보시스템 구축 관리

01 시간 지표 공식

완료 시각을 찾은 뒤 반환=완료-도착, 대기=반환-실행, 응답=첫 실행-도착을 적용합니다.

반환시간 (Turnaround Time) | 프로세스가 도착한 순간부터 모든 실행을 마치기까지 걸린 시간입니다.

대기시간 (Waiting Time) | 프로세스가 준비 큐에서 CPU를 기다린 시간의 합입니다.

응답시간 (Response Time) | 프로세스가 도착한 뒤 처음으로 CPU를 받기까지 걸린 시간입니다.

평균 시간 | 각 프로세스에서 구한 같은 종류의 시간을 모두 더해 프로세스 수로 나눈 값입니다.

02 알고리즘별 시간축

FCFS | 먼저 도착한 프로세스를 먼저 실행하는 비선점형 스케줄링입니다.

SJF | 현재 준비된 작업 중 실행 시간이 가장 짧은 프로세스를 선택하는 비선점형 스케줄링입니다.

SRTF | 현재 작업의 남은 시간과 새로 도착한 작업의 실행 시간을 비교해 더 짧은 작업을 실행합니다.

Round Robin (RR) | 준비 큐의 각 프로세스에 시간 할당량만큼 CPU를 주고 미완료 작업은 큐 뒤로 보냅니다.

HRN | 대기시간을 반영한 응답률이 가장 높은 프로세스를 선택하는 비선점 방식입니다.

03 비선점형 시간축 계산 예시

공통 계산 공식 | 완료 시각 C, 도착 A, 실행 B일 때 반환시간 T=C-A, 대기시간 W=T-B입니다.

FCFS (선착순) | 도착 순서로 P1 0~6 → P2 6~9 → P3 9~10을 실행합니다.

SJF (최단 작업 우선) | 시각 0에는 P1만 도착했으므로 P1 0~6, 이후 짧은 P3 6~7, P2 7~10입니다.

HRN (최고 응답률 우선) | 시각 6에 응답률 R=(대기시간+실행시간)/실행시간이 가장 큰 작업을 선택합니다.

04 선점형 시간축 계산 예시

SRTF (최단 잔여시간 우선) | 시각 1에 P2(3)가 P1의 잔여 5보다 짧아 선점합니다.

RR (시간 할당량 2) | 각 작업을 최대 2만큼 실행하고 미완료 작업은 준비 큐 뒤로 보냅니다.

응답시간·반환시간 검산 | 응답시간=첫 실행-도착, 반환시간=완료-도착입니다.

05 프리픽스 변환

부분 마스크는 128·192·224·240·248·252·254, 블록 크기는 256에서 부분 마스크를 뺍니다.

/24~30 빠른 표 | /24부터 마지막 옥텟의 마스크는 0·128·192·224·240·248·252 순서입니다.

호스트 비트 | IPv4 전체 32비트에서 프리픽스 길이를 뺀 값입니다.

변화하는 옥텟 | 서브넷 경계가 실제로 바뀌는 마스크의 부분 옥텟입니다.

블록 크기 | 변화하는 옥텟에서 한 서브넷이 차지하는 주소 간격입니다.

06 주소 범위 계산

네트워크 주소 | 호스트 비트를 모두 0으로 만든 해당 주소 블록의 첫 번째 주소입니다.

브로드캐스트 주소 | 호스트 비트를 모두 1로 만든 해당 주소 블록의 마지막 주소입니다.

사용 가능 범위 | 일반적인 서브넷에서 네트워크와 브로드캐스트를 제외한 주소 범위입니다.

같은 네트워크 판별 | 두 IP에 같은 마스크를 적용했을 때 네트워크 주소가 같으면 같은 서브넷입니다.

07 브로드캐스트 주소 계산 공식·예시

비트 계산 공식 | IPv4 네트워크 주소는 IP AND 서브넷 마스크, 브로드캐스트 주소는 네트워크 OR (32비트 마스크의 반전)입니다.

/26 마지막 옥텟 예시 | 192.168.10.77/26은 블록 크기 256-192=64로 64~127 구간에 속합니다.

/22 세 번째 옥텟 예시 | 172.16.9.130/22는 마스크 255.255.252.0으로 세 번째 옥텟이 4씩 변합니다.

브로드캐스트 예외·구분 | 255.255.255.255는 로컬 한정 브로드캐스트이고 192.168.10.127은 위 /26 서브넷의 지향 브로드캐스트입니다.

08 서브넷 분할 계산 공식·실기형 예시

문제 조건 확인 | 원래 대역 10.20.4.64/27을 2분할하고, 10.20.4.82가 속한 서브넷의 프리픽스와 브로드캐스트 주소를 구합니다.

빌릴 비트·새 마스크 | 2개로 분할하므로 2^s≥2인 최소 s=1을 빌려 /28로 만듭니다.

IP가 속한 구간 | 10.20.4.82의 마지막 옥텟 82는 둘째 구간 80~95에 있습니다.

최종 답안과 검산 | 정답은 프리픽스 /28과 브로드캐스트 주소 10.20.4.95입니다.

09 표 작성 원칙

페이지 적중 (Hit) | 요청한 페이지가 이미 프레임에 있어 추가 적재가 필요 없는 상태입니다.

페이지 부재 (Fault) | 요청한 페이지가 프레임에 없어 보조기억장치에서 가져와야 하는 상태입니다.

초기 적재와 교체 | 초기 적재는 빈 프레임을 채우는 작업이고 교체는 기존 페이지를 내보내고 새 페이지를 넣는 작업입니다.

프레임 표 | 각 참조 직후 프레임의 전체 상태를 열 단위로 기록한 표입니다.

10 교체 알고리즘

FIFO | 프레임에 가장 먼저 들어온 페이지를 가장 먼저 교체합니다.

LRU | 현재 시점에서 가장 오랫동안 참조되지 않은 페이지를 교체합니다.

LFU | 누적 참조 횟수가 가장 적은 페이지를 교체합니다.

OPT | 앞으로 가장 늦게 다시 사용되거나 다시 사용되지 않는 페이지를 교체합니다.

11 라우팅 프로토콜

RIP | 같은 AS 내부에서 거치는 라우터의 홉 수를 비교하여 가장 적은 경로를 고릅니다.

OSPF | 같은 AS 내부의 링크 상태를 공유하여 비용의 합이 가장 작은 경로를 구합니다.

BGP | 다른 AS 사이에서 경로 속성을 교환하며 조직의 정책을 반영해 경로를 고릅니다.

구별: RIP의 홉 수가 적은 경로와 OSPF의 비용이 낮은 경로는 같은 경로가 아닐 수 있습니다. BGP는 두 방식의 단순 최단 경로 알고리즘이 아닙니다.

12 OSI와 TCP/IP

물리·링크·네트워크·전송·세션·표현·응용 순서로 아래에서 위로 올라갑니다.

물리 계층 (1계층) | 비트를 전기·광·무선 신호로 바꾸어 전송 매체로 전달합니다.

데이터링크 계층 (2계층) | 같은 링크의 노드 사이에서 프레임을 전달하고 MAC 주소와 오류 검출을 다룹니다.

네트워크 계층 | 서로 다른 네트워크 사이에서 IP 주소를 이용해 패킷의 경로를 선택하고 전달합니다.

전송 계층 | 송신 프로세스와 수신 프로세스 사이의 종단 간 전송, 포트, 흐름·오류·혼잡 제어를 담당합니다.

세션 계층 (5계층) | 응용 프로그램 사이의 대화 연결을 설정·유지·종료하고 대화 흐름을 관리합니다.

표현 계층 (6계층) | 응용 데이터의 표현 형식을 맞추고 인코딩·압축·암호화 같은 변환을 다룹니다.

응용 계층 (7계층) | 사용자 응용 프로그램에 네트워크 서비스를 제공하는 최상위 계층입니다.

13 TCP와 UDP

TCP | 연결을 맺고 순서 번호와 재전송으로 데이터가 빠짐없이 순서대로 도착하게 합니다.

UDP | 연결 없이 보내 지연을 줄이지만 유실 복구나 순서 보장은 자체 제공하지 않습니다.

포트 (Port) | 한 호스트 안에서 통신할 서비스나 프로세스를 구분하기 위해 사용하는 숫자입니다.

소켓 (Socket) | IP와 포트 등으로 구성된 통신 끝점으로 데이터를 주고받을 대상을 나타냅니다.

14 응용 프로토콜

HTTP | 웹 클라이언트와 서버가 요청·응답으로 자원을 주고받는 응용 계층 프로토콜입니다.

HTTPS | HTTP 통신을 TLS로 보호해 전송 구간을 암호화하는 방식입니다.

DNS | 도메인 이름에 대응하는 IP 주소 등을 조회하는 이름 해석 서비스입니다.

DHCP | 호스트에 IP 주소와 기본 게이트웨이·DNS 서버 등의 네트워크 설정을 자동으로 제공합니다.

FTP | 클라이언트와 서버 사이에 파일을 전송하는 응용 계층 프로토콜입니다.

SMTP | 전자우편을 보내거나 메일 서버 사이에 전달하는 프로토콜입니다.

POP3 | 메일 서버에서 전자우편을 받아오는 수신 프로토콜입니다.

IMAP | 메일을 서버에 두고 폴더·읽음 상태 등을 여러 장치와 동기화하는 수신 프로토콜입니다.

RTP | 실시간 음성·영상 데이터를 전달하는 프로토콜입니다.

RTCP | RTP 전송의 품질과 제어 정보를 교환하는 프로토콜입니다.

15 AAA와 공격 분류

인증 (Authentication) | 사용자가 주장하는 신원이 실제 본인인지 확인합니다.

인가 (Authorization) | 인증된 사용자가 특정 자원에 접근하거나 작업할 권한이 있는지 판단합니다.

책임 추적 (Accountability) | 누가 언제 어떤 자원에 접근하고 작업했는지 기록·추적합니다.

DoS (서비스 거부) | 서버나 네트워크의 자원을 고갈시켜 정상 사용자의 접속을 막는 공격입니다.

DDoS (분산 서비스 거부) | 여러 분산된 공격원이 동시에 대상의 가용성을 떨어뜨리는 공격입니다.

스푸핑 (Spoofing) | 다른 주체의 IP·MAC·이메일 주소나 신원을 사칭하는 공격입니다.

스니핑 (Sniffing) | 네트워크를 오가는 패킷을 가로채거나 관찰해 정보를 수집하는 행위입니다.

피싱 (Phishing) | 가짜 메시지나 사이트로 사용자를 속여 비밀번호·금융 정보를 입력하게 하는 공격입니다.

파밍 (Pharming) | 주소 입력이나 이름 해석 과정을 조작해 정상 주소를 입력해도 가짜 사이트로 보내는 공격입니다.

16 네트워크·웹 공격

플러딩 (Flooding) | 대량의 패킷이나 요청을 보내 네트워크·서버 자원을 소진시키는 공격 방식입니다.

스머핑 (Smurfing) | 피해자 IP를 출발지로 위조한 ICMP 요청을 브로드캐스트 주소에 보내 응답을 피해자에게 집중시키는 공격입니다.

랜드 공격 (LAND) | 패킷의 출발지와 목적지 IP·포트를 피해자 자신의 값으로 위조해 처리에 부담을 주는 공격입니다.

XSS (Cross-Site Scripting) | 공격자가 입력한 스크립트가 다른 사용자의 브라우저에서 실행되도록 하는 웹 공격입니다.

SQL Injection | 입력값에 SQL 구문을 삽입해 인증 우회·정보 조회·데이터 변경을 시도하는 공격입니다.

무차별 대입 공격 (Brute Force) | 가능한 비밀번호 조합을 차례로 시도해 인증을 통과하려는 공격입니다.

사전 공격 (Dictionary Attack) | 자주 쓰는 단어나 유출된 비밀번호 목록을 우선 시도하는 공격입니다.

17 공격 유형

Session Hijacking (세션 하이재킹) | 인증된 사용자의 세션을 탈취하여 다시 비밀번호를 확인하지 않고 권한을 악용합니다.

Watering Hole (워터링 홀) | 공격 대상이 자주 방문하는 사이트를 감염시켜 그 사이트의 방문자를 공격합니다.

스케어웨어 (Scareware) | 가짜 감염 경고로 공포심을 유발하여 결제나 악성 프로그램 설치를 유도합니다.

이블 트윈 (Evil Twin) | 정상 무선 AP처럼 위장한 가짜 AP로 접속을 유도하여 통신이나 정보를 노립니다.

구별: 스케어웨어는 가짜 경고로 속이는 방식, 랜섬웨어는 실제 암호화·접근 차단 후 금전을 요구하는 방식입니다.

18 인증과 관리

OTP (일회용 비밀번호) | 한 번 사용하거나 짧은 시간만 유효한 비밀번호로 인증값의 재사용을 줄입니다.

OAuth (권한 위임) | 비밀번호를 제3자 서비스에 넘기지 않고 토큰으로 자원 접근 권한을 위임합니다.

SSO (통합 인증) | 한 번 인증한 사용자가 여러 관련 서비스에 다시 로그인하지 않고 접근합니다.

ISMS (정보보호 관리체계) | 조직의 정보보호 정책과 위험·보호대책을 지속적으로 운영하고 점검하는 체계입니다.

구별: OAuth는 권한 위임 표준이며 그 자체가 로그인 인증 표준은 아닙니다. OpenID Connect는 OAuth 2.0 위에 인증 계층을 추가합니다.

19 악성코드 종류와 구별

바이러스 (Virus) | 다른 프로그램이나 파일에 붙어 복제하며 감염된 숙주가 실행될 때 활성화됩니다.

웜 (Worm) | 숙주 프로그램에 붙지 않고 독립적으로 복제되어 다른 시스템으로 전파됩니다.

트로이목마 (Trojan Horse) | 정상 프로그램으로 위장해 숨은 악성 기능을 실행하며 자체 복제가 핵심은 아닙니다.

랜섬웨어 (Ransomware) | 파일 암호화나 접근 차단으로 피해를 주고 복구 대가로 금전을 요구합니다.

스파이웨어 (Spyware) | 사용자 모르게 활동과 정보를 수집해 외부로 전달하는 감시 소프트웨어입니다.

루트킷 (Rootkit) | 공격자의 파일이나 프로세스 등을 숨겨 보안 검사에서 발견하기 어렵게 합니다.

키로거 (Keylogger) | 키보드 입력을 기록하는 도구로 악용하면 비밀번호 등 입력 정보를 훔칩니다.

백도어 (Backdoor) | 정상적인 인증이나 보안 검사를 우회해 시스템에 접근하는 숨겨진 경로입니다.

논리 폭탄 (Logic Bomb) | 지정한 날짜나 사건 등 조건이 충족될 때 숨겨 둔 악성 동작을 실행합니다.

구별: 바이러스·웜은 복제·전파 방식, 트로이목마는 위장, 랜섬웨어는 피해 행동에 주목한 구분입니다. 한 악성코드가 여러 특성을 함께 가질 수 있습니다.

20 암호 방식

대칭키 암호 | 같은 비밀키로 암호화·복호화하여 빠르게 처리하지만 안전한 키 공유가 필요합니다.

공개키 암호 | 공개키와 개인키를 한 쌍으로 사용하여 공개된 키와 비밀키의 역할을 나눕니다.

하이브리드 암호 | 세션키는 공개키 방식으로 전달하고 본문은 빠른 대칭키 방식으로 암호화합니다.

21 보안 프로토콜

SSL/TLS | 웹 등 응용 프로토콜의 통신 구간을 암호화하고 서버 인증과 무결성을 제공하는 보안 프로토콜입니다.

IPSec | IP 계층에서 패킷을 인증·암호화해 네트워크 구간을 보호하는 프로토콜 모음입니다.

SSH | 원격 호스트 접속과 명령 실행, 파일 전송을 암호화하는 보안 프로토콜입니다.

WPA | WEP의 취약점을 보완하기 위해 도입된 무선 LAN 보안 규격입니다.

WPA2 | AES 기반 CCMP를 채택한 무선 LAN 보안 규격입니다.

WPA3 | 향상된 인증·암호화 보호를 제공하는 무선 LAN 보안 규격입니다.

22 접근 통제 모델

DAC (임의 접근 통제) | 자원의 소유자가 허용 대상을 정하고 자신의 판단에 따라 접근 권한을 부여합니다.

MAC (강제 접근 통제) | 중앙의 보안 등급과 정책이 접근을 결정하므로 소유자가 임의로 허용할 수 없습니다.

RBAC (역할 기반 접근 통제) | 직무·역할에 권한을 묶어 부여하고 사용자가 맡은 역할을 기준으로 접근을 정합니다.

ABAC (속성 기반 접근 통제) | 사용자·자원·시간·위치 등 속성을 정책 규칙과 비교하여 현재 접근을 결정합니다.

23 HDLC와 오류 제어

HDLC 프레임 | I 프레임은 정보 전송, S 프레임은 흐름·오류 제어, U 프레임은 번호 없는 링크 관리에 사용됩니다.

ABM (비동기 균형 모드) | HDLC에서 두 단말이 대등하게 명령과 응답을 주고받는 동작 모드입니다.

ARM (비동기 응답 모드) | HDLC에서 종국이 주국의 허가를 받아 전송하는 불균형 동작 모드입니다.

패리티 검사 (Parity) | 데이터 비트의 1 개수가 짝수 또는 홀수가 되도록 검사 비트를 덧붙이는 오류 검출 방식입니다.

CRC | 생성 다항식으로 데이터를 나눈 나머지를 검사값으로 붙이는 오류 검출 방식입니다.

해밍 코드 (Hamming Code) | 검사 비트를 배치해 오류 위치를 찾아 단일 비트 오류를 정정할 수 있는 부호입니다.

FEC (전진 오류 정정) | 재전송 없이 수신 측이 추가된 오류 정정 정보를 이용해 오류를 복구하는 방식입니다.


BEC (후진 오류 정정) | 수신 측이 오류를 검출해 송신 측에 재전송을 요청하는 방식입니다.

06 계산 공식 - CPU 스케줄링

완료 시각 C를 시간축에서 먼저 찾고, 도착 A와 실행 B를 빼서 반환·대기시간을 구합니다.

반환 T = C - A | 대기 W = T - B | 응답 R = 첫 실행 - A

프로세스	도착 A	실행 B
P1	0	6
P2	1	3
P3	3	1

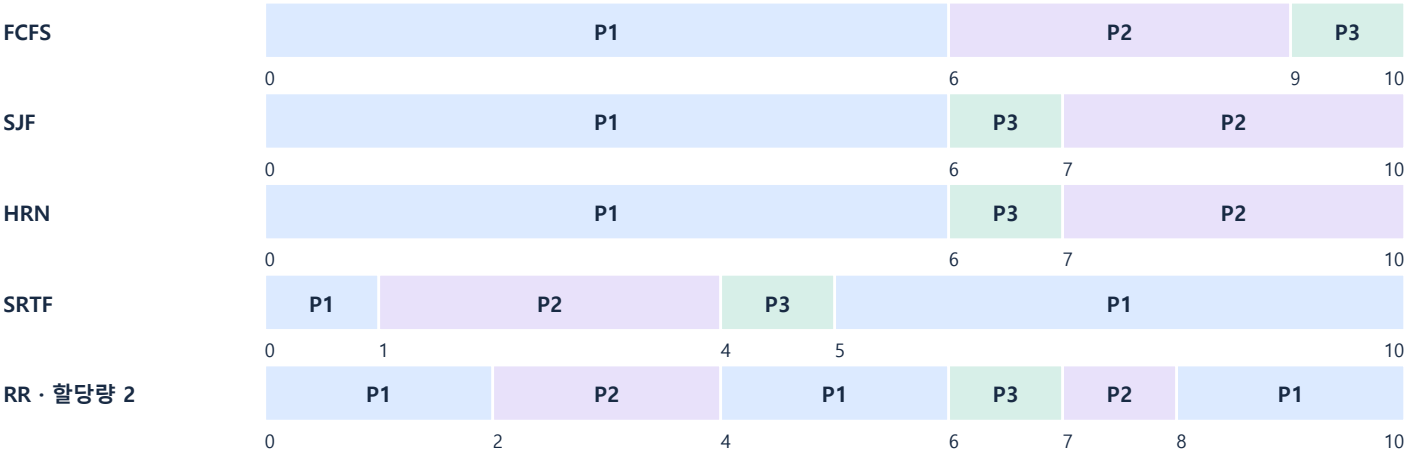

알고리즘	P1 / P2 / P3 대기 W	평균 W	평균 T
FCFS	0 / 5 / 6	3.67	7.00
SJF	0 / 6 / 3	3.00	6.33
HRN	0 / 6 / 3	3.00	6.33
SRTF	4 / 0 / 1	1.67	5.00
RR · 할당량 2	4 / 4 / 3	3.67	7.00

시간 단위 ms. 반올림은 마지막 평균에서 합니다. CPU가 쉬는 구간도 시간축에 포함하세요.

SJF·HRN은 비선점형입니다. SRTF는 새 작업이 더 짧으면 선점합니다. RR은 할당량만큼 실행하고 미완료 작업을 큐 뒤로 보냅니다.

HRN 우선순위 = (대기시간 + 실행시간) / 실행시간. 시각 6에서 P2=8/3, P3=4이므로 P3를 먼저 선택합니다.

동률·동시 도착 처리: SRTF 예제는 시각 3에 잔여시간이 같은 P2를 계속 실행합니다. RR 예제는 실행 중 도착한 작업을 먼저 큐에 넣고 미완료 작업을 마지막에 넣습니다.

검산 예: SRTF에서 P1 완료=10 → 반환=10-0=10 → 대기=10-6=4. 전체 평균 대기=(4+0+1)/3=1.67ms.

07 계산 공식 - 서브넷과 페이지 교체

호스트 비트 h = 32 - 프리픽스 | 전체 주소 = 2^h | 일반적인 호스트 수 = 2^h - 2

블록 크기 = 256 - 변화 옥텟의 마스크. 해당 IP가 들어가는 블록의 시작은 네트워크, 끝은 브로드캐스트입니다.

입력 / 마스크	네트워크	브로드캐스트	사용 가능한 주소
192.168.10.77/26 255.255.255.192	192.168.10.64	192.168.10.127	192.168.10.65 ~ 192.168.10.126
172.16.9.130/22 255.255.252.0	172.16.8.0	172.16.11.255	172.16.8.1 ~ 172.16.11.254

77/26: 블록 64 → 64~127 → 네트워크 .64, 브로드캐스트 .127. 9/22: 세 번째 옥텟 블록 4 → 8~11 → 네트워크 172.16.8.0, 브로드캐스트 172.16.11.255.

같은 크기 2^n개로 분할: 기존 프리픽스에 n을 더합니다. /27을 2분할하면 /28, 블록 16주소, 일반 호스트 14개입니다.

10.20.4.64/27을 2분할	브로드캐스트	사용 가능 범위
10.20.4.64/28	10.20.4.79	10.20.4.65 ~ 10.20.4.78
10.20.4.80/28	10.20.4.95	10.20.4.81 ~ 10.20.4.94

10.20.4.82는 둘째 블록 80~95에 포함됩니다. 정답: /28, 브로드캐스트 10.20.4.95.

주소 검산: 네트워크는 IP AND 마스크. 브로드캐스트는 호스트 비트를 모두 1로 합니다. /31 점대점 링크에는 일반적인 2^h-2 공식을 적용하지 않습니다.

페이지 부재 예제 - 빈 프레임 3개, 참조 순서 1 2 3 1 4 2 5

방식 / 참조	1	2	3	1	4	2	5
FIFO 프레임	1/-/-	1/2/-	1/2/3	1/2/3	4/2/3	4/2/3	4/5/3
FIFO 부재	O	O	O	-	O	-	O
LRU 프레임	1/-/-	1/2/-	1/2/3	1/2/3	1/4/3	1/4/2	5/4/2
LRU 부재	O	O	O	-	O	O	O

초기 적재도 부재에 포함: FIFO 5회, LRU 6회. FIFO는 적재 순서, LRU는 최근 사용 시점을 기준으로 교체합니다.