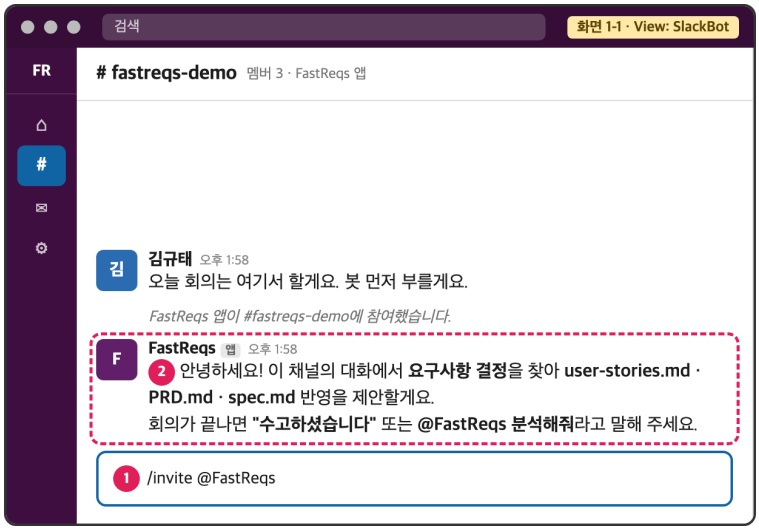
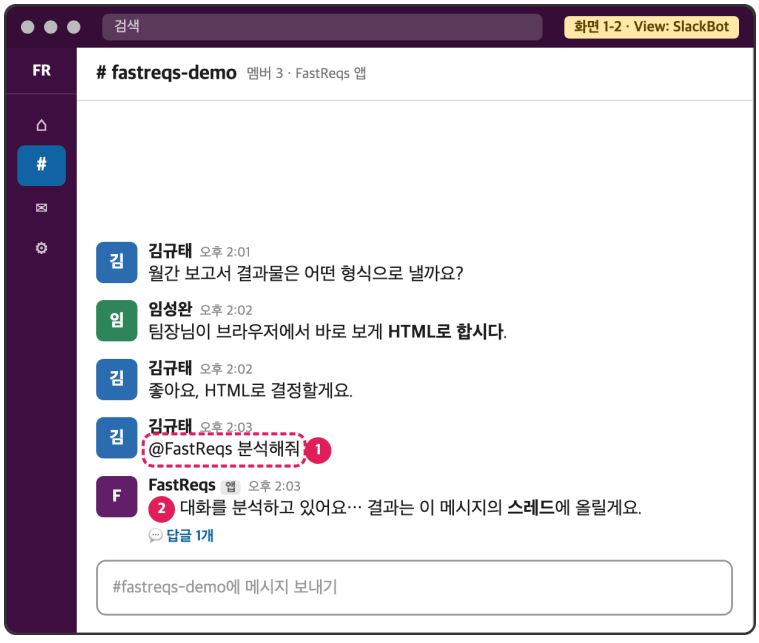
PBL 팀 활동 보고서

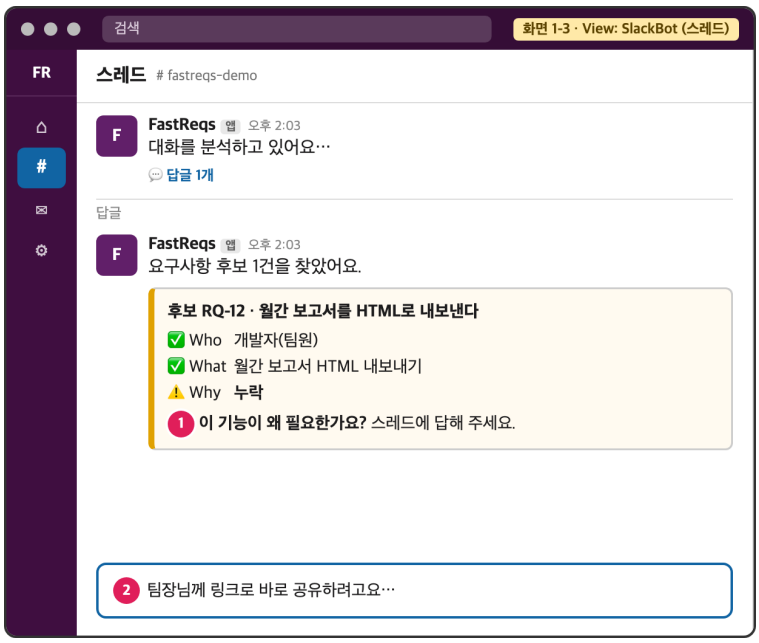
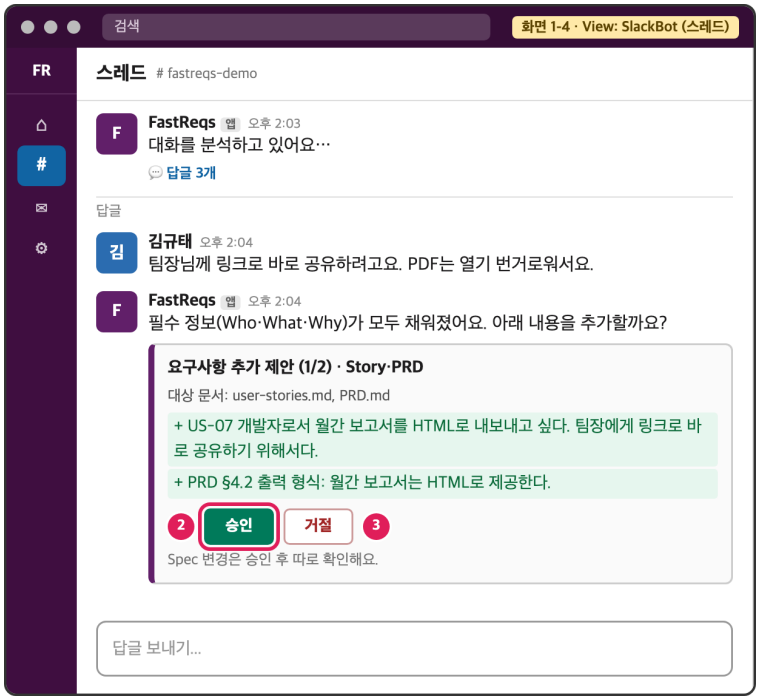
팀명: FastReqs

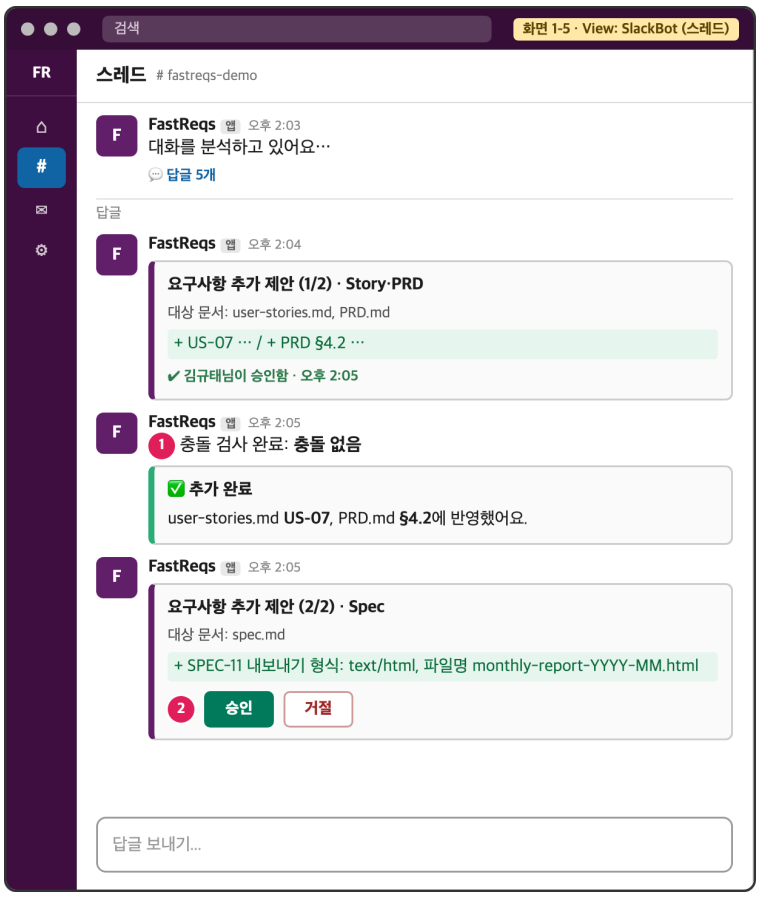
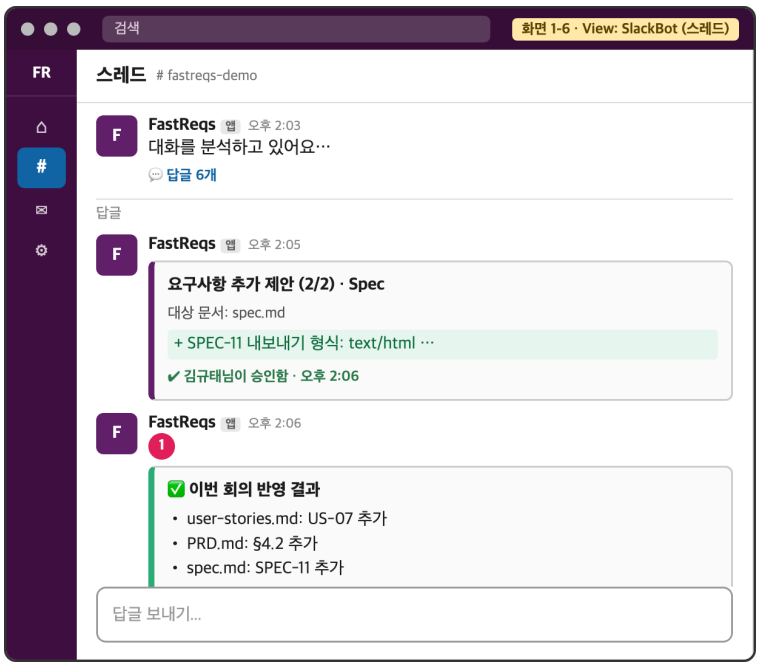
토의 참가자: 김규태, 임성완, 손강민

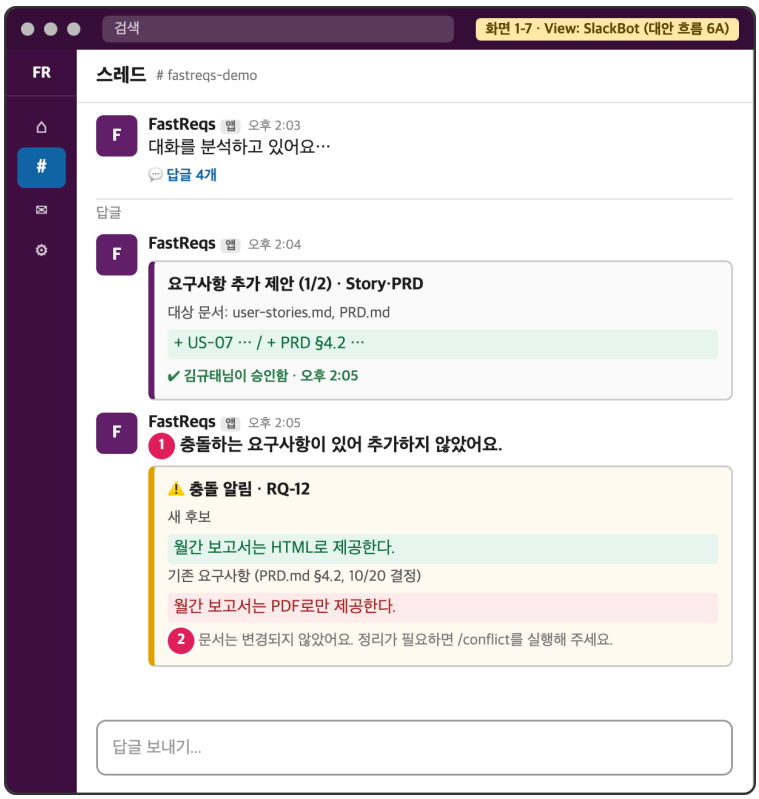
주요 유스케이스의 UI화면 설계: UC-01 요구사항 추가 (액터: 개발자)

범례 ①②③: 그림의 빨간 번호와 같은 지점 ▶ 사용자 행동 ◀ 시스템 반응 ■ 액터와 직접 상호작용하는 View(Boundary) 클래스와 오퍼레이션 (MVC: SlackBot이 View, Controller·Model은 문서 밖에서 처리)
시나리오 두 개발자가 Slack 채널에서 "월간 보고서를 HTML로 내보내자"고 결정하면 봇이 누락 정보를 묻고, [승인]/[거절] 클릭만으로 user-stories·PRD·spec에 추가한다.

화면 (그림)	화면에서의 인터랙션 설명
 **화면 1-1**	**[명세 1] 대화방에 봇 추가** ▶ **사용자** ① 메시지 입력창에 /invite @FastReqs를 입력하고 Enter를 누른다. ◀ **시스템** ② 봇이 채널에 참여하고, 감시할 문서(user-stories·PRD·spec)와 분석 시작 방법("수고하셨습니다" 또는 "@FastReqs 분석해줘")을 안내한다. ■ **View(Boundary)** SlackBot: 채널 참여·안내 메시지 표시 → **다음** 화면 1-2
 **화면 1-2**	**[명세 2] 채팅으로 회의 진행 → [명세 3] 감지 시작** ▶ **사용자** 개발자들이 평소처럼 대화하다가 "HTML로 합시다"로 결정한다. ① 끝에 "@FastReqs 분석해줘"를 입력한다. ◀ **시스템** ② 분석 시작을 알리고, 결과는 이 메시지의 스레드에 올린다고 안내한다. ■ **View(Boundary)** SlackBot.대화전송(채널ID, 내용) → RequirementController.분석시작(채널ID, 시작조건) → **다음** 화면 1-3

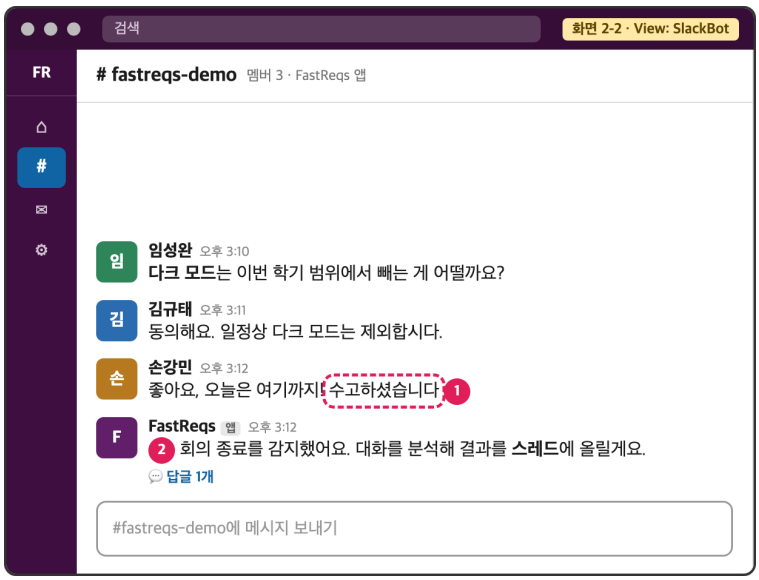
화면 (그림)	화면에서의 인터랙션 설명
 화면 1-3	**[명세 3] 봇이 중요 사항 감지 + Who·What·Why 확인** ◀ **시스템** 스레드에 후보 RQ-12를 보여 주고 Who·What·Why를 항목별로 충족·누락 표시한다. ① 누락된 Why를 질문한다. ▶ **사용자** ② 스레드 답글로 기능이 필요한 이유를 입력한다. ■ View(Boundary) SlackBot.보완질문(후보ID, 누락항목) → **다음** 화면 1-4 (세 항목이 모두 있으면 질문 없이 바로 1-4)
 화면 1-4	**[명세 4] 문서 추가 제안 → [명세 5] 사용자 승인** ◀ **시스템** 답변을 반영한 User Story(US-07)와 PRD 변경을 + 표시로 미리 보여 준다. Spec은 다음 카드에서 따로 묻는다. ▶ **사용자** ② [승인] 클릭: 충돌 확인으로 진행한다. ③ [거절] 클릭: 카드가 '거절됨 · 문서 변경 없음'으로 바뀌고 종료된다. ■ View(Boundary) SlackBot.추가제안(후보ID, 내용, 대상문서), 버튼 → RequirementController.승인처리(후보ID, 사용자ID) → **다음** 충돌 없음: 화면 1-5 / 충돌 있음: 화면 1-7

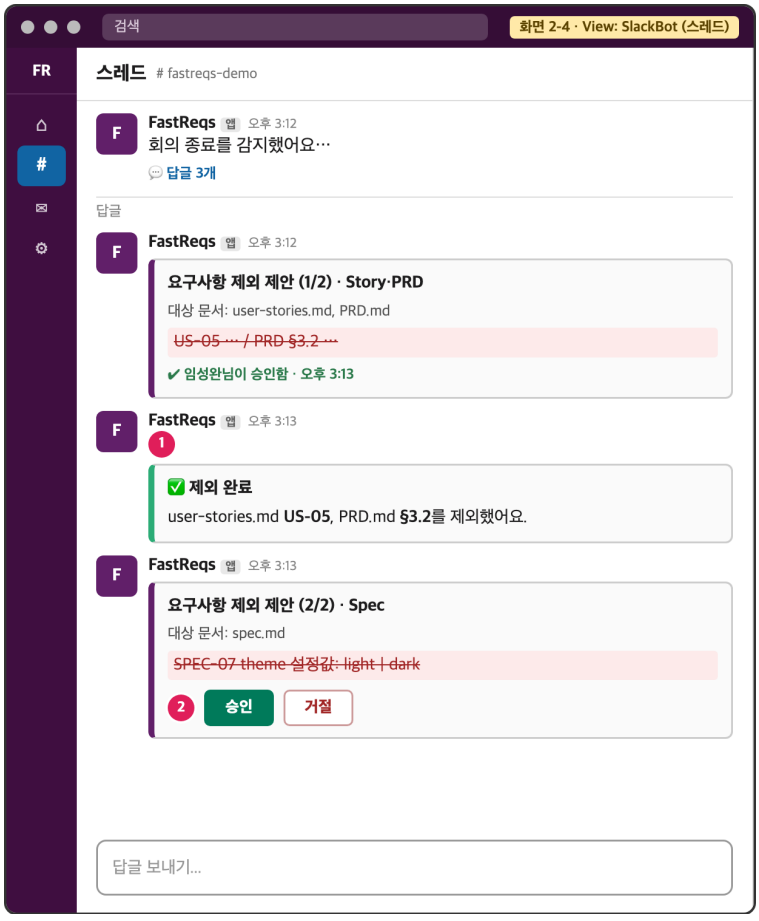
화면 (그림)	화면에서의 인터랙션 설명
 화면 1-5	**[명세 6] 충돌 확인 → [명세 7] 문서에 추가** ◀ **시스템** 카드에 승인자와 시각을 남긴다. ① 충돌 없음과 반영 위치(US-07, PRD §4.2)를 알린다. ② Spec 변경안을 별도 카드로 제안한다. ▶ **사용자** Spec 카드에서 [승인] 또는 [거절]을 클릭한다. ■ View(Boundary) SlackBot.추가완료알림(후보ID), SlackBot.추가제안(후보ID, 내용, spec.md) → **다음** 화면 1-6
 화면 1-6	**[종료 조건] 요구사항 문서에 새 요구사항이 추가됨** ◀ **시스템** ① 이번 회의에서 반영한 문서와 항목을 요약한다. 거절한 항목은 반영하지 않았음을 함께 표시한다. ▶ **사용자** 요약을 확인한다. 추가 입력은 없다. ■ View(Boundary) SlackBot.추가완료알림(후보ID)

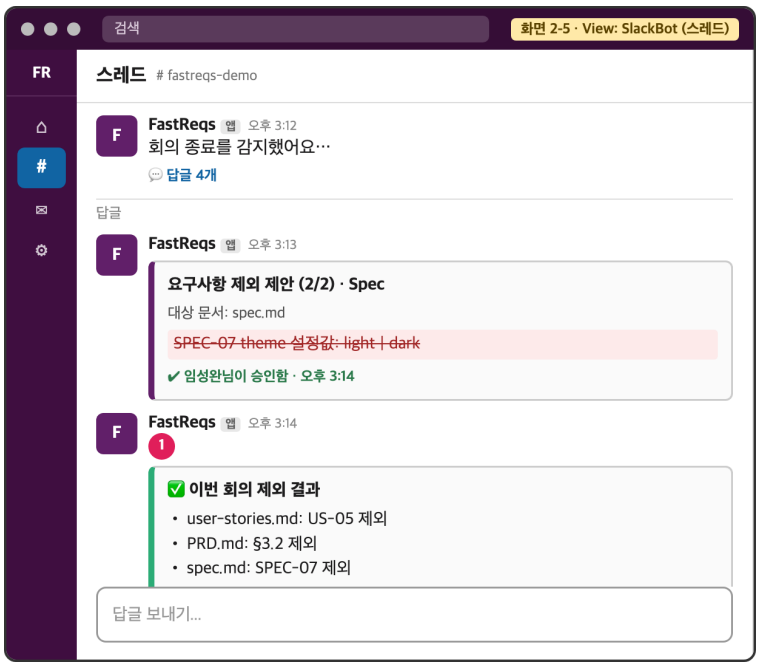
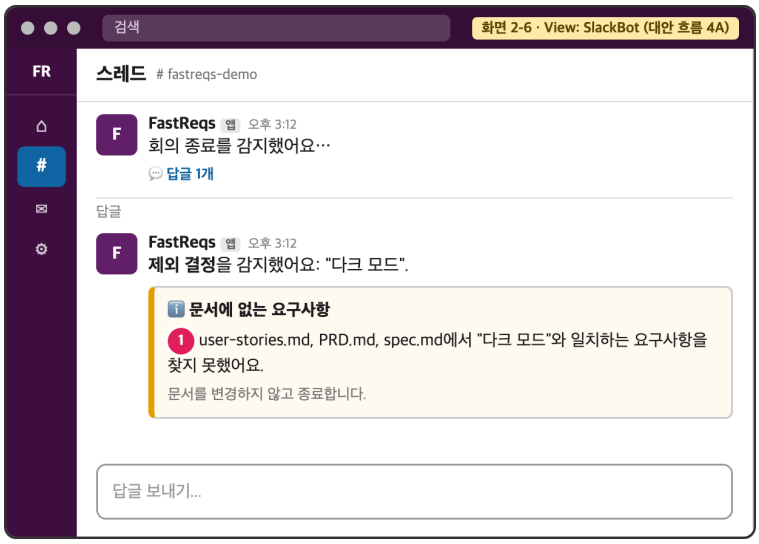
화면 (그림)	화면에서의 인터랙션 설명
 **화면 1-7**	**[대안 흐름 6A] 충돌하는 요구사항이 있음** ◀ **시스템** ① 새 후보와 기존 요구사항(PRD §4.2 'PDF로만 제공')을 나란히 보여 주고 추가하지 않았음을 알린다. ② 문서는 바뀌지 않았으며 /conflict로 정리할 수 있다고 안내한다. ▶ **사용자** 충돌 내용을 확인하고 흐름이 종료된다. ■ View(Boundary) SlackBot.충돌알림(후보ID, 충돌내용)

주요 유스케이스의 UI화면 설계: UC-02 요구사항 제외 (액터: 개발자)

시나리오 회의에서 "다크 모드는 이번 범위에서 제외"로 결정하면 봇이 문서에 있는지 확인하고, [승인] 클릭만으로 관련 문서에서 함께 제거한다.

화면 (그림)	화면에서의 인터랙션 설명
화면 1-1 재사용 (중복 화면이므로 그림 생략)	**[명세 1] 봇 추가 (화면 1-1과 동일한 중복 화면)** ▶ **사용자** 봇이 없는 채널이면 /invite @FastReqs를 입력한다. 이미 참여 중이면 생략한다. ◀ **시스템** 봇이 채널 참여와 사용 방법을 안내한다. ■ View(Boundary) SlackBot → **다음** 화면 2-2
 **화면 2-2**	**[명세 2] 채팅으로 회의 진행 → [명세 3] 제외 내용 감지** ▶ **사용자** "다크 모드는 제외합시다"로 결정한 뒤 ① 종료 키워드 "수고하셨습니다"를 입력한다. ◀ **시스템** ② 회의 종료를 감지하고 분석 결과를 스레드에 올린다고 안내한다. ■ View(Boundary) SlackBot → DeleteController.onChatMessage(chat) → DeleteDetector.detectRemoval(chat) → **다음** 문서에 있음: 화면 2-3 / 없음: 화면 2-6

화면 (그림)	화면에서의 인터랙션 설명
 화면 2-3	**[명세 4] 문서 존재 확인 → [명세 5] 제외 제안 → [명세 6] 승인** ◀ **시스템** 제외 대상(다크 모드)과 문서 속 관련 항목 2건(US-05, PRD §3.2)을 취소선으로 미리 보여 준다. ▶ **사용자** ① [승인] 클릭: 문서에서 제외된다. ② [거절] 클릭: '거절됨 · 문서 변경 없음'으로 바뀌고 종료된다. ■ **View(Boundary)** RequirementDocument.exists() 결과로 SlackBot.proposeRemoval(requirement) 표시, 버튼 → DeleteController.onApproved(requirement) → **다음** 화면 2-4
 화면 2-4	**[명세 7] 문서에서 제외** ◀ **시스템** ① US-05, PRD §3.2 제외 완료를 알린다. ② 관련 Spec(SPEC-07) 제외안을 별도 카드로 제안한다. ▶ **사용자** Spec 카드에서 [승인] 또는 [거절]을 클릭한다. ■ **View(Boundary)** RequirementDocument.remove(requirement) → SlackBot.showRemoved(requirement) → **다음** 화면 2-5

화면 (그림)	화면에서의 인터랙션 설명
 화면 2-5	**[종료 조건] 문서에서 해당 요구사항이 제거됨** ◀ **시스템** ① 세 문서에서 제외한 항목을 요약한다. ▶ **사용자** 요약을 확인한다. 추가 입력은 없다. ■ View(Boundary) SlackBot.showRemoved(requirement)
 화면 2-6	**[대안 흐름 4A] 문서에 해당 요구사항이 없음** ◀ **시스템** ① 세 문서에서 '다크 모드'와 일치하는 요구사항을 찾지 못했다고 알리고 변경 없이 종료한다. ▶ **사용자** 승인할 항목이 없으므로 입력하지 않는다. ■ View(Boundary) SlackBot.showNotFound()