

综合信息管理系统

安装部署

广州威克斯软件科技有限公司

<https://gzcorvax.github.io>

2026 年 3 月

目录

综合信息管理系统	1
安装部署	1
目录	2
1.1 修改历史.....	1
1.2 软件清单.....	1
1.3 应用系统.....	1
1.4 安装环境.....	2
1.4.1 安装 JDK.....	2
1.4.2 安装数据库	2
1.4.2.1 Oracle 数据库.....	2
1.4.2.2 Mysql 数据库.....	2
1.4.2.3 Sqldeveloper 客户端工具	2
1.4.2.4 Workbench 客户端工具	2
1.4.2.5 初始化基础数据	2
1.4.3 服务架构	8
1.4.4 安装 Tomcat	8
1.4.4.1 安装	8
1.4.4.2 依赖	8
1.4.4.3 配置	9
1.4.5 安装 Ngnix.....	12
1.4.5.1 安装	12
1.4.5.2 配置	12
1.5 安装应用.....	14
1.5.1 安装	14
1.5.2 启动	14
1.5.3 测试	14
1.6 功能说明.....	18
1.6.1 后台管理	18
1.6.2 前台网站	18
1.6.3 移动应用	18
1.7 备份还原.....	19
1.7.1 Oracle.....	19
1.7.1.1 数据备份	19
1.7.1.2 定时备份	22
1.7.1.3 数据还原	22
1.7.2 Mysql.....	23
1.7.2.1 数据备份	23
1.7.2.2 定时备份	23
1.7.2.3 数据还原	23
1.8 参考文件.....	23

1.1 修改历史

序号	修改日期	修改人员	修改摘要
1	2026-03-09	考威克斯	创建

1.2 软件清单

序号	文件名称	软件名称	软件说明
1	jdk-21_linux-x64_bin.tar.gz	JDK21	java 虚拟机 Linux 版本
2	jdk-21_windows-x64_bin.exe	JDK21	java 虚拟机 Windows 版本
3	apache-tomcat-11.0.5.exe	TOMCAT11.0.5	安装版
4	apache-tomcat-11.0.5.zip	TOMCAT11.0.5	解压版
5	nginx-1.26.2.zip	Ngnix	代理服务器
6	WINDOWS.X64_237000_free.zip	Oracle23AI	oracle 数据库
7	mysql-8.0.28-winx64.zip	Mysql8.0	mysql 数据库
8	sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64.zip	sqldeveloper	oracle 数据库连接工具
9	mysql-workbench-community-8.0.43-winx64.msi	workbench	mysql 数据库连接工具
10	PotPlayerSetup64.exe	PotPlayer	视频播放器

注：虚拟机、服务器和数据库可任选一版本或类型

1.3 应用系统

数据库：database.zip (数据库脚本)

依赖包：pub-lib.zip (公共依赖包)、pims-lib.zip (应用依赖包)

安装包：pims-admin.war (后台管理)、pims-web.war (前台网站)

1.4 安装环境

1.4.1 安装 JDK

1.4.2 安装数据库

1.4.2.1 Oracle 数据库

1.4.2.2 Mysql 数据库

1.4.2.3 Sqldeveloper 客户端工具

1.4.2.4 Workbench 客户端工具

1.4.2.5 初始化基础数据

解压 database.zip，获得 oracle 和 mysql 两种数据库脚本文件，用户可根据实际情况任选一种数据库。

1.4.2.4.1 Oracle


Oracle 数据库依次执行以下脚本：

脚本	功能
01-CreateTablespaces.sql	创建表空间
02-CreateUsers.sql	创建用户并授权
03-CreateTablesOracle.sql	创建表结构
04-BasicData.sql	初始化基础数据


一、创建表空间

地址：广州市 增城区 广深大道 邮编：510340
邮件：gzcorvax@126.com QQ：3987797287

查询数据文件路径: select name from v\$datafile;

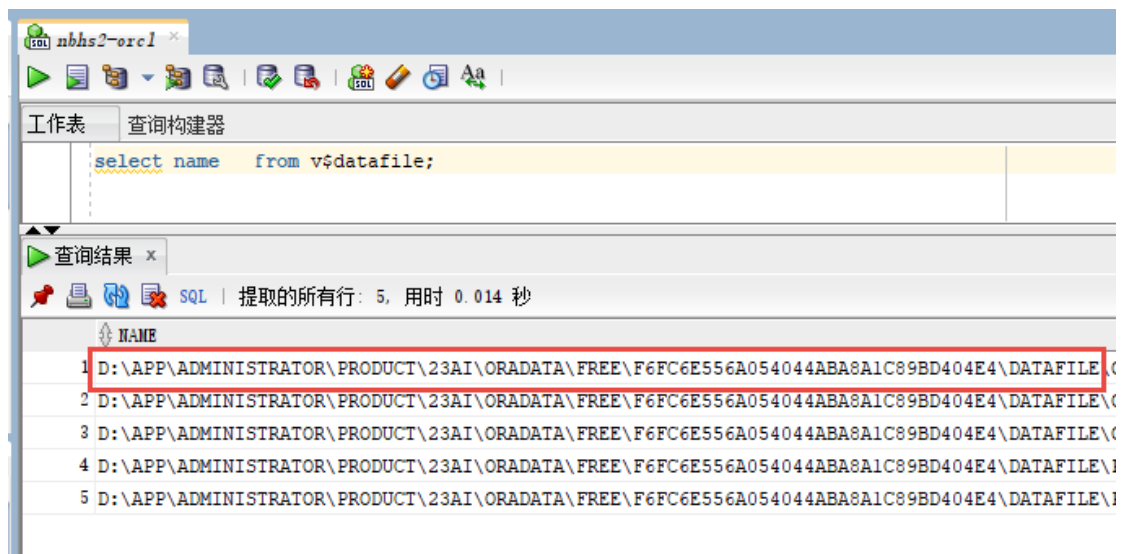


修改脚本 01-CreateTablespaces.sql 中的数据文件路径为实际路径，并执行脚本

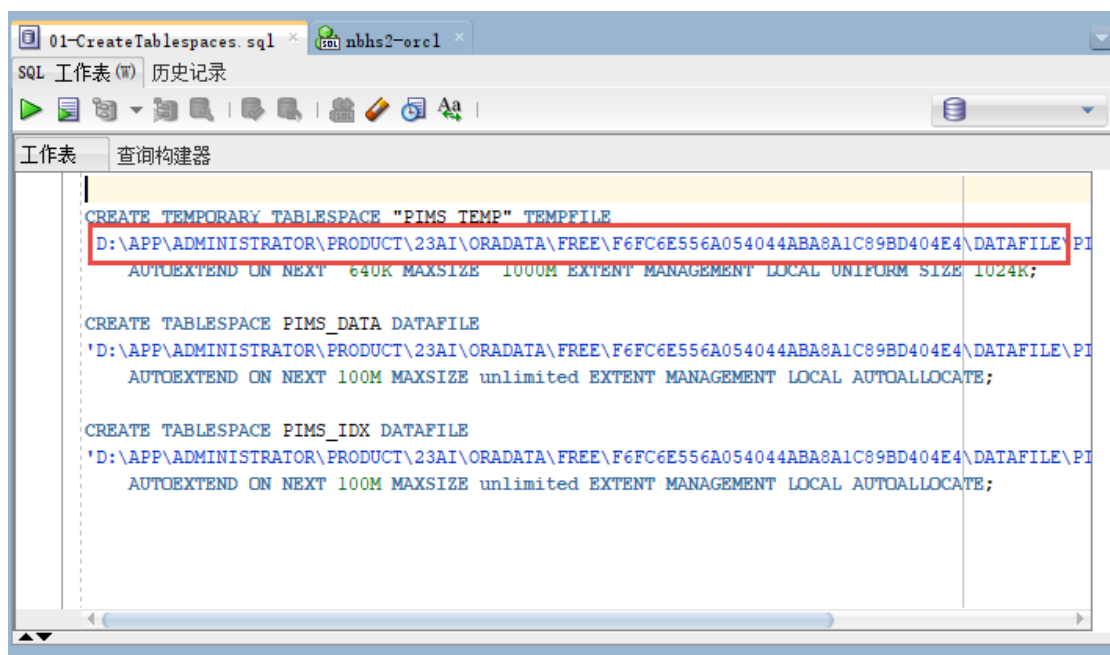


二、创建用户

修改脚本 02-CreateUsers.sql 中的用户密码，并执行脚本

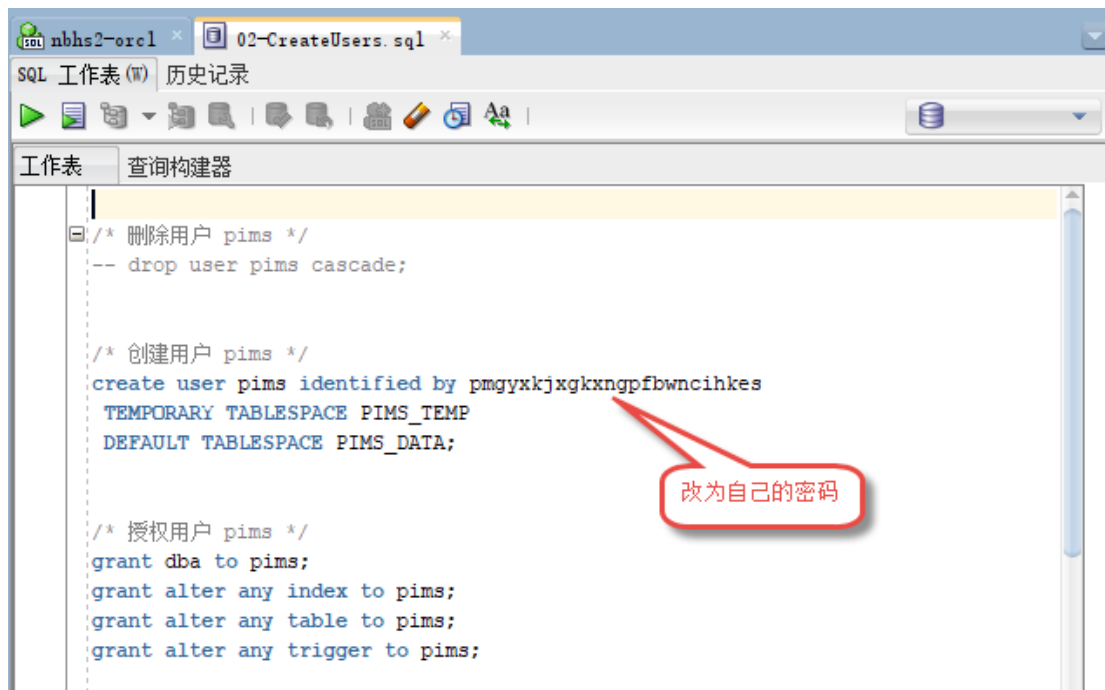


三、创建表

使用用户 pims 登录连接数据库，执行脚本 03-CreateTablesOracle.sql 创建表结构

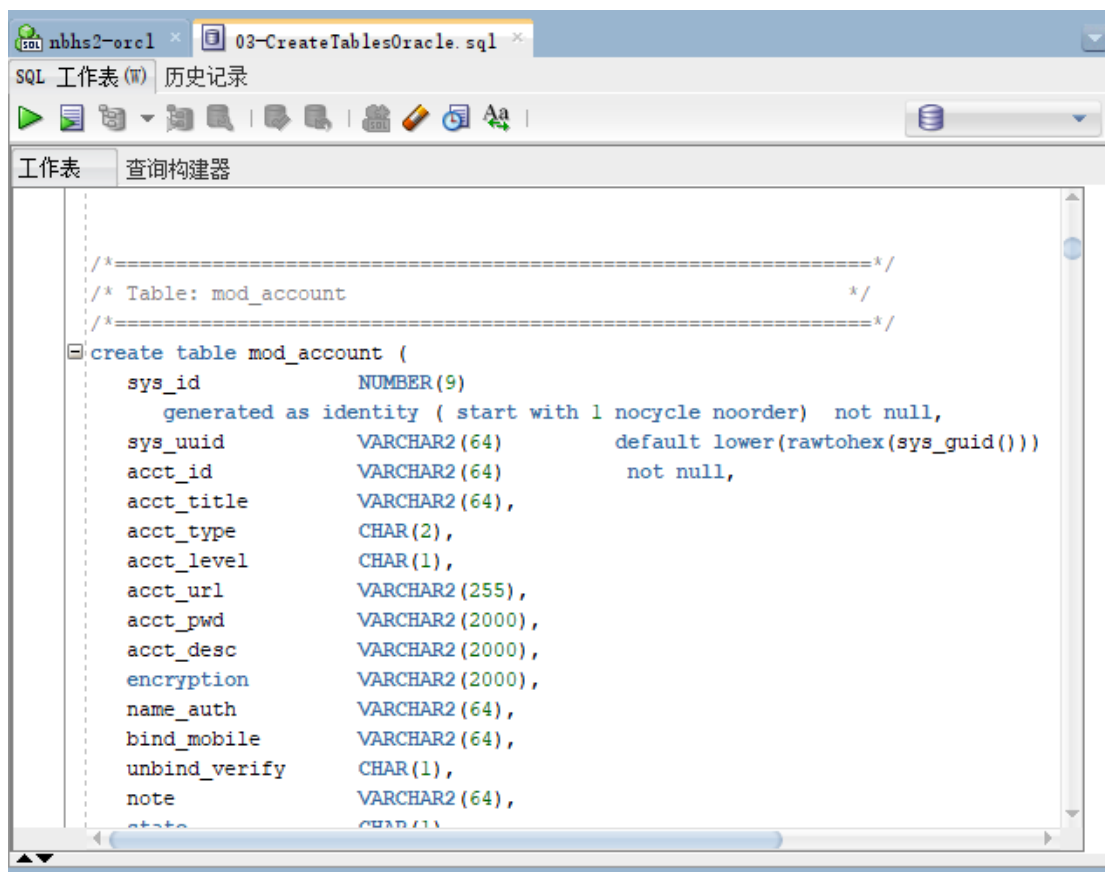

四、初始化基础数据

打开脚本文件 04-BasicData.sql，执行脚本，生成基础数据。

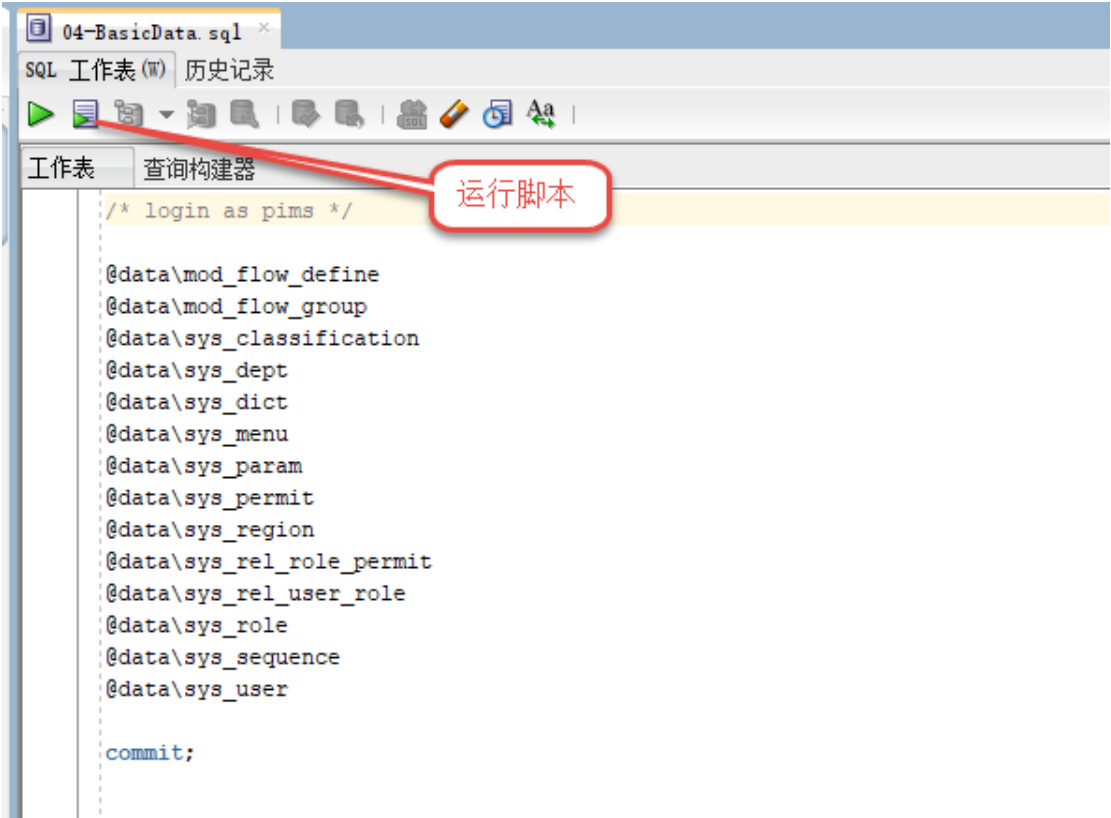


1.4.2.4.2 Mysql

Mysql 数据库依次执行以下脚本：

脚本	功能
01-CreateDb.sql	创建数据库
02-CreateUsers.sql	创建用户并授权
03-CreateTablesMysql.sql	创建表结构
04-BasicData.sql	基础数据


修改脚本 02-CreateUsers.sql 中的用户密码，并执行脚本

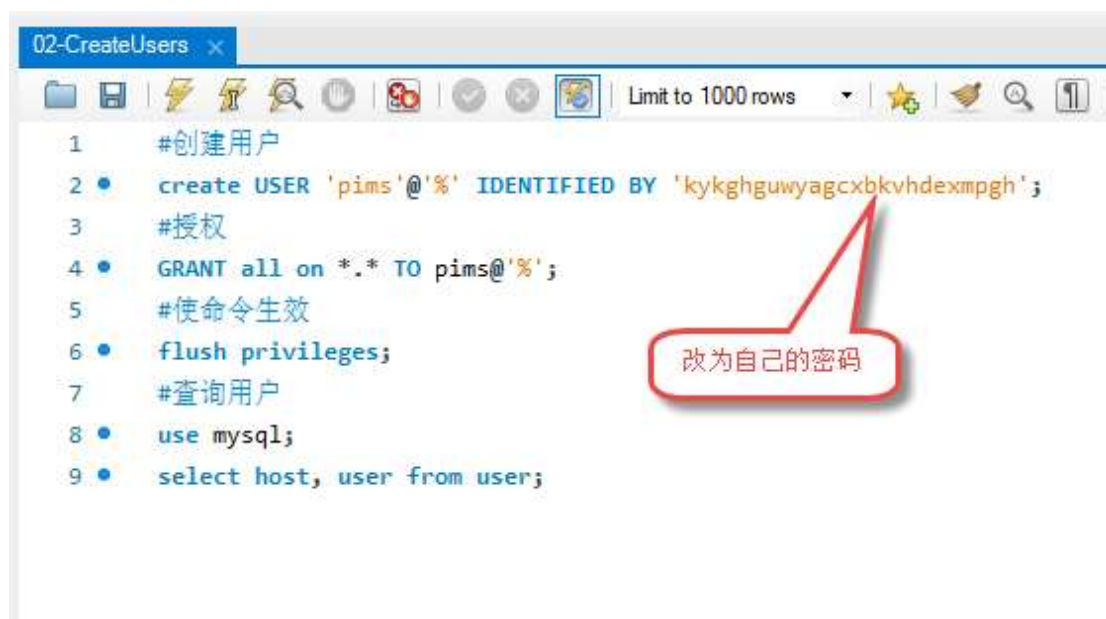

```

1  #创建用户
2  ● create USER 'pims'@'%' IDENTIFIED BY 'kykghguwyagcxbkvhdexmpgh';
3  #授权
4  ● GRANT all on *.* TO pims@'%';
5  #使命令生效
6  ● flush privileges;
7  #查询用户
8  ● use mysql;
9  ● select host, user from user;
  
```

执行脚本 03-CreateTablesMysql.sql 创建表结构

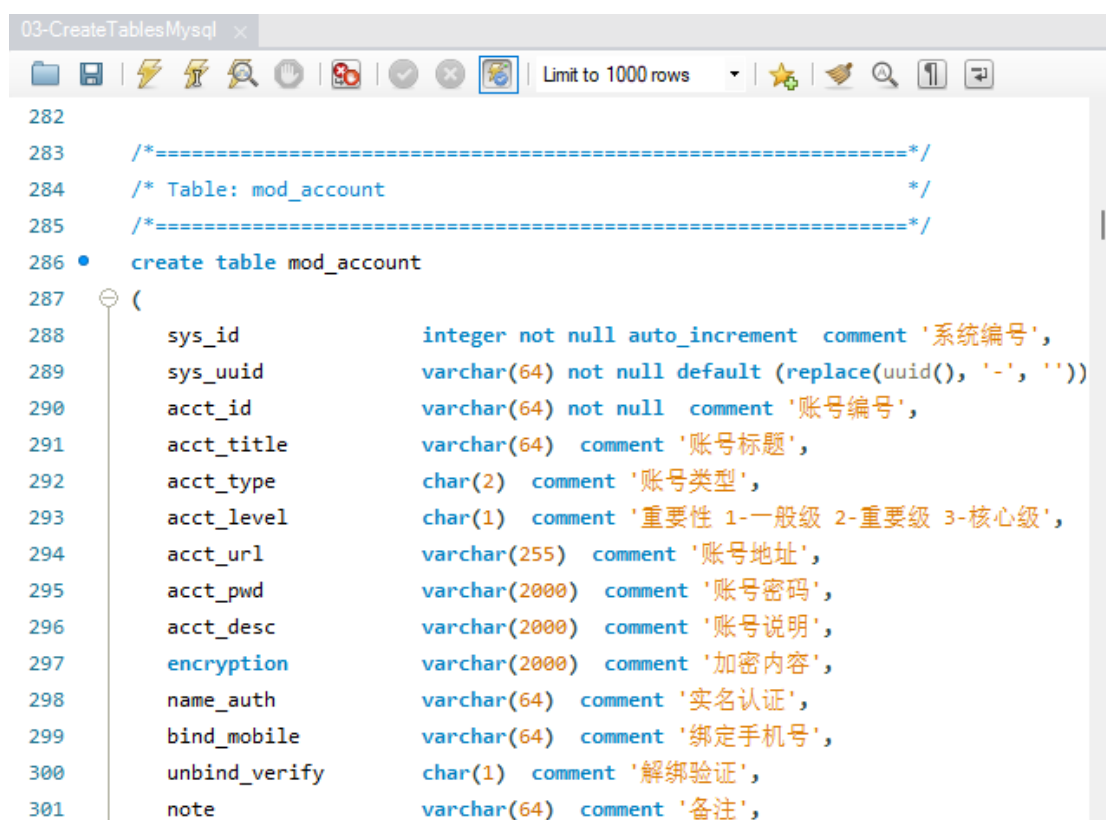

```

282
283  /*=====*/
284  /* Table: mod_account */
285  /*=====*/
286  ● create table mod_account
287  (
288      sys_id          integer not null auto_increment comment '系统编号',
289      sys_uuid        varchar(64) not null default (replace(uuid(), '-', ''))
290      acct_id         varchar(64) not null comment '账号编号',
291      acct_title      varchar(64) comment '账号标题',
292      acct_type       char(2) comment '账号类型',
293      acct_level      char(1) comment '重要性 1-一般级 2-重要级 3-核心级',
294      acct_url        varchar(255) comment '账号地址',
295      acct_pwd        varchar(2000) comment '账号密码',
296      acct_desc       varchar(2000) comment '账号说明',
297      encryption      varchar(2000) comment '加密内容',
298      name_auth       varchar(64) comment '实名认证',
299      bind_mobile     varchar(64) comment '绑定手机号',
300      unbind_verify   char(1) comment '解绑验证',
301      note            varchar(64) comment '备注',
  
```

打开命令窗口,切换到脚本所在目录,登录 Mysql,使用 source 命令执行脚本 04-BasicData.sql,生成基础数据。

地址: 广州市 增城区 广深大道 邮编: 510340
 邮件: gzcovax@126.com QQ: 3987797287


```
管理员: 命令提示符 - D:\mysql x + v
C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>cd G:\gitee\res-lib\pims\db\mysql
C:\Users\Administrator>g:
G:\gitee\res-lib\pims\db\mysql>D:\mysql\bin\mysql -uroot -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 26
Server version: 8.0.28 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input stat
ement.

mysql> use myai
Database changed
mysql>
mysql> source 04-BasicData.sql
```

```
管理员: 命令提示符 - D:\mysql x + v
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
```


1.4.3 服务架构

浏览器依赖服务器的 Range 请求支持，Tomcat 在这方面支持不佳。

推荐的解决方案：动静分离架构

在专业的生产环境中，最稳健的做法是采用“动静分离”架构：

让 Nginx 处理视频、图片等静态文件，Tomcat 只负责运行 Java 后端程序。架构图如下：

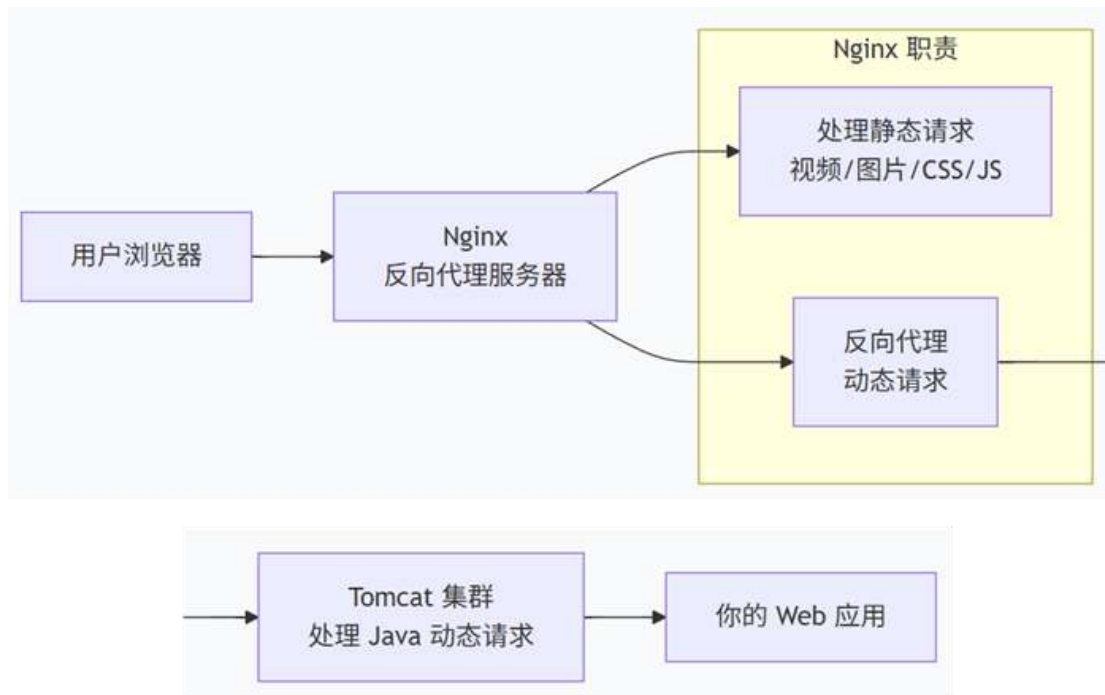



1.4.4 安装 Tomcat

1.4.4.1 安装

推荐安装目录：D:\apache-tomcat-11.0.5

1.4.4.2 依赖

解压 pub-lib.zip (公共依赖包)、pims-lib.zip (应用依赖包) 到 D:\apache-tomcat-11.0.5 目录

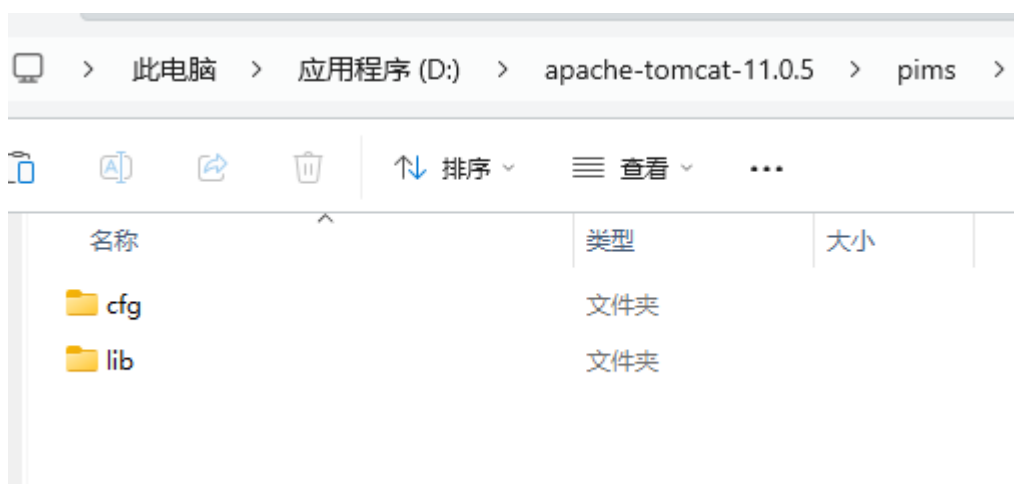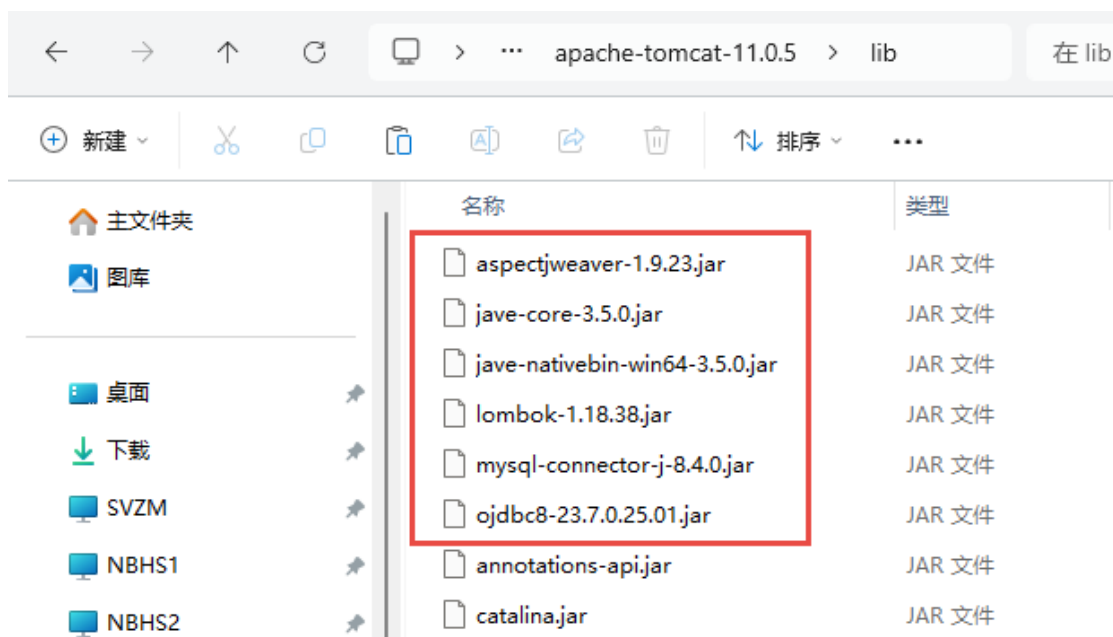

1.4.4.3 配置

1.4.3.3.1 请求限制

取消上传资源、视频文件大小的限制

修改配置文件：D:\apache-tomcat-11.0.5\conf\server.xml，增加以下配置：

中文编码支持：URIEncoding="UTF-8"

地址：广州市 增城区 广深大道 邮编：510340
邮件：gzcorvax@126.com QQ：3987797287



请求大小限制: maxPostSize="-1"

// 默认 2M, -1 表示不限制

```
server.xml x
64 <!-- A "Connector" represents an endpoint by which requests are received
65      and responses are returned. Documentation at :
66      HTTP Connector: /docs/config/http.html
67      AJP  Connector: /docs/config/ajp.html
68      Define a non-SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8080
69      -->
70      <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
71                connectionTimeout="20000"
72                redirectPort="8443"
73                URIEncoding="UTF-8"
74                maxPostSize="-1"/>
75      <!-- A "Connector" using the shared thread pool-->
76      <!--
77      <Connector executor="tomcatThreadPool"
78                port="8080" protocol="HTTP/1.1"
79                connectionTimeout="20000"
80                redirectPort="8443" />
81      -->
```

1.4.3.3.2 依赖包

修改配置文件: D:\apache-tomcat-11.0.5\conf\catalina.properties, 修改以下配置:

shared.loader="\${catalina.base}/pims/lib","\${catalina.base}/pims/lib/*.jar"

```
catalina.properties x
62 # "foo/bar.jar": Add bar.jar as a class repository
63 # Please note that for single jars, e.g. bar.jar, you need the URL form
64 # starting with file:.
65 #
66 # Note: Values may be enclosed in double quotes ("...") in case either the
67 #       ${catalina.base} path or the ${catalina.home} path contains a comma.
68 #       Because double quotes are used for quoting, the double quote character
69 #       may not appear in a path.
70 # shared.loader=
71
72 shared.loader="${catalina.base}/pims/lib","${catalina.base}/pims/lib/*.jar"
73
74 # Default list of JAR files that should not be scanned using the JarScanner
75 # functionality. This is typically used to scan JARs for configuration
76 # information. JARs that do not contain such information may be excluded from
77 # the scan to speed up the scanning process. This is the default list. JARs on
78 # this list are excluded from all scans. The list must be a comma separated list
79 # of JAR file names.
80 # The list of JARs to skip may be over-ridden at a Context level for individual
81 # scan types by configuring a JarScanner with a nested JarScanFilter.
82 # The JARs listed below include:
83 # - Tomcat Bootstrap JARs
84 # - Tomcat API JARs
85 # - Catalina JARs
86 # - Jasper JARs
87 # - Tomcat JARs
```

1.4.3.3 数据源

修改属性文件 D:\apache-tomcat-11.0.5\pims\cfg\application.properties
根据实际环境配置数据库连接参数




```

1 #-----production environment
2 jdbc.driver=oracle.jdbc.OracleDriver
3 jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@192.168.0.36:1521/orcl
4 jdbc.username=kwks
5 jdbc.password=Kv1cjepmCmgxxbirTwmgckm
6
7 #-----oracle
8 # jdbc.driver=oracle.jdbc.OracleDriver
9 # jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@192.168.0.36:1521/orcl
10 # jdbc.username=
11 # jdbc.password=
12
13 #-----mysql
14 # jdbc.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
15 # jdbc.url=jdbc:mysql://192.168.0.36:3306/myai?useSSL=false&useUnicode=
16 # jdbc.username=
17 # jdbc.password=
  
```

1.4.3.3.4 文件服务器

配置图片视频文件访问服务器，假设文件存放路径：G:\appHome\pims\data
修改配置文件：D:\apache-tomcat-11.0.5\conf\server.xml
在</host>之前添加以下配置：

```
<Context path="/pims" docBase="G:\appHome\pims\data" debug="0" reloadable="true"
crossContext="true"></Context>
```

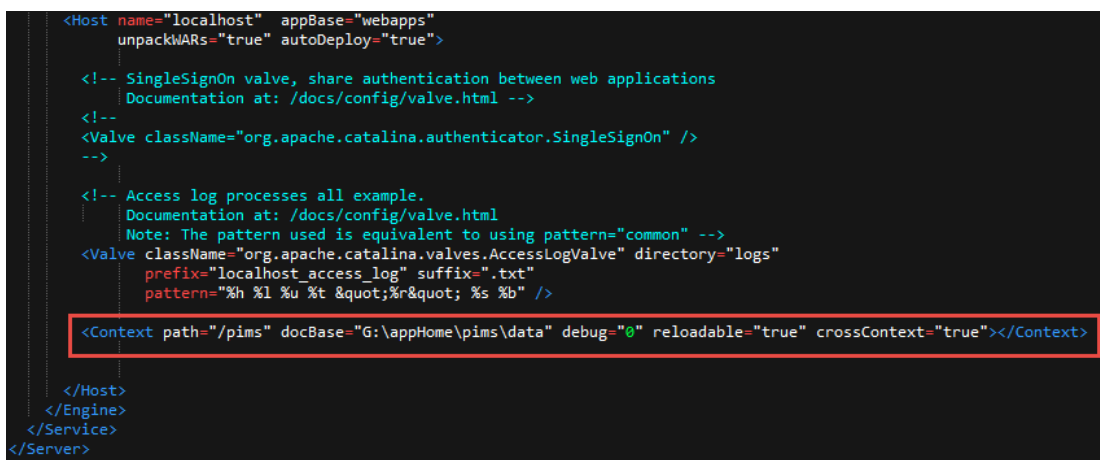

```

<Host name="localhost" appBase="webapps"
      unpackWARs="true" autoDeploy="true">

  <!-- SingleSignOn valve, share authentication between web applications
      Documentation at: /docs/config/valve.html -->
  <!--
  <Valve className="org.apache.catalina.authenticator.SingleSignOn" />
  -->

  <!-- Access log processes all example.
      Documentation at: /docs/config/valve.html
      Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common" -->
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
        prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
        pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />

  <Context path="/pims" docBase="G:\appHome\pims\data" debug="0" reloadable="true" crossContext="true"></Context>

</Host>
</Engine>
</Service>
</Server>
  
```

1.4.5 安装 Nginx

1.4.5.1 安装

将 nginx-1.26.2.zip 解压到目录：D:\nginx

1.4.5.2 配置

创建新的配置文件 D:\nginx\conf\pims.conf:

```
server {  
    listen 8120;  
    server_name 192.168.0.36; # 替换成你的域名或 IP  
  
    # 1. 处理视频等静态文件请求  
    # 当用户访问 /videos/xxx.mp4 时, Nginx 会从 /data/videos/ 目录下找文件  
    location /pims/ {  
        alias G:/appHome/pims/data/; # 视频文件存放的实际路径  
        # 允许跨域访问 (如果需要的话)  
        add_header Access-Control-Allow-Origin *;  
        # 支持断点续传  
        add_header Accept-Ranges bytes;  
    }  
  
    # 2. 处理 Tomcat 的动态请求  
    location /api/ { # 假设你的 Java 接口路径以 /api 开头  
        proxy_pass http://192.168.0.36:8080; # 转发到你的 Tomcat 地址  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    }  
}
```

然后在 nginx.conf 的 http {} 块中添加:
include pims.conf;


```
pims.conf x
1 server {
2     listen 8120;
3     server_name 192.168.0.36; # 替换成你的域名或IP
4
5     # 1. 处理视频等静态文件请求
6     # 当用户访问 /videos/xxx.mp4 时, Nginx 会从 /data/videos/ 目录下找文件
7     location /pims/ {
8         alias G:/appHome/pims/data/; # 视频文件存放的实际路径
9         # 允许跨域访问 (如果需要的话)
10        add_header Access-Control-Allow-Origin *;
11        # 支持断点续传
12        add_header Accept-Ranges bytes;
13    }
14
15    # 2. 处理Tomcat的动态请求
16    location /api/ { # 假设你的Java接口路径以 /api 开头
17        proxy_pass http://192.168.0.36:8080; # 转发到你的Tomcat地址
18        proxy_set_header host $host;
19        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
20    }
21 }
```

```
16
17 http {
18     include mime.types;
19     include pims.conf;
20     default_type application/octet-stream;
21
22     #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$req
23     #                  $status $body_bytes_sent "$http_referer" '
24     #                  "$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for";
25
26     #access_log logs/access.log main;
27 }
```

:: 启动 Nginx (Windows 命令提示符)

cd D:\nginx

start nginx

:: 或直接双击 nginx.exe

:: 重新加载配置 (不中断服务)

nginx -s reload

:: 快速停止

nginx -s stop

:: 优雅停止 (完成当前请求)

nginx -s quit

页面测试:

输入地址, 测试视频播放:

<http://192.168.0.36:8120/pims/2025/res/mtv/c538a56ebae24ed7a7428b635ec79d1a.mp4>

地址: 广州市 增城区 广深大道 邮编: 510340


邮件: gzcovax@126.com

QQ: 3987797287

1.5 安装应用

1.5.1 安装

将安装包 pims-admin.war (后台管理)、pims-web.war (前台网站) 复制到目录 D:\apache-tomcat-11.0.5\webapps 下

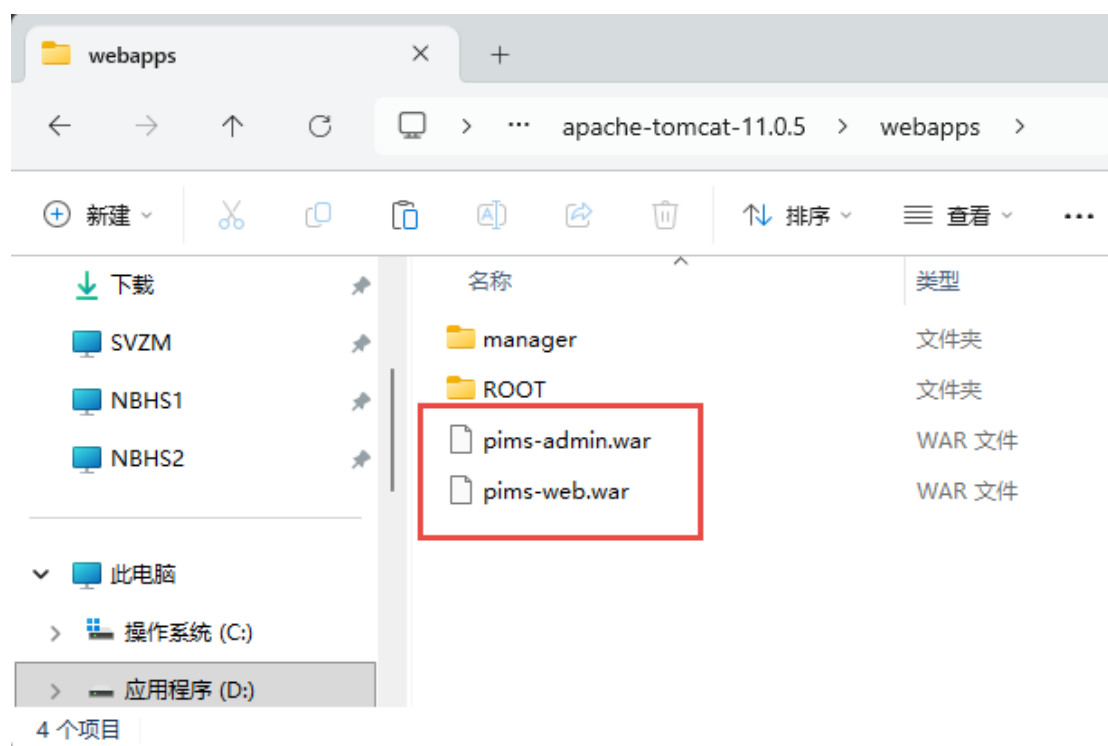

1.5.2 启动

启动服务器

1.5.3 测试

本文档中的测试用户名称均来源于中国古典文学《西游记》或传统文化, 仅供参考演示使用。
角色说明:

序号	角色	权限
1	超级管理员	自动拥有所有权限, 不可设置, 不可取消
2	高级管理员	默认拥有所有权限, 可设置, 可取消
3	系统管理员	默认拥有除开发模板外的所有权限, 可设置, 可取消

账号密码

账号	头像	用户名	账号	密码	角色
1		元始天尊	super	yahtqszqkgqwlehx	超级管理员
3		玉皇大帝	admin	pims123456	系统管理员
5		如来佛祖	tathagata	pims123456	业务管理员
6		观音菩萨	guanyin	pims123456	业务管理员
8		三藏法师	sanzang	pims123456	业务审核员
9		齐天大圣	monkey	pims123456	业务操作员
10		天蓬元帅	pigsy	pims123456	业务操作员
11		卷帘大将	sandy	pims123456	业务操作员
12		六耳猕猴	macaque	pims123456	来宾访客

后台管理: <http://192.168.0.36:8080/pims-admin>

PIMS

欢迎使用个人信息管理系统

用户名

密码

验证码



登录

[忘记密码?](#) | [注册账号](#)

广州威克斯软件科技有限公司 © 2015-2026



前台网站: <http://192.168.0.36:8080/pims-web>



地址: 广州市 增城区 广深大道
邮件: gzcovax@126.com

邮编: 510340
QQ: 3987797287



1.6 功能说明

1.6.1 后台管理

请参考用户手册

1.6.2 前台网站

1.6.3 移动应用

地址：广州市 增城区 广深大道
邮件：gzcorvax@126.com

邮编：510340
QQ：3987797287

1.7 备份还原

完整的数据备份包括两部分：数据库备份和数据文件目录备份


1.7.1 Oracle

1.7.1.1 数据备份

1.7.1.1.1 备份数据库

创建备份目录：

create or replace directory pims_dump_dir as 'G:\appHome\pims\db\dmp';

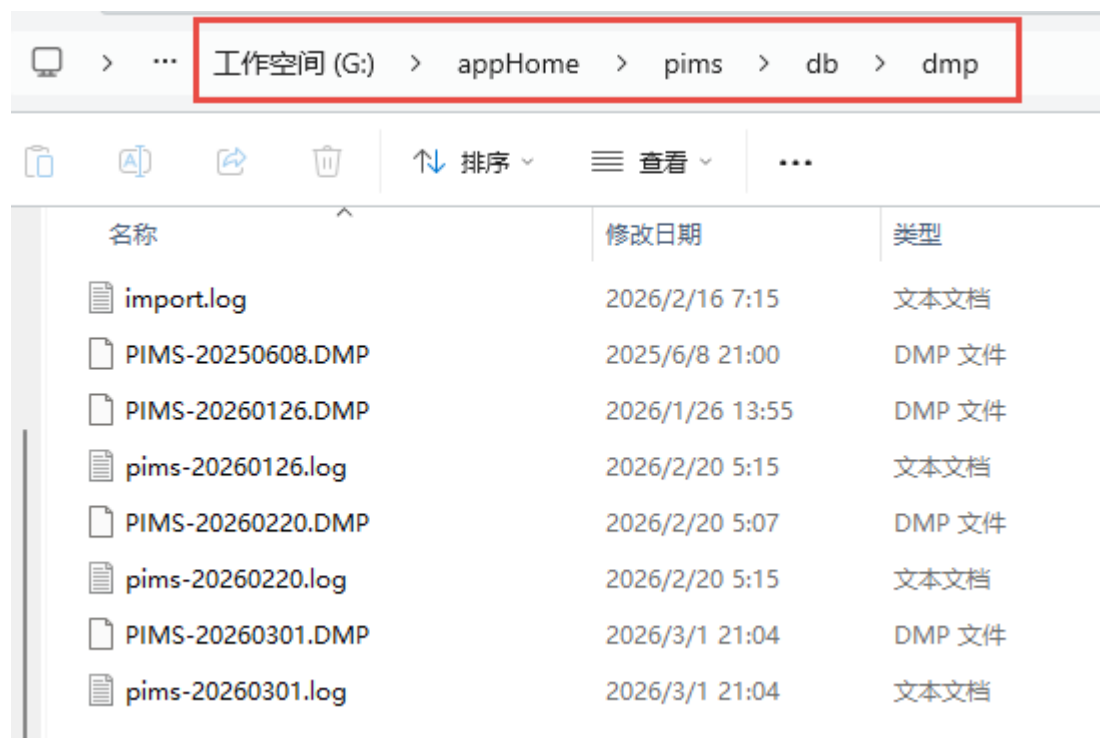

编写备份脚本:

expdpdata.bat (将红色部分替换成实际密码):

```
set var=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%
```

```
EXPDP      pims/dfymnhspwusqkcjm@orai      directory=pims_dump_dir      schemas=pims
dumpfile=pims-%var%.dmp logfile=pims-%var%.log
```

执行备份脚本:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
G:\appHome\pims\db>set var=20260313

G:\appHome\pims\db>EXPDP pims/pims274@orai directory=f_dump_dir schemas=pims dumpfile=
pims-20260313.dmp logfile=pims-20260313.log

Export: Release 23.0.0.0.0 - Production on
Version 23.7.0.25.01


Copyright (c) 1982, 2025, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

连接到: Oracle Database 23ai Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Fre
e
启动 "PIMS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01": pims/*****@orai directory=f_dump_dir schemas=p
ims dumpfile=pims-20260313.dmp logfile=pims-20260313.log
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/USER
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROACT_SCHEMA/LOGREP
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/COMMENT
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/IDENTITY_COLUMN
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_ARTICLE" 730.4 MB 1442 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_KNOWLEDGE" 477.3 MB 864 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_NEWS" 121.9 MB 122 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_BLOG" 86.9 MB 54 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_SERVICE_ACCOUNT" 51.5 MB 150 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_WEBCHAT_PUBACCT" 51.5 MB 150 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_MICROBLOG" 44.2 MB 257 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_MEMO" 26.6 MB 92 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_ACTIVITY" 6.8 MB 6 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_NOTE" 1.6 MB 128 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_AICHAT" 1.8 MB 46 行
. . . 导出了 "PIMS"."SYS_FILE" 1.4 MB 4070 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_INTERFACE_DATA" 19.9 KB 1 行
. . . 导出了 "PIMS"."SYS_REGION" 363.9 KB 3408 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_SHOPPING_CART" 262.8 KB 377 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_FAVORITE" 143.1 KB 543 行
. . . 导出了 "PIMS"."MOD_VIDEO" 132.6 KB 822 行
. . . 导出了 "PIMS"."SYS_MAJOR" 120.3 KB 771 行
```

1.7.1.1.2 备份数据文件


打包备份数据文件目录：G:\appHome\pims\data

该目录包含上传的图片、相册、音乐、视频、附件等资源

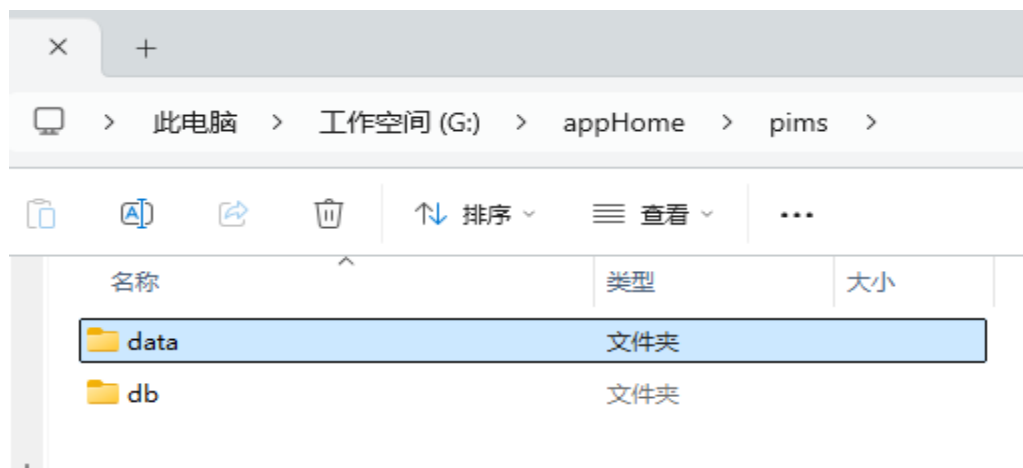

增量备份：

经过一段时间运行，数据文件目录可能会变得十分庞大，这会增加备份的负担，因此可以只备份增量目录，比如每年设置一次增量目录

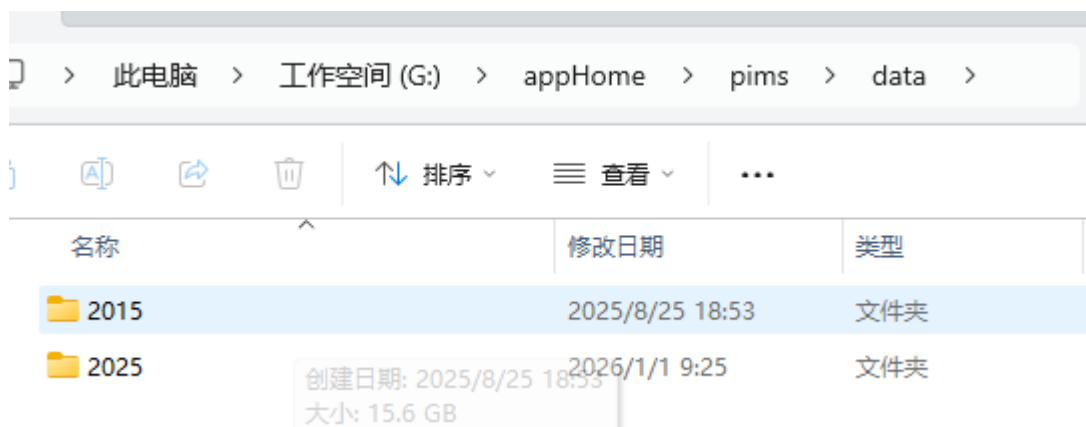


在参数配置中查询修改参数 fileYear 并重启服务：



1.7.1.2 定时备份


任务计划程序配置：每周日晚九点自动执行数据库备份

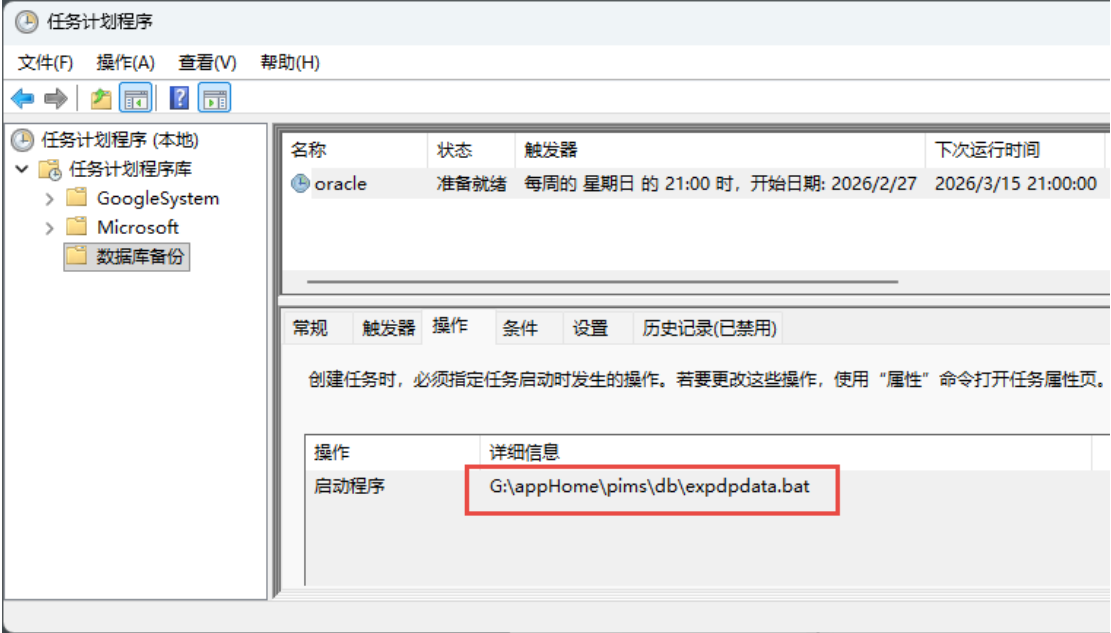

1.7.1.3 数据还原

编写数据还原脚本 impdpdata.bat (红色部分替换为实际密码和数据库备份文件):

```
impdp 'pims/lbjtenpjzcmozgz@orai' directory=pims_dump_dir dumpfile=PIMS-20260126.DMP
schemas=pims
```

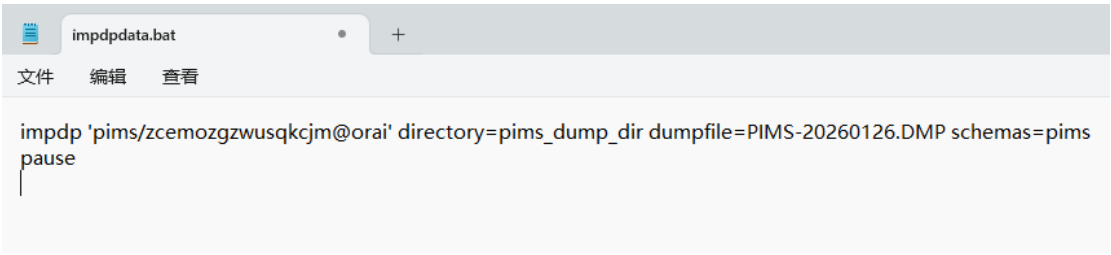

执行数据库还原脚本 impdpdata.bat 完成数据恢复。



1.7.2 Mysql

1.7.2.1 数据备份

只备份数据 mysqldata.bat :

```
set var=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%
```

```
mysqldump --no-create-info -h192.168.0.36 -P3306 -uroot -p nbiepxvdi dybhyod
```

```
myai>dmp\pims-%var%.sql
```

```
pause
```

备份数据和表结构 mysql exp.bat :

```
set var=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%
```

```
mysqldump --no-defaults -h192.168.0.36 -P3306 -uroot -p nbiepxvdi dybhyod
```

```
myai>dmp\pims-%var%.sql
```

```
pause
```

1.7.2.2 定时备份

任务计划程序配置：每周日晚九点自动执行数据库备份

1.7.2.3 数据还原

编写数据还原脚本 mysqlimp.bat :

```
mysql -h192.168.0.36 -uroot -p nbiepxvdi dybhyod myai<dmp\pims-20250911.sql
```

1.8 参考文件