



威克斯
Vax Technologie

Guangzhou Vax Software Technology Co., Ltd

相亲角后台服务 安装部署

广州威克斯软件科技有限公司

<https://gzcorvax.github.io>

2026 年 4 月

目录

相亲角后台服务	1
安装部署	1
目录	2
1.1 修改历史.....	1
1.2 软件列表.....	1
1.3 应用系统.....	1
1.4 安装环境.....	2
1.4.1 安装 JDK.....	2
1.4.2 安装数据库	2
1.4.2.1 Oracle 数据库.....	2
1.4.2.2 Mysql 数据库.....	2
1.4.2.3 Sqldeveloper 客户端工具	2
1.4.2.4 Workbench 客户端工具	2
1.4.2.5 初始化基础数据	2
1.5 安装应用.....	3
1.5.1 安装	3
1.5.2 配置	3
1.5.3 启动	4
1.5.4 测试	5
1.6 备份还原.....	5
1.6.1 Oracle.....	6
1.6.1.1 数据备份	6
1.6.1.2 定时备份	7
1.6.1.3 数据还原	8
1.6.2 Mysql.....	8
1.6.2.1 数据备份	8
1.6.2.2 定时备份	9
1.6.2.3 数据还原	9
1.7 参考文件.....	9

1.1 修改历史

序号	修改日期	修改人员	修改摘要
1	2026-04-10	考威克斯	创建

1.2 软件列表

序号	文件名称	软件名称	软件说明
1	jdk-21_linux-x64_bin.tar.gz	JDK21	java 虚拟机 Linux 版本
2	jdk-21_windows-x64_bin.exe	JDK21	java 虚拟机 Windows 版本
5	nginx-1.26.2.zip	Ngnix	代理服务器
6	WINDOWS.X64_237000_free.zip	Oracle23AI	oracle 数据库
7	mysql-8.0.28-winx64.zip	Mysql8.0	mysql 数据库
8	sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64.zip	sqldeveloper	oracle 数据库连接工具
9	mysql-workbench-community-8.0.43-winx64.msi	workbench	mysql 数据库连接工具

注：虚拟机和数据库可任选一版本或类型

1.3 应用系统

数据库：database.zip (数据库脚本)

安装包：mmcs-bes-0.0.1-SNAPSHOT.jar (后台服务)

mmcorner-1.0.202604.apk (手机应用)

1.4 安装环境

1.4.1 安装 JDK

1.4.2 安装数据库

1.4.2.1 Oracle 数据库

1.4.2.2 Mysql 数据库

1.4.2.3 Sqldeveloper 客户端工具

1.4.2.4 Workbench 客户端工具

1.4.2.5 初始化基础数据

解压 database.zip，获得 oracle 和 mysql 两种数据库脚本文件，用户可根据实际情况任选一种数据库。

1.4.2.4.1 Oracle

Oracle 数据库依次执行以下脚本：

脚本	功能
01-CreateTablespaces.sql	创建表空间
02-CreateUsers.sql	创建用户并授权
03-CreateTablesOracle.sql	创建表结构
04-BasicData.sql	初始化基础数据

1.4.2.4.2 Mysql


Mysql 数据库依次执行以下脚本：

脚本	功能
01-CreateDb.sql	创建数据库
02-CreateUsers.sql	创建用户并授权
03-CreateTablesMysql.sql	创建表结构
04-BasicData.sql	基础数据

1.5 安装应用

1.5.1 安装

将安装包 mmcs-bes-0.0.1-SNAPSHOT.jar (后台管理)复制到目录 D:\SpringBoot\mmcsServer 下

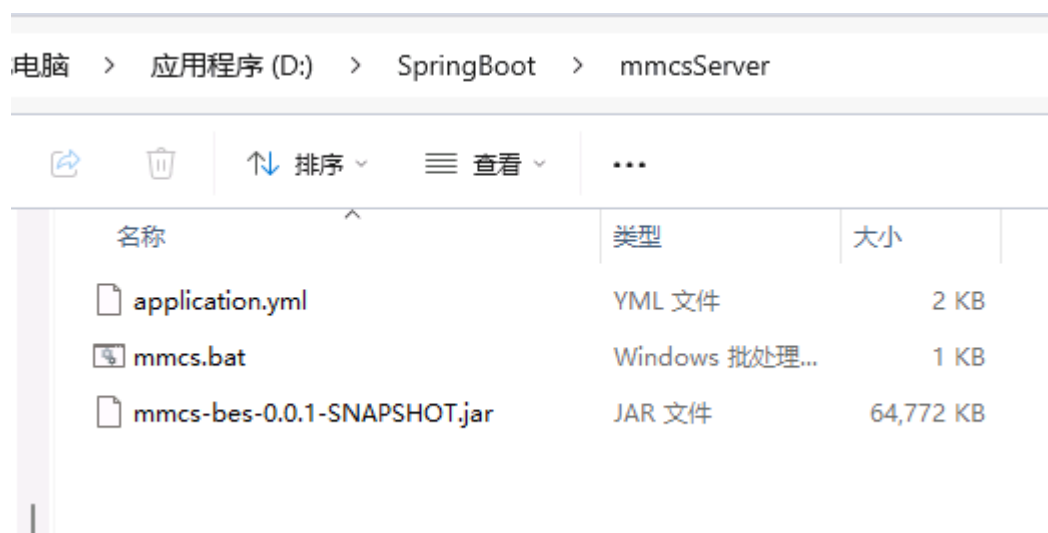


1.5.2 配置

编写启动脚本 mmcs.bat

java -jar D:\SpringBoot\mmcsServer\mmcs-bes-0.0.1-SNAPSHOT.jar

地址：广州市 增城区 广深大道 邮编：510340
邮件：gzcovax@126.com QQ：3987797287

修改数据库配置文件 application.yml, 并替换 jar 包中同名文件

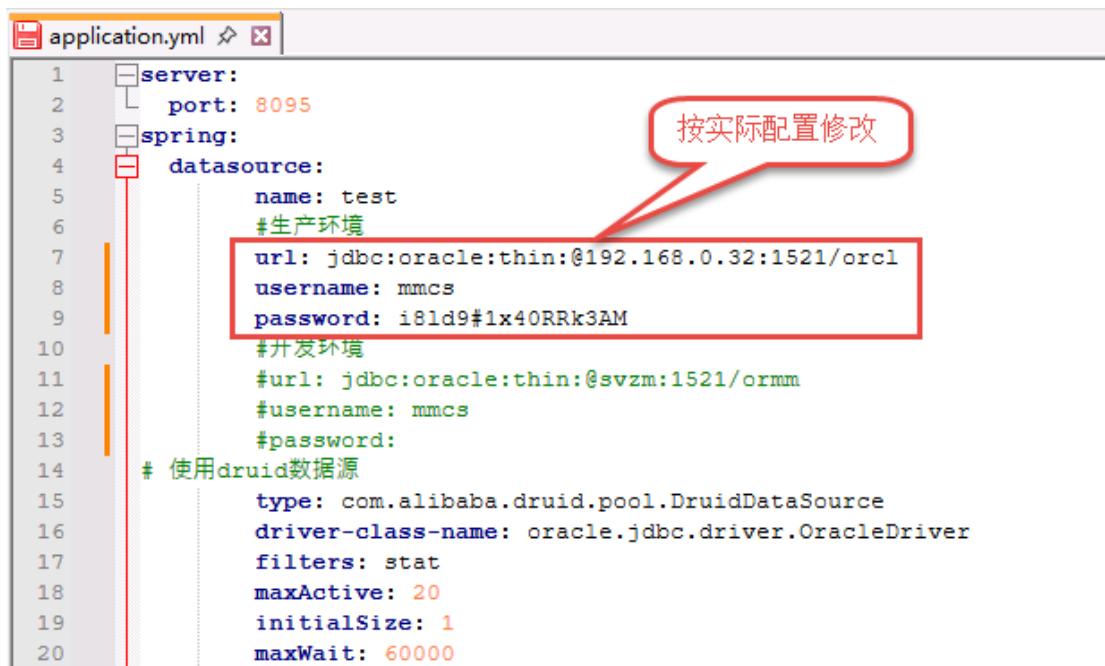

```
1 server:
2   port: 8095
3 spring:
4   datasource:
5     name: test
6     #生产环境
7     url: jdbc:oracle:thin:@192.168.0.32:1521/orcl
8     username: mmcs
9     password: i8ld9#1x40RRk3AM
10    #开发环境
11    #url: jdbc:oracle:thin:@svzm:1521/ormm
12    #username: mmcs
13    #password:
14    # 使用druid数据源
15    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
16    driver-class-name: oracle.jdbc.driver.OracleDriver
17    filters: stat
18    maxActive: 20
19    initialSize: 1
20    maxWait: 60000
```

1.5.3 启动

运行脚本 mmcs.bat, 启动服务

```
D:\SpringBoot\mmcsServer>java -jar D:\SpringBoot\mmcsServer\mmcs-bes-0.0.1-SNAPSHOT.jar

:: Spring Boot ::                (v3.4.4)

2026-04-10T20:06:10.988+08:00 INFO 3904 --- [          main] com.aot.MmcsApplication
: Starting MmcsApplication v0.0.1-SNAPSHOT using Java 21 with PID 3904 (D:
\SpringBoot\mmcsServer\mmcs-bes-0.0.1-SNAPSHOT.jar started by Administrator in D:\SpringB
oot\mmcsServer)
2026-04-10T20:06:10.990+08:00 INFO 3904 --- [          main] com.aot.MmcsApplication
: No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2026-04-10T20:06:12.417+08:00 INFO 3904 --- [          main] o.s.b.w.embedded.tomcat.To
mcatWebServer : Tomcat initialized with port 8095 (http)
2026-04-10T20:06:12.435+08:00 INFO 3904 --- [          main] o.apache.catalina.core.Sta
ndardService : Starting service [Tomcat]
2026-04-10T20:06:12.435+08:00 INFO 3904 --- [          main] o.apache.catalina.core.Sta
ndardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.39]
2026-04-10T20:06:12.474+08:00 INFO 3904 --- [          main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localh
ost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
```

1.5.4 测试

<http://192.168.0.32:8095/info>



1.6 备份还原

完整的数据备份包括两部分：数据库备份和数据文件目录备份

地址：广州市 增城区 广深大道 邮编：510340
邮件：gzcorvax@126.com QQ：3987797287


1.6.1 Oracle

1.6.1.1 数据备份

1.7.1.1.1 备份数据库

创建备份目录:

create or replace directory mmcs_dump_dir as 'G:\appHome\mmcs\db\dmp';

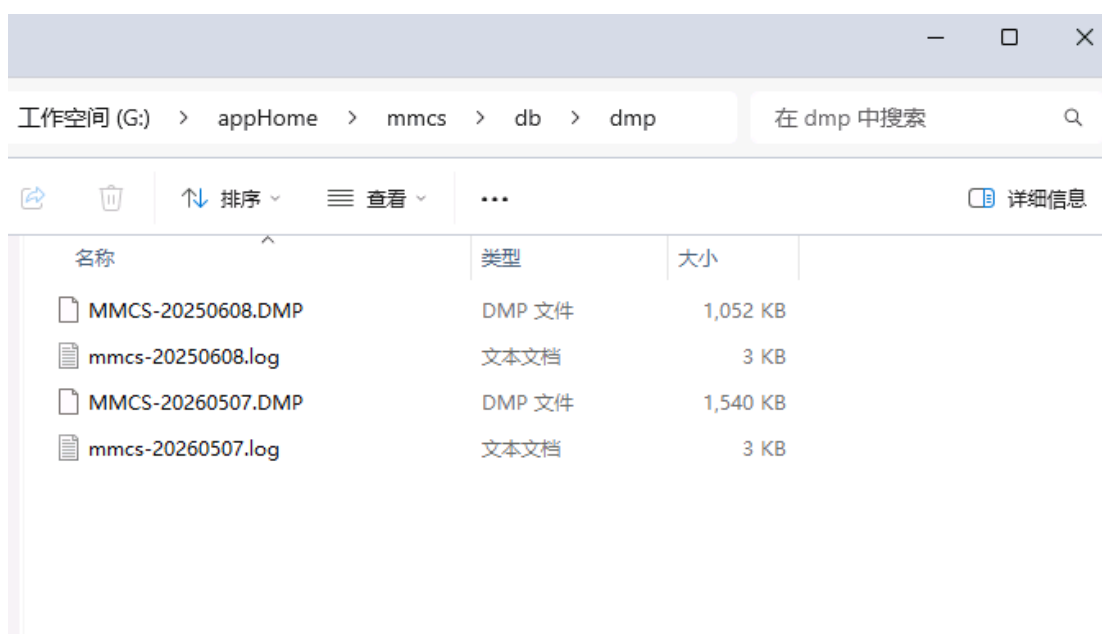

编写备份脚本:

expdpdata.bat (将红色部分替换成实际密码):

```
set var=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%
```

```
EXPDP mmcs/dfymnhspwusqkcjm@orai directory=mmcs_dump_dir schemas=mmcs  
dumpfile=mmcs-%var%.dmp logfile=mmcs-%var%.log
```

执行备份脚本:



```

处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/COMMENT
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
.. 导出了 "MMCS"."SYS_COUNTRY"                203.9 KB   3408 行
.. 导出了 "MMCS"."SYS_FILE"                    62.29 KB   157 行
.. 导出了 "MMCS"."SYS_PARAM"                   14.56 KB    61 行
.. 导出了 "MMCS"."CLIENT_INFO"                 33.75 KB   326 行
.. 导出了 "MMCS"."DEMAND"                     16.83 KB    4 行
.. 导出了 "MMCS"."DEVICE_INFO"                 10.19 KB    4 行
.. 导出了 "MMCS"."FEEDBACK"                    8.484 KB    4 行
.. 导出了 "MMCS"."LETTERS"                    12.67 KB   27 行
.. 导出了 "MMCS"."MEMBER"                     50.45 KB  111 行

```


1.7.1.1.2 备份数据文件

打包备份数据文件目录： G:\appHome\mmcs\data
 该目录包含上传的图片、相册、附件等资源

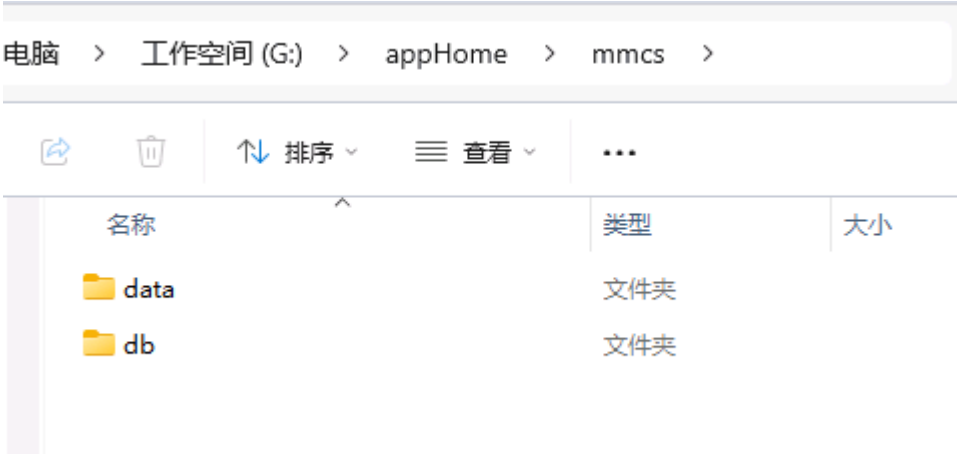

1.6.1.2 定时备份

任务计划程序配置：每周日晚九点自动执行数据库备份

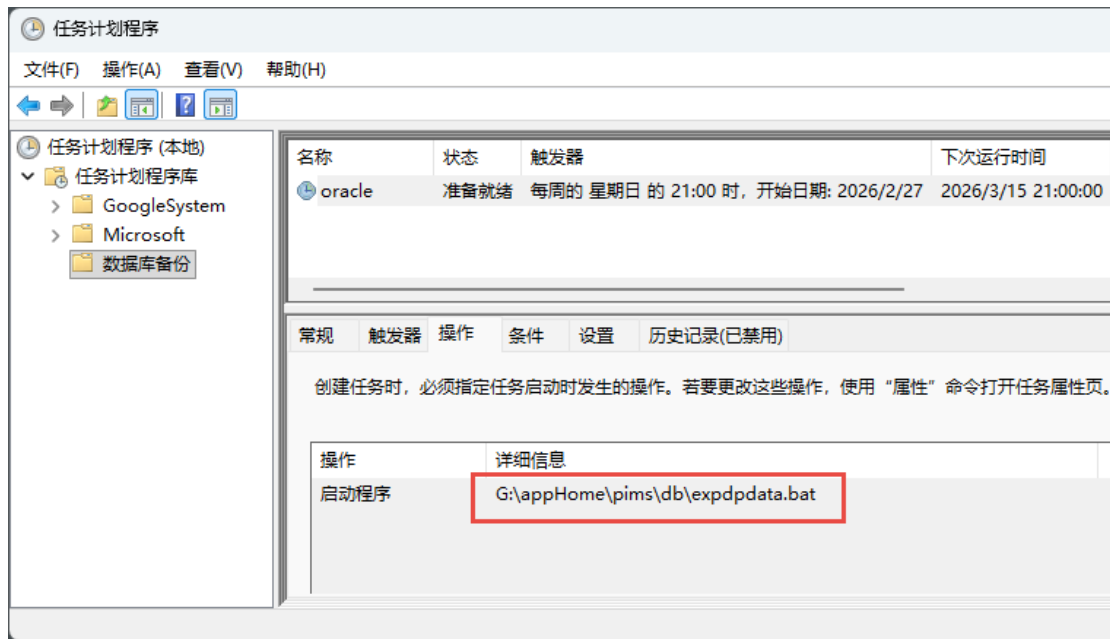

1.6.1.3 数据还原

编写数据还原脚本 impdpdata.bat (红色部分替换为实际密码和数据库备份文件):

```
impdp 'mmcs/lbjtenpjzcmozgz@orai' directory=mmcs_dump_dir dumpfile=MMCS-20260126.DMP schemas=mmcs
```

执行数据库还原脚本 impdpdata.bat 完成数据恢复。

1.6.2 Mysql

1.6.2.1 数据备份

只备份数据 mysqldata.bat :

```
set var=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%
mysqldump --no-create-info -h192.168.0.36 -P3306 -uroot -p nbiepxvdi dybhyod
myai>dmp\mmcs-%var%.sql
pause
```

地址: 广州市 增城区 广深大道 邮编: 510340
邮件: gzcovax@126.com QQ: 3987797287

备份数据和表结构 mysqlxp.bat :
set var=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%
mysqldump --no-defaults -h192.168.0.36 -P3306 -uroot -p nbiepxvdi dybhyod
myai>dmp\mmcs-%var%.sql
pause

1.6.2.2 定时备份

任务计划程序配置：每周日晚九点自动执行数据库备份

1.6.2.3 数据还原

编写数据还原脚本 mysqlimp.bat :

mysql -h192.168.0.36 -uroot -p nbiepxvdi dybhyod myai<dmp\mmcs-20250911.sql

1.7 参考文件