

Tabela

Cadastro	
Dados da empresa	razaosocial
	cnpj
	inscricao
	logradouro
	estado
	cep
Dados faturamento	fone
	fat_logradouro
	fat_estado
	fat_cnpj
	fat_inscricao


Obrigatórios

Comandos utilizados

Criar e apagar
tabela


Inserir, alterar e
ler dados de
uma tabela

Criar tabela

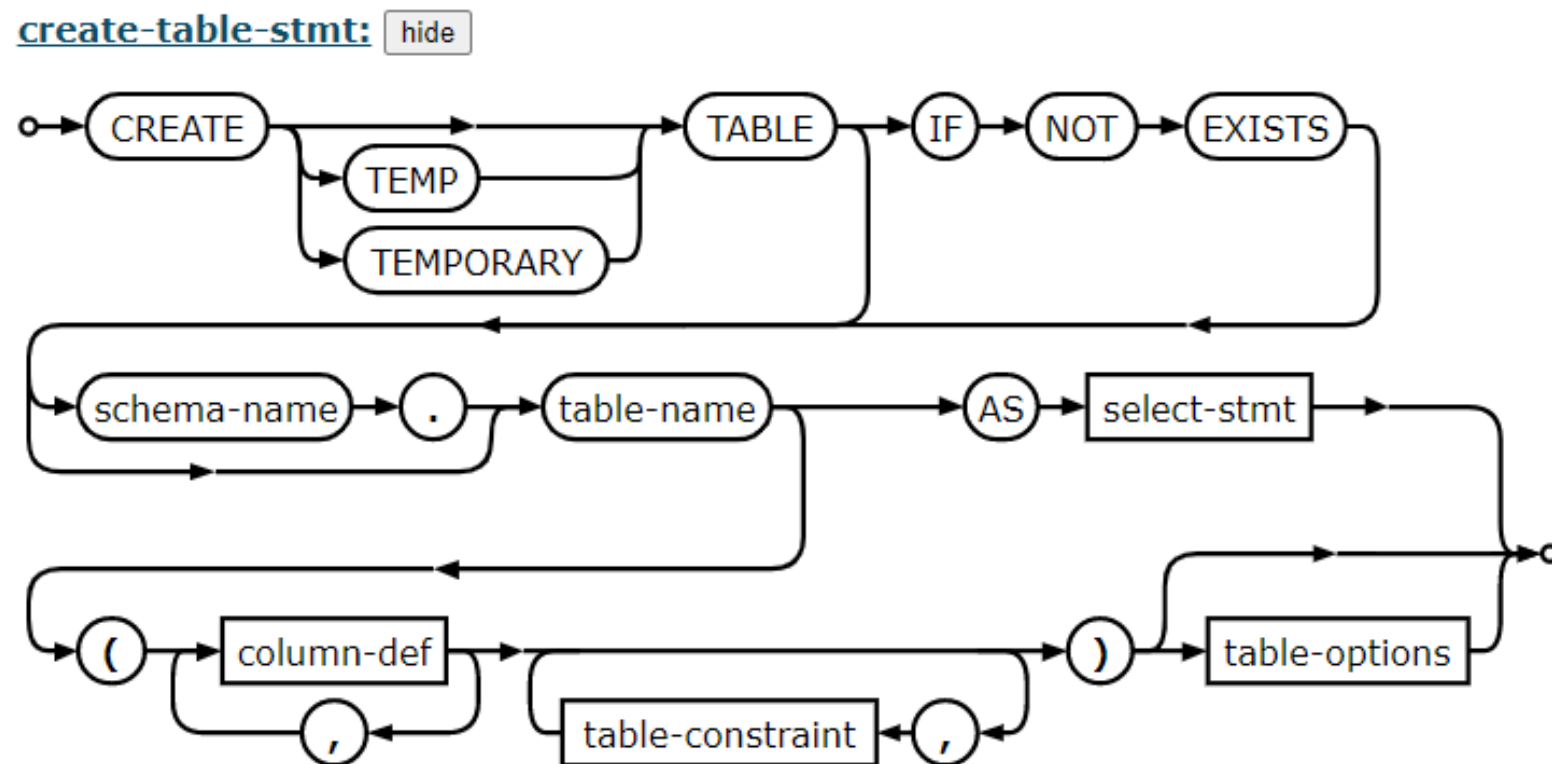

CREATE TABLE IF NOT EXISTS cadastro (
 razaosocial,
 cnpj, inscricao,
 logradouro, estado, cep, fone,
 fat_logradouro, fat_estado, fat_cnpj, fat_inscricao
)


Apagar tabela

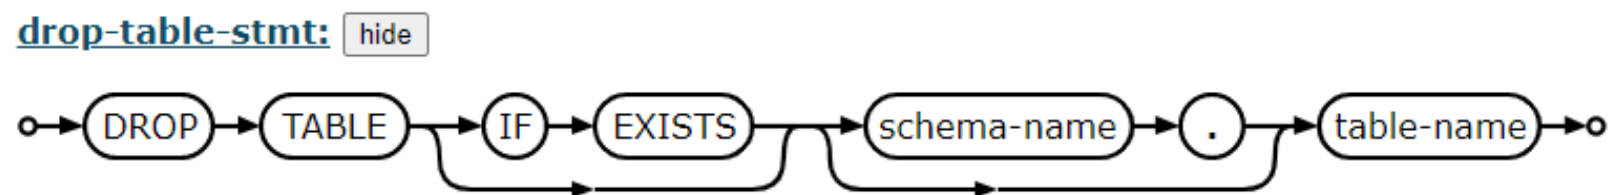

DROP TABLE IF EXISTS cadastro

Inserir dados de uma empresa

INSERT INTO cadastro(
 razaosocial, cnpj
) **VALUES** (?, ?)

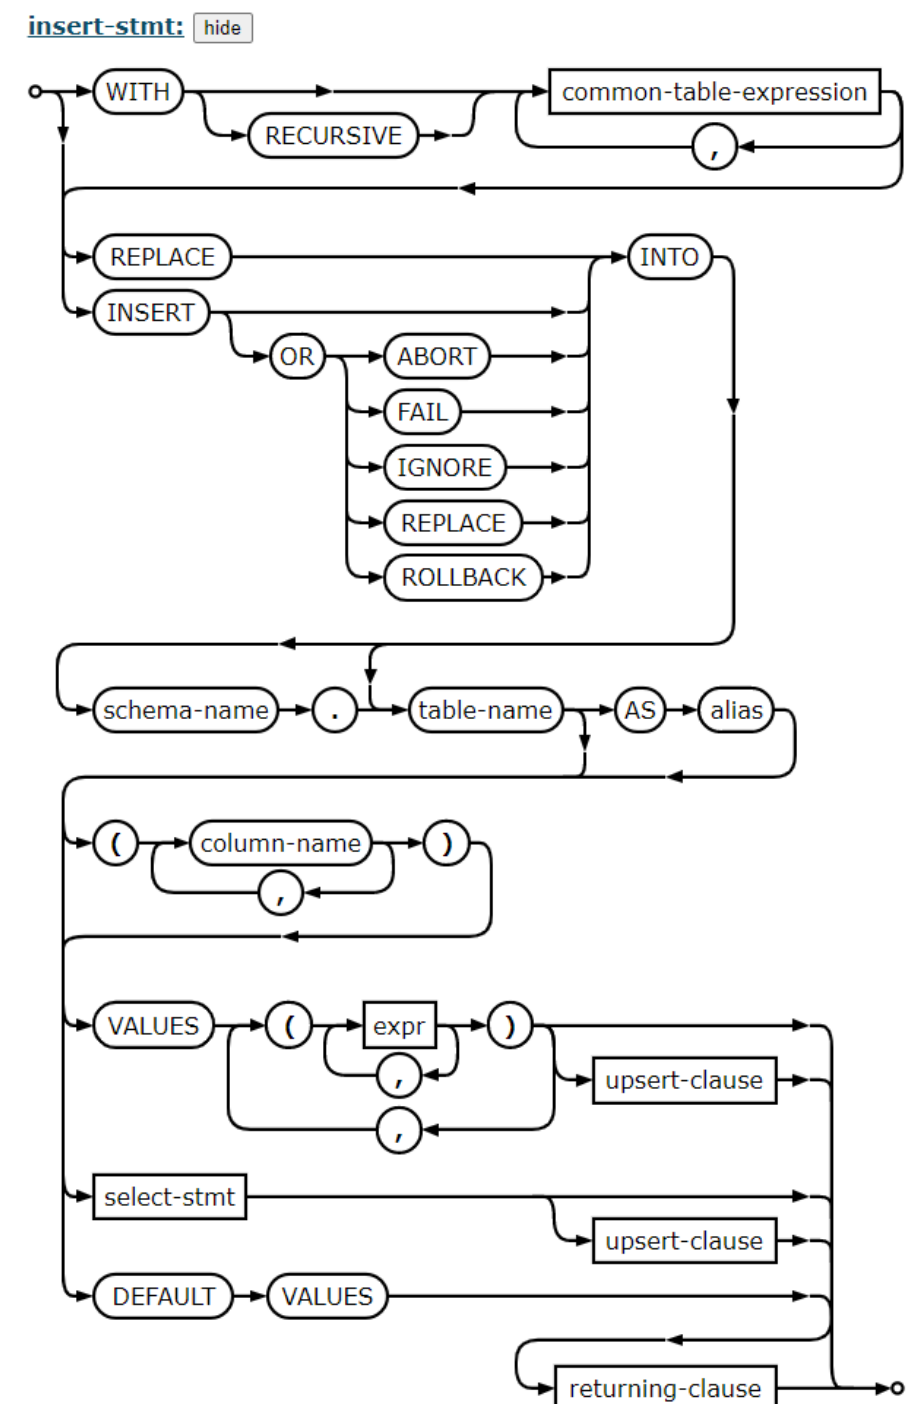


Alterar os dados de uma empresa


UPDATE cadastro

SET logradouro = ?

WHERE cnpj = ?

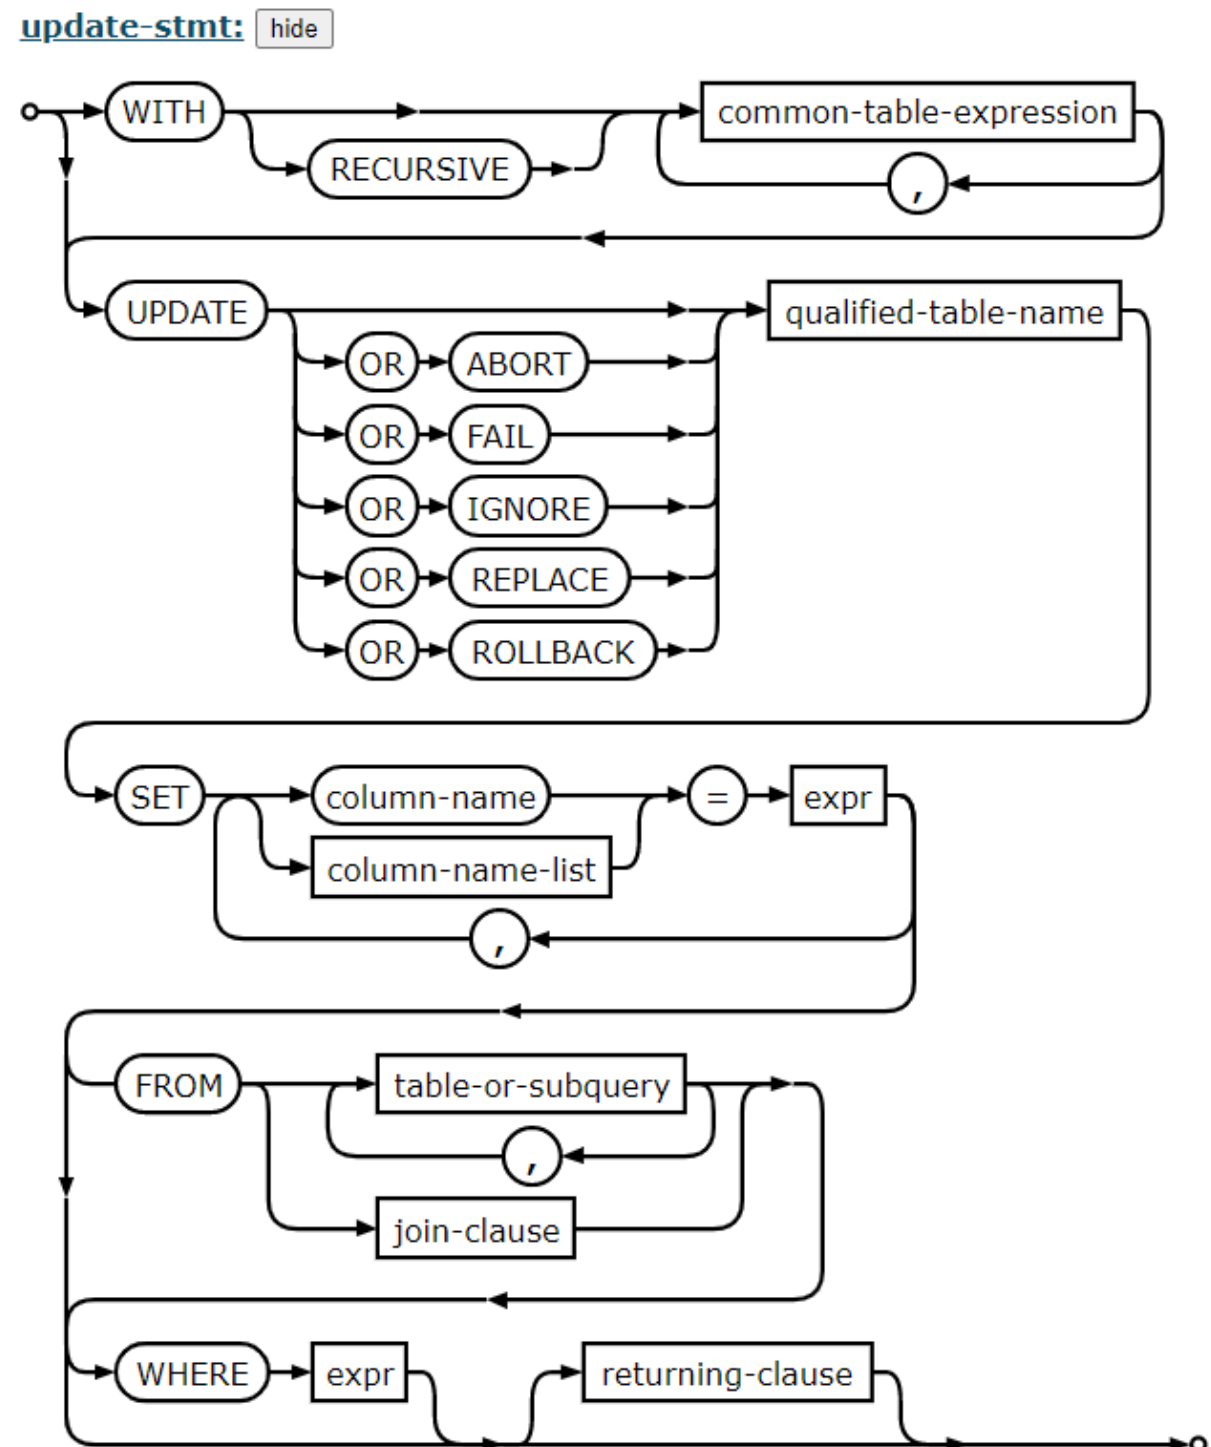


Apagar todos dados de uma empresa

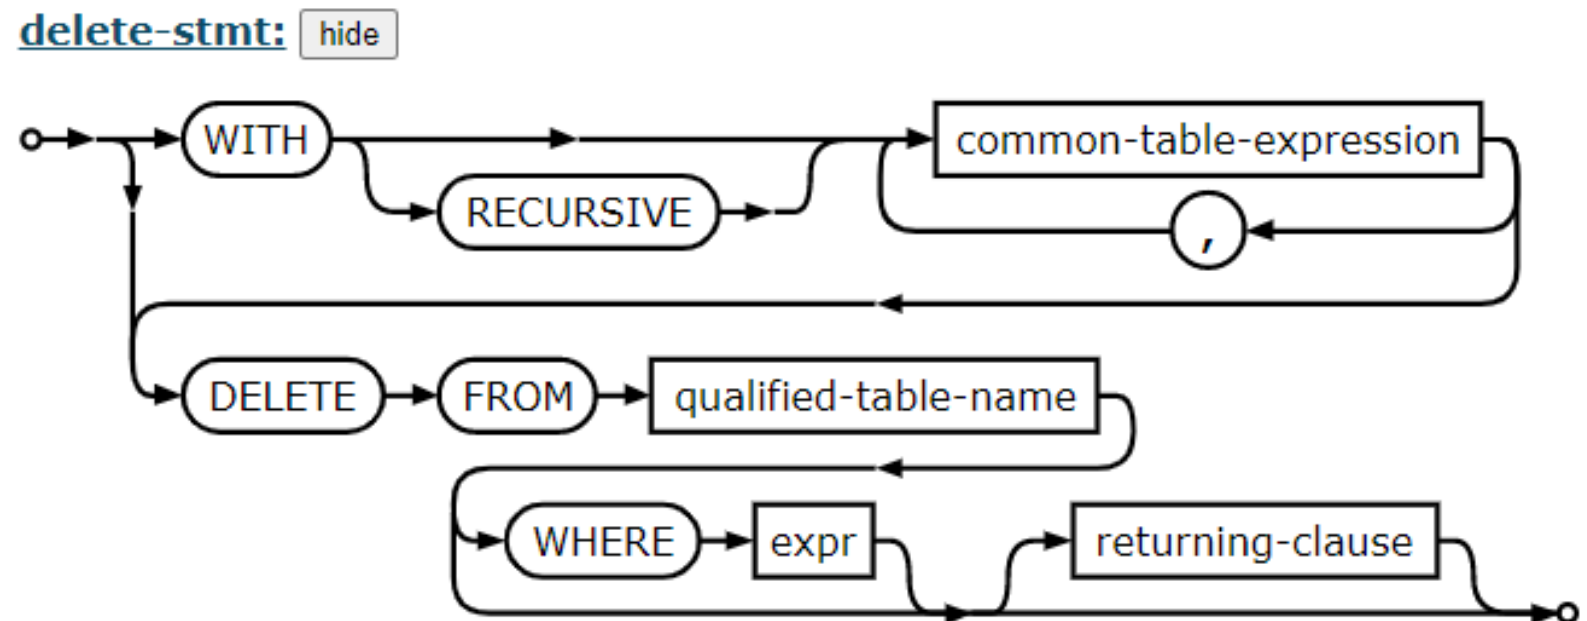


DELETE FROM cadastro
WHERE cnpj = ?

Consultar dados de uma empresa

SELECT * FROM cadastro
WHERE cnpj = ?
LIMIT 1


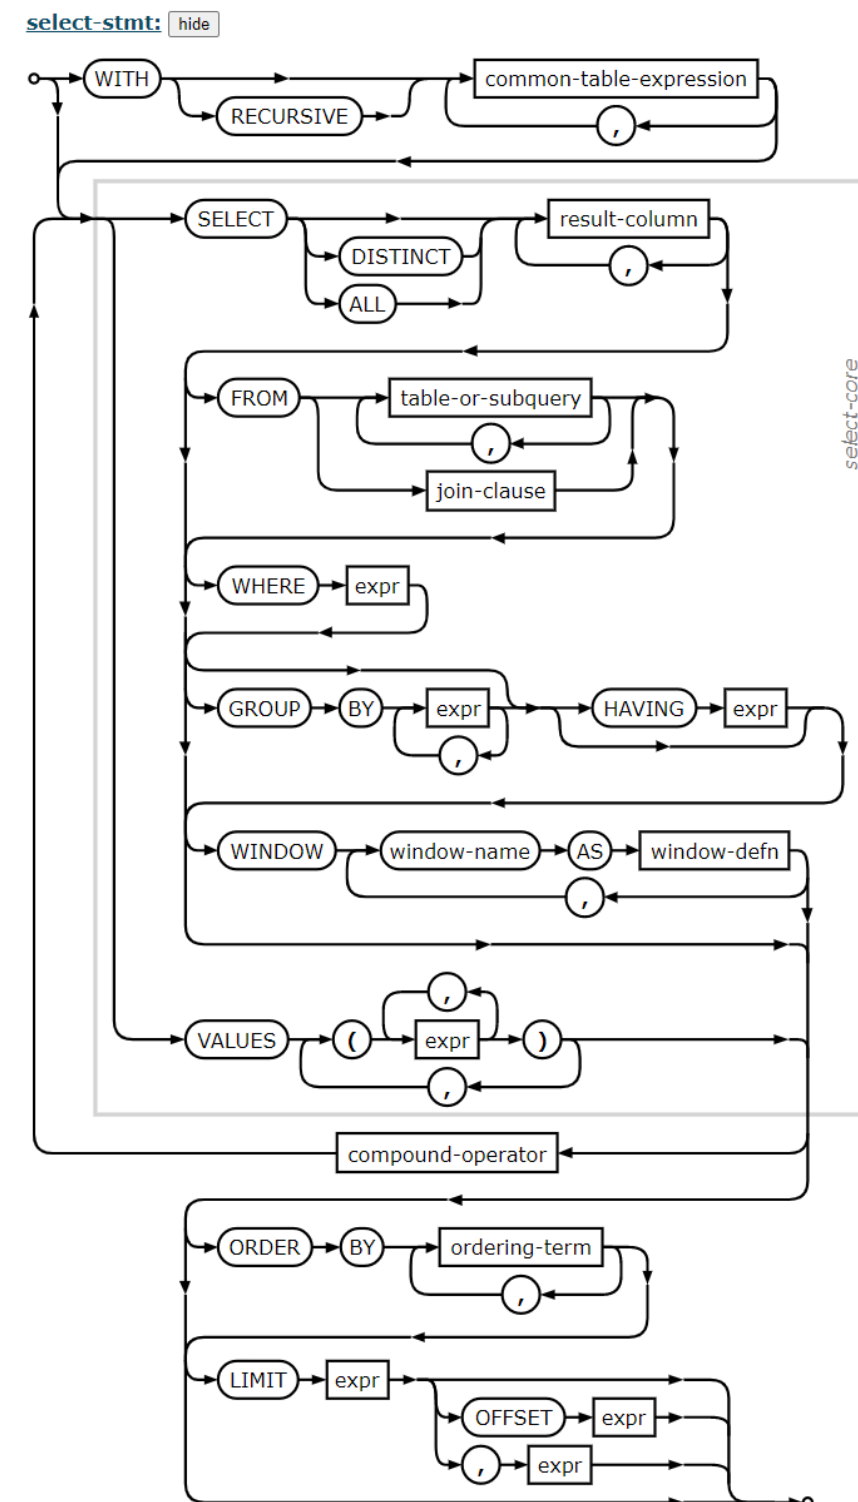


Dinâmica

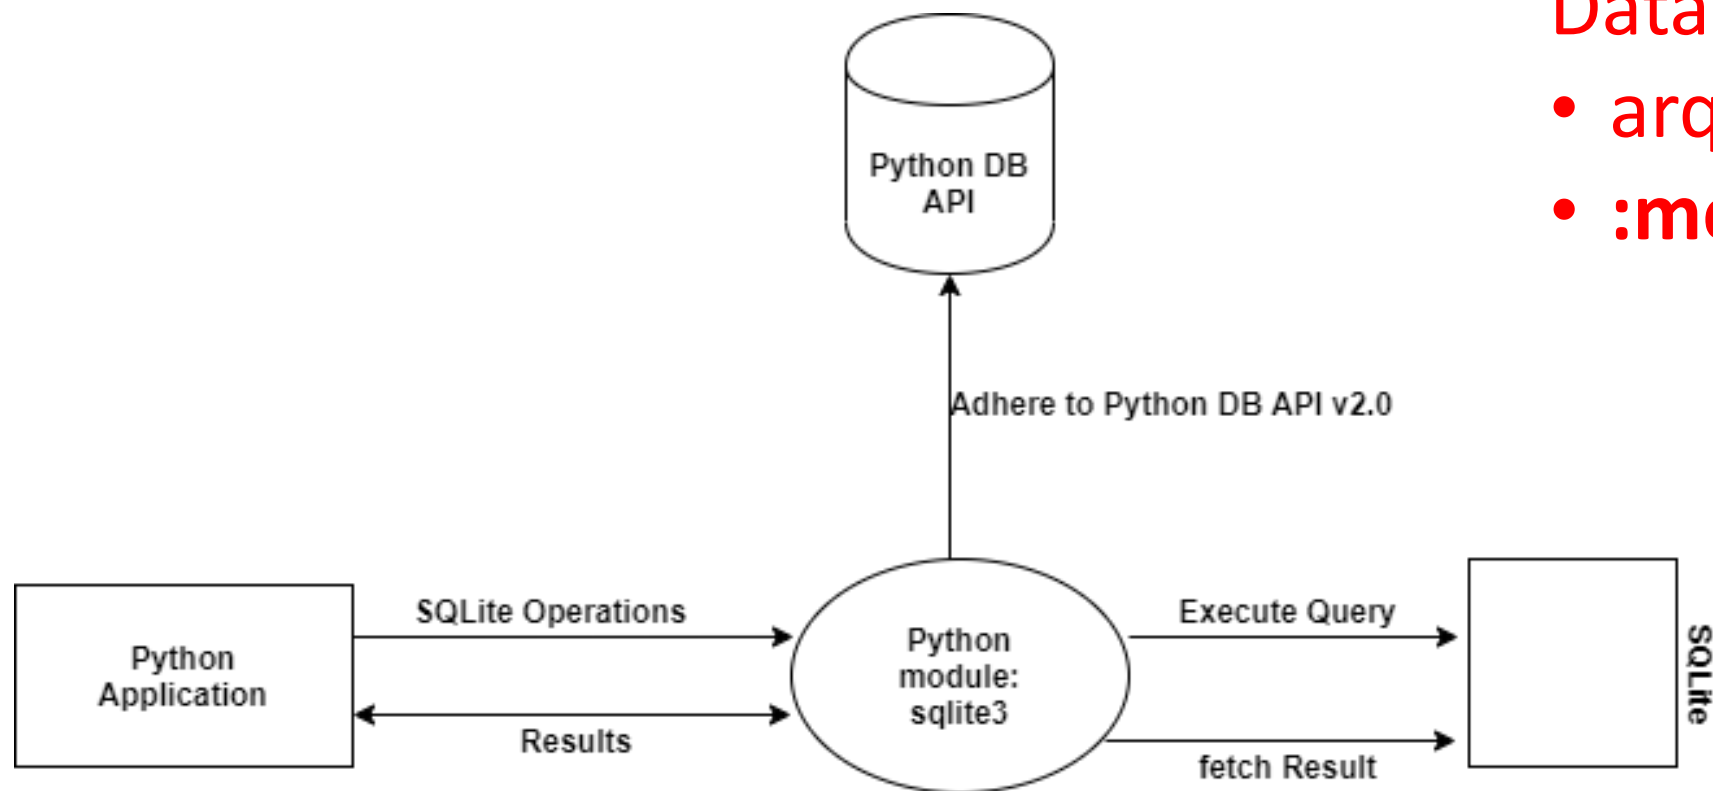

Database:

- arquivo
- **:memory:**

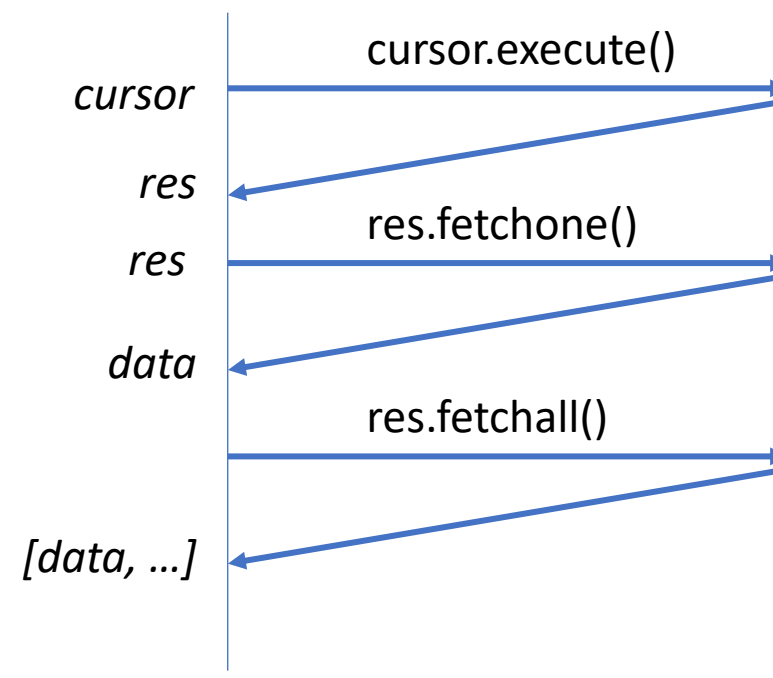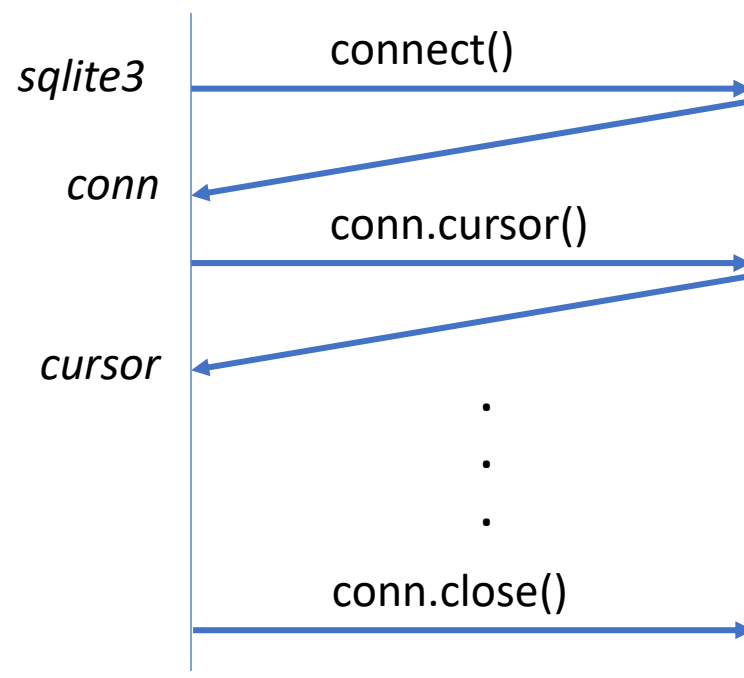

SQLITE3

- Onde achar mais informações:
 - <https://www.sqlite.org/index.html>
 - <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>

