



**Hochschule für Technik  
und Wirtschaft Berlin**

**University of Applied Sciences**

Fallbeispiele zu Risiken und Chancen der Blockchaintechnologie  
im Kampf um eine ökologisch nachhaltigere Welt

**Ausarbeitung**

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Gesellschaftliche Aspekte der Informatik

Studiengang Angewandte Informatik

1. Prüfer: Prof. Dr. Johann Habakuk Israel

Eingereicht von: Niels von Borck 575701, Mohamed Neji Ghazouani 579181,  
Samuel Schrader 562135, Henk van der Sloot 577448

Eingereicht am: 20.06.2021

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung - Samuel</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Grundlagen der Ökologischen Nachhaltigkeit - Henk</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Technologische Grundlagen der Blockchain-Technologie</b>	<b>4</b>
3.1	Mehr als nur Bitcoin - Nagi . . . . .	4
3.2	Zentral vs Dezentral - Henk . . . . .	5
3.3	Smart Contracts - Henk . . . . .	7
3.4	Konsensalgorithmus - Nagi . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Chancen und Risiken</b>	<b>8</b>
4.1	Risiko 1 - CO2-Emissionen durch Kryptowährungen - Samuel . . . . .	8
4.2	Risiko - Entstehung von Elektromüll - Niels . . . . .	11
4.3	Chance: Lieferketten Transparenz - Henk . . . . .	13
4.4	Chance 2 - Nagi . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Fazit - Samuel/Niels</b>	<b>16</b>
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>I</b>
	<b>Onlinereferenzen</b>	<b>II</b>
	<b>Bildreferenzen</b>	<b>III</b>
	<b>Sonstige Referenzen</b>	<b>IV</b>
	<b>Artikelreferenzen</b>	<b>V</b>

# Kapitel 1

## Einleitung - Samuel

# Kapitel 2

## Grundlagen der Ökologischen Nachhaltigkeit - Henk

Zuallererst bedarf es einer Definition der ökologischen Nachhaltigkeit und weshalb diese überhaupt erstrebenswert ist. Die Wirtschaftsweise der Menschheit ist stets im Wandel und unterscheidet sich von Land zu Land. Die immer gravierender werdenden Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels haben dazu geführt, dass in den Köpfen der meisten Einwohner der Industrieländer Gier und die “Geiz ist geil” Mentalität lange nicht mehr attraktiv sind. Auch vor dem Hintergrund von Finanz- und Weltwirtschaftskrisen scheint die Motivation für einen grundlegenden wirtschaftlichen Wandel sogar größer denn je. Sei es Elektromobilität, vegetarische oder vegane Ernährung, Fair-Trade-Produkte, Kooperation mit Hilfsorganisationen oder Energiewende, alles soll heutzutage ‘nachhaltig’ sein, doch was genau ist überhaupt mit Nachhaltigkeit gemeint?

Der Begriff Nachhaltigkeit geht in seiner Verwendung auf den Freiburger Oberberghauptmann Carl von Carlowitz (1645-1714) und die Waldwirtschaft zurück[Gro13]. Der Kern der Aussage, in der der Begriff vorkam, war, dass laut Carlowitz in einem Wald nur so viel abgeholzt werden sollte, dass dieser stets über die Kraft verfüge, auf natürliche Art und Weise nachzuwachsen. Es ging also um eine schlaue Art der Waldbewirtschaftung, die es kommenden Generationen ermöglichen sollte, ebenfalls von der kontinuierlichen Nutzung des Waldes zu profitieren. Die Definition, die bis heute am meisten Anwendung sowie Anerkennung findet und um welche es in dieser Arbeit gehen soll, ist also, dass Nachhaltigkeit generell als die Fähigkeit definiert wird, die Bedürfnisse der heutigen Generation zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, deren Bedürfnisse ebenfalls zu befriedigen.

Nun bleibt zu klären, in welche Felder die Nachhaltigkeit aus wirtschaftlicher Perspektive gegliedert wird. Aus Abbildung 2.1 lässt sich entnehmen, dass die Nachhaltigkeit sowohl sozialer, ökologischer als auch ökonomischer Natur sein kann, ich werde mich aber nur auf die Ökologie fokussieren.

Die Grundlage unserer Existenz besteht aus natürlichen Ressourcen. Ob veganes Soja-schnitzel, Klamotten oder unser geliebtes Smartphone, für alle Produkte wurden Wasser, Böden und Rohstoffe genutzt. Ohne diese natürlichen Ressourcen wären wir heute nicht, wer wir sind. Diese Ressourcen sind jedoch begrenzt, gerade Rohstoffe wie Erdöl und Metalle werden irgendwann aufgebraucht sein und können nicht grenzenlos zu Produkten verarbeitet werden. Das gleiche gilt für Ressourcen wie Sauerstoff und Energie. Genau diese Umstände, dass Menschen und ihr Konsum eine Auswirkung auf die Gesamtsituation haben, fällt unter den Begriff der Ökologie. Umgangssprachlich wird das Adjektiv “ökologisch” als Ausdruck für eine Haltung oder ein Agieren verwendet, das schonend mit Umweltressourcen umgeht[Tre05, S. 13–23]. Wie diese ökologische Nachhaltigkeit durch moderne Technologien wie einer Blockchain-Anwendung erreicht und unterstützt werden kann, soll im folgenden prognostiziert werden.



Abbildung 2.1: Die drei Aspekte der Nachhaltigkeit[Dré09]

# Kapitel 3

## Technologische Grundlagen der Blockchain-Technologie

### 3.1 Mehr als nur Bitcoin - Nagi

Wenn man sich die Statistik anschaut oder die Leute direkt fragt, ist eher Bitcoin oder Blockchain bekannt. Die Antwort dafür ist klar(<https://trends.google.com/trends/explore?q=Bitcoin,Blockchain>): Mit der Währung Bitcoin kann man etwas anfangen. Und ohne die Blockchain-Technologie gäbe es kein Bitcoin. Und die meisten Leute, die eine Vorstellung davon haben, was Blockchain ist, finden es schwierig zu erklären, was es genau ist. Bitcoin ist als Kryptowährung bekannt, die einige Menschen in kurzer Zeit sehr reich gemacht hat. Daher können wir verstehen, warum Blockchain weniger bekannt ist als Bitcoin.

Die Leute mögen es lieber, wenn sie über Dinge sprechen, die sie verstehen. So etwas wie Blockchain, das unantastbar oder gekauft ist, ist kein wirklich gutes Thema für die Presse oder als Thema in unseren täglichen Gesprächen. Im Gegensatz dazu kann Bitcoin, das ebenfalls unantastbar ist, zumindest online gekauft werden. Und die Presse würde wirklich schöne Titel dazu finden. Wie zum Beispiel: Dieser 18-jährige Teenager hat dank Bitcoin in 5 Jahren Milliarden von Dollar verdient (<https://fee.org/articles/meet-the-teenage-dropout-who-became-a-bitcoin-millionaire/>), oder der Typ, der nach diesem einen Computer sucht, auf dem er vor 10 Jahren einige Bitcoins geschürft (mined) hat und ihn sehr reich machen würde, wenn er den Computer findet .

All diese Art von Nachrichten tragen dazu bei, Bitcoin immer bekannter zu machen. Aber die Technologie hinter diesem Meisterwerk wird immer vergessen: Das gleiche Konzept, das Bitcoin im Finanzbereich sehr erfolgreich gemacht hat, könnte in vielen anderen Bereichen eingesetzt werden und mehr Wert schaffen. Beispielsweise könnten die Energieauthentifizierung und die Stromversorgung (über die wir später in einem anderen Kapitel sprechen) viel transparenter und Strom dadurch billiger werden. Aber es braucht viel Zeit, um es zu

erklären. Ich meine, es ist nicht so einfach, jemanden davon zu überzeugen, etwas Geld in Bitcoin zu investieren und in ein paar Tagen reich zu sein.

Die folgenden Absätze geben eine klare Vorstellung davon, was Blockchain eigentlich ist. Es soll zunächst einen guten Überblick über einige Fachbegriffe geben und dann versuchen, Blockchain ganz einfach zu erklären. Wir werden schließlich auf die einzelnen Unterpunkte einer Blockchain eingehen. Und wir beginnen mit zwei Begriffen: Zentralisierung und Dezentralisierung, und was ist der Unterschied zwischen ihnen.

## 3.2 Zentral vs Dezentral - Henk

Um das benötigte Verständnis zu schaffen, werden wir einige Grundlagen über Blockchain und Kryptowährungen klären und kurz erläutern, in welchem Zustand sich aktuelle Internetanwendungen befinden und wie diese in Zukunft aussehen könnten.

Die ersten Computernetzwerke entstanden in den 1960er Jahren. Über die folgenden drei Jahrzehnte entwickelte sich das Netzwerk, welches unter dem Namen ARPANET vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten begründet wurde, zum Internet, das wir heute kennen und täglich verwenden[int]. Weitere 30 Jahre nachdem das Internet massentauglich wurde, bilden zentrale Datenarchitekturen immernoch die Grundpfeiler des gesamten Netzwerks. Das heißt, unsere Daten werden zentralisiert auf wenige Computer, welche als Server im Netzwerk Kopien jener Daten speichern und bereitstellen, damit sie von für uns Nutzer oder Clients stets abrufbereit sind. Diese Praktik sollte Misstrauen hervorrufen, denn wenige, mächtige Institutionen sind somit in der Lage, wenn sie es denn wollten, sehr effizient Daten zu manipulieren, zu löschen oder aber nur bestimmten Nutzern den Zugriff zu erlauben. Dafür müssten sie in den meisten Fällen nur genau einen Punkt im Netzwerk kontrollieren. Betrachtet man die ganze Welt, wird man schnell fündig, wie manche Regierungen von besagter Macht kurzerhand Gebrauch machen. 2017 hat die spanische Regierung genau diese Problematik ausgenutzt, um die Unabhängigkeit der Katalanen zu verhindern [MAL17].

Eine alternative Architektur ist die der Dezentralität. Diese dezentralen Anwendungen basieren auf sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerken, in denen die Benutzer untereinander direkt kommunizieren und dies eben nicht über einen sich in der Mitte befindenden Server tun. Anwendungen dieser Art gibt es nicht erst seit 2009, dem Jahr in dem der Bitcoin vorgestellt wurde, aber mit ihm wurde ein neues Prinzip erfunden, das es anonymen Teilnehmern eines riesigen globalen Netzwerks ermöglicht, ein gegenseitiges Vertrauen zu schaffen, welches zuvor nur durch juristisch bindende Verträge oder zentrale Institutionen,

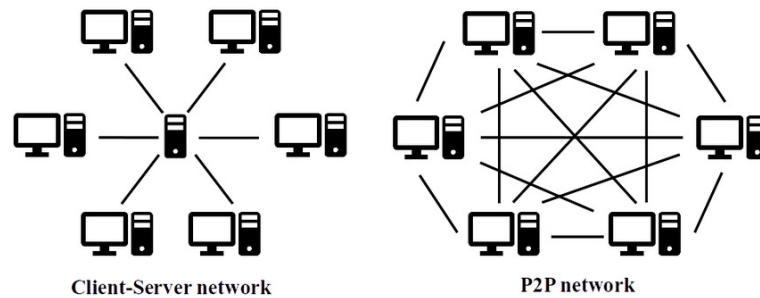


Abbildung 3.1: Vgl. Zentral vs. Dezentral[Vee19]

also Banken oder Plattformen wie Google und Facebook, geschaffen werden konnte. Die Grundlage des Bitcoin-Protokolls ist, dass alle aktiven Teilnehmer, auch Nodes genannt, lokal eine Kopie des gemeinsamen Kursbuches (zu Deutsch ledger) abspeichern, wie es sonst nur von Banken geführt wird. In diesem Kursbuch stehen alle bisher getätigten Transaktionen seit Beginn des Bitcoins. Der Unterschied ist, dass in diesem Fall nicht ein zentraler Akteur eine einzige Kopie des Ledgers besitzt, sondern gleich alle Akteure weltweit Kopien mitführen. Es handelt sich also um ein verteiltes Kursbuch bzw. im Englischen einen “distributed ledger”. Das Bitcoin-Netzwerk wird auf den Händen dieser besagten Nodes getragen. Wollen diese Nodes aktiv neue Transaktionen ins Kursbuch hinschreiben, so müssen sie im Bitcoin-Protokoll einen Beweis darüber vorzeigen, dass sie eine gewisse Rechenleistung erbracht haben, den sogenannten Proof of Work. Hierdurch entsteht die Sicherheit des gesamten Netzwerks und auch dessen enorme Energielast, über welche in den Medien berichtet wird. Die verarbeiteten Transaktionen werden anschließend in Blöcke zusammengefasst und als Paket in das Kursbuch eingefügt. Es handelt sich also um eine immer länger werdende Kette aus Blöcken, daher der Begriff Blockchain. Für jeden Block, den ein Miner, also jemand der eine Node betreibt um neue Blöcke zu erstellen, an die Kette anfügt, wird er wiederum mit Bitcoins belohnt, damit ein Anreiz gegeben ist, eine horrende Stromrechnung in Kauf zu nehmen, um die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zu unterstützen[eco15].



Genau hier liegt auch aktuell der ökologisch problematische Teil des ganzen Systems. Riesige Farmen, bestückt mit tausenden sogenannten “Mining Rigs”, also hoch spezialisierten Computer-Chips, mit welchen man sehr effizient Bitcoin minen kann, bilden die Grundlage des Bitcoins. Größtenteils befinden sich diese natürlich in Ländern in dem der Strom sehr billig ist, zum Beispiel China, was bedeutet, dass ein großer Teil der Energie, welche benötigt wird um das Bitcoin-Netzwerk zu betreiben aus Kohlekraftwerken stammt, welche natürlich einen sehr miserablen Kohlenstoffdioxid Fußabdruck besitzen[Pec17][DW21][Vos20].

### 3.3 Smart Contracts - Henk

Die zuvor beschriebenen Programme welche vom dezentralen Aspekt der Blockchain-Technologie profitieren, basieren auf sogenannten Smart-Contracts. Das sind sehr kompakte Programme, welche wie eine normale Transaktion auch, in der jemand einen Coin von A nach B sendet, auf allen Nodes des verteilten Netzwerks gespeichert werden. Alle Mitglieder und vor allem die Miner im Netzwerk überprüfen dann, ob die jeweilige Ausführung des Quellcodes, welcher den Smart-Contract bildet, stimmt. Dieser Vorgang läuft genauso ab wie bei einer Coin Transaktion, in der überprüft wird ob der Sendende überhaupt über genug Guthaben für die geplante Transaktion verfügt, nur das in diesem Fall die zu überprüfenden Variablen aus komplexerer Logik bestehen können

### 3.4 Konsensalgorithmus - Nagi

# Kapitel 4

## Chancen und Risiken

### 4.1 Risiko 1 - CO2-Emissionen durch Kryptowährungen - Samuel

Eine populäre Anwendung der Blockchaintechnologie sind Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin (Schinckus, 2020). Die Nachfrage nach Bitcoin - und entsprechend sein Preis - ist über die letzten Jahre, aber vor Allem seit Oktober 2020, stark angestiegen. Somit betrug der Preis für einen Bitcoin zwischenzeitlich über 60.000 USD (Bitcoin Price Index — CoinDesk 20, no date). Doch im Mai 2021 stürzte der Kurs um bis zu 50% ab. Einer der Gründe war die Ankündigung von Tesla CEO Elon Musk, dass der Autobauer mit sofortiger Wirkung keine Zahlungen mehr in Bitcoin akzeptieren würde. Motivation für die Maßnahme seien die Bedenken zur Umweltunverträglichkeit der Technologie hinter Bitcoin (Waters, 2021). Dieses Kapitel skizziert diese Technologie und erläutert negative Auswirkungen von Bitcoin auf die Umwelt und das Klima.

Der von der Bitcoin-Blockchain genutzte Konsensalgorithmus (siehe Kapitel X) ist der Proof-of-Work (POW) Algorithmus, welcher laut Andoni et al. (2019) in ca. 60% aller Blockchainapplikationen angewendet wird. In POW validieren die Betreiber von Nodes, sogenannte „Miner“ Transaktionen innerhalb der Blockchain, indem sie den nächsten Block der Chain (Kette) finden und hinzufügen. Dafür müssen sie mithilfe von großer Rechenleistung einen Hash-Wert errechnen, der wiederum von anderen Teilnehmern des Netzwerks (nodes) bestätigt werden muss. Der erste Miner, der den Hash-Wert des neuen Blocks findet, wird im Falle der Bitcoin-Blockchain mit Bitcoin belohnt. Er hat somit einen Bitcoin „gemined“ (geschürft) (Adam, 2020). Jede 210.000 gelösten Blocks sinkt die Belohnung für die Miner um 50% („Halving“). Während im Geburtsjahr des Bitcoin, 2009 noch 50 Bitcoin pro gelöstem Block ausgegeben wurden, sind es in 2021 noch 6,25. Dieses Verfahren sorgt für eine immer geringere Menge an neu ausgegebenen Bitcoins und wird

sich solange fortsetzen, bis alle verfügbaren 21 Millionen Bitcoins „gemined“ sind (Schär, 2020).

POW gilt, solange nicht mehr als 50% der Rechenleistung im Netzwerk von einem Mining-Pool (ein Zusammenschluss von Minern) ausgehen, allgemein als sehr sicher (Gervais et al., 2016). Gleichzeitig ist der beschriebene Prozess des Minings aufwendig und bedarf das Lösen immer komplexer werdender Rechenaufgaben (Stoll, Klaaßen and Gellersdörfer, 2019; Schinckus, 2020). Dafür werden Computerprozessoren benötigt, die wiederum Strom konsumieren. Der Verbrauch hängt von der Effizienz der benutzten Hardware ab. Es existieren verschiedene Studien mit verschiedenen Ansätzen zu dem geschätzten Stromverbrauch des gesamten Bitcoin-Netzwerks und den dabei verursachten CO<sub>2</sub>-Emissionen.

Stoll et al. (2019) kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass die jährlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen 22 – 22,9 MtCO<sub>2</sub> betragen. Sie argumentieren wie folgt: Durch das Halving lohnt es sich aus ökonomischer Sicht nicht mehr, handelsübliche Hardware für das Mining von Bitcoin zu nutzen. Solche Hardware ist zu ineffizient und würde durch den Stromverbrauch zumeist höhere Kosten verursachen, als sich beim Mining verdienen ließe. Stattdessen greifen Miner zumeist auf dezidierte Hardware von spezialisierten Herstellern wie Bitmain, Canaan oder Ebang zurück (Stoll, Klaaßen and Gellersdörfer, 2019). Basierend auf den Verkaufszahlen der drei Unternehmen schlussfolgern Stoll et al. (2019), dass ihre Hardware jeweils 78%, 13% und 9% der Rechenleistung des Bitcoin Netzwerks abdecken. Darauf basierend wurde der minimale jährliche Stromverbrauch des Netzwerks berechnet. Für die Berechnung des maximalen Stromverbrauchs wurde davon ausgegangen, dass Miner zu jedem Zeitpunkt die ineffizienteste Hardware nutzen, die ihnen basierend auf dem aktuellen Bitcoin-Preis und einem durchschnittlichen Strompreis von 0.05 USD pro kWh eine Kostendeckung ermöglicht. Im Durchschnitt gehen die Autoren in 2018 von einem jährlichen Stromverbrauch von 45,8 TWh. Um wiederum den mit der benötigten Stromerzeugung verbundenen CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu berechnen, wurden die IP-Adressen von Pool-Servern und Endgeräten lokalisiert. Anschließend wurde der jeweilige regionale Strommix als Basis für eine Schätzung der verbundenen Kohlenstoffdioxidemissionen genutzt (Stoll, Klaaßen and Gellersdörfer, 2019). Es ist anzumerken, dass der Preis für einen Bitcoin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie von Stoll et al. (2019) bei 10.500 USD lag (Bitcoin Price Index — CoinDesk 20, no date). Dieser hat sich aber seitdem vervielfacht, sodass sich die Frage stellt, ob der maximale Stromverbrauch entsprechend auch weit höher liegen könnte. Der Cambridge Bitcoin Electricity Index geht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie von Stoll et al. (2019) von einem Bitcoin Energieverbrauch von

um die 50 TWh aus. Bis heute (Juni 2021) hat sich die Schätzung des Canmbridge Centre for Alternative Finance (CCAF) auf 117 TWh erhöht. Basierend auf den geographischen Analysen von Stoll et al. (2019) und den damit einhegenden Kalkulationen zum CO<sub>2</sub>-Ausstoß und den aktuellsten Zahlen des CCAF könnten die Emissionen von Bitcoin heute 56,2 – 58,5 MtCO<sub>2</sub> betragen (0,4803 bzw. 0,5 MtCO<sub>2</sub> pro TWh). Bitcoin könnte also für ca. 0,18% der globalen CO<sub>2</sub> Emissionen von 31,5 Gigatonnen (=31.500 Mt) verantwortlich sein.

// ggf. noch weitere Forschungsergebnisse mit einbringen: Andere Forschungsansätze schätzen den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck von Bitcoin in 2018 auf 23,83 und 2019 auf 19,83 Mt (Calvo-Pardo, Mancini and Olmo, 2020).

Den hohen Stromverbrauch von Bitcoin mit erneuerbaren Energieträgern zu decken scheint dabei nur eine begrenzte Lösung zu sein, da Miner unabhängig von dem schwankenden Stromangebot erneuerbarer Energiequellen eine durchweg hohe Nachfrage (Vries, 2019). Diese kann zu dem Erhalt oder sogar zum Bau neuer Kohlekraftwerke, vor Allem in China, führen. Dies gilt nicht ausschließlich für Bitcoin, sondern auch andere, auf POW basierende Kryptowährungen, die Schätzungen zufolge etwa 50% der Menge der Klimagasemissionen von Bitcoin verursachen (Gallersdörfer, Klaaßen and Stoll, 2020). Ein Blick auf den angewandten Konsensalgorithmus könnte Wege zu niedrigeren Emissionen durch Kryptowährungen aufzeigen. (Vries, 2019; Schinckus, 2020).

Neben dem von Bitcoin genutzten Konsensalgorithmus POW existiert auch das Proof-of-Stake (POS) Verfahren. In diesem Verfahren wählt das Netzwerk zufällig einen Forger (zu Deutsch: Schmied) – das Äquivalent zum Miner in POW - , der eine Transaktion bestätigen oder ablehnen kann. Als Sicherheitsmechanismus muss der Forger seine gehaltenen Anteile (Stake) als Kautions in Form der Kryptowährung im Netzwerk hinterlegen, die er nur zurückbekommt, wenn er Transaktionen nicht fälschlicherweise bestätigt oder ablehnt. Für jede Validierung erhält er außerdem eine Belohnung. Je größer der hinterlegte Anteil ist, desto wahrscheinlicher wählt das Netzwerk den Forger für eine Transaktionsvalidierung aus. POS wird deshalb teilweise kritisiert, wohlhabende Teilnehmer des Netzwerks noch wohlhabender zu machen. Andererseits bedarf ist für den Validierungsprozess keiner extra Hardware – dieser ist entsprechend deutlich weniger energieintensiv als bei POW (Adam, 2020; Schinckus, 2020).

## 4.2 Risiko - Entstehung von Elektromüll - Niels

Wenn man sich mit der ökologischen Nachhaltigkeit von Blockchain auseinandersetzt, findet man viele Berichte über dessen Energieverbrauch. Dieser wurde im vorherigem Kapitel bereits behandelt und soll hier nur kurz angeschnitten werden. Im Anwendungsfall der Kryptowährung Bitcoin, wird laut einer aktuellen schätzenden Statistik [Vri] jährlich 121,51 Terawattstunden an Energie verbraucht damit die Geräte des Netzwerkes ihre Berechnungen des SHA-256 Hashes durchführen können. Die Hardware, welche für diesen Prozess des Schürfen (engl. Mining) verwendet wird, hat seit dem Beginn von Bitcoin vier Phasen [Tay17] durchlaufen.

Zu Beginn wurde für das Schürfen die CPU verwendet. Ein optimiertes Modell wie das „Intel Core i7-990x“ konnte bis 33 Megahashes die Sekunde berechnen. Diese Hardware ist allerdings für den allgemeinen Gebrauch gedacht und besitzt deshalb auch eine breites Spektrum an Optimierungen für nicht, in diesem Szenario, benötigte Operationen. Durch die Leistungseinbußen aufgrund der anderweitigen Optimierungen wurde der Fokus im Jahr 2010 auf GPU's gelegt. Da Grafikkarten bereits eine bessere Optimierung für die notwendigen mathematischen Berechnungen hatten, ließen sich mit ihnen bis zu 675 Megahashes die Sekunde berechnen. Somit haben sie bis zu 20 mal mehr Arbeit verrichten können.

Der Nachfolger der Grafikkarte kam bereits ein Jahr später und dabei handelte es sich um FPGA's. Die Bezeichnung FPGA steht für „Field Programmable Gate Array“ und bezeichnet dabei ein Gerät mit dem sich digital benutzerdefinierte Schaltkreise darstellen lassen, welche einen viel höheren Grad der Optimierung zuließen. Dies Äußerte sich nicht in der Menge der Hashwerte, welche sie pro Sekunde berechnen konnten, sondern auch durch ihre Energieeffizienz. Ihr Nachfolger und die aktuelle bevorzugte Geräte Art sind ASIC's, dabei steht die Abkürzung für „Application Specific Integrated Circuit“. Sie bieten nochmals einen höheren Grad der Optimierung als FPGA's an. Besitzen allerdings den Nachteil das die Schaltkreise sich nach dem Fertigungsprozess nicht mehr anderweitig programmieren lassen. Eines der ersten Geräte konnte bis zu 60 Gigahashes die Sekunde berechnen und war damit bereits 100 mal schneller als seine Grafikkarten oder FPGA Konkurrenten. Ab diesen Zeitpunkt war es ein Wettkampf der ASIC-Hersteller, wer die Energieeffizientesten Geräte anbieten konnte. Zur Zeit ist das Leistungsstärkste und Energieeffizienteste Gerät der „Antminer S19 Pro“ [Rau] von Bitmain mit 110 Terahashes die Sekunde.

Wie bei dem Stromverbrauch aus Kapitel 3.1 lässt sich nicht genau festlegen wie viele Geräte aktive am Bitcoin Netzwerk arbeiten. Es ist aber möglich eine Schätzung an-

hand der aktuellen Hashwert Rate [Blo] des Netzwerkes zu geben. Laut dem Stand vom 31. Mai 2021 wurden pro Sekunde 150,292 Millionen Terahashes berechnet. Wenn nun angenommen wird, dass im gesamten Netzwerk nur eine Art von Gerät verwendet wird, wie beispielsweise der „Antminer S19 Pro“, lässt das den Schluss zu, dass ungefähr 1,366 Millionen Geräte benötigt werden, um diese Rechenleistung zu erreichen. Der „Antminer S19 Pro“ wiegt nun 13,2 kg, was in der Masse ein Gewicht von 18,0312 Kilotonnen ergibt. Wie Alex de Vries [Vri19] bereits in der Zeitschrift *Joule* vom April 2019 erwähnt hat, ist das Schürf-Equipment auch von „Koomeys Gesetz“ betroffen, welches besagt, dass sich die Leistungsfähigkeit alle 18 Monate verdoppelt. Da die Teilnehmer des Netzwerkes nun untereinander im Wettstreit stehen, um am schnellsten den Hash-Wert des nächsten Blocks zu berechnen und damit den Bitcoin-Gewinn zu bekommen, müssen diese kompetitiv bleiben, was sich äußert, indem veraltete Geräte durch performantere Modelle ersetzt werden. Hier wird die Herstellung von ASIC-Geräten zum Problem, da diese nicht anderweitig verwendet werden können, werden sie zu Elektromüll. In dem Jahr 2019 wurden 17,4 Es besitzt aber nicht nur der Bitcoin das Potenzial viel Elektromüll zu erzeugen. Am 19. März 2021 ist eine neue Kryptowährung namens Chia offiziell in den Betrieb genommen worden. Diese Währung hat als Konsens-Algorithmus nicht „Proof of Work“, sondern „Proof of Space“. Bei „Proof of Space“ wird anstatt Rechenleistung, Speicherplatz verwendet. Es wird ein sogenannter Plot erstellt, der schließlich einen gewissen Bereich an Speicher in Anspruch nimmt. Ein Plot besteht aus Zahlen, welche anhand von kryptografischen Berechnungen erstellt wurden. Dieser Prozess wird bei Chia als „Plotting“ bezeichnet. So ein Plot kann eine endgültige Größe von 108,9 GB bis zu 949,3 GB [Hof21b] besitzen. Dabei handelt es sich um die finalen Werte, die nach dem Komprimieren der Daten benötigt werden. Während des Vorganges wird temporär das 2,5-fache an Speicher benötigt. Ein Plot würde beispielsweise während des Vorganges auf 256,6 GB anwachsen und nach dem Komprimieren nur noch 108,9 GB benötigen. Der gesamte Vorgang des Plotting benötigt durchschnittlich 9 bis 12 Stunden [Hof21a]. Von dem Netzwerk wird alle 20 Sekunden eine Zahl verlost und der Teilnehmer, welcher diese Zahl in seinem Plot findet, ist berechtigt, den nächsten Block der Kette zu verifizieren und damit den Gewinn zu bekommen. Das Warten auf eine passende nennt sich „Farming“ in Chia und ist in Kombination mit Plotting das äquivalent zum Schürfen in Bitcoin.

Hier kommt Tabelle!!! (TODO)

In der Tabelle sind 10 gängige Modelle von mindestens 1 Terabyte großen SSD's aufgelistet. Zu jedem dieser Modelle ist die dazugehörige Schreibleistung in Terabyte angegeben.

wie sie aus dem Datenblätter der Produkte zu entnehmen war. In der Spalte „Parallele Plots“ ist die Anzahl der Vorgänge angegeben, welche gleichzeitig mit der Speichergröße des Modell und 32 GB Arbeitsspeicher durchgeführt werden können. Die letzte Spalte gibt ein ungefähres Zeitfenster an an dem die gesamte Schreibleistung des Modell erreicht ist. Ab dem Zeitpunkt kann es zu Schreibfehlern auf der Festplatte kommen, wodurch diese nicht mehr für den Gebrauch verwendet werden kann. Die Berechnung es „End of Life“ (EOL) ist mit den Vorgaben geschehen das ein Plot temporär 256,6 GB an Daten schreibt und der Vorgang Konstant 9 Stunden benötigt. Bei den Modellen hat sich eine Durchschnittliche Dauer von 26 Monaten bis zum Erreichen der Schreibleistung ergeben, sie können also effektive 2 Jahre und 2 Monate verwendet werden bevor sie ausgetauscht werden müssen.

In den zwei Anwendungsfällen von Blockchain haben wir uns angesehen weshalb es zu der Entstehung von Elektromüll kommen kann. Es liegt daran das ein kompetitives Verhalten zwischen den Teilnehmern eines Netzwerkes entsteht, welches dafür sorgt das die benötigte Ressource, welche den Konsens-Algorithmus befriedigt, aufgebläht wird. Im Falle von Bitcoin ist es die Rechenleistung und bei Chia der Speicherbedarf. Da die Gewinne der Teilnehmer unabhängig von der Größe des Netzwerkes sind, sondern nur ihre Verteilung sich ändert, muss jeder Teilnehmer immer mehr Ressourcen zur Verfügung stellen damit er seine Chancen auf einen Gewinn halten kann. Dieses Verhalten kann bei jeder Blockchain Implementierung erwartet werden, wo die Teilnehmer durch einen Gewinn motiviert werden an dem Netzwerk teilzunehmen und der Konsens-Algorithmus als Flaschenhals eine spezielle Ressource vorgibt.

### 4.3 Chance: Lieferketten Transparenz - Henk

Als Kontrast zu den vorhergegangenen Risiken gibt es auch große Chancen die der globalen Bevölkerung ein besseres Leben verschaffen können. Eine dieser Chancen ist die Ermöglichung von mehr Transparenz und Authentizität, denn Transparenz ist ein Begriff, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Gerade entlang der Liefer- und Versorgungskette von Konsumgütern würde eine Erhöhung der Transparenz eine Menge von Vorteilen bringen. Der Endverbraucher hat aktuell kaum eine Chance festzustellen, ob Dinge wie Umweltverschmutzung, Betrug oder gar Menschenrechtsverletzungen entlang der Produktionskette des Produktes entstehen, welches er vor sich im Supermarktregal sieht, denn auf die Verpackung passt einfach nicht genügend Information. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder vor, dass solche Negativumstände, nachdem viele Menschen ein Produkt

gekauft haben, ans Licht kommen. Dies macht es sowohl Privatpersonen als auch Firmen schwer, nachhaltige Konsumententscheidungen zu treffen. In den aktuell verwendeten Systemen fehlen die Mittel zur verlässlichen Überprüfung von Verhalten entlang der Lieferkette. Die zuvor beschriebenen dezentralen Anwendungen, welche über Smart-Contracts auf einer grünen Blockchain laufen könnten, erzeugen hier Hoffnung, denn mit ihnen ist es möglich, ein bisher unerreichtes Niveau an Transparenz zu schaffen. Durch die Eigenschaft der transparenten Abspeicherung und der Unveränderbarkeit der dezentral abgelegten Daten wird es für Teilnehmer, fast unmöglich nachträglich falsche Fakten zu schaffen, sofern die Informationen welche ursprünglich eingespeist worden sind denn der Wahrheit entsprechen. Lieferketten sind also ein gutes Beispiel, anhand dessen man aufzeigen kann wie Blockchain-Lösungen die Nachhaltigkeit fördern könnten. Eine Lieferkette ist ein komplexes Netzwerk, das aus separaten und räumlich voneinander getrennten Institutionen besteht. Diese Institutionen wiederum befinden sich im ständigen Austausch von Produkten, Zahlungen und Daten. Blockchain-Anwendungen könnten hier ansetzen, um die Herkunft von Gütern und Dienstleistungen entlang der Kette nachvollziehbarer zu machen. Der zuvor erwähnte Austausch von zentraler durch dezentrale Blockchain-Architekturen kann auch hier enorme Vorteile bringen. Beispielsweise könnten Datenredundanzen und Dateninkonsistenzen, welche durch multiple Dokumentenkopien entstehen, vermieden werden, indem nur eine Version eines Dokuments im Blockchain-Kursbuch vermerkt wird. Auf Dauer kann hierdurch eine Echtzeit-Transparenz entlang der Lieferkette erreicht werden, sofern alle Teilnehmer software auf der Blockchain basieren und unter der Voraussetzung, dass die Blockchain-Lösungen durch Big Data und das Internet der Dinge (IoT) verknüpft werden. Denn ein wichtiger Aspekt ist, dass man den Daten, welche in die dezentralen Anwendungen gespeist werden, von Beginn an vertrauen kann, und dass dadurch IoT-Lösungen unverfälschte Echtwelt-Daten liefern.

Die Herkunft von Gütern und Dienstleistungen ist ein Beispiel für Information welche transparenter kommuniziert werden kann. Wenn Güter ihre Endstation erreichen, wissen die meisten Käufer und Verkäufer nichts über den wahren Ursprung der hergestellten Ware oder über deren Inhaltsstoffe bescheid. Würde man als Verbraucher zum Zeitpunkt des Kaufs mehr Informationen erhalten, so hätte man deutlich mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Verantwortung, über die Produktionsweise und Herkunft diverser Güter mitzubestimmen. Man könnte sich ein deutlich besseres Bild darüber machen ob das Gut umweltbelastend produziert worden ist und unter welchen Bedingungen dies geschehen ist.

Ein weiteres Beispiel ist die Nachvollziehbarkeit des Preises, denn mangelt es an ihr sowie an der Nachvollziehbarkeit der Kosten, die durch etwaige Zwischenhändler aufgeschlagen



werden, so werden Endkonsumenten erheblich daran gehindert zu verstehen, wer welche Einnahmen in einer Lieferkette verzeichnen kann, oder auch, wie die Arbeitsbedingungen für die Produzenten sind[Boc19].

Auch vor Plagiaten kann diese erhöhte Transparenz schützen. Mehr gesicherte Informationen machen es schwieriger, den Kunden von der Echtheit des gefälschten Produkts zu überzeugen. Auch dies würde die ökologische Nachhaltigkeit fördern, denn meist werden Plagiate unter umweltverschmutzenden Bedingungen mit minderer Qualität der Ressourcen geschaffen.

Eine Blockchain, die sich nur mit der Transparenz von Lieferketten beschäftigt und Anwendungen unterstützt, die man schon heute schon ausserhalb Deutschlands im alltäglichen Gebrauch finden kann, ist VeChain. Produkte, welche durch VeChain-basierte Anwendungen transparenter gestaltet werden, verfügen über einen NFC-Chip, welcher auf der Verpackung klebt. Öffnet man die Verpackung, geht der NFC-Chip kaputt, was dem Endverbraucher garantiert, dass der Inhalt unverändert die Fabrik verlassen hat. Scannt der Kunde den Chip mit seinem Handy, so erhält er ausführliche Informationen über das Produkt, welchen er mehr vertrauen kann als einem gedruckten Werbespruch auf der Verpackung oder einem vermeintlich glaubwürdigen Klimasiegel [Hus19][Net20].

## 4.4 Chance 2 - Nagi

# Kapitel 5

Fazit - Samuel/Niels

# Literaturverzeichnis

- [Gro13] Ulrich Grober. „Urtexte – Carlowitz und die Quellen unseres Nachhaltigkeitsbegriffs“. In: *Natur und Landschaft* 1.2 (2013), S. 46. URL: <https://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/Natur-und-Landschaft-88-2013-02>.
- [Tay17] Michael Bedford Taylor. „The Evolution of Bitcoin Hardware“. en. In: *Computer* 50.9 (2017), S. 58–66. ISSN: 0018-9162. DOI: 10.1109/MC.2017.3571056. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/8048662/> (besucht am 01.06.2021).
- [Tre05] Ludwig Trepl. *Allgemeine Ökologie, Band 1: Organismus und Umwelt*. 1st. test: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2005. ISBN: 3631534744.
- [Vos20] Shermin Voshmgir. *Token economy*. 2nd. <https://github.com/sherminvo/TokenEconomyBook>: BlockchainHub Berlin, 2020. ISBN: 3982103819.
- [Vri19] Alex de Vries. „Renewable Energy Will Not Solve Bitcoin’s Sustainability Problem“. en. In: *Joule* 3.4 (Apr. 2019), S. 893–898. ISSN: 25424351. DOI: 10.1016/j.joule.2019.02.007. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S254243511930087X> (besucht am 24.05.2021).

# Onlinereferenzen

- [Boc19] Thomas Bocek. *Lieferketten dank Blockchain überwachen*. 2019. URL: [https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/184622/1/09\\_Bocek\\_Stiller\\_DE.pdf](https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/184622/1/09_Bocek_Stiller_DE.pdf) (besucht am 28.05.2021).
- [DW21] Insa Wrede DW. *Der unersättliche Stromfresser: Bitcoin*. 2021. URL: <https://www.dw.com/de/energie-stromverbrauch-bitcoin-mining/a-56589030>.
- [eco15] the economist. *The great chain of being sure about things*. 2015. URL: <https://www.economist.com/briefing/2015/10/31/the-great-chain-of-being-sure-about-things>.
- [FAZ21] FAZ. *Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin*. 2021. URL: <https://www.faz.net/aktuell/finanzen/tesla-investiert-1-5-milliarden-dollar-in-bitcoin-17187254.html> (besucht am 01.05.2021).
- [Hus19] Matt Hussey. *What is VeChain?* 2019. URL: <https://decrypt.co/resources/vechain> (besucht am 29.05.2021).
- [int] living internet. *ARPANET – The First Internet*. /. URL: [https://www.livinginternet.com/i/ii\\_arpanet.htm](https://www.livinginternet.com/i/ii_arpanet.htm) (besucht am 26.05.2021).
- [MAL17] JEREMY MALCOLM. *No Justification for Spanish Internet Censorship During Catalanian Referendum*. 2017. URL: <https://www.eff.org/deeplinks/2017/10/no-justification-spanish-internet-censorship-during-catalonian-referendum> (besucht am 26.05.2021).
- [Net20] Amogo Networx. *Blockchain In Food Industry (Part 2)*. 2020. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=egFa6iTxN60> (besucht am 28.05.2021).
- [Pec17] Morgen E. Peck. *Why the Biggest Bitcoin Mines Are in China*. 2017. URL: <https://spectrum.ieee.org/computing/networks/why-the-biggest-bitcoin-mines-are-in-china> (besucht am 26.05.2021).

# Bildreferenzen

- [Dré09] Johann Dréo. *Developpement durable*. 2009. URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit#/media/Datei:Developpement\\_durable\\_de.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit#/media/Datei:Developpement_durable_de.svg) (besucht am 24.05.2021).
- [Vee19] Karthika Veeramani. *Client-Server vs P2P*. 2019. URL: <https://www.researchgate.net/profile/Karthika-Veeramani/publication/335480185/figure/fig2/AS:797402890006528@1567127072423/Client-server-and-P2P-network-models.ppm> (besucht am 26.05.2021).

# Sonstige Referenzen

- [Blo] Blockchain.com. *Statistic - Total Hash Rate (TH/s)*. en. Statistics. URL: <https://www.blockchain.com/charts/hash-rate> (besucht am 02.06.2021).
- [Hof21a] Gene Hoffman. *Chia plotting basics*. Feb. 2021. URL: <https://chia.net/2021/02/22/plotting-basics.html> (besucht am 01.06.2021).
- [Hof21b] Gene Hoffman. *Plot Size - Chia*. original-date: 2019-07-16T08:32:40Z. Juni 2021. URL: <https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain> (besucht am 03.06.2021).
- [Rau] Michel Rauchs u. a. *CBECI SHA-256 mining eqp list*. en. URL: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ciqka\\_-t0zDS0VyB4yhVZBfLFGKwJM1Q2EwA0CB11jM/edit](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ciqka_-t0zDS0VyB4yhVZBfLFGKwJM1Q2EwA0CB11jM/edit) (besucht am 01.06.2021).
- [Vri] Alex de Vries. *Bitcoin Energy Consumption Index - Digiconomist*. en. A platform that is dedicated to exposing the unintended consequences of digital trends, typically from an economic perspective. URL: <https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption> (besucht am 25.05.2021).

# Artikelreferenzen

- [Gro13] Ulrich Grober. „Urtexte – Carlowitz und die Quellen unseres Nachhaltigkeitsbegriffs“. In: *Natur und Landschaft* 1.2 (2013), S. 46. URL: <https://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/Natur-und-Landschaft-88-2013-02>.
- [Tay17] Michael Bedford Taylor. „The Evolution of Bitcoin Hardware“. en. In: *Computer* 50.9 (2017), S. 58–66. ISSN: 0018-9162. DOI: 10.1109/MC.2017.3571056. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/8048662/> (besucht am 01.06.2021).
- [Vri19] Alex de Vries. „Renewable Energy Will Not Solve Bitcoin’s Sustainability Problem“. en. In: *Joule* 3.4 (Apr. 2019), S. 893–898. ISSN: 25424351. DOI: 10.1016/j.joule.2019.02.007. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S254243511930087X> (besucht am 24.05.2021).