

PyTortoiseGit 速览

基于 PySide6 用 Python 重写的跨平台 TortoiseGit 客户端——保留其对话框布局、命令行协议与操作习惯。本页汇总主要对话框的实际界面截图。


截图由 `python scripts/screenshots.py` 在 `offscreen` 平台自动生成，输出到 `screenshots/`（该目录在 `.gitignore` 中，不随仓库提交）。

目录

- 主窗口
- 资源管理器右键菜单
- 首次启动向导
- 克隆仓库
- 提交
- 日志
- 差异查看
- 引用日志 `reflog`
- 切换 / 检出
- 拉取 / 抓取
- 推送
- 合并
- 变基
- 修订图
- 设置

主窗口

PyTortoiseGit 主窗口 (PyTortoiseGit 主窗口)，列出常用仓库入口。

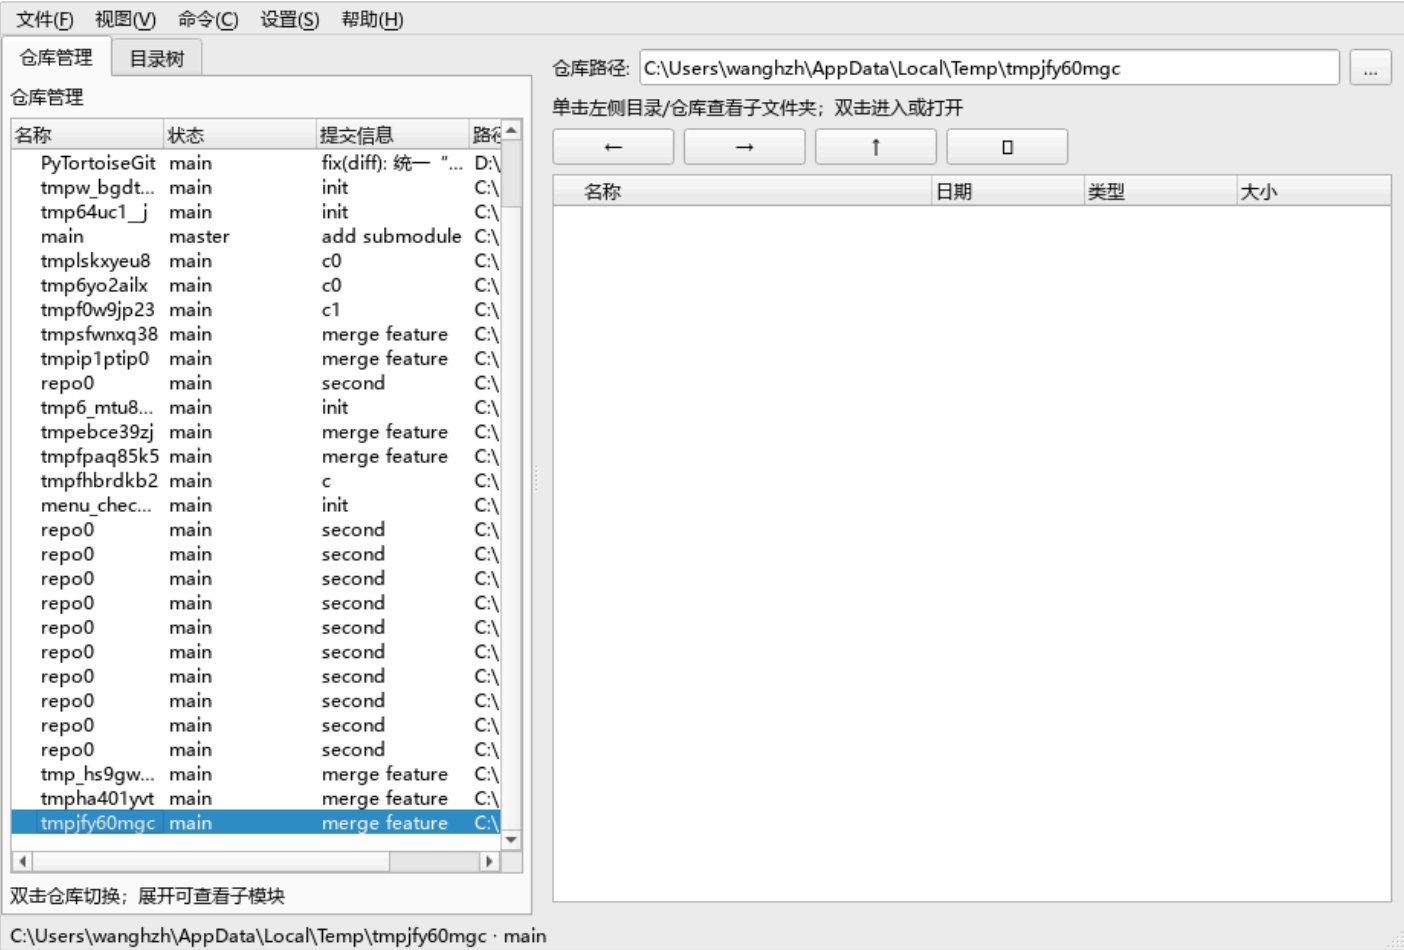

资源管理器右键菜单

在资源管理器空白处 / 文件上右键弹出的 TortoiseGit 菜单。



首次启动向导

首次运行时引导完成基础 Git 配置（语言、Git 路径、用户信息、身份验证）。

界面语言

界面语言

选择界面语言。

语言(&L):

English

刷新

下载语言包:

< Back

Next >

Cancel

欢迎

欢迎使用 PyTortoiseGit

此向导引导你完成基础 Git 配置:
1. 选择界面语言
2. 定位 git.exe
3. 填写姓名/邮箱
4. 选择 SSH 客户端

< Back

Next >

Cancel

Git 可执行文件

Git 可执行文件

TortoiseGit 需要 git.exe 才能工作。TortoiseGit 会尝试自动检测可用的 git.exe，若检测失败或你想使用其它版本，请手动指定路径！

Git.exe 路径(&G):

D:\Program Files\Git\cmd\git.EXE

...

附加 PATH(&E):

Git: git version 2.46.0.windows.1

立即检查(H)

推荐: Git for Windows

< Back

Next >

Cancel

用户信息

用户信息

Git 要求设置用户名和邮箱，二者会作为提交的元数据（不用于身份验证）。

姓名(&N):

wanghongzh

邮箱(&E):

2466621355@qq.com

这些设置会写入全局 git 配置（%HOME%/gitconfig），并作为所有仓库的默认值。

☐ 现在不保存这些设置(O)。

< Back

Next >

Cancel

身份验证

身份验证

SSH (URL 形如 "git@example.com")
选择 SSH 客户端。

PuTTY (TortoiseGitLink)

生成 PuTTY 密钥对(G)

HTTP (URL 以 "http://" 或 "https://" 开头)
默认情况下 Git 不会保存/缓存凭据，但你可以配置凭据助手（推荐），或手动使用 %HOME%/.netrc。

凭据助手(&C):

Automatic

☐ 现在不保存这些设置(O)。

图像(A)...

这些设置会写入全局 git 配置（%HOME%/gitconfig），并作为所有仓库的默认值。

< Back

Finish

Cancel

克隆仓库

克隆远程仓库 (Git clone - TortoiseGit) 。

克隆现有仓库

URL:

浏览(B)...

浏览(W)...

☐ 深度

1

☐ 递归

☐ 克隆为裸仓库

☐ 不检出

☐ 分支

☐ 远程名称

origin

☐ 选择 Putty 密钥

...

从 SVN 仓库

☐ 从 SVN 仓库(S)

☐ 主干(T):

trunk

☐ 标签(G):

tags

☐ 分支(H):

branches

☐ 来自(F):

0

☐ 用户名(N):

确定

取消

帮助(H)

提交

提交对话框 (Commit - TortoiseGit) , 可分类查看已修改 / 未跟踪文件。

提交到:

main

☐ 新分支

信息(M):

第一行是标题，空行后是正文

0 字符 / 0 行

☐ 修订上一次提交

☐ 设置作者日期

☐ 设置作者

Demo <demo@example.com>

添加 Signed-off-by

已做的更改 (F5: 刷新, 双击文件查看差异):

检查: All None Unversioned Versioned Added Deleted Modified Files Submodules

路径	扩展名	状态	新增行	删除行
▼ 已修改的文件				
☐ file0.txt	txt	Modified	1	1
▼ 未版本控制的文件				
☐ untracked.txt	txt	non-versi...	1	

已选 0 个文件, 共 2 个文件

☐ 暂存支持 (实验性)

☒ 显示未版本控制文件(U)

☐ 不自动选择子模块

查看补丁>>

☒ 显示整个项目(W)

☐ 仅信息(Y)

提交(O)

取消

帮助(H)

日志

日志窗口 (Log Messages) , 含提交列表、文件列表与下方差异预览。

分支: main

从: 2026-09-15

到: 2026-09-15

author:xxx g...

feature

▲▼

图	动作	信息	作者	日期
		merge feature [main]	Demo	2026-09-15 00:39
		feature work [feature]	Demo	2026-09-15 00:39
		main work	Demo	2026-09-15 00:39
		commit 2 [v1.0]	Demo	2026-09-15 00:39
		commit 1	Demo	2026-09-15 00:39
		commit 0	Demo	2026-09-15 00:39

488d5f505db04976a87120688cfd3bb0e1cad14
Demo [demo@example.com] 2026-09-15 00:39
merge feature

文件	扩展名	状态	增加	删除
▼ 与父提交 1 的差异: 7d3aca18				
feature.txt	.txt	已添加		
▼ 与父提交 2 的差异: 18454658				
file0.txt	.txt	已修改		

488d5f50 · Demo [demo@example.com] · 2026-09-15 00:39

☐ 显示整个项目(W)

☐ 所有分支(A)

过滤...

帮助(H)

刷新

统计(T)

遍历行为(H)

视图(V)

确定

取消

差异查看

"更改的文件"对话框，比较两个修订之间的差异。

比较

差异选项

显示日志

版本 1 (基础)

HEAD~1

HEAD

HEAD~1: main work

版本 2

HEAD

HEAD

HEAD: merge feature

过滤更改的文件...

文件	扩展名	动作	增加	删除
feature.txt	.txt	已添加	1	0

查看补丁 >>

引用日志 reflog

引用日志窗口（引用日志（reflog）），查看分支引用的移动历史。

引用(&R):

HEAD

选择器	修订	日期	信息
HEAD@{2026-...	488d5f5	2026-09-15 ...	merge feature: Merge made by the 'ort' strategy.
HEAD@{2026-...	7d3aca1	2026-09-15 ...	commit: main work
HEAD@{2026-...	f0145bf	2026-09-15 ...	checkout: moving from feature to main
HEAD@{2026-...	1845465	2026-09-15 ...	commit: feature work
HEAD@{2026-...	f0145bf	2026-09-15 ...	checkout: moving from main to feature
HEAD@{2026-...	f0145bf	2026-09-15 ...	commit: commit 2
HEAD@{2026-...	8796f3c	2026-09-15 ...	commit: commit 1
HEAD@{2026-...	1e6d606	2026-09-15 ...	commit (initial): commit 0

搜索(S)...

确定

取消

帮助(H)

切换 / 检出

切换分支 / 检出提交 (Switch/Checkout)。

切换到

☒ 分支(B)

feature

...

☐ 标签(T)

v1.0

☐ 提交(C)

feature

...

☐ 创建新分支(N)

☐ 覆盖工作树更改(F)

☐ 合并(M)

☐ 跟踪(R)

☐ 覆盖已存在的分支(O)

确定

取消

帮助(H)

当前分支:

main

来自

☒ 分支(B)

feature

...

☐ 标签(T)

v1.0

...

☐ 提交(C)

feature

...

选项

☐ 压缩提交 (--squash)

☐ 信息

20

☐ 不使用快进 (--no-ff)

☐ 仅快进(N)

☐ 不自动提交 (--no-commit)

提交信息

Merge branch 'feature' into 'main'

确定

取消

帮助(H)

分支(&B):

main

上游(&U):

feature

...

☐ 到(Q)

操作	提交
pick	488d5f50 merge feature
pick	7d3aca18 main work

拆分/选项(S)

上移(U)

下移(D)

添加(A)

☐ 保留合并(P)

☐ 强制变基(F)


继续变基

中止变基

帮助(H)

修订图

修订图窗口（修订图），图形化展示提交历史。

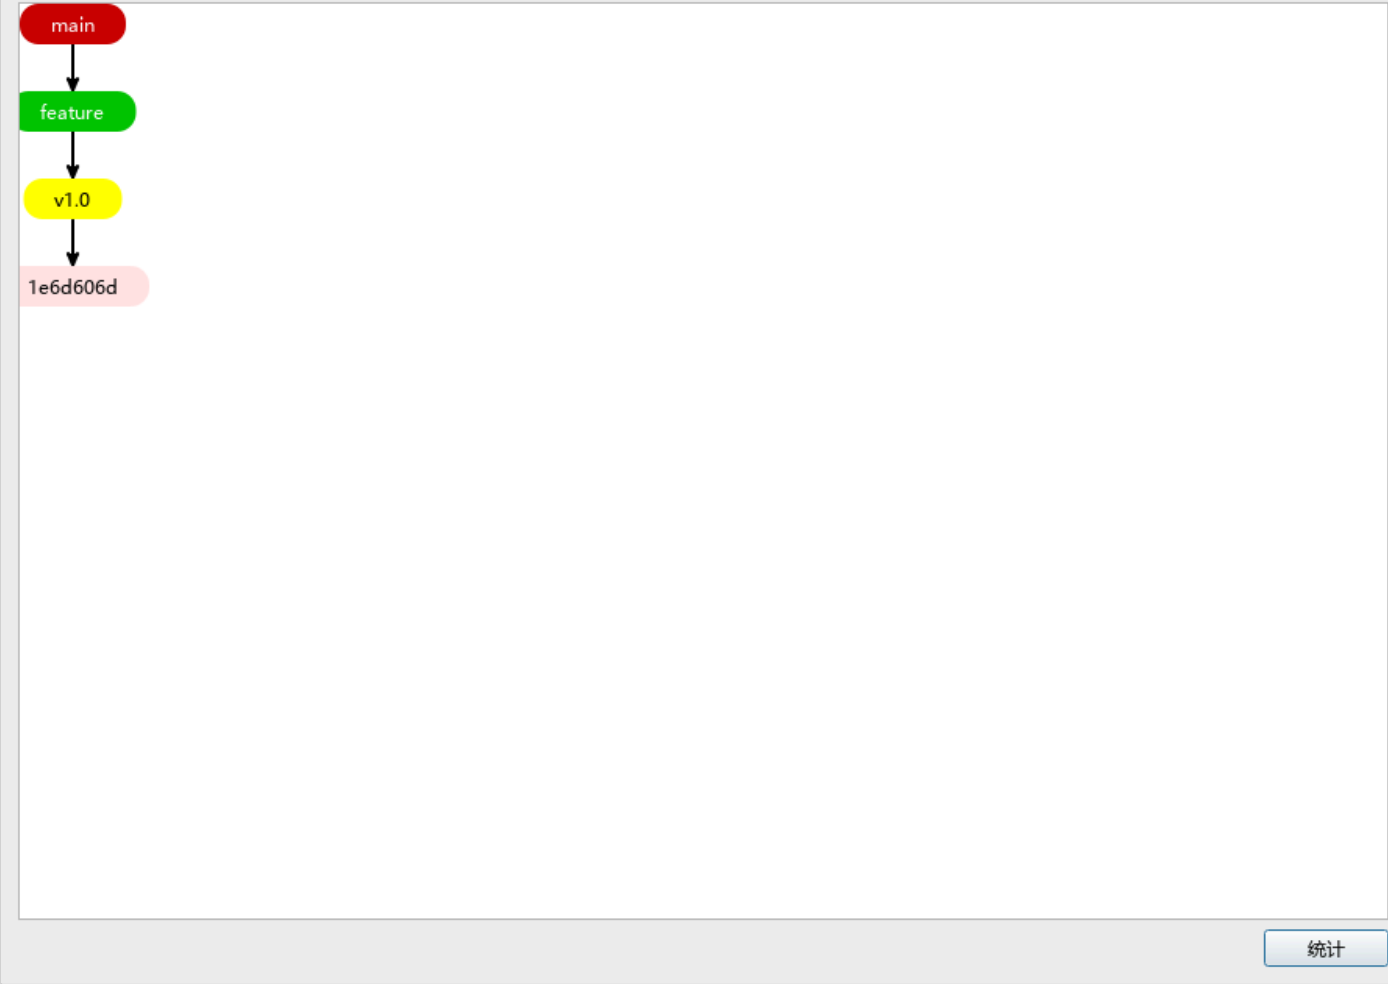

设置

设置对话框（设置）， 树形页面结构对齐 TortoiseGit 的 CSettings。

常规

常规

右菜单

Windows 11 右菜单

对话框 1

对话框 2

对话框 3

颜色 1

颜色 2

颜色 3

常用编辑器

Git

远程

克隆

钩子脚本

问题跟踪集成

问题跟踪配置

图标覆盖

图标集

覆盖处理程序

网络

邮件

差异查看器

合并工具

保存的数据

TortoiseGitBlame

TortoiseGitUDiff

高级

TortoiseGit

&语言: 简体中文

☒ 每周自动检查新版本(N)

立即检查(H)

重新运行首次启动向导(F)

创建库(L)

Git for Windows

&Git.exe 路径: C:\Program Files\Git\bin\git.exe

&额外 PATH: C:\tools\git\usr\bin

立即检查(H)

显示环境变量

确定

取消

应用

帮助(H)

右菜单

右菜单 2

Windows 11 右菜单

对话框 1

对话框 2

对话框 3

颜色 1

颜色 2

颜色 3

常用编辑器

Git

远程

克隆

钩子脚本

问题跟踪集成

问题跟踪配置

图标覆盖

图标集

覆盖处理程序

网络

邮件

差异查看器

合并工具

保存的数据

TortoiseGitBlame

TortoiseGitUDiff

高级

在右菜单第一层显示选中的项:

未勾选的项将出现在 TortoiseGit 子菜单中, 勾选的项将出现在主右菜单中。

☐ 无法访问

☒ Git 克隆...

☐ 拉取...

☐ 抓取...

☐ 推送...

☒ 提交...

☐ SVN DCommit...

☐ SVN 变基...

☐ SVN 抓取...

☐ ...

☐ 全选/取消全选(A)

恢复默认

☐ 未受版本控制的路径隐藏菜单

以下路径不显示右菜单:

☒ 启用拖放右菜单


确定

取消


应用

帮助(H)


右键菜单 2

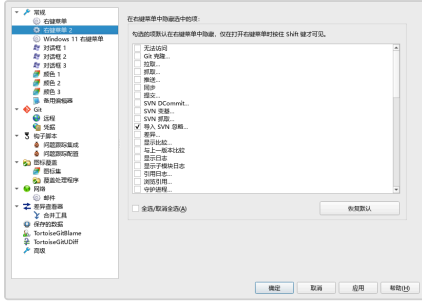


Windows 11 右键菜单

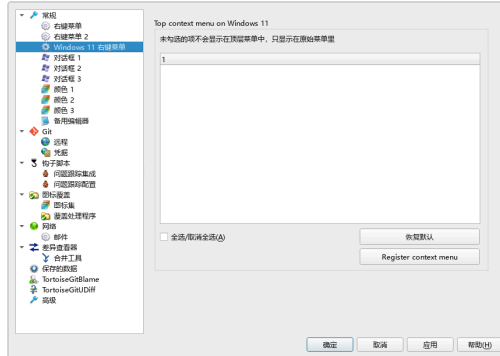


备用编辑器

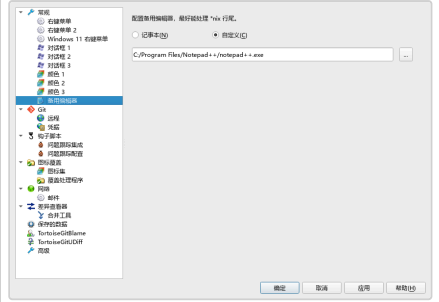


对话框 1

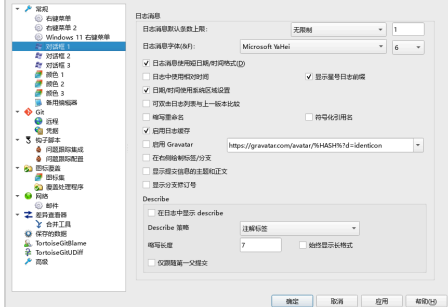


对话框 2

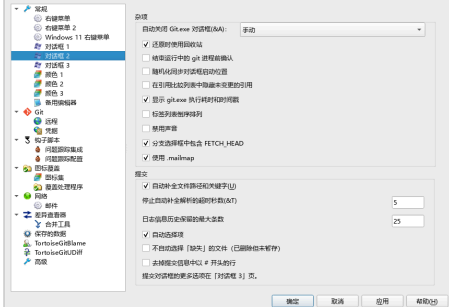


对话框 3

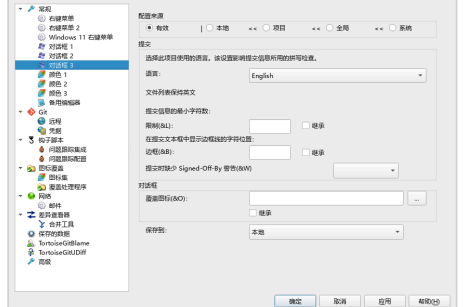


颜色 1

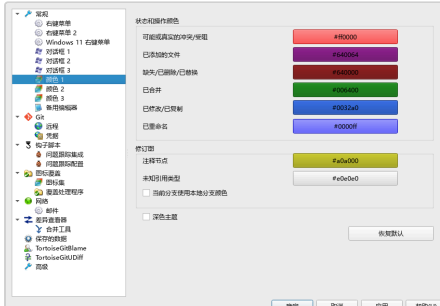

颜色 2

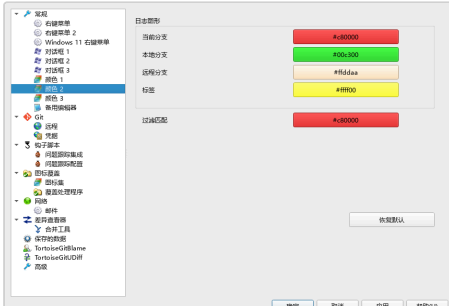


颜色 3

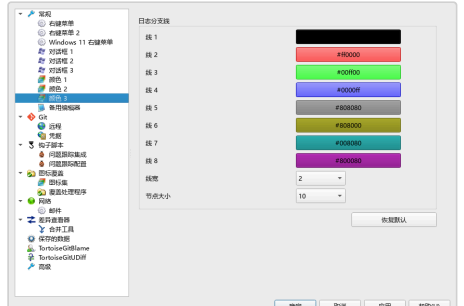


Git


Git

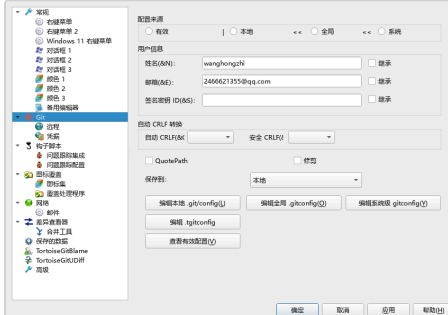


远程

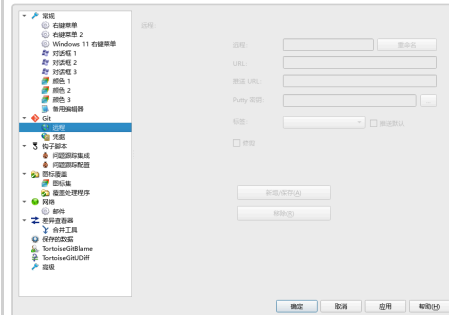


凭据

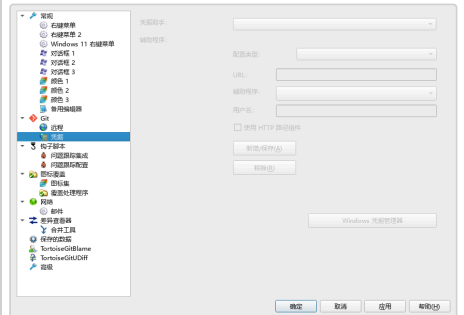


钩子脚本

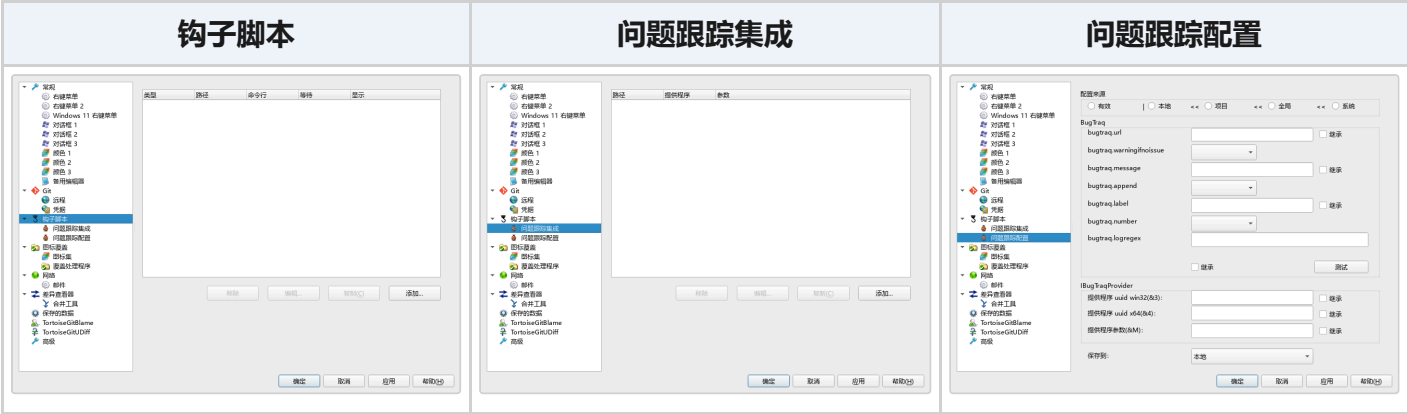

图标覆盖

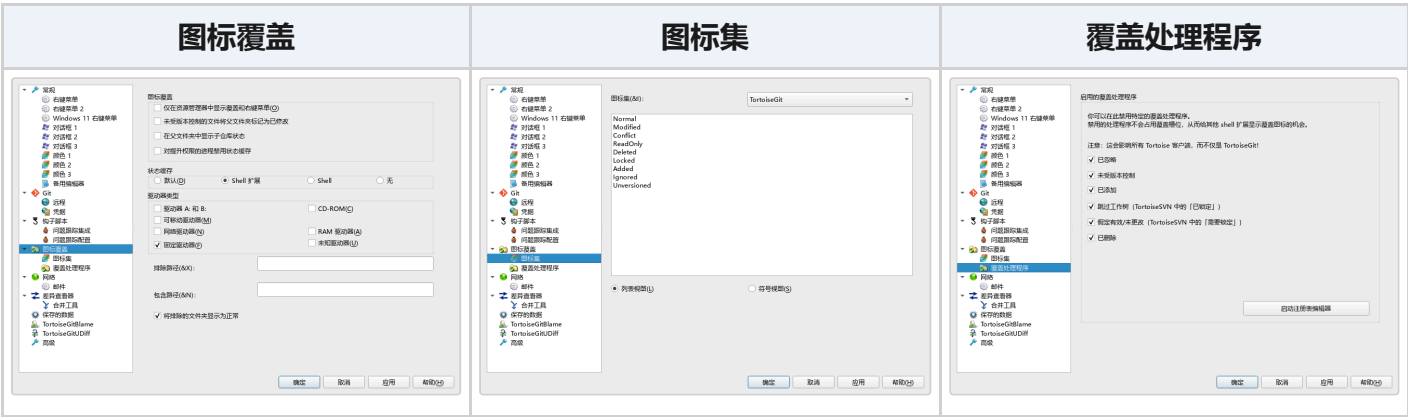

网络

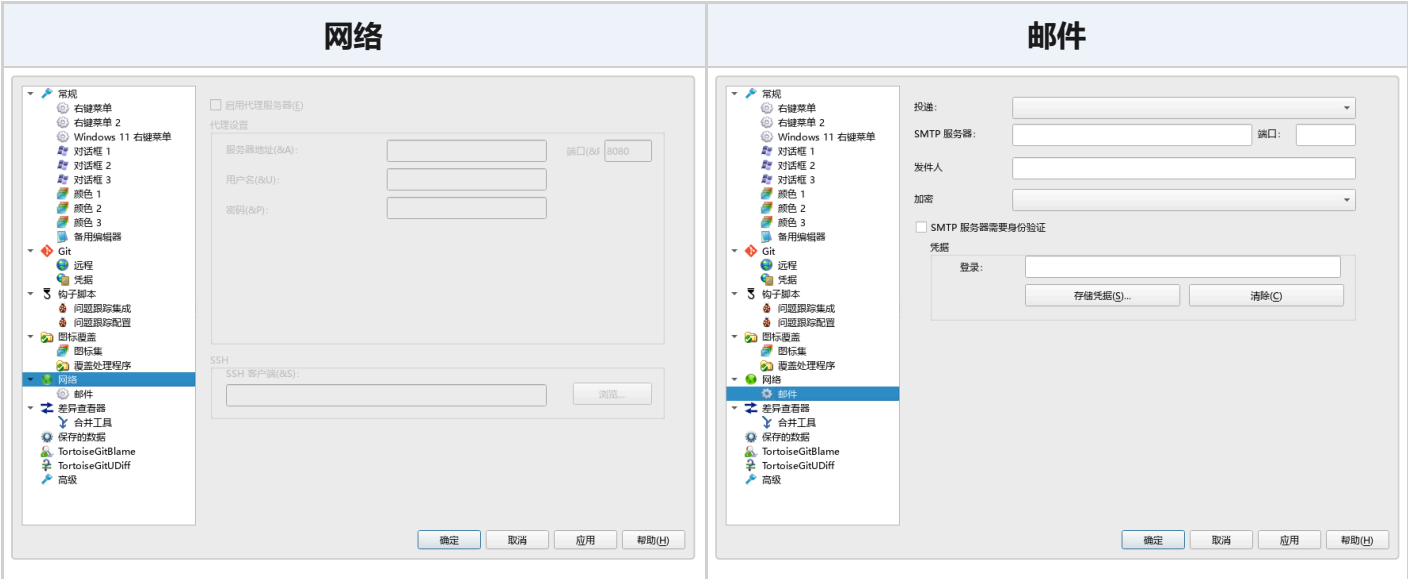

差异查看器 / 合并工具

差异查看器

常规

右键菜单

右键菜单 2

Windows 11 右键菜单

对话框 1

对话框 2

对话框 3

颜色 1

颜色 2

颜色 3

备用编辑器

Git

远程

凭据

钩子脚本

问题跟踪集成

问题跟踪配置

图标覆盖

图标集

覆盖处理程序

网络

邮件

差异查看器

合并工具

保存的数据

TortoiseGitBlame

TortoiseGitUDiff

高级

配置用于比较文件不同版本的程序

TortoiseGitMerge(T)

外部(E)

D:/software/BCompare/BCompare.exe

...

点击“高级”可按文件扩展名指定备用差异程序

高级(A)...

配置用于 GNU diff 文件（补丁文件）的查看程序

TortoiseGitUDiff(U)

外部(O)

D:/software/BCompare/BCompare.exe

...

确定

取消

应用

帮助(H)

合并工具

常规

右键菜单

右键菜单 2

Windows 11 右键菜单

对话框 1

对话框 2

对话框 3

颜色 1

颜色 2

颜色 3

备用编辑器

Git

远程

凭据

钩子脚本

问题跟踪集成

问题跟踪配置

图标覆盖

图标集

覆盖处理程序

网络

邮件

差异查看器

合并工具

保存的数据

TortoiseGitBlame

TortoiseGitUDiff

高级

配置用于解决冲突文件的程序。

TortoiseGitMerge(T)

外部(E)

D:/software/BCompare/BCompare.exe

...

☐ 执行外部合并工具时阻塞 TortoiseGit

☐ 信任外部合并工具的退出码以自动解决

点击“高级”可按文件扩展名指定备用合并程序

高级(A)...

确定

取消

应用

帮助(H)

其他

保存的数据

常规

右键菜单

右键菜单 2

Windows 11 右键菜单

对话框 1

对话框 2

对话框 3

颜色 1

颜色 2

颜色 3

备用编辑器

Git

远程

凭据

钩子脚本

问题跟踪集成

问题跟踪配置

图标覆盖

图标集

覆盖处理程序

网络

邮件

差异查看器

合并工具

保存的数据

TortoiseGitBlame

TortoiseGitUDiff

高级

URL 设置

添加

删除

修改

清除

保存

取消

应用

帮助(H)

TortoiseGitBlame

常规

右键菜单

右键菜单 2

Windows 11 右键菜单

对话框 1

对话框 2

对话框 3

颜色 1

颜色 2

颜色 3

备用编辑器

Git

远程

凭据

钩子脚本

问题跟踪集成

问题跟踪配置

图标覆盖

图标集

覆盖处理程序

网络

邮件

差异查看器

合并工具

保存的数据

TortoiseGitBlame

TortoiseGitUDiff

高级

颜色

最近修改的行

#ff0000

最早的行

#0000ff

你自定义

字体

字体(英寸):

Microsoft YaHei

10

制表符宽度:

4

Blame

检测删除或复制的行(R/D):

检测删除或复制行所需的字符数:

同一文件内:

20

不同文件间:

20

☐ 忽略空白

☐ blame 时仅考虑第一父提交

日志

☒ 显示完整日志

☐ 隐藏重命名

确定

取消

应用

帮助(H)

TortoiseGitUDiff

常规

右键菜单

右键菜单 2

Windows 11 右键菜单

对话框 1

对话框 2

对话框 3

颜色 1

颜色 2

颜色 3

备用编辑器

Git

远程

凭据

钩子脚本

问题跟踪集成

问题跟踪配置

图标覆盖

图标集

覆盖处理程序

网络

邮件

差异查看器

合并工具

保存的数据

TortoiseGitBlame

TortoiseGitUDiff

高级

颜色

前颜色

后颜色

差异命令

#ff0000

#0000ff

差异位置

#ff0000

#0000ff

差异头部

#ff0000

#0000ff

差异注释

#ff0000

#0000ff

差异新增行

#00ff00

#00ff00

差异删除行

#ff0000

#ff0000

你自定义

字体

字体(英寸):

Microsoft YaHei

10

制表符宽度:

4

注意: 这些设置同样适用于补丁查看对话框。
若要选择使用内置还是备用差异查看程序, 请前往左窗格中的“差异查看器”设置页。

确定

取消

应用

帮助(H)

高级

- 常规
 - 右键菜单
 - 右键菜单 2
 - Windows 11 右键菜单
 - 对话框 1
 - 对话框 2
 - 对话框 3
 - 颜色 1
 - 颜色 2
 - 颜色 3
 - 备用编辑器
- Git
 - 远程
 - 凭据
- 钩子脚本
 - 问题跟踪集成
 - 问题跟踪配置
- 图标覆盖
 - 图标集
 - 覆盖处理程序
- 网络
 - 邮件
- 差异查看器
 - 合并工具
- 保存的数据
 - TortoiseGitBlame
 - TortoiseGitUDiff
- 高级

键	值
credential.http://10.0.13.9:5656.provider	generic
user.email	2466621355@qq.com
user.name	wanghongzhi
credential.https://gitee.com.provider	generic
core.quotePath	false
fetch.prune	false
tortoisegit.externalDiff	D:/software/BCompare/BCompare.exe
tortoisegit.diffviewer	D:/software/BCompare/BCompare.exe
tortoisegit.externalmerge	D:/software/BCompare/BCompare.exe

WARNING:\nOnly change these settings if you are absolutely sure what you are doing!\nTo set the

确定

取消

应用

帮助(H)