




deeplearning.ai

One hidden layer Neural Network

Activation functions

Activation functions

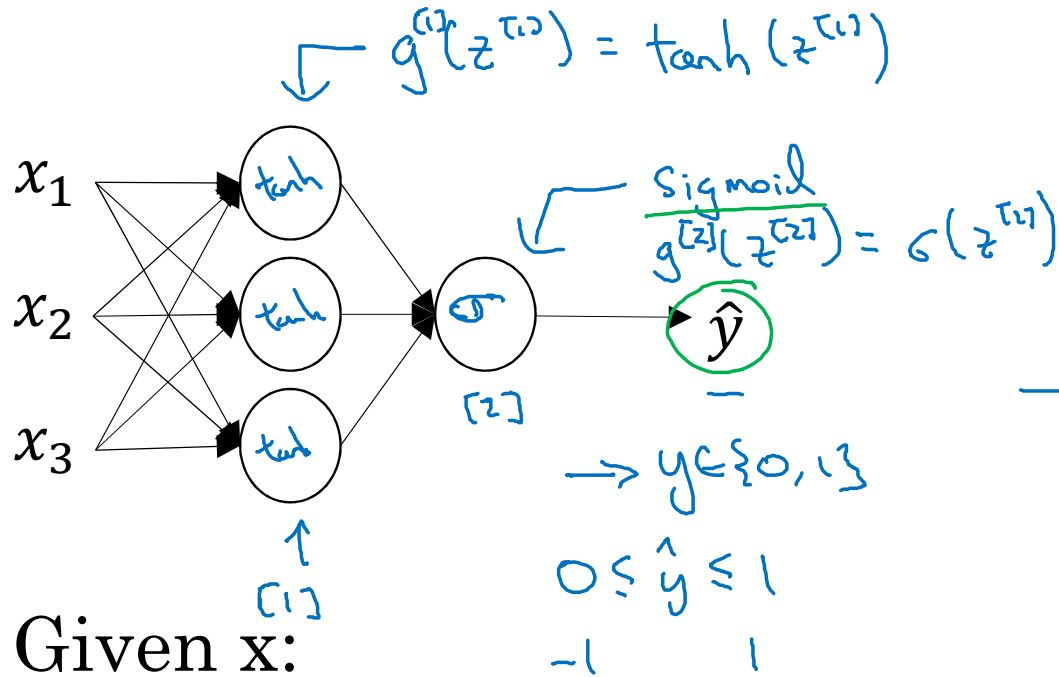





Given x :

$$z^{[1]} = W^{[1]}x + b^{[1]}$$


$$\rightarrow a^{[1]} = \sigma(z^{[1]}) \quad g^{(1)}(z^{(1)})$$

$$z^{[2]} = W^{[2]}a^{[1]} + b^{[2]}$$


$$\rightarrow a^{[2]} = \sigma(z^{[2]}) \quad g^{(2)}(z^{(2)})$$

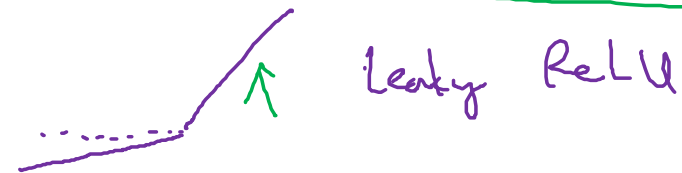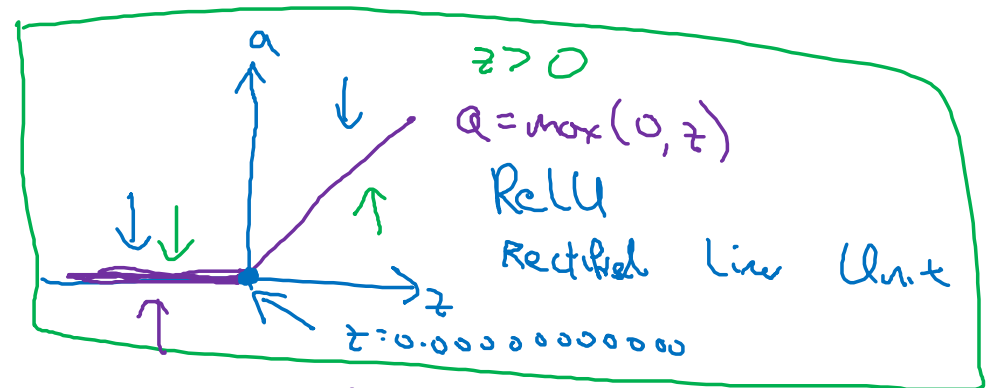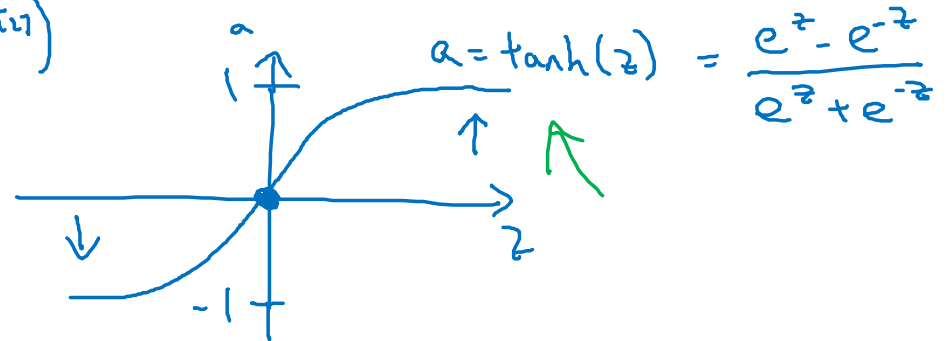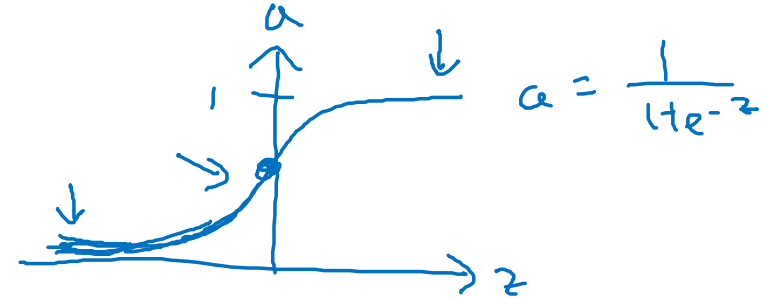


Pros and cons of activation functions

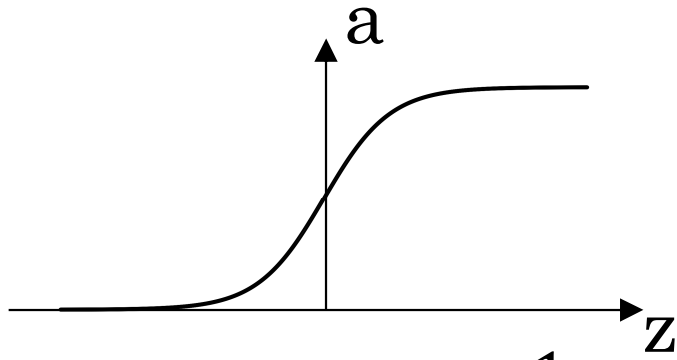


sigmoid: $a = \frac{1}{1 + e^{-z}}$

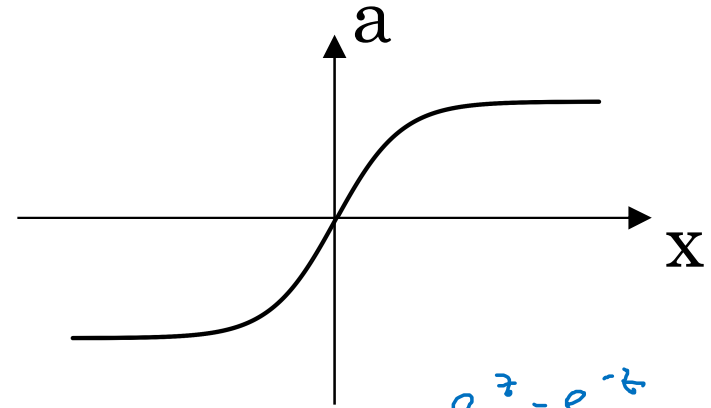

tanh: $a = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

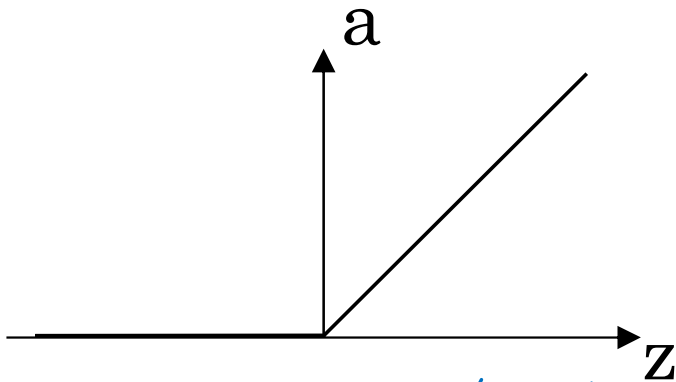

ReLU $a = \max(0, z)$

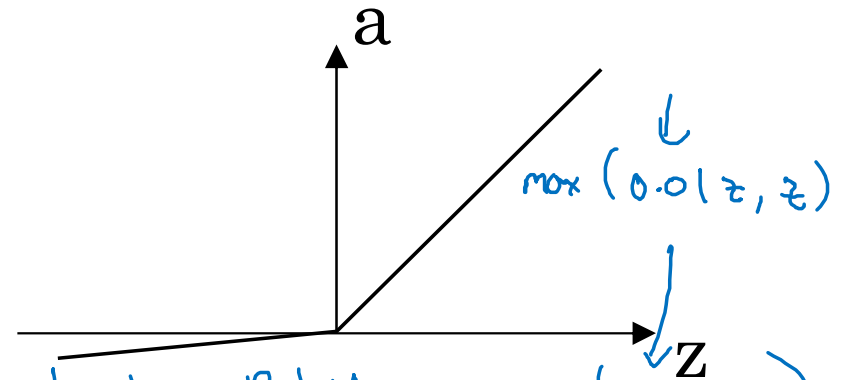

Leaky ReLU $a = \max(0.01z, z)$