

## Övning 5 - Context API och Deployment

Denna övning går ut på att öva på Context API och att testa på att göra en deployment till Netlify.


### Context API:et

Skapa en komponent (A) - denna komponent skall innehålla en state och också vara en Context provider. Staten ska innehålla en räknare - både räknare och setter funktionen från staten skall finnas i contexten.

Skapa en komponent (B) som finns innuti (A). Skapa komponenterna (C) och (D) som finns innuti (B). Skicka inga props mellan A och B, B och C eller B och D.

Komponenten C - skall använda Contexten - skriva ut räknaren på webbsidan.

Komponenten D - skall använda Contexten - skapa en knapp - trycker man på knappen skall setter-funktionen i Contexten användas för att uppdatera räknaren med 1.

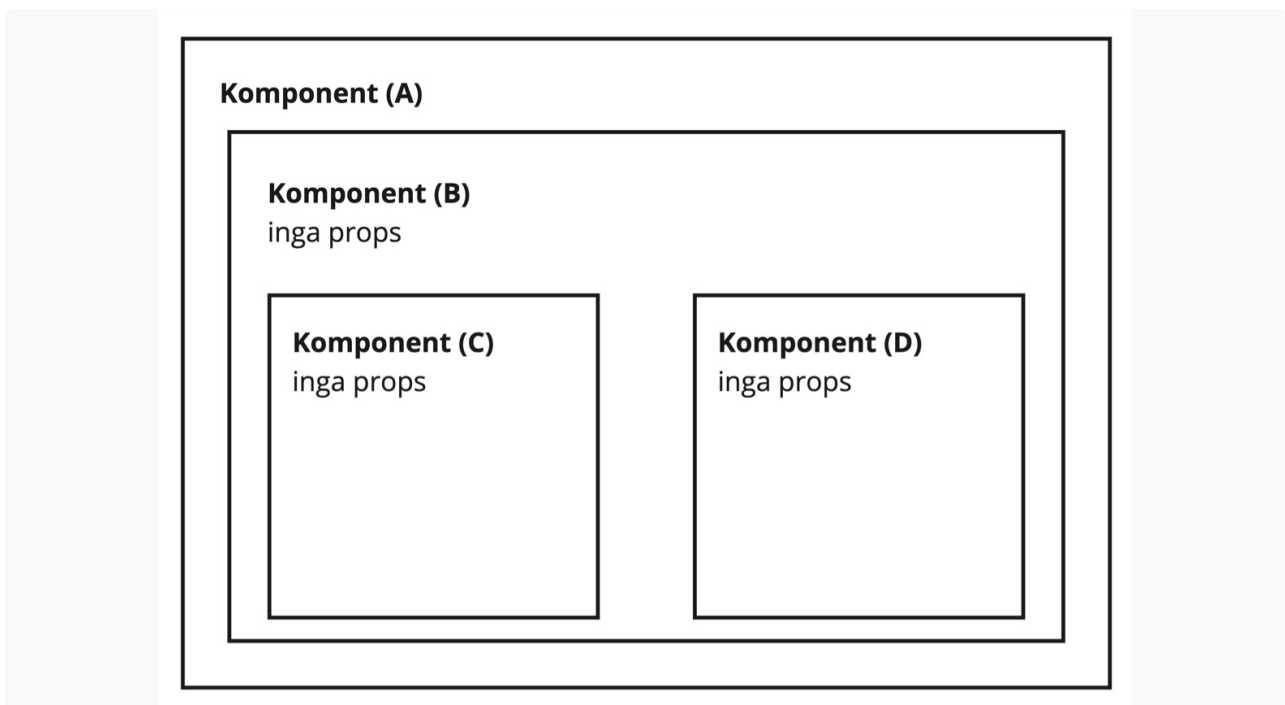

### Deploy till Netlify

Deploya din applikation till Netlify.

1. Skapa ett nytt, tomt, git-repo
2. Pusha din applikation till git-repot

3. Skapa ett gratis Netlify konto
4. Skapa en ny Netlify applikation från ditt git-repo