

Installation et configuration de GLPI sous Windows Serveur 2012 R2

Contexte du Projet

Dans le cadre de mes travaux pratiques en BTS SIO option SISR, j'ai été chargé de mettre en place une solution de gestion de parc informatique centralisée. Le choix s'est porté sur **GLPI**, un outil open source reconnu pour l'inventaire des équipements, la gestion des tickets, des utilisateurs et des interventions techniques. L'installation a été réalisée sur un serveur Windows 2012 R2 dans un environnement de test.

Sommaire

I.	Prérequis.....	5
II.	Installation du serveur XAMPP	6
III.	Installation de GLPI	8
IV.	Configuration de la liaison LDAP	10
	A. Création de la liaison LDAP	10
	B. Importation des utilisateurs et groupes de l'AD	12
V.	Menu des tickets	14
	Conclusion	15


I. Prérequis

L'installation de GLPI requiert l'installation d'un serveur Apache contenant MySQL, PHP et Perl.

Il y a 2 logiciels qui offrent cette même configuration sous Windows : XAMPP et WAMPP qui sont très similaires.

J'ai fait le choix d'utiliser XAMP qui est Open Source et utilisable sur tous les systèmes, Windows ou Linux.

La machine test cliente sera sous Windows Serveur 2012 R2, tout d'abord il faut définir une IP fixe pour le serveur :

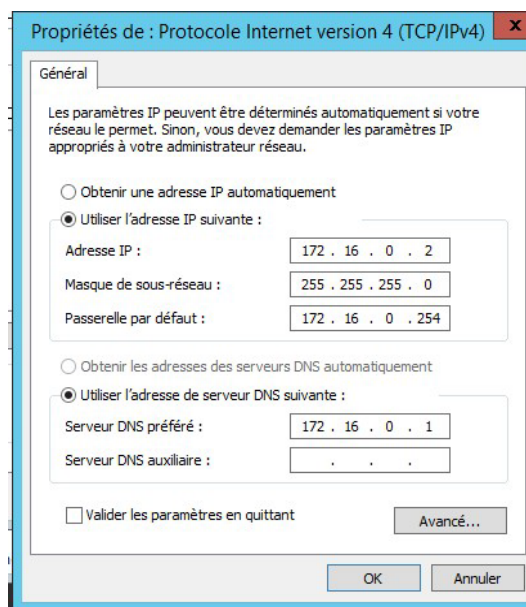

Une fois le serveur en IP fixe, on va installer le serveur.


II. Installation du serveur XAMPP

On télécharge l'exécutable sur le site officiel « <https://www.apachefriends.org/fr/download.html> » :



Figure 2 : Téléchargement de XAMPP

Une fois XAMPP installé, dans le panneau de contrôle, il faut démarrer les services MySQL et Apache en cliquant sur « Start » à côté du service concerné.

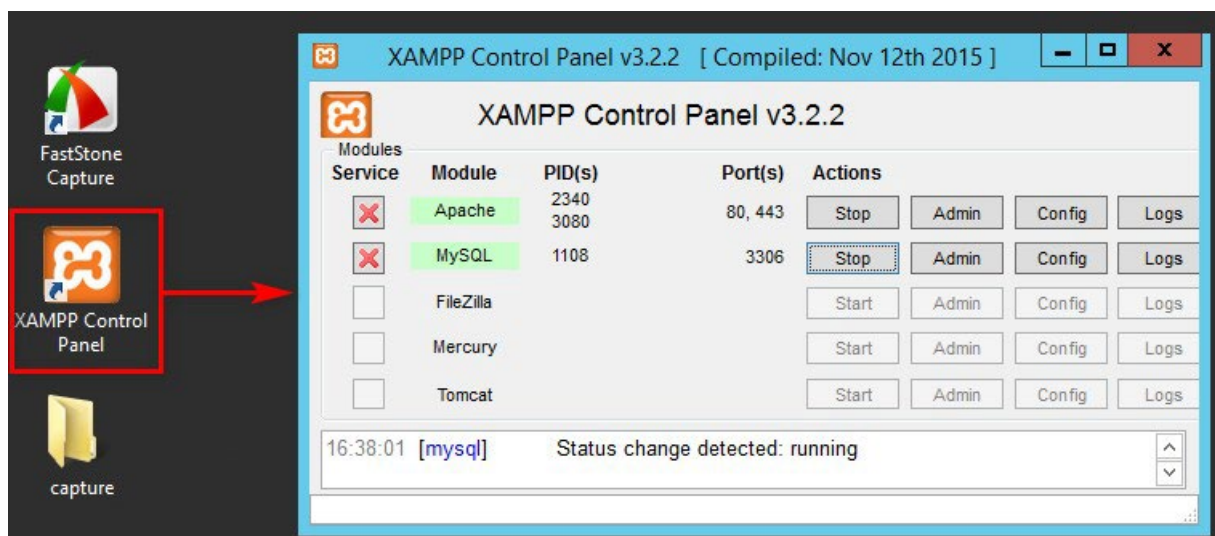

On télécharge ensuite GLPI sur le site officiel
« <http://glpiproject.org/telechargements/> » :




The screenshot shows the GLPI website interface. At the top, there's a header with the GLPI logo and the text "GESTION LIBRE DE PARC INFORMATIQUE". Below this, a navigation bar includes links for "PRÉSENTATION", "À PROPOS", "RESSOURCES", and "CONTACT". A search bar is also present. The main content area features a large banner with the text "GÉREZ VOTRE PARC INFORMATIQUE L'ESPRIT LIBRE !" and an image of a person jumping over server racks. Below the banner, there's a section titled "TÉLÉCHARGER" (Download) with a sub-header "DERNIERE VERSION STABLE DE GLPI". A table lists the available download versions.

Date	Nom	Type	Taille
01.03.2018	Glpi version 9.2.2	Archive TGZ	31.7Mo

Below the table, there is a note: "Si vous utilisez les distributions Fedora, CentOS ou RHEL, GLPI est disponible dans les dépôts officiels ; mais il se peut que la version soit assez ancienne. Vous pouvez utiliser le dépôt Remi pour obtenir une version davantage à jour".

Figure 4 : Téléchargement de GLPI

Une fois l'archive télécharger, il faut la décompresser et déplacer le dossier
« glpi » dans le dossier « htdocs » de XAMP :

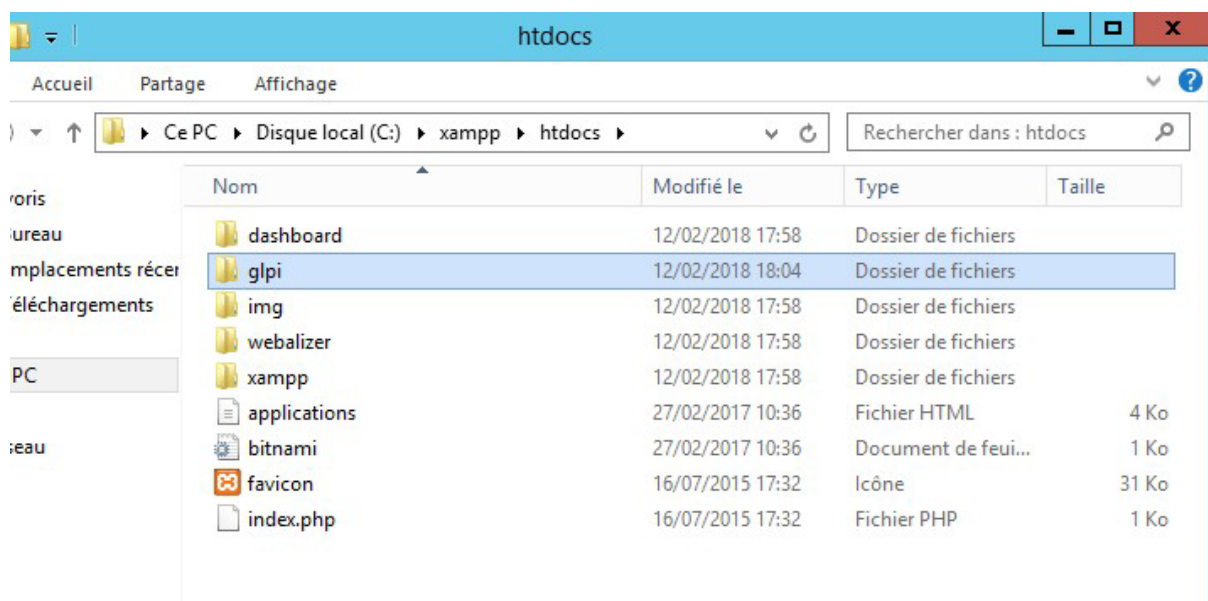

Une fois fait, il faut ouvrir un navigateur et se rendre sur la page
« localhost/glpi »

III. Installation de GLPI


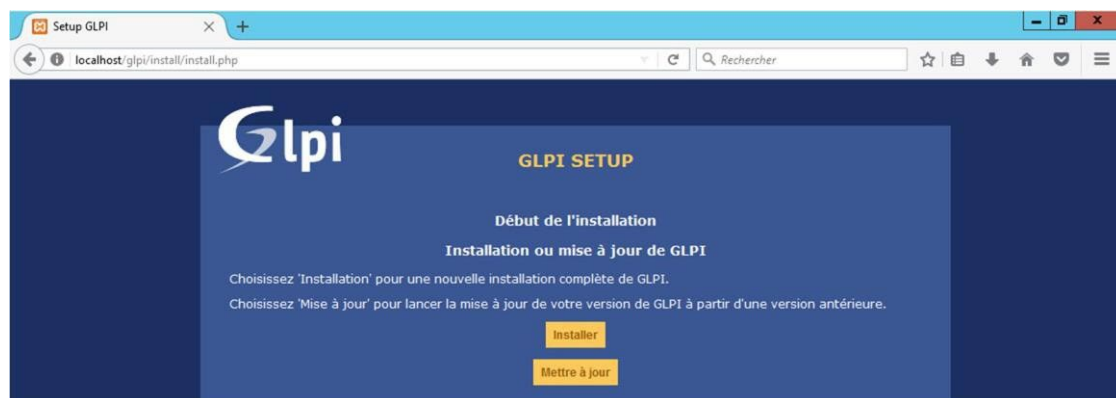


Figure 6 : Installation de GLPI

Maintenant nous allons procéder à l'installation de GLPI en cliquant sur le bouton « Installer »

La première étape consiste à créer une base de données et s'y connecter :

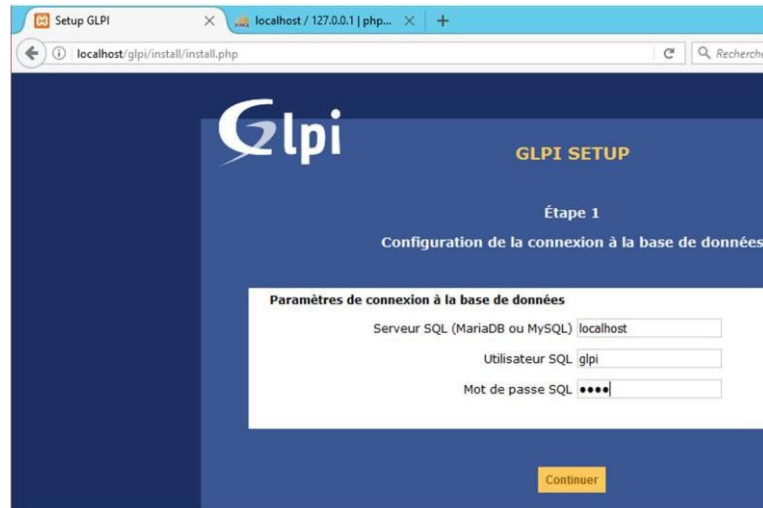

Setup GLPI

localhost / 127.0.0.1 | php...

localhost/glpi/install/install.php

Rechercher

GLPI

GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Paramètres de connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL) localhost


Utilisateur SQL glpi

Mot de passe SQL

Continuer

Figure 7 : Installation : Etape 1

Etape 2 : Sélectionner la base de données

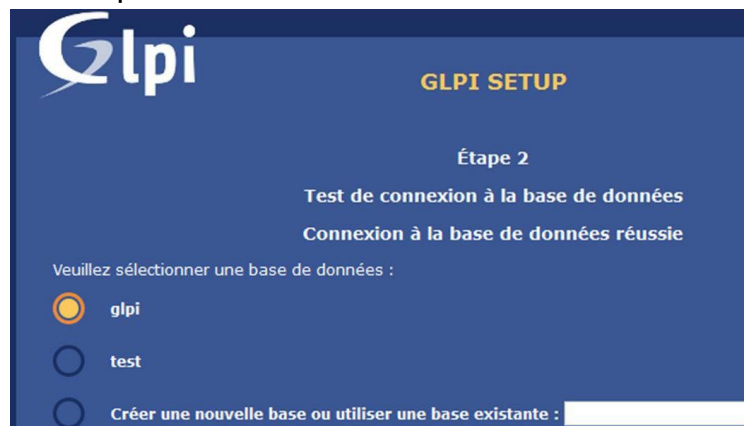

GLPI

GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

☒ glpi

☐ test

☐ Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

Figure 8 : Installation Etape 2

L'installation de GLPI est terminée, nous pouvons maintenant nous connecter à son interface web à l'adresse "172.16.0.2/glpi" (avec l'identifiants par défaut : glpi glpi) :

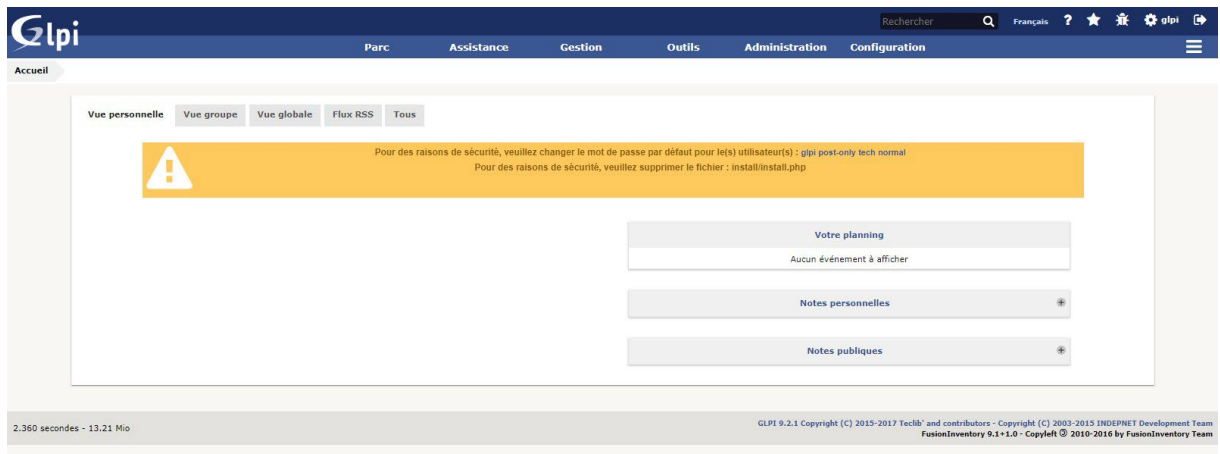


Figure 9 : Connection à GLPI


Pour enlever les messages d'erreur, il faudra supprimer le fichier install.php du dossier GLPI, et changer les mots de passe par défaut des comptes GLPI.

IV. Configuration de la liaison LDAP

A. Création de la liaison LDAP

Pour pouvoir récupérer tous les utilisateurs de l'AD on utilise une liaison LDAP qui va synchroniser les utilisateurs des 2 services des 2 serveurs. A savoir, le serveur de l'AD et le serveur GLPI.

Pour cela, cliquez sur le menu de GLPI en haut à droite et cliquez sur « Authentification » :

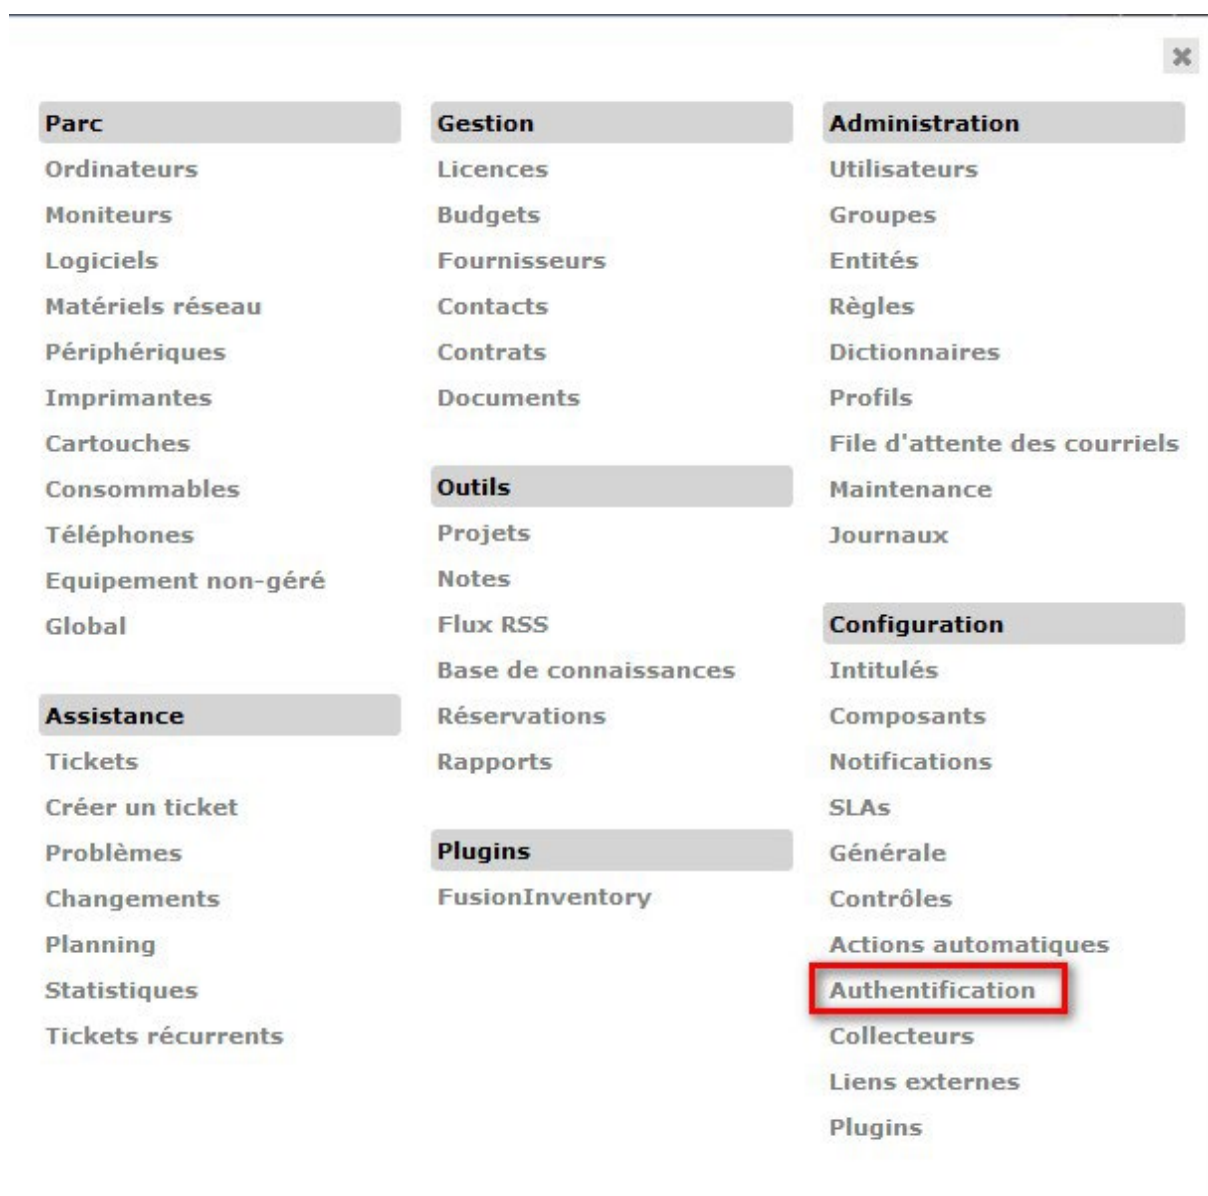

Ensuite aller sur « Annuaire LDAP » :



Figure 11 : Menu Authentification GLPI

On ajoute ensuite une nouvelle liaison LDAP en cliquant sur la croix rouge :



Figure 12 : Ajouter une liaison LDAP

On entre ensuite les informations suivantes pour configurer la liaison :

Annuaire LDAP - M2L

Annuaire LDAP	Nom: M2L Dernière modification: 2018-03-20 17:29 Serveur par défaut: Oui Actif: Oui Serveur: 172.16.0.1 Port (par défaut 389): 389 Filtre de connexion: (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))) BaseDN: dc=M2L,dc=local DN du compte (pour les connexions non anonymes): cn=Administrateur,cn=Users,dc=M2L,dc=local Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes): Effacer Champ de l'identifiant: samaccountname Commentaires: Créé le 2018-03-20 16:23 Dernière mise à jour le 2018-03-20 17:29 Sauvegarder		
----------------------	---	--	--


On test ensuite la configuration dans l'onglet « Tester » :



La liaison est fonctionnelle on peut importer maintenant les utilisateurs et groupes de l'AD.

B. Importation des utilisateurs et groupes de l'AD

On retourne sur le menu de GLPI, on peut choisir d'importer les Utilisateurs et les Groupes de l'AD :

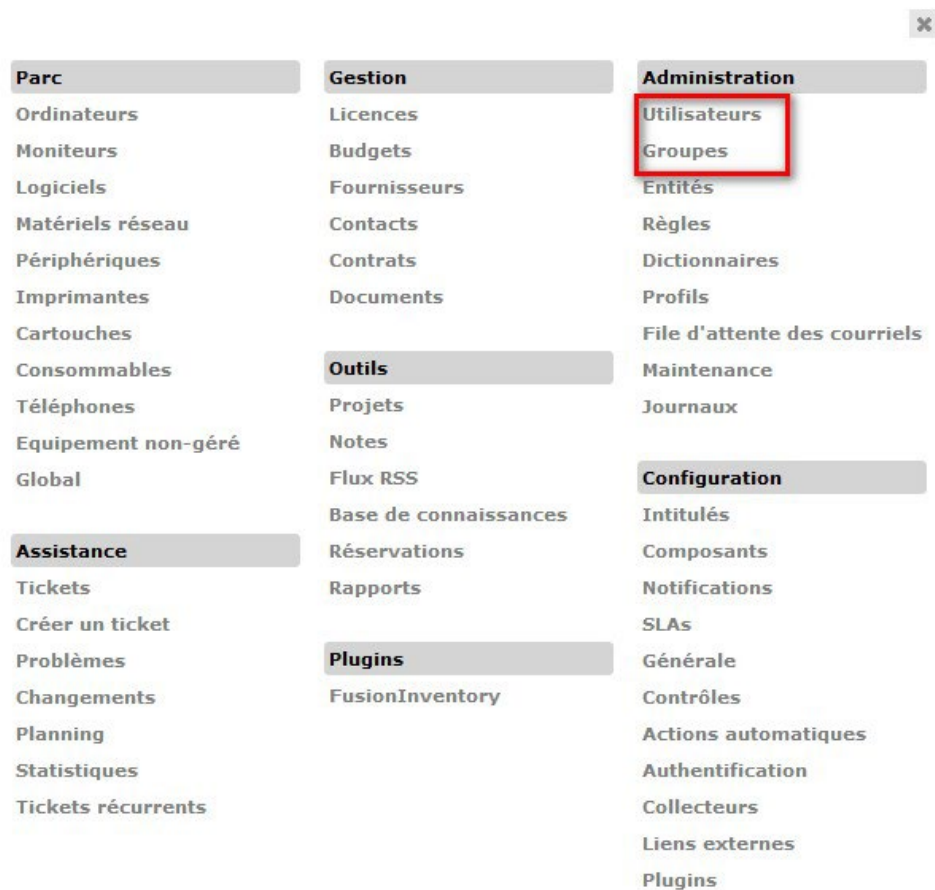

On choisit « Utilisateurs » et tombe sur l'interface suivante :



Figure 16 : Choix de la source d'import

On choisit « Liaison annuaire LDAP » pour importer depuis le serveur AD.

Une fois sur cette interface, cliquez d'abord sur « Rechercher » pour trouver tous les utilisateurs de l'AD :

Importation de nouveaux utilisateurs Mode expert

Activer le filtrage par date

Critère de recherche pour les utilisateurs

Identifiant		Courriel	
Nom de famille		Prénom	
Téléphone		1 Rechercher	

Affichage (nombre d'éléments) De 1 à 2 sur 2

↓ Actions

☐ Utilisateurs

☐ thomascannet

☐ Administrateur

↑ Actions

Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

	2018-03-19 17:34
	2018-03-12 16:34


Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

Une fois la recherche terminée, la liste des utilisateurs s'affiche en bas. Vous pouvez les importer avec le bouton « Action » et « Importé »

Il suffira aux utilisateurs de se connecter à GLPI avec l'adresse suivante :
« 172.16.0.2 » et les mêmes identifiants que l'AD.

V. Menu des tickets


Cliquez sur le menu de GLPI :

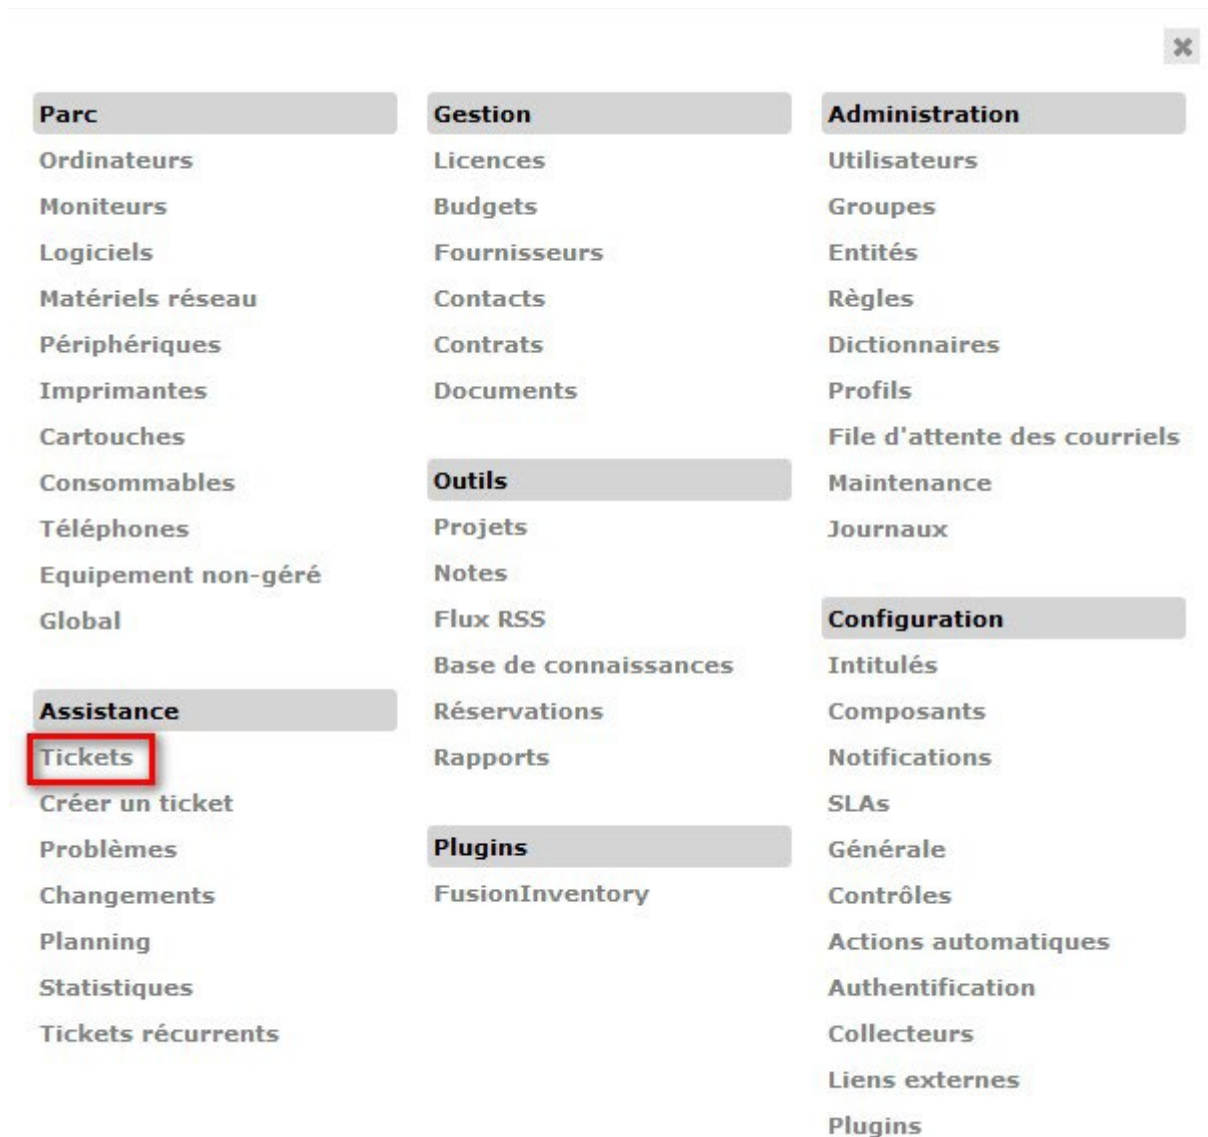

The screenshot shows the GLPI menu structure. The 'Assistance' menu is highlighted, and the 'Tickets' option is selected and highlighted with a red box. The menu structure is as follows:

- Parc**
 - Ordinateurs
 - Moniteurs
 - Logiciels
 - Matériels réseau
 - Périphériques
 - Imprimantes
 - Cartouches
 - Consommables
 - Téléphones
 - Equipement non-géré
 - Global
- Assistance**
 - Tickets** (highlighted with a red box)
 - Créer un ticket
 - Problèmes
 - Changements
 - Planning
 - Statistiques
 - Tickets récurrents
- Gestion**
 - Licences
 - Budgets
 - Fournisseurs
 - Contacts
 - Contrats
 - Documents
- Outils**
 - Projets
 - Notes
 - Flux RSS
 - Base de connaissances
 - Réservations
 - Rapports
- Plugins**
 - FusionInventory
- Administration**
 - Utilisateurs
 - Groupes
 - Entités
 - Règles
 - Dictionnaires
 - Profils
 - File d'attente des courriels
 - Maintenance
 - Journaux
- Configuration**
 - Intitulés
 - Composants
 - Notifications
 - SLAs
 - Générale
 - Contrôles
 - Actions automatiques
 - Authentification
 - Collecteurs
 - Liens externes
 - Plugins

Voici la liste de tous les tickets en cours :

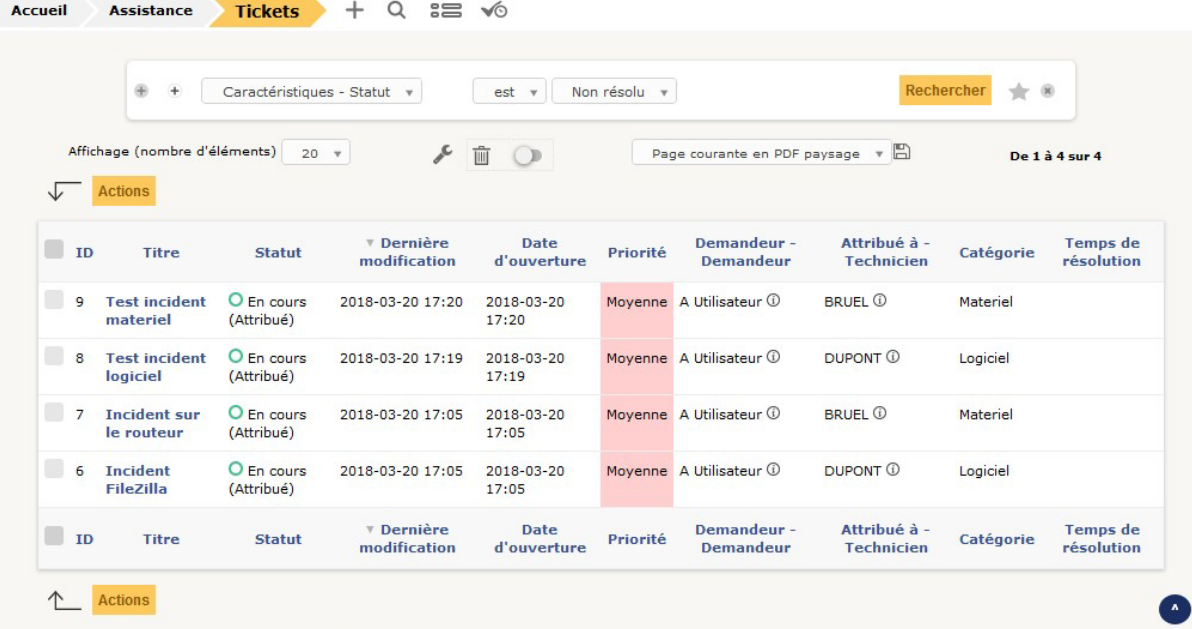

Accueil Assistance **Tickets** + 🔍 ☰ ✓

Caractéristiques - Statut est Non résolu Rechercher ★ ✕

Affichage (nombre d'éléments) 20 Page courante en PDF paysage De 1 à 4 sur 4

Actions

ID	Titre	Statut	Dernière modification	Date d'ouverture	Priorité	Demandeur - Demandeur	Attribué à - Technicien	Catégorie	Temps de résolution
9	Test incident matériel	En cours (Attribué)	2018-03-20 17:20	2018-03-20 17:20	Moyenne	A Utilisateur ①	BRUEL ①	Matériel	
8	Test incident logiciel	En cours (Attribué)	2018-03-20 17:19	2018-03-20 17:19	Moyenne	A Utilisateur ①	DUPONT ①	Logiciel	
7	Incident sur le routeur	En cours (Attribué)	2018-03-20 17:05	2018-03-20 17:05	Moyenne	A Utilisateur ①	BRUEL ①	Matériel	
6	Incident FileZilla	En cours (Attribué)	2018-03-20 17:05	2018-03-20 17:05	Moyenne	A Utilisateur ①	DUPONT ①	Logiciel	

Actions

Vous pouvez gérer les tickets, les passer en résolu, les supprimer, etc.

Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique l'installation d'un serveur applicatif dans un environnement Windows. J'ai pu configurer un environnement LAMP-like adapté à GLPI, sécuriser les accès, et comprendre l'organisation interne d'une solution de gestion de parc. Ce type de déploiement est directement transposable dans un contexte professionnel pour assurer le suivi et la maintenance d'un parc informatique.

Environnement Technique

- **Système d'exploitation** : Windows Server 2012 R2
- **Serveur web** : Apache 2.4
- **Base de données** : MySQL (MariaDB possible)
- **Langage** : PHP 7.x
- **Navigateur client** : Chrome / Firefox
- **Logiciel déployé** : GLPI (version stable utilisée lors de l'installation)