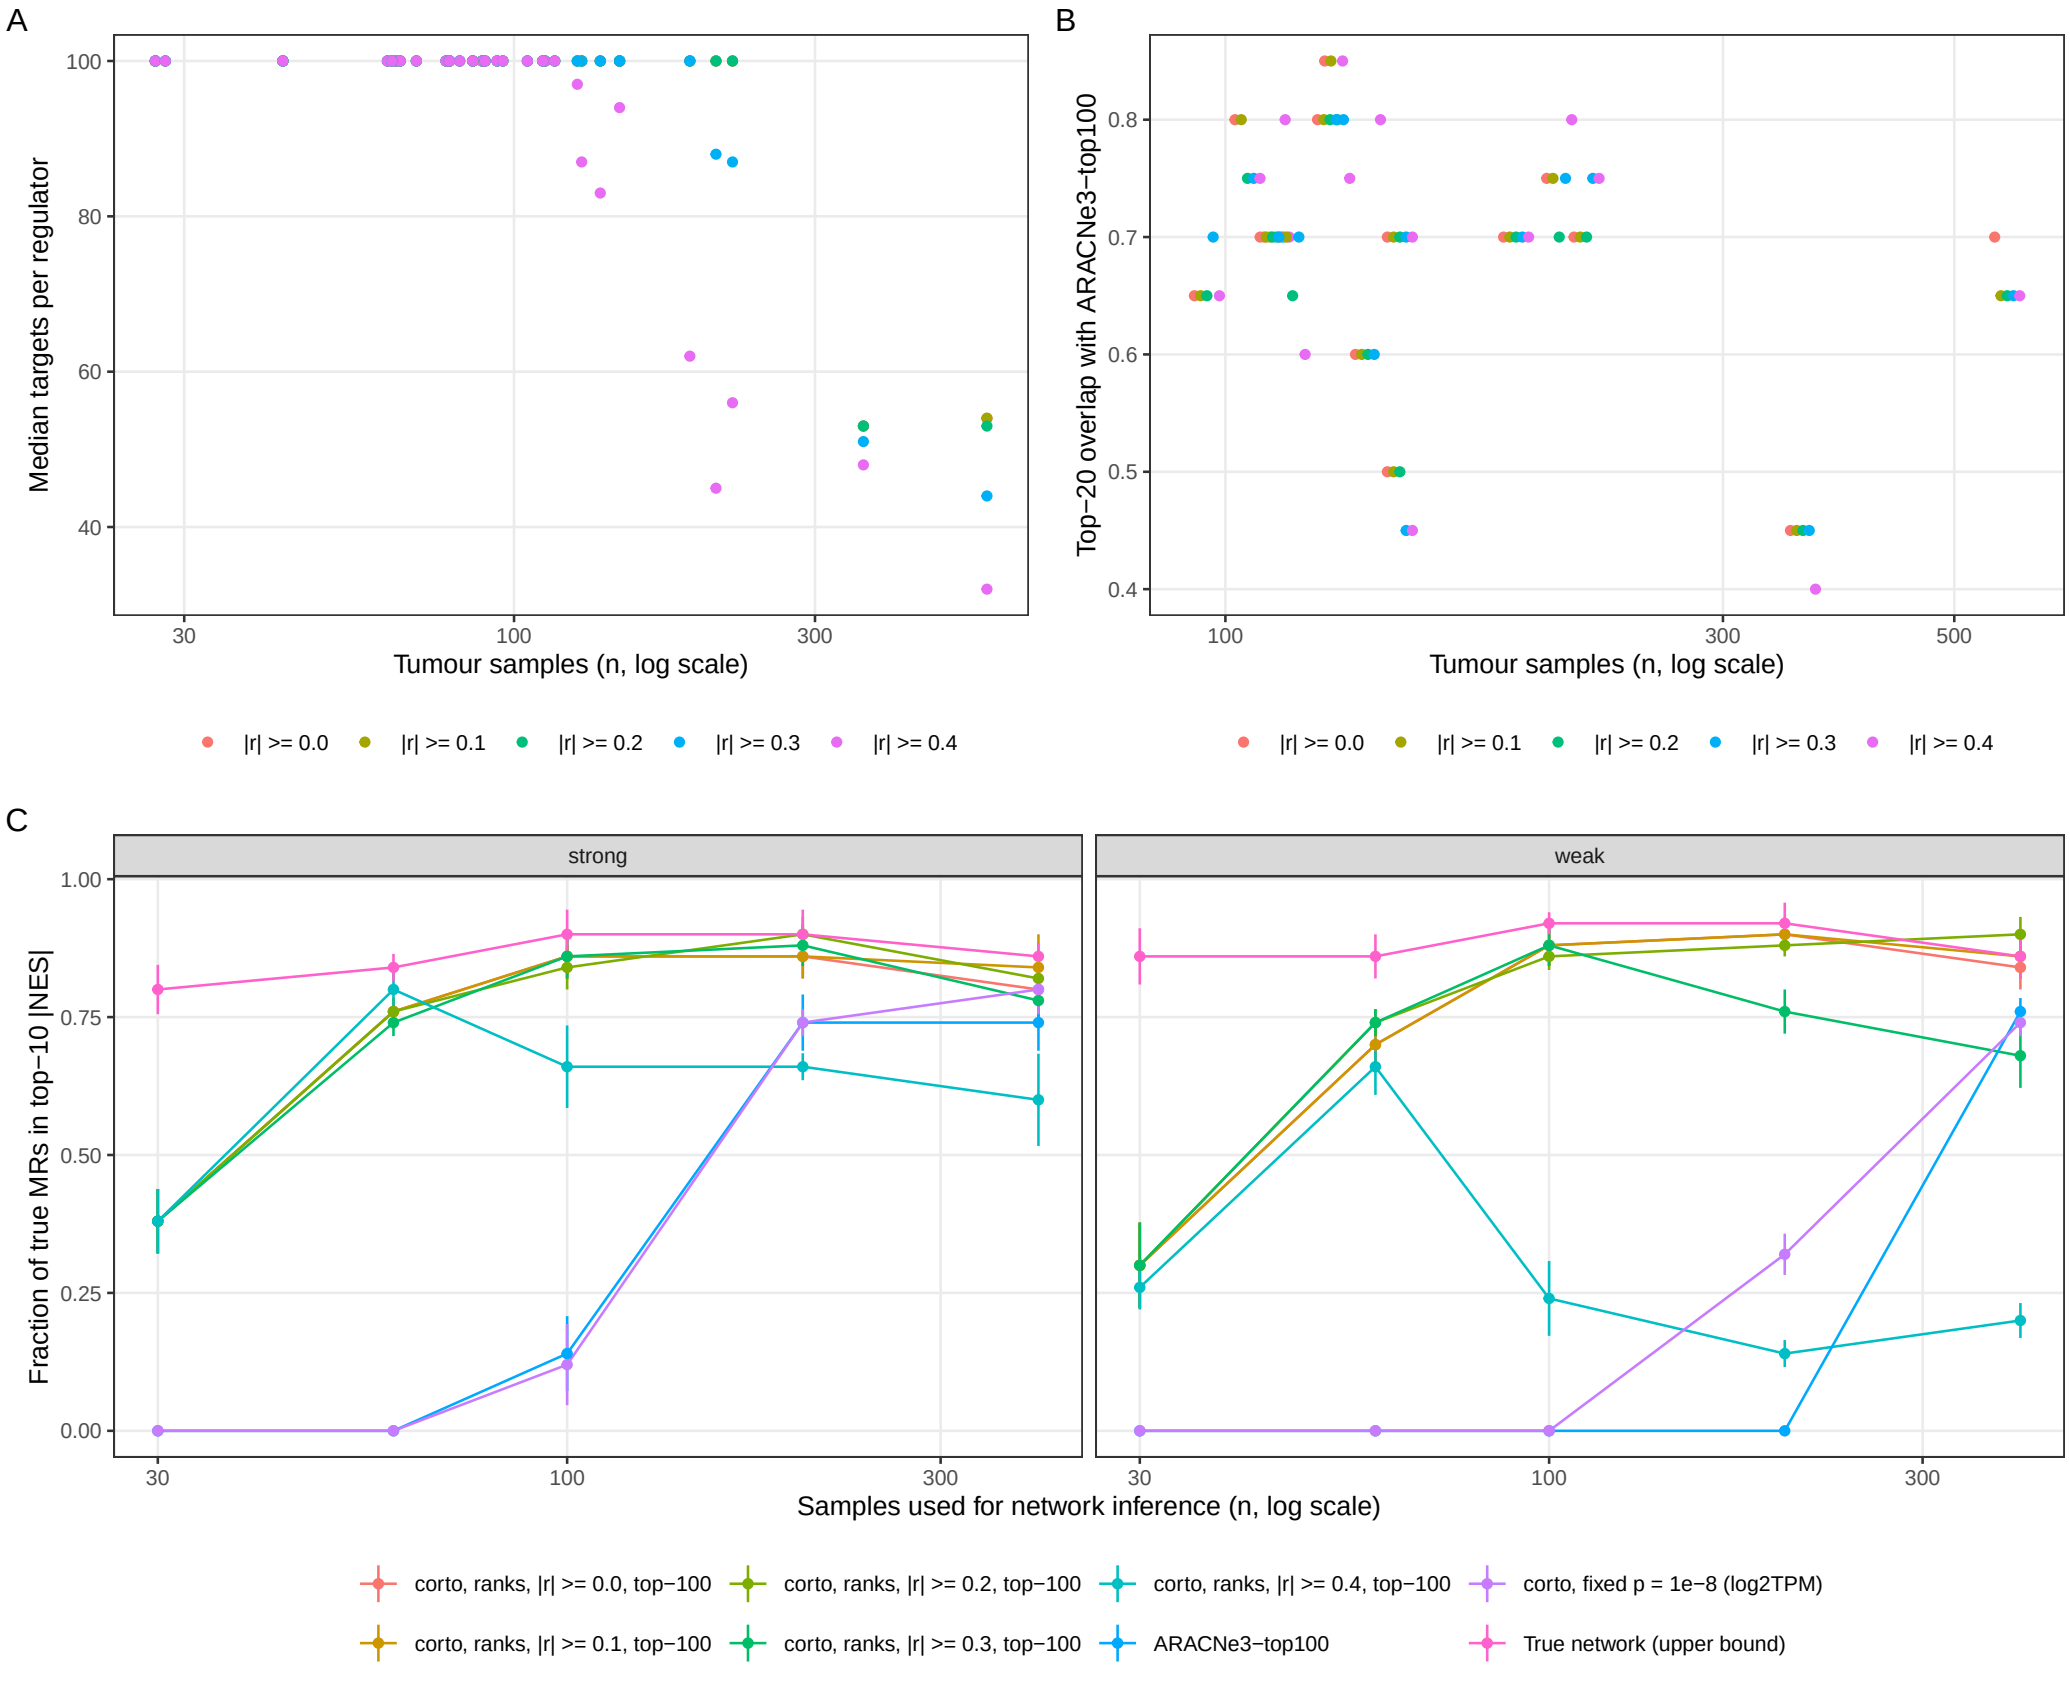
A
Median targets per regulator
100
80
60
40
30
100
300
Tumour samples (n, log scale)
|r| >= 0.0
|r| >= 0.1
|r| >= 0.2
|r| >= 0.3
|r| >= 0.4
B
Top−20 overlap with ARACNe3−top100
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
100
300
500
Tumour samples (n, log scale)
|r| >= 0.0
|r| >= 0.1
|r| >= 0.2
|r| >= 0.3
|r| >= 0.4
C
strong
weak
Fraction of true MRs in top−10 |NES|
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
30
100
300
Samples used for network inference (n, log scale)
corto, ranks, |r| >= 0.0, top−100
corto, ranks, |r| >= 0.1, top−100
corto, ranks, |r| >= 0.2, top−100
corto, ranks, |r| >= 0.3, top−100
corto, ranks, |r| >= 0.4, top−100
ARACNe3−top100
corto, fixed p = 1e−8 (log2TPM)
True network (upper bound)