

还原登录页设置


1. 概述

1.1 版本

| | |
|---------|------------|
| 报表服务器版本 | JAR 包版本 |
| 10.0 | 2019-12-05 |

1.2 问题描述

用户修改数据决策系统登录页的登录方式为设置登录网页后，想要将自定义登录页面还原成系统默认登录页面。

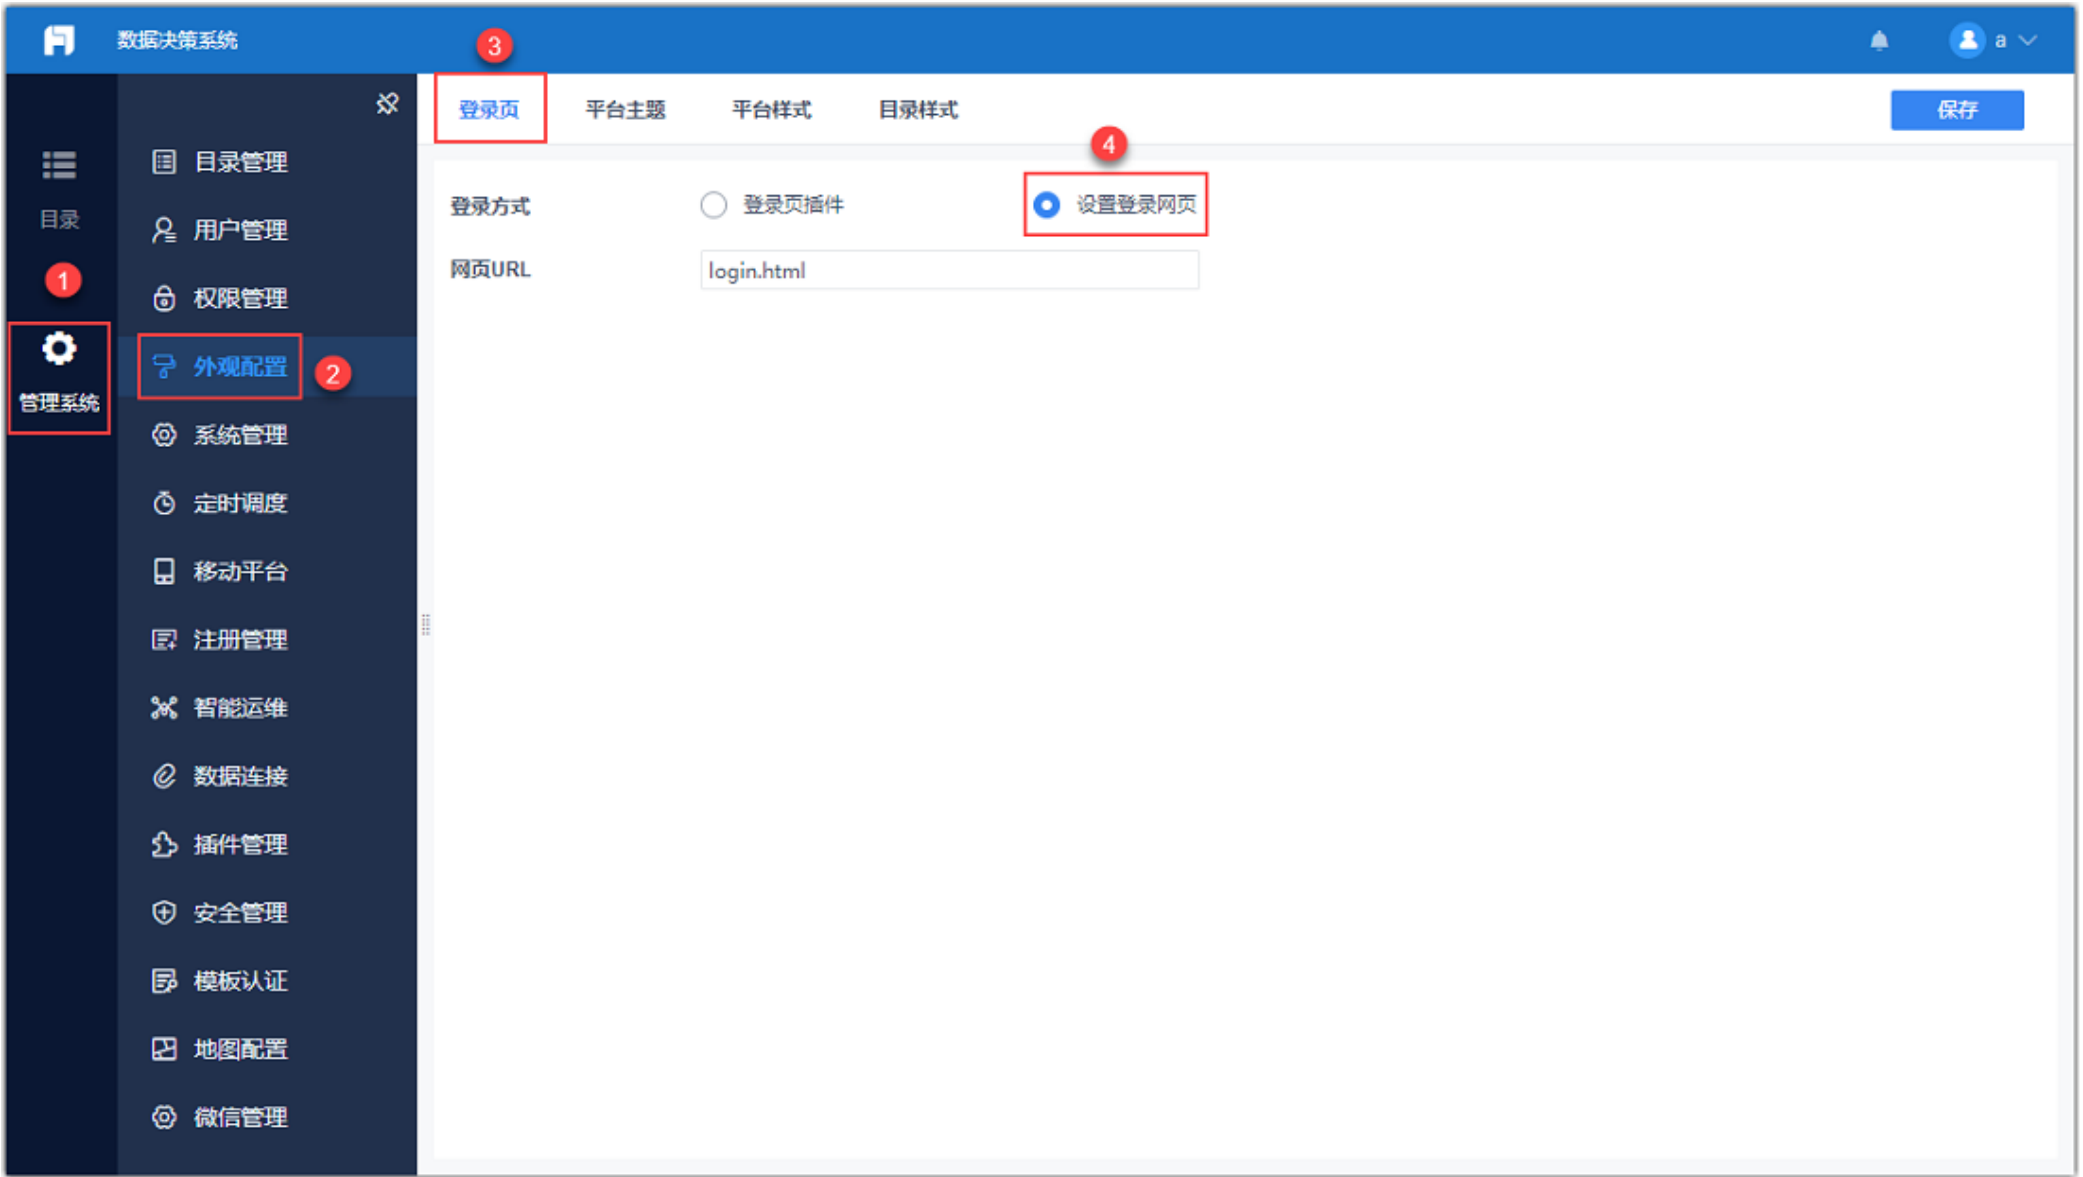

1.3 解决思路

方法一：通过更改 FineDB 数据库中表 FINE_CONF_ENTITY 的 字段来实现。

方法二：过单点接口实现登录决策系统之后直接在平台内修改。

2. 方法一

新建填报报表，通过填报的形式修改 FineDB 数据库中表 FINE_CONF_ENTITY 的相关字段

1) 新建数据连接

新建一个 JDBC 数据连接，连接内置数据库 FineDB，连接方法参见文档：[报表内置HSQL数据库FineDB](#)。

定义数据连接

+

×

↑

↓

⋮

SAP2

FineDB

FRDemo

测试连接

JDBC:

数据库: Others

驱动器: com.fr.third.org.hsqldb.jdbcDriver

URL: jdbc:hsqldb:file://\${ENV_HOME}/embed/finedb/db

用户名: sa 密码:

连接池属性

高级


编码: 自动

确定

取消


2) 新建数据集

新建数据集 ds1，数据库查询语句为：SELECT * FROM PUBLIC.FINE_CONF_ENTITY。

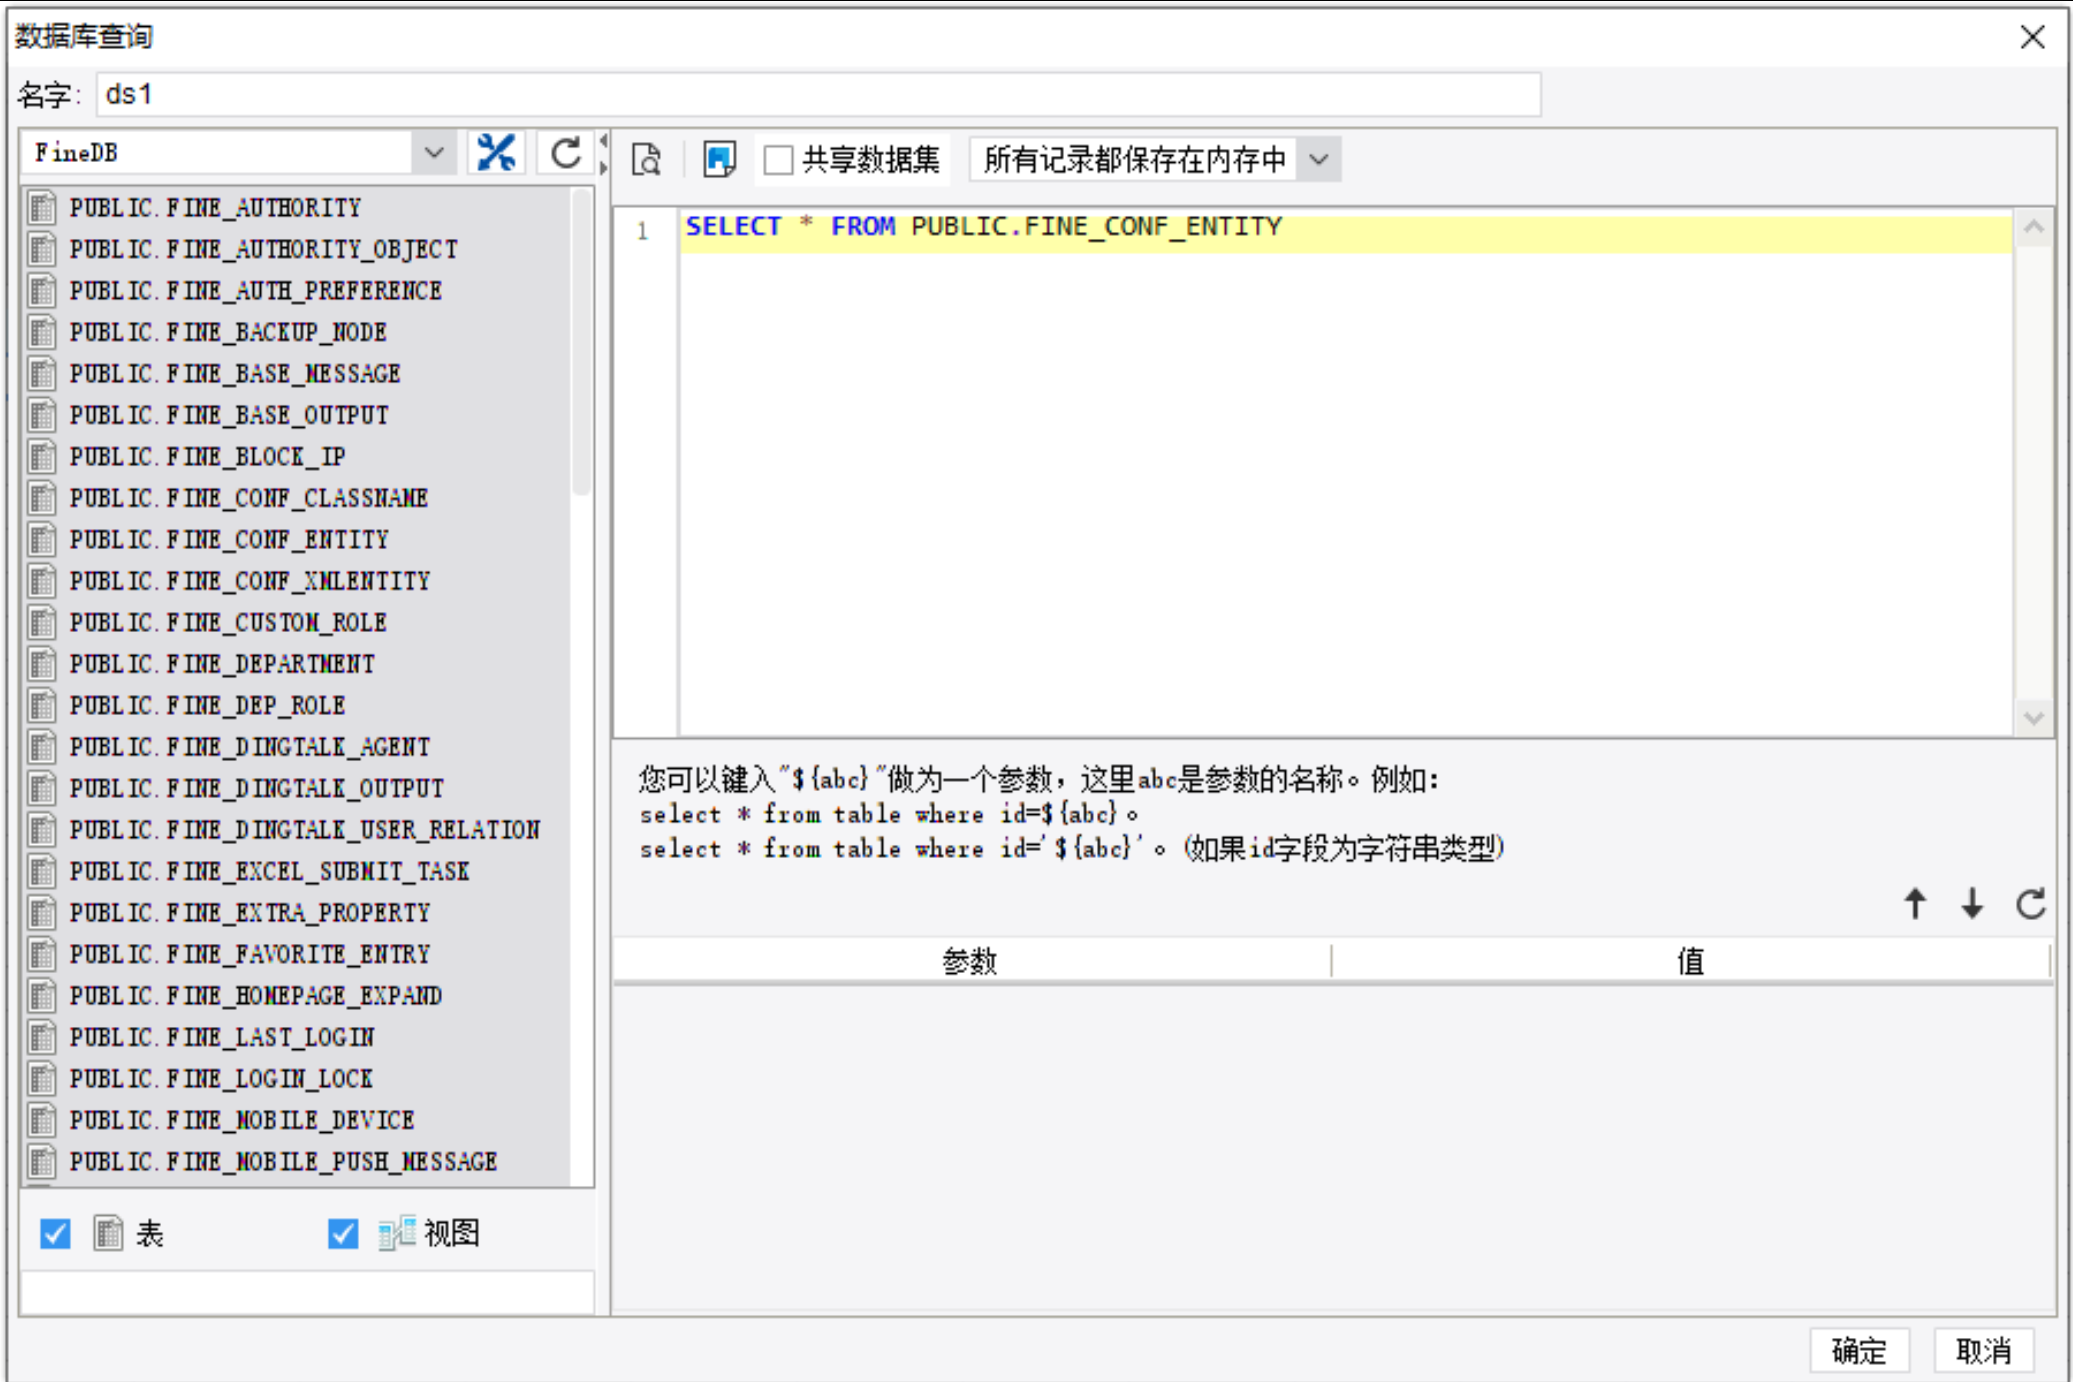

3) 报表设计

将数据集中的数据列拖拽到单元格中，并在数据列所在的所有单元格中插入文本控件，如下图所示：

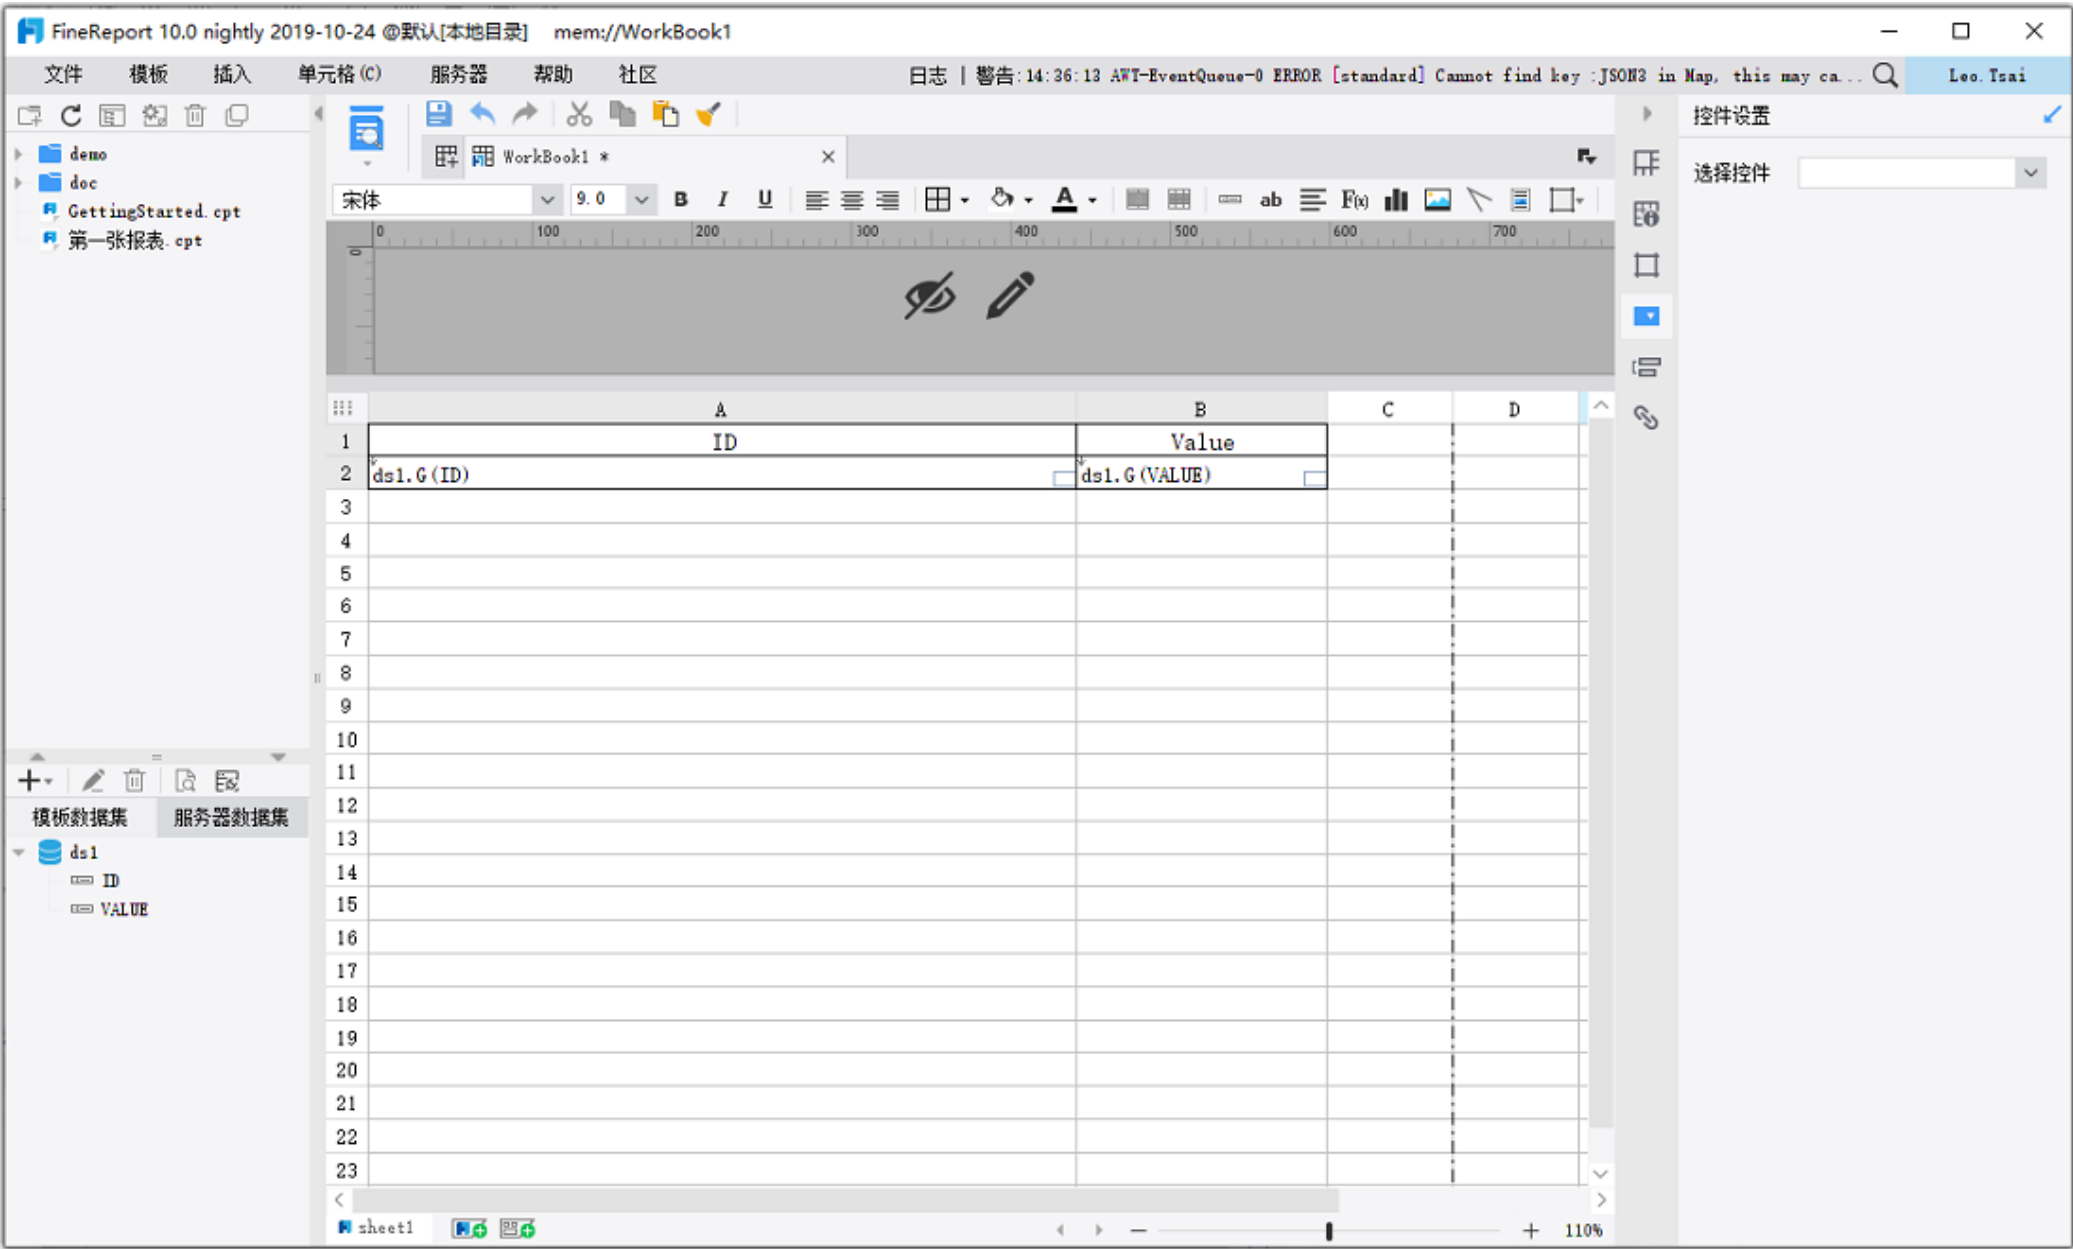

4) 填报属性设置

设计器菜单栏模板>报表填报属性中按如下图设置报表的填报属性。

报表填报属性

提交

数据校验

填报快捷键设置

+

×

↑

↓

⋮

内置SQL1

提交类型

选择提交类型: 智能提交

表

数据库: FineDB 模式: 表: ONF_ENTITY

值

| 主键 | 列 | 值 |
|-------------------------------------|-------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ID | A2 |
| <input type="checkbox"/> | VALUE | B2 |

主键不要忘记，否则会报错

智能添加字段

添加字段

智能添加单元格

智能添加单元格组

批量修改单元格

移除字段

☐ 未修改不更新

提交条件


设置提交条件

设置提交事件

确定

取消

选择模板>模板web属性>填报页面设置>为该模板单独设置，工具栏中添加“删除记录”按钮，点击确定，如下图：

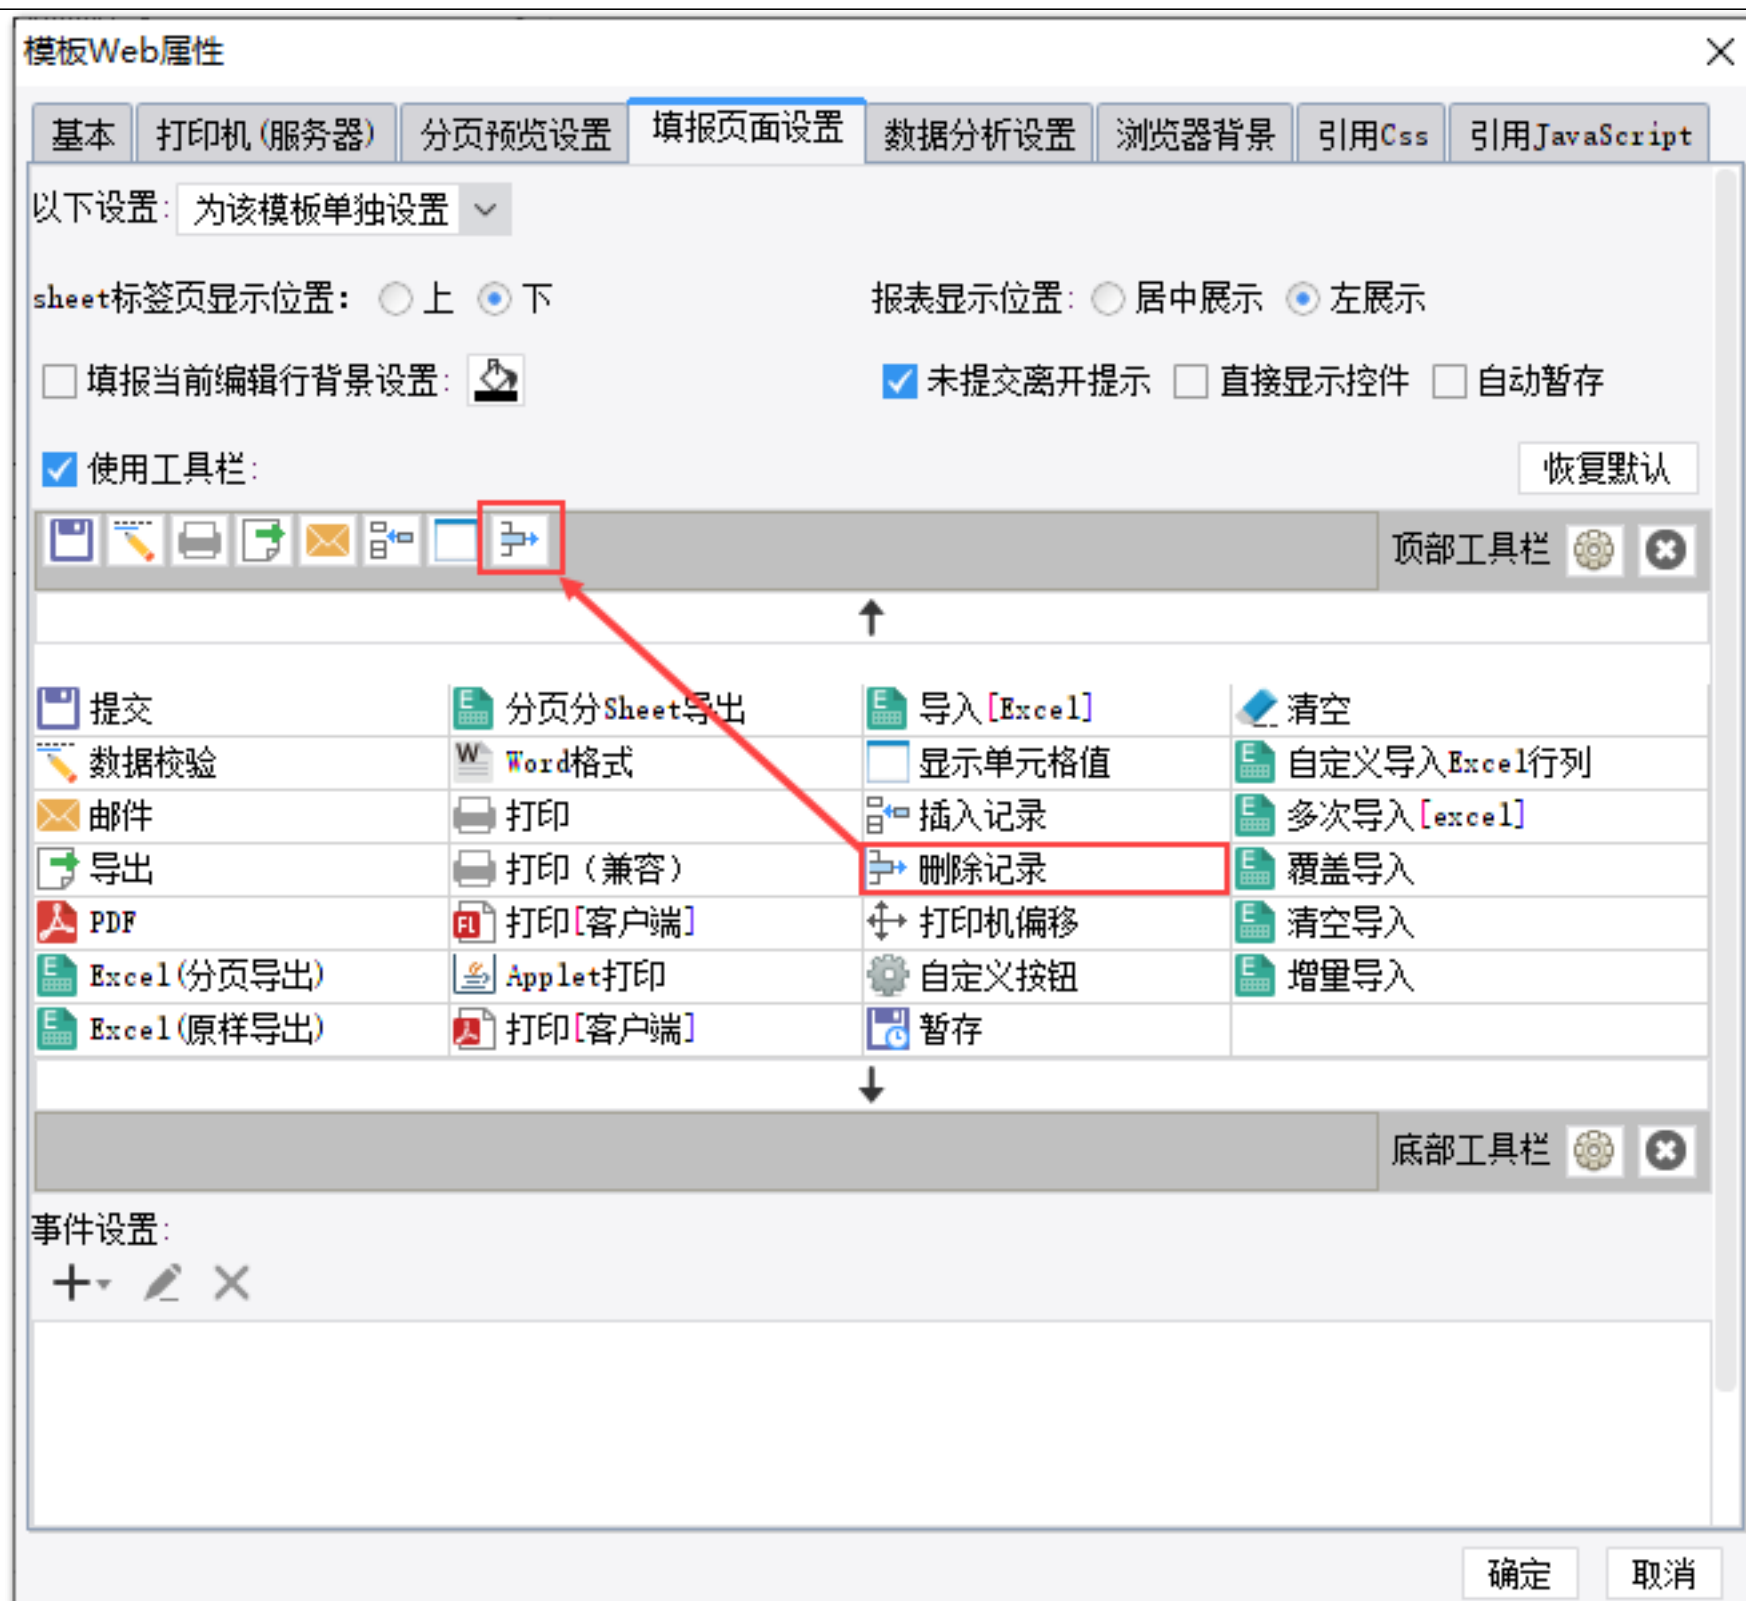

5) 数据填报

保存模板, 选择填报预览, 在预览页面删除记录 AppearanceConfig.loginUrl, 并将记录 AppearanceConfig.loginType 的值改为 0, 点击提交即可, 如下图所示:

提交 | 数据校验 | 打印 | 导出 | 邮件 | 增加记录 | 0 | 删除列行

| ID | Value |
|--|---|
| ADHocTableDataConfig.tableDatas | |
| AppearanceConfig.colorScheme | 1 |
| AppearanceConfig.copyrightInfoDisplay | true |
| AppearanceConfig.customColors | [] |
| AppearanceConfig.headBgColor | EMPTY__ |
| AppearanceConfig.headBgImgId | EMPTY__ |
| AppearanceConfig.headBgImgName | EMPTY__ |
| AppearanceConfig.headBgMode | 0 |
| AppearanceConfig.headerType | 2 |
| AppearanceConfig.loginColor | #3685F2 |
| AppearanceConfig.loginImg | false |
| AppearanceConfig.loginImgId | EMPTY__ |
| AppearanceConfig.loginLogoImgId | EMPTY__ |
| AppearanceConfig.loginLogoImgName | EMPTY__ |
| AppearanceConfig.loginPageId | com.fr.plugin.login.theme.fresh |
| AppearanceConfig.loginTitle | 数据决策系统 |
| AppearanceConfig.loginType | 1 |
| AppearanceConfig.loginUrl | login.html |
| AppearanceConfig.logoImgId | EMPTY__ |
| AppearanceConfig.logoImgName | EMPTY__ |
| AppearanceConfig.platformTitle | 数据决策系统 |
| BackupConfig.moduleBackup | reportlets,,config,,jar,,jar-cluster,,plugins |
| BackupConfig.moduleBackup.config.autoBackup | true |
| BackupConfig.moduleBackup.config.moduleName | config |
| BackupConfig.moduleBackup.jar-cluster.autoBackup | true |
| BackupConfig.moduleBackup.jar-cluster.moduleName | jar-cluster |
| BackupConfig.moduleBackup.jar.autoBackup | true |
| BackupConfig.moduleBackup.jar.moduleName | jar |
| BackupConfig.moduleBackup.plugins.autoBackup | true |
| BackupConfig.moduleBackup.plugins.moduleName | plugins |
| BackupConfig.moduleBackup.reportlets.autoBackup | true |
| BackupConfig.moduleBackup.reportlets.moduleName | reportlets |

删除该行记录

修改为0

6) 重启报表服务器

提交成功后，重启报表服务器，设计器内选择服务器>报表平台管理，打开内置的默认登录页。




3. 方法二

通过单点接口实现登录决策系统之后直接在平台内修改。


1) 访问单点接口

浏览器 F12 调用控制台，在 console 选项中输入

```
encodeURIComponent("http://ip:??/webroot/decision/login/cross/domain?fine_username=XX&fine_password=XX&validity=-2&callback=") // xx??????????????
```

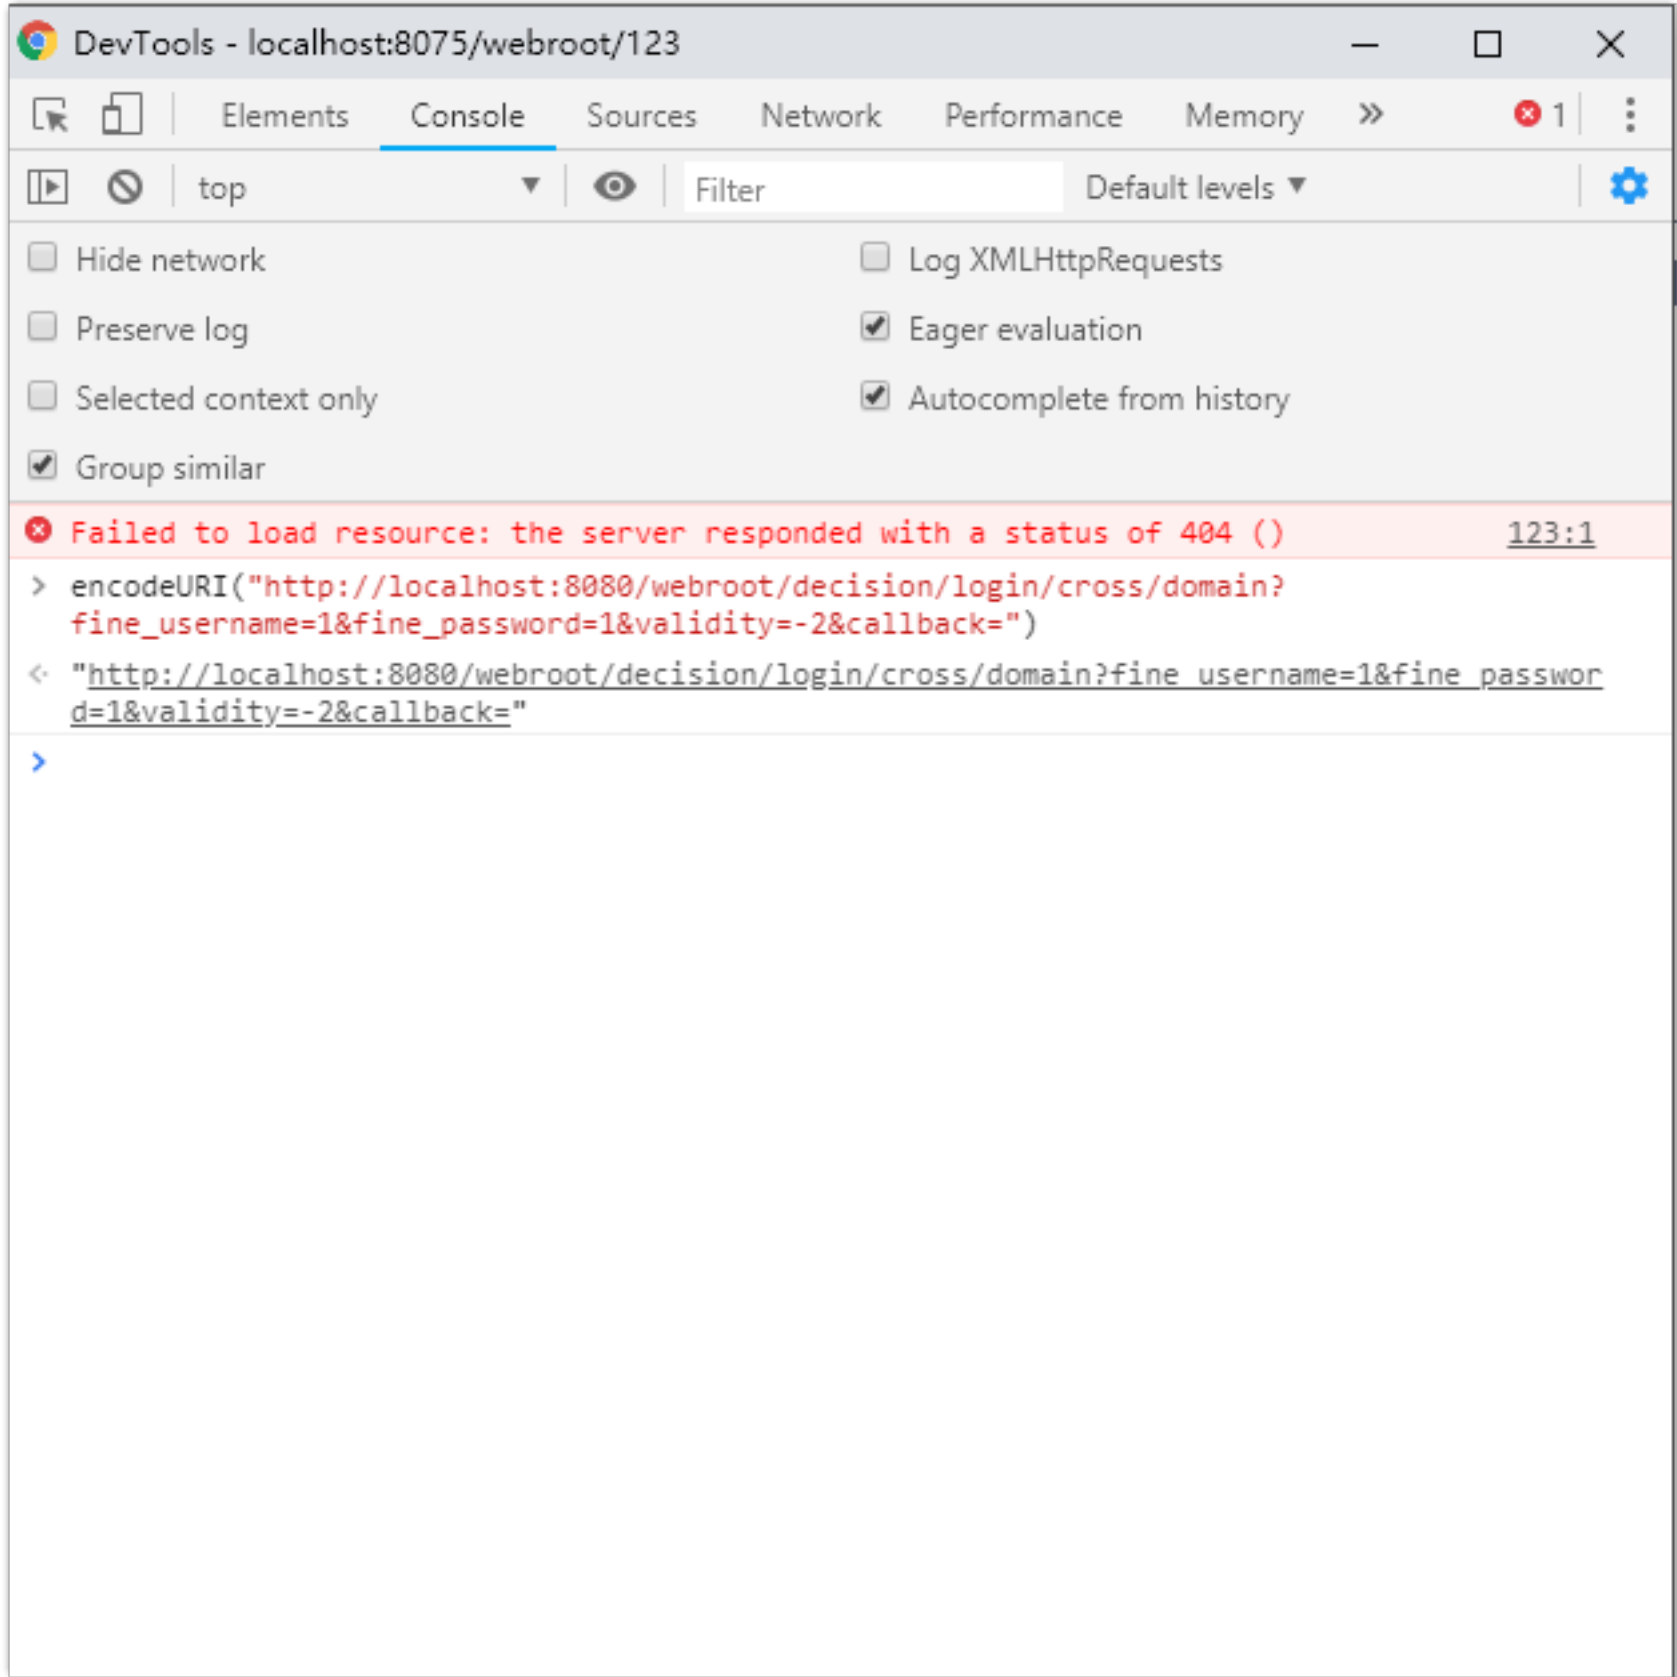


浏览器访问返回的地址 当返回 callback 为 accessToken 表示登录成功

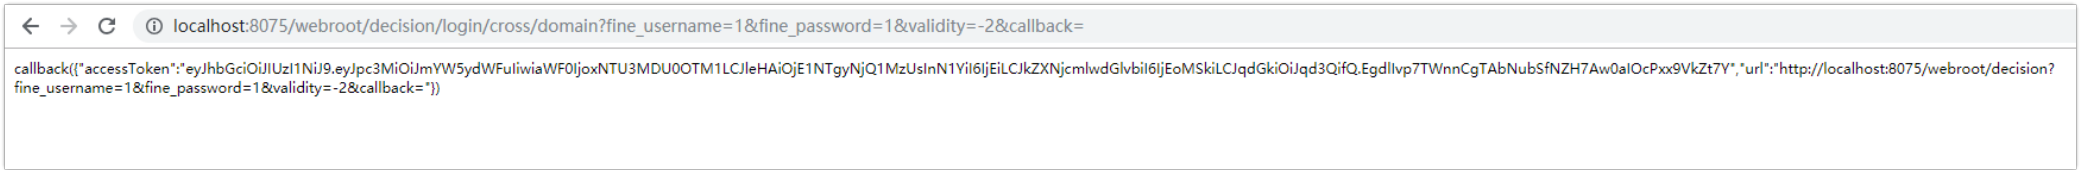

2) 修改登录方式

单点成功之后，登录决策系统，在管理系统>外观配置>登录页中将登录方式修改为登录页插件。

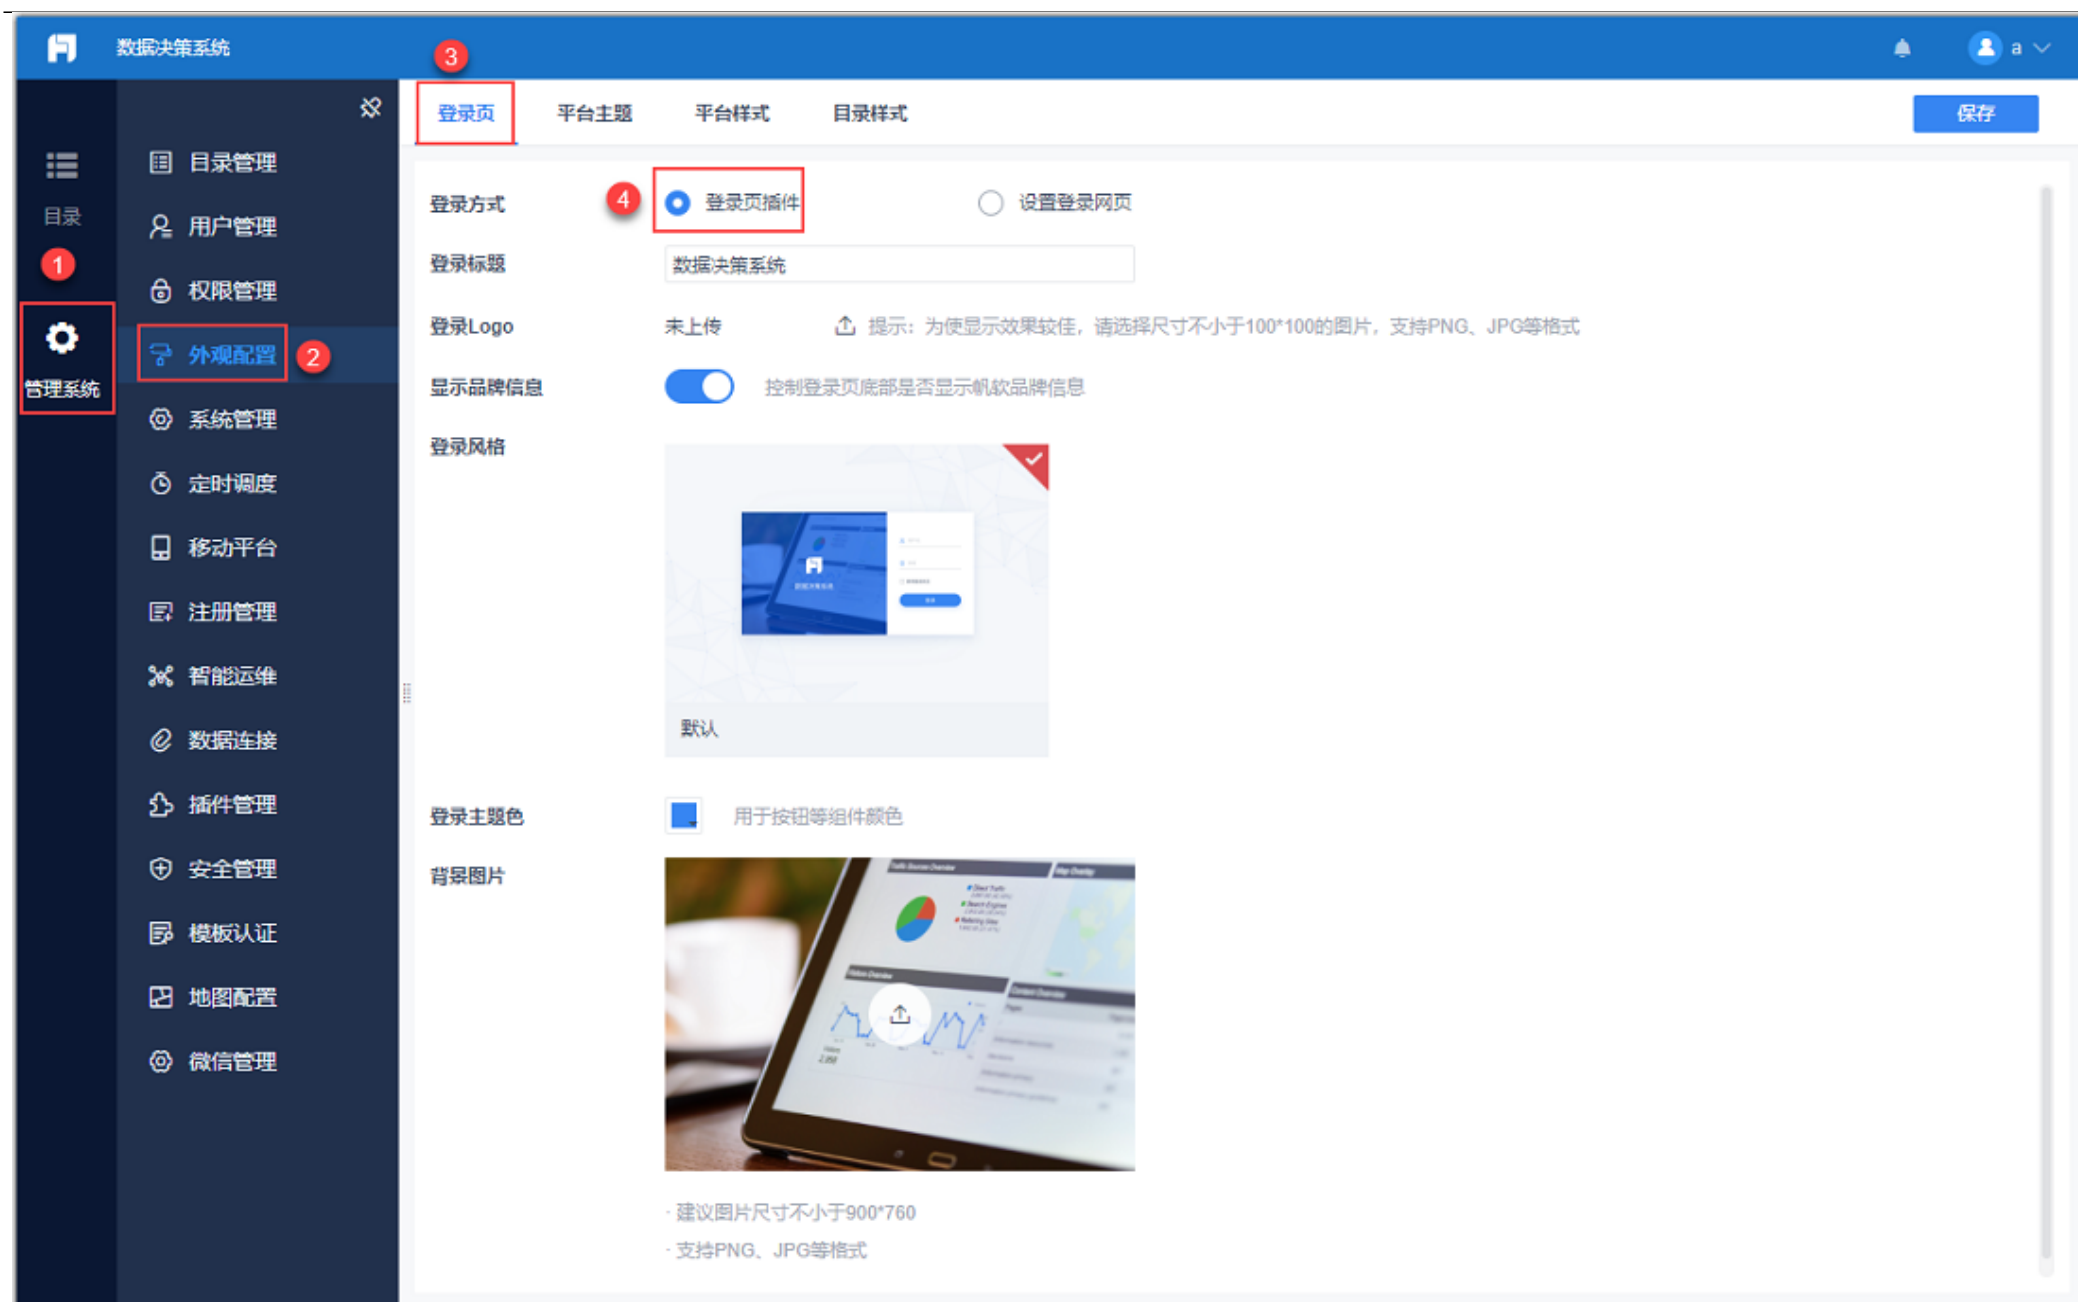

4. 已完成模板

方法一已完成模板可参见：[%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\demo\other\还原登录页设置.cpt](#)

点击下载模板：[还原登录页设置.cpt](#)