



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

K КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

Разработка программного обеспечения для изменения цветовой палитры изображения

Студент ИУ7-53Б
(Группа)

(Подпись, дата)

С.Кононенко
(И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта

(Подпись, дата)

А.А.Оленев
(И.О.Фамилия)

2020 г.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ7
(Индекс)
И.В.Рудаков
(И.О.Фамилия)
« _____ » _____ 20 ____ г.

**З А Д А Н И Е
на выполнение курсового проекта**

по дисциплине _____ Компьютерная графика

Студент группы _____ ИУ7-53Б

Кононенко Сергей
(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Разработка программного обеспечения для изменения цветовой палитры изображения

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)

учебный

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____ кафедра

График выполнения проекта: 25% к 4 нед., 50% к 7 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

Задание: разработать программу для изменения светлых цветов цветовой палитры любого изображения на темные, путем инвертирования или частичной замены светлых цветов. Предусмотреть изменение цветовой палитры всех частей изображения.

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на 25-30 листах формата А4.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать постановку задачи, введение, аналитическую часть, конструкторскую часть, технологическую часть, экспериментально-исследовательский раздел, заключение, список литературы, приложения.

Перечень графического (илюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

На защиту проекта должна быть предоставлена презентация, состоящая из 15-20 слайдов. На слайдах должны быть отражены: постановка задачи, использованные методы и алгоритмы, расчетные соотношения, структура комплекса программ, интерфейс, результаты проведенных исследований.

Дата выдачи задания « _____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель курсового проекта

(Подпись, дата)

А.А.Оленев

(И.О.Фамилия)

Студент

(Подпись, дата)

С.Кононенко

(И.О.Фамилия)

Оглавление

Введение	5
1 Аналитическая часть	7
1.1 Формализация задачи	7
1.2 Цветовая модель	8
1.2.1 Цветовая модель RGB	8
1.2.2 Цветовая модель HSL	8
1.2.3 Цветовая модель HSLuv	9
1.2.4 Цветовая модель CIELAB	9
1.2.5 Цветовая модель LCH	10
1.3 Выбор цветовой модели для решения задачи	10
1.4 Конвертация цветов между цветовыми моделями	11
1.5 Модели контраста	13
1.5.1 Модель Майкельсона	14
1.5.2 Модель Вебера	14
1.5.3 Модифицированная модель Вебера	15
1.6 Выбор модели контраста для решения задачи	15
1.7 Анализ возможных решений	15
1.7.1 Наивная инверсия	15
1.7.2 Изменение цвета компонентов на основе анализа цветовой карты	19
1.8 Анализ существующих решений	23
2 Конструкторская часть	25
2.1 Требования к программному обеспечению	25
2.2 Разработка алгоритмов	25
2.2.1 Схемы алгоритма	25
2.2.2 DOM-дерево	28
2.2.3 Псевдокод алгоритма	29
3 Технологическая часть	31
3.1 Средства реализации	31
3.2 Детали реализации	32

4 Исследовательская часть	35
4.1 Пример работы программного обеспечения	35
4.2 Постановка эксперимента	41
4.2.1 Цель эксперимента	41
4.2.2 Описание эксперимента	41
4.2.3 Результат эксперимента	41
Заключение	43
Литература	44

Введение

В мире половина людей владеет смартфонами [1] и персональными компьютерами [2]. Третью часть дня [3] люди пользуются цифровыми устройствами – смартфонами и персональными компьютерами. В этом нет ничего странного, ведь жизнь постепенно переходит в цифровое пространство: уже никого не удивить покупками [4], просмотрами фильмов и сериалов, работой через Интернет.

В таких условиях человеческое здоровье подвергается нагрузке, в том числе при этом страдают глаза [5]. В течение работы за экраном компьютера или телефона, человеческий глаз испытывает перенапряжение. Для решения этой проблемы производители программного обеспечения и разработчики веб-страниц стали добавлять в продукты функцию переключения интерфейса в темный (ночной) режим [6]. Понятие ночного режима неоднозначно, так как нет единого стандарта, описывающего, в каком диапазоне должны лежать цвета при его реализации. Синий свет, излучаемый экранами цифровых устройств, приводит не только к перенапряжению глаз, но и к нарушению секреции мелатонина в организме человека [7], что негативно влияет на сон. Использование темного режима при работе с дисплеями снимает напряжение с глаз и не нарушает секрецию мелатонина.

Помимо пользы для здоровья, темный режим положительно влияет [8] на время работы от батареи устройств, оснащенных OLED [9] дисплеями. Например, при яркости экрана в 50%, мобильное приложение YouTube [10] с включенным темным режимом потребляет на 15% меньше заряда аккумулятора, чем с включенным дневным режимом [8].

Несмотря на плюсы темного режима, остаются веб-страницы, которые не поддерживают такую опцию.

Цель работы – реализовать программное обеспечение для изменения цветовой палитры веб-страниц со светлой на темную.

Чтобы достигнуть поставленной цели, требуется решить следующие задачи:

- проанализировать существующие цветовые модели и модели контраста, чтобы выбрать подходящие для решения задачи;
- проанализировать алгоритмы наивной инверсии и изменения цветов

- компонентов изображения на основе анализа цветовой карты;
- спроектировать и реализовать алгоритм изменения цветов компонентов изображения на основе анализа цветовой карты;
 - провести сравнение контрастности полученного изображения после применения алгоритмов наивной инверсии и изменения цветов компонентов изображения на основе анализа цветовой карты.

Решение поставленной проблемы не очевидно, потому что помимо факторов, влияющих на здоровье пользователя, стоит учесть удобство использования преобразованными веб-страницами. Человеческий глаз лучше воспринимает черный текст на белом фоне, нежели белый текст на черном фоне, как предполагает ночной режим. Так происходит потому, что белый цвет отражает цвет каждой волны в цветовом спектре [11].

Исходя из приведенных выше фактов, стоит задача разработать такую программу, которая будет изменять цветовую палитру веб-страницы в соответствии и с требованиями к снижению нагрузки на глаза, и с требованиями относительно читаемости текста [12].

В качестве стандарта по разработке ночного режима работа будет опираться на разработанные компанией Google рекомендации по разработке темной темы для Material Design интерфейсов [13].

Под ночным режимом в контексте работы предполагается сочетание цветов, находящихся в градации серого [14]. Причем чем ниже (далее от человеческого глаза) находится элемент, тем темнее он будет (например белый текст на темно-сером фоне). Четкие границы будут представлены далее в работе.

1 Аналитическая часть

В данном разделе описаны цветовые модели, пригодные для решения задачи, выбор цветовой модели, модели контраста, выбор модели контраста, а также анализ возможных и существующих решений.

1.1 Формализация задачи

Ресурсы в сети Интернет представлены в виде веб-сайтов [15], веб-сайты в свою очередь состоят из веб-страниц. Веб-страница – это документ, который может быть отображён веб-браузерами, такими как: Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer / Edge или Safari от Apple [15]. Веб-страница состоит из множества компонентов: текст, изображения, фон и т.п. Каждый компонент имеет свои цветовые параметры, количество которых зависит от используемой цветовой модели.

Для преобразования цветовой схемы веб-страниц используется таблица стилей CSS [16]. С помощью CSS можно настраивать параметры отображения компонентов веб-страницы (цвет, яркость и т.п.). Разработчики веб-страниц вручную добавляют расширения для таблицы стилей для поддержки ночного режима. Цель работы – автоматизировать добавление ночного режима для веб-страниц, основываясь на анализе цветовой палитры [17].

В таблице стилей CSS при работе с цветами используется три цветовых модели: RGB, RGBA и HSL, поэтому общее решение задачи можно представить в виде формулы 1.1:

$$CM_{converted} = F(CM_{initial}), \quad (1.1)$$

где F – функция преобразования цветовой модели, $CM_{initial}$ и $CM_{converted}$ – начальная и преобразованная цветовые модели соответственно.

1.2 Цветовая модель

Цветовая модель – термин, обозначающий абстрактную модель описания представления цветов в виде кортежей чисел, называемых цветовыми компонентами или цветовыми координатами. Вместе с методом интерпретации этих данных (например, определение условий воспроизведения или просмотра – то есть задание способа реализации), цвета цветовой модели определяет цветовое пространство.

1.2.1 Цветовая модель RGB

Цветовая модель RGB описывает излучаемые цвета. Она основана на трёх базовых цветах: красный (Red), зелёный (Green) и синий (Blue). Остальные цвета получаются сочетанием базовых. Цвета такого типа называются аддитивными. В компьютерах для представления каждой из координат традиционно используется один октет, значения которого обозначаются для удобства целыми числами от 0 до 255 включительно. Она применяется в приборах, излучающих свет, таких, например, как мониторы, прожекторы, фильтры.

Инвертировать цвет, заданный в цветовой модели RGB, можно при помощи формулы 1.2 [18]:

$$\begin{aligned} R_{inverted} &= 255 - R_{initial} \\ G_{inverted} &= 255 - G_{initial} \\ B_{inverted} &= 255 - B_{initial} \end{aligned} \tag{1.2}$$

Цветовая модель RGB в рамках задачи позволяет использовать метод наивной инверсии, который описан в 1.7.1.

1.2.2 Цветовая модель HSL

Цветовая модель HSL, HLS или HSI (от англ. Hue, Saturation, Lightness (Intensity)) – цветовая модель, в которой цветовыми координатами являются

ются тон, насыщенность и светлота.

- Hue – цветовой тон (например, красный, зелёный или сине-голубой). Варьируется в пределах $0\text{--}360^\circ$, однако иногда приводится к диапазону $0\text{--}100$ или $0\text{--}1$.
- Saturation – насыщенность. Варьируется в пределах $0\text{--}100$ или $0\text{--}1$. Чем больше этот параметр, тем «чище» цвет, поэтому этот параметр иногда называют чистотой цвета. А чем ближе этот параметр к нулю, тем ближе цвет к нейтральному серому.
- Lightness (Intensity) – светлота (яркость). Постоянный оттенок (d, h) приводит к вертикальному поперечному сечению. Также задаётся в пределах $0\text{--}100$ и $0\text{--}1$.

Цветовая модель HSL в рамках задачи позволяет использовать метод изменения цвета компонентов на основе анализа цветовой карты [19], который описан в 1.7.2, что дает более удобочитаемое [20] представление.

1.2.3 Цветовая модель HSLuv

Цветовая модель HSLuv является альтернативной версией модели HSL, которая позволяет с большей точностью (градацией) задать контраст цвета.

Данная цветовая модель непригодна в рамках задачи, так как более плавная градация цвета ведет к получению сильно близких друг к другу цветов, что ухудшает читаемость.

1.2.4 Цветовая модель CIELAB

Цветовая модель CIELAB – цветовая модель, в которой цветовыми координатами являются светлота от черного до белого, от зеленого до красного и от синего до желтого цветов.

- L – светлота от черного (0) до белого (100).

- A – светлота от зеленого (-) до красного (+).
- B – светлота от синего (-) до желтого (+).

Данная цветовая модель спроектирована так, что любое изменение числовых параметров компонент соответствующие влияет на визуальное восприятие.

Цветовая модель CIELAB непригодна в рамках задачи, так как не позволяет расчитывать близость цветов в цветовой палитре, как это позволяют сделать модели HSL и HSLuv.

1.2.5 Цветовая модель LCH

Цветовая модель LCH – "цилиндрическая" версия цветовой модели CIELAB, что означает, что вместо 6 цветовых параметров, доступных в CIELAB, используется только 4.

- L – светлота от черного (0) до белого (100).
- C – расстояние от серого (0 – 100).
- H – направление цвета (0 – 360) (0 – красный, 90 – желтый, 180 – зеленый, 270 – синий).

Цветовая модель LCH пригодна в рамках задачи, так как позволяет, как и модель HSL, рассчитывать близость цветов в цветовой палитре.

1.3 Выбор цветовой модели для решения задачи

Для решения задачи подходит 3 цветовых модели: RGB, HSL и LCH. В качестве основной модели выбрана модель HSL, так как она:

- позволяет оценить близость цветов в цветовой палитре, что позволит при инверсии цветов подбирать наиболее близкие цвета, отталкиваясь от базового, для сохранения визуальной целостности веб-страницы;

- позволяет провести прямую конвертацию из RGB, в отличие от LCH. RGB – самая распространенная цветовая модель, используемая в таблице стилей CSS [21], поэтому данную конвертацию придется производить с большой частотой;
- изначально поддерживается таблицей стилей CSS, что позволит не производить обратную конвертацию в RGB.

1.4 Конвертация цветов между цветовыми моделями

В формулах 1.3 – 1.6 представлены шаги для получения компонент цвета цветовой модели HSL из RGB [22].

$$H = \begin{cases} \text{undefined} & \text{if } MAX = MIN \\ 60^\circ \times \frac{G-B}{MAX-MIN} + 0^\circ, & \text{if } MAX = R \\ & \text{and } G \geq B \\ 60^\circ \times \frac{G-B}{MAX-MIN} + 360^\circ, & \text{if } MAX = R \\ & \text{and } G < B \\ 60^\circ \times \frac{B-R}{MAX-MIN} + 120^\circ, & \text{if } MAX = G \\ 60^\circ \times \frac{R-G}{MAX-MIN} + 240^\circ, & \text{if } MAX = B \end{cases}, \quad (1.3)$$

$$S = \begin{cases} 0 & \text{if } L = 0 \text{ or } MAX = MIN \\ \frac{MAX-MIN}{MAX+MIN} = \frac{MAX-MIN}{2L}, & \text{if } 0 < L \leq \frac{1}{2} \\ \frac{MAX-MIN}{2-(MAX+MIN)} = \frac{MAX-MIN}{2-2L}, & \text{if } \frac{1}{2} < L < 1 \end{cases}, \quad (1.4)$$

или, в общем случае

$$S = \frac{MAX - MIN}{1 - |1 - (MAX + MIN)|}, \quad (1.5)$$

$$L = \frac{1}{2}(MAX + MIN), \quad (1.6)$$

где:

- R, G, B – значения цвета в цветовой модели RGB, значения в диапазоне $[0; 1]$ (R - красный, G - зелёный, B - синий);
- MAX – максимум из трёх значений (R, G, B);
- MIN – минимум из трёх значений (R, G, B);
- H – тон $[0; 360]$;
- S – насыщенность $[0; 1]$;
- L – светлота $[0; 1]$.

В формулах 1.7 – 1.15 представлены шаги для получения компонент цвета цветовой модели RGB из HSL [22].

$$Q = \begin{cases} L \times (1.0 + S), & \text{if } L < 0.5 \\ L + S - (L \times S), & \text{if } L \geq 0.5 \end{cases} \quad (1.7)$$

$$P = 2.0 \times L - Q \quad (1.8)$$

$$H_k = \frac{H}{360} \quad (1.9)$$

$$T_R = H_k + \frac{1}{3} \quad (1.10)$$

$$T_G = H_k \quad (1.11)$$

$$T_B = H_k - \frac{1}{3} \quad (1.12)$$

$$\text{if } T_c < 0 \rightarrow T_c = T_c + 1.0 \quad \text{for each } c = R, G, B \quad (1.13)$$

$$\text{if } T_c > 1 \rightarrow T_c = T_c - 1.0 \quad \text{for each } c = R, G, B \quad (1.14)$$

Для каждого цвета $c = R, G, B$:

$$\text{color}_c = \begin{cases} P + ((Q - P) \times 6.0 \times T_c), & \text{if } T_c < \frac{1}{6} \\ Q, & \text{if } \frac{1}{6} \leq T_c < \frac{1}{2} \\ P + ((Q - P) \times (\frac{2}{3} - T_c) \times 6.0), & \text{if } \frac{1}{2} \leq T_c < \frac{2}{3} \\ P, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1.15)$$

1.5 Модели контраста

Контраст (фр. *contraste*) – в оптике (сенситометрии и фотометрии) разница в характеристиках различных участков изображения, способность фотографического материала или оптической системы воспроизводить эту разницу, а также характеристика чувствительности глаза (зрительной системы) относительно яркости и цвета [23].

Контрастность (также в различных контекстах употребляется и само слово контраст и коэффициент контраста) – степень контраста, чаще всего выражается безразмерной величиной, отношением или логарифмом отношений.

Вопрос выбора модели контраста важен, потому что контраст является определяющим свойством при определении удобочитаемости текста [24].

В общем случае контрастность можно вычислить по формуле 1.16 [25]:

$$CR = \frac{L_H}{L_L}, \quad 1 \leq CR \leq \infty, \quad (1.16)$$

где

- L_H – относительная яркость [26] самого яркого цвета, представленного на изображении;
- L_L – относительная яркость самого темного цвета, представленного на изображении;

Относительная яркость – величина в диапазоне от 0 до 1, где в случае 0 – черный, 1 – белый. Она позволяет провести сравнение, в котором можно определить, какой цвет является ярче, что позволяет правильно спроектировать выбор цветов элементов изображения для достижения корректного уровня удобочитаемости.

При $CR = 1$ считается, что изображение не имеет контраста (полностью однотонное).

В контексте работы под изображением предполагается веб-страница целиком, однако рассматриваться будут отдельные элементы, составляющие полное изображение (текст, структурные блоки).

Введение модели контраста необходимо для достижения корректного уровня удобочитаемости [12]. Вычисление контрастности элементов изображения позволяет оценить уровень удобочитаемости и скорректировать его при необходимости.

При выборе модели контраста стоит учитывать, учитывается ли в рассматриваемой модели влияние окружающего света, так как окружающий свет может исказить контрастность исходного изображения. В таком случае при последующем преобразовании цветов можно получить ложный результат [27].

1.5.1 Модель Майкельсона

Модель контраста Майкельсона определяется по формуле 1.17 [25]:

$$C_M = \frac{L_H - L_L}{L_H + L_L}, \quad 0 \leq C_M \leq 1, \quad (1.17)$$

При $C_M = 0$ считается, что изображение не имеет контраста (полностью однотонное).

Данная модель не учитывает влияние окружающего освещения, которое может исказить контраст изображения на дисплее.

1.5.2 Модель Вебера

Модель контраста Вебера определяется по формуле 1.17 [25]:

$$C_W = \frac{L_H - L_L}{L_H}, \quad 0 \leq C_W \leq 1, \quad (1.18)$$

При $C_W = 0$ считается, что изображение не имеет контраста (полностью однотонное).

Данная модель также не учитывает влияние окружающего освещения, которое может исказить контраст изображения на дисплее.

1.5.3 Модифицированная модель Вебера

Модифицированная модель контраста Вебера определяется по формуле 1.19 [25]:

$$C_m W = \frac{L_H - L_L}{L_H + 0.05}, \quad (1.19)$$

В данном случае в знаменателе добавлен коэффициент, позволяющий более точно смоделировать контраст изображения с учетом окружающего освещения.

1.6 Выбор модели контраста для решения задачи

Для решения задачи выбрана модифицированная модель контраста Вебера, так как она:

- учитывает влияние окружающего освещения при подсчете контрастности;
- используется в качестве основной при подсчете контрастности по стандарту WCAG [12].

1.7 Анализ возможных решений

В данном подразделе представлен сравнительный анализ возможных решений поставленной задачи.

1.7.1 Наивная инверсия

Метод наивной инверсии предполагает собой изменение всех цветов веб страницы на инвертированные. Инвертированный цвет – это такой цвет в

цветовой модели, который при наложении на исходный цвет дает в результате цвет градации серого, а именно белый или черный [28]. В формуле 1.2 показан пример инвертирования цвета для цветовой модели RGB.

Наивная инверсия цвета даст некорректный в контексте работы результат: полученное изображение может не удовлетворять исходному пониманию о темной теме – полученные цвета могут не соответствовать выбранному цветовому диапазону. Также при инверсии цветов, в случае, если изначально фон изображения был белым, а текст – черным, получится изображение с белым текстом и черным фоном. В таком случае можно столкнуться как минимум с двумя эффектами: полученный текст будет либо нечитаемым, либо чрезчур выделяющимся от первоначальной структуры. Такое поведение связано с размером текста. Данный алгоритм не учитывает этот факт, поэтому в некоторых случаях может получиться нечитаемое изображение [29]. Помимо этого, при инверсии цветов некоторых элементов (например, фон и текст), их конечное отображение может оказаться нечитаемым [30], потому что не будет удовлетворено соотношение 7:1 или 4.5:1 [24] для самого светлого и самого темного цветов страницы, а также соотношение 3:1 [31] для цветов смежных (имеющих общую границу) элементов. Данные соотношения являются рекомендованными согласно стандарту WCAG 2.1 [12], описывающему требования к отображению элементов веб-страницы. Несоответствие результатов стандарту противоречит поставленной цели.

На рисунках 1.1 и 1.2 показаны исходное состояние изображения и состояние, на котором инвертированы цвета, соответственно.

На рисунках 1.3 и 1.4 показаны исходное состояние веб-страницы и состояние, на котором инвертированы цвета, соответственно.



Рисунок 1.1 – Исходное состояние изображения



Рисунок 1.2 – Состояние изображения с инвертированными цветами

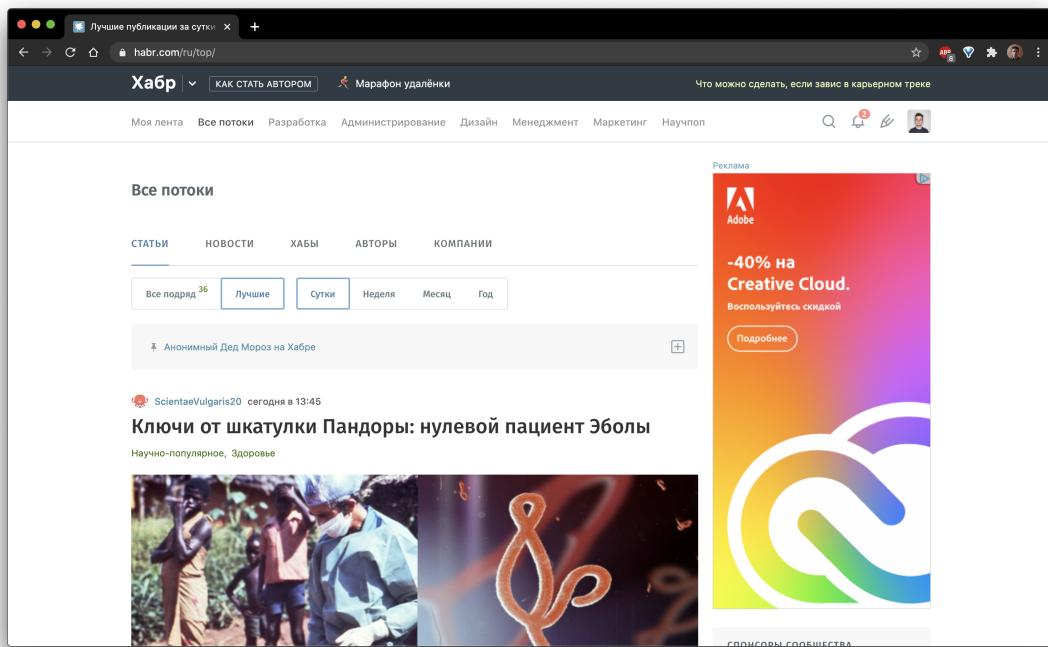


Рисунок 1.3 – Исходное состояние веб-страницы

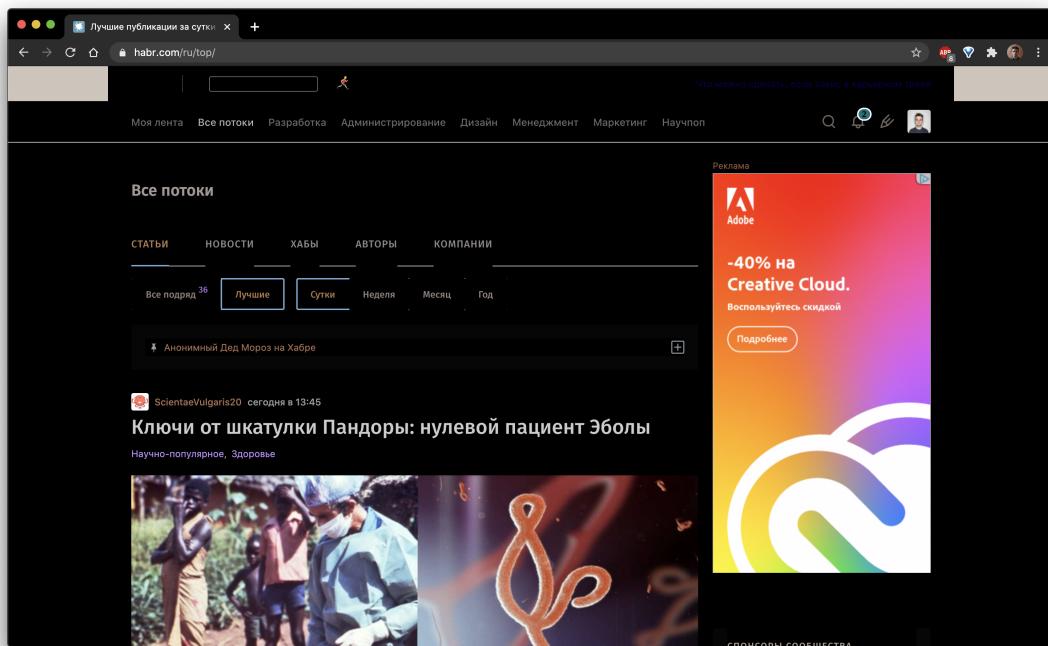


Рисунок 1.4 – Состояние веб-страницы с инвертированными цветами

Как можно заметить из изображений 1.1 и 1.2, изображение с инвертированными цветами не соответствует пониманию о темной теме, так как содержит в себе яркие насыщенные цвета, выходящие за грани принятой цветовой палитры.

1.7.2 Изменение цвета компонентов на основе анализа цветовой карты

Метод изменения цвета компонентов на основе анализа цветовой карты предполагает собой изменение только доминантного цвета страницы и корректировка остальных в зависимости от их начального цвета. Для определения доминантного цвета можно воспользоваться методом k -средних [32], который позволяет произвести кластеризацию участков изображения. Доминантный цвет страницы изменяется на цвет dark grey (#121212 в HEX-представлении) по рекомендациям Google для разработчиков веб-страниц [13]. Для изменения остальных цветов страницы (всех, кроме доминантного) применяется не инверсия, а выбор близкого по цветовой модели к доминантному цвета с учетом условий сохранения читаемости [12] (соотношения контрастности самого светлого и самого темного цветов страницы, цветов смежных элементов). В контексте модели HSL под близостью предполагается значение параметра L при одинаковых параметрах H и S. Составленная цветовая карта позволяет оценить, на сколько нужно изменить параметр L при преобразовании цвета. Для этого можно найти соотношение контрастности цвета из палитры к исходному базовому (который был заменен на dark grey) и полученное значение использовать в качестве множителя для параметра L. Для того, чтобы новое значение L не выходило сверху за рамки допустимого (100), проводится нормировка значения. Максимальное значение контрастности является равным 21:1 (отношение контрастности черного цвета к белому). Изначальное значение L базового цвета равняется 7 (цвет #121212). Если увеличить базовое значение в 21 раз, то результат превысит допустимый, поэтому полученное значение контрастности уменьшается в 5 раз, чтобы не превысить границу значений и не получить слишком высушенный цвет. Выйти за допустимое значение снизу новое значение L не может, так как значение контрастности всегда больше 1. Такое преобразование позволяет сохранить контрастность и изначальную визуальную структуру страницы.

Выбор цветов стоит производить также опираясь на характеристику контраста [23], чтобы обеспечить приемлемый уровень читаемости текста.

Исходя из понятия контраста и рекомендаций WCAG, для подбора цве-

тов элементов страницы можно воспользоваться формулой 1.20 [33]:

$$\frac{L1 + 0.05}{L2 + 0.05}, \quad (1.20)$$

где

- L1 – относительная яркость самого яркого из цветов, представленных на странице.
- L2 – относительная яркость самого темного из цветов, представленных на странице.

Чтобы корректно подобрать цвета необходимо для каждого цвета найти параметр L и проверить соотношение контрастов по формуле 1.20. Подбор цвета следует проводить до тех пор, пока не будет удовлетворено рекомендованное соотношение контрастов.

Под самым ярким и самым темным цветами подразумеваются цвета, имеющие наибольший и наименьший параметр L (Lightness) в цветовой модели HSL, соответственно.

Данная формула является модифицированной формулой Вебера [25] нахождения контраста. Модификация более точно моделирует потерю контрастности, возникающую при более низкой яркости дисплея из-за условий окружающего освещения. Увеличенную точность обеспечивают дополнительные коэффициенты в числителе и знаменателе.

На рисунках 1.5 и 1.6 показаны исходное состояние изображения и состояние, на котором изменены цвета в соответствии с цветовой картой, соответственно.

На рисунках 1.7 и 1.8 представлены исходное состояние веб-страницы и её цветовая карта соответственно.



Рисунок 1.5 – Исходное состояние изображения



Рисунок 1.6 – Состояние изображения с конвертированными цветами

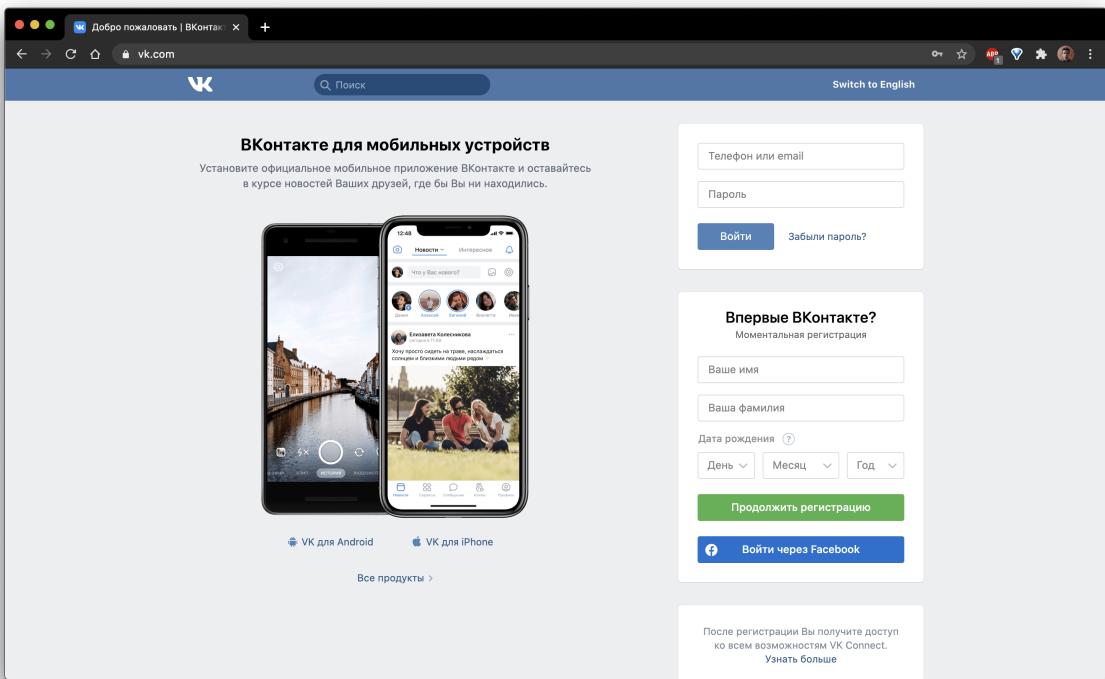


Рисунок 1.7 – Исходное состояние веб-страницы

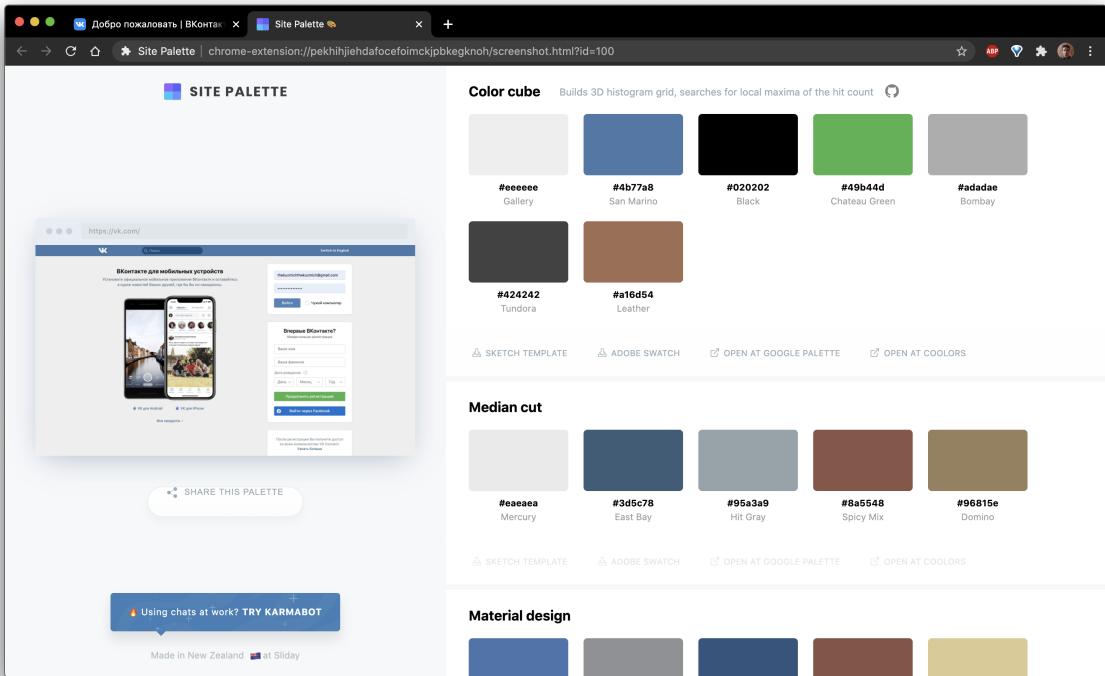


Рисунок 1.8 – Цветовая карта веб-страницы

Данное преобразование позволяет избавиться от проблемы, когда полученные цвета выходили за рамки поставленного представления о темной теме.

На основе анализа цветовой карты можно произвести преобразование цветов. Полученный результат показан на рисунке 1.9.

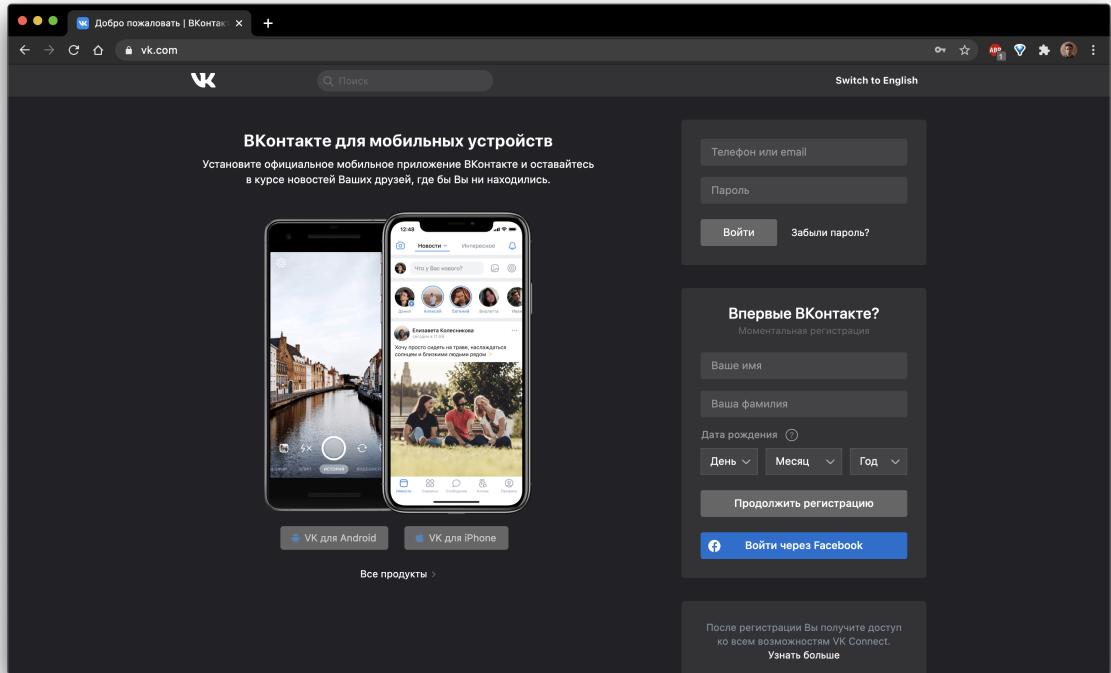


Рисунок 1.9 – Состояние веб-страницы с преобразованными цветами

Полученного результата трудно достичь, используя цветовую модель RGB, потому что она не позволяет определить близость расположения цветов в цветовой палитре, что необходимо для обеспечения удобочитаемого распределения цветов при преобразовании цветовой схемы. Чтобы достичь такого результата, можно использовать цветовую модель HSL, которая позволяет определять близость цветов.

Данное решение вписывается в цель работы и будет реализовано в дальнейшем.

1.8 Анализ существующих решений

В качестве существующих решений для анализа выбраны расширение для браузеров Night Eye [34] и встроенная в браузер Google Chrome [35] опция Chrome Dark Mode [36].

В таблице 1.1 представлен сравнительный анализ существующих решений.

Таблица 1.1 – Анализ существующих решений

Название решения	Используемая цветовая модель	Используемая модель контраста	Метод изменения цветов
Night Eye	RGB	Не указано	Наивная инверсия
Chrome Dark Mode	HSL	Микельсон	Нейронная сеть анализа

Вывод

В данном разделе был проведен анализ цветовых моделей, возможных и существующих решений поставленной задачи. В качестве основной цветовой модели, при помощи которой будет решаться задача, была выбрана модель HSL, а метода изменения цветовой палитры – метод изменения цвета компонентов на основе анализа цветовой карты.

2 Конструкторская часть

В данном разделе представлены требования к программному обеспечению, схема выбранного для решения поставленной задачи алгоритма.

2.1 Требования к программному обеспечению

Программа должна предоставлять доступ к возможностям:

- 1) преобразования цветовой палитры веб-страницы из светлой в темную;
- 2) сохранения визуальной структуры веб-страницы

К программе предъявляются требования:

- размер программы не должен превышать 700 килобайт в исходном виде и 170 килобайт в сжатом [37];
- программа не должна задействовать такое количество ресурсов устройства, при котором загрузка веб-страницы занимает больше 2 секунд [38].

2.2 Разработка алгоритмов

В данном подразделе представлены структуры данных, с которыми работает алгоритм, а также схемы алгоритма.

2.2.1 Схемы алгоритма

На рисунках 2.1 – 2.4 представлена схема алгоритма, реализующего преобразование цветовой палитры веб-страницы.



Рисунок 2.1 – Схема общей постановки задачи

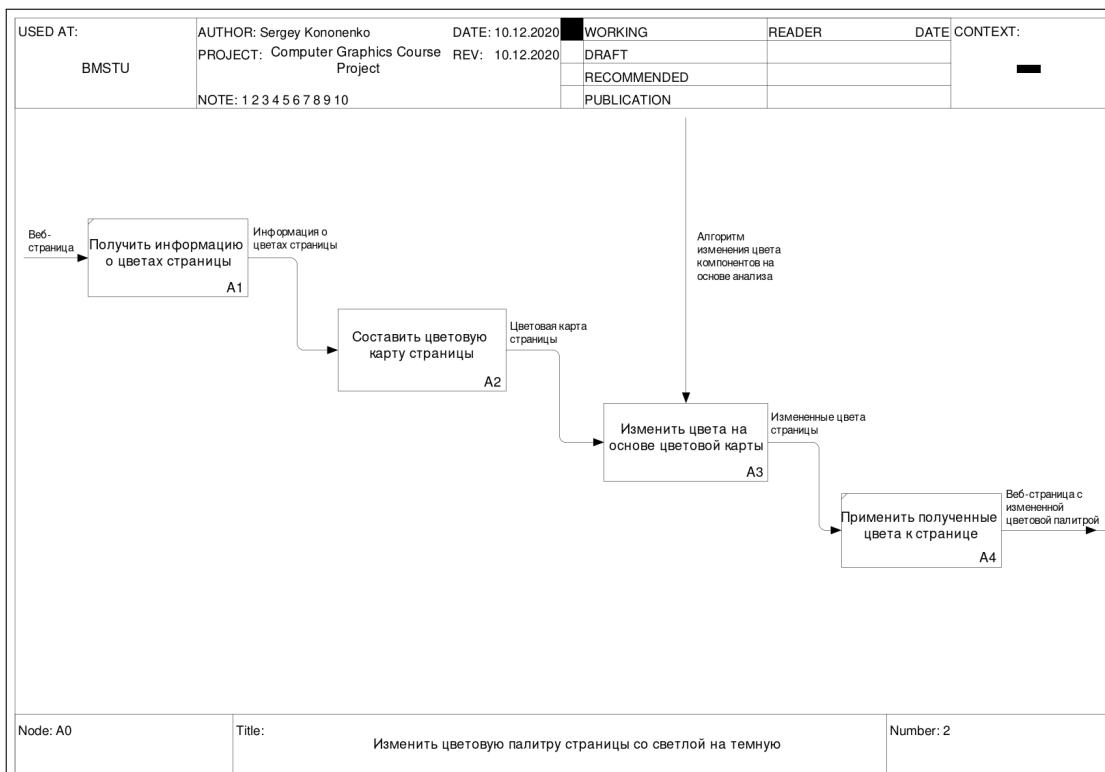


Рисунок 2.2 – Схема декомпозиции общей постановки задачи

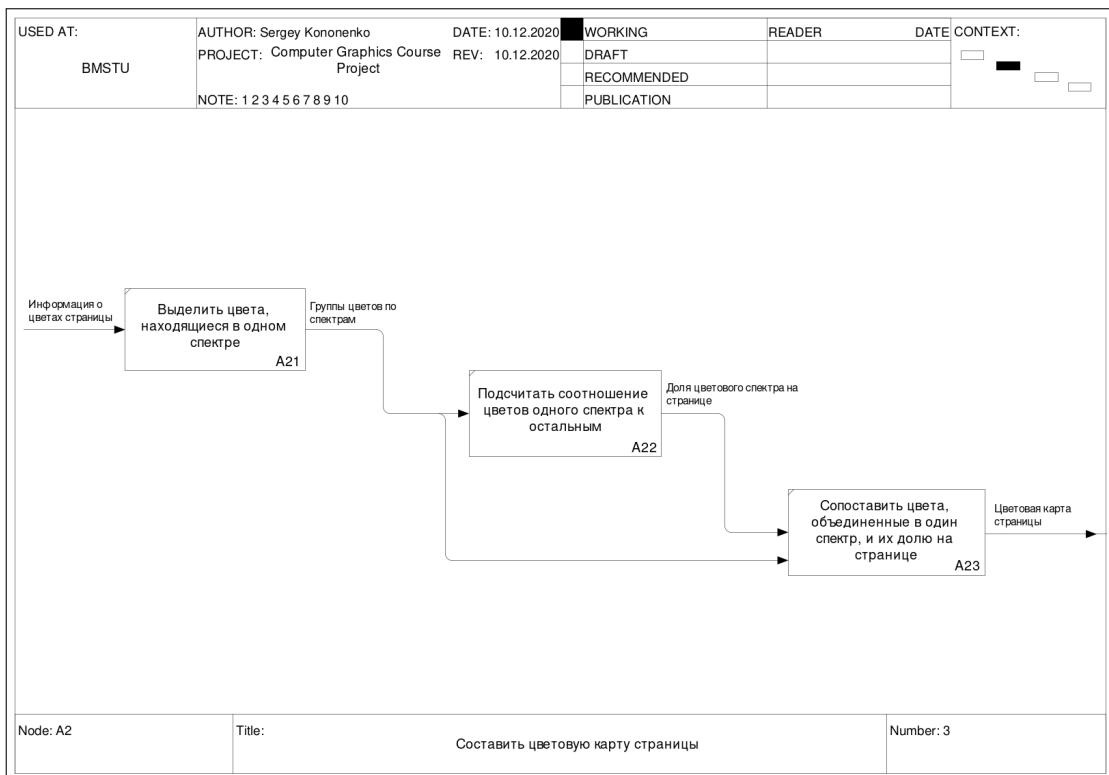


Рисунок 2.3 – Схема декомпозиции задачи составления цветовой карты

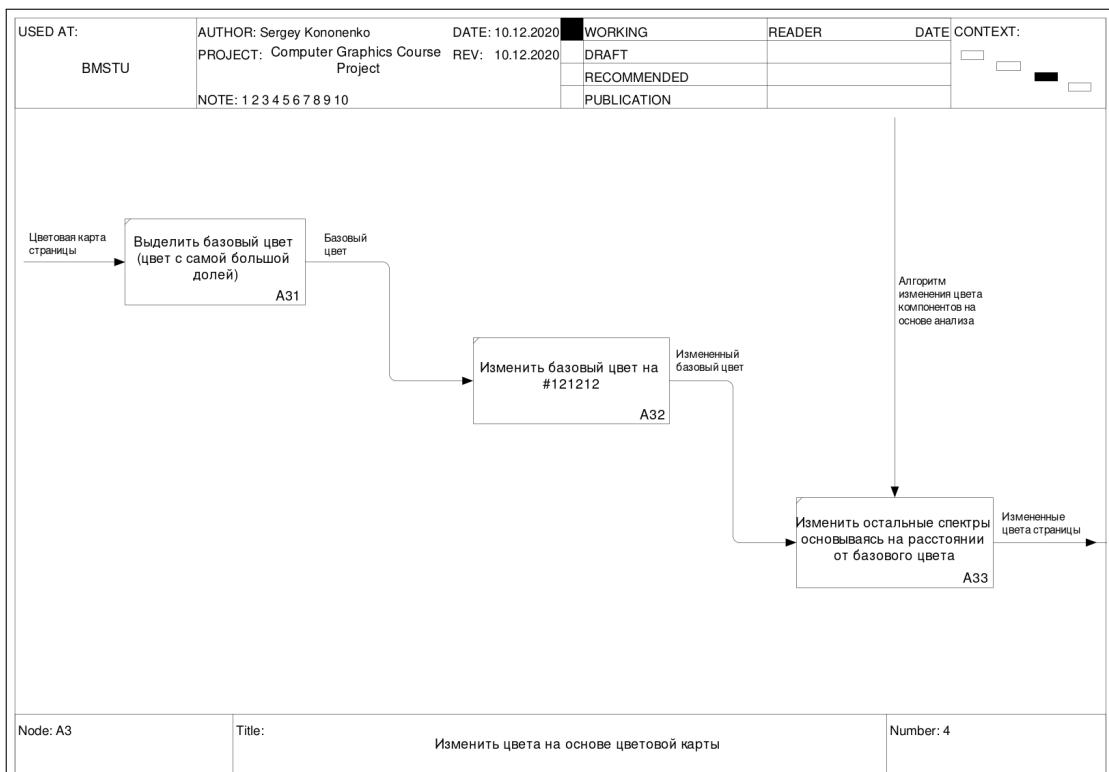


Рисунок 2.4 – Схема декомпозиции задачи изменения цветов на основе цветовой карты

2.2.2 DOM-дерево

На схеме в качестве правил присутствует алгоритм изменения цвета компонентов на основе анализа цветовой карты.

Алгоритм работает с элементами DOM-дерева [39]. Пример DOM-дерева представлен на рисунке 2.5.

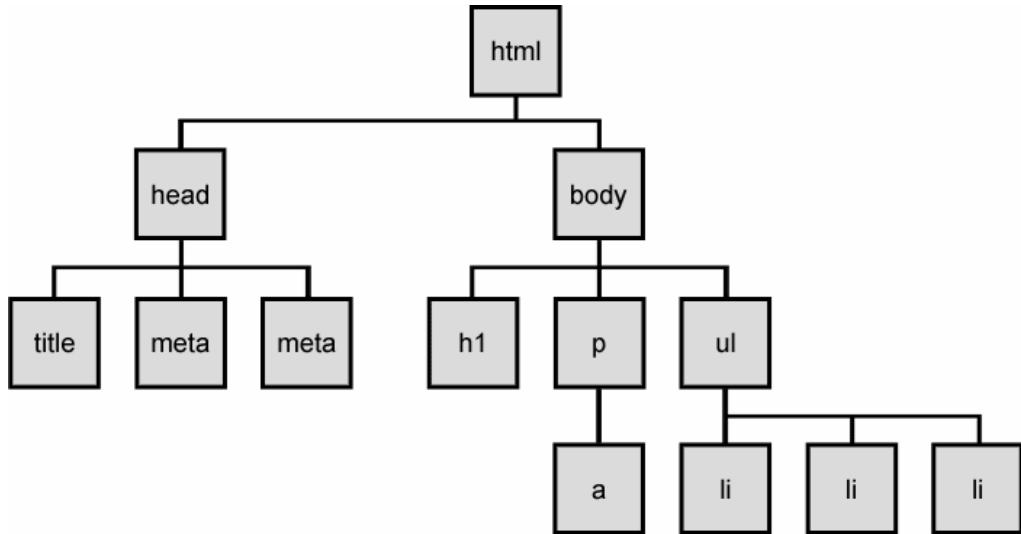


Рисунок 2.5 – Пример DOM-дерева

DOM – это представление веб-страницы в виде дерева тегов. Каждый тег дерева – это объект. Теги являются узлами-элементами. Они образуют структуру дерева.

Элементы DOM-дерева имеют атрибуты, отвечающие за визуальное представление элемента на странице. К таким атрибутам относятся, например, фоновый цвет, цвет текста, цвет границ, ширина, высота и т.п.

Разработанный алгоритм работает с атрибутами, представляющими цветовые параметры элемента (цвет фона, текста, границ и т.п.).

Примеры атрибутов элемента DOM-дерева представлены на рисунке 2.6. В качестве элемента демонстрируется прямоугольный блок размером 120×70 пикселей. Для него заданы атрибуты размера (`width` и `height`), цвета фона (`background`), отступа от элементов внутри контейнера (`padding`) и параметры границы (`border`).



Рисунок 2.6 – Пример атрибутов элемента DOM-дерева

2.2.3 Псевдокод алгоритма

В общем виде алгоритм изменения цвета компонентов на основе анализа цветовой карты можно описать следующим образом:

Алгоритм 1 Изменение цвета компонентов на основе анализа цветовой карты

- 1: $\text{DomColor} \Leftarrow$ вычисленный доминантный цвет
- 2: $\text{DomColorLightness} \Leftarrow$ относительная яркость DomColor
- 3: $\text{NewDomColor} \Leftarrow \#121212$
- 4: $\text{ColorMap} \Leftarrow$ составленная цветовая карта
- 5: **for all** цвета из ColorMap **do**
- 6: $\text{CurColor} \Leftarrow$ цвет из цветовой карты
- 7: $\text{CurColorLightness} \Leftarrow$ относительная яркость CurColor
- 8: **if** $\text{CurColorLightness} > \text{DomColorLightness}$ **then**
- 9: $X \Leftarrow$ контрастность CurColor к DomColor
- 10: **else**
- 11: $X \Leftarrow$ контрастность DomColor к CurColor
- 12: **end if**
- 13: $\text{NewCurColor} \Leftarrow \text{NewDomColor}$ с яркостью большей в X раз
- 14: $Y \Leftarrow$ контрастность NewCurColor к NewDomColor
- 15: **while** $Y < 3$ **do**
- 16: $\text{NewCurColor.L} \Leftarrow \text{NewCurColor.L} \times 1.2$
- 17: **end while**
- 18: **end for**

Вывод

В данном разделе были представлены требования к программному обеспечению и разработаны схемы реализуемых алгоритмов.

3 Технологическая часть

В данном разделе представлены средства разработки программного обеспечения, детали реализации и тестирование функций.

3.1 Средства реализации

В качестве языка программирования, на котором будет реализовано программное обеспечение, выбран язык TypeScript 4 [40]. Выбор языка обусловлен тем, что динамический контент на веб-страницах разрабатывается и управляется на языке JavaScript [41]. TypeScript является типизированной версией JavaScript и позволяет избежать ошибок, связанных с неправильным использованием типов при разработке. На выходе TypeScript транспилируется в JavaScript.

Разработанный скрипт будет подключаться к уже существующей веб-странице. Поэтому стоит задача минимизации размера скрипта для уменьшения времени загрузки страницы.

Для минимизации размера выходного файла будет использоваться упаковщик webpack [42]. Вместе с ts-loader [43] он позволяет автоматически транспилировать файлы TypeScript в JavaScript и минимизировать их размер путем сокращения названий переменных, функций, удаления пробелов в исходном коде.

Для тестирования программного обеспечения будет использоваться фреймворк [44] Jest [45]. Данный инструмент предоставляет широкие возможности для тестирования приложений, такие как разработка заглушек, имитация запросов и т.п.

Для обеспечения качества кода был использован инструмент ESLint [46], позволяющий во время написания кода контролировать наличие синтаксических и логических ошибок.

В качестве среды разработки выбран текстовый редактор Visual Studio Code [47]. Данный выбор обусловлен большим количеством плагинов под разные инструменты. Плагины позволяют облечить и ускорить разработку программного обеспечения.

Для определения доминантного цвета на странице были использованы

в связке библиотеки html2canvas [48] и Color Thief [49]. html2canvas позволяет пробразовать страницу к изображению, а Color Thief выделяет карту цветов и доминантный цвет.

3.2 Детали реализации

В листингах 3.1 – 3.3 приведены реализации алгоритмов нахождения относительной яркости, нахождение доминантного цвета и изменения цветов на основе доминантного соответственно.

Для изменения цветового представления у элементов DOM-дерева изменялись атрибуты, отвечающие за цветовые характеристики, такие как background-color, color, border-color и т.п. Все эти атрибуты имеют в своем названии ключевое слово color, поэтому для нахождения всех таких атрибутов достаточно было применить фильтр по ключевому слову color. Реализация такого фильтра с последующим изменением представлена в листинге 3.3.

Листинг 3.1 – Реализация алгоритма нахождения относительной яркости

```
1 const getRelativeLuminance = (color: RGB): number => {
2   const rgb = [color.red / 255, color.green / 255, color.blue / 255];
3
4   for (let i = 0; i < 3; ++i) {
5     rgb[i] = rgb[i] <= 0.03928 ? rgb[i] / 12.92 : Math.pow((rgb[i] + 0.055) / 1.055,
6       2.4);
7   }
8
9   const relLum = 0.2126 * rgb[0] + 0.7152 * rgb[1] + 0.0722 * rgb[2];
10
11 };
```

Листинг 3.2 – Реализация алгоритма нахождения доминантного цвета

```
1 const getDominantColor = async (): Promise<RGB> => {
2   const canvas: HTMLCanvasElement = await html2canvas(document.body);
3   const dataUrl = canvas.toDataURL();
4
5   const pageImg = document.createElement("img");
6   pageImg.src = dataUrl;
7
8   const colorThief = new ColorThief();
```

```

9  let rgb;
10 if (pageImg.complete) {
11   rgb = colorThief.getColor(pageImg);
12 } else {
13   pageImg.addEventListener("load", () => {
14     rgb = colorThief.getColor(pageImg);
15   });
16 }
17
18 await new Promise((r) => setTimeout(r, 100));
19
20 const domColor: RGB = {
21   red: rgb[0],
22   green: rgb[1],
23   blue: rgb[2],
24 };
25
26 return domColor;
27 };

```

Листинг 3.3 – Реализация алгоритма подбора цветов на основе базового

```

1 const main = async () => {
2   const BASE_BACKGROUND_RGB: RGB = {
3     red: 18,
4     green: 18,
5     blue: 18,
6   };
7   const BASE_BACKGROUND_HSL = convertRGBToHSL(BASE_BACKGROUND_RGB);
8   const BASE_FOREGROUND_COLOR = "rgba(255, 255, 255, 0.87)";
9   const BASE_COLOR = await getDominantColor();
10
11   document.body.style.backgroundColor = printRGB(BASE_BACKGROUND_RGB);
12   for (const styleSheet of document.styleSheets) {
13     for (const rule of styleSheet.cssRules) {
14       if (rule.type == rule.STYLE_RULE) {
15         const styleRule = (rule as CSSStyleRule).style;
16         for (const key in styleRule) {
17           if (key === "color") {
18             if (styleRule[key]) {
19               styleRule[key] = BASE_FOREGROUND_COLOR;
20             }
21           } else if (key.toLowerCase().includes("color")) {
22             if (styleRule[key]) {
23               const initColor = stringToRgb(styleRule[key]);
24
25               let initLum = getRelativeLuminance(initColor);
26               let backLum = getRelativeLuminance(BASE_COLOR);
27               if (initLum > backLum) {

```

```
28     [backLum, initLum] = [initLum, backLum];
29 }
30
31 const multiplier = (backLum + 0.05) / (initLum + 0.05) + 1;
32 const colorHsl: HSL = {
33     hue: BASE_BACKGROUND_HSL.hue,
34     saturation: BASE_BACKGROUND_HSL.saturation,
35     lightness: multiplier
36     ? BASE_BACKGROUND_HSL.lightness * multiplier
37     : BASE_BACKGROUND_HSL.lightness,
38 };
39 styleRule[key] = printHSL(colorHsl);
40 }
41 }
42 }
43 }
44 }
45 }
46 };
```

Вывод

В данном разделе были представлены средства реализации программного обеспечения и листинги программного обеспечения, разработанного на основе схем конструкторского раздела.

4 Исследовательская часть

В данном разделе представлены примеры работы программного обеспечения и постановка эксперимента по сравнению результата изменения цветовой палитры изображения методом наивной инверсии и методом изменения компонентов на основе анализа цветовой карты.

4.1 Пример работы программного обеспечения

На рисунках 4.1 – 4.6 приведены исходные состояния веб-страниц и состояния веб-страниц с измененной цветовой палитрой соответственно.

Также на рисунках 4.7 и 4.8 приведены исходное и измененное состояния официального сайта МГТУ им. Н. Э. Баумана.



WineChecker



Developed by [hackfeed](#)

Input wine parameters

Fixed acidity, g/dm³ (from 4.9 to 15.6)

Volatile acidity, g/dm³ (from 0.12 to 1.58)

Citric acid, g/dm³ (from 0 to 1)

Residual sugar, g/dm³ (from 0.9 to 15.5)

Chlorides, g/dm³ (from 0.01 to 0.61)

Рисунок 4.1 – Исходное состояние веб-страницы 1

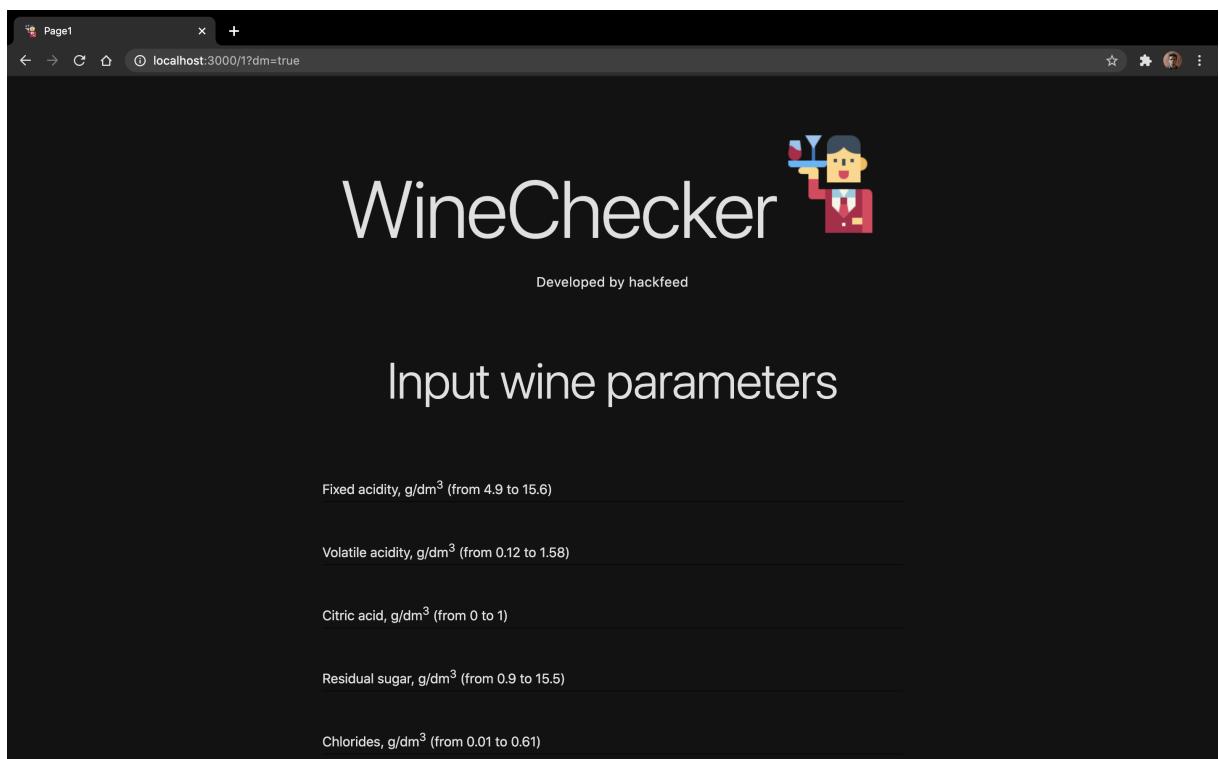


Рисунок 4.2 – Состояние веб-страницы 1 с измененной цветовой палитрой

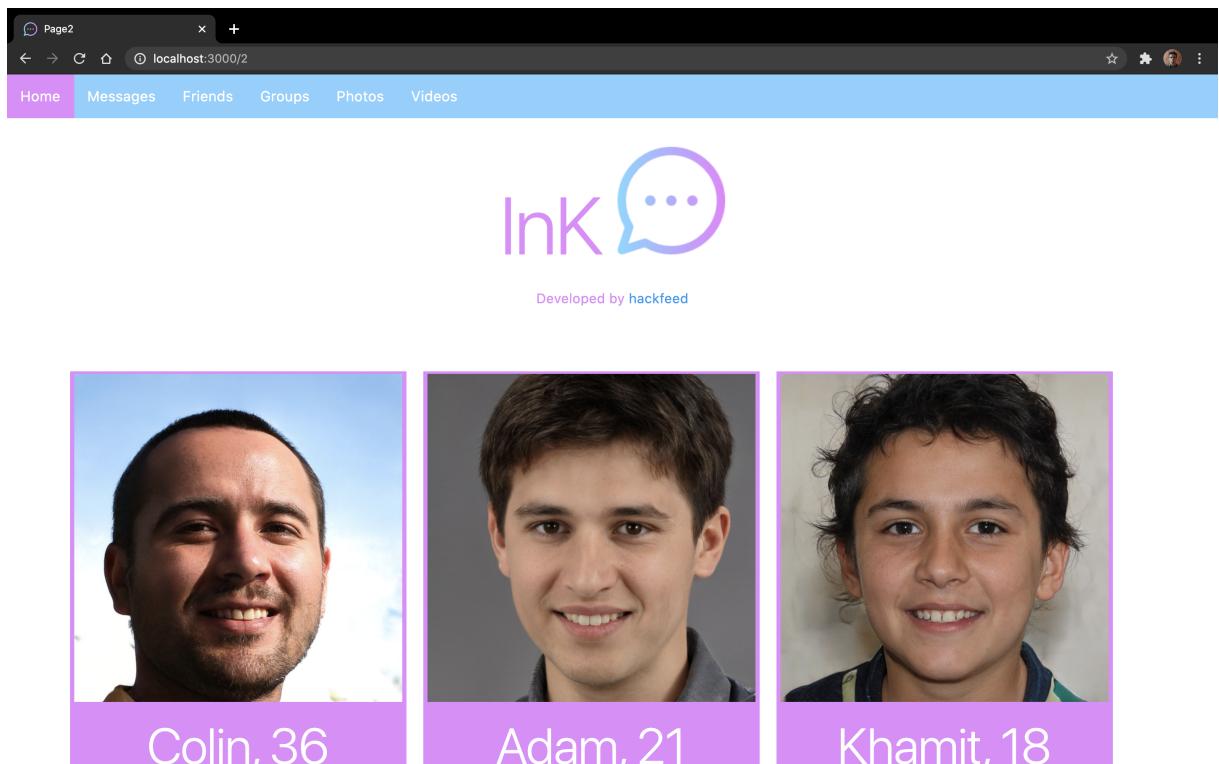


Рисунок 4.3 – Исходное состояние веб-страницы 2

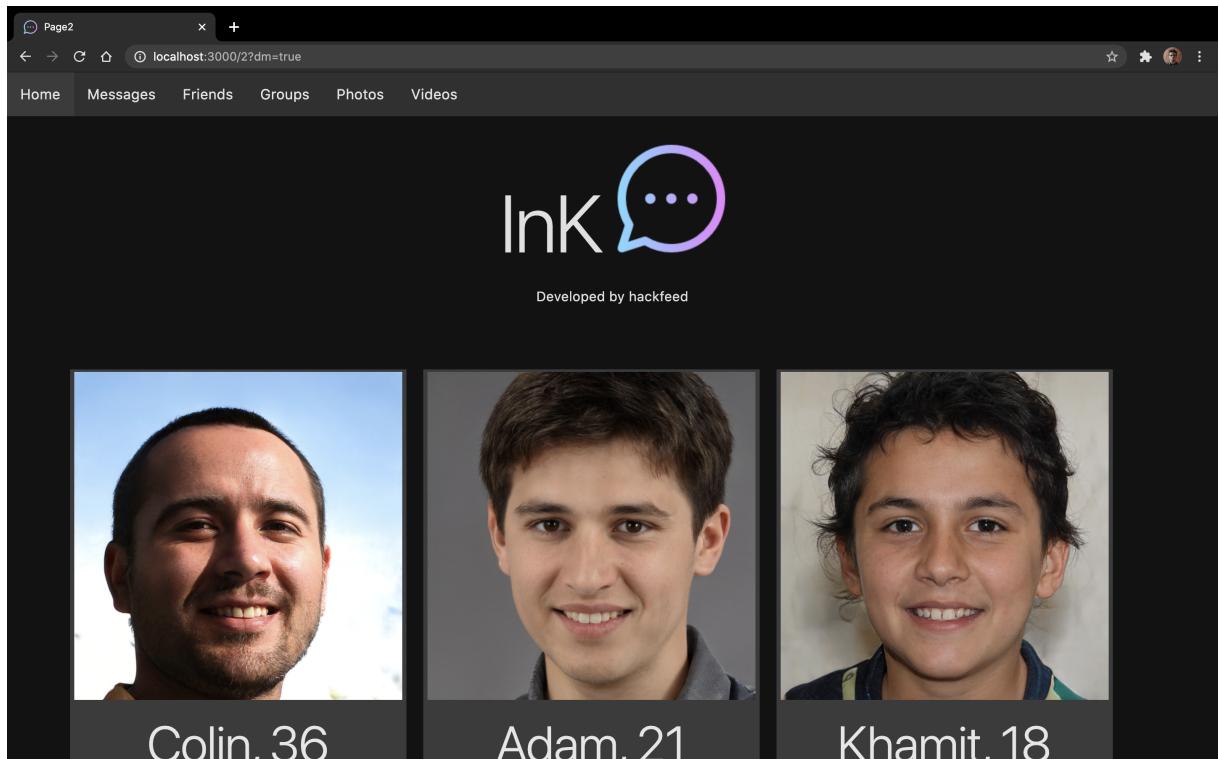


Рисунок 4.4 – Состояние веб-страницы 2 с измененной цветовой палитрой



Рисунок 4.5 – Исходное состояние веб-страницы 3



Рисунок 4.6 – Состояние веб-страницы 3 с измененной цветовой палитрой

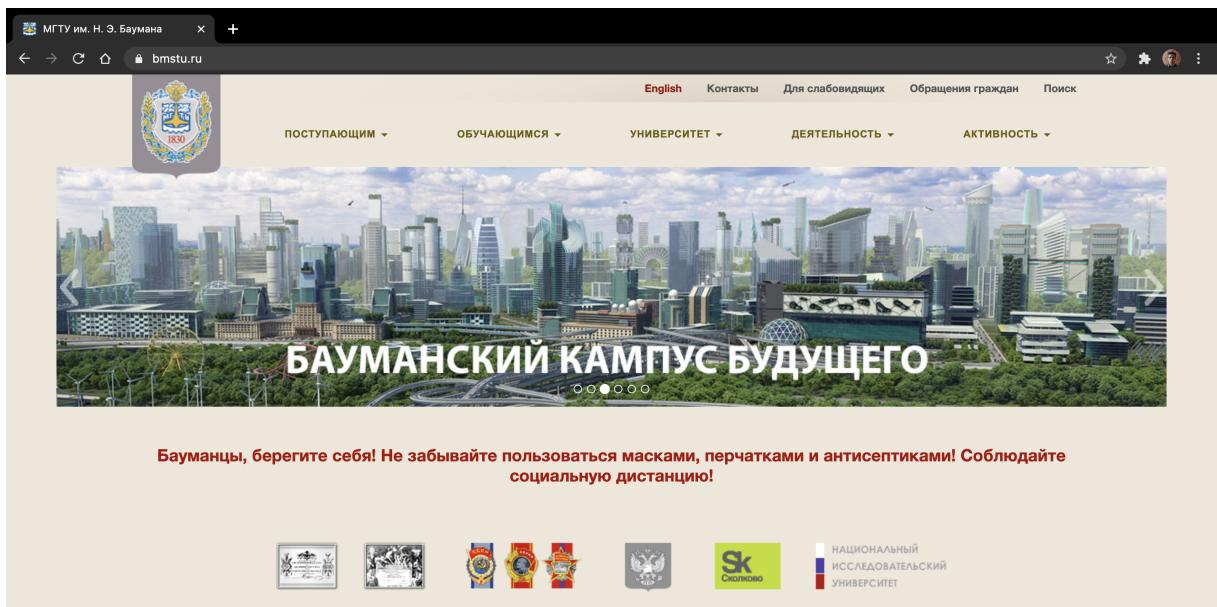


Рисунок 4.7 – Исходное состояние веб-страницы МГТУ

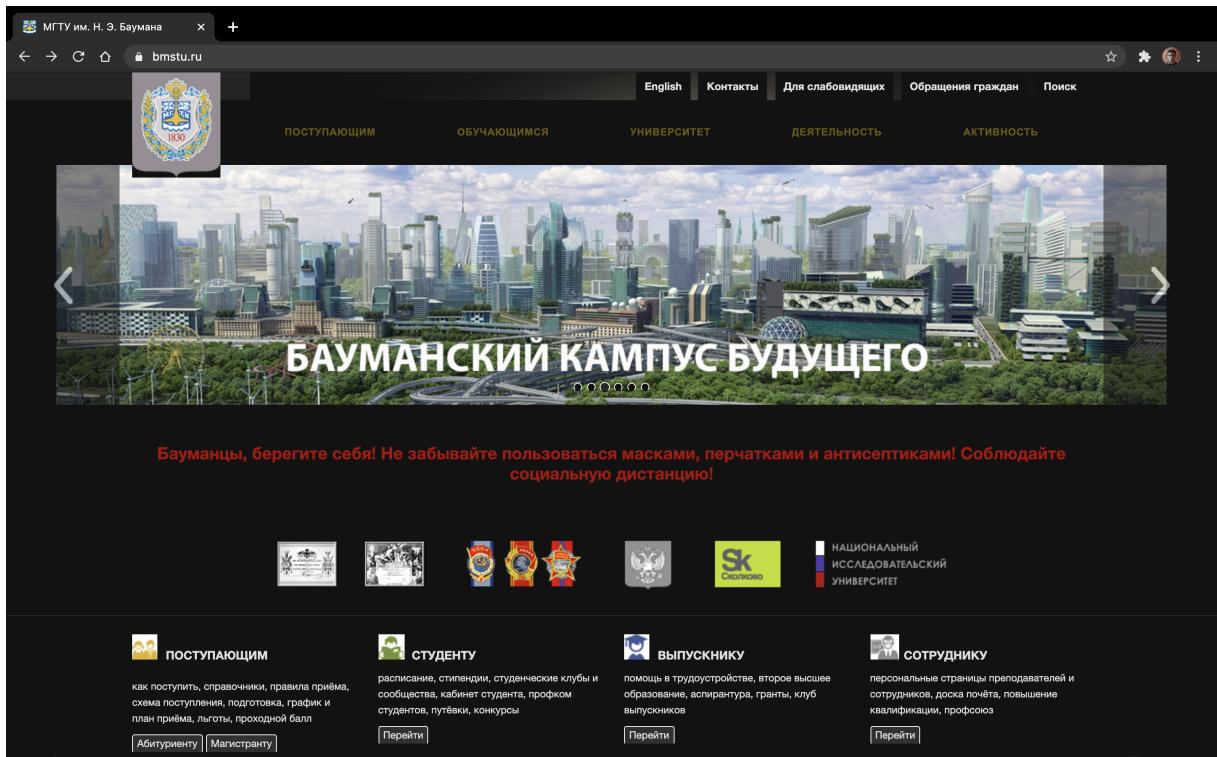


Рисунок 4.8 – Состояние веб-страницы МГТУ с измененной цветовой палитрой

На рисунках 4.9 – 4.11 приведены данные загрузки веб-страниц. Разработанное программное обеспечение, как и планировалось, производит пре-

образование в течение времени до двух секунд, что удовлетворяет поставленному условию.

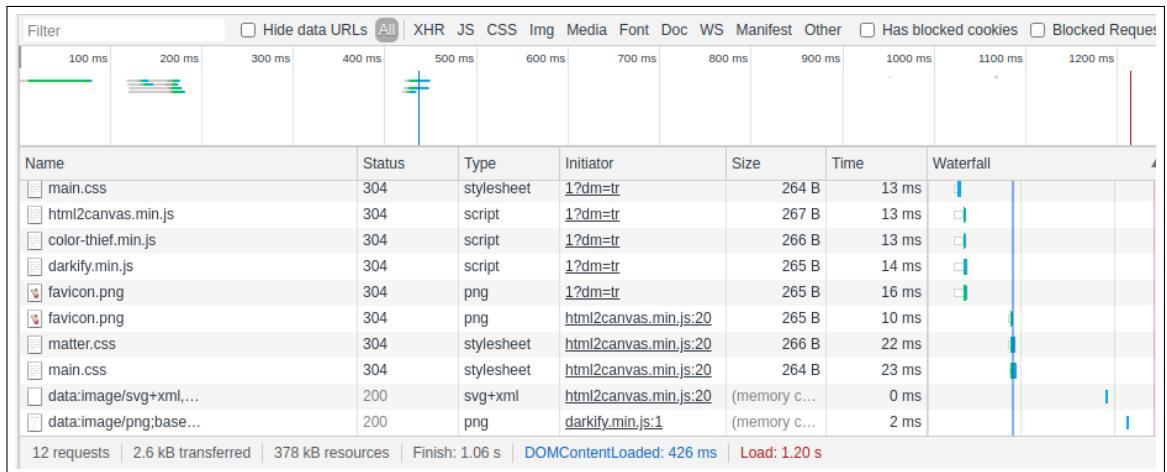


Рисунок 4.9 – Затраченные ресурсы при загрузке страницы 1

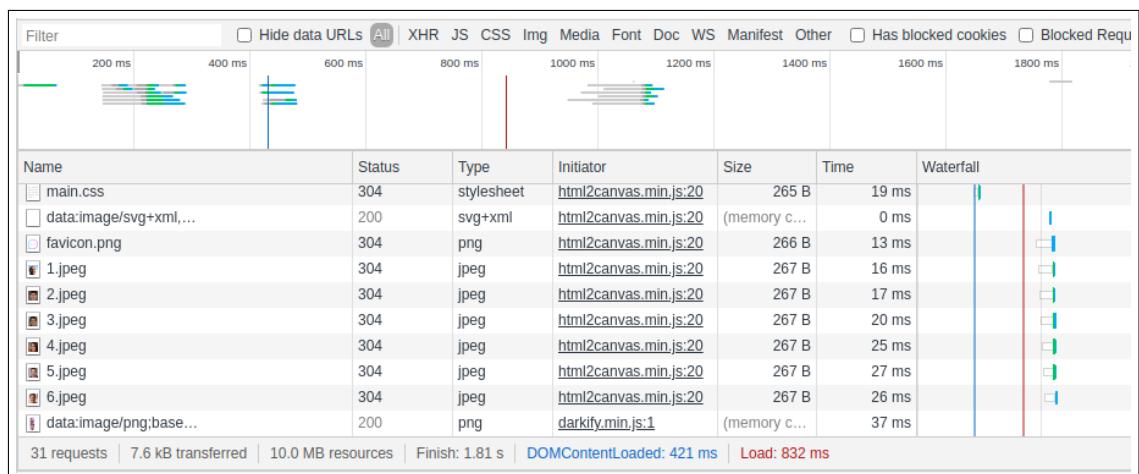


Рисунок 4.10 – Затраченные ресурсы при загрузке страницы 2

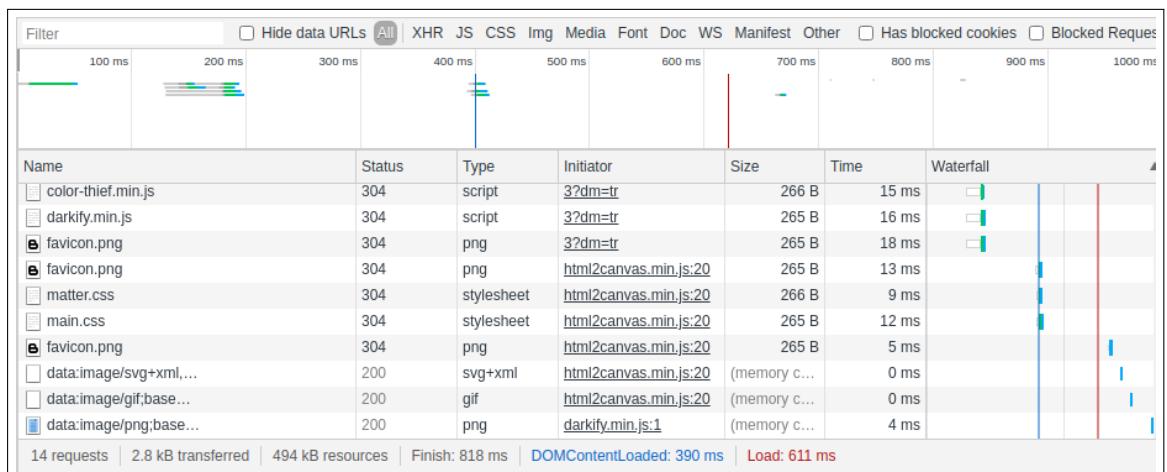


Рисунок 4.11 – Затраченные ресурсы при загрузке страницы 3

4.2 Постановка эксперимента

В данном подразделе представлены цель, описание и результаты эксперимента.

4.2.1 Цель эксперимента

Целью эксперимента является сравнение методов изменения цветовой палитры изображения. Критерием сравнения будет являться контрастность полученного изображения [24].

4.2.2 Описание эксперимента

Сравнить результат преобразования цветовой палитры изображения можно при помощи сравнения полученной контрастности [33].

Хорошим считается отношение 4.5:1 и больше, отличным – 7:1 и больше для самого яркого и самого темного цветов страницы. Так же стоит учитывать контрастность смежных элементов, которая должна быть не меньше 3:1.

4.2.3 Результат эксперимента

В таблице 4.1 представлены результаты поставленного эксперимента. СЯ-СТ – контрастность для самого яркого и самого темного цветов, СМЕЖ – минимальная вычисленная контрастность смежных элементов.

Таблица 4.1 – Результаты сравнения методов изменения цветовой палитры изображения

Веб-страница	Наивная инверсия		Анализ цветовой карты	
	СЯ-СТ	СМЕЖ	СЯ-СТ	СМЕЖ
WineChecker	21:1	21:1	13.92:1	13.92:1
InK	21:1	3.74:1	13.92:1	3.26:1
BLOGger	1.61:1	1.34:1	13:92:1	3.26:1

Вывод

В результате сравнения методов изменения цветовой палитры изображения было выявлено, что метод наивной инверсии может давать требуемую контрастность, не во всех случаях. Метод изменения цветовой палитры на основе анализа цветовой карты позволяет добиться нужной контрастности в любом случае, потому что метод предполагает собой сравнение и анализ полученных цветов изображения и выбор наиболее подходящих цветов для изменения.

Заключение

Во время выполнения курсового проекта было реализовано программное обеспечение, в котором были реализованы алгоритмы изменения цветовой палитры изображения со светлой на темную.

В ходе выполнения поставленной задачи были получены знания в области компьютерной графики. Были изучены принципы работы цветовых моделей, моделей контраста. Поиск подходящего решения для поставленной задачи позволил повысить навыки поиска и анализа информации.

В результате проведенной работы было разработано программное обеспечение, доказывающее применимость квантовых алгоритмов в области компьютерной графики. Разработанный программный продукт реализует алгоритм изменения цветовой палитры изображения на основе анализа цветовой карты, который в дальнейшем возможно применить для изменения цветовой палитры веб-страниц и изображений.

В ходе выполнения экспериментально-исследовательской части было установлено, что алгоритм изменения цветовой палитры изображения на основе анализа цветовой карты выигрывает у алгоритма наивной инверсии, так как благодаря предварительному анализу дает требуемый результат во всех случаях.

Литература

- [1] Smartphone users | Statista [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/> (дата обращения: 8.11.2020).
- [2] How many people have access to a computer | Statista [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/748551/worldwide-households-with-computer/> (дата обращения: 8.11.2020).
- [3] Global Online Content Consumption Doubled In 2020 – Forbes [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/09/26/global-online-content-consumption-doubled-in-2020/?sh=248eeecd2fde> (дата обращения: 8.11.2020).
- [4] Find out How Many People Shop Online in 2020 | Oberlo [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.oberlo.com/statistics/how-many-people-shop-online> (дата обращения: 8.11.2020).
- [5] Digital Eye Strain | The Vision Council [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://web-old.archive.org/web/20200612073503/https://www.thevisioncouncil.org/content/digital-eye-strain> (дата обращения: 8.11.2020).
- [6] Dark Mode - What Is It, and Why Do We Need It? | techahead [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.techaheadcorp.com/blog/dark-mode/> (дата обращения: 8.11.2020).
- [7] Blue light has a dark side – Harvard Health [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side> (дата обращения: 8.11.2020).
- [8] Cost of a Pixel Color (Android Dev Summit '18) – YouTube [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=N_6sPd0Jd3g (дата обращения: 8.11.2020).

- [9] OLED – Wikipedia [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/OLED> (дата обращения: 8.11.2020).
- [10] YouTube – Wikipedia [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube> (дата обращения: 8.11.2020).
- [11] Is Dark Mode Better for Your Eyes? – Rx Optical [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rxoptical.com/eye-health/is-dark-mode-better-for-your-eyes/> (дата обращения: 16.11.2020).
- [12] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> (дата обращения: 06.12.2020).
- [13] Dark theme – Material Design [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://material.io/design/color/dark-theme.html#properties> (дата обращения: 29.12.2020).
- [14] Оттенки серого – Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE (дата обращения: 22.01.2021).
- [15] Веб-страницы, веб-сайты, веб серверы и поисковики – Изучение веб-разработки | MDN [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Pages_sites_servers_and_search_engines (дата обращения: 21.11.2020).
- [16] CSS – Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/CSS> (дата обращения: 21.11.2020).
- [17] Цветовая палитра – Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0 (дата обращения: 27.11.2020).
- [18] color – How do you find an inverse colour? – Graphic Design Stack Exchange [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<https://graphicdesign.stackexchange.com/questions/95084/how-do-you-find-an-inverse-colour> (дата обращения: 13.12.2020).

- [19] Palette (computing) – Wikipedia [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://en.wikipedia.org/wiki/Palette_\(computing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Palette_(computing)) (дата обращения: 01.12.2020).
- [20] Критерии 100% читаемости сайтов / Хабр [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/48862/> (дата обращения: 01.12.2020).
- [21] Defining Colors in CSS [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://web.simmons.edu/~grovesd/comm244/notes/week3/css-colors#:~:text=Hexadecimal%20Color%20Values,way%20to%20represent%20RGB%20values>. (дата обращения: 01.12.2020).
- [22] HSL – Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/HSL> (дата обращения: 13.12.2020).
- [23] Contrast (vision) – Wikipedia [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://en.wikipedia.org/wiki/Contrast_\(vision\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Contrast_(vision)) (дата обращения: 09.12.2020).
- [24] Understanding Success Criterion 1.4.6: Contrast (Enhanced) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-enhanced.html> (дата обращения: 08.12.2020).
- [25] Display contrast – Wikipedia [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Display_contrast#Luminance_contrast (дата обращения: 09.12.2020).
- [26] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/#dfn-contrast-ratio> (дата обращения: 08.12.2020).
- [27] Xuelian Zang Lingyun Huang Xiuna Zhu Hermann J. Muller Zhuanghua Shi. Influences of luminance contrast and ambient lighting on visual context learning and retrieval. Springer, 2020. с. 4011.

- [28] Complementary colors – Wikipedia [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Complementary_colors (дата обращения: 20.12.2020).
- [29] Dark mode and variable fonts | CSS-Tricks [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://css-tricks.com/dark-mode-and-variable-fonts/> (дата обращения: 12.02.2021).
- [30] against inverted color schemes [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://web.archive.org/web/20170702203328/https://wiki.dandascalescu.com/essays/against_inverted_color_schemes (дата обращения: 20.12.2020).
- [31] Understanding Success Criterion 1.4.11: Non-text Contrast [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html> (дата обращения: 18.12.2020).
- [32] Piyush. S. Atram Prof. Pramila M. Chawan. Finding Dominant Color in the Artistic Painting using Data Mining Technique: A Survey. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2019. c. 236.
- [33] Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/visual-audio-contrast-contrast.html#contrast-ratiodef> (дата обращения: 18.12.2020).
- [34] Night Eye – Dark mode extension [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nighteye.app/> (дата обращения: 22.11.2020).
- [35] Веб-браузер Google Chrome [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/ (дата обращения: 22.11.2020).
- [36] Browse in Dark mode or Dark theme – Android – Google Chrome Help Center [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<https://support.google.com/chrome/answer/9275525?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en> (дата обращения: 22.11.2020).

- [37] The cost of JavaScript in 2019 – V8 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://v8.dev/blog/cost-of-javascript-2019> (дата обращения: 10.12.2020).
- [38] How Fast Should A Website Load And How To Speed It Up [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.hobo-web.co.uk/your-website-design-should-load-in-4-seconds/> (дата обращения: 14.12.2020).
- [39] DOM-дерево [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://learn.javascript.ru/dom-nodes> (дата обращения: 26.12.2020).
- [40] TypeScript: Typed JavaScript at Any Scale. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.typescriptlang.org/> (дата обращения: 10.12.2020).
- [41] JavaScript | MDN [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> (дата обращения: 10.12.2020).
- [42] webpack [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://webpack.js.org/> (дата обращения: 10.12.2020).
- [43] TypeStrong/ts-loader: TypeScript loader for webpack [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://github.com>TypeStrong/ts-loader> (дата обращения: 10.12.2020).
- [44] Фреймворк – Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA> (дата обращения: 10.12.2020).
- [45] Jest – Delightful JavaScript Testing [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://jestjs.io/> (дата обращения: 10.12.2020).
- [46] ESLint – Pluggable JavaScript linter [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://eslint.org/> (дата обращения: 10.12.2020).

- [47] Visual Studio Code – Code Editing. Redefined [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://code.visualstudio.com/> (дата обращения: 10.12.2020).
- [48] niklasvh/html2canvas: Screenshots with Javascript [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://github.com/niklasvh/html2canvas> (дата обращения: 18.12.2020).
- [49] lokesh/color-thief: Grab the color palette from an image using just Javascript. Works in the browser and in Node. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://github.com/lokesh/color-thief> (дата обращения: 18.12.2020).