



Instalación XAMPP

Iván Martín Carretero



Índice

Instalación XAMPP	1
1. Instalación de XAMPP	2
2. Configuración PHPMyAdmin	4
3. Página Web desde servidor local	7



Instalación XAMPP

1. Instalación de XAMPP

Apache Friends Descargar Alojamiento Comunidad Acerca de Buscar.. Buscar ES

XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

¿Qué es XAMPP?

XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP

XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar.


Descargar
Pulsa aquí para otras versiones

XAMPP para Windows
8.2.12 (PHP 8.2.12)

XAMPP para Linux
8.2.12 (PHP 8.2.12)

XAMPP para OS X
8.2.4 (PHP 8.2.4)


Para descargar XAMPP tendremos que buscar en nuestro navegador Download XAMPP, le daremos al enlace y nos saldrá esta página en la que le tendremos que darle a XAMPP para Windows ya que nosotros estamos usando este sistema operativo

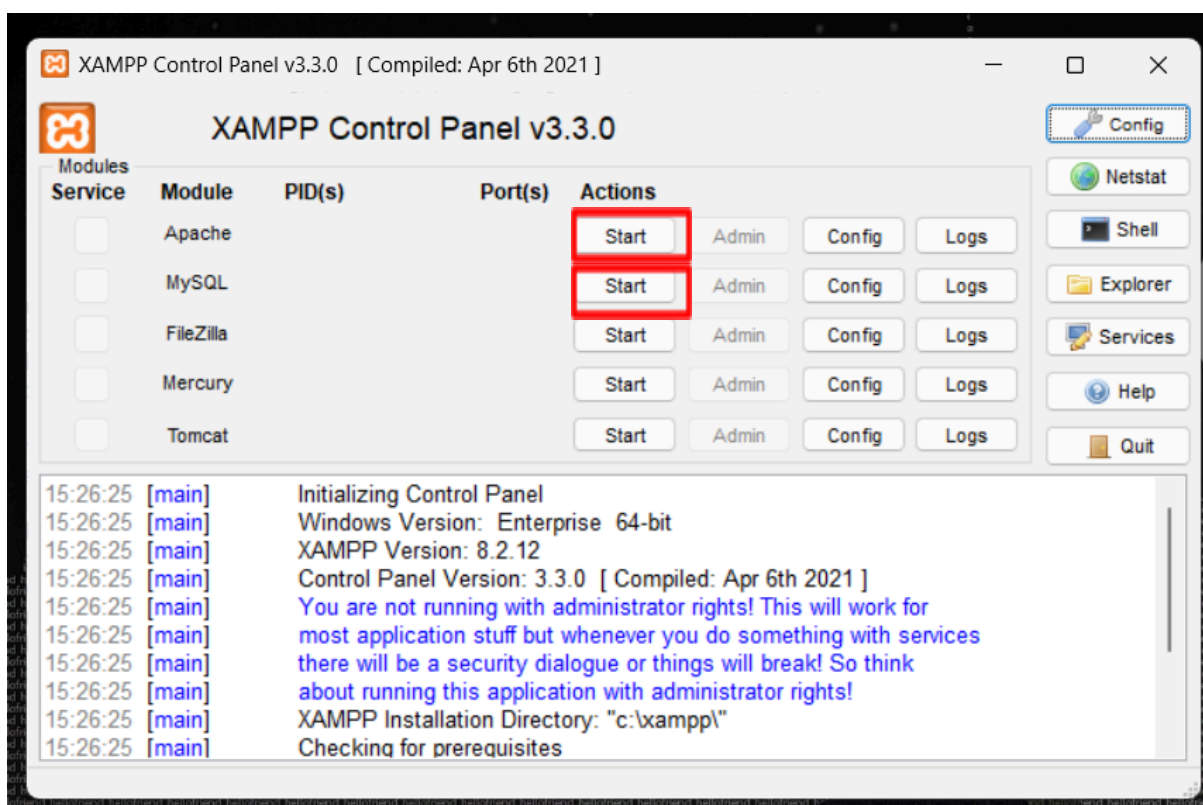


Cuando tengamos el XAMPP instalado y lo abramos, nos saldrá esta ventana. Nosotros como vamos a usar el servicio de Apache y MySQL le daremos a Start para encender los servicios



2. Configuración PHPMyAdmin

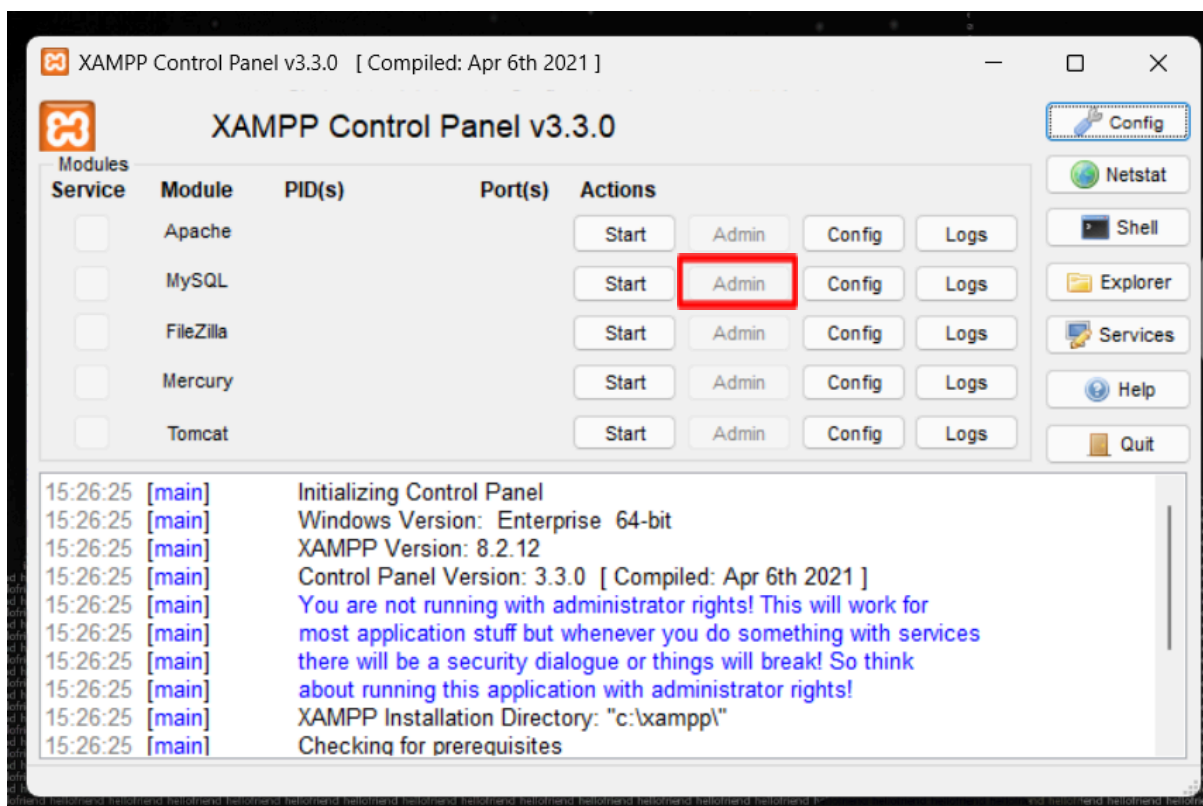

Ahora cuando tengamos el servicio de MySQL encendido, le daremos a Admin

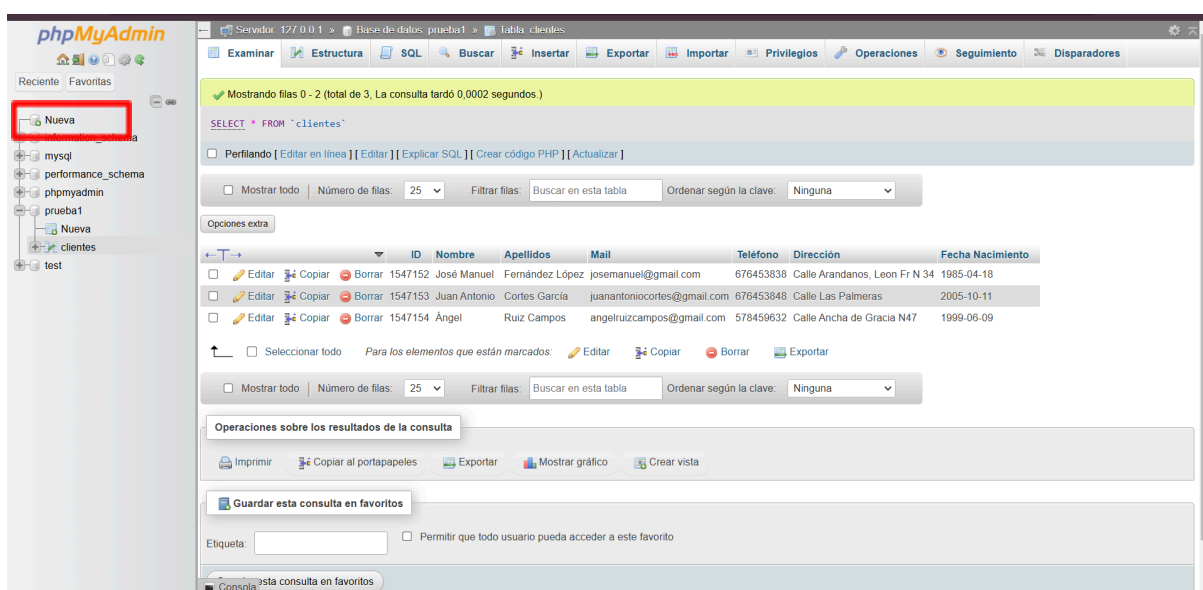



Para poder crear una tabla le tendremos que dar a Nueva en la derecha

Bases de datos

 **Crear base de datos** 

☐ Seleccionar todo

	Base de datos	Cotejamiento	Acción
☐	information_schema	utf8_general_ci	 Seleccionar privilegios
☐	mysql	utf8mb4_general_ci	 Seleccionar privilegios
☐	performance_schema	utf8_general_ci	 Seleccionar privilegios
☐	phpmyadmin	utf8_bin	 Seleccionar privilegios
☐	prueba1	utf8mb4_general_ci	 Seleccionar privilegios
☐	test	latin1_swedish_ci	 Seleccionar privilegios

Total: 6

Ahora le pondremos el nombre que queramos a nuestra tabla y le daremos a crear

Cuando tengamos la tabla creada le daremos a Insertar para poder meter los usuarios o lo que queramos añadir a nuestra tabla



Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: prueba1 » Tabla: clientes

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
ID	int(11)			1547153
Nombre	varchar(30)			Juan Antonio
Apellidos	varchar(30)			Cortes García
Mail	varchar(30)			juanantoniocortes@gmail.com
Teléfono	int(11)			676453848
Dirección	text			Calle Las Palmeras

Consola: niento date 2005-10-11


Aquí en el apartado de Valor meteremos los valores que queremos y cuando los tengamos rellenos le daremos abajo a Continuar para crearla y guardarla

	ID	Nombre	Apellidos	Mail	Teléfono	Dirección	Fecha Nacimiento
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1547152	José Manuel	Fernández López	josemanuel@gmail.com	676453838	Calle Arandanos, Leon Fr N 34	1985-04-18
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1547153	Juan Antonio	Cortes García	juanantoniocortes@gmail.com	676453848	Calle Las Palmeras	2005-10-11
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1547154	Ángel	Ruiz Campos	angelruizcampos@gmail.com	578459632	Calle Ancha de Gracia N47	1999-06-09


Así se mostraría nuestra tabla de base de datos con 3 entradas creadas




3. Página Web desde servidor local

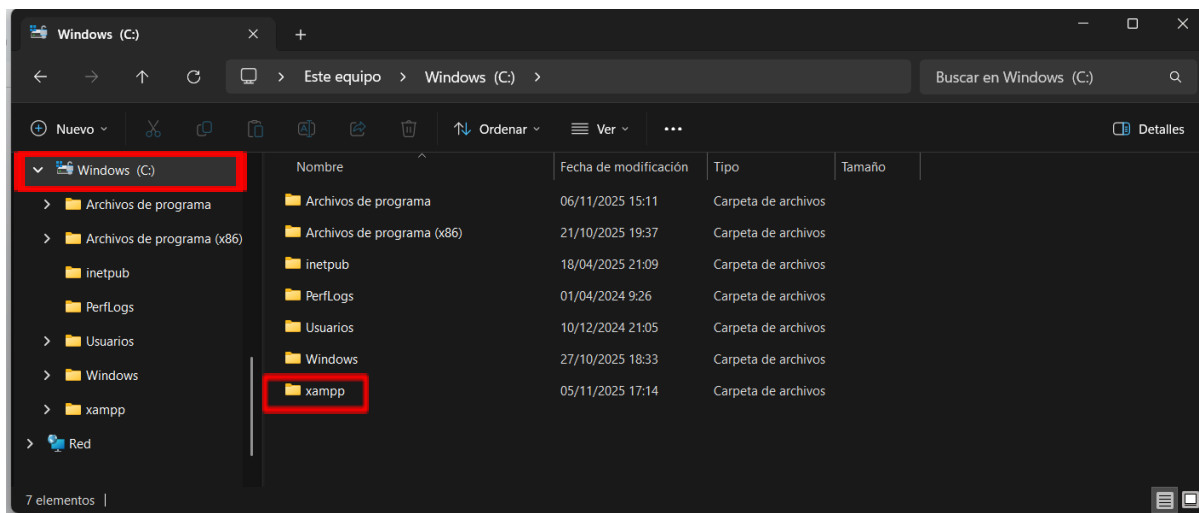


Para poder abrir una página web simulando un servidor pero en local, tendremos que irnos a la carpeta C y dentro meternos en la carpeta de xampp

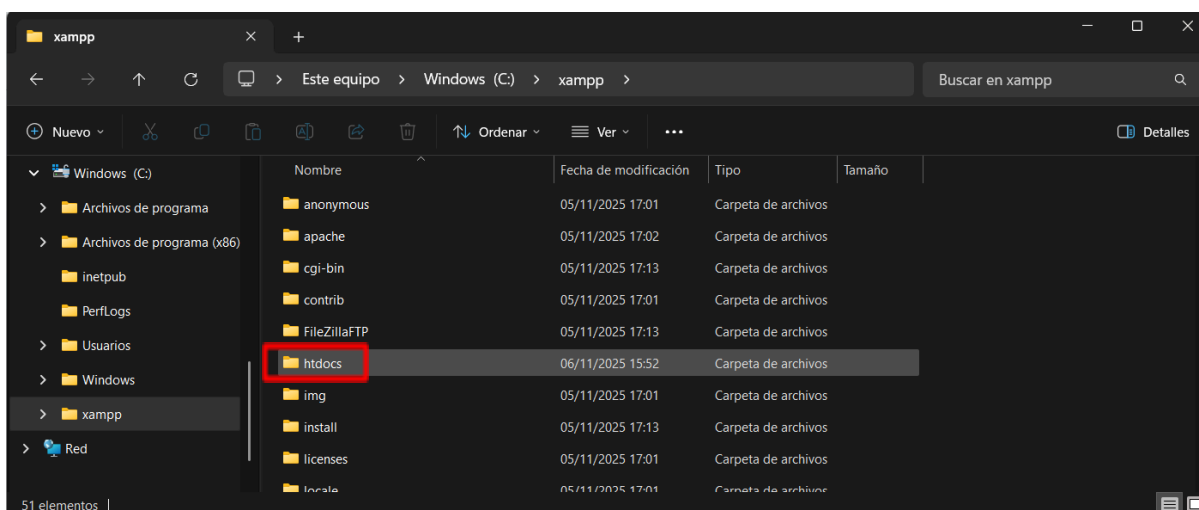

Dentro de la carpeta de xampp tendremos que meternos en la carpeta de htdocs

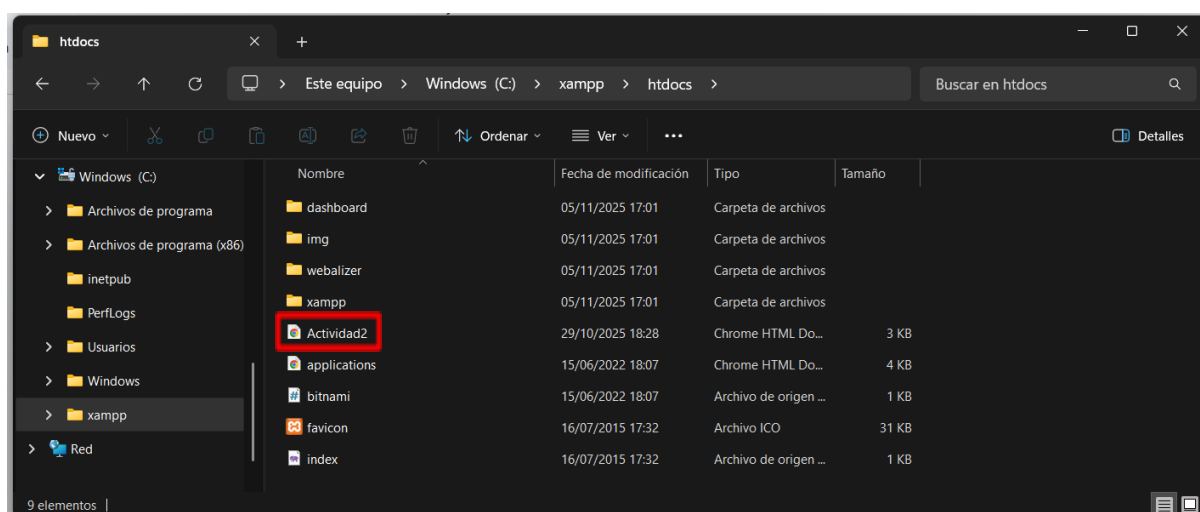

Dentro de la carpeta de htdocs meteros el archivo .html que queremos abrir simulando el servidor pero en se abrirá en local. Yo he subido el archivo actividad2.html



Curriculum Vitae de Bruce Wayne



Datos personales

- Nombre completo: **Bruce Wayne**
- Fecha de nacimiento: **1/5/1939**
- Lugar de nacimiento: **Gotham City**

Formación Académica

- 1956-1961: **Universidad de Espantapájaros**
- 1952-1956: **Instituto de Dos Caras**
- 1944-1952: **Escuela de Primaria de Joker**

Experiencia Laboral

- 1975-1985: **En el paro**
- 1965-1975: **Comisario de la policía de Gotham**

Para poder verlo en el navegador como si estuviera subido a un servidor tendremos que ir al XAMPP y el servicio de apache le daremos a admin



Entonces se nos abrirá el navegador y tendremos que escribir la ruta de localhost/(el nombre del archivo que hayamos subido) y ya se nos mostrará nuestra página web