



JavaScript y PHP

Iván Martín Carretero



Índice

JavaScript y PHP	1
1. Botones en JavaScript	2
2. PHP	4

JavaScript y PHP

1. Botones en JavaScript

```
</div>
<button id="ContratarBtn">Contratar</button>
<button id="NoContratarBtn"> No contratar</button>
  <div id="contratar" style="display: none;">
    <p>Con esta experiencia laboral... has sido contratado!!</p>
  </div>
  <div id="NoContratar" style="display: none;">
    <p>No has sido contratado, pero eres Batman tio!!</p>
  </div>
<script>
  document.getElementById("ContratarBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("contratar").style.display =
      "block";
    document.getElementById("NoContratar").style.display =
      "none";
  });


  document.getElementById("NoContratarBtn").addEventListener("click",
    function() {
      document.getElementById("NoContratar").style.display =
        "block";
      document.getElementById("contratar").style.display =
        "none";
    });
</script>
</body>
</html>
```

Lo primero que hicimos fue crear los dos botones con la etiqueta `<button>` la cual la declaramos con un id distinto la una de la otra.

Hicimos un div para que se cree una separación pero sin que sea visual para el usuario, le pusimos un style para que al principio no tenga nada con el atributo `display:none` y luego el `style.display` para definir cómo queremos que se muestre



Luego creemos los script donde con `document.getElementById` para que llame a ese Id que hayamos definido, `addEventListener` es para definir que cuando hagamos una acción, en este caso cuando hagamos click, se active la función que vamos a definir abajo. Luego le hemos puesto `style.display = block` para que cuando hagamos click en ese boton se queda bloqueado y se siga mostrando en pantalla

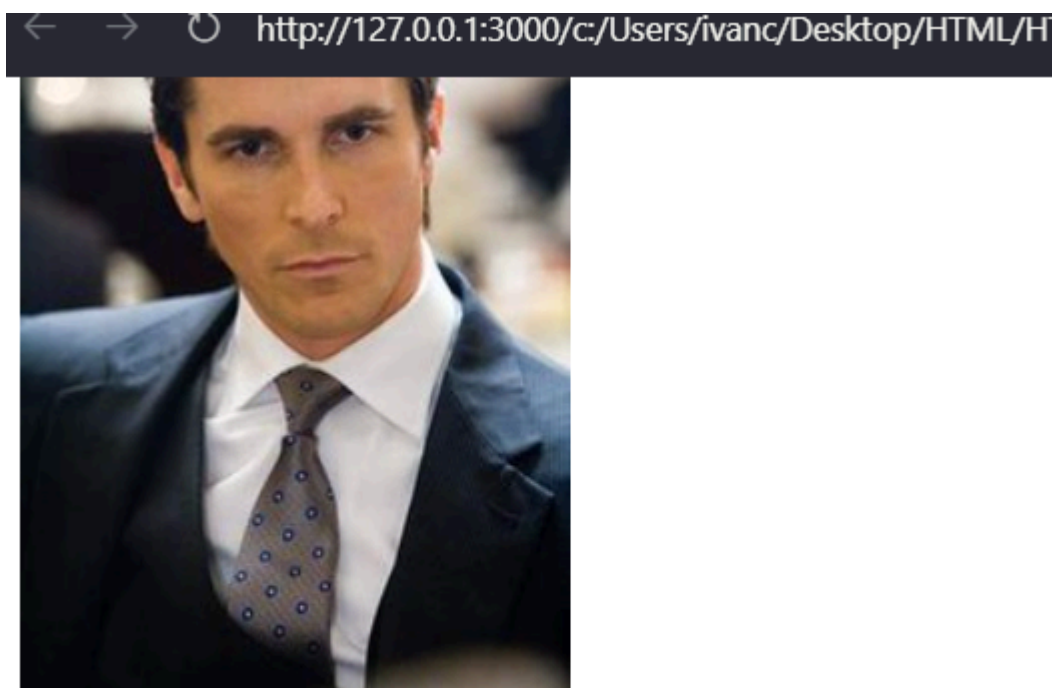

Datos personales

- **Nombre completo: Bruce Wayen**
- **Fecha de nacimiento: 1/5/1939**
- **Lugar de nacimiento: Gotham City**

Formación Académica

- *1956-1961: Universidad de Espantapájaros*
- *1952-1956: Instituto de Dos Caras*
- *1944-1952: Escuela de Primaria de Joker*


Experiencia Laboral

- **1975-1985: En el paro**
- **1965-1975: Cazavillanos y demás chusma**
- **1962-1965: Aprendiz de superhéroe**

Contratar

No contratar

Con esta experiencia laboral... has sido contratado!!

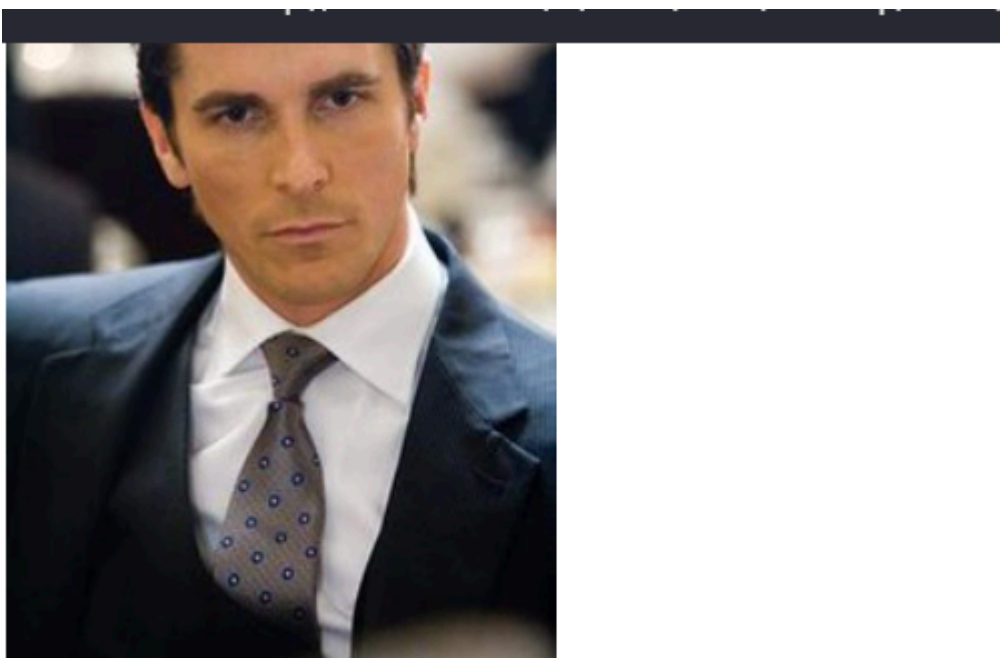

Datos personales

- **Nombre completo: Bruce Wayen**
- **Fecha de nacimiento: 1/5/1939**
- **Lugar de nacimiento: Gotham City**

Formación Académica

- *1956-1961: Universidad de Espantapájaros*
- *1952-1956: Instituto de Dos Caras*
- *1944-1952: Escuela de Primaria de Joker*

Experiencia Laboral

- **1975-1985: En el paro**
- **1965-1975: Cazavillanos y demás chusma**
- **1962-1965: Aprendiz de superhéroe**

Contratar

No contratar

No has sido contratado, pero eres Batman tío!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Wayne_%28Dark_Knight_trilogy%29



2. PHP

The screenshot shows a web-based PHP Sandbox. The code editor contains the following PHP code:


```
1 <?php
2 $var1 = 2;
3 $var2 = 3;
4 $resultado = $var1 + $var2;
5
6 echo "El resultado es $resultado";
7
8
9 ?>
```

Below the code editor, there are two expandable sections: "PHP Versions and Options (8.2.20)" and "Other Options". At the bottom of the editor area, there are two buttons: "Execute Code" and "Save or share code".

The output section, titled "Result for 8.2.20:", displays the result of the execution:

```
El resultado es 5
```

Aquí para realizar una suma de dos números en PHP hemos definido dos variables llamadas `$var1` y `$var2` y le hemos asignado un valor a cada una. Luego hemos creado otra variable llamada `$resultado` que suma `$var1` y `$var2` entonces le hacemos un `echo` "El resultado es `$resultado`" y te muestra por pantalla el resultado

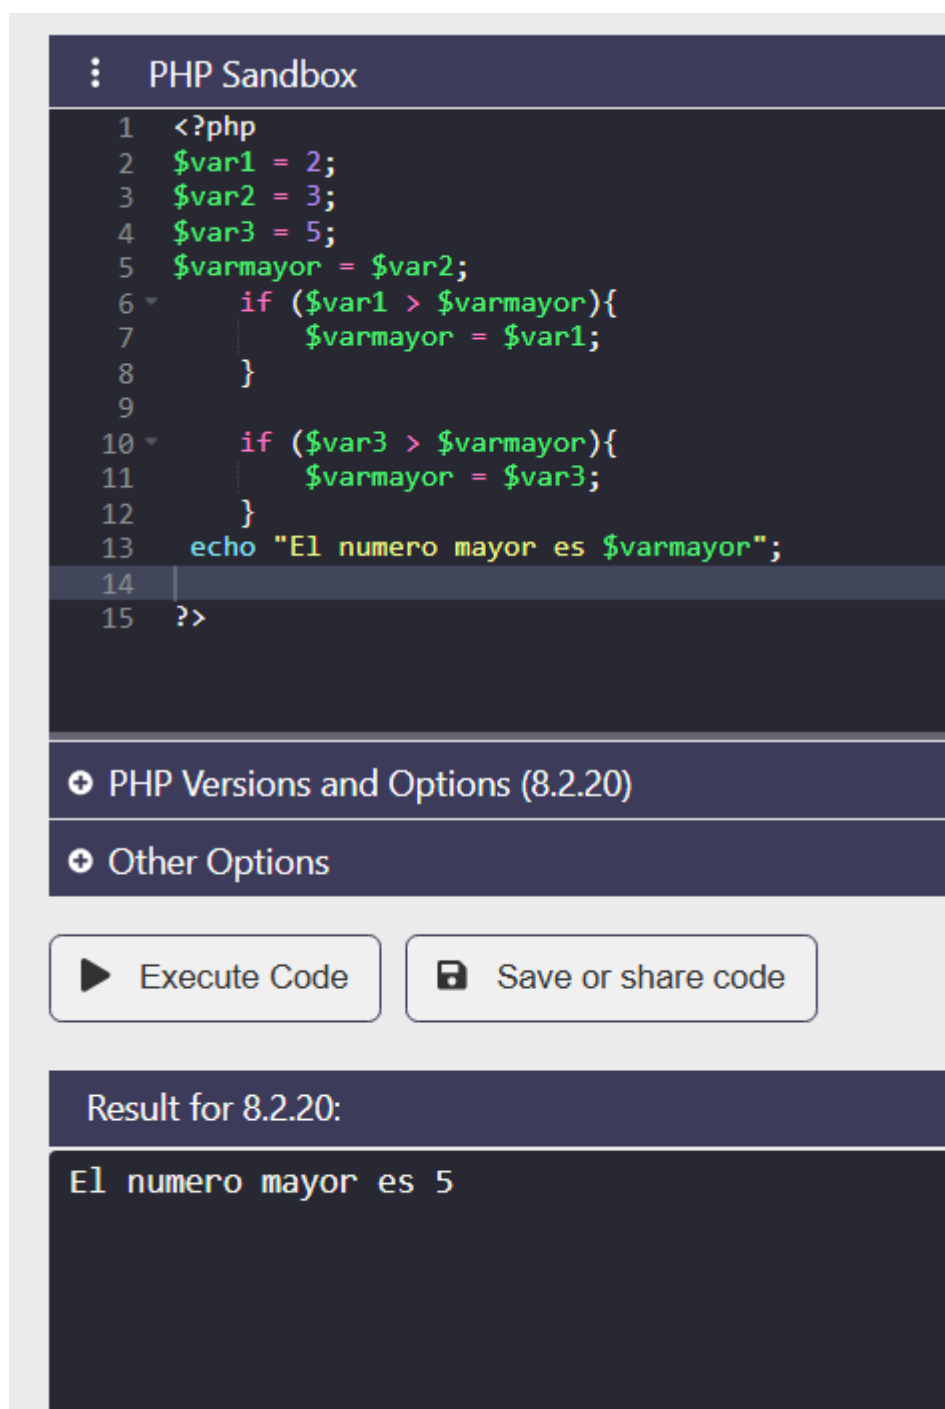

```
1 <?php
2 $var1 = 2;
3 $var2 = 3;
4 $var3 = 5;
5 $varmayor = $var2;
6     if ($var1 > $varmayor){
7         $varmayor = $var1;
8     }
9
10    if ($var3 > $varmayor){
11        $varmayor = $var3;
12    }
13    echo "El numero mayor es $varmayor";
14
15 ?>
```

PHP Versions and Options (8.2.20)

Other Options

Execute Code Save or share code

Result for 8.2.20:

El numero mayor es 5

Aquí para comparar tres números y que nos diga cual es el mayor hemos declarado tres variables con tres valores distintos. Luego hemos declarado otra variable que se llama `$varmayor` y le hemos asignado el valor de `$var2`, luego mediante un `if` le decimos que compare si `$var1` es mayor que `$varmayor` y dependiendo del resultado le decimos que `$var1`



es igual a \$varmayor, luego le volvemos a hacer un if en el que compara \$var3 con \$varmayor y dependiendo del resultado le decimos que la \$var3 es igual a \$varmayor y por eso cuando hacemos echo "El número mayor es \$varmayor" efectivamente nos muestra el 5