

ناره چه خبر؟	مقالات	تالار	آموزشگاه برنامه نویسی	تلیقات در سایت برنامه نویسی	وب سرویس پیامک	
نوشته های جدید	پیام های خصوصی	راهنما	تقویم	فعالیت های اجتماعی	عملیات تالار	لینک های سریع

جستجوی پیشرفته

🏠 تالار Native Code برنامه نویسی با C برنامه نویسی در محیط QT و هم خانواده هایش **آموزش:** نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

پارس گرین

وب سرویس پیامک

IRAN HOST

استخدام برنامه نویسی
مسلط به ASP.net MVC C#
dev@mahanvoip.com

ماهان ارتباط
MAHAN ERTEBAT

۱۲۰+ سکه بهار آزادی

فوتوایه
مجموعه رقابت های
تخصصی مهارت سازی

سی پی ان گ
بیشتر 75 درصد افزایش در بازگشت

JAVA developer ارسال رزومه به jobs@persiangig.com
استخدام بهترین ها در پرشین گیگ
android developer

- دوره آموزشی ASP.NET 5.0 و C# (مقدماتی)
- دوره آموزشی ASP.NET MVC 6 در Visual Studio 2015 (مقدماتی)
- دوره آموزشی مدیریت پروژه های نرم افزاری با روش Scrum در Team Foundation Server
- دوره آموزشی برنامه نویسی iPad و iPhone (مقدماتی)
- دوره آموزشی امنیت در ASP.NET Web Forms و ASP.NET MVC
- دوره آموزشی بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو SEO
- دوره آموزشی معماری چند لایه و SOA با استفاده از WCF 4.5 و Entity Framework
- دوره آموزشی طراحی وب با HTML5 و CSS3 (مقدماتی)
- دوره آموزشی ASP.NET MVC 6 در Visual Studio 2015 (پیشرفته)
- دوره آموزشی برنامه نویسی Android 4 (پیشرفته)
- دوره آموزشی طراحی وب با JavaScript , jQuery , Bootstrap (پیشرفته)
- دوره آموزشی eShop با ASP.NET MVC 6 و Kendo UI و Bootstrap 3 در Visual Studio 2015 (متوسطه)

+ پاسخ گویی به این تاپیک

نمایش نتایج 1 تا 10 از 10

نام تاپیک: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

مشاهده اولین مطلب خوانده نشده	ابزار های تاپیک	جستجو در این تاپیک	رتبه دادن به این تاپیک	نمایش
-------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	-------

#1 چهارشنبه 21 مرداد 1394, 21:21 بعد از ظهر

نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

سلام

خیلی وقته به فکر این بودم یک سری موارد رو برای QML معرفی کنم یا یجورایی ملت رو با توانایی ها و کیفیت QML آشنا کنم چون راستشو بخواید تا به طرفش نریم و باهاش کار نکنیم اصلا نمیفهمیم تا چه حدی ظاهر برنامه ها رو با QML میشه توسعه داد.

شاید یکی از دلایلی که باعث میشه خیلی ها سراغ C++ نروند سخت بودن پیاده سازی رابط های گرافیکی هستش که بر اساس تجربه شخصی میتونم بگم این به سختی زبان بر نمیگرده به تنبلی و عدم شناخت کافیه برنامه نویسی بر میگردد چرا که یا کمی پشت کار کتابخانه ای مثل Qt رو پیدا میکنه حال توسط معرفی یکی از نمونه های QML نشون میدم که چطور سختی C++ براتون جذابیت پیدا خواهد کرد! در نتیجه هر چیز سختی نتیجه خارق العاده ای رو خواهد داشت.

برای اینکه روشن بشید و قبول کنید که طراحی رابط کاربری با QML خیلی فراتر از HTML5 و CSS3 هستش هرچند اینهارم پشتیبانی میکنه در خودش ولی در کل استایل نویسی توسط QML خیلی جذابیت و قدرت خاص خودش رو داره که عمرا تو WPF یا فناوری های دات نت بشه همچین چیزی رو به سادگی خلق کرد.

خیلی ساده در یک جمله معرفی میکنم QML یک زبان برنامه نویسی برای طراحی رابط گرافیکی هستش که بر پایه JavaScript ارائه شده و برای طراحی رابط کاربری توسط C++ پشتیبانی میشه در کل هدفش اینه که سرعت بده به طراحی و حل کته مشکلات برنامه نویسی بدیخت رو در لایه UI برای مثال توسط QML ظاهر برنامه رو طراحی کرده و سپس توسط C++ کلاس ها و توابعون رو پیاده سازی کنید کلی وقت آزاد میشه و کاملا معماری چند لایه رعایت خواهد شد.

کیفیت و سرعت QML خیلی بهتر از Widget هستش یکم اولش سخته ولی اگه میخواید برنامه های زیبا و جذابی رو طراحی کنید که هیچ چیزی به گرد پاشم نرسه از همین QML استفاده کنید که خارق العادست.

نکته: اگر تجربه کار با JavaScript و CSS , HTML رو داشته باشید QML رو بهتر درک خواهید کرد که چطور به کمک C++ میاد دقیقا مثل JavaScript و HTML که به کمک PHP میروند.

بنابراین میرم برای معرفی اولین استایل که بعد ها موارد بهتر و بیشتری رو هم معرفی خواهیم کرد و امیدوارم مدیران عزیز هم از معرفی طرح های جذاب در این زمینه دریغ نکنند که بزرگترین سوال برای مبتدیان نحوه طراحی ظاهر در C++ هستش.

احتمالا میدونید که ظاهر کاربری Android 5.X بسیار بهتر از قبل و دلنشینتر شده و این طوره که گوگل اومده یک سری متد و طرح های جالبی رو عرضه کرده با عنوان Material design که ما این طراحی و سبک کاملا دلنشین و آرام بخش هستش حداقل که

کامبیز اسدزاده

مدیر بخش

تاریخ عضویت: 1390

محل زندگی: ارومیه

پست: 1,599


تشکر کردن: 233


2,369 بار تشکر شده در 821 پست


ارسال پیام از طریق Skype™ به کامبیز اسدزاده

برای شخصی من اینطور بوده 😊 لینک در رابطه با <https://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html> Material design :

تصاویری از کنترل های خلاقانه توسط Material Design برای C++ که تقریباً از کنترل های پر کاربرد عکس گرفتم بقیش رو هم در پوشه demo خواهید دید.

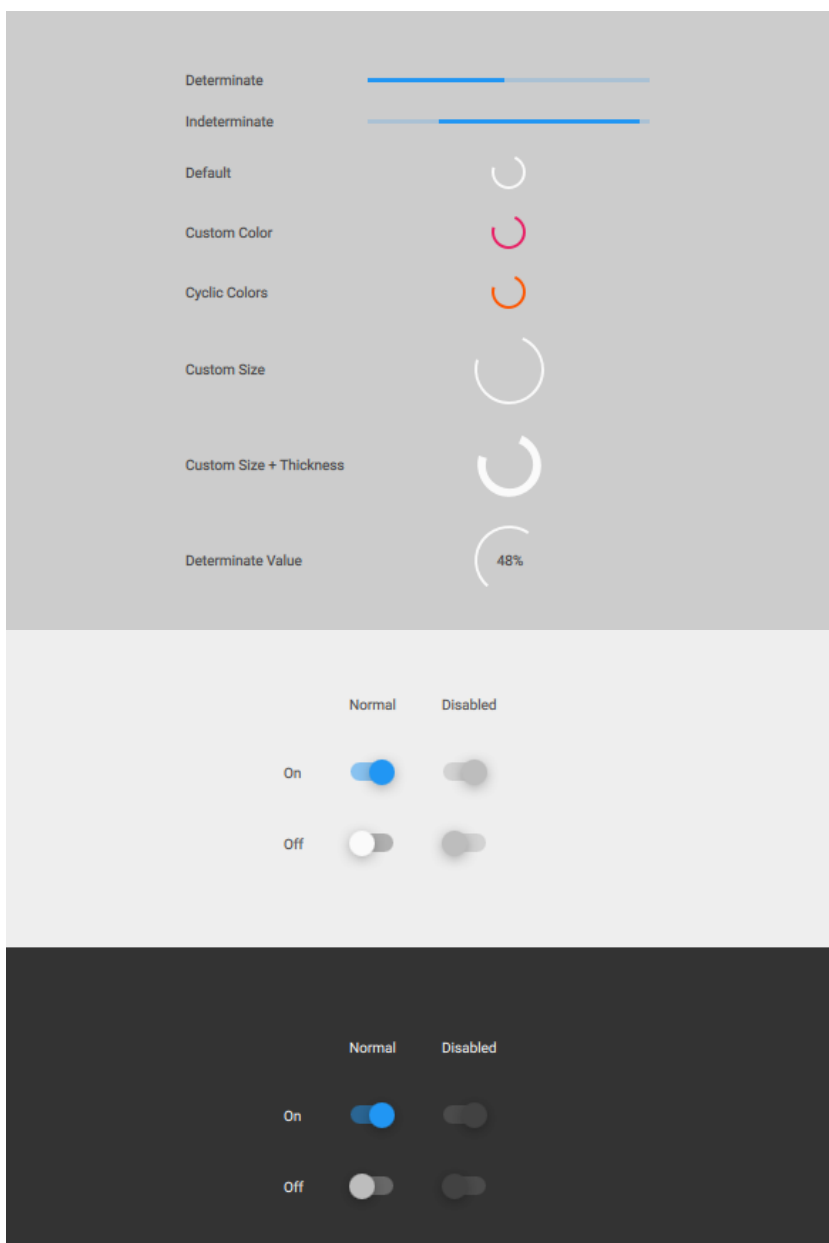

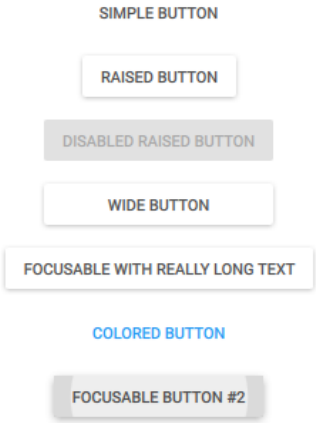

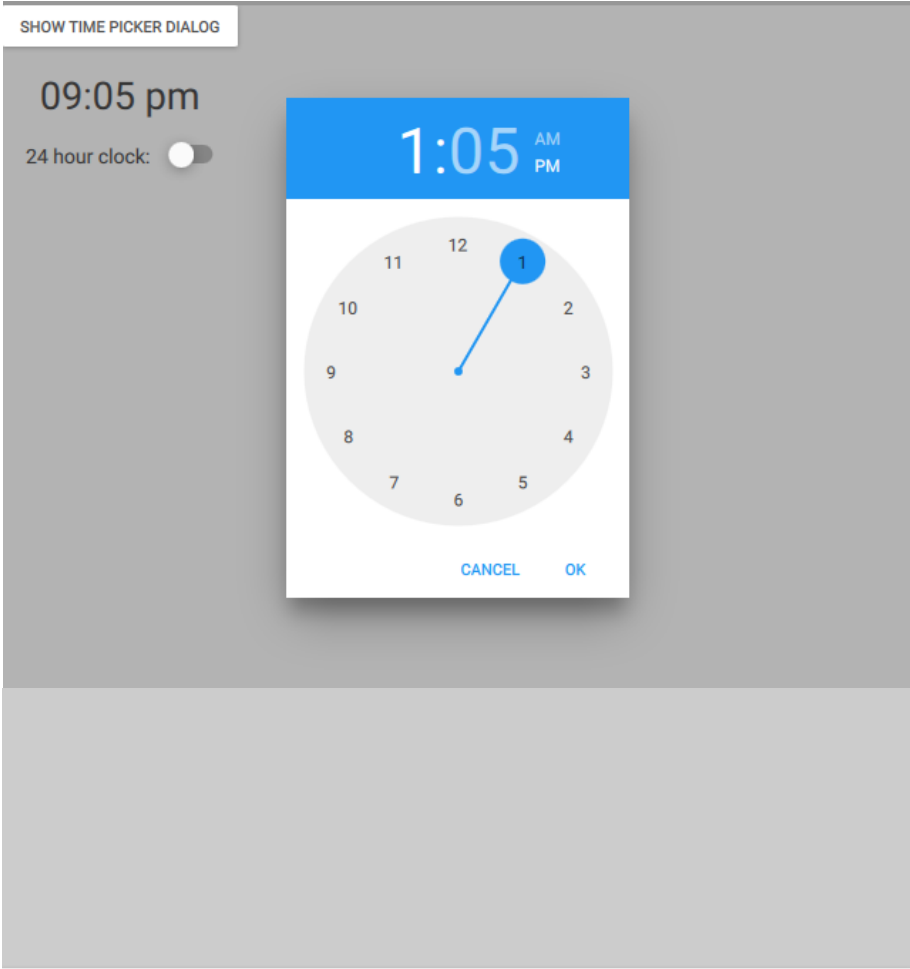

Demo!



Share

OPEN BOTTOM SHEET



Download (Disabled)



Details



Move



Delete



Rename

My name is Kambiz

CEO of Nanosoft

Floating label
Programmer

Character limit


C++ 14

6 / 10

Password



••••••••

Hint: It's not password.

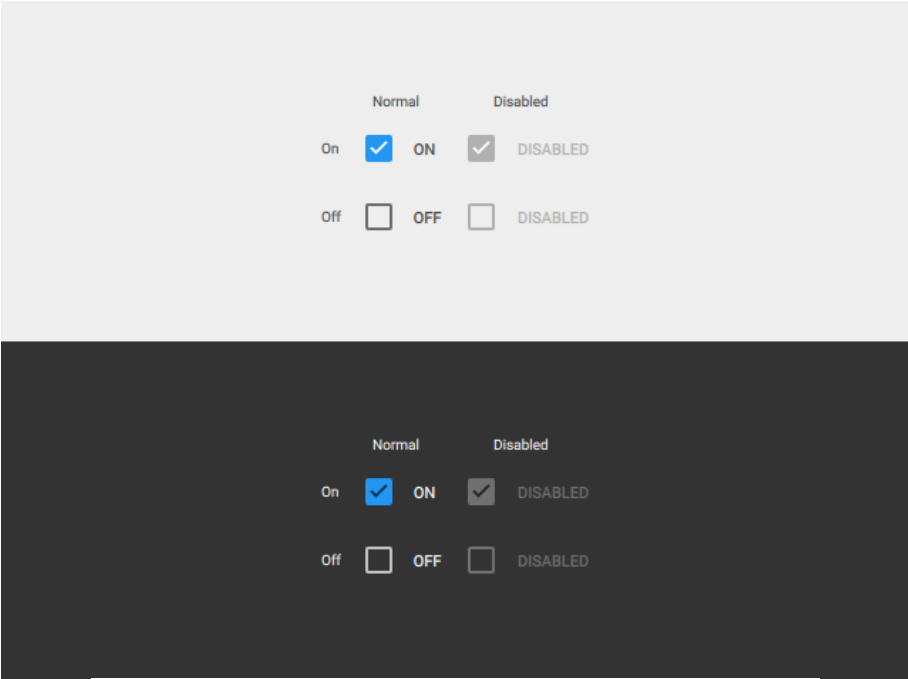

SHOW DATEPICKER DIALOG

SHOW LANDSCAPE DATEPICKER DIALOG

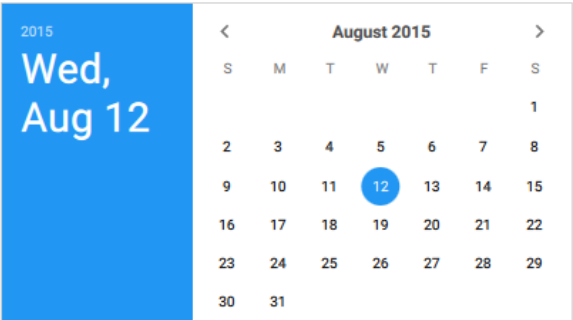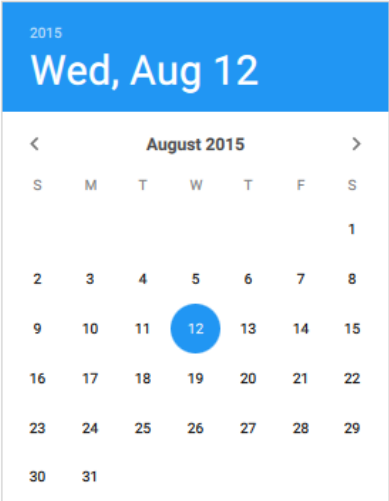



برای استفاده از این Material لینک GitHub رو بررسی کنید : <https://github.com/papyros/qml-material>
 همه چیز خیلی ساده هستش کافیه طبق آموزش ابتدا [qml-material.pro](https://github.com/papyros/qml-material) رو کامپایل کنید و برای اینکه بتونید از این Material ها در طراحی های خودتون استفاده کنید توضیحاتی داده ولی شاید گنگ باشه برای همین به صورت زیر به توضیحی میدم تا انشالله به نتیجه برسید.

1. وارد پوشه Module در پروژه ای بشید که از GitHub دانلود میکنید که داخلش دو تا پوشه Material و QtQuick وجود داره اینارو باید کپی کنید در آدرس های فوق بر اساس نوع کامپایلرتون :

- C:\Qt\Qt5.5.0-MSVC-x64\5.5\msvc2013_64\qml
- C:\Qt\Qt5.5.0-Mingw\5.5\mingw492_32\qml
- C:\Qt\Qt5.5.0\5.5\msvc2013\qml
- و برای اندروید : C:\Qt\Qt5.5.0-Android\5.5\android_armv7\qml

خب تقریباً مسیر ها یکی هستن یعنی داخل پوشه qml طبق چیزی که میبینید.

بعدش کافیه یک پروژه ی جدیدی ایجاد کنید از نوع QML Application کدتون معمولاً به صورت زیر خواهد بود :

```
1 import QtQuick2.4
2 import QtQuick.Window2.2
3 window {
4     visible: true
5 }
```

حالا من این میخوام از استایل Button که Material Design هستش استفاده کنم کافیه مازول Material رو وارد فایل کنم به صورت زیر :

```
1 import Material 0.1
2
```

و به کدی که شامل چند نمونه Button هستش به صورت زیر :

```
1 import QtQuick 2.4
2 import QtQuick.Window 2.2
3 import Material 0.1
4
5
6
7
8 window {
9     visible: true
10
11
12
13
14     Item {
15
16
17         anchors.centerIn: parent
18         anchors.fill: parent
19
20
21         Column {
22             anchors.centerIn: parent
23             spacing: Units.dp(20)
24
25
26             Button {
27                 text: "Simple Button"
28                 anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
29                 onClicked: snackbar.open("Simple, isn't it?")
30             }
31         }
32     }
33 }
```

```

31
32
33     Button {
34         text: "Raised Button"
35         elevation: 1
36         anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
37         onClicked: snackbar.open("This is a snackbar")
38     }
39
40
41     Button {
42         text: "Disabled Raised Button"
43         elevation: 1
44         enabled: false
45         anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
46     }
47
48
49     Button {
50         text: "Wide Button"
51
52
53         width: Units.dp(200)
54         elevation: 1
55         anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
56
57
58         onClicked: snackbar.open("That button is wide, and so is this")
59     }
60
61
62     Button {
63         id: focusableButton
64         text: "Focusable with really long text"
65         elevation: 1
66         activeFocusOnPress: true
67         anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
68
69
70         onClicked: snackbar.open("The text is really very very very ve")
71     }
72
73
74     Button {
75         text: "Colored button"
76         textColor: Theme.accentColor
77         anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
78
79
80         onClicked: snackbar.open("That button is colored!")
81     }
82
83
84     Button {
85         text: "Focusable button #2"
86         elevation: 1
87         activeFocusOnPress: true
88         backgroundColor: Theme.primaryColor
89         anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
90
91
92         onClicked: snackbar.open("That button is colored!")
93     }
94 }
95
96
97     ActionBar {
98         anchors {
99             right: parent.right
100             bottom: snackbar.top
101             margins: Units.dp(32)
102         }
103
104
105         iconName: "content/add"
106     }
107
108
109     Snackbar {
110         id: snackbar
111     }
112 }
113
114
115
116
117 }
118
119
120

```

خیلی ترو تمیز به همین راحتی...
برای ادامه نمونه استایل هاش نیازی نیست همرو اینجا آموزش بدم چون همشون تو پوشه demo موجود هستش ازتون استفاده کنید و لذتشو ببرید.

آخرین ویرایش به وسیله کامبیز اسدزاده : پنجشنبه 22 مرداد 1394 در 14:22 بعد از ظهر

پاسخ با نقل قول

پاسخ

تشکر کردن

8 کاربر از کامبیز اسدزاده به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند:

Ali Atom, alireza.alavi2015, AliRezaBeytari, arashz4, Mori Bone, mostafanfs, phoenix2000, pswin.pooya

#2

چهارشنبه 21 مرداد 1394, 21:55 بعد از ظهر

نقل قول: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++


به صورت عادی ماژول های موجود برای استایل در QML به صورت زیر هستند :

```
1 import QtQuick.Controls.Styles 1.2
2 import QtQuick.Controls.Styles.Flat 1.0
3
```


توسط این دو ماژول شما میتونید رابط های خلافانه رو به صورت پیشفرض طراحی کنید.

من تصاویری از این استال هارو معرفی کردم ولی باور نید اگه وقت داشتم دونه دونه نحوه استفاده از هر کدوم رو و اینکه چه متد هایی دارند رو میگفتم ولی خب خوشبختانه مستندات کامل هستند و تحت لینک های زیر میتونید به نحوه استایل نویسی در C++ برسید:

روش پیشفرض وسط ماژول QtQuick.Controls.Styles در دسترس خواهد بود و شامل تعاریف زیر هستند.
 معرفی کنترل های استاندارد : <http://doc.qt.io/qt-5/qtquickcontrols-index.html>
 نحوه استایل نویسی در QML برای Basic Style : <http://doc.qt.io/qt-5/qtquick-contro...qmlmodule.html>

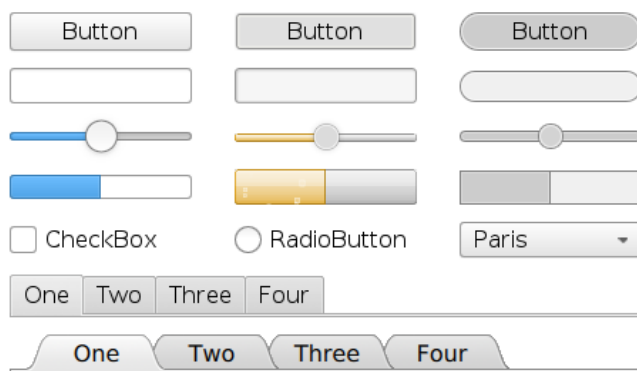

روش مدرن و تخت یا همان Flat معرفی کنترل های تخت که در صنعت خودرو سازی و مخصوصا iOS و Android استفاده میشه :
<http://doc.qt.io/QtQuickEnterpriseControls/index.html>
 نحوه استایل نویسی برای این نسخه از استایل ها : <http://doc.qt.io/QtQuickEnterpriseCo...les-index.html>
 مثل تصاویر زیر :

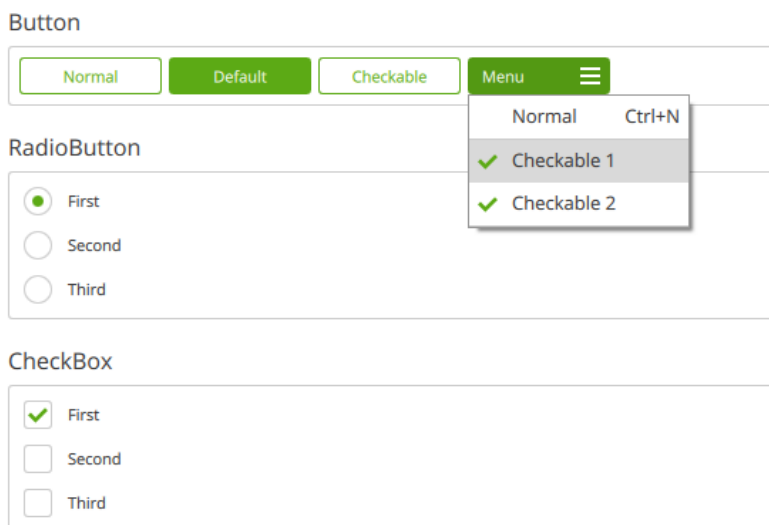

کامبیز اسدزاده

مدیر بخش



تاریخ عضویت: مرداد 1390

محل زندگی: ارومیه

پست: 1,599

تشکر کردن: 233

2,369 بار تشکر شده در 821 پست




ارسال پیام از طریق Skype™ به
 کامبیز اسدزاده


Slider



Gauge

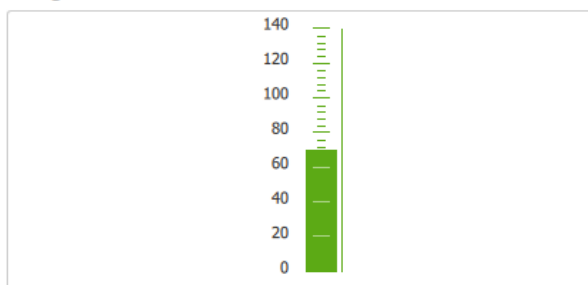

CircularGauge

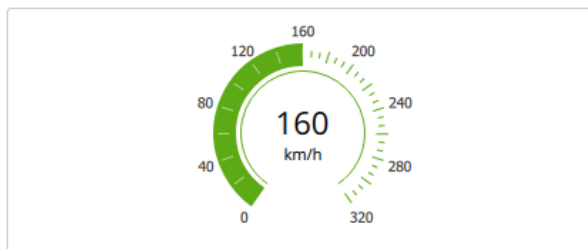


BusyIndicator




ProgressBar




Switch

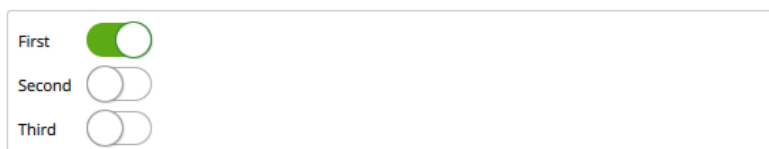

ToggleButton



StatusIndicator



6 کاربر از کامیاز اسدزاده به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند:

Ali Atom, AliRezaBeytari, Mori Bone, phoenix2000, pswin.pooya, ravaei

#3

چهارشنبه 21 مرداد 1394, 23:36 بعد از ظهر

نقل قول: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

سلام آقای کامیاز اسدزاده.
واقعا از اینکه اینگونه تایپیک های خوب و آموزنده رو قرار میدید ، ممنونم.
اما بهتر نبود اول آموزش QML رو قرار بدید؟؟؟؟ آخه اصلا هیچ آموزش فارسی در این رابطه وجود نداره !!

خیلی ممنون.
موفق باشید.

AliRezaBeytari

کاربر دائمی



تاریخ عضویت: شهریور 1391

محل زندگی: شاهرود

پست: 572

تشکر کردن: 438

94 بار تشکر شده در 68 پست



تشکر کردن

پاسخ با نقل قول

#4

چهارشنبه 21 مرداد 1394, 23:46 بعد از ظهر

نقل قول: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

نوشته شده توسط AliRezaBeytari

سلام آقای کامیاز اسدزاده.
واقعا از اینکه اینگونه تایپیک های خوب و آموزنده رو قرار میدید ، ممنونم.
اما بهتر نبود اول آموزش QML رو قرار بدید؟؟؟؟ آخه اصلا هیچ آموزش فارسی در این رابطه وجود نداره !!

خیلی ممنون.
موفق باشید.

کامیاز اسدزاده

مدیر بخش



تاریخ عضویت: مرداد 1390

محل زندگی: ارومیه

پست: 1,599

تشکر کردن: 233

2,369 بار تشکر شده در 821 پست



ارسال پیام از طریق Skype™ به
کامیاز اسدزاده

تشکر کردن

پاسخ با نقل قول

6 کاربر از کامیاز اسدزاده به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند:

Ali Atom, AliRezaBeytari, dj_dj_dj, Mori Bone, mostafanfs, phoenix2000

#5

دوشنبه 09 شهریور 1394, 16:36 بعد از ظهر

نقل قول: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

سلام

امروز داشتم رو قسمت ابزار Power پروژه پانامرا کار میکردم گفتم این بخش از طراحی رو برارم برای اشتراک ، البته اشاره کنم که به صورت Component نیست.
در این قسمت از Image , MouseArea , Rectangle و Text استفاده کردم و همچنین از NumberAnimation در وضعیت انیمیشنش استفاده شده.
چیزه ساده ای هستش ولی برای مبتدی ها بسیاری از موارد رو روشن خواهد کرد.
درضمن خاصیت های onClick برای Mouse Click هم موجود هست که برای هر کدام از دکمه های Sleep , Restart , Sign Out و Shut down میتونید توابع C++ خودتون رو صدا بزنید.

این تصاویر مربوط هستش به همین ابزار در پروژه خودم که این بخش رو به صورت یک پروژه جدا براتون ضمیمه کردم.

کامیاز اسدزاده

مدیر بخش



تاریخ عضویت: مرداد 1390

محل زندگی: ارومیه


پست: 1,599

تشکر کردن: 233

2,369 بار تشکر شده در 821 پست



ارسال پیام از طریق Skype™ به
کامبیز اسدزاده

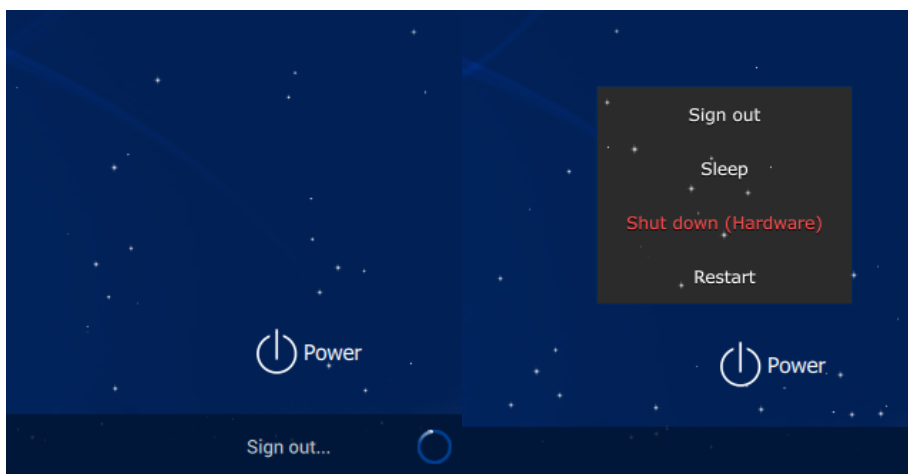

سعی میکنم همچنین موارد کوچک رو از این پس به اشتراک بزارم بستگی به حال و حوصله داره 🙄

فایل های ضمیمه
MyTest.zip (10.0 کیلوبایت, 12 دیدار)

پاسخ با نقل قول

پاسخ

تشکر کردن

6 کاربر از کامبیز اسدزاده به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند:

Ali Atom, alireza.alavi2015, AliRezaBeytari, Mori Bone, mostafanfs, phoenix2000

#6

پنجشنبه 12 شهریور 1394, 08:06 قبل از ظهر

نقل قول: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

سلام
فایل زیب موقع باز شدن برای من ارور میده
کسی از دوستان هم این مشکل رو داره؟

alireza.alavi2015

کاربر جدید



تاریخ عضویت: اسفند 1393

محل زندگی: کابل

پست: 22

تشکر کردن: 10

0 بار تشکر شده در 0 پست

پاسخ با نقل قول

پاسخ

تشکر کردن


#7

پنجشنبه 12 شهریور 1394, 08:35 قبل از ظهر

نقل قول: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

آقای اسد زاده عزیز
اگه براتون مقدوره به مثال برای این عکس زیر برزید. جالب به نظر میاد

Button

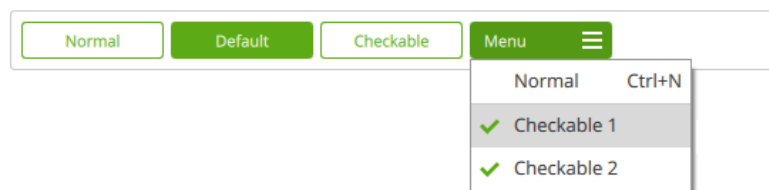

alireza.alavi2015

کاربر جدید



تاریخ عضویت: اسفند 1393

محل زندگی: کابل

پست: 22

تشکر کردن: 10

0 بار تشکر شده در 0 پست

پاسخ با نقل قول

پاسخ

تشکر کردن

#8

پنجشنبه 12 شهریور 1394, 12:14 بعد از ظهر

نقل قول: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

نوشته شده توسط alireza.alavi2015
آقای اسد زاده عزیز
اگه براتون مقدوره به مثال برای این عکس زیر برزید. جالب به نظر میاد

کامبیز اسدزاده

مدیر بخش






ارسال پیام از طریق Skype™ به

کامیاز اسدزاده

Button

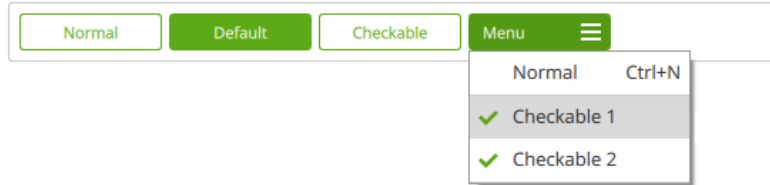

این کار سادست شما روی یک فرم از کنترل های معمولی همین Button استفاده خواهید کرد فقط نکته جالبش امکان نمایش منو روی دکمه هستش که این هم خیلی ساده توسط یک کنترل Menu میشه ایجادش کرد روش کار رو به صورت زیر توضیح میدم البته بدون این استایلی که میبینید اگه نیاز بود بگید یک توضیحی هم راجب استایل بندی ها و قوانینش بدم.

به این کد توجه کنید :

```
1 Button {
2     id: button
3     text: "MyButton"
4 }
5
```

خیلی واضحه که این کد یک دکمه رو ایجاد میکنه ولی برای اینکه به کنترل Button دسترسی داشته باشیم ابتدا باید ماژول مربوط به کنترل رو وارد پروژه کنیم به روش زیر :

```
1 import QtQuick.Controls 1.3
2
```

به توضیحی راجب قوانین import شدن هم بدم اینکه برای وارد کردنش از دستور import استفاده میکنیم نام ماژول در مرحله بعد و نسخه اون مشخص میشه که در نسخه های مختلف Qt اینها متفاوت هستش البته از لحاظ نسخه. با وارد کردن این گزینه دسترسی به کنترل ها آزاد شده و میتونیم از کنترل های مختلفی استفاده کنیم که در Qt 5.x نسخه 1.3 به بعد دارای کنترل های ذکر شده هستش : <http://doc.qt.io/qt-5/qtquick-controls-qmlmodule.html>

راجب منو که چطور میشه روی دکمه ازش استفاده کرد خیلی راحتیه از خاصیت menu استفاده کنیم که در نسخه 1.4 موجود هست.

بنا براین با در نظر داشتن خاصیت menu برای دکمه میریم سراغ این مطلب.

با توجه به این توضیحات : <http://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-co...html#menu-prop>

کار این خاصیت امکان ایجاد منوی ویژه به صورت کشویی هستش که نوع بازگشتی اون هم null خواهد بود به صورت زیر :

```
1 Button {
2     text: "MyButton"
3     menu: Menu {
4         MenuItem { text: "Normal"; shortcut: "Ctrl+N" }
5         MenuSeparator { }
6         MenuItem { text: "Checkable 1"; checkable: true; checked: true }
7         MenuItem { text: "Checkable 2"; checkable: true; checked: true }
8         MenuSeparator { }
9     }
10 }
11
```

خب کد رو تجزیه تحلیل کنیم...

ابتدا Button رو صدا زدیم در داخل بنده که توسط آکولاد مشخص میشه خاصیت ها و گزینه های مورد نیاز رو وارد میکنیم که میتونه شامل گزینه های مختلفی باشه که در این لینک مشخصه : <http://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-co...n-members.html> ما به همه اینا نیاز نداریم تنها با menu کار خواهیم کرد.

بنابراین خاصیت menu رو وارد میکنیم و باید توجه کنید که با حروف کوچک تایپ کنید.

خب منو رو ایجاد میکنیم و بعد نیاز داریم به ایتیم هایی که باید منوی ما اونهارو داشته باشه با توجه به کنترل منو در این لینک : <http://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-controls-menu.html> میریم از خاصیت های اون هم استفاده کنیم که یکیش هست MenuItem و به گزینه ای هم به نام MenuSeparator داریم که اینارو لازم خواهیم داشت.

MenuItem امکان افزودن آیتم به منو رو میده و گزینه MenuSeparator امکان ایجاد یک جدا کننده که معمولا به صورت یک خط مشخص میشه رو میده.

البته به این اشاره کنم خود MenuItem دارای خاصیت مثلا text و shortcut و ... هستش که در کد مشخص کردیم. یا مثلا خاصیت checked که با نوع بازگشتی boolean قابل مقدار دهی هستش که مشخص کردیم تیک خورده باشه وقتی مقدار true هستش به صورت انتخابی نمایش داده خواهد شد. و خاصیت checkable هم که نوع boolean هستش مشخص میکنه که کنترل شما قابلیت انتخاب شدن داشته باشه یا خیر اگر true باشه شما اجازه انتخاب خواهید داشت.

نتیجه نهایی میشه تصویری که بهش اشاره کردید.

کد کامل :

```
1 import QtQuick 2.4
2 import QtQuick.Controls 1.3
3
4
```

```

5  ApplicationWindow {
6      title: qsTr("Modern UI")
7      width: 300
8      height: 300
9      visible: true
10
11
12      Button {
13          x: 78
14          y: 145
15          text: "Checkable"
16          checkable: true
17      }
18      Button {
19          x: 159
20          y: 145
21          text: "MyButton"
22          menu: Menu {
23              MenuItem { text: "Normal"; shortcut: "Ctrl+N" }
24              MenuSeparator { }
25              MenuItem { text: "Checkable 1"; checkable: true; checked: true }
26              MenuItem { text: "Checkable 2"; checkable: true; checked: true }
27          }
28      }
29
30
31
32
33 }
34
35
36

```

فایل کامل پروژه هم ضمیمه گردید.

فایل های ضمیمه
ModernUI.zip (3.6 کیلوبایت, 3 دیدار)

پاسخ با نقل قول

پاسخ

تشکر کردن

4 کاربر از کامیاز اسدزاده به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند:

Ali Atom, alireza.alavi2015, AliRezaBeytari, mostafanfs

#9

شنبه 14 شهریور 1394, 13:56 بعد از ظهر

نقل قول: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

اگه نیاز بود بگید یک توضیحی هم راجب استایل بندی ها و قوانینش بدم.

اگه زحمت بکنشی ممنون میشم
تشکر الیرم

پاسخ با نقل قول

پاسخ

تشکر کردن

alireza.alavi2015

کاربر جدید



تاریخ عضویت: اسفند 1393

محل زندگی: کابل

پست: 22

تشکر کردن: 10

0 بار تشکر شده در 0 پست

#10

شنبه 14 شهریور 1394, 15:26 بعد از ظهر

نقل قول: نحوه ایجاد رابط کاربری مدرن توسط QML در C++

بسیار خب

با توجه به مستندات موجود در نسخه جاری : <http://doc.qt.io/qt-5/qtquick-controls-qmlmodule.html> قبل از شروع به این اشاره کنم که راجب همه این کنترل ها توضیح نخواهم داد بنا براین تنها در رابطه با یکی از کنترل ها مانند Button توضیحاتی رو میدم که قوانین و شرایط استایل نویسی مشخص بشه و در تمامی کنترل ها نیز همین قوانین حکم خواهند کرد پس با یاد گیری همین Button و مراجعه به مستندات موجود در رابطه با استایل های هر کدام از کنترل ها میتونیم هر طرحی رو پیاده سازی کنیم.

قضیه اینه که با ریاضیات بازی خواهیم کرد خیلی ساده از اعداد ، اشکال هندسی و توابعی که میتوان در آن بکار برد استفاده میشه که نتایجش همون طرحی هستش که بدست میاد.

برای شروع همین استایل پیشفرض رو توضیح میدم و بعد یک نمونه سفارشی تر رو کار میکنیم : <http://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-co...ttonstyle.html>

برای دسترسی به مازول استایل باید اون رو به صورت زیر صدا بزنیم :

```
1 import QtQuick.Controls.Styles 1.3
```

کامیاز اسدزاده

مدیر بخش



تاریخ عضویت: مرداد 1390

محل زندگی: ارومیه

پست: 1,599

تشکر کردن: 233

2,369 بار تشکر شده در 821 پست

2



ارسال پیام از طریق Skype™ به

کامبیز اسدزاده

نسخه 1.4 دارای استایل بندی بیشتری هستند که در کنترل های پیشرفته کاربرد زیادی خواهد داشت.

```

1 Button {
2     text: "A button"
3     style: ButtonStyle {
4         background: Rectangle {
5             implicitWidth: 100
6             implicitHeight: 25
7             border.width: control.activeFocus ? 2 : 1
8             border.color: "#888"
9             radius: 4
10            gradient: Gradient {
11                GradientStop { position: 0 ; color: control.pressed ? "#ccc" :
12                GradientStop { position: 1 ; color: control.pressed ? "#aaa" :
13            }
14        }
15    }
16 }
17

```

این مثالی هست که در مستندات موجوده که از رنگ بندی گرادینت استفاده کرده میشه این رو ساده تر در نظر گرفت به صورت زیر :

```

1 Button {
2     text: "A button"
3     style: ButtonStyle {
4         background: Rectangle {
5             implicitWidth: 100
6             implicitHeight: 25
7             border.width: control.activeFocus ? 2 : 1
8             border.color: "#888"
9             radius: 4
10            color: control.pressed ? "#aaa" : "#ccc"
11        }
12    }
13 }
14

```

خب... بریم سر توضیحات ، در کل هر کنترلی خاصیتی داره به نام **style** که به شما قابلیت سفارشی سازی استایل کنترل رو میده برای مثال در کنترل Button شما میتونید در خود خاصیت style خاصیت هایی رو اعمال و سفارشی سازی کنید که شامل مثلا : <http://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-controls-styles-buttonstyle-> background , control , label و ... که در لیست آمده است [members.html](http://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-controls-styles-buttonstyle-) اینها برای کنترل Button ثابت میباشند و شاید در کنترل های دیگر خاصیت های اضافی یا کمتری باشه که نسبت به نوع کنترل مشخص خواهد شد.

در حالت عادی کنترل ما به این صورت هستند با کد زیر :

```

1 Button { text: "A button" }
2

```

در یک مثال من روی خاصیت background برای کنترل کار میکنیم ، پس در این بخش خاصیت و نوعش رو از Rectangle میگیریم :

```

1 background: Rectangle {...}
2

```

حالا این Rectangle ما میتونه دارای انواعی از خاصیت ها باشه که اینجا لیست کاملش موجوده : <http://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-re...e-members.html> ما قراره از چندتا شون استفاده کنیم نه بیشتر. Rectangle میسازم به صورت زیر :

```

1 Rectangle {
2     implicitWidth: 100
3     implicitHeight: 30
4     border.color: "#888"
5     radius: 2
6
7 }
8
9

```

• خاصیت های implicitWidth و implicitHeight هم طول و عرض رو به صورت ضمنی به Rectangle تخصیص میده البته

شاید سوال باشد که چرا از تنها width و height استفاده نکردی خب ای گزینه در حالت تنها Rectangle ایرادی نداره ولی ما چون هدف نهاییمون تخصیص دادن این Rectangle به عنوان پیش زمینه دکمه هستش بنابراین برای اعمال طول و عرضش باید از خاصیت طول و عرض ضمنی استفاده کنیم که همان تخصیص مقدار طول و عرض به صورت مجازی هستش.

- با توجه به مباحث CSS خب مشخصه border خاصیت زبانه ها رو مشخص میکنه و اینکه رنگش چی باشه از خاصیت border.color استفاده میشه و مقدارش رنگی هستش که تخصیص خواهیم داد در رابطه با ضخامتش هم که اینجا اشاره نمیکنیم همون border.width خواهد بود که مقدار int مشخص میکنه ضخامتش چقدر باشه در صورت عدم استفاده از این خاصیت ضخامت به صورت پیشفرض 1 خواهد بود.
- گزینه radius نیز مشخصه منحنی لبه های شیء هستش با مقدار 2 مشخص میکنیم که به چه اندازه ای لبه های شیء حالت خمیدگی پیدا کنه.

نتیجه حاصل از این بخش به صورت زیر خواهد بود :




من این بخش رو کامل کردم و میخوام بقیه مراحلش روی کنترل کار کنیم پس از خاصیت background کنترل استفاده میکنم به صورت زیر :

```
1 background: Rectangle {
2     implicitWidth: 100
3     implicitHeight: 30
4     border.color: "#888"
5     radius: 2
6
7 }
8
```

در بدنه کنترل به صورت زیر درج خواهد شد :

```
1 Button {
2     x: 100
3     y: 83
4     text: "A button"
5     style: ButtonStyle {
6         background: Rectangle {
7             implicitWidth: 100
8             implicitHeight: 30
9             border.color: "#888"
10            radius: 2
11        }
12    }
13 }
14
15
16
17
```

کاملاً مشخصه که در خاصیت style کنترل و زیر خاصیت اون یعنی background از نوع شیء Rectangle استفاده شده است نتیجه به صورت زیر خواهد بود.




اگر روی دکمه کلیک کنیم نه رنگ و نه ابعاد و نه هیچ تغییری اعمال نخواهد شد بنابراین برای اعمال افکت و غیره میری سراغ خاصیت color که در Button از خاصیت control استفاده میکنیم تا بتونیم مشخصه کلیک شدن رو بگیریم که در رابطه با این خاصیت نیز در این بخش توضیح داده شده : [http://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-co...!#pressed-prop](http://doc.qt.io/qt-5/qml-qtquick-controls-1/#pressed-prop)

قرار اینه وقتی کنترل فشار داده میشه رنگش تغییر پیدا کنه و در صورت عدم فشار بر روی کنترل رنگش به حالت قبلی یا یک رنگ دیگه غیر پیدا کنه در این صورت باید از خاصیت control.pressed استفاده کنیم که مقدار بازگشتی اون boolean خواهد بود بنا بر این نوع با یک دستور شرطی میتونیم به صورت زیر کد رو بنویسیم :


```
1 color: control.pressed ? "#ccc" : "#fff"
2
```

به کد توجه کنید ، خیلی راحت با دستور شرطی مشخص میشه که وقتی فشار داده شده باشه رنگش به کد ccc که معادل رنگ خاکستری هست تغییر و در غیر اینصورت به رنگ سفید با کد fff تغییر رنگ بده.

قبل از کلیک شدن :



هنگام کلیک شدن :



شاید لازم باشه وقتی ماوس میره روی کنترل و خاصیت Mouse Hover اجرا میشه در این حالت یک رنگ مایمی روی کنترل اعمال

بنشده برای این کار چکار میکنیم؟ معمولا رو طراحی های تحت وب CSS3 به این موارد توجه خاصی میکنند به صورت زیر از خاصیت Opacity استفاده میکنم:

```
1 opacity: control.hovered ? 0.8 : 1.0
2
```

در این کد مشخص شده خاصیت opacity کنترل هنگام شناور شدن ماوس روی اون از 1.0 به 0.8 تغییر پیدا کنه این باعث میشه خاصیت تار بودن یا همون کدر بودن کنترل کاهش پیدا کنه و مشخص بشه که کنترل در حالت شناور ماوس بر روی اون قرار گرفته به صورت زیر کد رو تکمیل میکنیم:

```
1 Button {
2     x: 100
3     y: 83
4     text: "A button"
5     style: ButtonStyle {
6         background: Rectangle {
7             implicitWidth: 100
8             implicitHeight: 30
9             border.color: "#888"
10            radius: 2
11            color: control.pressed ? "#ccc" : "#fff"
12            opacity: control.hovered ? 0.8 : 1.0
13        }
14    }
15 }
16 }
17 }
18 }
```

فایل کامل ضمیمه شد.

فایل های ضمیمه
ModernButtonStyle.zip (3.6 کیلوبایت, 5 دیدار)

پاسخ با نقل قول

پاسخ

تشکر کردن

4 کاربر از کامبیز اسدزاده به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند:

Ali Atom, alireza.alavi2015, AliRezaBeytari, mostafanfs

شنبه 14 شهریور 1394, 15:32 بعد از ظهر

کامبیز اسدزاده

مدیر بخش

این نوشته به وسیله کامبیز اسدزاده پاک و از دید کاربران مخفی شده است.

دلیل
تکراری

+ پاسخ گویی به این تاپیک

پاسخ فوری



ارسال پاسخ فوری | حالت پیشرفته | انصراف

« تارنمای پیوستن به گروه کاربران کیوت در تلگرام | ساخت پنجره سفارشی »

اطلاعات تاپیک

تاپیک های مشابه

پاسخ: 0	سوال: ایجاد رابط کاربری API تحت وب برای یک نرم افزار نوشته شده توسط شخص دیگر
آخرین پست: شنبه 08 فروردین 1394, 14:39 بعد از ظهر	نوشته شده توسط ads_developer در بخش PHP
پاسخ: 28	گفتگو: گفتگو در مورد نحوه ایجاد پنل کاربری !
آخرین پست: شنبه 25 خرداد 1390, 12:12 بعد از ظهر	نوشته شده توسط siavashsay در بخش PHP
پاسخ: 7	راهنمایی برای ایجاد رابط کاربری مشابه IE 9
آخرین پست: جمعه 12 خرداد 1391, 02:45 قبل از ظهر	نوشته شده توسط NitroPlus در بخش VB.NET
پاسخ: 20	سوال: نحوه ایجاد دیتا بیس جدید توسط vb6
آخرین پست: دوشنبه 24 مرداد 1390, 01:28 قبل از ظهر	نوشته شده توسط conter در بخش مطالب مرتبط با بانکهای اطلاعاتی در VB6
پاسخ: 2	نحوه ایجاد پرسجوی پارامتری توسط
آخرین پست: شنبه 15 بهمن 1384, 14:56 بعد از ظهر	نوشته شده توسط moustafa در بخش SQL Server

برچسب های این تاپیک

QML, Creatove, material, طراحی مدرن,

مشاهده ابر برچسب ها

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

شما می توانید تاپیک جدید ایجاد کنید

شما می توانید به تاپیک ها پاسخ دهید

شما می توانید ضمیمه ارسال کنید

شما می توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید

code is VIDEO] روشن

code BB روشن است

code [IMG روشن است

code VIDEO] روشن

code HTML خاموش است

قوانین سایت

بوک مارک کردن این تاپیک

دیگ

del.icio.us

StumbleUpon

گوگل

فیس بوک

ياهو

