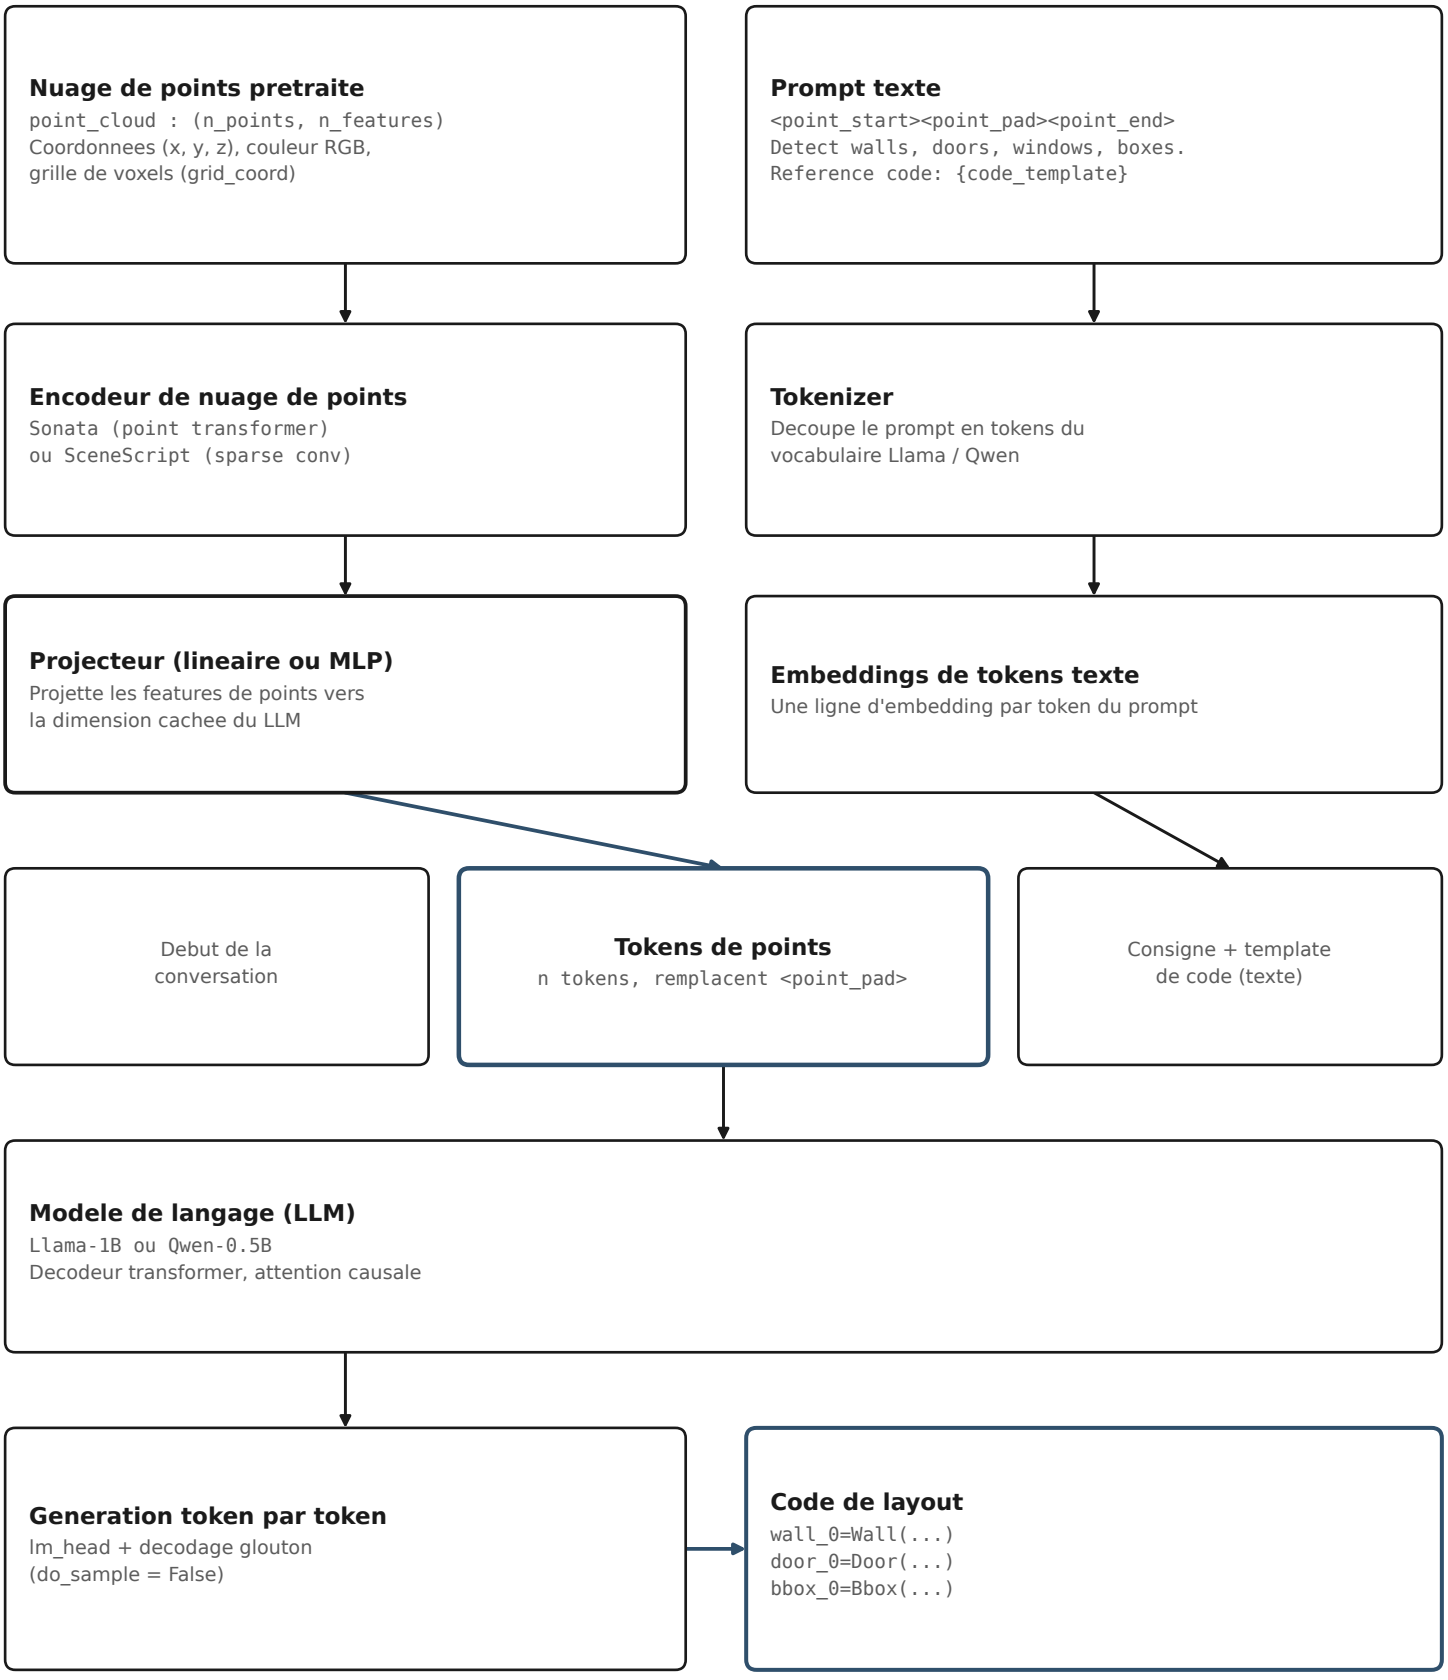
Nuage de points pretraite
point_cloud : (n_points, n_features)
Coordonnees (x, y, z), couleur RGB,
grille de voxels (grid_coord)
Prompt texte
<point_start><point_pad><point_end>
Detect walls, doors, windows, boxes.
Reference code: {code_template}
Encodeur de nuage de points
Sonata (point transformer)
ou SceneScript (sparse conv)
Tokenizer
Decoupe le prompt en tokens du
vocabulaire Llama / Qwen
Projecteur (lineaire ou MLP)
Projette les features de points vers
la dimension cachee du LLM
Embeddings de tokens texte
Une ligne d'embedding par token du prompt
Debut de la
conversation
Tokens de points
n tokens, remplacent <point_pad>
Consigne + template
de code (texte)
Modele de langage (LLM)
Llama-1B ou Qwen-0.5B
Decodeur transformer, attention causale
Generation token par token
lm_head + decodage glouton
(do_sample = False)
Code de layout
wall_0=Wall(...)
door_0=Door(...)
bbox_0=Bbox(...)