

راهنمای ایجاد دامین در وبلاگیک سرور ۱,۳,۱۲



فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره ثبت: ۸۲۵۹۰

گروه پشتیبانی فنی شرکت بهاران

تیر ۹۵


جهت ایجاد دامین دستور زیر را اجرا کنید.

```
cd $MW_HOME/oracle_common/common/bin
./config.sh
```

1- گزینه Create a New Domain را انتخاب کنید و مسیر دامین را طبق تصویر زیر تنظیم نمایید.



2 - انتخاب template را بدون تغییر رها کنید.

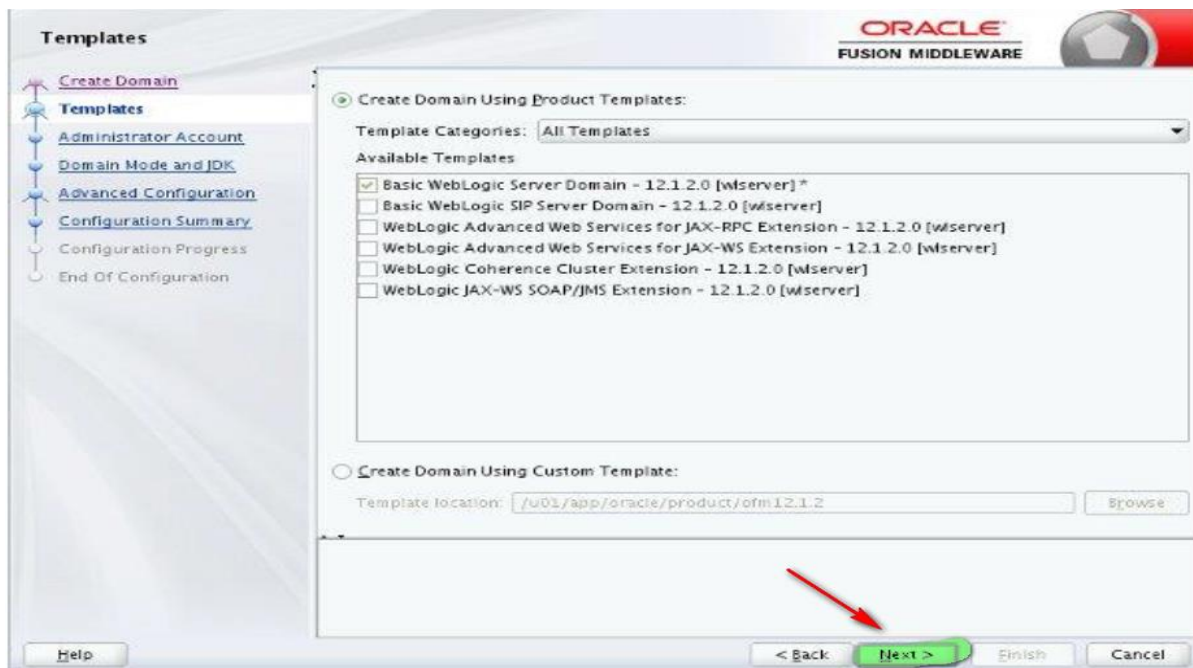

3- نام کاربری و کلمه عبور مدیریت دامین را وارد کنید.

Administrator Account

ORACLE
FUSION MIDDLEWARE

Create Domain
Templates
Administrator Account
Domain Mode and JDK
Advanced Configuration
Configuration Summary
Configuration Progress
End Of Configuration

Name: weblogic
Password:
Confirm Password:

Must be the same as the password. Password must contain at least 8 alphanumeric characters with at least one number or special character.

Help < Back Next > Finish Cancel

4- وضعیت دامین را Production تعریف کرده و در صورتی که مسیر JDK برای Hotspot صحیح است، آن را بدون تغییر رها کنید.

Domain Mode and JDK

ORACLE
FUSION MIDDLEWARE

Create Domain
Templates
Administrator Account
Domain Mode and JDK
Advanced Configuration
Configuration Summary
Configuration Progress
End Of Configuration

Domain Mode

☐ Development
Utilize boot.properties for username and password, and poll for applications to deploy.

☒ Production
Require the entry of a username and password, and do not poll for applications to deploy.


JDK

☒ Oracle HotSpot 1.7.0_25 /u01/app/oracle/jdk1.7.0_25


☐ Other JDK Location: Browse

Help < Back Next > Finish Cancel

5- تیک گزینه Administration Server را فعال نمایید و روی دکمه Next کلیک کنید.

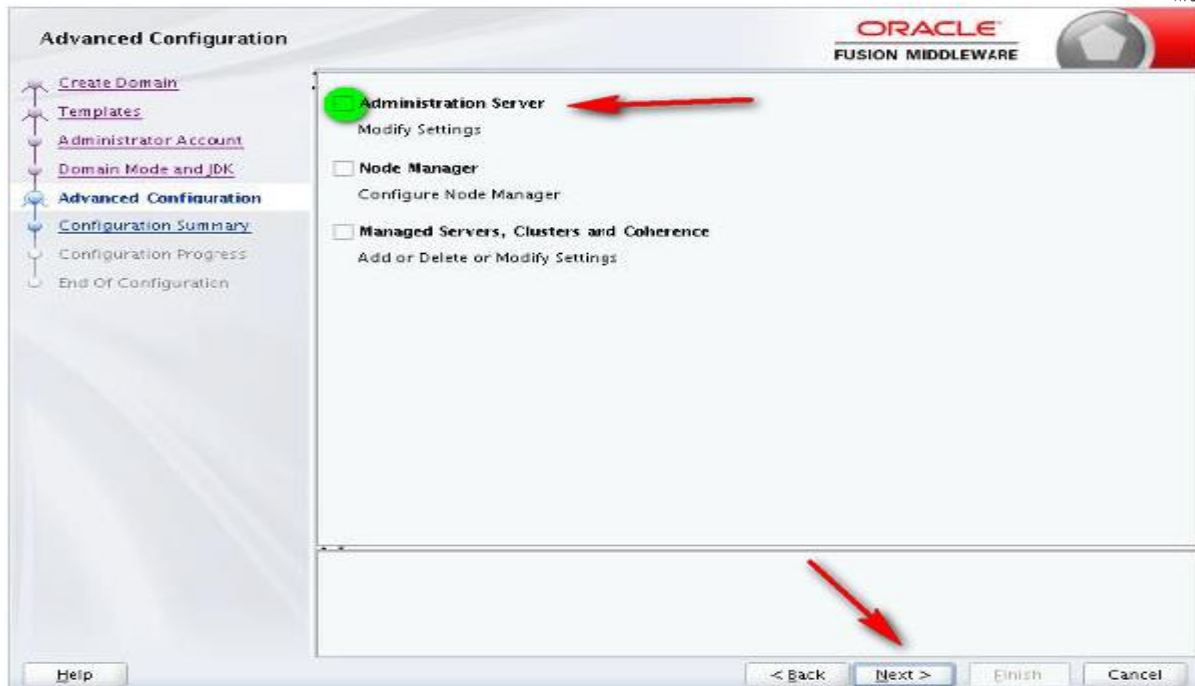

6- در انتها دکمه Create را جهت ایجاد دامین بزنید.

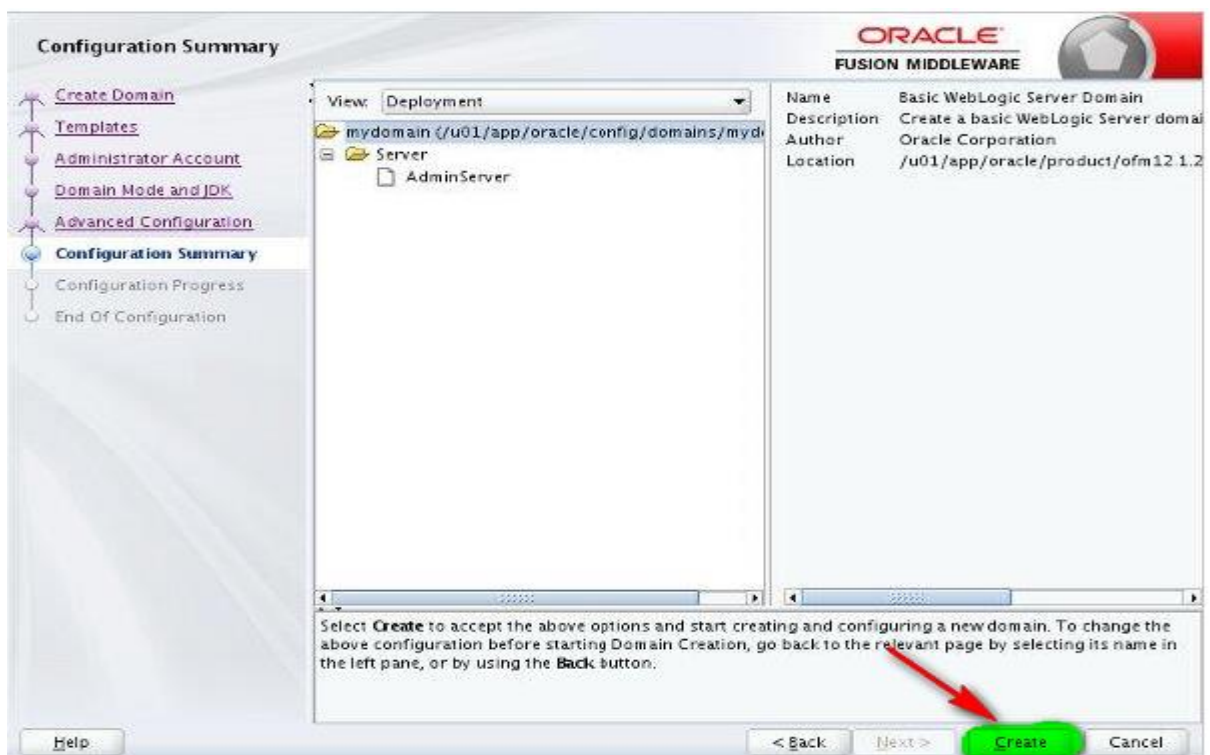

7- پس از کامل شدن نوار وضعیت نصب، با صفحه زیر مواجه می شوید. دکمه Next را بزنید.



8- بر روی دکمه Finish کلیک کنید.



اقدامات پس از نصب

1- دستورات زیر را جهت ایجاد فایل security دامین اجرا کنید.

```
mkdir -p $DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/security
echo "username=weblogic" > $DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/security/boot.properties
echo "password=Password1" >> $DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/security/boot.properties
```

2- جهت استارت نمودن دامین دستور زیر را اجرا کنید.

```
$DOMAIN_HOME/startWebLogic.sh
```

3- صفحه لاگین دامین را به صورت زیر اجرا نموده و نام کاربری و کلمه عبور را که در هنگام ایجاد دامین تعریف نمودید، وارد کنید.

<http://hostname:port/console>

ORACLE WebLogic Server Administration Console 12c

