


# PHP : Hypertext Preprocessor

Nama : Hafidz Agus Pratama

Kelas : 18D6

NIM : 311810059

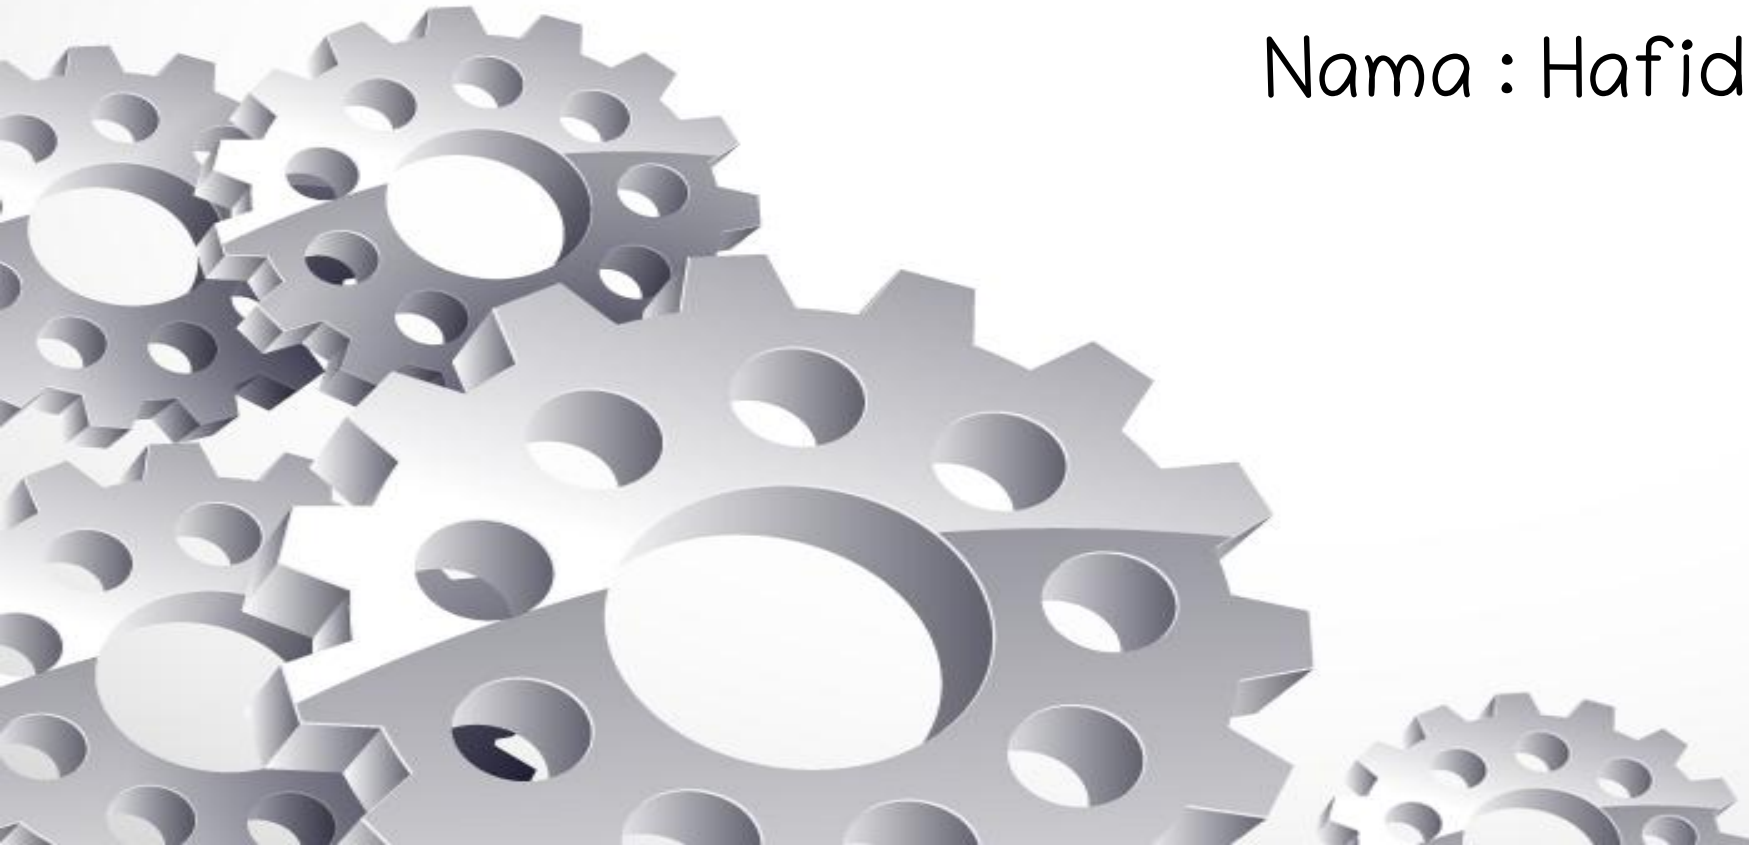

# form.php




## Codingan

```
from.php
1  <html>
2  <body>
3  <h1> BELAJAR PHP DASAR </h1>
4  <form method="post">
5  <label>Nama </label>
6  <input type="text" name="nama" style="border-radius: 0px 10px 0px 10px; " />
7  <input type="submit" value="Kirim" style="background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 3px 10px;
   border-radius: 0px 10px 0px 10px;" />
8  </form>
9  </body>
10 </html>
11 <?php
12 echo 'selamat datang ' . $_POST['nama'];
13 ?>
14
```



Tampilan Hasil

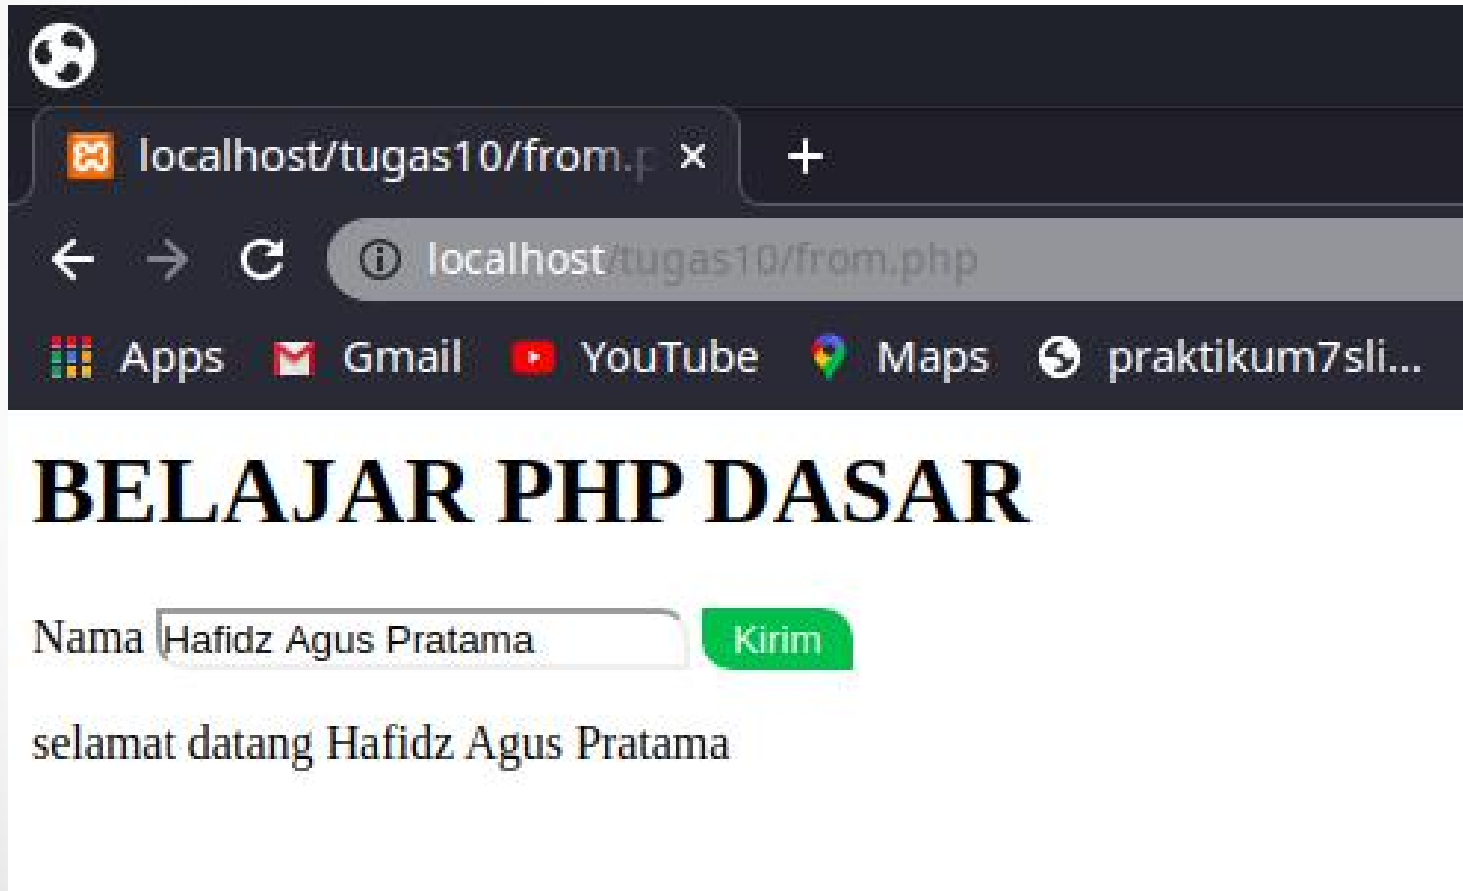

The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar displays 'localhost/tugas10/from.p' and 'localhost/tugas10/from.php'. Below the address bar, there are links for 'Apps', 'Gmail', 'YouTube', 'Maps', and 'praktikum7sli...'. The main content area has a large heading 'BELAJAR PHP DASAR'. Below the heading, there is a form with a label 'Nama' and a text input field containing 'Hafidz Agus Pratama'. To the right of the input field is a green button labeled 'Kirim'. Below the form, the text 'selamat datang Hafidz Agus Pratama' is displayed.

**BELAJAR PHP DASAR**

Nama

selamat datang Hafidz Agus Pratama

# operator.php




## Codingan

```
from.php x operator.php x
1 <html>
2 <body>
3 <h1> BELAJAR PHP DASAR</h1>
4
5 <div style="border: 2px solid #4CAF50; padding: 20px 20px; width: 300px; border-radius: 30px 0px 30px 0px ">
6 <?php
7 $gaji = 20000;
8 $pajak = 0.1;
9 $thp = $gaji - ($gaji*$pajak);
10 echo "Gaji Awal = Rp. $gaji <br>";
11 echo "Gaji sesudah dipotong pajak= Rp. $thp";
12 ?>
13 </div>
14
15 </body>
16 </html>
17
```



Tampilan Hasil

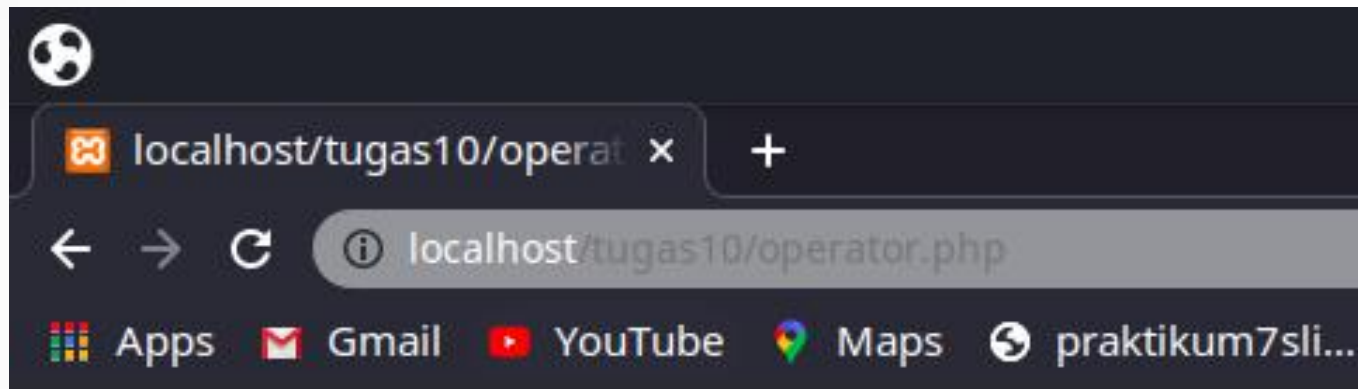

## BELAJAR PHP DASAR

Gaji Awal = Rp. 20000

Gaji sesudah dipotong pajak= Rp. 18000


# Predefined Get



## Codingan

```
predefined_get.php x
1
2 <html>
3   <body>
4
5       <h1> BELAJAR PHP DASAR </h1>
6       <h2>Fungsi Predefined Get</h2>
7       <form method="get">
8   <label>Nama </label>
9   <input type="text" name="nama" style="border-radius: 0px 10px 0px 10px; " />
10  <input type="submit" value="Kirim" style="background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 3px 10px;
    border-radius: 0px 10px 0px 10px;" />
11 </form>
12 </body>
13 </html>
14 <?php
15
16 echo 'Hallo, Selamat Datang ' . $_GET['nama'] ;
17
18 ?>
```

Tampilan Hasil

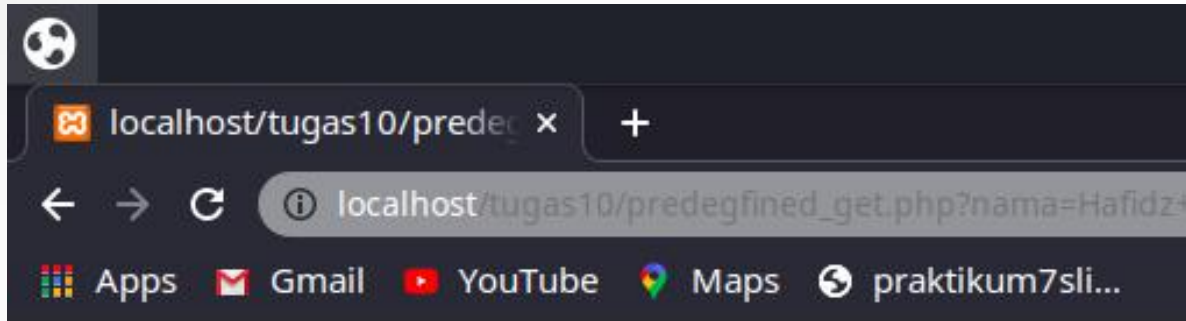

# BELAJAR PHP DASAR

## Fungsi Predefined Get

Nama

Hallo, Selamat Datang Hafidz Agus Pratama



# variable.php




## Codingan

```
variable.php x
1 <html>
2 <body>
3 <h1> BELAJAR PHP DASAR</h1>
4
5 <div style="border: 2px solid #4CAF50; padding: 20px 20px; width: 300px; border-radius: 30px 0px 30px 0px ">
6 <?php
7 $nim = "311810059";
8 $nama = 'Hafidz Agus Pratama';
9 echo "NIM : " . $nim . "<br>";
10 echo "Nama : $nama";
11 ?>
12 </div>
13 |
14 </body>
15 </html>
```



Tampilan Hasil

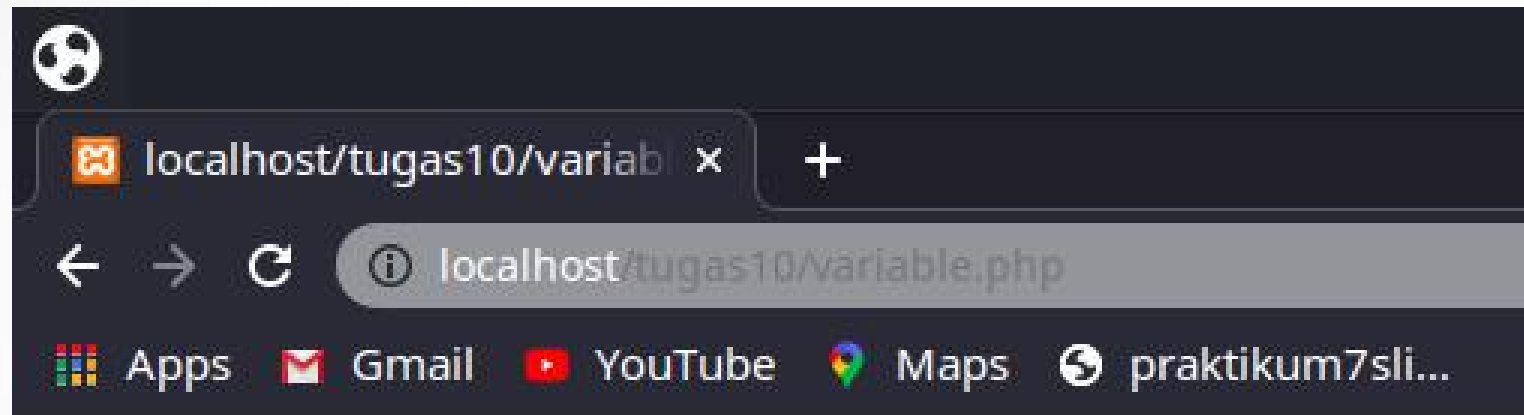

# BELAJAR PHP DASAR

NIM : 311810059

Nama : Hafidz Agus Pratama