

LAPORAN PRAKTIKUM

JOBSHEET 1 - HTML DASAR



Disusun Oleh:

Nama : Mohammad Hafidz Rafi' Rabbani
NIM : 254107020084
Kelas : 2H
No. Absen : 14

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Daftar Isi

1. Tujuan	3
2. Praktikum	3
2.1. Percobaan 1: Instalasi Web Server	3
2.1.1. Pertanyaan	4
2.2. Percobaan 2: Memulai HTML	5
2.2.1. Pertanyaan	6
2.3. Percobaan 3: Heading	8
2.3.1. Pertanyaan	9
2.4. Percobaan 4: Paragraf	11
2.4.1. Pertanyaan	12
2.5. Percobaan 5: Format Font	14
2.5.1. Pertanyaan	15
2.6. Percobaan 6: Karakter Khusus	16
2.6.1. Pertanyaan	17
2.7. Percobaan 7: Garis Horizontal	18
2.7.1. Pertanyaan	19
2.8. Percobaan 8: List	20
2.8.1. Pertanyaan	21
2.9. Percobaan 9: Pewarnaan	22
2.9.1. Pertanyaan	23
2.10. Percobaan 10: Gambar	24
2.10.1. Pertanyaan	25
2.11. Percobaan 11: Macam-Macam Link	26
2.11.1. Pertanyaan	27
2.12. Percobaan 12: Membuat Tabel	30
2.12.1. Pertanyaan	31
2.13. Percobaan 13: Membuat Form	40
2.13.1. Pertanyaan	41
3. Tugas	47
3.1. Tugas Praktikum 10: Gambar Sebagai Link	47

1. Tujuan

- Memahami konsep dasar Internet dan teknologi web.
- Melakukan instalasi dan konfigurasi web server lokal.
- Membuat halaman web statis menggunakan elemen-elemen dasar HTML.

2. Praktikum

2.1. Percobaan 1: Instalasi Web Server


Pada praktikum ini, sebagai pengganti Laragon yang berjalan di Windows, digunakan **PHP Built-in Server** yang tersedia secara bawaan di macOS. Server dijalankan dengan perintah berikut dari direktori kerja:

```
php -S localhost:8000
```

Server kemudian dapat diakses melalui browser di alamat **localhost:8000**.

2.1.1. Pertanyaan

1. Buka browser Anda, ketikkan localhost kemudian jalankan. Catat hasilnya. Sertakan bukti screen capture tampilan kemudian beri penjelasan.

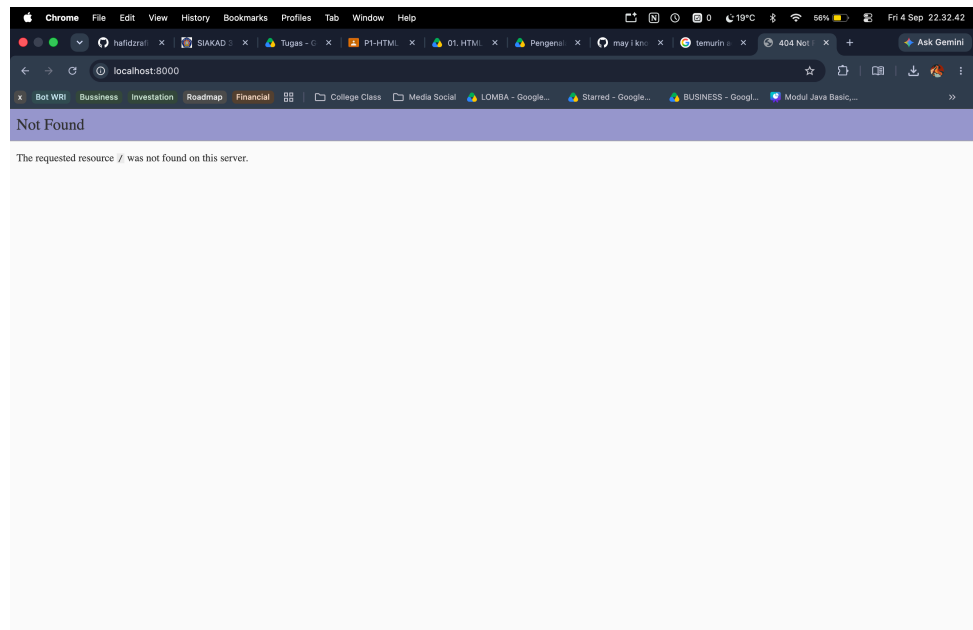

Gambar 1: Tampilan localhost:8000 saat server dijalankan

Muncul halaman **“Not Found”** dengan pesan *“The requested resource / was not found on this server.”* di `localhost:8000`. Ini karena PHP Built-in Server tidak memiliki fitur directory listing seperti Laragon atau NGINX, sehingga mengakses root `/` tanpa file `index.html` langsung menghasilkan 404. Server tetap berjalan normal dan file HTML dapat diakses langsung lewat path lengkapnya, misalnya `localhost:8000/hello.html`.


2.2. Percobaan 2: Memulai HTML

Membuat file HTML pertama dengan nama `hello.html` menggunakan struktur dasar HTML dan tag `<br>` untuk membuat baris baru.

```
<html>
  <head>
    <title>My First HTML Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      Hellow World<br>Welcome to my <b>First</b> HTML Document
    </p>
  </body>
</html>
```

2.2.1. Pertanyaan


1. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka `hello.html`. Catat hasil pengamatanmu.



Gambar 2: Tampilan hello.html di browser

Muncul blank page putih dan di pojok kiri atas ada teks “Hellow World” lalu di baris bawahnya ada “Welcome to my **First** HTML Document” (kata First dicetak tebal).

2. Hilangkan tag `<br>` pada kode, amati perbedaannya dan sampaikan apakah fungsi tag `<br>`.



Gambar 3: Tampilan hello.html setelah tag `<br>` dihilangkan

Setelah tag `<br>` dihilangkan, teks “Hellow World” dan “Welcome to my First HTML Document” yang tadinya terpisah baris jadi tampil dalam satu baris yang nyambung. Jadi fungsi tag `<br>` adalah untuk membuat baris baru (*line break*) dalam HTML.


2.3. Percobaan 3: Heading

Membuat file `heading.html` untuk menampilkan enam level heading, lalu `headingAlign.html` untuk mengatur alignment tiap heading.

```
<html>
  <body>
    <h1>Heading 1</h1>
    <h2>Heading 2</h2>
    <h3>Heading 3</h3>
    <h4>Heading 4</h4>
    <h5>Heading 5</h5>
    <h6>Heading 6</h6>
  </body>
</html>
```

2.3.1. Pertanyaan


1. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka `heading.html`. Catat hasil pengamatanmu.

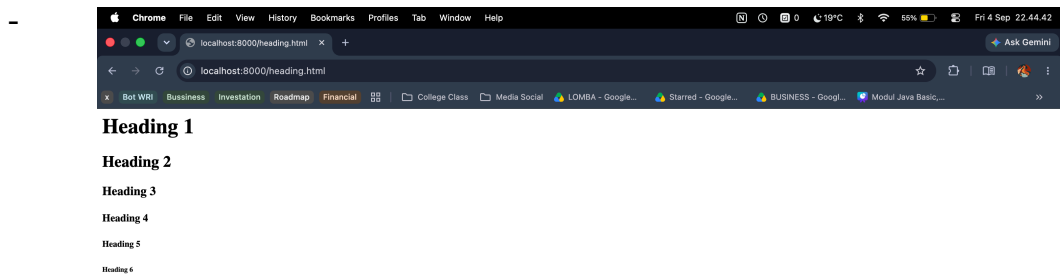

Gambar 4: Tampilan heading.html di browser

Muncul 6 level heading dari H1 sampai H6 secara berurutan dari atas ke bawah. Ukuran teksnya semakin mengecil dari H1 ke H6, semuanya rata kiri.

2. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka `headingAlign.html`. Catat hasil pengamatanmu.

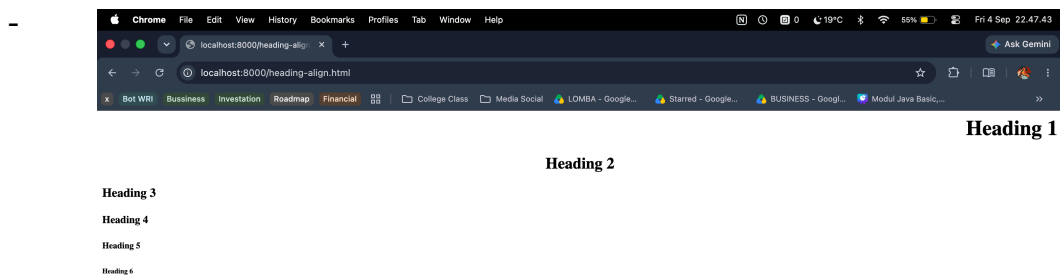

Gambar 5: Tampilan headingAlign.html di browser

Heading 1 jadi rata kanan, Heading 2 jadi rata tengah, Heading 3 tetap rata kiri. Untuk H4, H5, H6 yang tidak diberi atribut `align` tetap menggunakan default rata kiri.


2.4. Percobaan 4: Paragraf

Membuat file `paragraf.html` untuk menampilkan beberapa paragraf, lalu `paragrafAlign.html` untuk mengatur alignment tiap paragraf.

```
<html>
  <body>
    <p>ini paragraf pertama</p>
    <p>ini paragraf kedua kedua kedua ...</p>
    <p>ini paragraf ketiga</p>
  </body>
</html>
```

2.4.1. Pertanyaan


1. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka `paragraf.html`. Catat hasil pengamatanmu.

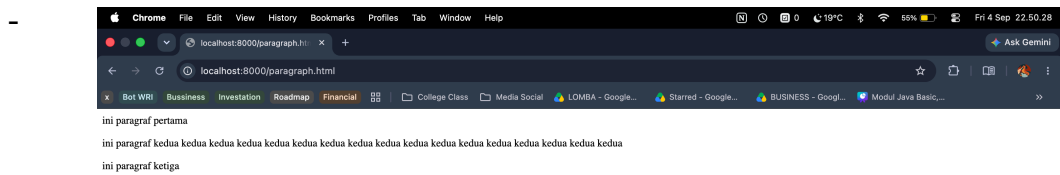

Gambar 6: Tampilan paragraf.html di browser

Muncul 3 paragraf teks yang terpisah satu sama lain. Paragraf pertama “ini paragraf pertama”, paragraf kedua berisi teks yang diulang-ulang, dan paragraf ketiga “ini paragraf ketiga”. Antar paragraf ada jarak otomatis dari tag `<p>`.

2. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka `paragrafAlign.html`. Catat hasil pengamatanmu.

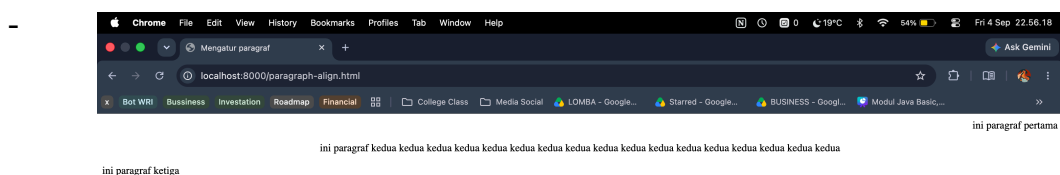

Gambar 7: Tampilan paragrafAlign.html di browser

Paragraf pertama jadi rata kanan, paragraf kedua (yang teksnya panjang) jadi rata tengah, dan paragraf ketiga rata kiri sesuai nilai atribut `align` yang diberikan.


2.5. Percobaan 5: Format Font

Membuat file `font.html` untuk menampilkan berbagai tag pemformatan teks dalam HTML.

```
<html>
  <body>
    <b>Menggunakan Tag &lt;b>&gt;</b><br>
    <strong>Menggunakan Tag &lt;strong>&gt;</strong><br>
    <i>Menggunakan Tag &lt;i>&gt;</i><br>
    <em>Menggunakan Tag &lt;em>&gt;</em><br>
    <u>Menggunakan Tag &lt;u>&gt;</u><br>
    <strike>Menggunakan Tag &lt;strike>&gt;</strike><br>
  </body>
</html>
```

2.5.1. Pertanyaan

1. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka `font.html`. Catat hasil pengamatanmu.

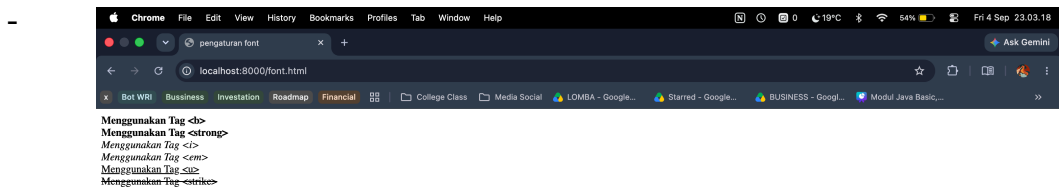

Gambar 8: Tampilan font.html di browser

Muncul beberapa baris teks dengan format yang berbeda-beda: teks tebal dengan `<b>`, teks tebal dengan `<strong>`, teks miring dengan `<i>`, teks miring dengan `<em>`, teks bergaris bawah dengan `<u>`, dan teks dicoret dengan `<strike>`.


2.6. Percobaan 6: Karakter Khusus

Membuat file **karakter.html** untuk menampilkan karakter-karakter khusus menggunakan HTML entities.

```
<html>
  <body>
    &pound; Pound <br>
    &euro; Euro <br>
    &copy; Copyright <br>
    &reg; Registered <br>
    &trade; Trademark <br>
  </body>
</html>
```

2.6.1. Pertanyaan

1. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka `karakter.html`. Catat hasil pengamatanmu.

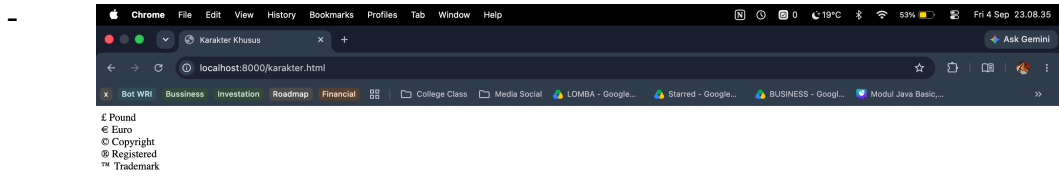

Gambar 9: Tampilan karakter.html di browser

Muncul daftar karakter khusus: simbol Pound (£), Euro (€), Copyright (©), Registered (®), dan Trademark (™), masing-masing diikuti nama karakternya.


2.7. Percobaan 7: Garis Horizontal

Membuat file `garishorizontal.html` untuk menampilkan penggunaan tag `<hr>` sebagai garis pemisah konten.

```
<html>
  <body>
    Membuat garis horizontal <hr>
    Lorem ipsum dolor sit amet ...
    <hr>
  </body>
</html>
```

2.7.1. Pertanyaan

1. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka **garishorizontal.html**. Catat hasil pengamatanmu.

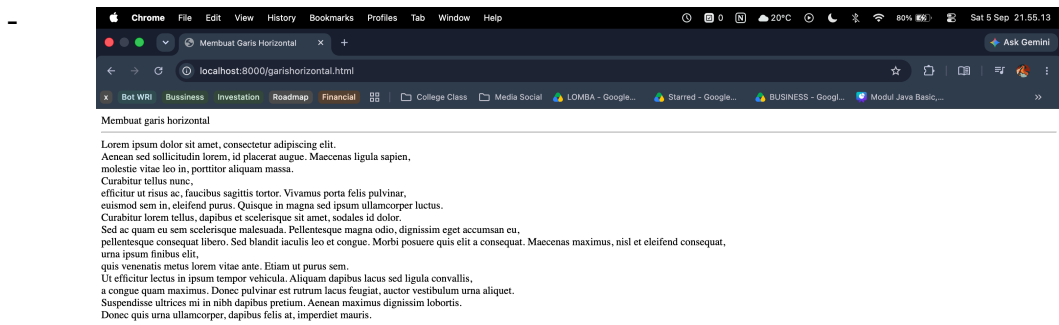

Gambar 10: Tampilan garishorizontal.html di browser

Muncul teks “Membuat garis horizontal” lalu ada garis horizontal (**<hr>**), diikuti teks Lorem ipsum panjang, lalu ditutup dengan garis horizontal lagi di bagian bawah.


2.8. Percobaan 8: List

Membuat file `list.html` untuk menampilkan tiga jenis list dalam HTML: ordered list, unordered list, dan definition list.

```
<html>
  <body>
    Ordered list
    <ol>
      <li>satu</li>
      <li>dua</li>
      <li>tiga</li>
    </ol>
    Unordered list
    <ul>
      <li>apel</li>
      <li>pisang</li>
      <li>mangga</li>
    </ul>
    <br><hr>
    Definition list
    <dl>
      <dt>satu</dt>
      <dd>satu satu</dd>
      <dd>satu dua</dd>
      <dt>dua</dt>
      <dd>dua dua</dd>
    </dl>
  </body>
</html>
```


2.8.1. Pertanyaan

1. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka `list.html`. Catat hasil pengamatanmu.

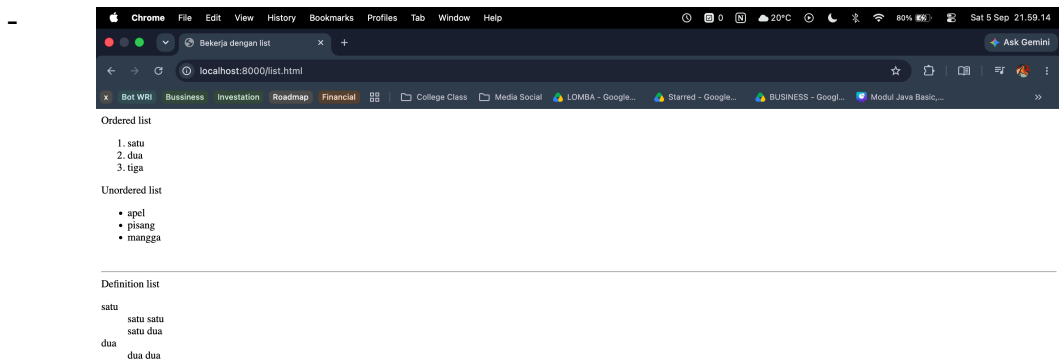

Gambar 11: Tampilan list.html di browser

Muncul tiga jenis list yang berbeda: ordered list dengan angka (1. satu, 2. dua, 3. tiga), unordered list dengan bullet (apel, pisang, mangga), dan definition list (satu -> satu satu, satu dua; dua -> dua dua). Antar jenis list dipisahkan garis horizontal.


2.9. Percobaan 9: Pewarnaan

Membuat file `warna.html` untuk menampilkan penggunaan warna pada background halaman dan teks menggunakan nama warna dan kode heksadesimal.

```
<html>
  <body bgcolor="aqua">
    <h3 align="center">Heading 3</h3>
    <font color="red">Font berwarna merah</font><br><br>
    <font color="#FF0000">Font berwarna merah menggunakan nilai heksa</font>
  </body>
</html>
```

2.9.1. Pertanyaan

1. Amati apa yang muncul pada browser ketika membuka `warna.html`. Catat hasil pengamatanmu.

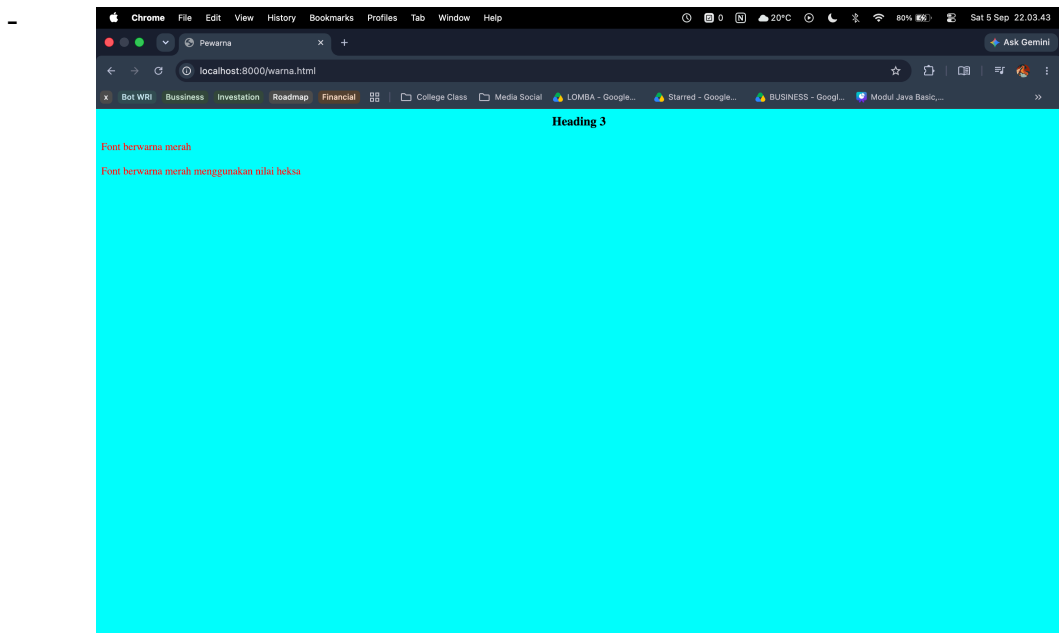

Gambar 12: Tampilan warna.html di browser

Background halaman berwarna aqua (cyan). Ada teks “Heading 3” di tengah, lalu dua baris teks merah – yang pertama ditulis dengan nama warna `"red"` dan yang kedua dengan kode heksadesimal `"#FF0000"`, tampilannya sama-sama merah.


2.10. Percobaan 10: Gambar

Membuat file `gambar.html` untuk menampilkan gambar dengan dua cara: path langsung di folder yang sama dan path ke subfolder.

```
<html>
  <body>
    <p align="center">
      
      Lorem ipsum ...
    <hr>
  </p>
  <p>
    
    Lorem ipsum ...
  </p>
</body>
</html>
```

2.10.1. Pertanyaan

1. Catat hasil pengamatanmu terhadap dua cara memunculkan gambar dalam halaman web.

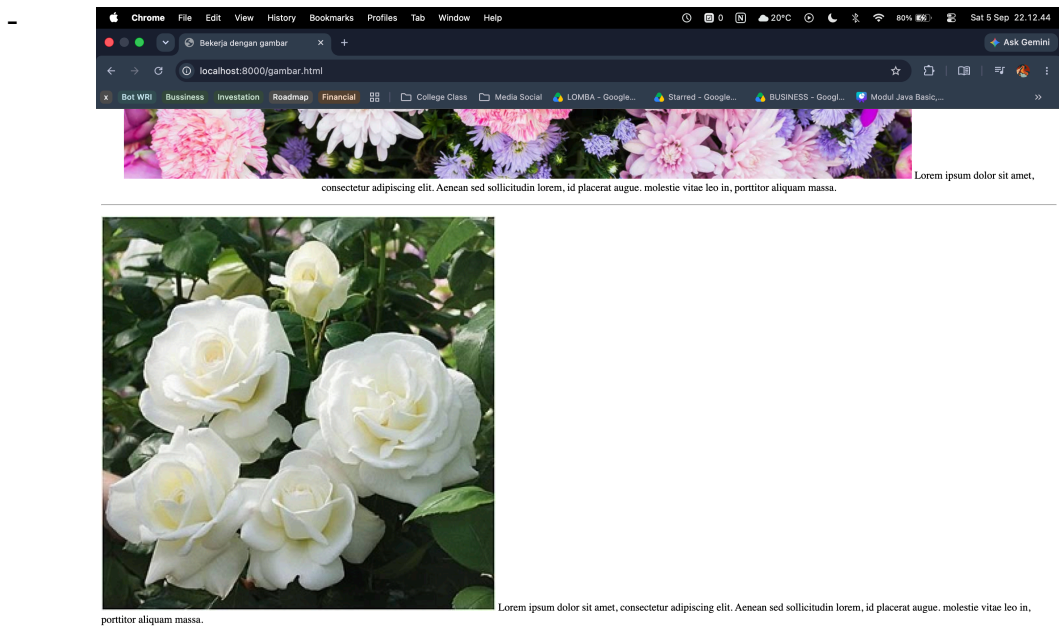

Gambar 13: Tampilan gambar.html di browser


Dua cara menampilkan gambar dalam HTML: pertama dengan path langsung di folder yang sama (`src="bunga2.png"`), dan kedua dengan path ke subfolder (`src="img/bunga1.png"`). Keduanya bisa menampilkan gambar dengan normal, perbedaannya hanya di lokasi penyimpanan filenya.

2.11. Percobaan 11: Macam-Macam Link


Membuat file `macamLink.html` untuk menampilkan empat jenis hyperlink dalam HTML: link relatif, link absolut, link ke jendela baru, dan link ke email. Setiap section dilengkapi dengan anchor agar bisa diakses dari daftar isi di atas halaman.

2.11.1. Pertanyaan

1. Amati apa yang tampil pada browser dan bagaimana tiap link bekerja. Catat hasil pengamatanmu.

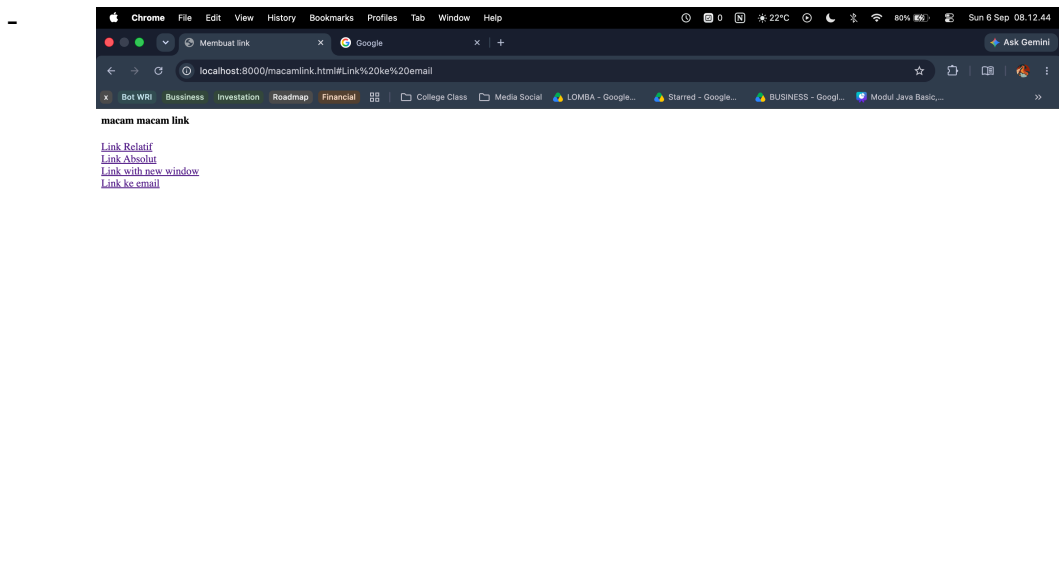

Gambar 14: Tampilan macamLink.html – halaman utama dengan daftar link

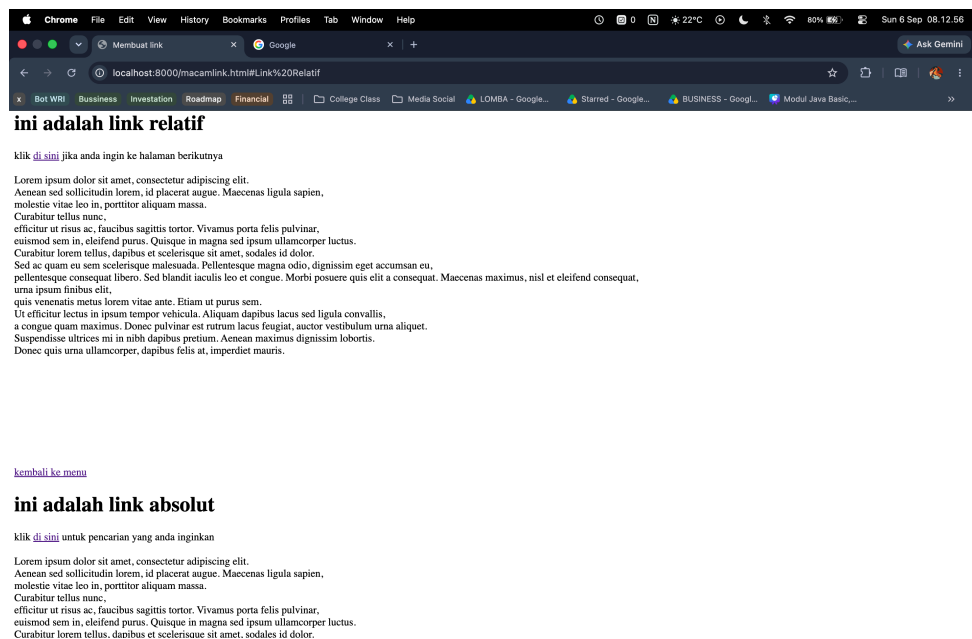

Gambar 15: Section link relatif



ini adalah link absolut

klik [di sini](#) untuk pencarian yang anda inginkan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean sed sollicitudin lorem, id placerat augue. Maecenas ligula sapien,
molestie vitae leo in, porttitor aliquam massa.
Curabitur tellus nunc,
efficitur ut risus ac, faucibus sagittis tortor. Vivamus porta felis pulvinar,
euismod sem in, eleifend purus. Quisque in magna sed ipsum ullamcorper luctus.
Curabitur lorem tellus, dapibus et scelerisque sit amet, sodales id dolor.
Sed ac quam eu sem scelerisque malesuada. Pellentesque magna odio, dignissim eget accumsan eu,
pellentesque consequat libero. Sed blandit iaculis leo et congue. Morbi posuere quis elit a consequat. Maecenas maximus, nisl et eleifend consequat,
urna ipsum finibus elit,
quis venenatis metus lorem vitae ante. Etiam ut purus sem.
Ut efficitur lectus in ipsum tempor vehicula. Aliquam dapibus lacus sed ligula convallis,
a congue quam maximus. Donec pulvinar est rutrum lacus feugiat, auctor vestibulum urna aliquet.
Suspendisse ultrices mi in nibh dapibus pretium. Aenean maximus dignissim lobortis.
Donec quis urna ullamcorper, dapibus felis at, imperdiet mauris.

[kembali ke menu](#)

ini adalah link with new window

klik [google.com](#) di halaman baru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean sed sollicitudin lorem, id placerat augue. Maecenas ligula sapien,
molestie vitae leo in, porttitor aliquam massa.
Curabitur tellus nunc,
efficitur ut risus ac, faucibus sagittis tortor. Vivamus porta felis pulvinar,
euismod sem in, eleifend purus. Quisque in magna sed ipsum ullamcorper luctus.
Curabitur lorem tellus, dapibus et scelerisque sit amet, sodales id dolor.

Gambar 16: Section link absolut



ini adalah link with new window

klik [google.com](#) di halaman baru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean sed sollicitudin lorem, id placerat augue. Maecenas ligula sapien,
molestie vitae leo in, porttitor aliquam massa.
Curabitur tellus nunc,
efficitur ut risus ac, faucibus sagittis tortor. Vivamus porta felis pulvinar,
euismod sem in, eleifend purus. Quisque in magna sed ipsum ullamcorper luctus.
Curabitur lorem tellus, dapibus et scelerisque sit amet, sodales id dolor.
Sed ac quam eu sem scelerisque malesuada. Pellentesque magna odio, dignissim eget accumsan eu,
pellentesque consequat libero. Sed blandit iaculis leo et congue. Morbi posuere quis elit a consequat. Maecenas maximus, nisl et eleifend consequat,
urna ipsum finibus elit,
quis venenatis metus lorem vitae ante. Etiam ut purus sem.
Ut efficitur lectus in ipsum tempor vehicula. Aliquam dapibus lacus sed ligula convallis,
a congue quam maximus. Donec pulvinar est rutrum lacus feugiat, auctor vestibulum urna aliquet.
Suspendisse ultrices mi in nibh dapibus pretium. Aenean maximus dignissim lobortis.
Donec quis urna ullamcorper, dapibus felis at, imperdiet mauris.


[kembali ke menu](#)

ini adalah link ke email

anda bisa menghubungi saya disini [email ini](#) untuk pertanyaan lebih lanjut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean sed sollicitudin lorem, id placerat augue. Maecenas ligula sapien,
molestie vitae leo in, porttitor aliquam massa.
Curabitur tellus nunc,
efficitur ut risus ac, faucibus sagittis tortor. Vivamus porta felis pulvinar,
euismod sem in, eleifend purus. Quisque in magna sed ipsum ullamcorper luctus.
Curabitur lorem tellus, dapibus et scelerisque sit amet, sodales id dolor.

Gambar 17: Section link dengan new window



[kembali ke menu](#)

ini adalah link ke email

anda bisa menghubungi saya disini [email ini](#) untuk pertanyaan lebih lanjut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed sollicitudin lorem, id placerat augue. Maecenas ligula sapien, molestie vitae leo in, porttitor aliquam massa. Curabitur tellus nunc, efficitur ut risus ac, finibus sagittis tortor. Vivamus porta felis pulvinar, euismod sem in, eleifend purus. Quisque in magna sed ipsum ullamcorper luctus. Curabitur lorem tellus, dapibus et scelerisque sit amet, sodales id dolor. Sed ac quam eu sem scelerisque malesuada. Pellentesque magna odio, dignissim eget accumsan eu, pellentesque consequat libero. Sed blandit iaculis leo et congue. Morbi posuere quis elit a consequat. Maecenas maximus, nisl et eleifend consequat, urna ipsum finibus elit, quis venenatis metus lorem vitae ante. Etiam ut purus sem. Ut efficitur lectus in ipsum tempor vehicula. Aliquam dapibus lacus sed ligula convallis, a congue quam maximus. Donec pulvinar est rutrum lacus feugiat, auctor vestibulum urna aliquet. Suspendisse ultrices mi in nibh dapibus pretium. Aenean maximus dignissim lobortis. Donec quis urna ullamcorper, dapibus felis at, imperdiet mauris.

[kembali ke menu](#)

Gambar 18: Section link ke email


Tampil halaman dengan 4 jenis link. Link relatif mengarah ke halaman lain dalam folder yang sama. Link absolut mengarah ke URL eksternal (`https://google.com`). Link “new window” membuka halaman di tab/jendela baru dengan atribut `target="_blank"`. Link email membuka aplikasi email dengan `href="mailto:..."`. Di tiap section juga ada link “kembali ke menu” yang menggunakan anchor untuk kembali ke bagian atas halaman.

2.12. Percobaan 12: Membuat Tabel

Membuat file `buatTabel.html` dan secara bertahap menambahkan berbagai atribut tabel: border, height, width, cellpadding, cellspacing, align, valign, font, colspan, dan rowspan.

2.12.1. Pertanyaan


1. Amati apa yang tampil pada browser ketika membuka `buatTabel.html`. Catat hasil pengamatanmu.

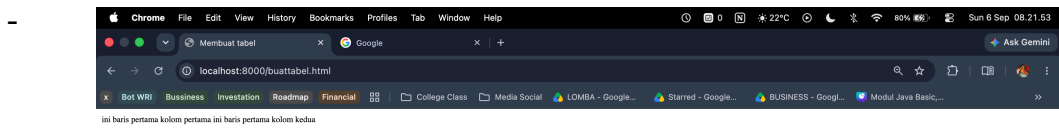

Gambar 19: Tampilan buatTabel.html tanpa border

Muncul tabel tanpa garis/border, berisi 2 baris dan 2 kolom. Isinya: “ini baris pertama kolom pertama”, “ini baris pertama kolom kedua”, “ini baris kedua kolom pertama”, “ini baris kedua kolom kedua”. Karena tidak ada border, terlihat seperti teks biasa yang tersusun rapi saja.


2. Tambahkan atribut `border=1` pada tag `<table>`. Amati apa yang berubah pada tampilan. Catat hasil pengamatanmu.

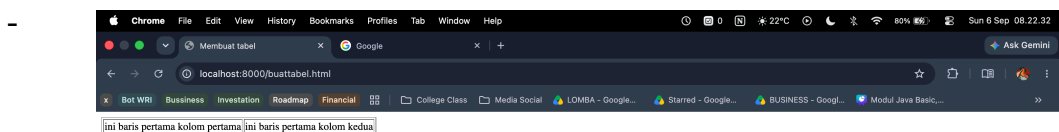

Gambar 20: Tampilan buatTabel.html setelah border=1 ditambahkan

Setelah **border=1** ditambahkan, tabel sekarang punya garis tepi yang terlihat jelas di setiap sel. Tampilannya jadi lebih seperti tabel pada umumnya.


3. Tambahkan satu baris dalam tabel dan tambahkan satu kolom di dalamnya. Tulis kode program **buatTabel.html** yang baru saja Anda ubah.

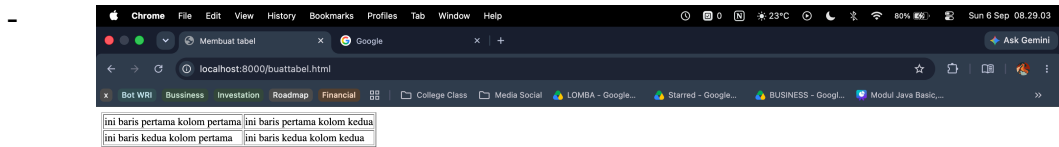

Gambar 21: Tampilan buatTabel.html setelah baris ketiga ditambahkan


```
<html>
  <head><title>Membuat tabel</title></head>
  <body>
    <table border="1">
      <tr>
        <td>ini baris pertama kolom pertama</td>
        <td>ini baris pertama kolom kedua</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>ini baris kedua kolom pertama</td>
        <td>ini baris kedua kolom kedua</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>ini baris ketiga kolom pertama</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

4. Tambahkan atribut **height=100% width=40%** pada tag **<table>**. Catat di sini perubahannya.

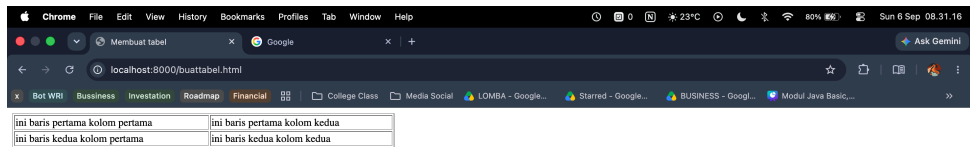


Gambar 22: Tampilan tabel setelah `height=100%` `width=40%` ditambahkan
Tabel jadi lebih sempit, lebarnya hanya sekitar 40% dari lebar halaman browser. Tinggi tabel mengikuti konten yang ada di dalamnya.

5. Hapus tanda `%` pada `height` dan `width` sehingga menjadi **`height=100 width=40`**. Apa yang anda pahami dari perbedaan penggunaan `%` dan penghilangan `%`?

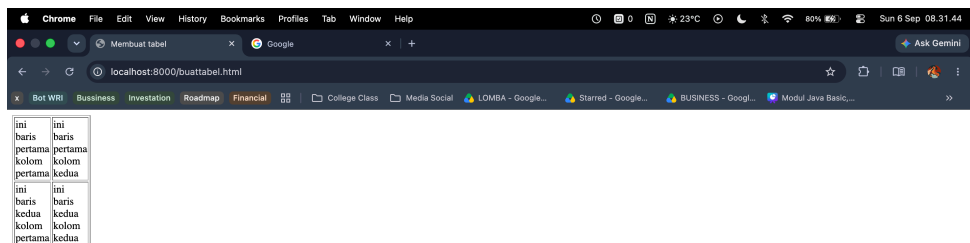

Gambar 23: Tampilan tabel setelah tanda `%` dihapus dari `height` dan `width`
Kalau pakai `%`, ukuran tabel menyesuaikan dengan ukuran jendela browser (relatif). Kalau tanpa `%`, ukurannya jadi nilai piksel tetap (absolut), sehingga tabel tampak jauh lebih kecil karena 40px lebar dan 100px tinggi itu sangat kecil di layar.


6. Tambahkan atribut **cellpadding=20** . Catat di sini perubahannya.

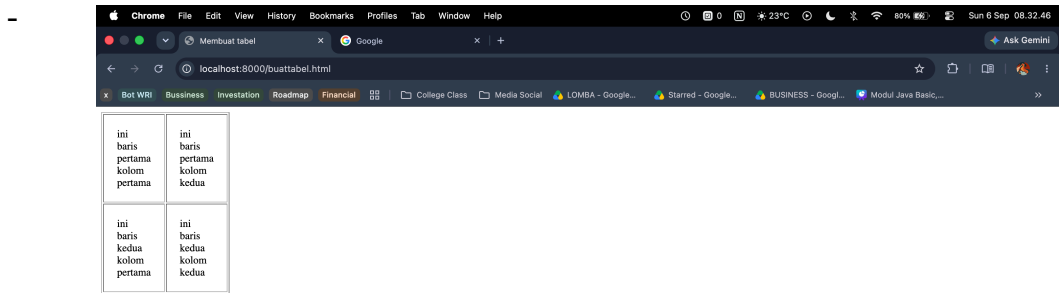

Gambar 24: Tampilan tabel setelah cellpadding=20 ditambahkan

Ada jarak/ruang di dalam tiap sel antara isi teks dengan garis border selnya. Sel-sel jadi kelihatan lebih lega dan tidak mepet ke garis tepinya.


7. Tambahkan atribut **cellspacing=5** . Catat di sini perubahannya.

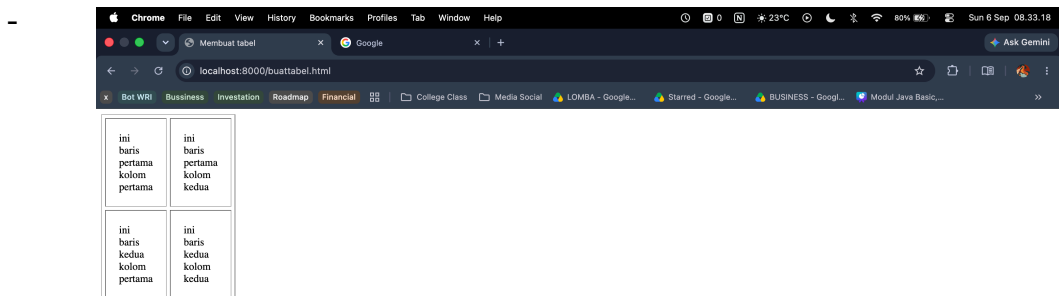

Gambar 25: Tampilan tabel setelah cellspacing=5 ditambahkan

Muncul jarak antar sel-sel di dalam tabel. Jadi antar sel ada celah/ruang yang terlihat, berbeda dari sebelumnya yang sel-selnya langsung menempel satu sama lain.


8. Tambahkan atribut **align=right** pada kolom 1 baris 1. Catat di sini hasil pengamatanmu.

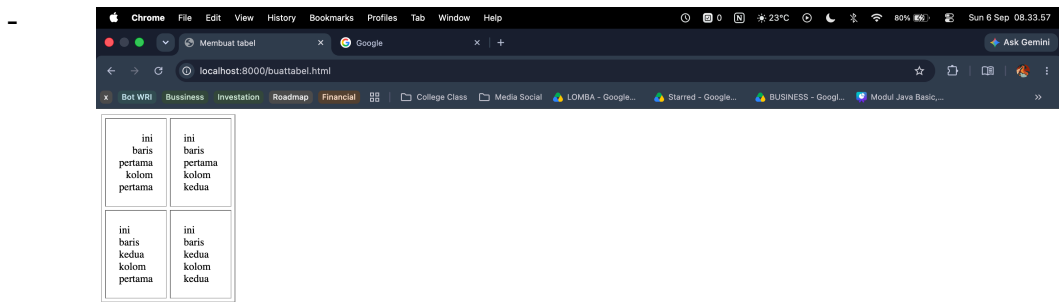

Gambar 26: Tampilan tabel setelah align=right ditambahkan pada sel pertama

Teks “ini baris pertama kolom pertama” sekarang rata kanan di dalam selnya, sementara sel-sel lain masih rata kiri seperti biasa.


9. Tambahkan **height=100%** **width=40%** dan **valign=bottom** pada kolom 1 baris 1. Catat di sini hasil pengamatanmu.

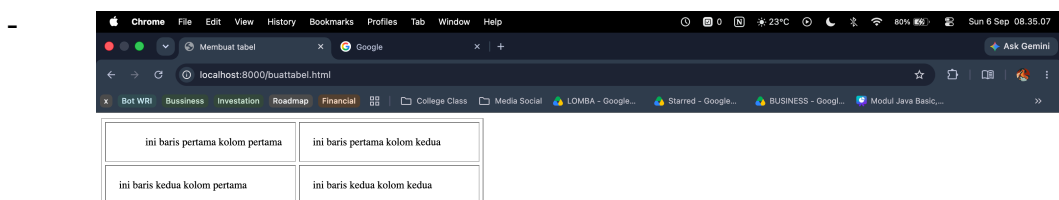

Gambar 27: Tampilan tabel setelah valign=bottom ditambahkan


Teks “ini baris pertama kolom pertama” sekarang berada di pojok kanan bawah selnya, karena kombinasi `align=right` dan `valign=bottom`. Sel pertama jadi kelihatan tinggi dan teksnya turun ke bawah.

10. Tambahkan tag `<font>` di dalam tag `<td>` pada baris pertama kolom pertama. Catat di sini hasil pengamatanmu.

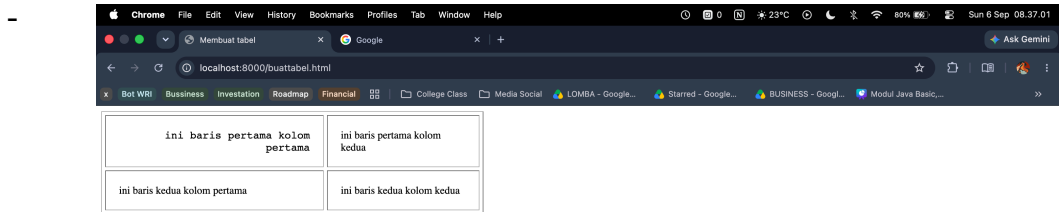

Gambar 28: Tampilan tabel setelah tag font ditambahkan pada sel pertama. Teks di sel pertama tampilannya berubah, font-nya jadi berbeda (courier) dari sel-sel lainnya yang masih pakai font default browser.


11. Ubah warna tulisan “ini baris pertama kolom pertama” menjadi warna merah, ukuran=15. Tulis kode yang berubah.

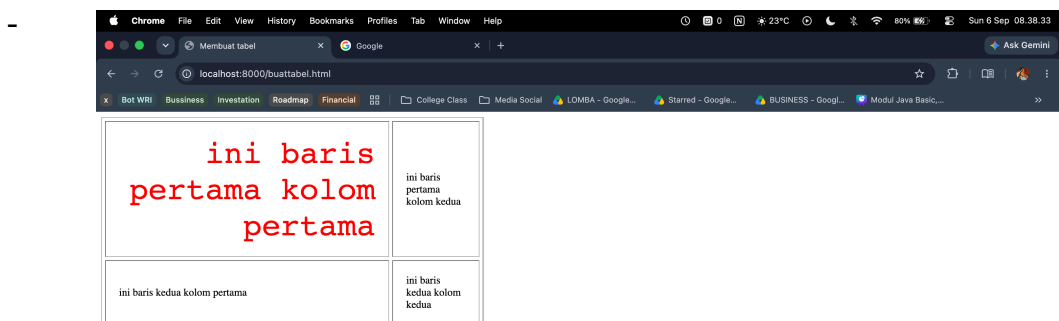

Gambar 29: Tampilan tabel setelah teks diubah menjadi merah ukuran 15


```
<td rowspan="2" align="right" valign="bottom">
  <font face="courier" color="red" size="15">
    ini baris pertama kolom pertama
  </font>
</td>
```

12. Tambahkan atribut `colspan="2"` pada baris kedua kolom 1, kemudian tambahkan 1 kolom pada baris pertama. Catat/sertakan tampilan hasilnya.

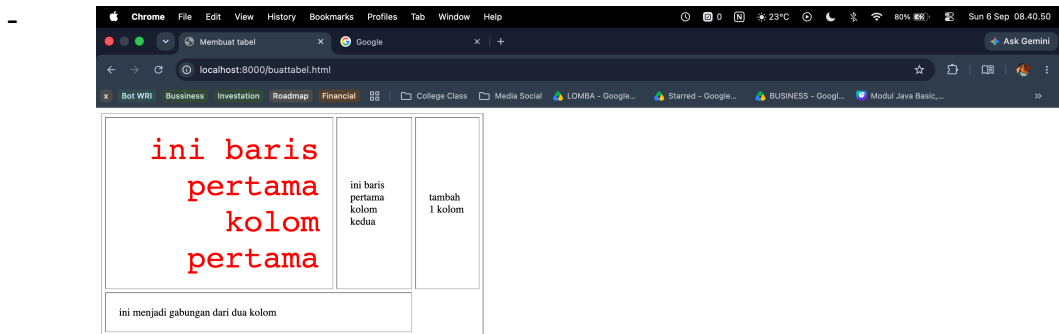

Gambar 30: Tampilan tabel setelah colspan dan kolom baru ditambahkan

Baris pertama sekarang punya 3 kolom (kolom pertama + kolom kedua lama + 1 kolom baru “tambah 1 kolom”). Baris kedua kolom pertamanya melebar menggabungkan 2 kolom karena `colspan="2"`.

13. Tambahkan 1 kolom lagi di baris kedua. Catat/sertakan tampilan hasilnya.

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua	tambah 1 kolom
ini juga tambah 1 kolom lagi	ini menjadi gabungan dari dua kolom	

Gambar 31: Tampilan tabel setelah 1 kolom tambahan di baris kedua

Baris kedua sekarang punya tambahan 1 kolom lagi di sebelah kolom yang pakai `colspan="2"`, jadi tampilan baris kedua jadi punya lebih banyak kolom dan terlihat asimetris dengan baris pertama.


14. Tambahkan atribut `rowspan="2"` pada baris kedua kolom pertama. Amati perubahannya.

ini baris pertama kolom pertama	ini baris pertama kolom kedua	tambah 1 kolom
ini juga tambah 1 kolom lagi	ini menjadi gabungan dari dua kolom	

Gambar 32: Tampilan tabel setelah rowspan pada baris kedua kolom pertama

Sel di baris kedua kolom pertama melebar ke bawah, menggabungkan 2 baris secara vertikal. Sel tersebut kelihatan “panjang” memanjang ke bawah.

15. Tambahkan `rowspan="2"` pada baris pertama kolom pertama. Amati perbedaannya dengan langkah sebelumnya.

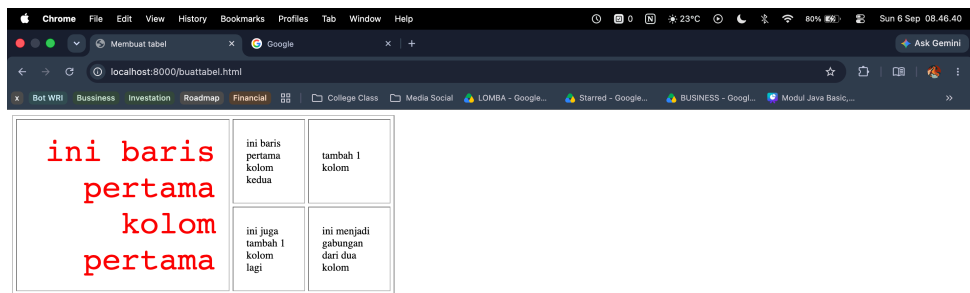

Gambar 33: Tampilan tabel setelah rowspan dipindahkan ke baris pertama kolom pertama


Perbedaannya ada di posisi sel yang digabungkan. Kalau `rowspan="2"` di baris kedua, sel yang memanjang ada di tengah ke bawah. Kalau `rowspan="2"` di baris pertama, sel yang memanjang mulai dari baris paling atas, jadi kolom pertama dari baris 1 langsung menggabungkan baris 1 dan baris 2.

2.13. Percobaan 13: Membuat Form

Membuat file `buatForm.html` dan secara bertahap menambahkan elemen-elemen form: input text, checkbox, radio button, select/dropdown, input password, dan textarea.

2.13.1. Pertanyaan


1. Amati apa yang tampil pada browser ketika membuka `buatForm.html`. Catat hasil pengamatan dan pemahamanmu.

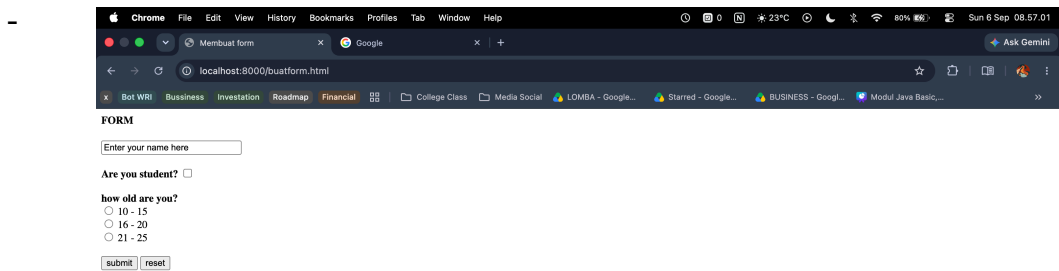

Gambar 34: Tampilan buatForm.html awal

Muncul form sederhana dengan judul “FORM”, ada input text untuk nama, checkbox “Are you student?”, radio button pilihan umur (10-15, 16-20, 21-25), dan dua tombol di bawahnya yaitu “submit” dan “reset”. Form ini adalah contoh dasar bagaimana HTML bisa menerima input dari pengguna sebelum datanya diproses.


2. Tambahkan satu input text untuk memasukkan alamat di bawah input nama. Catat kode program yang anda tambahkan.

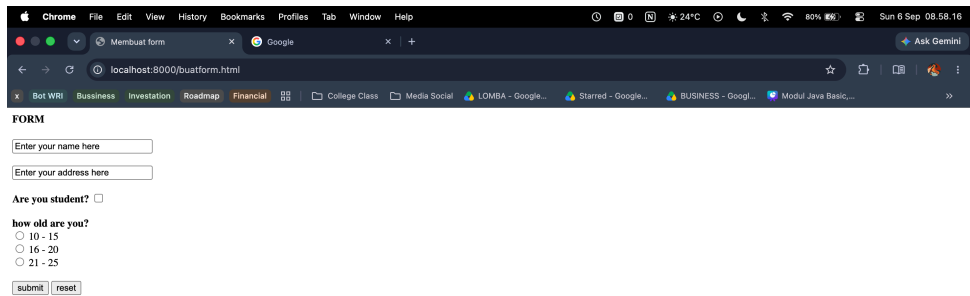

Gambar 35: Tampilan form setelah input alamat ditambahkan

```
<input type="text" name="var2" size="30" value="Enter your address here">
```


3. Apakah tampilan pada browser menjadi seperti gambar di modul?

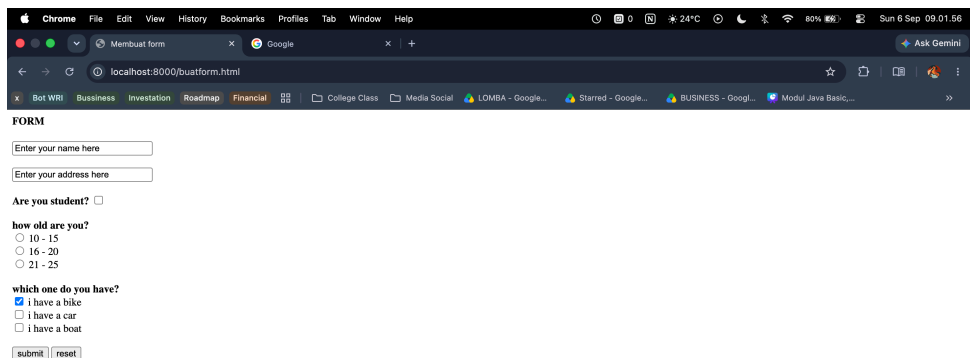

Gambar 36: Tampilan form setelah checkbox kendaraan ditambahkan

Ya, tampilan sudah sesuai dengan yang ada di modul. Checkbox kendaraan (bike, car, boat) sudah muncul di bawah radio button pilihan umur.

4. Tambahkan satu input checkbox berisi “I have a plane”. Tuliskan kode seluruh pengaturan checkbox.

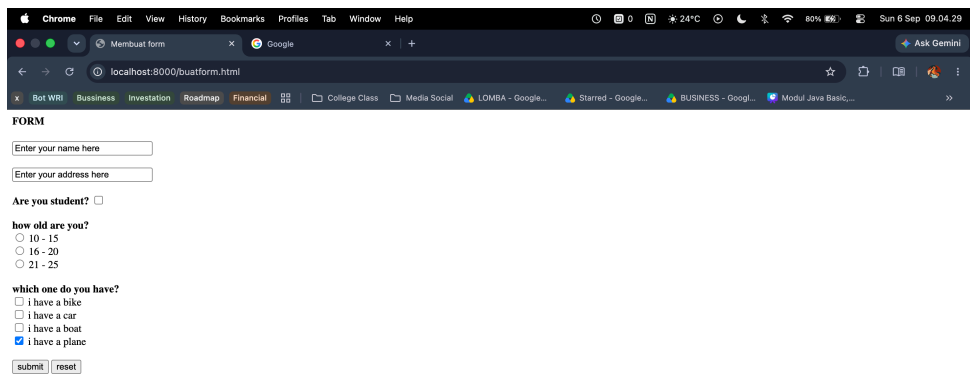

Gambar 37: Tampilan form setelah checkbox “I have a plane” ditambahkan

```
<input type="checkbox" name="vehicle1" value="bike"> i have a bike
<br>
<input type="checkbox" name="vehicle2" value="car"> i have a car
<br>
<input type="checkbox" name="vehicle3" value="boat"> i have a boat
<br>
<input type="checkbox" name="vehicle4" value="plane" checked> i have a plane
```

5. Catat di sini apa yang dimaksud dengan potongan program (cara kerja) pada elemen **<select>** yang ditambahkan.

- Elemen **<select>** digunakan untuk membuat dropdown menu pilihan. Atribut **name** digunakan sebagai identifier datanya, **size="1"** berarti hanya satu pilihan yang terlihat sekaligus (dropdown biasa). Di dalamnya ada beberapa **<option>** yang masing-masing punya **value** sebagai data yang dikirim dan teks yang ditampilkan ke user. Atribut **selected** pada salah satu **<option>** menentukan pilihan default yang sudah terpilih saat halaman dibuka.

6. Tambahkan pilihan Indonesia dan jadikan sebagai default. Catat di sini perubahannya.

FORM

Enter your name here

Enter your address here

Are you student? ☐

how old are you?

☐ 10 - 15

☐ 16 - 20

☐ 21 - 25

which one do you have?

☐ i have a bike

☐ i have a car

☐ i have a boat

☒ i have a plane

Where are you from

USA

submit reset

Gambar 38: Tampilan dropdown setelah Indonesia ditambahkan sebagai default

Dropdown sekarang punya pilihan Indonesia di dalamnya, dan saat halaman pertama dibuka pilihan yang sudah terpilih otomatis adalah Indonesia karena diberi atribut **selected**.

7. Ubah nilai **size=1** menjadi **size=2**. Catat di sini perubahannya.

FORM

Enter your name here

Enter your address here

Are you student? ☐

how old are you?

☐ 10 - 15

☐ 16 - 20

☐ 21 - 25

which one do you have?

☐ i have a bike

☐ i have a car

☐ i have a boat

☒ i have a plane

Where are you from

USA


Indonesia

submit reset

Gambar 39: Tampilan dropdown setelah size diubah menjadi 2

Dropdown yang tadinya hanya menampilkan satu pilihan sekarang menampilkan dua pilihan sekaligus dalam kotak (Bulgaria dan United Kingdom terlihat langsung, sisanya bisa di-scroll).


8. Tambahkan input tipe password dan textarea untuk komentar panjang. Catat di sini kode yang anda tambahkan.

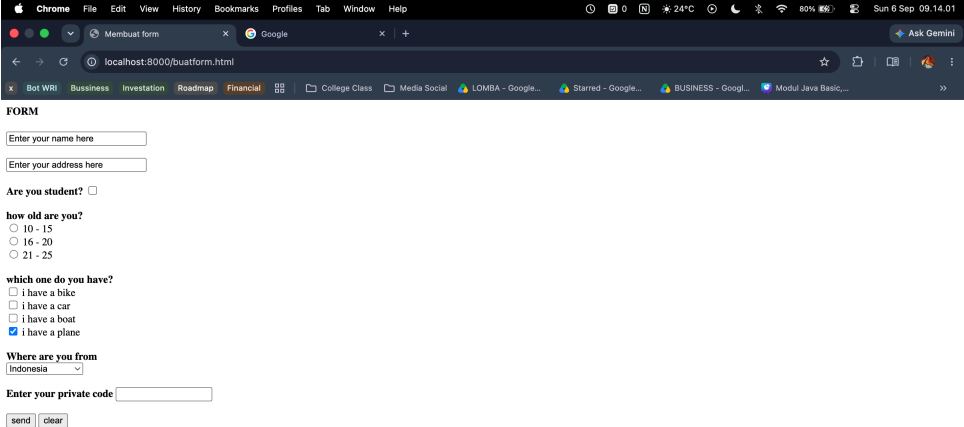

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8000/buatform.html'. The form is titled 'FORM' and contains the following elements:

- Input field: 'Enter your name here'
- Input field: 'Enter your address here'
- Checkbox: 'Are you student?' (unchecked)
- Radio buttons: 'how old are you?' with options '10 - 15', '16 - 20', and '21 - 25'.
- Checkboxes: 'which one do you have?' with options 'i have a bike', 'i have a car', 'i have a boat', and 'i have a plane' (checked).
- Dropdown menu: 'Where are you from' with 'Indonesia' selected.
- Input field: 'Enter your private code'
- Buttons: 'send' and 'clear'

Gambar 40: Tampilan form setelah input password ditambahkan

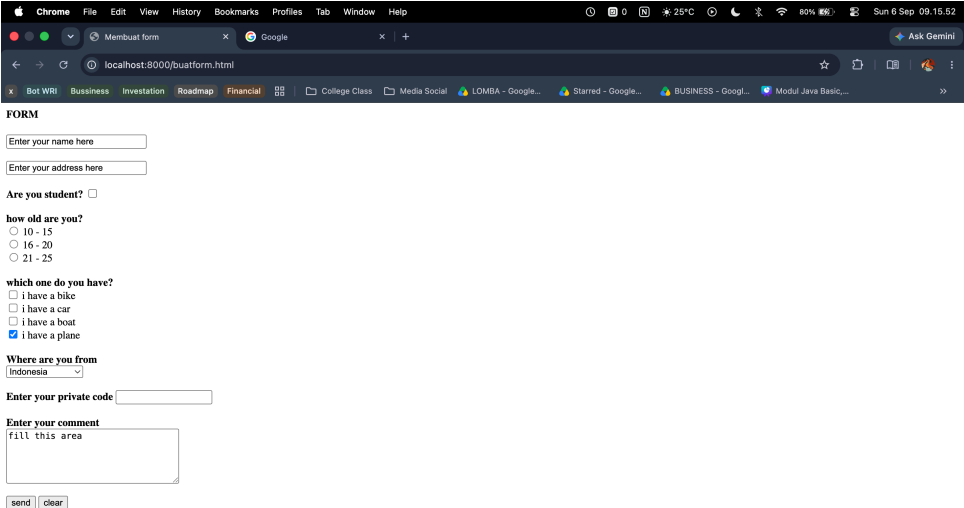


The screenshot shows the same web browser window as Gambar 40, but with additional fields added to the form:

- Input field: 'Enter your private code' (already present)
- Input field: 'Enter your comment' (newly added)
- Textarea: 'fill this area' (newly added)
- Buttons: 'send' and 'clear' (already present)


Gambar 41: Tampilan form lengkap setelah textarea ditambahkan

```
<b>Enter your private code</b>
<input type="password">
<br><br>
<b>Enter your comment</b>
<br>
<textarea name="comment" cols="30" rows="5">fill this area</textarea>
```

9. Ubah method dari POST menjadi GET. Amati dan bandingkan perbedaan antara method GET dan POST.

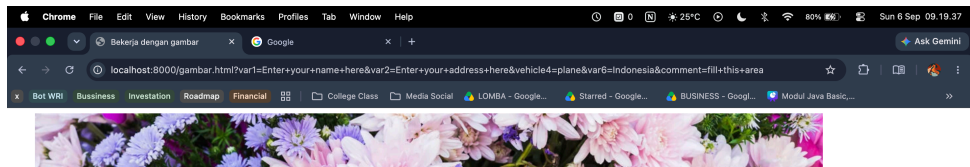

Gambar 42: Tampilan URL setelah form dikirim dengan method GET

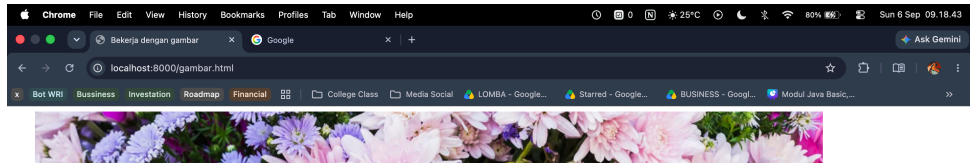

Gambar 43: Tampilan URL setelah form dikirim dengan method POST


Perbedaan yang terlihat jelas ada di URL browser setelah tombol Send diklik. Kalau pakai GET, semua data yang diisi di form tampil langsung di URL dalam bentuk query string (misalnya `?var1=Rafi&var2=jl.+rawi+indah...`). Kalau pakai POST, URL tidak berubah dan tidak ada data yang terlihat di address bar – data dikirim secara tersembunyi di body request. Jadi GET lebih transparan tapi kurang aman untuk data sensitif, sedangkan POST datanya tidak terekspos di URL.

3. Tugas


3.1. Tugas Praktikum 10: Gambar Sebagai Link

Membuat file `tugasLink.html` yang menampilkan sebuah gambar yang berfungsi sebagai hyperlink. Ketika gambar diklik, browser akan membuka halaman `www.google.com`.

```
<html>
  <head>
    <title>Tugas Praktikum 10</title>
  </head>
  <body>
    <h3>Sebuah gambar yang mengandung link</h3>
    <a href="http://www.google.com">
      
    </a>
    <p>ini adalah gambar bunga yang mengandung link,
    jika kamu mengklik gambar ini maka kamu akan dibawa
    ke website google.com</p>
  </body>
</html>
```



Sebuah gambar yang mengandung link

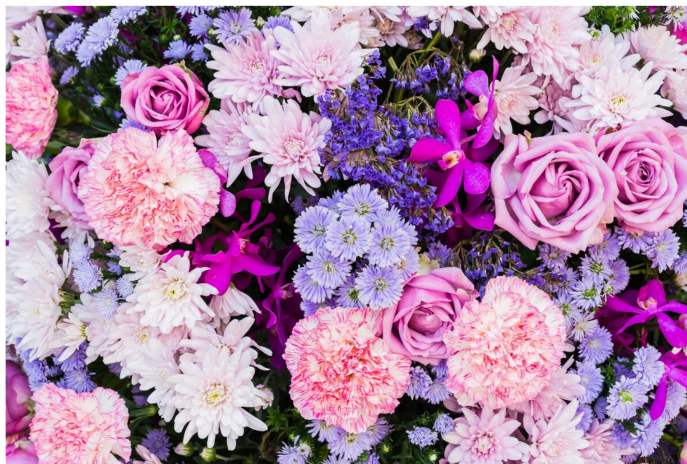

ini adalah gambar bunga yang mengandung link, jika kamu mengklik gambar ini maka kamu akan dibawa ke website google.com
<https://google.com>

Gambar 44: Tampilan tugasLink.html – gambar bunga sebagai hyperlink ke google.com