

ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN DI LINUX

1.) sebelum memulainya pertama kita membutuhkan aplikasi yang bernama vmware dan file untuk kali linuxnya,untuk mendownloadnya bisa dicari di google atau tutorial.

2.) setelah melakukan step diatas, kita masuk terlebih dahulu ke vmware apakah sudah bisa atau belum, jika sudah bisa tampilannya akan seperti ini.

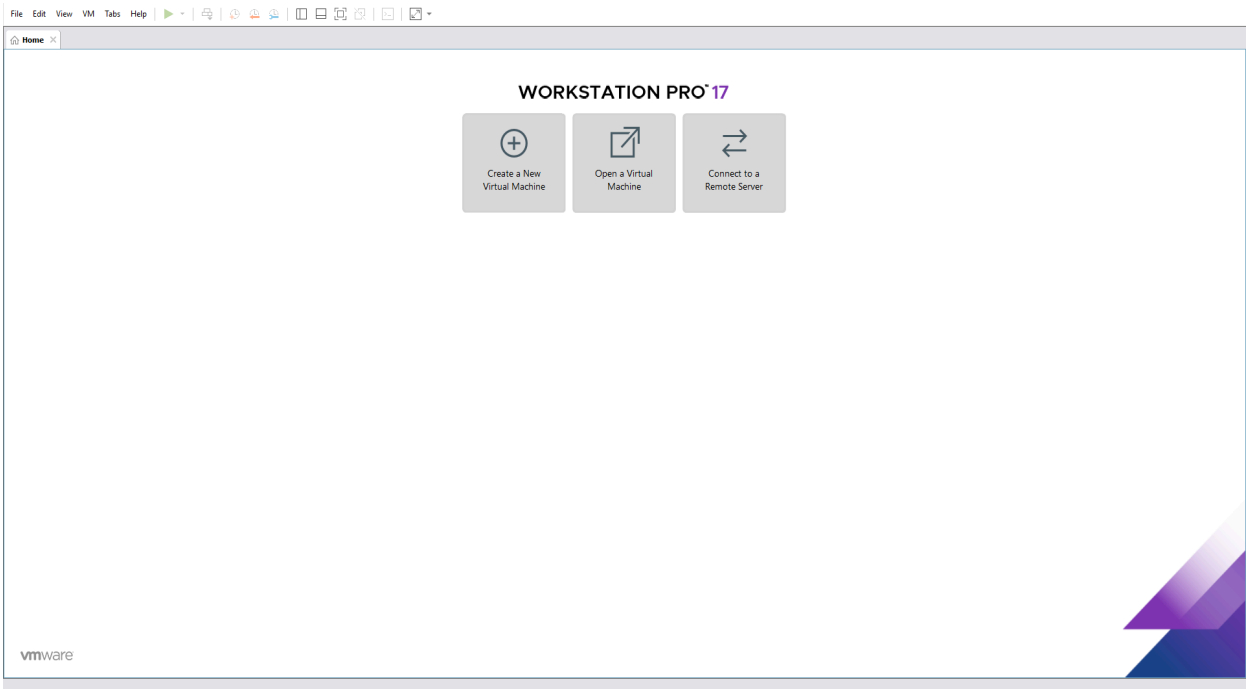


3.) dan langkah selanjutnya kita berpindah ke file linux yang sudah di unduh bersama aplikasinya tadi, di dalam folder komputer kalian

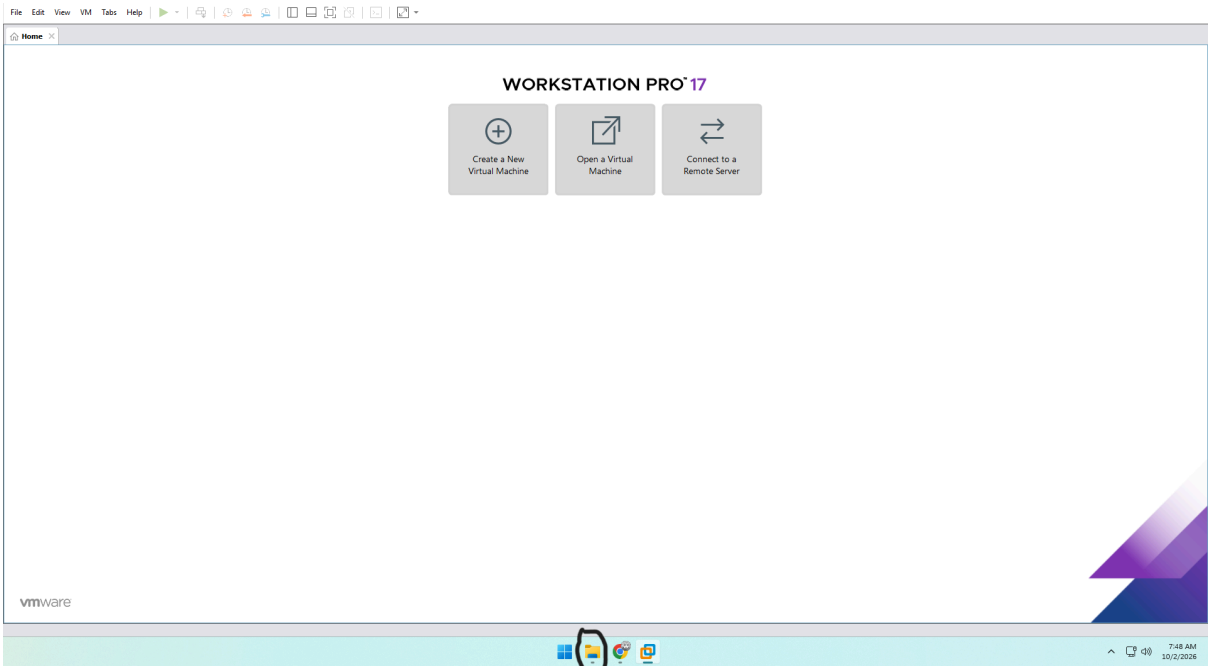


4.) jika sudah,cari folder yang sudah di download, yang namanya kali linux vmware dan lalu di ekstrak agar berubah menjadi folder yang bisa dibuka dan buka foldernya

setelah di ekstrak

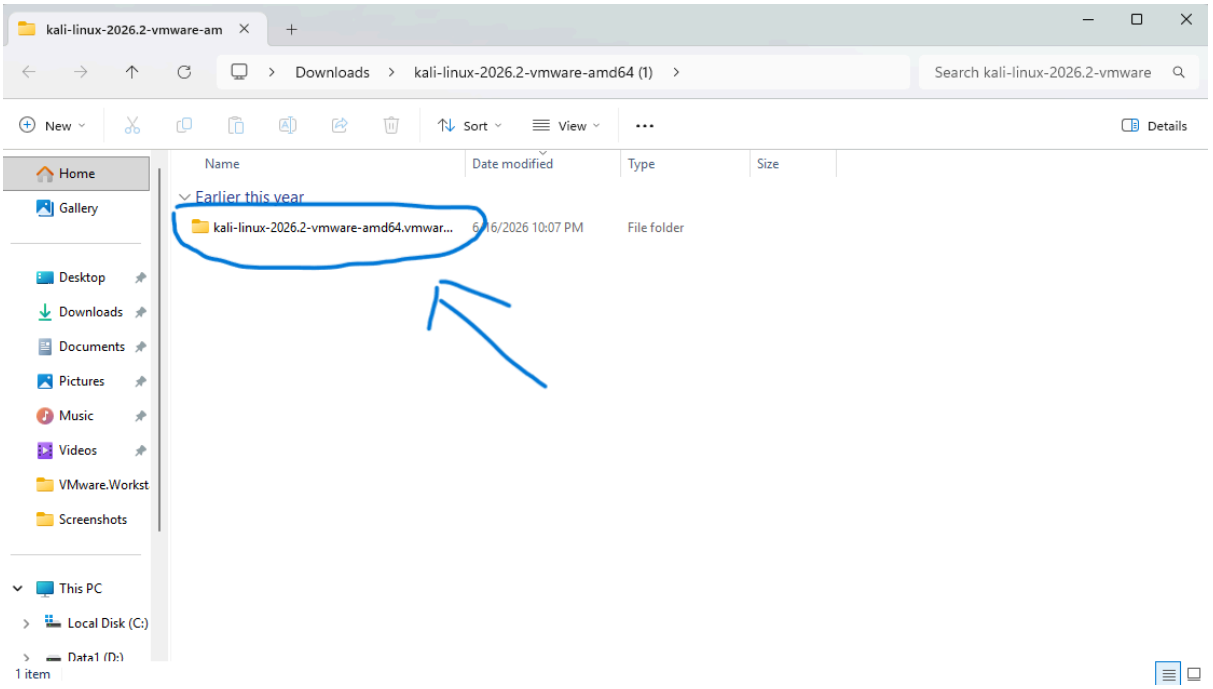


isi yang akan kita gunakan

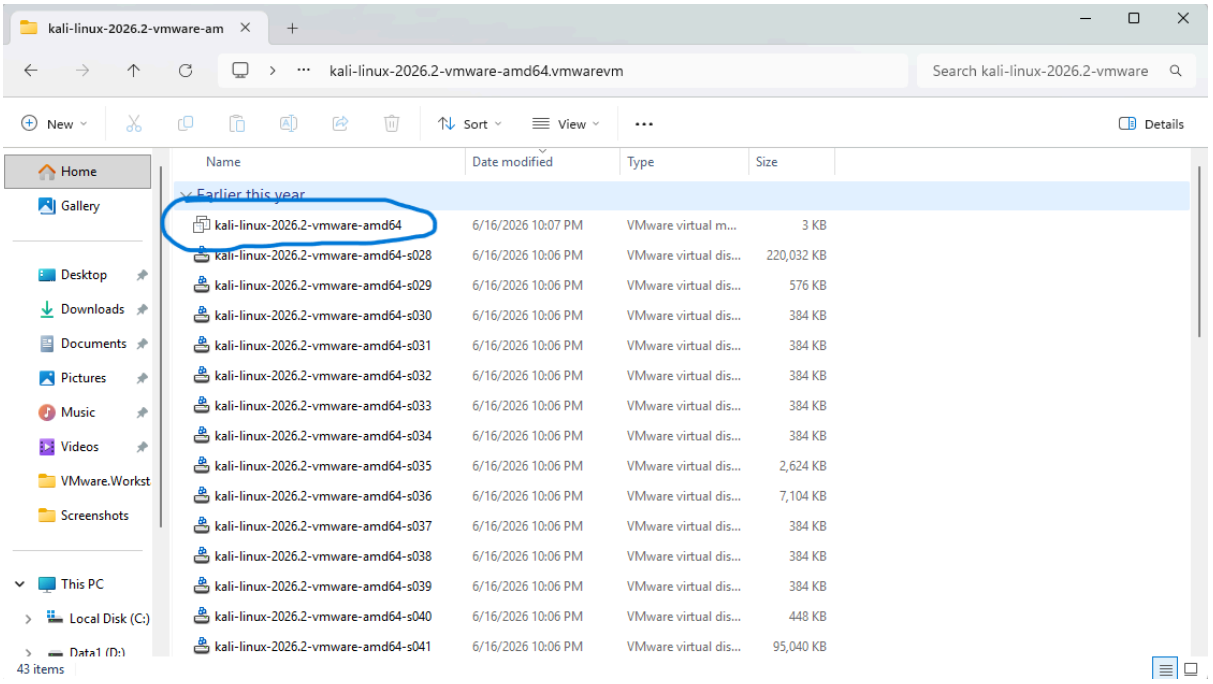

5.) jika sudah,kembali pada aplikasi vmware lalu klik bagian kiri atas yang bertulis file dan click pada bagian open,lalu masukkan isi folder yang sudah di lingkarin di atas




dan tampilannya akan seperti ini

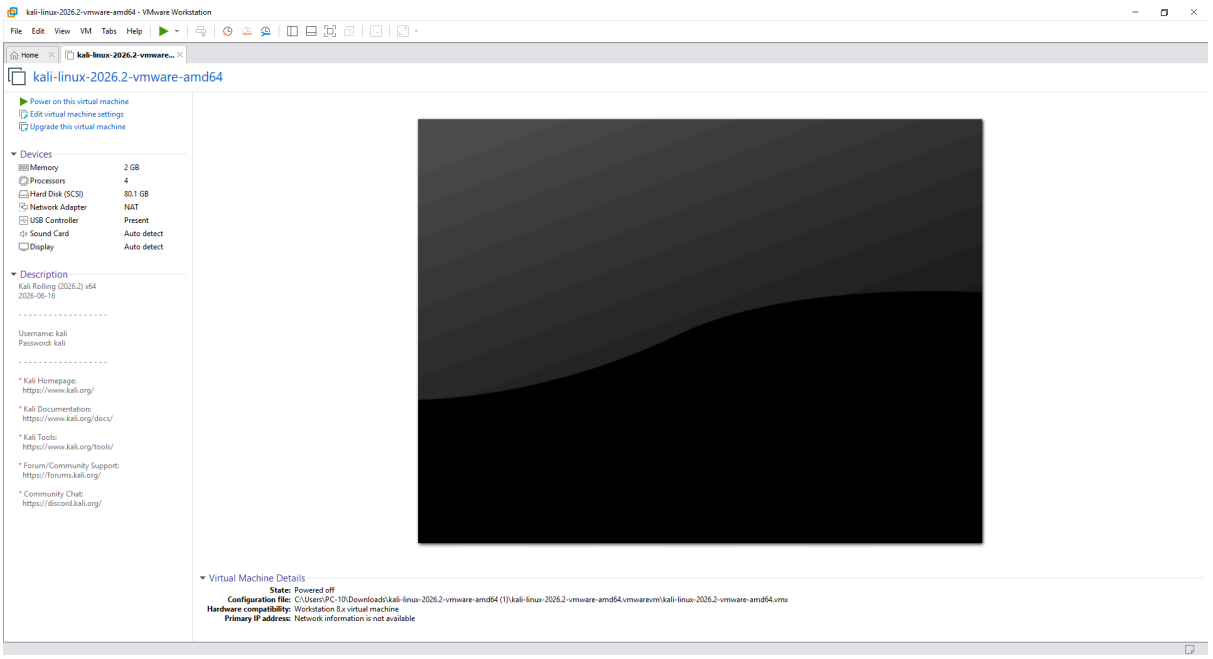

6.) jika kalian ingin mengganti namanya bisa pada bagian setting dibawah power on,jika ingin lanjut,click pada power on diatas untuk masuk pada kalinya

7.) dan jika sudah menunggu power onnya,tampilan kalian akan muncul username dan password,masukkan saja “kali” pada bagian username dan password lalu log in

8.) setelah itu masuk pada command terminal dan lakukan command seperti digambar dibawah,setelah memasukan sudo su,masukkan password kali dengan “kali”

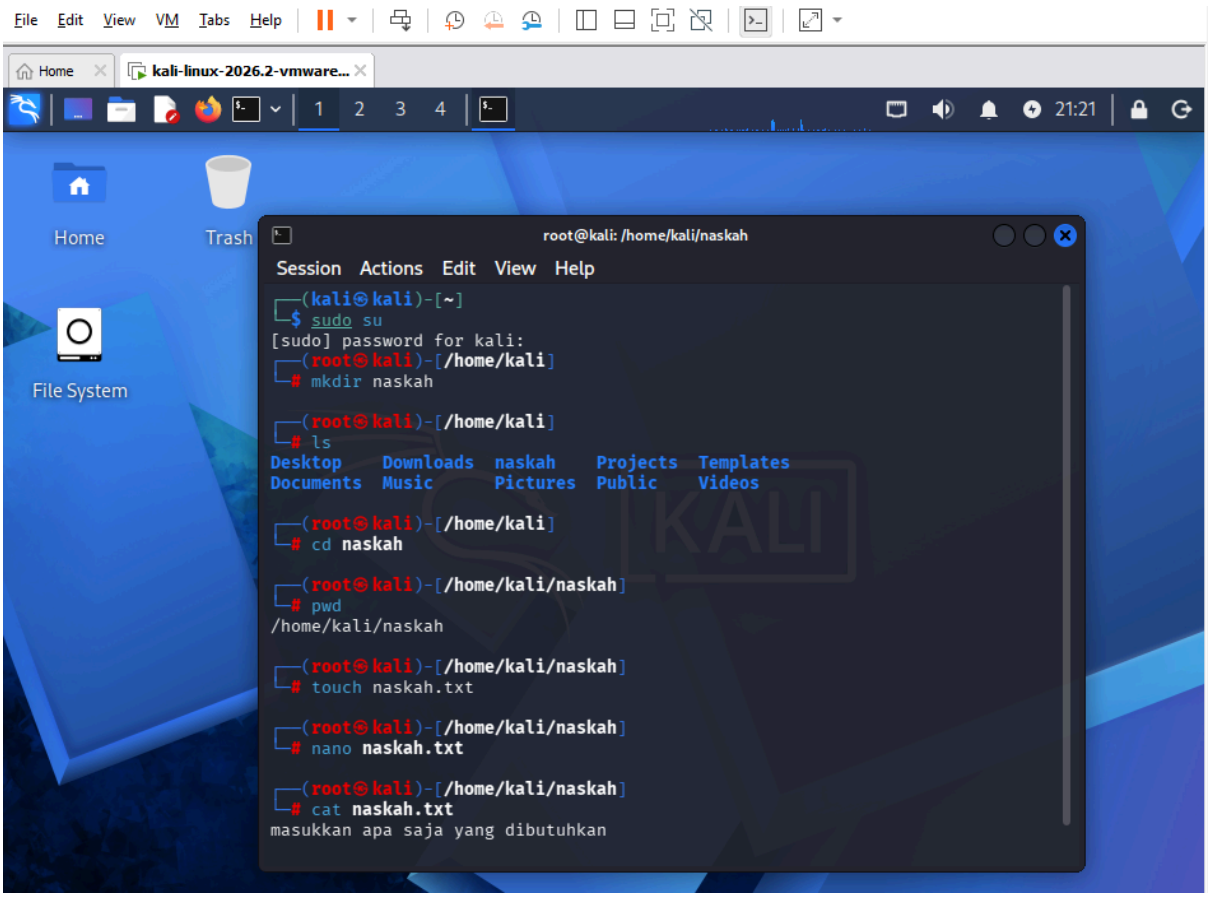

penjelasan pada command yang sudah dilakukan:

1. sudo su: `sudo`: Singkatan dari *"superuser do"*. Perintah ini memberi izin kepada pengguna biasa untuk menjalankan suatu instruksi menggunakan hak akses tingkat administrator
   `su`: Singkatan dari *"switch user"*. Perintah ini dipakai untuk beralih ke akun pengguna lain.

2. mkdir: Perintah `mkdir` di Linux adalah singkatan dari "make directory" yang digunakan untuk membuat direktori atau folder baru melalui baris perintah (*command line* atau terminal).

3. ls: Perintah `ls` di Linux adalah instruksi dasar yang digunakan untuk melihat daftar file dan direktori (folder) yang berada di dalam direktori aktif atau lokasi tertentu. Kata `ls` sendiri merupakan singkatan dari *list*.

4. cd: Perintah `cd` di Linux adalah singkatan dari Change Directory, yaitu instruksi dasar pada terminal atau baris perintah untuk berpindah dari satu folder (direktori) ke folder lainnya.

5. pwd: `pwd` di Linux adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan jalur lengkap (absolute path) dari direktori aktif atau tempat Anda sedang berada saat ini di dalam sistem file.

6. touch: Perintah **`touch`** di Linux adalah utilitas standar yang digunakan untuk mengubah stempel waktu (*timestamp*) file atau membuat file kosong baru secara cepat. Perintah ini merupakan salah satu perintah paling dasar dan sering digunakan di terminal Linux.

7. nano: **GNU nano** (atau biasa disebut **nano**) adalah aplikasi editor teks berbasis baris perintah (CLI/Command Line Interface) yang digunakan pada sistem operasi Linux dan Unix-like lainnya.

8. cat: Perintah `cat` di Linux adalah utilitas baris perintah yang digunakan untuk membaca, menampilkan, dan menggabungkan isi file ke layar terminal. [1, 2]

   Nama `cat` berasal dari kata **concatenate** (menggabungkan). Perintah ini termasuk salah satu yang paling sering digunakan dalam sistem operasi berbasis Unix/Linux.