

دليل بناء البوت في Corbit — مرجع شامل بالخطوات والصور التوضيحية

هذا **الدليل** يشرح صفحة "Bot Builder" في منصّة Corbit من الصفر، يغطّي العقد التسعة المتاحة (Trigger / Message / Buttons / Input / Condition / AI / Transfer / API / End)، ويتضمّن ثلاثة أمثلة عمليّة كاملة: بوت ترحيب بسيط، بوت دعم فني بتحويل للفريق، وبوت ذكاء اصطناعي مربوط بقاعدة معرفة.

الفهرس

1. [مقدّمة — متى نحتاج بوت؟] (#1-مقدمة)
2. [واجهة Bot Builder] (#2-واجهة bot-builder)
3. [إنشاء أوّل بوت — الخطوات الأساسيّة] (#3-إنشاء أوّل-بوت)
4. [العقد التسعة — مرجع كامل] (#4-العقد-التسعة)
5. [مثال 1: بوت ترحيب بسيط (Hello World)] (#5-مثال-1-بوت-ترحيب)
6. [مثال 2: بوت دعم فني بتحويل لفريق] (#6-مثال-2-بوت-دعم)
7. [مثال 3: بوت AI مع قاعدة معرفة] (#7-مثال-3-بوت-ai)
8. [اختبار البوت قبل النشر (Test Mode)] (#8-اختبار-البوت)
9. [نشر البوت + إعدادات Cooldown] (#9-نشر-البوت)
10. [استكشاف الأخطاء الشائعة] (#10-استكشاف-الأخطاء)

1. مقدّمة

ما هو البوت في Corbit؟

البوت هو سلسلة من الخطوات المُعدّة مسبقاً تستجيب تلقائياً لكلمات معيّنة يكتبها العميل في واتساب. مثلاً: العميل يكتب "مرحباً" → البوت يرسل ترحيب + قائمة أزرار → العميل يضغط "الدعم" → البوت يحوّل المحادثة لفريق الدعم البشري.

متى تستخدم البوت؟

الموقف	استخدم البوت؟
ردّ على أسئلة شائعة (مواعيد العمل، الأسعار، العناوين)	مثالي ✓
توجيه العميل للقسم الصحيح (مبيعات/دعم/فوترة)	مثالي ✓
تحصيل بيانات أوليّة قبل تحويله لإنسان	مثالي ✓
التعامل مع شكاوى حسّاسة أو معقّدة	حؤول لإنسان ✗
ردود تحتاج معرفة سياق طويل وتفاوض	استخدم AI أو إنسان ✗

الفرق بين البوت التقليدي وال AI Agent

البوت التقليدي	البوت + AI
يردّ بنصّ ثابت معرّف مسبقاً	يولّد ردّ ديناميكي من KB
مناسب للأسئلة المتوقّعة	مناسب للأسئلة المتنوعة
مجّاني - لا تكلفة AI	بتكلفة لكل ردّ (نقاط AI)
يحتاج تحديث يدوي مستمرّ	يتحدّث تلقائياً مع تحديث KB

التوصية: ابدأ بالبوت التقليدي لل FAQ، أضف AI Node لاحقاً لأسئلة لم تتوقّعها.

2. واجهة Bot Builder

الوصول للصفحة

من ال Sidebar في المنصّة → اضغط على "Bot Builder" (أيقونة 🤖).

تخطيط الصفحة (قبل اختيار بوت)


Bot Builder	[بوت جديد +]

[illegible]

العناصر:

- **الزّرّ " + بوت جديد "** (أعلى اليمين): يفتح modal إنشاء بوت جديد.
- **التابات (الكلّ / منشور / اختبار / مسوّدة):** تفلتر القائمة حسب الحالة.
- **بطاقات البوت:** كلّ بطاقة تعرض الاسم + الكلمة المفتاحيّة (⚡) + عدد المحادثات + الحالة.

تخطيط الصفحة (بعد فتح بوت)

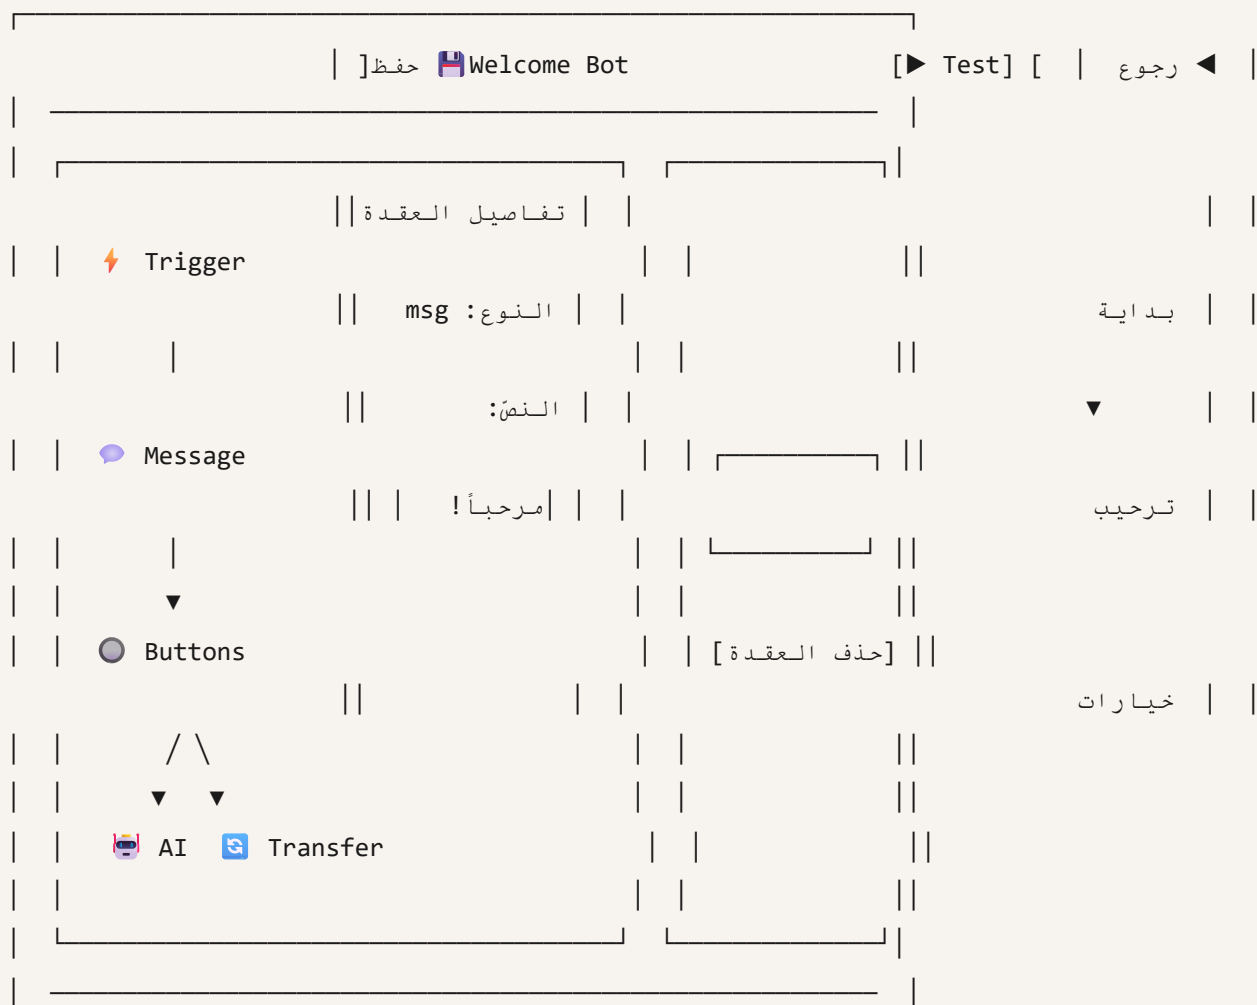

العناصر:

- **Canvas** (المنطقة الكبيرة): يعرض شجرة العقد متّصلة بأسهم.
- **ال Sidebar اليمنى**: تظهر تفاصيل العقدة المحدّدة حالياً + حقول التعديل.
- **ال Bottom Bar**:

- **[+ إضافة عقدة]**: dropdown يحوي الأنواع الثمانية القابلة للإضافة. - **Cooldown**: عدد الساعات بين تكرار البوت لنفس العميل (افتراضي 24). - **[نشر]**: تبديل حالة البوت بين Published / Unpublished.

3. إنشاء أوّل بوت

الخطوة 1: افتح Modal الإنشاء

اضغط "+" بوت جديد" أعلى اليمين. يفتح modal بـ 5 حقول:

بوت جديد	×
اسم البوت *	
مثال: بوت الترحيب	
الوصف	
يردّ على العملاء الجدد	
الكلمة المفتاحيّة (Trigger) *	
مرحباً، هلا، السلام	
[✓] تفعيل ذكاء اصطناعي	

- العدد: عقدة واحدة فقط لكل بوت.
- الحقل الوحيد: قائمة كلمات مفصولة بفواصل.
- مثال: مرحبا , هلا , السلام عليكم , hi, hello

نصائح:

- أضف جميع المرادفات والأخطاء الإملائية الشائعة.
- بدون مسافات حول الفاصلة — مرحبا,هلا لا مرحبا , هلا .
- ضع كلمات قصيرة (1-3 كلمات). الجمل الطويلة لا تطابق غالباً.

4.2 Message — رسالة نصية + مرفق اختياري

Message

↓

نص: مرحباً بك في خدمتنا!

مرفق: catalog.pdf

- متى تستخدمها: لإرسال أي رد نصي ثابت — ترحيب، شرح، تأكيد، إلخ.
- الحقول:

- النص: حتى 4096 حرف (حدّ واتساق). - المرفق (اختياري): صورة / فيديو / مستند PDF (حدّ 16MB).

نصائح:

- استخدم فواصل أسطر للوضوح بدل سطر واحد طويل.
- ايموجي مسموحة وتحسّن القراءة.
- لو أرفقت ملفاً، اسم الملف الأصلي يصل للعميل (مثلاً كتالوج-2026.pdf).

4.3 Buttons — قائمة خيارات

Buttons

/ \ ▼ ▼ ▼	نص: اختر الخدمة:
	1. الدعم الفني
	2. المبيعات
	3. الفوترة
	(3 عقد تالية، واحدة لكل زر)

- متى تستخدمها: لتقديم خيارات محدّدة للعميل (max 3 لواتساب).
- الحقول:
- النص: سؤال يظهر فوق الأزرار. - الأزرار: قائمة نصوص (أقصى 20 حرف لكل زر).
- الإخراج: كل زر يذهب لعقدة مختلفة في ال flow.

نصائح:

- 3 أزرار أقصى — هذا حدّ واتساب، الزرّ الرابع يُتجاهل.
- النصّ القصير على الزرّ أوضح ("الدعم" بدل "اضغط هنا للدعم الفني").
- لا تستخدم Emoji في نصّ الزرّ — واتساب يرفضه أحياناً.

4.4 Input — التقاط ردّ العميل 📌

📌 Input	سؤال: ما رقم طلبك؟
	متغيّر: {{order_id}}
	↓ يحفظ الردّ ويتابع

- متى تستخدمها: لطلب معلومة محدّدة من العميل (رقم طلب، إيميل، رقم تواصل).
- الحقول:

- السؤال: نصّ يُرسل للعميل. - اسم المتغيّر: لحفظ الإجابة (تستخدمها عقد لاحقة).
نصائح:

- استخدم متغيّر بالإنجليزي ومختصر (`order_id` لا "رقم_الطلب").
- يمكن استدعاء المتغيّر في عقد لاحقة بصيغة `{{order_id}}`.

4.5 Condition — تفريع شرطي

Condition

/ \

الشرط: `{{score}} >= 80`

نعم ▼

لا ▼

(عقدة A)

(عقدة B)

- متى تستخدمها: لتفريع المسار بناءً على قيمة متغيّر سابق.
- الحقل: تعبير منطقي بسيط مع متغيّرات `{{var}}`.

أمثلة على التعابير:

التعبير	المعنى
<code>{{score}} >= 80</code>	إذا score أكبر من أو يساوي 80
<code>{{country}} == "SA"</code>	إذا الدولة هي SA
<code>{{order_id}} != ""</code>	إذا كتب العميل رقم طلب

نصائح:

- استخدم القوسين `{{}}` حول المتغيّر دائماً.
- النصوص بعلامتي تنصيص مزدوجتين `"value"`.
- لو الشرط معقّد، استخدم AI Node بدل Condition.

4.6 AI — ردّ ذكي من قاعدة المعرفة

 AI
Model: gpt-4o-mini
Knowledge Base: ✓
Confidence threshold: 0.7
Auto-escalate: ✓

↓ يولّد ردّ ديناميكي

• متى تستخدمها: لأسئلة لم تتوقعها مسبقاً، يحتاج فيها العميل ردّ مخصّص.

• الحقول:

- **Model:** محرّك AI (افتراضي gpt-4o-mini — سريع ورخيص). - **Knowledge Base:** تفعيل البحث في KB قبل الردّ. - **Conversation Context:** تمرير سياق المحادثة السابقة. - **Confidence Threshold:** الحدّ الأدنى لثقة الردّ (0.7 = جيّد). - **Auto-escalate:** تحويل تلقائي للإنسان لو الثقة أقلّ من threshold.

شروط مهمّة قبل استخدامها:

1. ارفع **KB** من صفحة "Knowledge Base" → "AI Center" (PDF أو TXT).
2. تأكّد من رصيد **AI** في صفحة "الفوترة" — كلّ ردّ يستهلك نقاطاً.
3. اختبر بـ **Test Mode** قبل النشر.

4.7 Transfer — تحويل لفريق بشري

 Transfer

الفريق: الدعم الفني
↓ تنتهي مهمّة البوت

• متى تستخدمها: لتحويل المحادثة من البوت لموظّف بشري.

• الحقل: اسم الفريق (مُعَرّف مسبقاً في صفحة "الفرق").

نصائح:

- عرّف الفرق أولاً من Settings → Teams (مثلاً: "دعم فني"، "مبيعات"، "فوترة").

- بعد التحويل، البوت يتوقّف والمحادثة تظهر للموظّفين في الـ Inbox.
- العميل يستلم رسالة "تمّ تحويلك لموظّف، سيردّ عليك خلال دقائق".

4.8 🚧 API — استدعاء HTTP خارجي

```

🚧 API
-----
URL: https://api.x.com/
Method: GET
Headers: Authorization: ...

```

↓ يحفظ الردّ ويتابع

- متى تستخدمها: للاستعلام من نظامك الداخلي (CRM، نظام طلبات، إلخ).
- الحقول: URL + Method (GET/POST) + Headers + Body.

أمثلة على الاستخدام:

- جلب حالة طلب من نظام داخلي.
- التحقق من نقاط الولاء.
- إرسال إشعار لنظام تذاكر.

ملاحظة فنيّة:

- الـ API node متاح لكن يحتاج إعداد فنيّ (Headers + Body templating).
- لو احتجت ربط معقّد، تواصل مع فريق دعم Corbit.

4.9 ❧ End — إنهاء التدقّق

```

❧ End
-----

```

(لا حقول)

ينتهي البوت

- متى تستخدمها: في نهاية كل مسار في ال flow.
- بدون حقول — مجرد إشارة "البوت انتهى".

نصائح:


- كل مسار في ال flow يجب أن ينتهي بـ End أو Transfer.
- إذا نسيت End، البوت سيتوقف "في الهواء" والعميل يحسّ إنّ المحادثة عالقة.

5. مثال 1: بوت ترحيب

الهدف

بوت بسيط يستقبل العميل بترحيب + قائمة عروض، ثمّ ينتهي.

المخطط

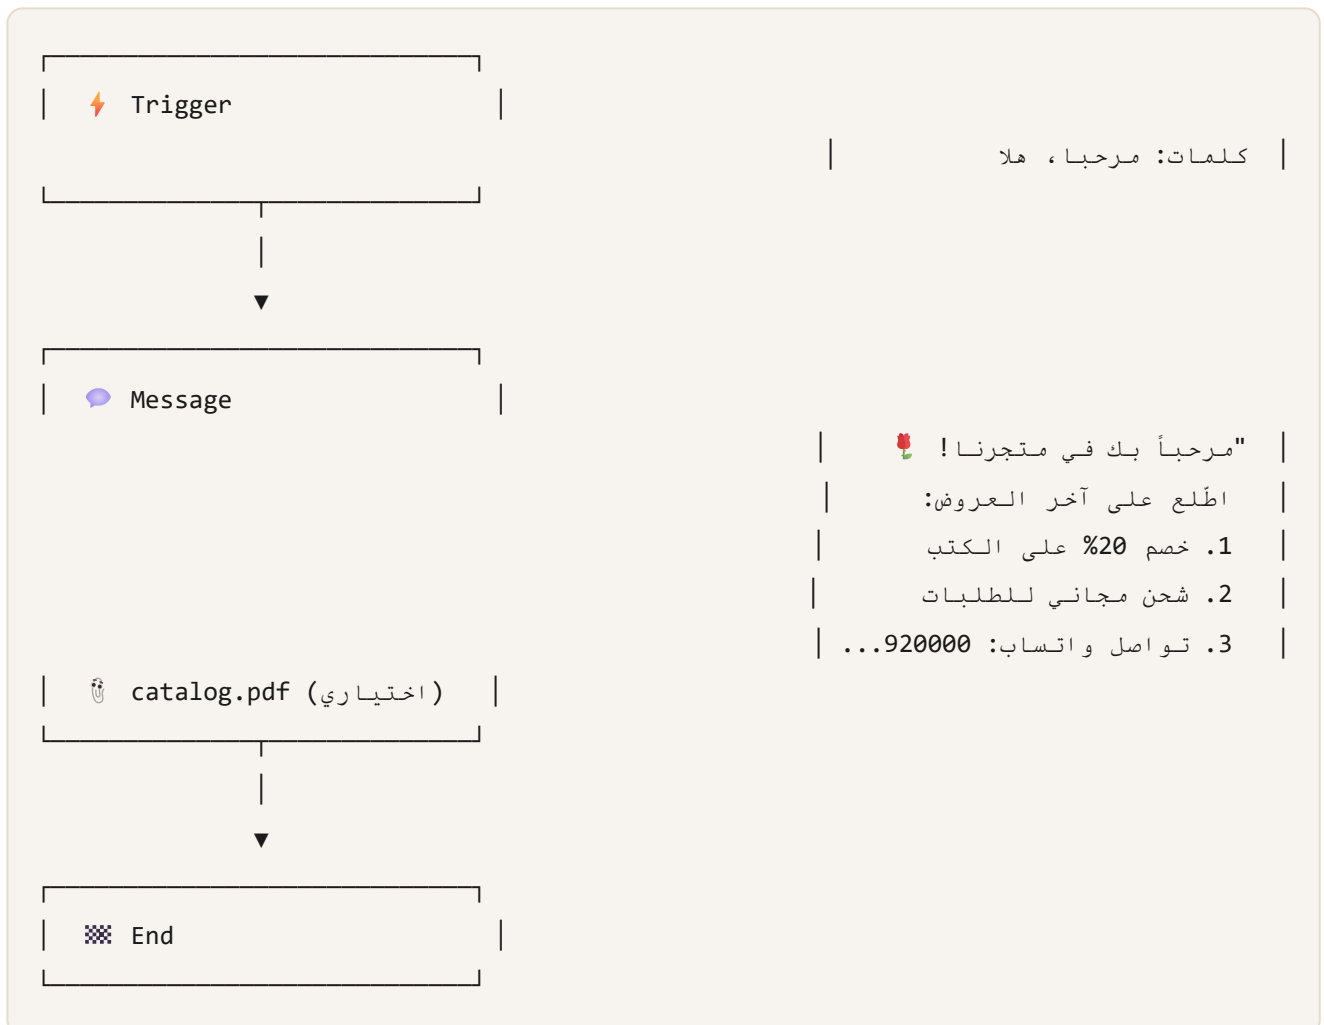

خطوات البناء

1. اضغط "+" بوت جديد" → املأ:

- الاسم: "بوت الترحيب"
- الكلمة المفتاحية: مرحبا، هلا، السلام عليكم، hi, hello
- تفعيل AI: X (غير ضروري لهذا البوت)

2. بعد الإنشاء، ستجد عقدة Trigger جاهزة. اضغط "+" إضافة عقدة" → اختر **Message**.

3. اضغط على عقدة Message المضافة، وفي ال sidebar اليمنى:

- النص:

"" مرحباً بك في متجرنا! 🌸

اطّلع على آخر العروض: 1. خصم 20% على الكتب 2. شحن مجاني للطلبات فوق 200 ريال 3. تواصل واتساب: 9200000000

أهلاً بك مرة أخرى 🌸 ""

- المرفق (اختياري): ارفع catalog.pdf

4. اضغط "+" إضافة عقدة" → اختر **End**. (سيُربط تلقائياً بـ Message السابقة).

5. اضغط 📁 حفظ أعلى الصفحة.

6. اضغط ▶ **Test** لاختبار البوت قبل النشر (راجع القسم 8).

7. عند الرضى، اضغط [نشر] في ال bottom bar.

6. مثال 2: بوت دعم


الهدف

بوت يستقبل طلبات الدعم، يصنّف العميل حسب نوع المشكلة، ويحوّله للفريق المناسب.

المخطّط

⚡ Trigger

| كلمات: دعم، مساعدة، مشكلة |

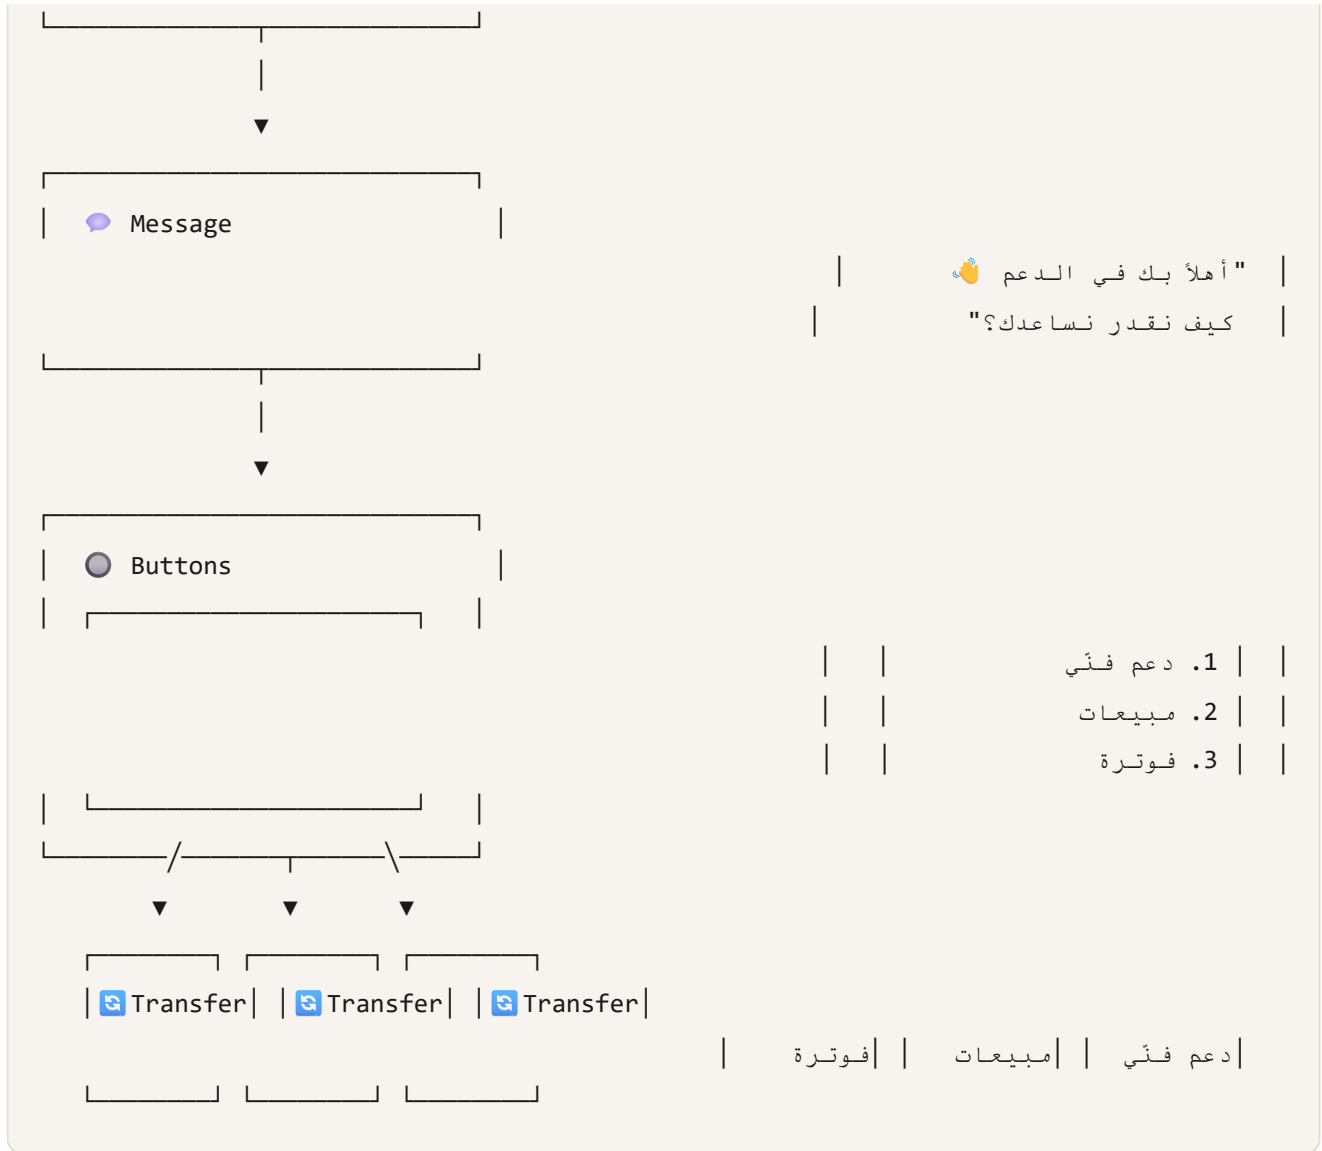

خطوات البناء

0. تجهيز الفرق (مرة واحدة فقط) من Teams → Settings، أنشئ 3 فرق:

- "دعم فني" — أضف موظفي الدعم.
- "مبيعات" — أضف موظفي المبيعات.
- "فوترة" — أضف المحاسب.

1. أنشئ بوت جديد:

- الاسم: "بوت الدعم"
- الكلمة المفتاحية: دعم و مساعدة و مشكلة و اشكي و مشكلتي

2. أضف عقدة Message برسالة ترحيب الدعم.

3. أضف عقدة Buttons:

• النصّ: "اختر نوع الاستفسار:"

• الأزرار:

- دعم فني - مبيعات - فوترة

4. أضف 3 عقد **Transfer** (واحدة لكل زرّ):

• الأولى: الفريق = "دعم فني"

• الثانية: الفريق = "مبيعات"

• الثالثة: الفريق = "فوترة"

5. اربط كلّ زرّ بعقدة Transfer المقابلة:

• اضغط على عقدة Buttons → اضغط زرّ "ربط" بجانب الزرّ الأوّل → اضغط على عقدة "Transfer دعم فني".
• كرّر للزرّين الباقيين.


6. احفظ البوت + اختبره + انشره.


7. مثال 3: بوت AI

الهدف

بوت يجاوب على أسئلة العملاء من قاعدة معرفة (KB)، ويحوّل تلقائياً للإنسان إذا لم يكن واثقاً من الإجابة.

المخطّط

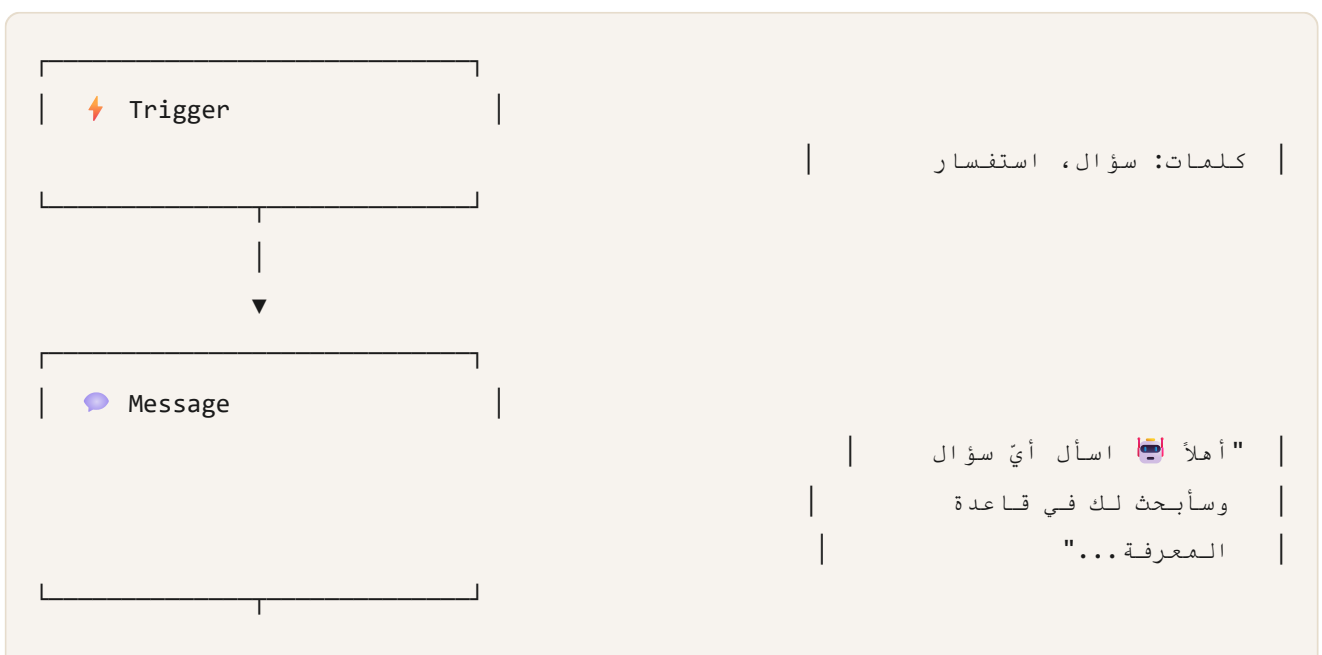

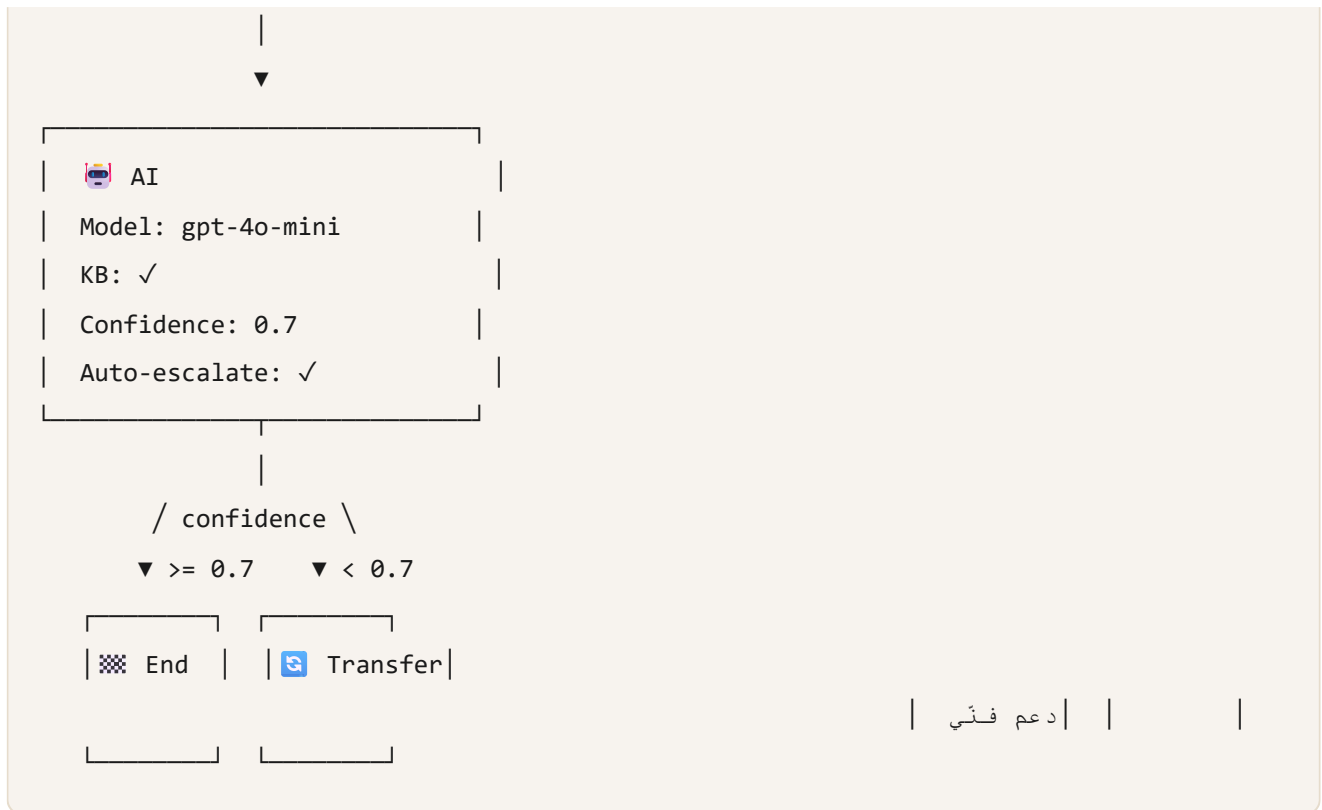

خطوات البناء

0. تجهيز KB (إلزامي قبل البدء)

- من AI Center → Knowledge Base، ارفع ملفاً (PDF / TXT) يحوي:
 - أسئلة شائعة + إجاباتها. - معلومات المنتجات / الخدمات. - سياسات الإرجاع / الشحن.
- تأكد من **رصيد AI** في الفوترة.

1. أنشئ بوت جديد:

- الاسم: "بوت ذكاء اصطناعي"
- الكلمة المفتاحية: **سؤال و استفسار و أبغى أعرف**
- تفعيل AI: ✓

2. أضف **Message** ترحيب بسيط.

3. أضف **AI Node** واضبط:

- Model: **gpt-4o-mini** (الافتراضي مناسب)
- Knowledge Base: ✓ **مفعّل**
- Confidence Threshold: **0.7**

- Auto-escalate: ✓ مفعّل

4. أضف **Transfer** للفريق ("دعم فني") — سيستخدم عند ثقة منخفضة.

5. أضف **End** للمسار عند ثقة عالية.

6. مهم: AI Node + Auto-escalate يتعاملان مع التفريع تلقائياً — لست بحاجة لـ Condition Node منفصلة.

7. احفظ + اختبر بأسئلة من KB + أسئلة خارج KB.

8. اختبار البوت

تشغيل Test Mode

اضغط زرّ **Test** أعلى الصفحة. تنفتح لوحة على الجانب الأيمن:

×

محاكاة محادثة

مرحباً [Trigger]

[Buttons]

🤖 مرحباً بك! 🌸

كيف نقدر نساعدك؟

○ دعم فني

○ مبيعات

○ فوترة

اكتب ردّك للاختبار...

[إرسال]

كيفية الاختبار

1. اكتب الكلمة المفتاحية (مثلاً "مرحباً") واضغط إرسال.

2. شاهد ردّ البوت يظهر فوراً.
3. لو فيه أزرار، اضغط أحدها لمتابعة التدقّق.
4. لو فيه Input، اكتب نصّاً للاختبار.
5. تابع حتّى تصل لـ End أو Transfer.

ما تتأكّد منه

- ✓ الترحيب يظهر بشكل صحيح (بدون أخطاء إملائية، Emoji تظهر).
- ✓ الأزرار تنقل للعقدة الصحيحة.
- ✓ AI ينتج ردّاً منطقياً (للبيوتات الذكيّة).
- ✓ Transfer يصل للفريق الصحيح.
- ✓ لا توجد عقد "معلّقة" بدون End.

9. نشر البوت

حالات البوت

الحالة	المعنى
Draft (مسوّدة)	لم يُنشر، لا يستجيب للعملاء
Testing (اختبار)	متاح للاختبار الداخلي فقط
Published (منشور)	فَعّال للعملاء

نشر البوت

من الـ bottom bar، اضغط الزرّ [نشر]. يتحوّل لـ [إيقاف] بمجرد النشر.

Cooldown — مدّة الانتظار

الـ Cooldown يمنع تكرار البوت لنفس العميل خلال فترة محدّدة.

مثال:

- Cooldown = 24 ساعة.
- العميل كتب "مرحباً" الساعة 10 صباحاً → البوت ردّ.

- العميل كتب "مرحباً" الساعة 11 صباحاً (نفس اليوم) → البوت لا يردّ (التزاماً بال cooldown).
- العميل كتب "مرحباً" الساعة 11 صباحاً اليوم التالي → البوت يردّ مرّة أخرى.

التوصيات:

- **24 ساعة** للبوت الترحيبي — تجنّب الإزعاج.
- **0 ساعات** للبوت الـ FAQ — العميل قد يحتاج إعادة الإجابة.
- **72 ساعة** الحدّ الأقصى (سياسة Meta).

إيقاف مؤقت

لإيقاف البوت دون حذفه، اضغط [إيقاف]. يتحوّل لحالة Draft ولا يستجيب. تستطيع إعادة تفعيله متى شئت.

10. استكشاف الأخطاء

المشكلة: البوت لا يردّ على العملاء

التحقّق:

1. هل البوت في حالة **Published**؟ (راجع الـ bottom bar)
2. هل الكلمة اللي كتبها العميل **مطابقة تماماً** لإحدى كلمات Trigger؟ (افحص الإملاء + المسافات)
3. هل العميل داخل الـ **cooldown** من محادثة سابقة؟ (انتظر 24 ساعة أو قلّل cooldown)
4. هل رقم الواتساب متّصل؟ (راجع WhatsApp → Settings)

المشكلة: AI Node يرفض الردّ

التحقّق:

1. هل ارفعت **KB** من Knowledge Base → AI Center؟
2. هل عندك **رصيد AI** كافٍ؟ (راجع الفوترة)
3. هل **Confidence Threshold** عالي جداً؟ (جرب 0.5 بدل 0.7)

المشكلة: Transfer لا يحوّل للفريق

التحقّق:

1. هل اسم الفريق صحيح في عقدة Transfer؟ (يجب يطابق اسماً مُعرّفاً في Teams → Settings)

2. هل الفريق فيه أعضاء؟ (الفريق الفارغ لا يستلم تحويلات)

المشكلة: المرفق يصل بدون اسم (untitled)

التحقق:

- هذه المشكلة أُصلحت في تحديث 17-05-2026. تأكد إن منصتك مُحدّثة.

المشكلة: الأزرار لا تظهر للعميل

التحقق:

1. هل عدد الأزرار ≥ 3 ؟ (واتساب يرفض الأكثر)
2. هل نصّ الزر ≥ 20 حرف؟ (الأطول يُقصّ)
3. هل ضمنت **Emoji** في نصّ الزر؟ (احذفها)

خلاصة

- ✓ اعرف الفرق بين البوت التقليدي وال **AI** — ابدأ بالبسيط، توسّع لاحقاً. ✓ اختبر دائماً ب **Test Mode** قبل النشر. ✓ حدّد **cooldown** مناسب — 24 ساعة في الأغلب. ✓ عزّف الفرق أولاً قبل بناء بوت دعم. ✓ ارفع **KB** غنيّ قبل تفعيل **AI Node**. ✓ انشر بهدوء — راقب أوّل 24 ساعة من النشر لتلاحظ ردود غريبة.

هذا الدليل مُحدّث لإصدار Corbit المنشور بتاريخ 17-05-2026. لأيّ تحديث على هذا الدليل، تواصل مع فريق Corbit عبر support@corbit.sa.