

医学統計学演習：資料 7

芳賀昭弘 *

1 ROC 解析と推論の評価

「健康・病気」などのような2つの値（二値）をとる事象を考えます。そしてこれを検診の「白血球数」から予測することを考えてください。白血球数がある基準範囲内であれば健康、外れるようであれば病気と予測するとしましょう。検査結果で病気が疑われるケースを陽性、疑われないケースを陰性と言います。この陽性と陰性を分ける点（今の例では白血球の数^{*1}）をカットオフ値（閾値）と呼びます。この値を極端にとれば、被検者の多くを陽性とすることもできますし、逆にその多くを陰性とすることもできます。被検者の多くを陽性とするようなカットオフ値では、実際に病気でない人を病気と判定することで（これを偽陽性という^{*2}）さらなる検査を要請することになり資源の無駄や被検者の負担を増やしてしまいます。逆に陰性に偏るようなカットオフ値では、偽陽性は少なくなりますが、本当は病気なのに誤って健康と判定する（これを偽陰性という^{*3}）ことを避けることができなくなります。適切なカットオフ値を決めることは重要であることがわかります。また、「白血球数」に加えて「血小板数」も病気の予測に用いた場合、予測の精度は増すでしょうか？このように二値推論の複数のモデルを比較することでより良い予測モデルを定量的に評価したいことがあります。カットオフ値による予測性能の変化の振る舞いや推論モデルの比較に使われるのが Receiver Operating Characteristic (ROC) curve (ROC 曲線) です。実際起こった現象と予測の結果を比較する場合、表 2 の 2×2 分割表（混同行列）を使うとわかりやすくなります。ROC 曲線は、閾値を変えながら混同行列を作成し、偽陽性率を横軸に真陽性率（感度）をプロットすると描くことができます。まずは表 2 に示されている混同行列の形と指標の定義を頭に入れましょう^{*4}。

1.1 ROC 曲線の描画

横軸を偽陽性率、縦軸を真陽性率（感度）として閾値を変えてプロットしたものが ROC 曲線です。それでは今回も例題を通して ROC 曲線の描画にチャレンジしてみましょう。

表 3 の「模試（入試 3 ヶ月前）の点数 vs. 入試結果」と「模試（入試 1 ヶ月前）の点数 vs. 入試結果」を使って 2 つの ROC 曲線を描いてください。

解答を見ておきましょう。図 1 の赤線が入試 3 ヶ月前、青線が入試 1 ヶ月前の点数に基づいた ROC 曲線です。これを描くために、この図の右側に示してある表のように、模試の点数に閾値を設定し、その閾値によって真の合格者のうち何名を検知できたか（真陽性率＝感度）と真の不合格者のうち何名を誤って合格者として

* Electronic address: haga@tokushima-u.ac.jp

^{*1} もう少し詳しく述べると、検査による白血球数を x 、日本人成年男性の中央値を m として $|x - m| < c$ を基準範囲とすると、この c が日本人成年男性のカットオフ値となります

^{*2} 第一種の過誤

^{*3} 第二種の過誤

^{*4} 表 2 の「実際」と「予測」が入れ替わった形で書かれている本もあります。その場合偽陽性と偽陰性の位置が入れ替わりますので注意してください。

表 2：混同行列

		実際	
		真	偽
予測	真	真陽性	偽陽性
	偽	偽陰性	真陰性

- **感度** Sensitivity：真陽性/(真陽性 + 偽陰性)（実際が真の中で、予測が真の割合）
- **特異度** Specificity：真陰性/(偽陽性 + 真陰性)（実際が偽の中で、予測が偽の割合）
- **陽性的中率** Positive Predictive Value：真陽性/(真陽性 + 偽陽性)（予測が真のうち、実際に真の割合）
- **陰性的中率** Negative Predictive Value：真陰性/(偽陰性 + 真陰性)（予測が偽のうち、実際に偽の割合）
- **オッズ比** Odds Ratio：(真陽性/偽陰性)/(偽陽性/真陰性)
- **相対危険度** Risk Ratio：真陽性/(真陽性 + 偽陽性) / 偽陰性/(偽陰性 + 真陰性)（予測が真の場合に実際も真である割合を、予測が偽の場合に実際が真である割合で割ったもの）

しまうか（偽陽性率=1-特異度）を算出します。あとは縦軸の真陽性率を横軸の偽陽性率に対してプロットすることでここで示された ROC 曲線を得ることができます。

表 3：模試の点数による実際の試験の合格者の予測

模試（入試 3 ヶ月前）の点数		入試結果	模試（入試 1 ヶ月前）の点数		入試結果
100		合格	100		合格
90		合格	90		合格
80		不合格	80		合格
70		合格	70		合格
60		不合格	60		不合格
50		合格	50		合格
40		不合格	40		不合格
30		合格	30		不合格
20		不合格	20		不合格
10		不合格	10		不合格
0		不合格	0		不合格

模試の点数によって実際の試験の合格者はどのくらい正確に予測できたのか、ということをこの ROC 曲線から評価してみましょう。まず、閾値を幾つに設定すると合格・不合格をよりよく予測できるでしょうか？これに対しては、Balanced Error Rate (BER) という指標が時々使われます。予測の誤りは偽陽性率と偽陰性率の 2 通りがありますが、BER はその平均（(偽陽性率 + 偽陰性率) / 2）で与えられます。これは**誤分類率**を意味しており、BER を最小にする閾値が間違いの少ない閾値であるという考え方に則っています。^{*5}

^{*5} 実際に合格した人を不合格と予測すること（偽陰性）と、実際に不合格だった人を合格と予測すること（偽陽性）ではどちらの間違いが深刻でしょう？これは今回は偽陽性の方が罪深いと言えます。これは合格を陽性と定義したからであり、もし不合格を陽性とした場合は偽陰性がより深刻な間違いであるということもできます。何れにしても、間違い方には 2 通り（第一種の過誤と第二種の過誤）あって、どちらかがより深刻な間違いであることが多いです。これをもっと実感してもらうために“がん”ではない人を検査で“がん”と判定してしまうこと（偽陽性）と、“がん”である人を検査で“がん”ではないと判定してしまうこと（偽陰性）で考えてみてください。偽陽性は、より詳細な検査に移ってから間違いに気づくことになるので（少ないに越したことはないですが）まだ良いです。偽陰性の方は、そのまま放置されることで早期治療のチャンスを逃すため、生死に影響を及ぼすほど深刻です。このような場合には閾値の設定には BER ではなく、偽陽性率と偽陰性率に重み（例えば偽陽性率: 偽陰性率=1:1000 など）を掛けて加える重み付き平均をとる損失関数を用意する手法がよいと考えられます。

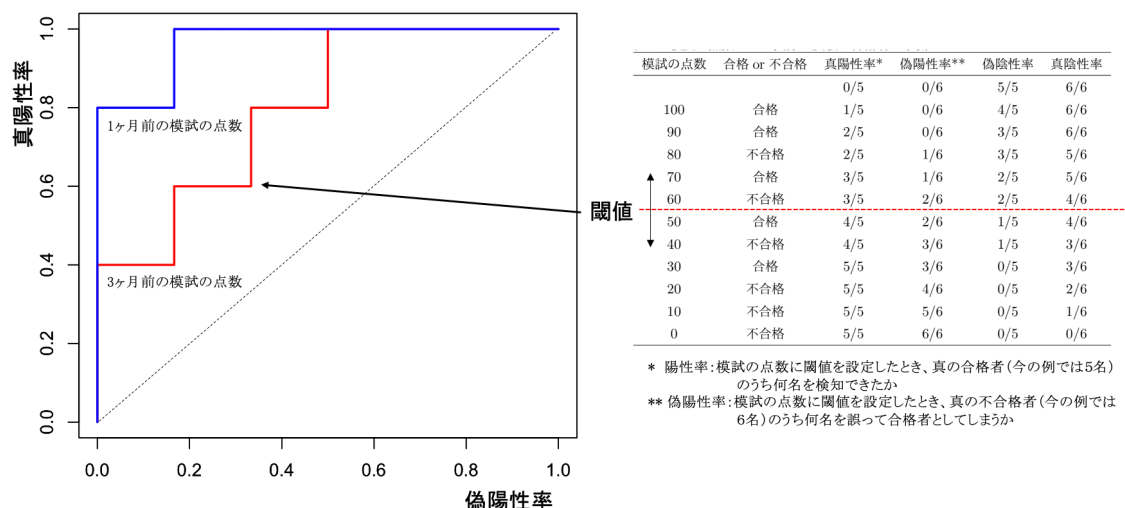


図1 表3のデータから得られるROC曲線(左)とその描画方法(右)

ROC曲線を積分したもの(曲線の下領域の面積)を **Area Under the Curve (AUC)** といい、モデルの予測性能を定量的に評価するときに便利です。今の例では、模試(入試3ヶ月前)の点数と模試(入試1ヶ月前)の点数が予測モデルであり、AUCはそれぞれ0.8と0.966...です。AUCは最大が1であり、1に近いほど予測性能が良いと言えます。今回の例では、模試(入試1ヶ月前)の点数で入試の可否を予測するモデルの方が優れていると言えます。

最後に pROC もしくは ROCR というライブラリを使った R による ROC 解析の例を示しておきます。

1.2 pROC による ROC 解析

pROC ライブラリのインストールは

```
> install.packages("pROC")
```

とします(既にインストールされているようであれば行う必要はありません)。pROC を使うには次のライブラリ関数で pROC ライブラリを読み込みます。

```
> library(pROC)
```

この library(pROC) は ROC 解析をする時に毎回宣言しなければならないことに注意しておいてください。それでは、Point に模試(入試3ヶ月前)の点数を、Class に合格(1, 不合格を0)*6を登録し、pROC ライブラリの roc 関数を使って ROC 曲線を書かせてみましょう。

```
> Point = c(0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100)
```

```
> Class = c(0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1)
```

```
> ROC1 = roc(Class, predictor=Point, levels=c(0,1), direction="<")
```

```
> plot(ROC1,col="Red", legacy.axes=TRUE)
```

図1の赤線を書かせることができたと思います。4行目でROC解析を実施しています。levels=c(0,1)は0を陰性、1を陽性として扱うという指定です。direction="<"は、予測に使う値(ここでは模試の点数)が大

*6 ここで不合格を1、合格を0とすると異なる結果が得られます。通常、予測に使う値が大きい → 陽性という対応で考えます。ここでは合格を陽性と定義し、模試の点数が大きいほど合格しやすいと考えるため、点数と陽性の向きをそろえています。この例からもわかるように、入力するデータと結果に整合性があるかどうかを確かめながら解析を行う必要があります。これはROC解析だけでなく一般的な統計解析で言えることです。

きいほど陽性（合格）らしい、という向きを指定しています。5 行目では `legacy.axes=TRUE` を指定し、横軸を 1-Specificity（偽陽性率）、縦軸を Sensitivity（真陽性率）としてプロットしています。AUC は以下で確認できます。

```
> ROC1
```

なお、2 つの ROC 曲線に差があるかどうかを検定する方法として `delong` 検定というものがあり、`pROC` では関数が用意されている。模試（入試 1 ヶ月前）の点数についての ROC 解析を実施し、それを `ROC2` として保存しているとしよう。`ROC1` と `ROC2` の両者に差があるかどうかを検定するには、

```
> roc.test(ROC1, ROC2, method="delong", alternative="two.sided")
```

とすればよい。

1.3 ROCR による ROC 解析

ROCR ライブラリのインストールは

```
> install.packages("ROCR")
```

とします。インストールしたら、次のライブラリ関数で `ROCR` ライブラリを読み込みます。

```
> library(ROCR)
```

この `library(ROCR)` は ROC 解析をする時に初めに宣言しなければならないことに注意しておいてください。それでは、`Point` に模試（入試 3 ヶ月前）の点数を、`Class` に合否（合格を 1, 不合格を 0）^{*7}を登録し、`ROCR` ライブラリの関数 `prediction` や `performance` を使って ROC 曲線を書かせてみましょう。

```
> Point = c(0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100)
```

```
> Class = c(0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1)
```

```
> pred = prediction(Point,Class)
```

```
> perf = performance(pred,"tpr","fpr")
```

```
> plot(perf,col="Red",lwd = 2)
```

同じく図 1 の赤線を書かせることができたと思います。4 行目の `"tpr"` と `"fpr"` は真陽性率（true positive rate）と偽陽性率（false positive rate）のことです。5 行目で縦軸を `tpr`、横軸を `fpr` としてプロットしています。AUC は次のようにして計算することができます。

```
> auc.tmp = performance(pred,"auc")
```

```
> as.numeric(auc.tmp@y.values)
```

ここでは模試の点数による合否の予測という例で ROC 曲線とその解析について説明しました。模試の点数をもっと複雑なモデルにすることで人工知能っぽくすることができます。例えば、模試の点数も 1 つの模試だけではなく過去に受けた模試の点数の時系列データや性別・年齢・居住地域・親の年収・学生時代の部活動等々を入力にして合格確率を出力するモデルを作ったとします。このモデルの性能は、モデルの合格確率と実際の合否で ROC 曲線を描かせることで模試の点数単独のモデルと同じように評価・比較することができます。

^{*7} ここで不合格を 1、合格を 0 とすると異なる結果が得られます。通常、予測に使う値が大きい → 陽性という対応で考えます。ここでは合格を陽性と定義し、模試の点数が大きいほど合格しやすいと考えるため、点数と陽性の向きをそろえています。この例からもわかるように、入力するデータと結果に整合性があるかどうかを確かめながら解析を行う必要があります。これは ROC 解析だけでなく一般的な統計解析で言えることです。

2 演習

1. E_11_ROC.csv をダウンロードし、Histology に対する項目 Energy の ROC 解析を実施し、その AUC を求めよ。
2. 上記の解析において、Cutoff=0.5 及び BER を最小とした時の感度と特異度を求めよ。
3. 最も AUC の値が大きくなる項目を探索せよ（R スクリプトで for 文を使って一気に計算するスクリプトを作成し、manaba に貼り付けること）。