KIRO 鬼点子计划 • 无用之用 / DEMO 成果说明


代码仓鼠

你写代码，它吃饭。

一个住在 GitHub 仓库里的电子宠物

输入用户名 3 秒领养；提交决定胖瘦与心情；7 天不写会 emo，14 天离家出走；它还会把 diff 里漏掉的 bug 藏进腮帮子，生成一张可分享的体检报告。

3 秒领养　commit = 瓜子　7 天 emo / 14 天出走

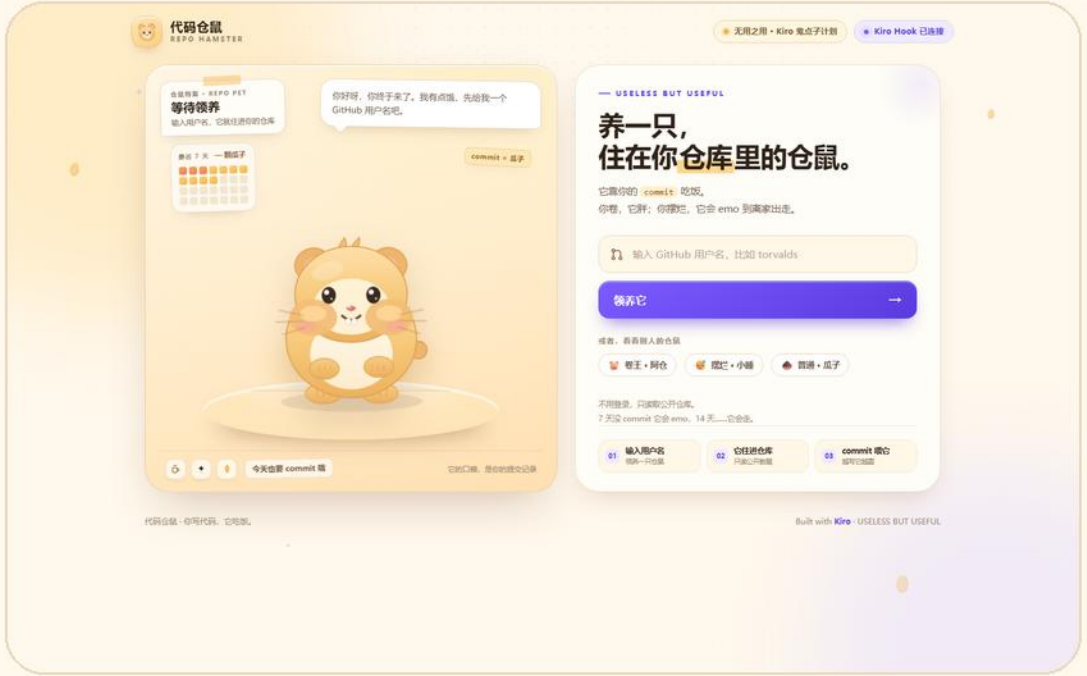

产品首屏：输入 GitHub 用户名即可领养

Demo 成果说明 • 2026.10

01 / 核心功能一览

一页看完它能做什么

01

3 秒领养

输入 GitHub 用户名，只读公开仓库，不用登录；没有网络就切演示档案。

02

四个状态

体重 / 心情 / 饥饿 / 亲密度，全部由提交频率、message 与 diff 算出。

03

投喂瓜子

咀嚼动画 + 瓜子粒子；饥饿 −18、体重 +1、心情 +6、亲密度 +2。

04

emo 与出走

7 天不提交会 emo（乌云/眼泪）；14 天空笼子 + 爪印 + 留言。

05

腮帮子 bug

读最新 diff，输出最多 3 条轻量提示，按 hot/medium/mild 排序。

06

体检报告

Canvas 生成 1080×1350 分享卡，含状态、瓜子数、问题数与一句吐槽。

Kiro Hook 已连接：保存代码 → 自动测试 → 投喂仓鼠


Kiro Hook 就是它的消化系统。

02 / 使用流程 • 第 1 步

打开就领养，3 秒出结果

- 输入 GitHub 用户名，只读公开仓库
- 不用登录 / 不用授权
- 真实账号 + 三只演示档案（卷王 / 摆烂 / 普通）
- 断网也能完整演示

Demo 现场：让评委报用户名，30 秒看到他自己的仓鼠。

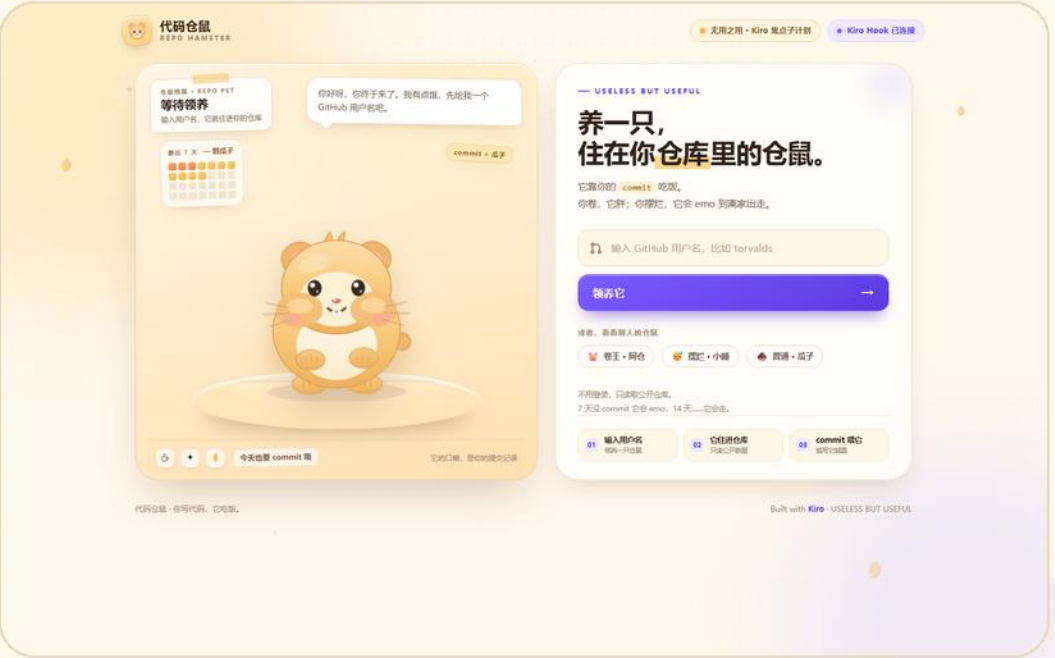


首屏：领养入口 + 仓鼠舞台

03 / 使用流程 • 第 2 步

它会把你的提交，变成四个状态

- 数据：提交频率、commit message 质量、最近 diff
- 状态：体重 / 心情 / 饥饿 / 亲密度
- 7 天不提交 → emo；14 天 → 离家出走
- 所有数值都可解释，不是随机

卷王仓鼠：8 次提交/7 天，体重 83、心情 98、饥饿 8——数据都来自真实计算。

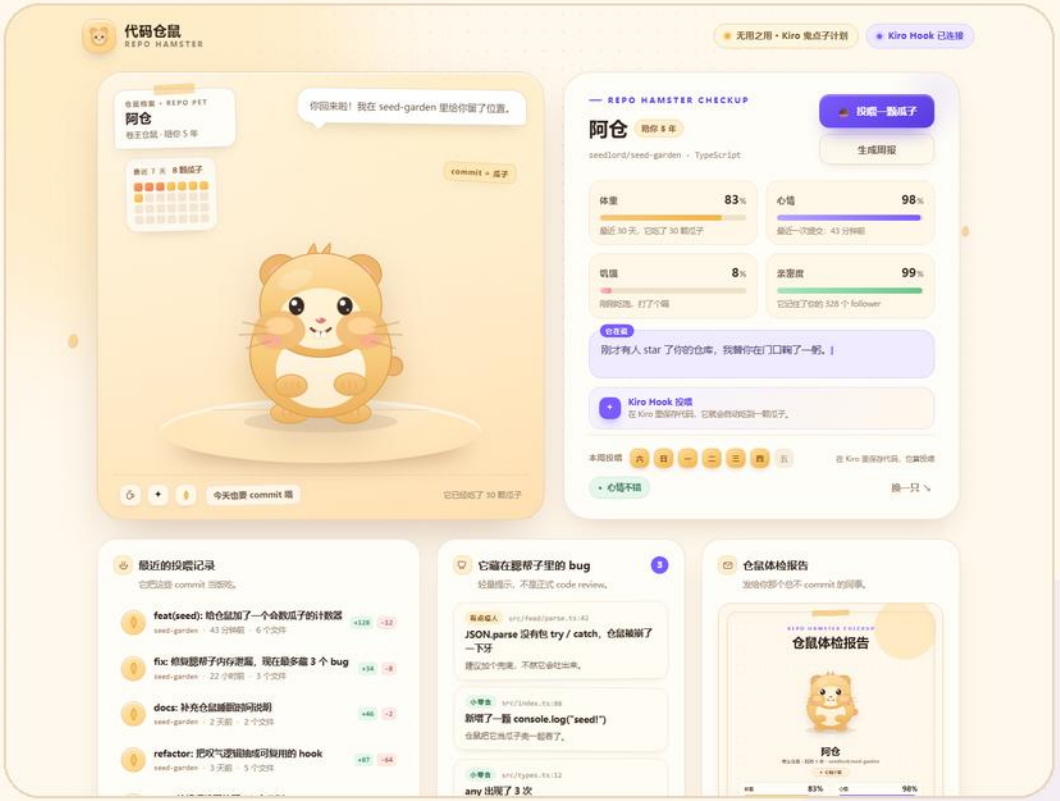


状态面板：四状态 + 本周投喂日历

04 / 使用流程 • 第 3 步

投喂一颗瓜子，它会当场吃东西

- 点击「投喂一颗瓜子」
- 咀嚼动画 + 瓜子掉落粒子
- 饥饿 −18 / 体重 +1 / 心情 +6 / 亲密度 +2
- Kiro Hook 投喂会标注来源

全场最高光的 15 秒：Kiro 保存代码 → Hook 触发 → 仓鼠进食。

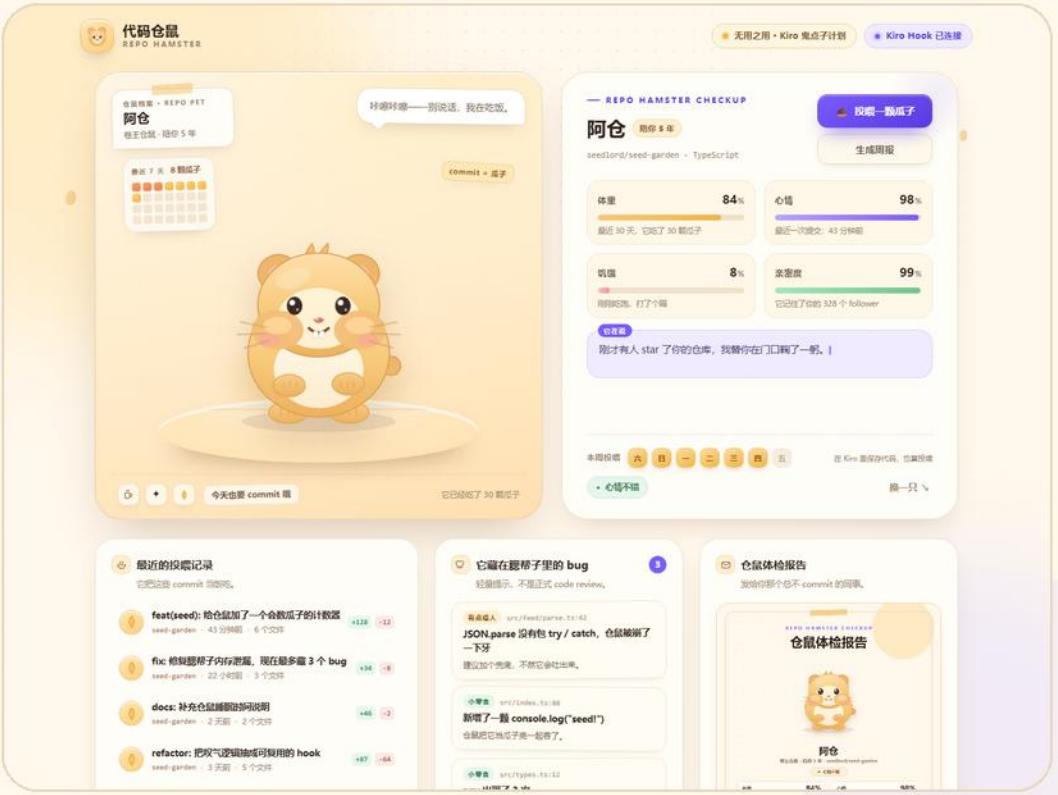


投喂状态：闭眼、咀嚼、腮帮子鼓起

05 / 使用流程 • 第 4 步

你摆烂，它 emo，再摆烂它就走了

- 连续 7 天不提交 → 乌云、眼泪、垂眼
- 饥饿 99% → 台词变丧、肚子叫
- 14 天 → 空笼子 + 爪印 + 留言
- 投喂一颗瓜子，可以把它哄回来

情绪价值来自「愧疚感」：用户会因为它 emo 而想 commit 一次。

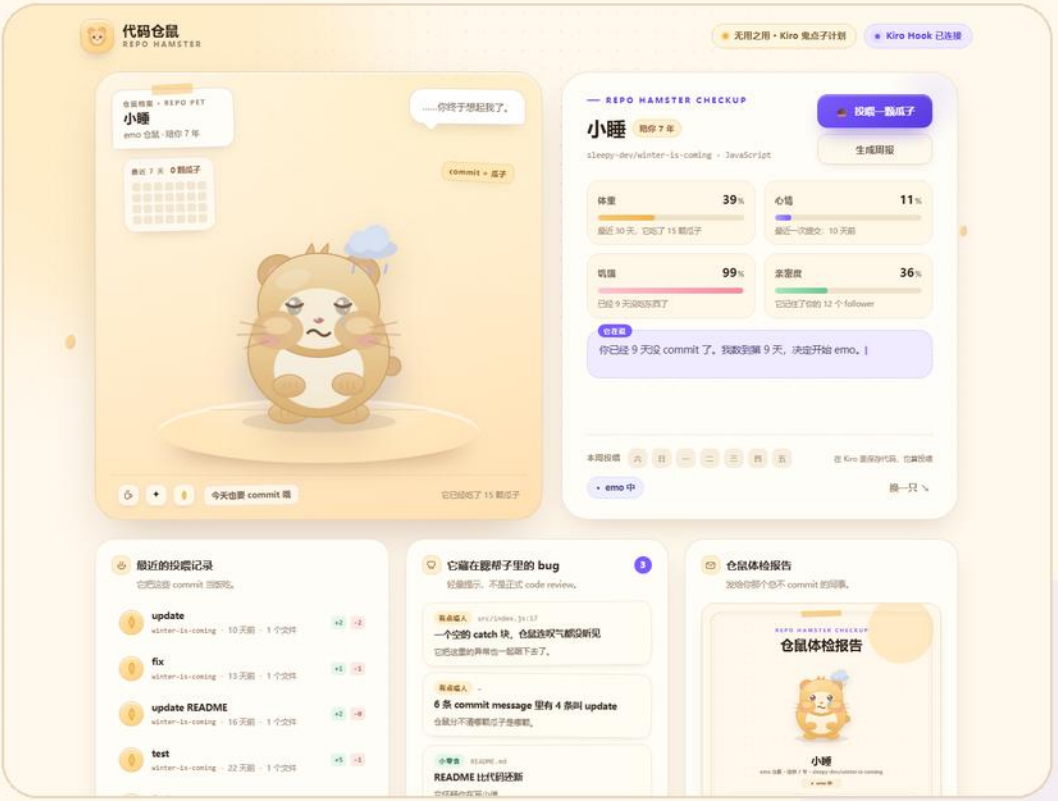

emo 状态：乌云、眼泪、饥饿 99%

06 / 腮帮子与体检报告

它把漏掉的 bug 藏进腮帮子

有点嘻人 src/feed/parse.ts:42

JSON.parse 没包 try / catch，仓鼠被崩了一下牙

小零食 src/index.ts:88

新增了一颗 console.log("seed!")

小零食 src/types.ts:12

any 出现了 3 次

轻量提示，不是正式 code review —— 但它会让你想点开看一眼。



1080×1350 体检报告，可保存/分享
(截图来自真实 Demo 输出)

05 / BUILT WITH KIRO

用 Kiro 做的，也让 Kiro 养着。

01
Quick Spec
一句话生成需求、设计、任务三件套，先想清楚再动手。

02
并行 tasks
依赖图自动分波，独立任务同时跑，一个人有一个小队的速度。

03
Crew 子 Agent
仓鼠人格、commit 考古、界面画师，三个 Agent 分工。

04
Agent Hooks
保存代码 → 跑测试 → 自动投喂，钩子就是它的消化系统。

05
多模型
Claude 写人格，DeepSeek 审代码，Auto 负责调度。

```
.kiro/hooks/feed-hamster.kiro.hook
when: fileEdit → app/**/*.tsx
then: askAgent
  # 1) 跑测试，别喂坏瓜子
  run npm test
  # 2) 投喂仓鼠
  curl -X POST /feed
```

“Kiro Hook
就是它的消化系统。”

WE BUILT IT WITH KIRO. KIRO FEEDS IT.

08 / 运行方式与评审兜底

怎么运行 / 评审怎么看

本地启动（评审现场）

1. 解压 代码仓鼠-现场参赛包.zip
2. 双击 01-产品/打开成品.bat
3. 浏览器打开 localhost:5173/?demo=champion&noloading=1
4. 没装 Node：双击 打开成品-免安装.bat

演示兜底

- 网络不稳 → 用内置三只演示档案（卷王/摆烂/普通）。
- Kiro Hook 不触发 → 先点「投喂」按钮，再展示 Hook 配置。
- 投影很糊 → 浏览器 110% 缩放，只演示首屏。

本次提交附件

- 代码仓鼠-Demo成果说明.pdf（本文件）
- 代码仓鼠-路演.pptx（8 页路演稿）
- 代码仓鼠-现场参赛包.zip（可运行 Demo + Kiro 工程）

Kiro 使用

现场用主办方 Kiro 账号登录；工程 .kiro 已包含 Spec、Hooks、Steering，可直接继续开发。

现场演示：输入评委 GitHub 用户名，30 秒看到属于他的仓鼠。

THANK YOU • Q&A

它没什么用。

但你会因为它，
想多写一行好代码。

代码仓鼠 • 现在就领养 输入你的 GitHub 用户名

