

Aula 03.2:

Passando parâmetros à rotas

Rotas com passagem de parâmetros



Anteriormente aprendemos a criar **rotas** no Node.js. As rotas são os vários caminhos que uma aplicação pode ter.

Nessa aula veremos como passar parâmetros, ou seja, valores adicionais nessas rotas.

```
8  app.get("/perfil/:nome",function(req,res){  
9      var nome = req.params.nome  
10     res.send(`<h2>Olá, ${nome}! <br>Seja bem-vindo!</h2>`)  
11 });
```

JS

Rotas com passagem de parâmetros



Para passar um **parâmetro fixo** em uma rota, basta adicionar **/:parâmetro**, após a rota. Por exemplo, na rota perfil, queremos passar como parâmetro o nome do usuário a quem pertence o perfil.

```
8  app.get("/perfil/:nome",function(req,res){
```

Para isso, após a rota **/perfil**, adicionamos o parâmetro **nome (/:nome)**. Porém agora, para a rota perfil ser acessada, será **obrigatório** informar o parâmetro.

Importante lembrar que podemos adicionar quantos parâmetros acharmos necessário, ou seja, um parâmetro seguido do outro. Para isso basta adicionar novamente no final **/:parâmetro**.

```
8  app.get("/perfil/:nome/:empresa",function(req,res){
```

JS

Passando o valor do parâmetro a uma variável



Para pegarmos o valor do parâmetro e atribuímos a uma variável devemos utilizar o objeto **req** (requisição). O objeto **req** trata dos dados enviados pelo usuário. O objeto **res** por sua vez, trata da resposta que será enviada ao usuário. No nosso exemplo anterior, caso desejemos passar o valor do parâmetro **:nome** a uma variável basta inserirmos o seguinte:

```
8 app.get("/perfil/:nome",function(req,res){
9     var nome = req.params.nome
```

Nesse caso criamos uma variável **nome** e através do **req.params.nome**, coletamos o valor do parâmetro passado na rota. Uma vez coletado esse valor e atribuído a uma variável, podemos utilizá-lo, como a seguir:

```
8 app.get("/perfil/:nome",function(req,res){
9     var nome = req.params.nome
10    res.send(`<h2>Olá, ${nome}! <br>Seja bem-vindo!</h2>`)
11 });
```

JS

Passando o valor do parâmetro a uma variável


Caso passemos o valor “Pedro” no parâmetro :nome da rota perfil, o seguinte resultado será exibido:



```
8 app.get("/perfil/:nome",function(req,res){
9   var nome = req.params.nome
10  res.send(`<h2>Olá, ${nome}! <br>Seja bem-vindo!</h2>`)
11 });
```



JS

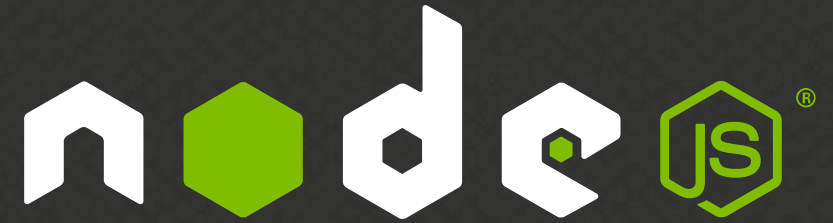

Aula 03.2:

Passando parâmetros à rotas