

Aula 03.3:

View Engine EJS

View engine - EJS



O EJS (Embedded JavaScript Templating) é uma Template Engine ou (View Engine) que podemos utilizar com Node.js

Basicamente, uma Template Engine serve para facilitar a criação de páginas HTML e tornar o envio e exibição de informações para estas páginas um processo mais simples e organizado.



JS

Instalando o EJS



Para instalarmos o EJS, basta utilizarmos o comando **npm install ejs --save** no console.

```
● PS C:\Users\Prof. Diego\OneDrive - Etec Centro Paula Souza\Node.js\node> npm install ejs --save  
  
up to date, audited 75 packages in 799ms  
  
10 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details  
  
found 0 vulnerabilities  
○ PS C:\Users\Prof. Diego\OneDrive - Etec Centro Paula Souza\Node.js\node> |
```

JS

Renderizando páginas com EJS



O primeiro passo para começar a renderizar páginas com EJS, é indicar ao Express através do método **set**, qual view engine iremos utilizar, no caso a **ejs**:

```
4 app.set('view engine', 'ejs')
```

Agora em nossas rotas, já podemos renderizar páginas que possuem o formato de arquivo **.ejs**, através do método **render**. Para isso, essas páginas devem ser criadas dentro de uma pasta com nome **views** dentro da pasta do seu projeto.

```
app.get("/", function(req, res){  
  res.render("index")  
})  
  
app.get("/perfil", function(req, res){  
  res.render("perfil")  
})
```

▼ views

<> index.ejs



<> perfil.ejs

JS

Renderizando páginas com EJS




Agora, ao acessarmos nossas rotas o EJS irá renderizar as páginas que indicamos.

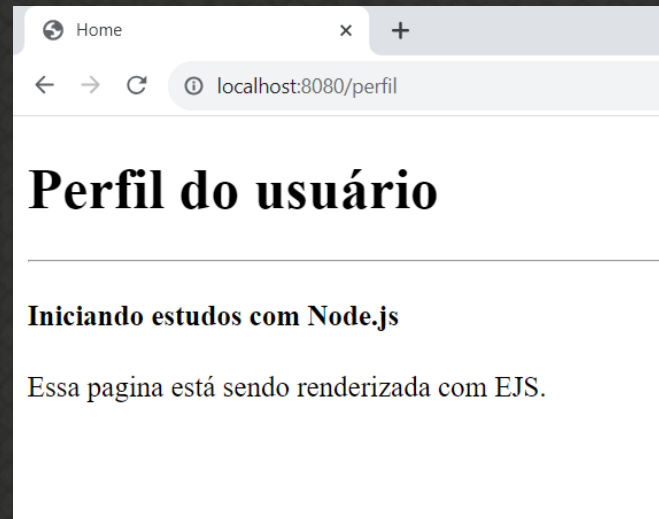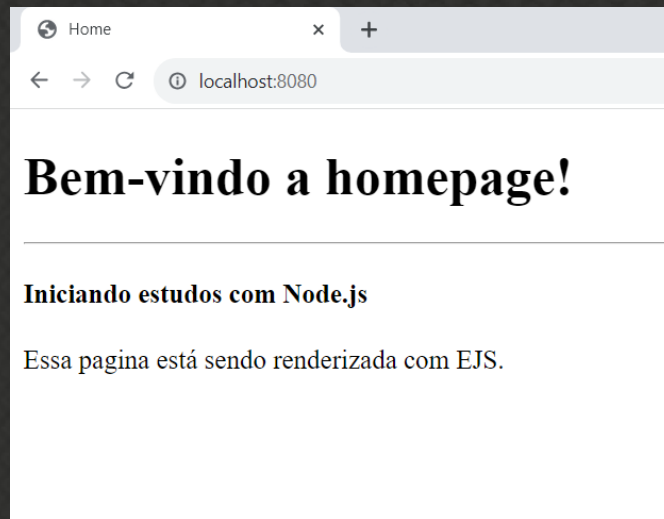

```
app.get("/", function(req, res){
  res.render("index")
})

app.get("/perfil", function(req, res){
  res.render("perfil")
})
```



JS

Passando variáveis a rota



Ao renderizarmos uma página, é possível também enviar variáveis junto a essa página, para que informações sejam exibidas nela.

Imagine que ao acessar uma rota de nome **/pedidos**, você queira desenhar a página **pedidos.ejs** e exibir as informações dos produtos, puxados de um banco de dados por exemplo, nessa página.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/pedidos'. The page has a title 'Meus pedidos' and a subtitle 'Iniciando estudos com Node.js'. Below the subtitle, it says 'Essa pagina está sendo renderizada com EJS.' and 'Produtos:'. A table with two columns, 'Nome:' and 'Preço:', lists four products: Celular (3000), Computador (4000), Tablet (1500), and Fone (200).

Nome:	Preço:
Celular	3000
Computador	4000
Tablet	1500
Fone	200

JS

Passando variáveis a rota

Para simularmos essa situação, criamos uma rota `/pedidos` e nela criamos uma variável de nome `produtos`. Essa variável receberá um `array de objetos` com as informações dos produtos, simulando dados vindo de um banco.

```
//ROTA PEDIDOS
app.get("/pedidos", function(req, res){
  var produtos = [
    {nome: "Celular", preco: 3000},
    {nome: "Computador", preco: 4000},
    {nome: "Tablet", preco: 1500},
    {nome: "Fone", preco: 200}
  ]
  res.render("pedidos", {
    produtos: produtos
  })
})
```

Após isso, através do `res.render`, renderizamos a página `"pedidos"` (que deve ser criada dentro da pasta `views` com a extensão `pedidos.ejs`). Dentro dos parâmetros do método `render`, passamos um objeto de nome `produtos` que receberá o array `produtos` contendo as informações dos produtos. Agora, ao ser renderizada a página `pedidos` já trará com ela as informações dos produtos dentro da variável `produto`.



JS

Passando variáveis a rota

Por fim, para exibirmos essas informações na página basta utilizarmos uma estrutura de repetição como a **forEach**, por exemplo.

```
6     <title>Pedidos</title>
7 </head>
8 <body>
9     <h1>Meus pedidos</h1>
10    <hr>
11    <h4>Iniciando estudos com Node.js</h4>
12    <p>Essa pagina está sendo renderizada com EJS.</p>
13    <h4>Produtos:</h4>
14    <table border="1">
15      <tr>
16        <th width="120px">Nome:</th>
17        <th>Preço:</th>
18      </tr>
19      <% produtos.forEach(function(produto){ %>
20        <tr>
21          <td><%= produto.nome %></td>
22          <td><%= produto.preco %></td>
23        </tr>
24      <% }) %>
25    </table>
26 </body>
27 </html>
```

Note que para utilizarmos código Javascript dentro do HTML utilizamos os símbolos `<% %>` do EJS.

Para exibirmos apenas o conteúdo de uma variável utilizamos os símbolos `<%= variável %>`.


No exemplo ao lado, criamos uma tabela com as informações **Nome** e **Preço** dos produtos. Esses dados estão vindo da variável `produtos` que passamos a rota `pedidos` no arquivo `index.js`.



JS

Passando variáveis a rota

Ao final, teremos o seguinte resultado:

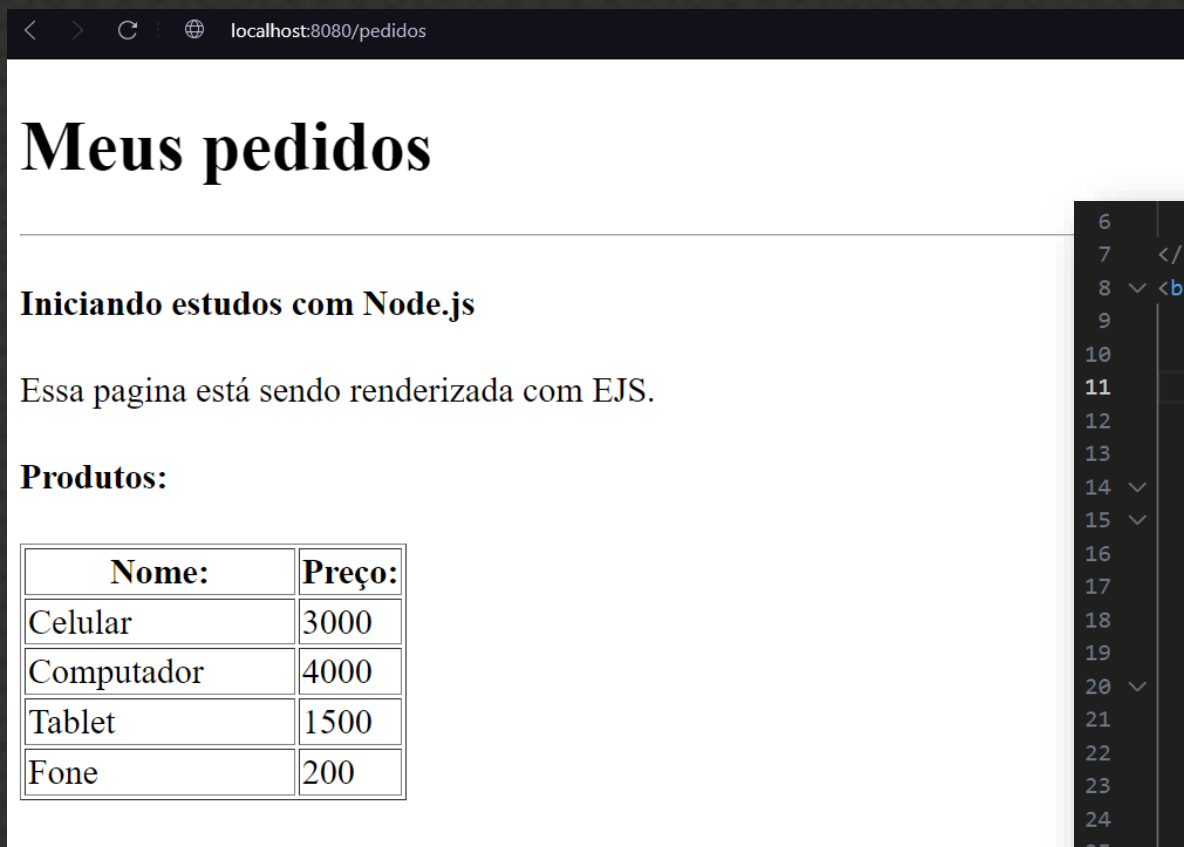

Meus pedidos

Iniciando estudos com Node.js

Essa pagina está sendo renderizada com EJS.


Produtos:

Nome:	Preço:
Celular	3000
Computador	4000
Tablet	1500
Fone	200

```
6     <title>Pedidos</title>
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Meus pedidos</h1>
10    <hr>
11    <h4>Iniciando estudos com Node.js</h4>
12    <p>Essa pagina está sendo renderizada com EJS.</p>
13    <h4>Produtos:</h4>
14    <table border="1">
15      <tr>
16        <th width="120px">Nome:</th>
17        <th>Preço:</th>
18      </tr>
19      <% produtos.forEach(function(produto){ %>
20        <tr>
21          <td><%= produto.nome %></td>
22          <td><%= produto.preco %></td>
23        </tr>
24      <% }) %>
25    </table>
26  </body>
27 </html>
```



JS

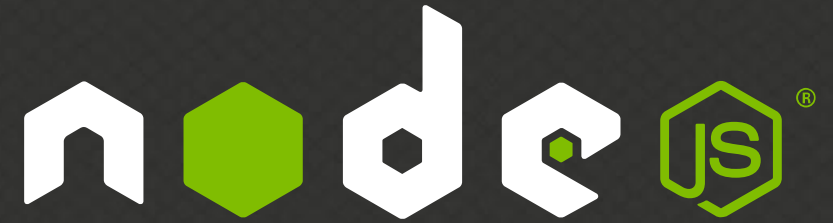

Aula 03.3:

View Engine EJS