

Introdução a disciplina



JS

Desenvolvimento Web com Javascript

Juntamente com **HTML** e **CSS**, o **JavaScript** é uma das três principais tecnologias da *Web*.

É atualmente a principal linguagem para programação **client-side** em navegadores web.

E é também bastante utilizada para **server-side** através de ambientes como o **Node.js**.



JS

Conteúdo programático



- Javascript – Tipos de Funções

Tipos de variáveis, Template Strings, tipos de funções: simples, com parâmetros, arrow functions, funções anônimas e funções imediatas.

- Javascript – Arrays e Objetos

Manipulação de vetores e objetos, loops, forEach, array de objetos.

- Javascript – Classes

Criação e manipulação de classes, atributos e métodos.

- Javascript - Document Object Model

Árvore DOM, eventos, manipulação do DOM.

- Javascript - Data e Moeda

Manipulação de data, formatação de números, funções de moedas, formatações de strings.

JS

Conteúdo programático



- Node.js – Introdução ao Express.js

Inicialização de um projeto, criação rotas, rotas com parâmetros, parâmetros opcionais.

- Node.js – View engine EJS

Renderização de páginas, integração de código Javascript com HTML.

- Node.js – Partials e Static files

Criação de templates, importação de arquivos estáticos (folhas de estilo, scripts e imagens), bootstrap.

JS

Conteúdo programático



- Node.js – Arquitetura MVC

Organização do projeto, divisão em camadas: models, views e controllers.

- Node.js – CRUD com MySQL

Conexão com banco de dados, cadastro, leitura, edição e exclusão de dados.

- Node.js – Segurança, Autenticação e Sessões

Sistema de login: hash de senhas, criação de sessões e middlewares.

JS

Conteúdo programático



- **Node.js – Flash messages**

Validação de formulários e mensagens de feedback para o usuário.

- **Node.js – Upload de arquivos**

Envio e leitura de arquivos no servidor.

- **Node.js – Deploy da aplicação**

Hospedagem de uma aplicação Node em um VPS.

JS

Métodos de Avaliação



1 – Exercícios / Atividades

2 - Projeto Integrador (PI)

3 - Avaliação Integradora (AI)

4- Maratona de programação (MRT)

JS

Criação do Javascript




O JavaScript foi em criado em **1995** a pedido da empresa Netscape, pelo programador **Brendan Eich** e sua padronização deu-se no ano de **1997**.



JS

ECMA Script

ECMA é uma padronização criada para a linguagem do JavaScript pela empresa **ECMA International** em 1997.

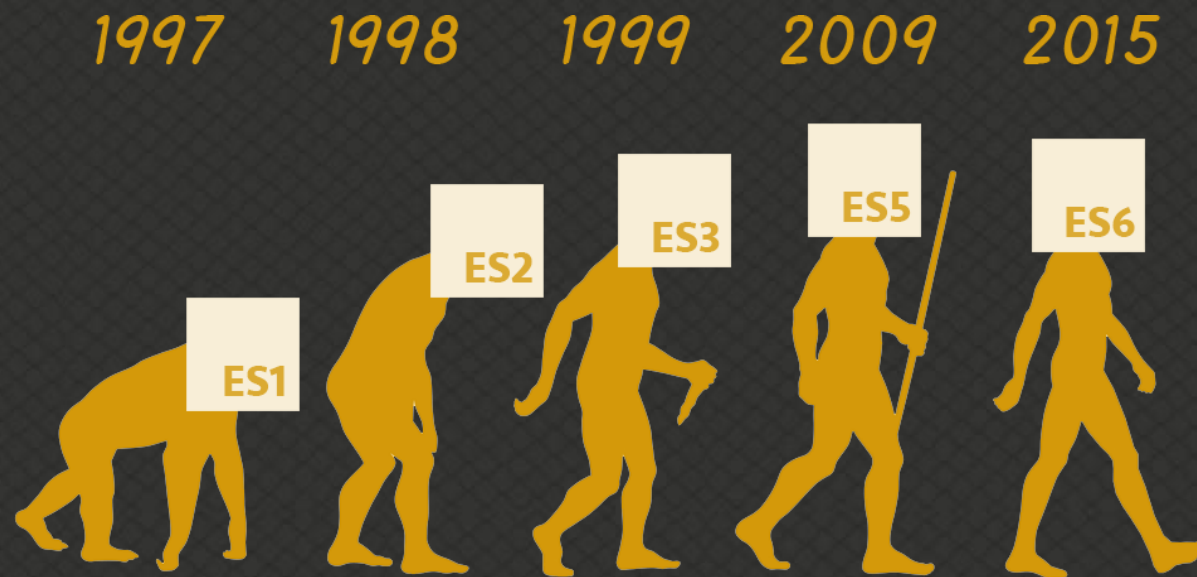

JS

Criação do NodeJS



Criado por **Ryan Dahl** em **2009** é um software de código aberto, multiplataforma, baseado no **interpretador V8** do **Google** e que permite a execução de códigos JavaScript fora de um navegador web.



JS

Empresas que utilizam a linguagem JavaScript:

Google

 YouTube

facebook

NETFLIX

Linked

PayPal

Uber



JS

Origem do nome JavaScript



O **JavaScript** teve vários nomes. O primeiro foi **Mocha**, o segundo foi **LiveScript**, e quando a **Netscape** passou a ter suporte à tecnologia **Java** em seu navegador, mudou o nome para **JavaScript**, como um **jogo de marketing**, para popularizar o script.

JS

Bibliotecas / Frameworks



Angular



Cordova



Vue.js




JS

Bibliotecas / Frameworks



JavaScript frameworks and libraries

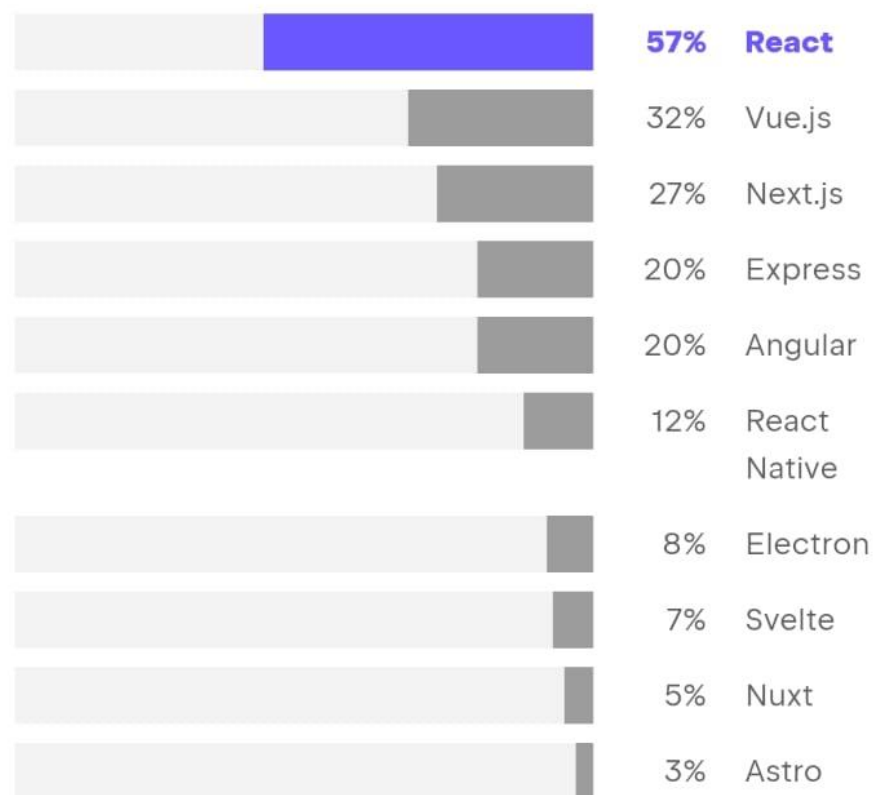

60%

JavaScript is the most popular programming language in the world – 60% of developers use JavaScript!

JS

HTML5



CONTEÚDO

CSS3



DESIGN

JavaScript



**INTERATIVIDADE
E BACK-END**



JS

Guias de referência



<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>



<https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/>

{ }

JS

Requisitos

- 1 – Visual Studio Code
- 2 – Extensões do VS Code
- 3 – Node.js
- 4 – MySQL (Xampp)
- 4 – HeidiSQL / Workbench



JS

Comandos Git:

git add .

git commit -m "@seu-username"

git push

Atalhos úteis:

Shift + ALT + F : Formatar o código

(necessário instalar o Prettier)

ALT + ENTER : Envelopamento de tags

(necessário configurar o atalho no VS Code)



JS



JS

Aula 01.1

Declaração de variáveis no Javascript

Identificando variáveis no Javascript



- Identificadores podem começar com **letras**, **\$** ou **_**
- Não podem começar com **números**;
- É possível usar **letras** ou **número**;
- É possível usar **acentos**;
- **Não** podem conter **espaços**;
- **Maiúsculas** e **minúsculas** fazem diferença;
- Para variáveis com mais de uma palavra, use o padrão **camelCase**;
- **Não** podem ser **palavras reservadas** (ex: var, function, alert, etc...)

Lista de palavras reservadas:

https://www.w3schools.com/js/js_reserved.asp

JS

Variáveis



De forma simplificada variáveis podem receber **números** ou **caracteres (strings)**.

- Variáveis do tipo **string** podem ser declaradas tanto com "...", '...' ou `...`
- Para definir variáveis podemos usar **var**, **let** ou **const**

```
var salario = 1500
```

```
let nome = "José"
```

```
const carro = { marca: "ford", cor: "prata", modelo: 2012 }
```

JS

var x let x const



var: Pode ter o seu valor reatribuído. Pode ser redeclarado.
Escopo: Global e local.

let: Pode ter o seu valor reatribuído. Não pode ser redeclarado.
Escopo: De bloco.

const: Não pode ter o seu valor reatribuído. Não pode ser redeclarado.
Escopo: De bloco.

JS

Tipos de variáveis



number

Infinity

NaN



```
> var a = 20
undefined
> var b = "José"
undefined
> a * b
NaN
```

string

boolean

null

undefined

object

Array

function

JS



Exercício de fixação – Aula 01.1:

<https://forms.office.com/r/a5nnjBfy9G>

Envio dos perfis do Github

<https://forms.office.com/r/11chxdMjZh>

JS