

access $\Rightarrow a[0]$



decline $\Rightarrow a = [\dots]$

delete \Rightarrow delete a[1]
empty slot

update $\Rightarrow a[2] = true$


☆ چرا اگر نیاز به عملیات دیگر
 داشتیم \leftarrow الگوریتمی نویسیم


عملیات های پایایی \rightarrow

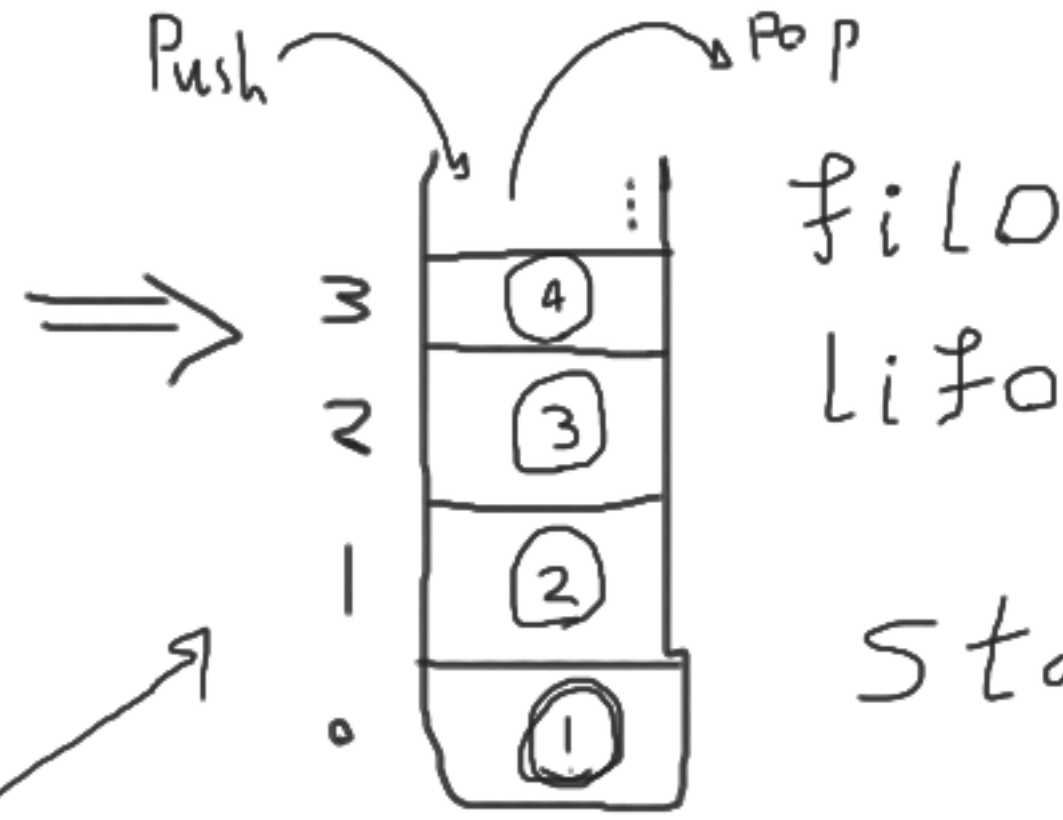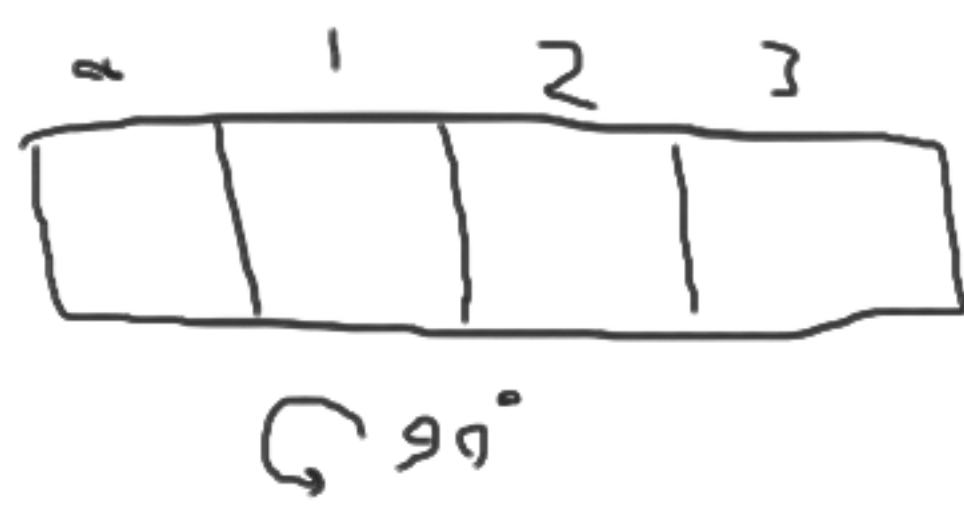

blazing fast

- 1. array
- 2. dynamic
- 3. push
- 4. pop

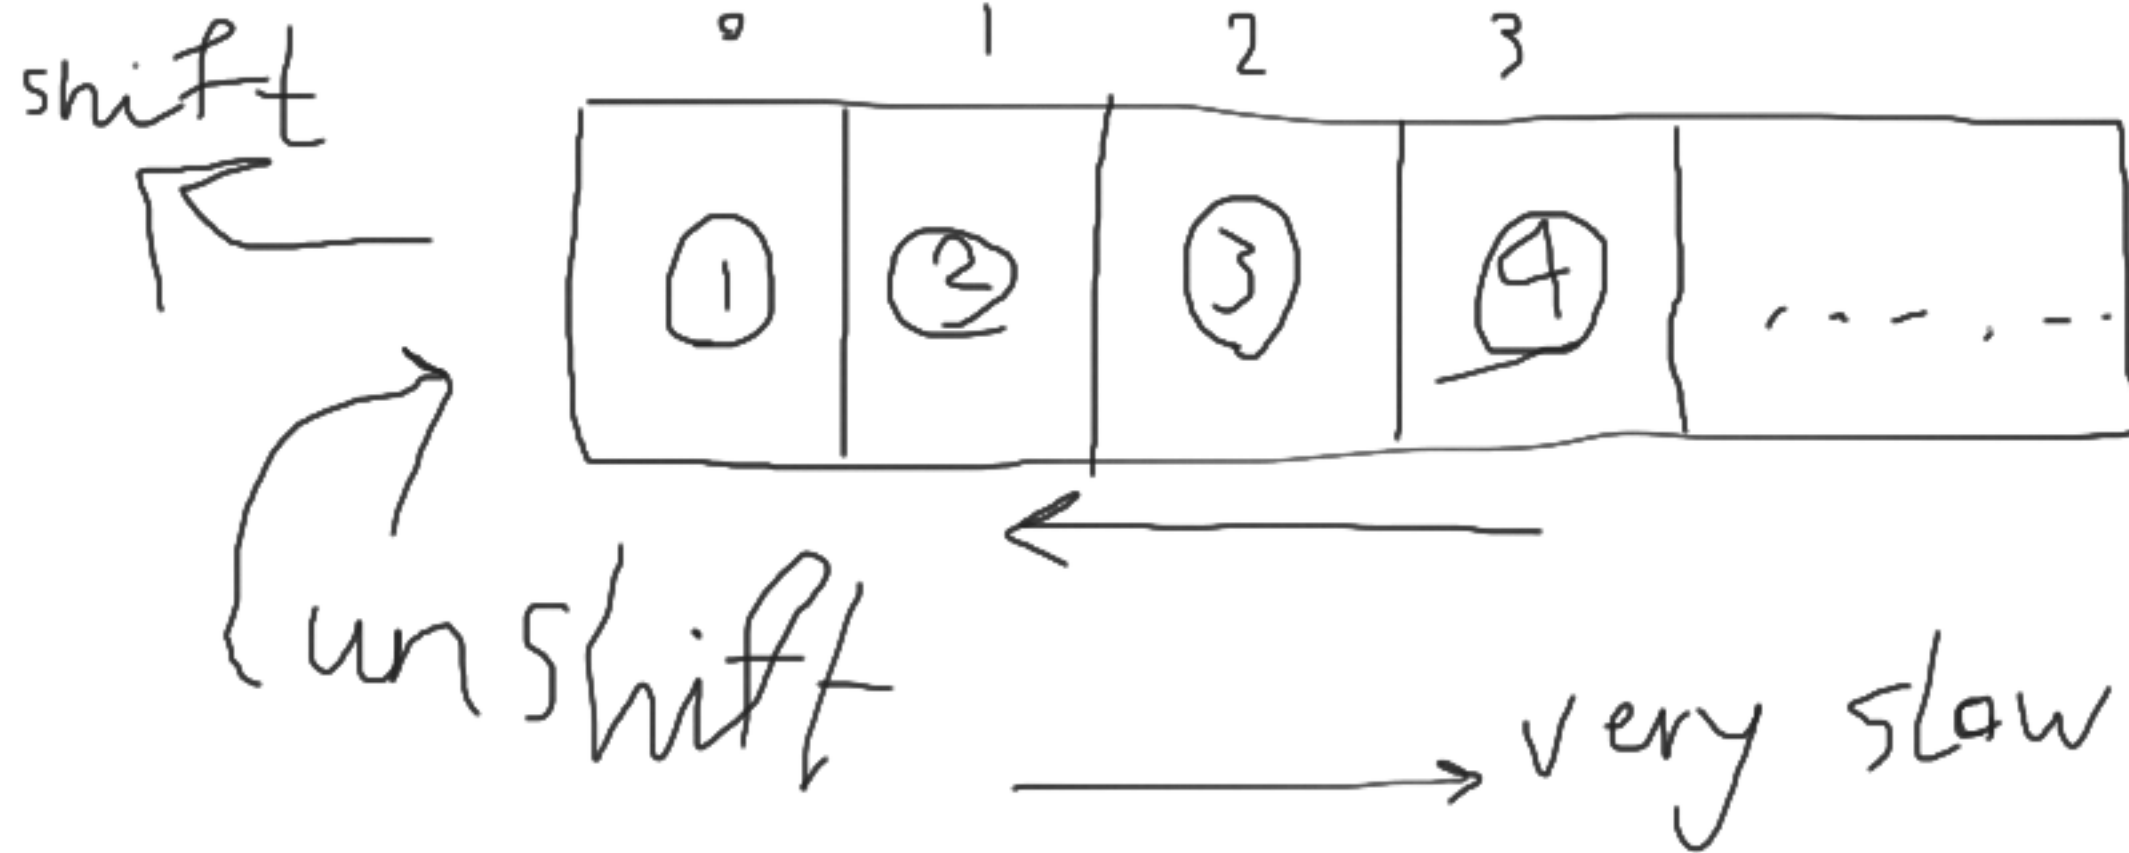

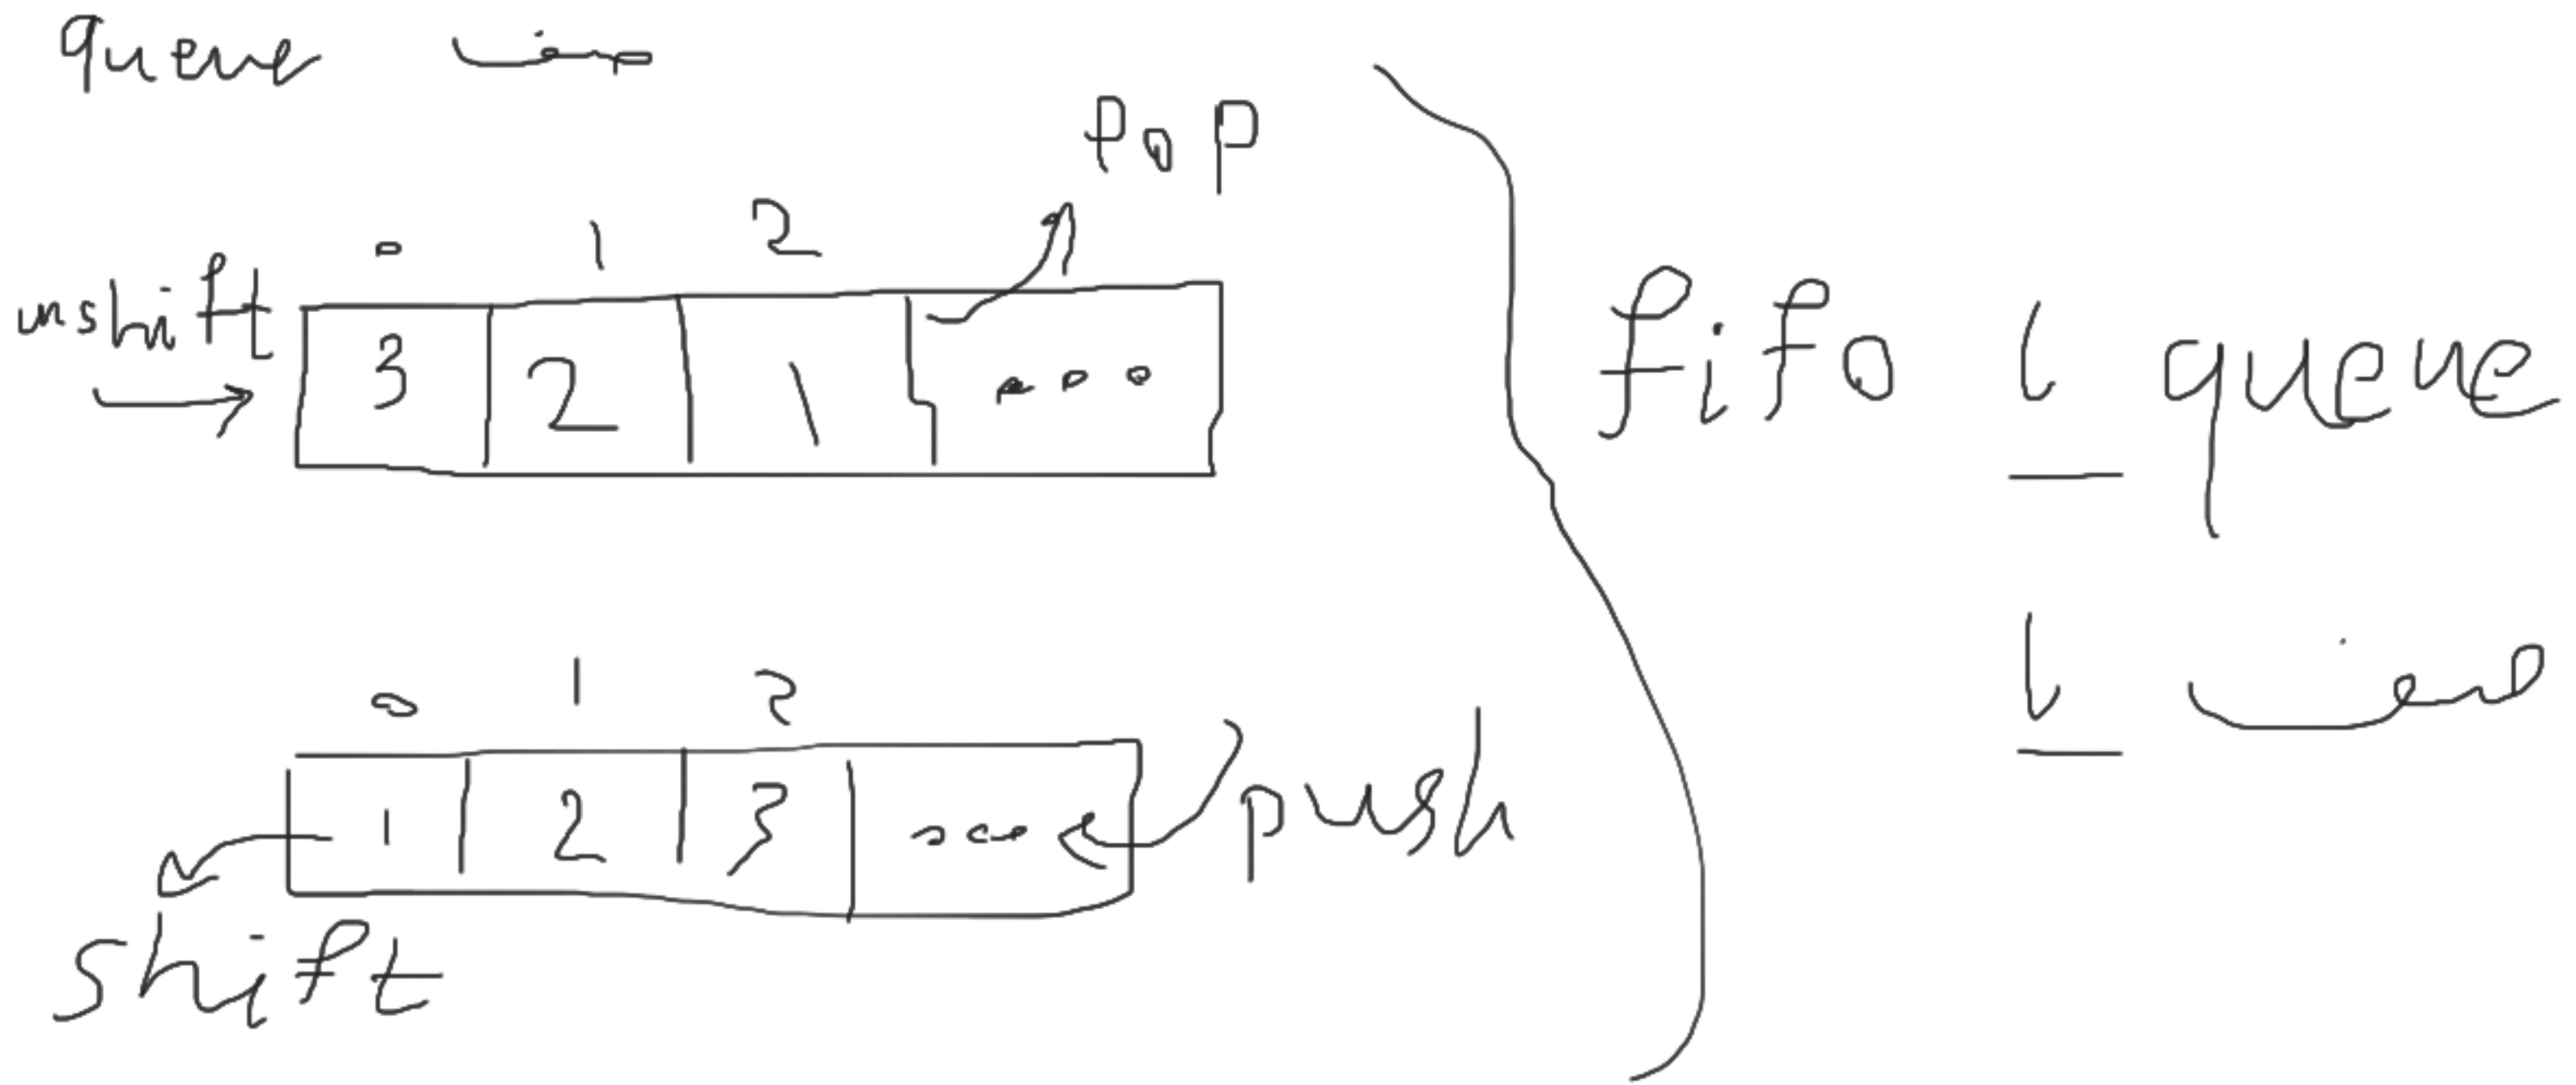

let a = "ali razabi neko"

a[4] = 'r' a[8] = 'o'