




Jhon Vaca Montalvo

COO en VdL



Apis, webhooks y mailhooks






Intro APIs, Webhooks, Mailhooks

Apis y Webhooks

¿Qué ocurre cuando nuestra APP no tiene conexión directa con Make?

- Las apis y los webhooks son dos formas de comunicarnos con otros sistemas, utilizando Make como el pegamento que nos permite unirlos.
- Si no hay ni API ni webhooks disponibles en la herramienta que quieres conectar... no podemos hacer magia.

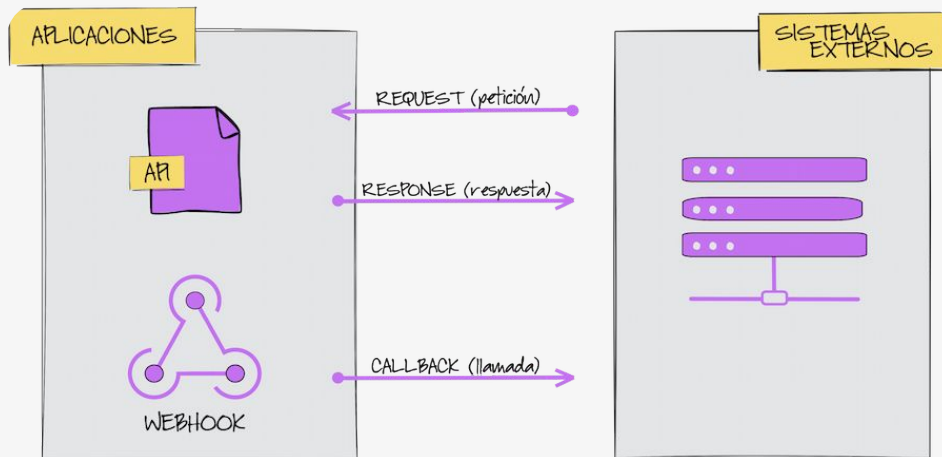




Intro APIs, Webhooks, Mailhooks

Apis vs Webhooks

La diferencia está en quién inicia la comunicación y el sentido de las peticiones

- El webhook nace de la aplicación que queremos conectar
- En el API, la petición nace de nosotros que somos quienes solicitamos desde nuestro sistema externo, una respuesta a la aplicación que queremos conectar

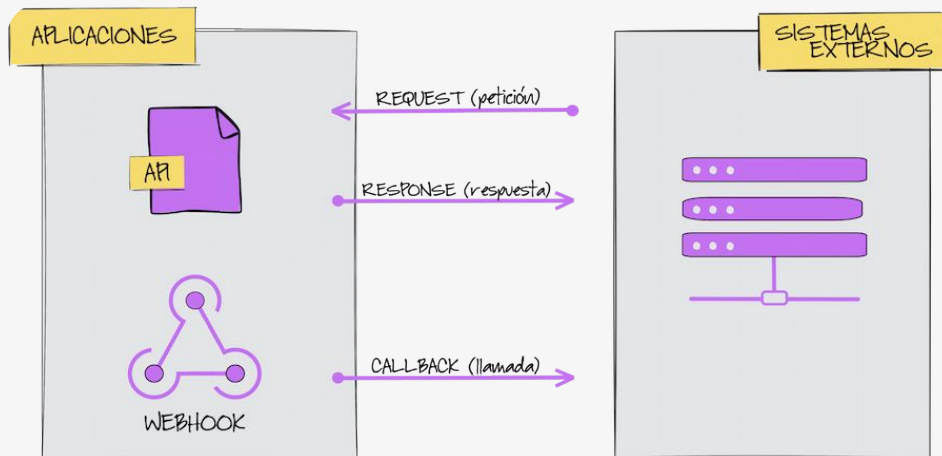



Intro APIs, Webhooks, Mailhooks

Apis vs Webhooks

Por lo general tanto las APIs como los Webhooks usan un formato de comunicación en formato Json

```
{
  "orders": [
    {
      "orderno": "748745375",
      "date": "June 30, 2088 1:54:23 AM",
      "trackingno": "TN0039291",
      "custid": "11045",
      "customer": [
        {
          "custid": "11045",
          "fname": "Sue",
          "lname": "Hatfield",
          "address": "1409 Silver Street",
          "city": "Ashland",
          "state": "NE",
          "zip": "68003"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Intro APIs, Webhooks, Mailhooks

Webhooks




- Se lanza la petición cuando ocurre una acción clave dentro de la aplicación y este lanzamiento es una url, similar a una petición web
- Son fáciles de implementar
- Es una URL generada por make/n8n y nos encargaremos de ir a nuestra herramienta y conectarla
- Generalmente son asíncronos, es decir la aplicación no espera respuesta, lanza la información y sigue trabajando

Intro APIs, Webhooks, Mailhooks



Webhooks 15
Custom mailhook

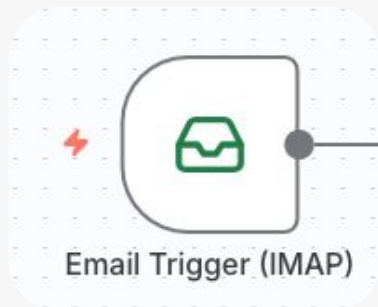

Mailhooks

- Se lanza la petición cuando ocurre una acción clave dentro de la aplicación y este lanzamiento es una url, similar a una petición web
- Son fáciles de implementar
- Es una URL generada por make y nos encargaremos de ir a nuestra herramienta y conectarla
- Generalmente son asíncronos, es decir la aplicación no espera respuesta, lanza la información y sigue trabajando
- IMAP puede ser un sustituto en n8n pero es más para monitorizar los correos que llegan a una dirección específica



Intro APIs, Webhooks, Mailhooks


Apis



- Funcionan por peticiones que son de ida y de vuelta y por tanto son mucho más potentes que los webhooks
- Por lo general necesitan una documentación según su complejidad
- Hay distintas APIs y cada desarrollador la implementa como quiere, por ello es importante tener una documentación clara

Intro APIs, Webhooks, Mailhooks

Apis y tipos de peticiones

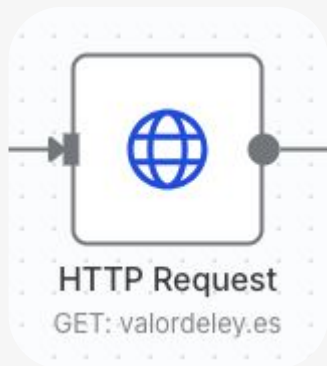


- 1. GET: Consultar información, datos
- 2. POST: Escribir datos (también se pueden usar para consultas avanzadas como por ejemplo trabajando con google sheets con el search rows, que sería una petición que sería un get pero que a la vez le metemos filtros, ordenaciones...)
- 3. PUT: Editar datos
- 4. DELETE: Borrar datos
- Esta es la teoría aunque luego cada desarrollador aterriza esto como quiere y a lo mejor nos encontramos cuando estamos intentando conectar algo que solo tienen GET y PUT por ejemplo



Intro APIs, Webhooks, Mailhooks

Apis y tipos de accesos

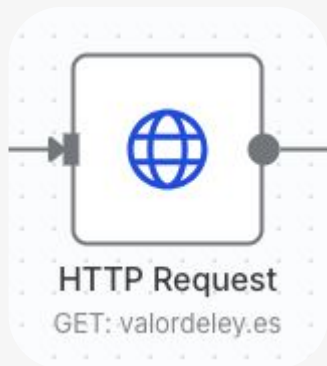


Mientras los webhooks no tienen login de usuario, las APIs necesitan un protocolo de seguridad y podemos encontrarnos apis públicas y otras privadas

- Públicas sin login
- Privadas
- Api key
- Bearer Token
- Oauth

Intro APIs, Webhooks, Mailhooks

Apis y tipos de respuestas

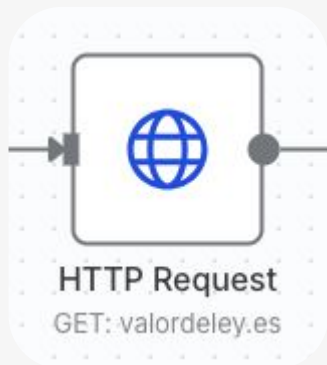

Existe un estándar de código de respuesta que nos permite identificar de manera rápida qué tipo de respuesta nos ha dado

- Código entre 200-299 → Todo ha salido bien
- Código entre 400-499 → Errores en la petición por nuestra parte
- Código entre 500-599 → Errores del servidor (no es nuestra culpa)



*¿Ahora que tenéis las
herramientas, qué vais a
crear?*



Gracias



Jhon Jairo Vaca Montalvo
Digital marketer



jhon.vaca@valordeley.es