PYTHON KURSU • HAFTA 1 • GÜN 2

Değişkenler ve Veri Tipleri

Ders 2 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Değişken oluşturup doğru adlandırabilecek ve değerini güncelleyebileceksiniz.
- int, float, str ve bool tiplerini ayırt edip type() ile kontrol edebileceksiniz.
- int(), float(), str() ile tipler arasında dönüşüm yapabileceksiniz.
- Karşılaştırma işlemleriyle True/False sonuç üretebileceksiniz.
- input() ile kullanıcıdan bilgi alıp hesap yapabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 1'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: değişkenler • adlandırma • güncelleme • int, float, str, bool
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: tip dönüşümü • input() • iki uygulama • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 1'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ekranda ne yazar?

```
print("2026", "10", "25", sep="-")
```

SORU 2 • İki satır ne yazar?

```
print(7 // 2)
print(7 % 2)
```

SORU 3 • Hangi hata, neden?

```
Print("Merhaba")
```

SORU 4 • Notebook

Hücreleri yukarıdan aşağıya çalıştırmak neden önemli?

AÇILIŞ • DERS 1'IN TEKRARI • 6 DK

Geçen dersten kalan sorun: aynı sayı üç kez

Ders 1'deki kahve fişinden

```
print("2 x Türk kahvesi:", 2 * 85, "TL")
print("TOPLAM:", 2 * 85 + 1 * 30 + 3 * 25, "TL")
print("Kişi başı:", (2 * 85 + 1 * 30 + 3 * 25) / 2, "TL")
```

Kahve 90 TL olursa üç yeri değiştirmek gerekir. Birini unutursanız fiş yanlış çıkar.

Bugünün çözümü: değişken

```
kahve_fiyati = 85
kahve_adedi = 2
print(kahve_fiyati * kahve_adedi)
```

Fiyat değişince yalnız ilk satır değişir.

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Değerlere isim vermek

15 dk
Değişken ve atama

10 dk
Adlandırma kuralları

10 dk
Değeri güncellemek

15 dk
Sayılar: int, float

10 dk
Metinler: str

15 dk
Doğru/yanlış: bool


BLOK 1 • DEĞİŞKEN VE ATAMA • 15 DK

Değişken, bir değere verdiğimiz isimdir

> **Benzetme: telefon rehberi**
>
> “Annem” yazıp ararsınız; numarayı ezberlemezsiniz. Numara değişirse rehberde tek bir kaydı güncellersiniz.

Neden gerekli?

- Bir değeri bir kez yazıp çok yerde kullanmak
- Kodu okunur kılmak: 85 yerine kahve_fiyati
- Hesap sonuçlarını saklayıp sonra kullanmak

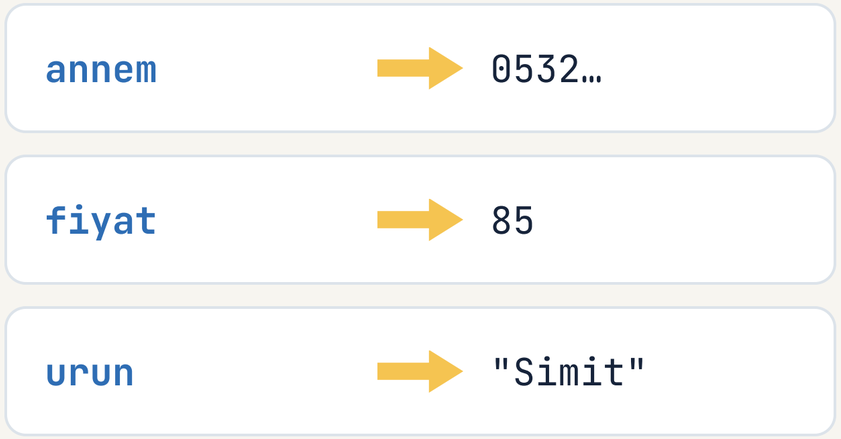

Solda isim, sağda değer

BLOK 1 • DEĞIŞKEN VE ATAMA • 15 DK

“=” işareti atama yapar: sağdakini soldaki isme bağla

atama.py

```
urun = "Türk kahvesi"
fiyat = 85
adet = 2

print(urun)
print(fiyat * adet)
print(urun, "toplamı:", fiyat * adet, "TL")
```

ÇIKTI

```
Türk kahvesi
170
Türk kahvesi toplamı: 170 TL
```

BLOK 1 • DEĞIŞKEN VE ATAMA • SATIR SATIR

Kod satır satır

Satır	Ne olur?
`urun = "Türk kahvesi"`	urun ismi bir metne bağlanır. Ekrana bir şey yazılmaz.
`fiyat = 85`	fiyat ismi 85 sayısına bağlanır (tırnak yok: sayı).
`adet = 2`	adet ismi 2 sayısına bağlanır.
`print(urun)`	İsmin değerini yazar: Türk kahvesi
`print(fiyat * adet)`	Önce 85 * 2 hesaplanır, sonra 170 yazılır.
`print(urun, "toplamı:", fiyat * adet, "TL")`	Dört değer, aralarında boşlukla yazılır.

> **Tırnak var mı?** print(urun) → Türk kahvesi • print("urun") → urun. Tırnak = metnin kendisi, tırnaksız = isim.

BLOK 1 • DEĞIŞKEN VE ATAMA • 15 DK

Yeni atama yapınca isim yeni değere geçer

```
fiyat = 85
print(fiyat)
fiyat = 90
print(fiyat)
```

```
85
90
```

1. SATIRDAN SONRA

`fiyat` → `85`

3. SATIRDAN SONRA

`fiyat` → `90` ~~85~~

print, o satıra gelindiği andaki değeri yazar. Eski değer kaybolur; geri gelmez.

BLOK 1 • ADLANDIRMA KURALLARI • 10 DK

İyi bir değişken adı nasıl seçilir?

Kural	Geçerli	Geçersiz
Harf ya da _ ile başlar	`urun2`	`2urun`
Boşluk olmaz, _ kullanılır	`musteri_adi`	`musteri adi`
Yalnız harf, rakam ve _	`kdv_orani`	`kdv-orani`
Python'un kendi kelimeleri olamaz	`sinif`	`class`
Büyük-küçük harf farklıdır	`adet ≠ Adet`	

Kursun yazım tarzı

- küçük harf + alt çizgi: **snake_case**
- anlamlı isim: **x** değil **fiyat**
- Türkçe karakter yok: **cay_fiyati**

BLOK 1 • ADLANDIRMA • SIK YAPILAN HATALAR

İsim hataları ve mesajları

Hatalı kod	Hata mesajı	Anlamı
`2urun = "Simit"`	`SyntaxError: invalid decimal literal`	Python bunu bozuk bir sayı sandı.
`musteri adi = "Ayşe"`	`SyntaxError: invalid syntax`	Boşluk iki ayrı kelime demek.
`fiyat-kdv = 10`	`SyntaxError: cannot assign to expression here…`	Tire = çıkarma işlemi.
`print(indirim)` `indirim = 10`	`NameError: name 'indirim' is not defined`	Önce tanımla, sonra kullan.
`print(kulanici_adi)`	`NameError: … Did you mean: 'kullanici_adi'?`	İsimde yazım hatası.

BLOK 1 • DEĞERI GÜNCELLEMEK • 10 DK

puan = puan + 5: Python’da doğru bir satır

guncelleme.py

```
puan = 10
print("Başlangıç:", puan)

puan = puan + 5
print("Sonra:", puan)

sayac = 10
sayac += 5
sayac -= 3
sayac *= 2
sayac /= 4
print("Sayaç:", sayac)
```

ÇIKTI

```
Başlangıç: 10
Sonra: 15
Sayaç: 6.0
```

> **Benzetme: kumbara**
>
> İçindekini say, 5 ekle, yeni toplamı aynı kumbaraya koy.

BLOK 1 • DEĞERI GÜNCELLEMEK • SATIR SATIR

Değeri adım adım izleyelim

Satır	Uzun yazımı	sayac	Tipi
`sayac = 10`	—	`10`	int
`sayac += 5`	`sayac = sayac + 5`	`15`	int
`sayac -= 3`	`sayac = sayac - 3`	`12`	int
`sayac *= 2`	`sayac = sayac * 2`	`24`	int
`sayac /= 4`	`sayac = sayac / 4`	`6.0`	float (bölme!)

Bu tür tabloya **iz tablosu** denir. Kafanız karıştığında kağıda çizin: her satırdan sonra değişkenin değeri ne?

BLOK 1 • SAYILAR: INT, FLOAT • 15 DK

Her değerin bir tipi var: dört temel tip

`int`

Tam sayı

```
18
-5
2026
```

`float`

Ondalıklı sayı

```
78.5
0.10
3.0
```

`str`

Metin

```
"Ayşe"
"85"
""
```

`bool`

Doğru / yanlış

```
True
False
```

```
print(type(18), type(78.5), type("Ayşe"), type(True))
```

```
<class 'int'> <class 'float'>
<class 'str'> <class 'bool'>
```

BLOK 1 • SAYILAR: INT, FLOAT • 15 DK

Tam sayılar ve ondalıklı sayılar

sayilar.py

```
ogrenci_sayisi = 18 # int
ortalama_not = 78.5 # float: ayırıcı NOKTA
butce = 1_250_000 # _ okunurluk içindir

print(type(ogrenci_sayisi))
print(type(ortalama_not))
print(butce + 1)
print(10 / 5)
print(ogrenci_sayisi + 2.5)
```

ÇIKTI

```
<class 'int'>
<class 'float'>
1250001
2.0
20.5
```

Kural: int ile float bir işleme girerse sonuç float olur. “/” ise her zaman float verir.

BLOK 1 • SAYILAR • SIK YAPILAN HATALAR

Türkçe sayı yazımı Python’u yanıltır

Yazılan	Python ne anlar?	Doğrusu
`fiyat = 3,5`	**(3, 5)**: iki sayılık bir grup. Hata vermez!	`fiyat = 3.5`
`butce = 1.000`	**1.0**: bin değil, bir! Hata vermez!	`butce = 1_000`
`butce = 1.000.000`	`SyntaxError: invalid syntax`	`butce = 1_000_000`
`print(0.1 + 0.2)`	`0.30000000000000004`	Normal; yuvarlama Ders 4’te

⚠ **Sessiz hata:** Program çalışır ama sonuç yanlıştır. Hata mesajı almamak, kodun doğru olduğu anlamına gelmez.

BLOK 1 • METINLER: STR • 10 DK

Metinler + ile birleşir, * ile tekrarlanır

metinler.py

```
ad = "Ayşe"
soyad = 'Yılmaz'
tam_ad = ad + " " + soyad
cizgi = "-" * 20

print(tam_ad)
print(cizgi)
print("5" + "5")
print(5 + 5)
print(type(tam_ad))
```

ÇIKTI

```
Ayşe Yılmaz
--------------------
55
10
<class 'str'>
```

Benzetme: boncuk dizisi

+ iki diziyi uç uca bağlar. "5" bir boncuktur, sayı değil.

BLOK 1 • METINLER • SIK YAPILAN HATALAR

Metinlerle en sık üç tuzak

Hatalı kod	Hata mesajı	Anlamı ve çözüm
`print("Yaş: " + 30)`	`TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`	Metne sayı eklenmez. str(30) ya da virgül.
`mesaj = 'Python'un gücü'`	`SyntaxError: unterminated string literal`	Kesme işareti metni kapattı. Çift tırnak kullanın.
`print("5" * "3")`	`TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'str'`	Metin yalnız tam sayıyla çarpılır.

```
# düzeltilmiş hali
print("Yaş: " + str(30))
mesaj = "Python'un gücü"
print(mesaj)
print("5" * 3)
```

```
ÇIKTI
Yaş: 30
Python'un gücü
555
```

BLOK 1 • DOĞRU/YANLIŞ: BOOL • 15 DK

bool: yalnızca True ya da False

bool_ornekleri.py

```
indirimli_mi = True
stokta_var = False
print(type(indirimli_mi))

yas = 20
print(yas ⩾ 18)
print(yas ⩵ 20)
print(yas ≠ 20)
print(yas < 10)

ehliyet_alabilir = yas ⩾ 18
print("Ehliyet alabilir mi?", ehliyet_alabilir)
```

ÇIKTI

```
<class 'bool'>
True
True
False
False
Ehliyet alabilir mi? True
```

Benzetme: ışık düğmesi

Yalnız iki durum: açık ya da kapalı.

BLOK 1 • DOĞRU/YANLIŞ: BOOL • 15 DK

Karşılaştırma işaretleri ve tuzakları

İşaret	Soru	Örnek
==	Eşit mi?	`5 == 5 → True`
≠	Farklı mı?	`5 ≠ 3 → True`
<	Küçük mü?	`2 < 1 → False`
>	Büyük mü?	`2 > 1 → True`
⩽	Küçük ya da eşit mi?	`3 ⩽ 3 → True`
⩾	Büyük ya da eşit mi?	`2 ⩾ 3 → False`

Tuzak	Sonuç
`print(5 = 5)`	`SyntaxError: expression cannot contain assignment, perhaps you meant "=="?`
`print(true)`	`NameError: name 'true' is not defined. Did you mean: 'True'?`
`print("10" > "9")`	**False!** Metinler harf harf karşılaştırılır: “1” < “9”.
`print("18" ⩾ 18)`	`TypeError: '⩾' not supported between instances of 'str' and 'int'`

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra programlarımız ilk kez sizinle konuşacak: input().

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Tipler arasında geçiş ve kullanıcıyla konuşmak

20 dk
Tip dönüşümü

15 dk
input()

20 dk
İki uygulama

20 dk
Alıştırmalar

BLOK 2 • TIP DÖNÜŞÜMÜ • 20 DK

int(), float(), str(): bir tipten diğerine

donusum.py

```
metin_sayi = "25"
print(int(metin_sayi) + 5)
print(float("3.5") * 2)
print(str(25) + " TL")
print(int(3.99))
print(float(7))
print(bool(0), bool(1))
print(bool(""), bool("Merhaba"))
```

ÇIKTI

```
30
7.0
25 TL
3
7.0
False True
False True
```

Benzetme: döviz bürosu

Değer aynı, biçimi değişir. Sahte parayı ise kimse bozmaz.

BLOK 2 • TIP DÖNÜŞÜMÜ • ÖZET TABLO

Dört dönüşüm fonksiyonu

Fonksiyon	Ne yapar?	Örnek	Dikkat
`int()`	Tam sayıya çevirir	`int("25")` → `25`	int(3.99) → 3: keser, yuvarlamaz
`float()`	Ondalıklıya çevirir	`float("3.5")` → `3.5`	Metinde nokta olmalı, virgül değil
`str()`	Metne çevirir	`str(25)` → `"25"`	Her şey metne çevrilebilir
`bool()`	Doğru/yanlışa çevirir	`bool(0)` → `False`	bool("False") → True!

False olanlar: 0, 0.0, "" (boş metin). Geri kalan neredeyse her şey True.

Dönüşüm kalıcı değildir: sonucu saklamak için atama yapın: sayi = int(metin)

BLOK 2 • TIP DÖNÜŞÜMÜ • SIK YAPILAN HATALAR

ValueError: bu değer o tipe çevrilemez

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`int("3.5")`	`ValueError: invalid literal for int() with base 10: '3.5'`	Ondalıklı metin için float()
`float("3,5")`	`ValueError: could not convert string to float: '3,5'`	Virgül yerine nokta
`int("yirmi")`	`ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'yirmi'`	Rakamla yazılmalı: "20"
`int("")`	`ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''`	Boş giriş (input'ta yalnız Enter)

ValueError: tip doğru ama **değer** uymuyor. "yirmi" bir metin, ama sayıya benzemiyor.

TypeError: işlem bu **tiplerle** yapılamıyor: "Yaş: " + 30

BLOK 2 • INPUT() • 15 DK

input(): program sorar, kullanıcı cevaplar

selam.py

```
ad = input("Adınız: ")
print("Merhaba", ad)
```

TERMİNAL (kullanıcı “Ayşe” yazıp Enter’a basar)

```
Adınız: Ayşe
Merhaba Ayşe
```

Benzetme: garson

“Ne alırsınız?” diye sorar, cevabı bekler, siparişi not alır.

Cevap nereye yazılır?

▶ **Run Python File:** alttaki terminale
Run Cell / notebook: VS Code’un üstünde açılan kutuya

BLOK 2 • INPUT() • 15 DK

input() her zaman metin (str) döndürür

yas.py

```
yas_metin = input("Yaşınız: ")
print(type(yas_metin))

yas = int(yas_metin)
print("Gelecek yıl", yas + 1, "yaşında olacaksınız.")
```

TERMİNAL (kullanıcı 30 yazar)

```
Yaşınız: 30
<class 'str'>
Gelecek yıl 31 yaşında olacaksınız.
```

Kullanıcı 30 yazsa da Python **"30"** metnini alır.

Hesap için önce çevirin. Kısa yazım:

```
yas = int(input("Yaşınız: "))
```

İçten dışa okunur: önce input, sonra int.

BLOK 2 • INPUT() • SIK YAPILAN HATALAR

input() ile en sık dört sorun

Durum	Ne olur?	Çözüm
`yas = input("Yaş: ")` `print(yas + 1)`	`TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`	int() unutuldu: int(input(…))
Kullanıcı “otuz” yazdı	`ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'otuz'`	Rakamla yazılmalı
Kullanıcı “1,75” yazdı	`ValueError: could not convert string to float: '1,75'`	Nokta ile: 1.75
Program “dondu”	input cevap bekliyor; giriş kutusu görünmüyor	Terminale ya da üstteki kutuya yazın

Yanlış girişte programın çökmemesini sağlamak Ders 9’un konusu (try/except).

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 1 • 10 DK

Market sepeti: fiyatlar bir kez yazılır

market_sepeti.py

```
ekmek_fiyati = 15
sut_fiyati = 38.5
yumurta_fiyati = 95.75
ekmek_adedi = 2
sut_adedi = 3
yumurta_adedi = 1
toplam = ekmek_fiyati * ekmek_adedi + sut_fiyati * sut_adedi + yumurta_fiyati * yumurta_adedi
indirim_orani = 0.10
indirim = toplam * indirim_orani
odenecek = toplam - indirim
print("Toplam:", toplam, "TL")
print("İndirim:", indirim, "TL")
print("Ödenecek:", odenecek, "TL")
```

BLOK 2 • UYGULAMA 1 • SATIR SATIR

Market sepeti: çıktı ve açıklama

Satır(lar)	Ne olur?
İlk 6 satır	Fiyat ve adetler isimlerle bir kez kaydedilir (int ve float).
`toplam = …`	Önce çarpmalar: 30 + 115.5 + 95.75 = 241.25
`indirim_orani = 0.10`	%10 indirim, ondalık olarak yazıldı.
`indirim = …`	241.25 × 0.10 = 24.125
`odenecek = …`	241.25 − 24.125 = 217.125
Son 3 satır	Sonuçlar açıklamalarıyla yazdırılır.

```
ÇIKTI
Toplam: 241.25 TL
İndirim: 24.125 TL
Ödenecek: 217.125 TL
```

Üç basamaklı kuruş tuhaf görünüyor. Para biçimlendirme Ders 3'te.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 2 • 10 DK

Yaş hesaplayıcı: kullanıcıdan doğum yılını alalım

yas_hesaplayici.py

```
bu_yil = 2026
dogum_yili = int(input("Doğum yılınız: "))

yas = bu_yil - dogum_yili
gun = yas * 365
resit_mi = yas >= 18

print("Yaşınız (yaklaşık):", yas)
print("Yaklaşık gün:", gun)
print("18 yaşından büyük mü?", resit_mi)
```

ÖRNEK ÇALIŞMA

```
Doğum yılınız: 1996
Yaşınız (yaklaşık): 30
Yaklaşık gün: 10950
18 yaşından büyük mü? True
```

BLOK 2 • UYGULAMA 2 • SATIR SATIR

Yaş hesaplayıcı satır satır

Satır	Ne olur? (girdi: 1996)
`bu_yil = 2026`	Yıl elle yazıldı; Ders 10'da otomatik alacağız.
`dogum_yili = int(input("Doğum yılınız: "))`	input "1996" metnini getirir, int onu 1996 sayısı yapar.
`yas = bu_yil - dogum_yili`	2026 – 1996 = 30
`gun = yas * 365`	30 × 365 = 10950 (artık yıllar hariç)
`resit_mi = yas ⩾ 18`	Karşılaştırmanın sonucu (True) saklanır.

⚠ **int() unutulursa:** TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'int' and 'str'

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 1 ve 2

KOLAY • 4 dk

1 • Dört tip, dört değişken

Kendinizle ilgili dört değişken oluşturun:

- **ad**: metin
- **yas**: tam sayı
- **boy**: ondalıklı sayı (metre)
- **ogrenci_mi**: True ya da False

Dördünü tek print ile, sonra tiplerini type() ile yazdırın.

KOLAY-ORTA • 4 dk

2 • Odaya parke

Oda 5 m uzunluğunda, 3.5 m genişliğinde. Parkenin metrekaresi 350 TL.

- Alanı (m²) hesaplayın
- Çevreyi (m) hesaplayın
- Parke maliyetini (TL) hesaplayın

Her değeri bir değişkende tutun.

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 3 ve 4

ORTA • 5 dk

3 • Hata avı

Kodda 3 hata var. Çalıştırın, mesajları okuyun, düzeltin.

```
Ad = "Zeynep"
dogum yili = 1995
yas = 2026 - dogum_yili
print("Merhaba " + ad + ", yaşın: " + yas)
```

Hataların geliş sırasını not edin.

ZOR • 6 dk

4 • Sıcaklık dönüştürücü

Kullanıcıdan Celsius cinsinden sıcaklık alın (ondalıklı olabilir). Şunları yazdırın:

- Fahrenheit = C × 9 / 5 + 32
- Kelvin = C + 273.15
- Donma noktasının (0 °C) altında mı? (True/False)

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1 ve 2

1 • Dört tip, dört değişken

```
ad = "Ayşe"
yas = 30
boy = 1.65
ogrenci_mi = True
print(ad, yas, boy, ogrenci_mi)
print(type(ad), type(yas), type(boy), type(ogrenci_mi))
```

```
Ayşe 30 1.65 True
<class 'str'> <class 'int'> <class 'float'> <class 'bool'>
```

2 • Odaya parke

```
uzunluk = 5
genislik = 3.5
parke_m2_fiyati = 350
alan = uzunluk * genislik
cevre = 2 * (uzunluk + genislik)
maliyet = alan * parke_m2_fiyati
print("Alan:", alan, "m²")
print("Çevre:", cevre, "m")
print("Parke maliyeti:", maliyet, "TL")
```

```
Alan: 17.5 m² · Çevre: 17.0 m
Parke maliyeti: 6125.0 TL
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3 ve 4

3 • Hata avı (düzeltilmiş)

```
ad = "Zeynep"
dogum_yili = 1995
yas = 2026 - dogum_yili
print("Merhaba " + ad + ", yaşın: " + str(yas))
```

Hataların geliş sırası:

1. Satır 2: SyntaxError (isimde boşluk)
2. Satır 4: NameError: 'ad' … Did you mean: 'Ad'?
3. Satır 4: TypeError: str ile int birleşmez

4 • Sıcaklık dönüştürücü

```
celsius = float(input("Sıcaklık (°C): "))
fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32
kelvin = celsius + 273.15
donma_altinda_mi = celsius < 0
print("Fahrenheit:", fahrenheit)
print("Kelvin:", kelvin)
print("Donma noktasının altında mı?", donma_altinda_mi)
```

```
Sıcaklık (°C): -5
Fahrenheit: 23.0
Kelvin: 268.15
Donma noktasının altında mı? True
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- **isim = değer**: “=” atamadır; sağ taraf önce hesaplanır.
- İsimler **snake_case**; rakamla başlamaz, boşluk ve tire içermez.
- Dört tip: **int, float, str, bool**; type() ile kontrol edilir.
- **int(), float(), str()** tip dönüştürür; olmayınca ValueError.
- **input()** her zaman metin döndürür; hesap için çevirin.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Market sepetini büyütün

- İki ürün daha ekleyin
- Her ürünün tutarını ayrı bir değişkende hesaplayın
- İndirim oranını kullanıcıdan alın

2 • ZORUNLU

Aylık bütçe hesaplayıcı

- Gelir, kira, fatura, market: kullanıcıdan
- Kalan parayı yazdırın
- Gelirin yüzde kaçı harcandı?
- Kalan para 0'dan büyük mü? (bool)

3 • BONUS

Birim dönüştürücü

Kilometreyi mile (1 mil = 1.609344 km) ve kilogramı pound'a (1 kg ≈ 2.20462 lb) çevirin.

Teslim: ders02_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 2 • GÜN 1

String’ler ve string metotları

Bugün metinleri birleştirdik. Gelecek derste metinlerin içine gireceğiz:

- İndeksleme ve dilimleme: metnin parçalarını almak
- f-string: 217.125 yerine 217.12 TL yazdırmak
- upper, lower, strip, replace, split
- Türkçe İ/ı tuzağı

Önizleme: bir sürpriz

```
sehir = "istanbul"
print(sehir.upper())
```

```
ISTANBUL
```

“İSTANBUL” bekliyorduk. Neden olmadı?

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Python’a giriş: sayılar ve metinler (Türkçe)	docs.python.org/tr/3/tutorial/introduction.html
Gömülü fonksiyonlar: input, int, float, str, type	docs.python.org/3/library/functions.html
Gömülü tipler ve karşılaştırmalar	docs.python.org/3/library/stdtypes.html
Python’un anahtar kelimeleri	docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html
Adlandırma kuralları (PEP 8)	peps.python.org/pep-0008