

PIROS

Azure-ban telepíts Windows 2019 szervert! Legyen elérhető http, HTTPS protokollon keresztül is! Az IP címét a 172.16.0.32/27 tartományból kapja. Automatikusan álljon le 12:00 órákor! Telepíts webszerver szolgáltatást! Töröld az eredeti weblapot, másold be helyette a <https://csszengarden.com/> oldalról az index.html oldalt és a style.css oldalt! A gazda operációs rendszer böngészőjében jelenítsd meg a weblapot!

Azure-szolgáltatások


Erőforrás létrehozása


Marketplace


Microsoft Entra ID


Education


Minden erőforrás

Erőforrások

Legutóbbi Kedvenc

Név	Típus
 WS0424-nsg	Hálózati
 WS0424-ip	Nyilvános
 WS0424-vnet	Virtuális

aztán



http és https

Bejövő portok kiválasztása *

HTTP (80), HTTPS (443), RDP (3389) ✓

- ☒ HTTP (80)
- ☒ HTTPS (443)
- ☐ SSH (22)
- ☒ RDP (3389)

< Előző

Következő: Lemezek >

Felülvizsgálat + létrehozás

Állapot Kezelés Figyel

Automatikus leállítás

Automatikus rendszerleállítás engedélyezése ⓘ



Leállítás időpontja ⓘ

12:00:00


Időzóna ⓘ

(UTC) Egyezményes világidő


Leállítás előtti értesítés ⓘ



belépünk a WS-be

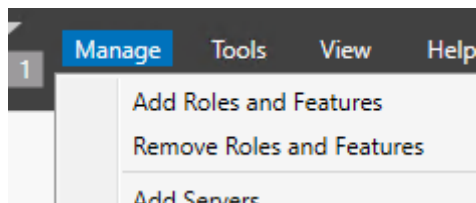


Add Roles and Features

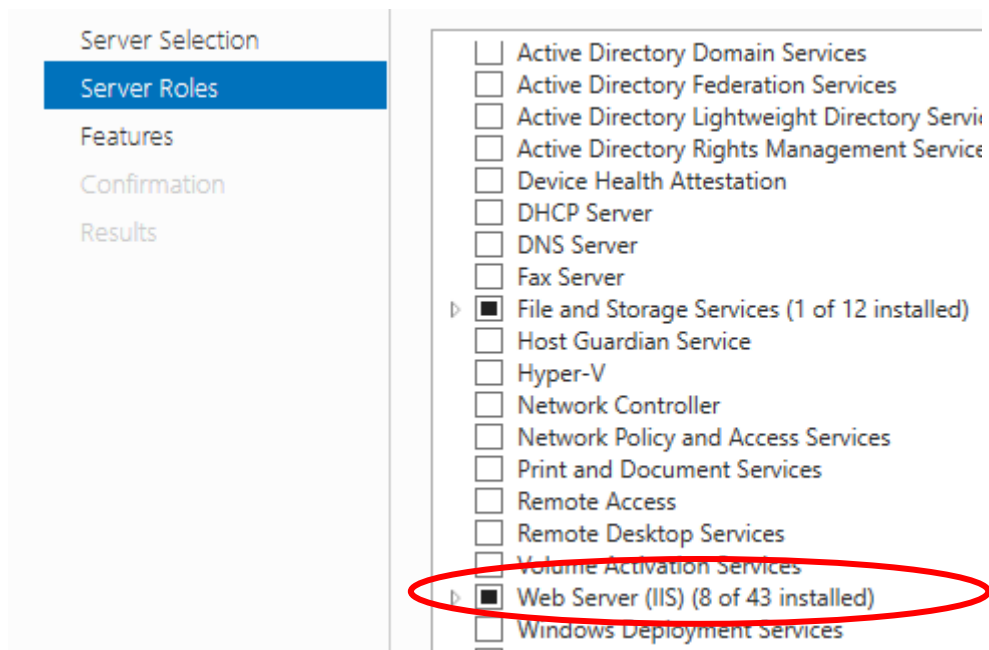


Aztán install

Fájlkezelőben inetpub

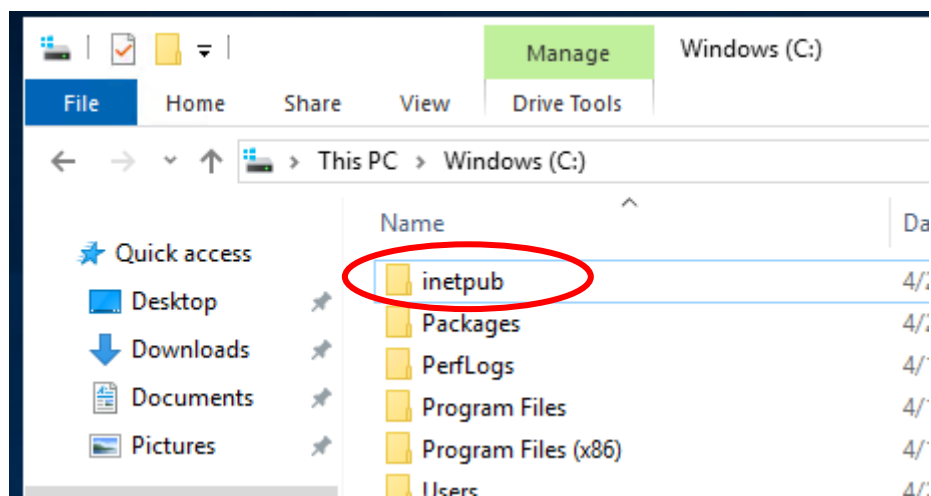

wwwroot

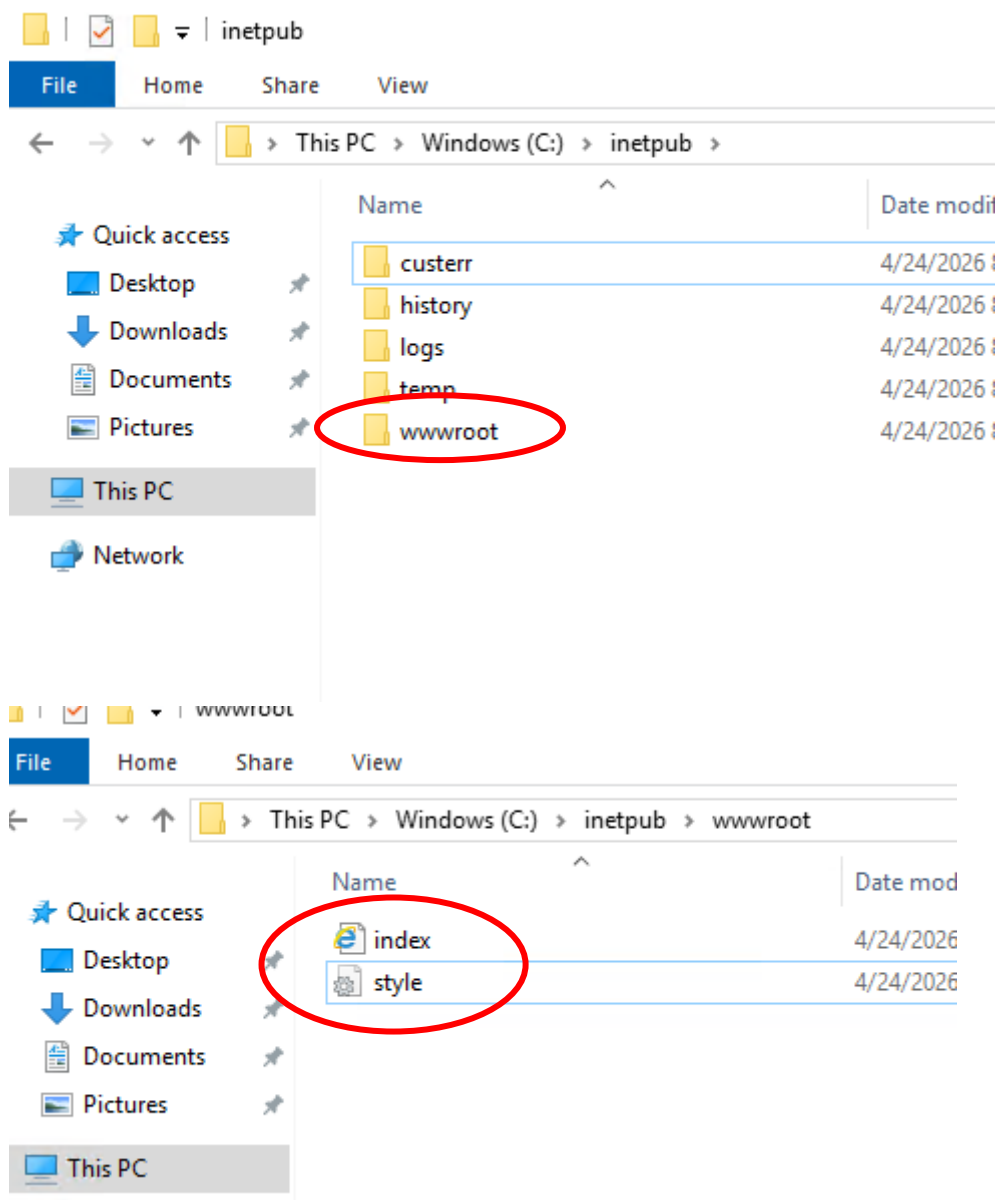

Ezeket a fájlokat ki kell cserélni és kész!

Azure-ban telepíts Ubuntu 24.04 szerveret! Legyen elérhető http, HTTPS protokollon keresztül is! Az IP címét a 172.16.0.32/27 tartományból kapja. Automatikusan álljon le 12:00 órakor! Telepíts webszerver szolgáltatást! Töröld az eredeti weblapot, másold be helyette a <https://csszengarden.com/> oldalról az index.html oldalt és a style.css oldalt! A gazda operációs rendszer böngészőjében jelenítsd meg a weblapot!

A telepítés hasonló a WS-hez.

Felhasználónév * ⓘ	halaszn ✓
Nyilvános SSH-kulcsforrás	Új kulcpár generálása ▼
SSH-kulcs típusa	☒ RSA SSH formátum ☐ Ed25519 SSH formátum ⓘ Az Ed25519 a 256 bites kulcsok esetében legfeljebb 128 bites rögzített biztonsági szintet nyújt, míg az RSA 3072 bitnél hosszabb kulcsokkal jobb biztonságot tud nyújtani.
Kulcpár neve *	ssh_kulcsocska ✓
Bejövő portok kiválasztása *	HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22) ☒ HTTP (80) ☒ HTTPS (443) ☒ SSH (22)

Állózat Kezelés Figyel

Automatikus leállítás

Automatikus rendszerleállítás engedélyezése ⓘ





Leállítás időpontja ⓘ


Időzóna ⓘ

 ▼

Leállítás előtti értesítés ⓘ



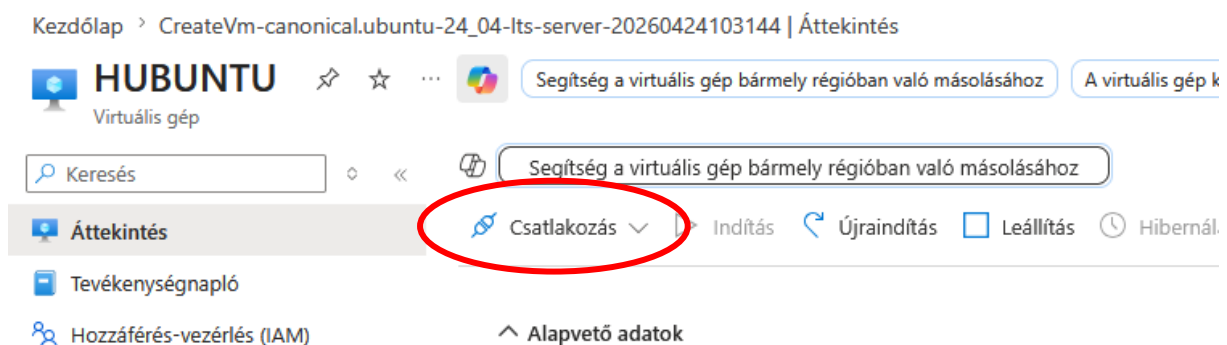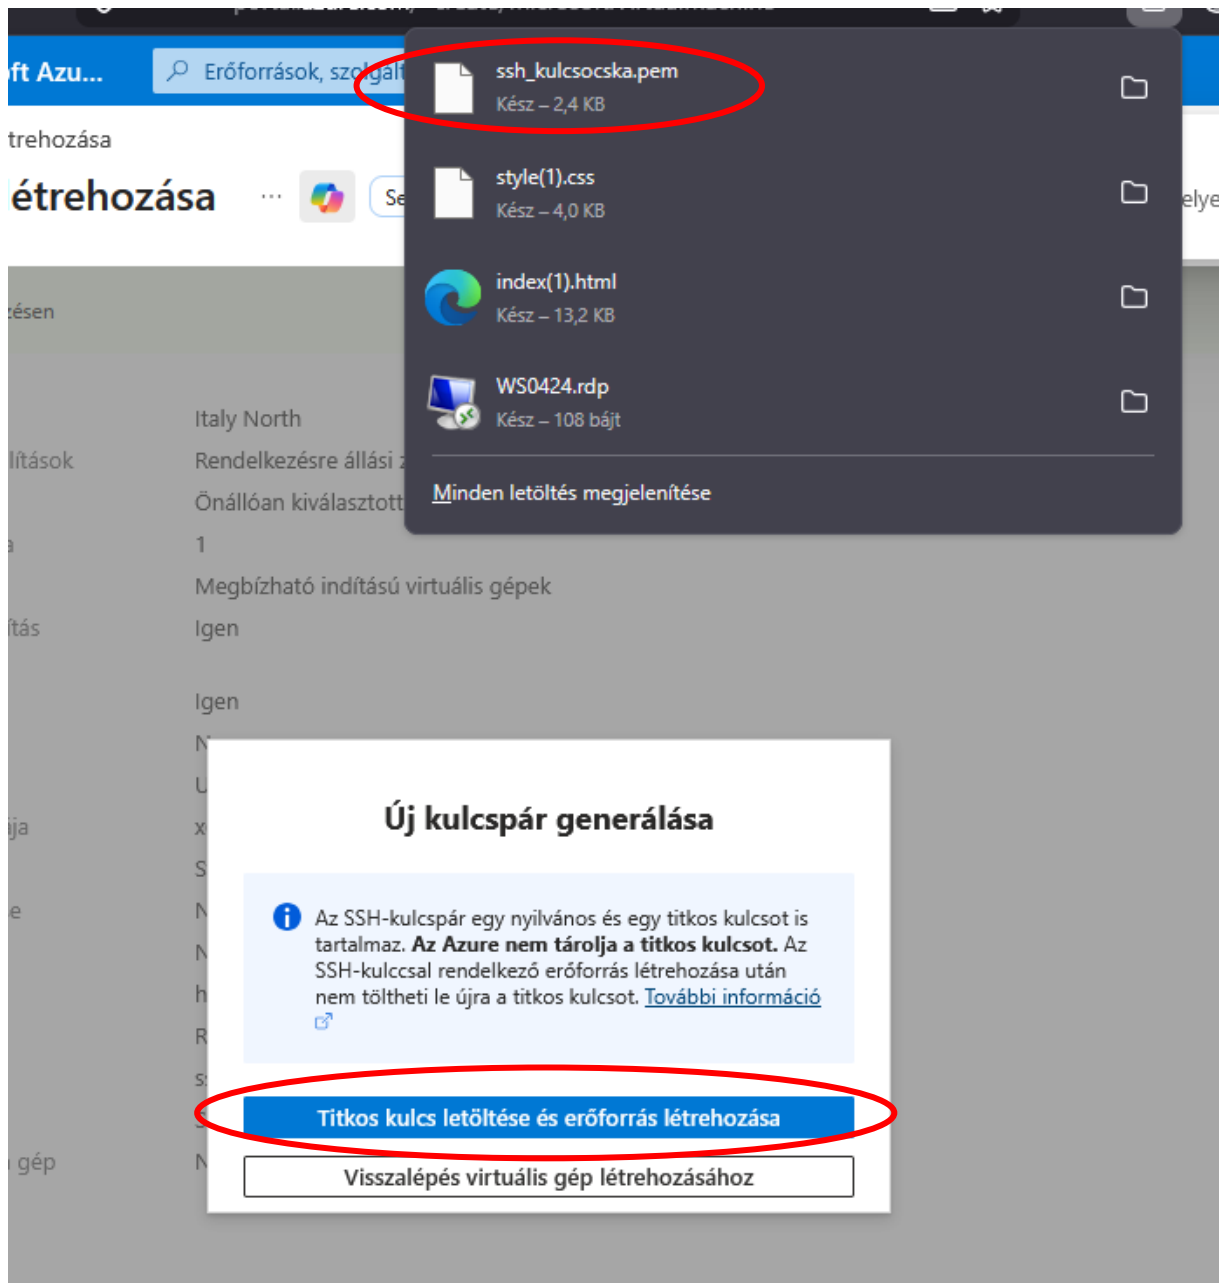

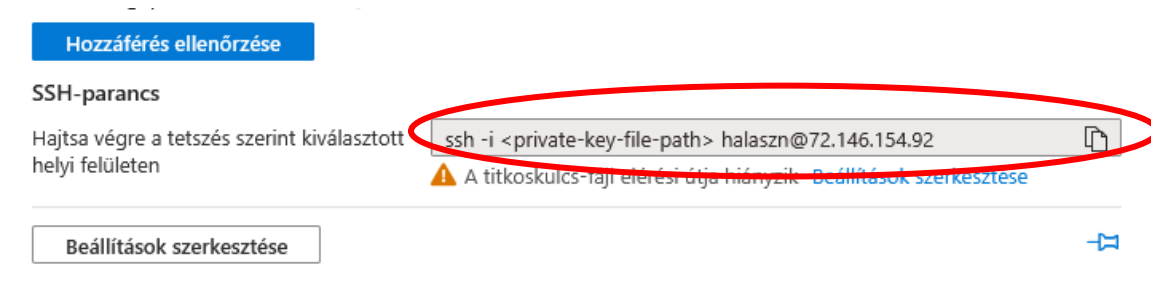


Másoljuk ki, írjuk be powershell-be és a .pem elérési útját illesszük be.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> ssh -i C:\Users\halaszn\Downloads\ssh_kulcsocska.pem halaszn@72.146.154.92
The authenticity of host '72.146.154.92 (72.146.154.92)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:cVGIYxQL90pgV5Nve443Xe2Tt/50D4EZc/rmI+zDsg0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

itt yes.

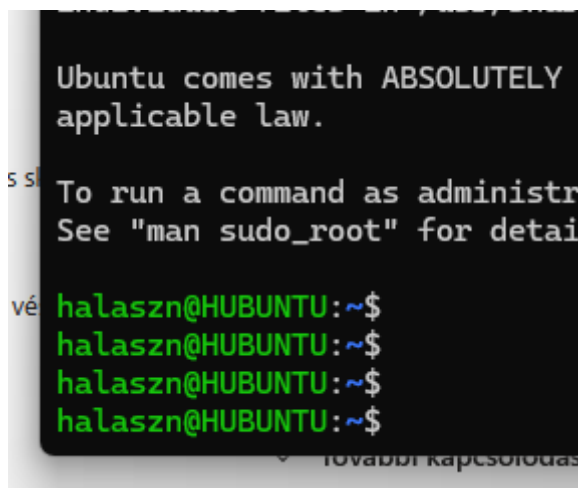

Bent is vagyunk.

Ezen a linken végig követjük a telepítést:

https://www.server-world.info/en/note?os=Ubuntu_24.04&p=httpd&f=1


cd /var/www/html

rm index.html

nano index.html (ebbe bemásoljuk a CSSgarden html kódját)

nano style.css (ebbe meg a CSS-t)

Műkszik

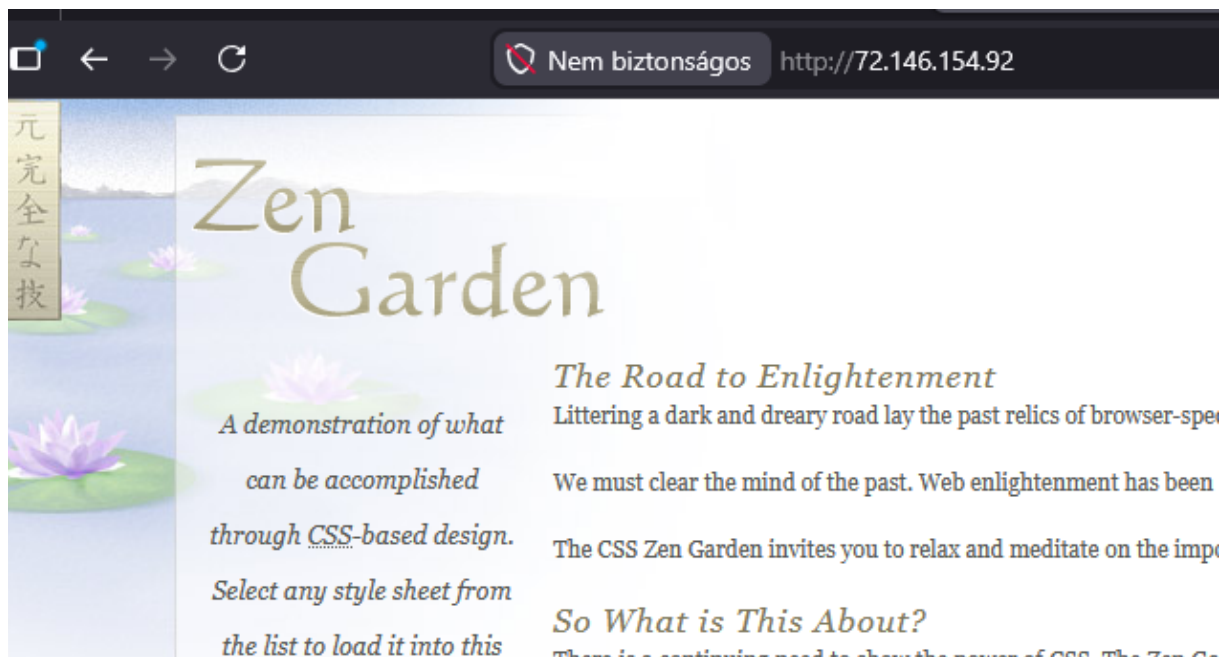

ZÖLD

A Posta Windows 2019 szerveredet nyisd meg!

Hozz létre egy JULISKA nevű felhasználót! Korlátozd a bejelentkezési idejét hajnal 5 órától délelőtt 9 óráig tartó időtartamra.

Létezik már a KÉZBESÍTŐK szervezeti egység, ha nem, hozd létre. JULISKA legyen a tagja a KÉZBESÍTŐK szervezeti egységnek!


Hozz létre két csoportot, legyenek: ACL_nincsCD. Rendeld hozzá a csoporthoz a JULISKA felhasználót! Hozz létre csoportházirend korlátozást, amely nem engedi az ACL_nincsCD csoport tagjainak a CD használatát!

Állíts be egy képet az összes felhasználó számítógépe háttérképének csoportházirenddel! Gondoskodj arról, hogy a kép rendelkezzen a megfelelő jogosultságokkal! A csoportházirend neve GPO_háttér legyen! Kényszerítsd ki a csoportházirend azonnali frissítését!

Hozd létre a C:\POSTÁSKISASSZONY mappát. Add az ACL_háttér csoportnak következő jogokat: Olvasás és végrehajtás, Mappa tartalmának listázása, Olvasás!

Készíts biztonsági mentést a C:\POSTÁSKISASSZONY mappáról a D:\ meghajtóra, mint kötetre!

Hozz létre új RAID 5 kötetet! Rendeld hozzá az M meghajtóbetűjelet! A használt fájlrendszer legyen NTFS, 16 KB foglalási egységgel, a kötet neve legyen MENTÉS.

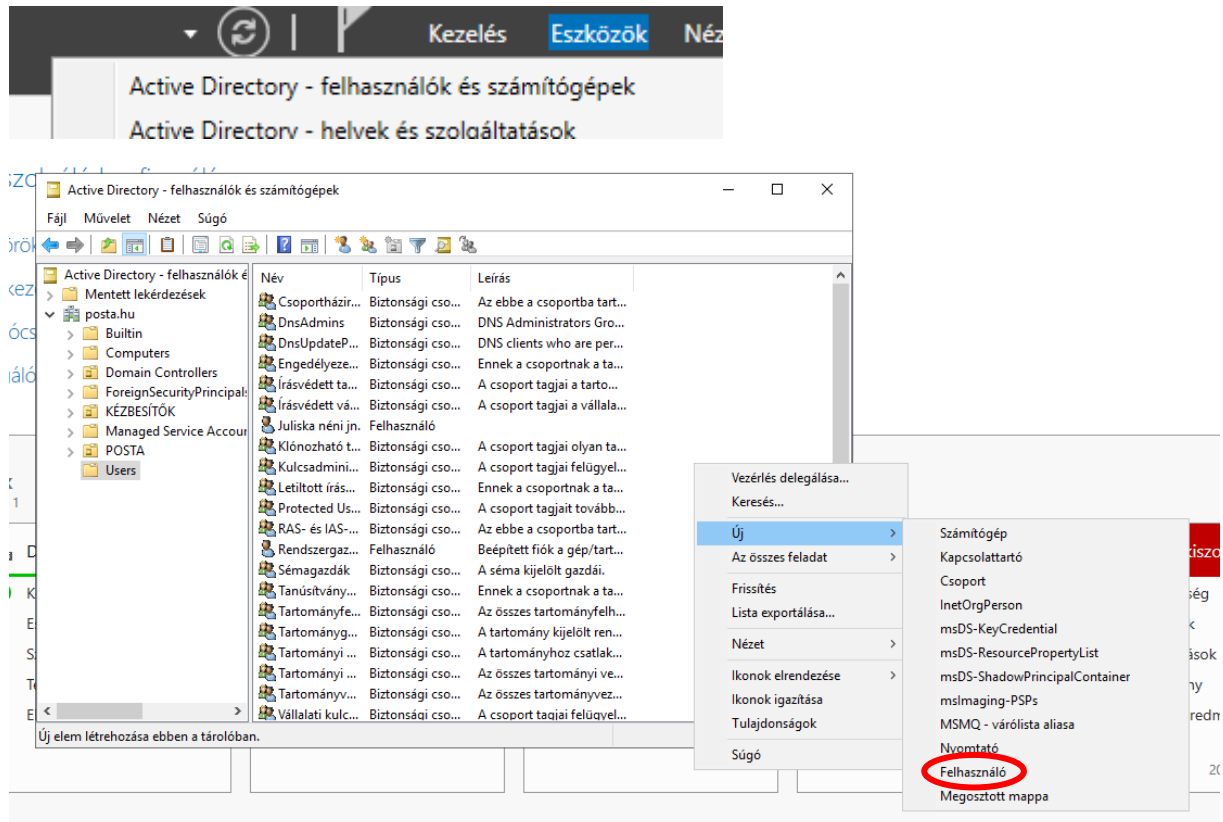

Új objektum - Felhasználó

Létrehozás helye: posta.hu/Users

Vezetéknév: Juliska

Utónév: néni Monogram: jn

Teljes név: Juliska néni jn.

Bejelentkezési név: jn @posta.hu

Bejelentkezési név (Windows 2000 előtti rendszer): POSTA\ jn

< Vissza **Tovább >** Mégse

Új objektum - Felhasználó

Létrehozás helye: posta.hu/Users

Jelszó:

Jelszó megerősítése:

☐ A következő bejelentkezéskor meg kell változtatni a jelszót
☐ A felhasználó nem módosíthatja a jelszót
☒ A jelszó soha nem jár le
☐ A fiók le van tiltva

< Vissza **Tovább >** Mégse

Aztán szervezeti egység létrehozása

Mentett lekérdezések

post


- Vezérlés delegálása...
- Keresés...
- Váltás másik tartományra...
- Tartományvezérlő váltása...
- Tartomány működési szintjének előléptetése...
- Műveleti fő kiszolgálók...
- Új**
- Az összes feladat
- Frissítés
- Tulajdonságok
- Súgó

Ennek a csoportnak a ta...
 A csoport tagjai a tarto...
 A csoport tagjai a vállala...
 A csoport tagjai olyan ta...
 A csoport tagjai felügyel...
 Ennek a csoportnak a ta...
 A csoport tagjait tovább...


- Számítógép
- Kapcsolattartó
- Csoport
- InetOrgPerson
- msDS-ShadowPrincipalContainer
- msImaging-PSPs
- MSMQ - várólista aliasa
- Szervezeti egység**
- Nyomtató

Tartományi ... Biztonsági cso...
 Tartományv... Biztonsági cso...
 Vállalati kulc... Biztonsági cso...
 Vállalati rend... Biztonsági cso...

- ADSI-szerkesztés
- Beállításszerkesztő
- Csoportházirend kezelése**
- DNS

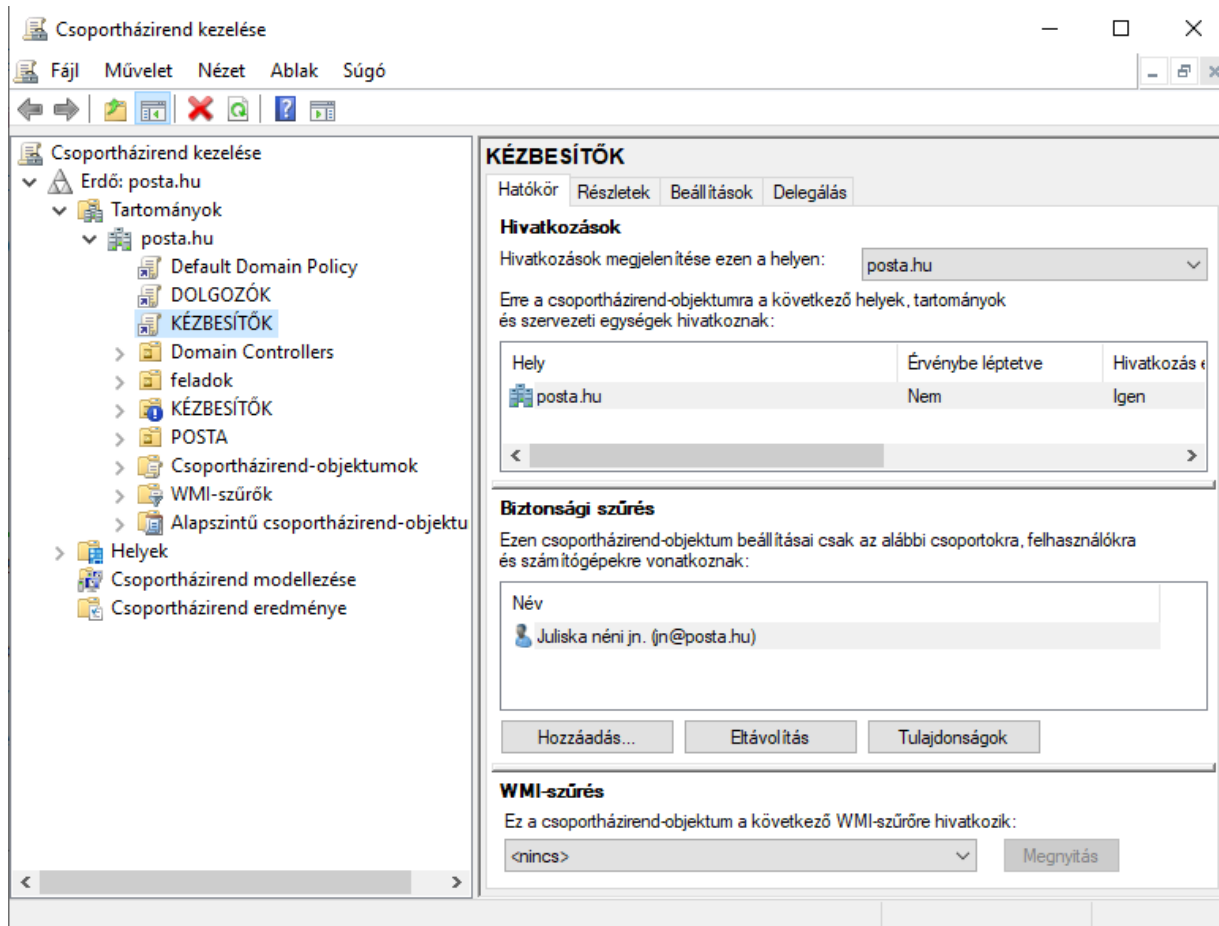


Itt hozzáadjuk a kézbesítőkhöz a személyt.

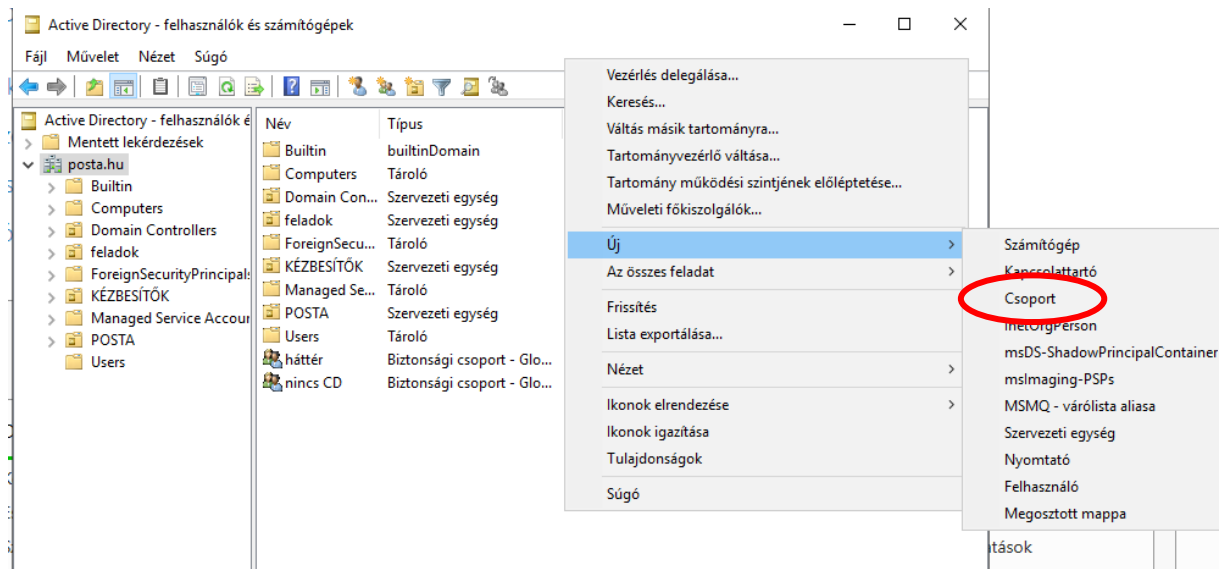

Létrehozzuk a két csoportot

Háttérképek beállítása mindenkinek

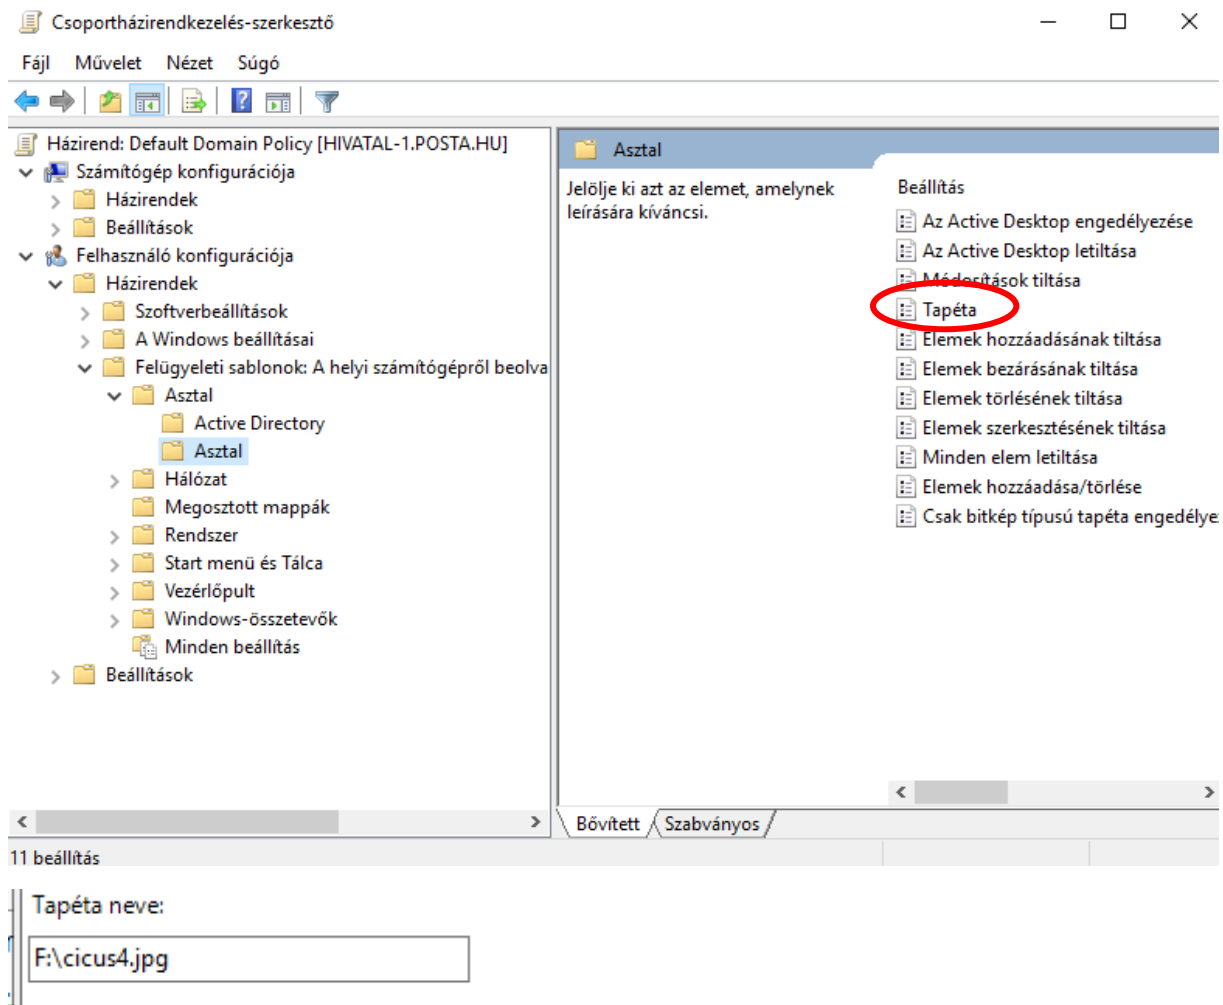

KÉK

Indítsd el Ubuntu 24.04 virtuális gépedet!

Magyar kiosztás parancs: `sudo loadkeys hu`

Módosítsd a szerver nevét, az új név legyen POSTA!

```
sudo hostnamectl set-hostname POSTA
```

Biztosítsd, hogy IP-címre való hivatkozás esetén is ez az új név jelenjen meg, és hogy a prompt-ban is jelenjen meg az új név!

```
sudo nano /etc/hosts
```

Keresd meg azt a sort, ami a 127.0.1.1-gyel kezdődik (vagy ha van saját fix IP-d, akkor azt), és írd át az eredeti nevet POSTA-ra. Valahogy így kell kinéznie: 127.0.1.1 POSTA.

Ha nincs itt semmi, akkor másold be ezt:

```
127.0.0.1 localhost
```

```
127.0.1.1 POSTA
```

```
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
```

```
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
```

```
ff02::1 ip6-allnodes
```

```
ff02::2 ip6-allrouters
```

Mentés és kilépés: Ctrl+O, Enter, majd Ctrl+X.

Ellenőrzés:

```
ping POSTA -c 3
```

Ha van ping, akkor jó vagy <3

A jobb láthatóság érdekében színezd a promptot! A usernév legyen piros, a szerver neve kék, az aktuális könyvtár neve pedig sárga! Biztosítsd, hogy a promptban látható legyen a beállítás!

```
nano ~/.bashrc
```

Görgezz a fájl legaljára

```
export PS1="\[\e[31m\]\u\[\e[0m\]@\[\e[34m\]\h\[\e[0m\]:\[\e[33m\]\w\[\e[0m\]\$ "
```

Mentsd el (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)

```
source ~/.bashrc
```

Hozd létre root felhasználó tulajdonaként (és csoportja is root) a /srv/postaskisasszony könyvtárat! Hozz létre benne egy mai_teendok.txt állományt, melynek szintén a root legyen a tulajdonosa (és csoportja is root)!

Könyvtár létrehozása:

```
sudo mkdir -p /srv/postaskisasszony
```

Fájl létrehozása:

```
sudo touch /srv/postaskisasszony/mai_teendok.txt
```

Hozz létre egy csoportot **kezesitok** csoportot! Hozz létre egy felhasználót **Juliska** néven! **Juliska** legyen a **kezesitok** csoport tagja!

Csoport létrehozása:

```
sudo groupadd kezesitok
```

Juliska létrehozása és csoporthoz adása:

```
sudo adduser Juliska
```

Adjuk hozzá a csoporthoz:

```
sudo usermod -aG kezesitok Juliska
```

Hozz létre egy másik felhasználót **Jancsi** néven!

Jancsi létrehozása:

```
sudo adduser Jancsi
```

A **/srv/postaskisasszony** könyvtár csoportját állítsd át **kezesitok**-re! Adj teljes jogosultságot a **kezesitok** csoportnak a **/srv/postaskisasszony** könyvtárhoz! A **/srv/postaskisasszony** könyvtár teljes tartalmára adj írásjogot a **kezesitok** csoportnak!

Csoport átállítása:

```
sudo chgrp kezesitok /srv/postaskisasszony
```

Teljes jogosultság (rwx) a csoportnak a könyvtárra:

```
sudo chmod g+rwx /srv/postaskisasszony
```

Írásjog a teljes tartalomra a csoportnak:

```
sudo chmod -R g+w /srv/postaskisasszony
```

Telepítsd az **ACL** csomagot! A **Jancsi** felhasználónak adj neki csak olvasási jogot ACL-lel az **/srv/postaskisasszony/mai_teendok.txt** fájlhoz! Olvasd le, kinek, milyen jogú hozzáférése van a **/srv/postaskisasszony/mai_teendok.txt** fájlhoz!

ACL csomag telepítése:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install acl -y
```

Olvasási jog (r) Jancsinak a fájlhoz:

```
sudo setfacl -m u:Jancsi:r /srv/postaskisasszony/mai_teendok.txt
```

Jogok leolvasása (ellenőrzés):

```
getfacl /srv/postaskisasszony/mai_teendok.txt
```

Telepítsd az **Apache2** webszerveret! Ha szükséges, telepítsd az **ufw** tűzfal a szerveren. A weblap elérhetősége érdekében nyisd meg a 80-as portot a tűzfalon! Töröld az eredeti weblapot, másold be helyette a <https://csszengarden.com/> oldalról az index.html oldalt és a style.css oldalt! A gazda operációs rendszer böngészőjében jelenítsd meg a weblapot!

Csomagok telepítése:

```
sudo apt install apache2 ufw -y
```

Tűzfal beállítása és 80-as port nyitása:

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw enable
```

Eredeti weblap törlése:

```
sudo rm /var/www/html/index.html
```

Weblap importálása CSS Zen Gardenről:

Felmész az oldalra, és leszeded a html és a css fájlt. Megnyitod szövegszerkesztőben és kimásolod az egészet, és vissza mász Linuxra.

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Bemásolod utána Ctrl+O és Ctrl+X

Kimásolod a CSS-t is.

```
sudo nano /var/www/html/style.css
```


Bemásolod utána Ctrl+O és Ctrl+X

Ellenőrzés, hogy működik-e az oldal:

Ip a

keresd az `enp0s3` vagy hasonló interfész `inet` utáni címét, pl. `192.168.x.x`

Nyisd meg a böngészőt a saját (gazda) gépeden, és írd be ezt az IP-címet a címsorba. Látnod kell a letöltött oldalt!

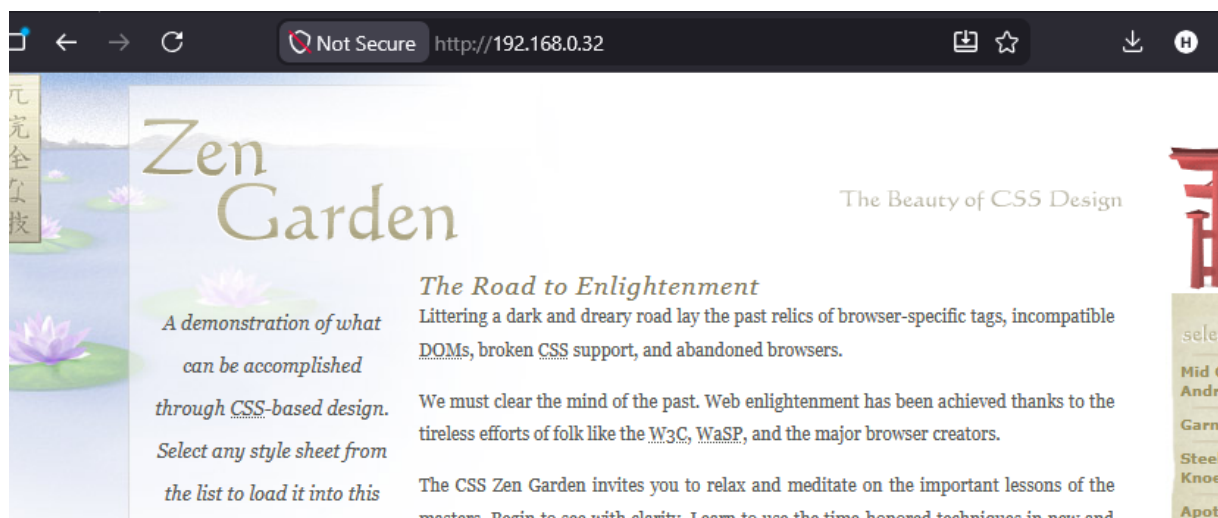

Telepítsd a **squid** csomagot! Módosítsd a squid konfigurációját (`/etc/squid/squid.conf`), hogy a proxy a 8080-as porton figyeljen! Engedélyezd a 8080-as portot a tűzfalon! Indítsa újra a squid-ot!

Squid telepítése:

```
sudo apt install squid -y
```

Konfiguráció módosítása (8080-as portra):

```
sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

A nano-ban használd a keresőt (Ctrl+W), írd be, hogy `http_port 3128`, majd nyomj Entert.

Ha megtaláltad a sort, írd át a `3128-at` `8080-ra`: `http_port 8080`

Mentsd el (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

Tűzfal engedélyezése a 8080-as portra:

```
sudo ufw allow 8080/tcp
```

Squid újraindítása:

```
sudo systemctl restart squid
```