

Brasil Burger

Projet L3 ISM - 2024/2025

Plan

1. Diagrammes de Cas d'Utilisation

1.1 Use Case - Vue d'ensemble

1.2 Use Case - Acteur Client

1.3 Use Case - Acteur Gestionnaire


2. Diagramme de Classe

3. Diagrammes de Séquence

4. Script SQL

1. Diagrammes de Cas d'Utilisation


1.1 Use Case - Vue d'ensemble

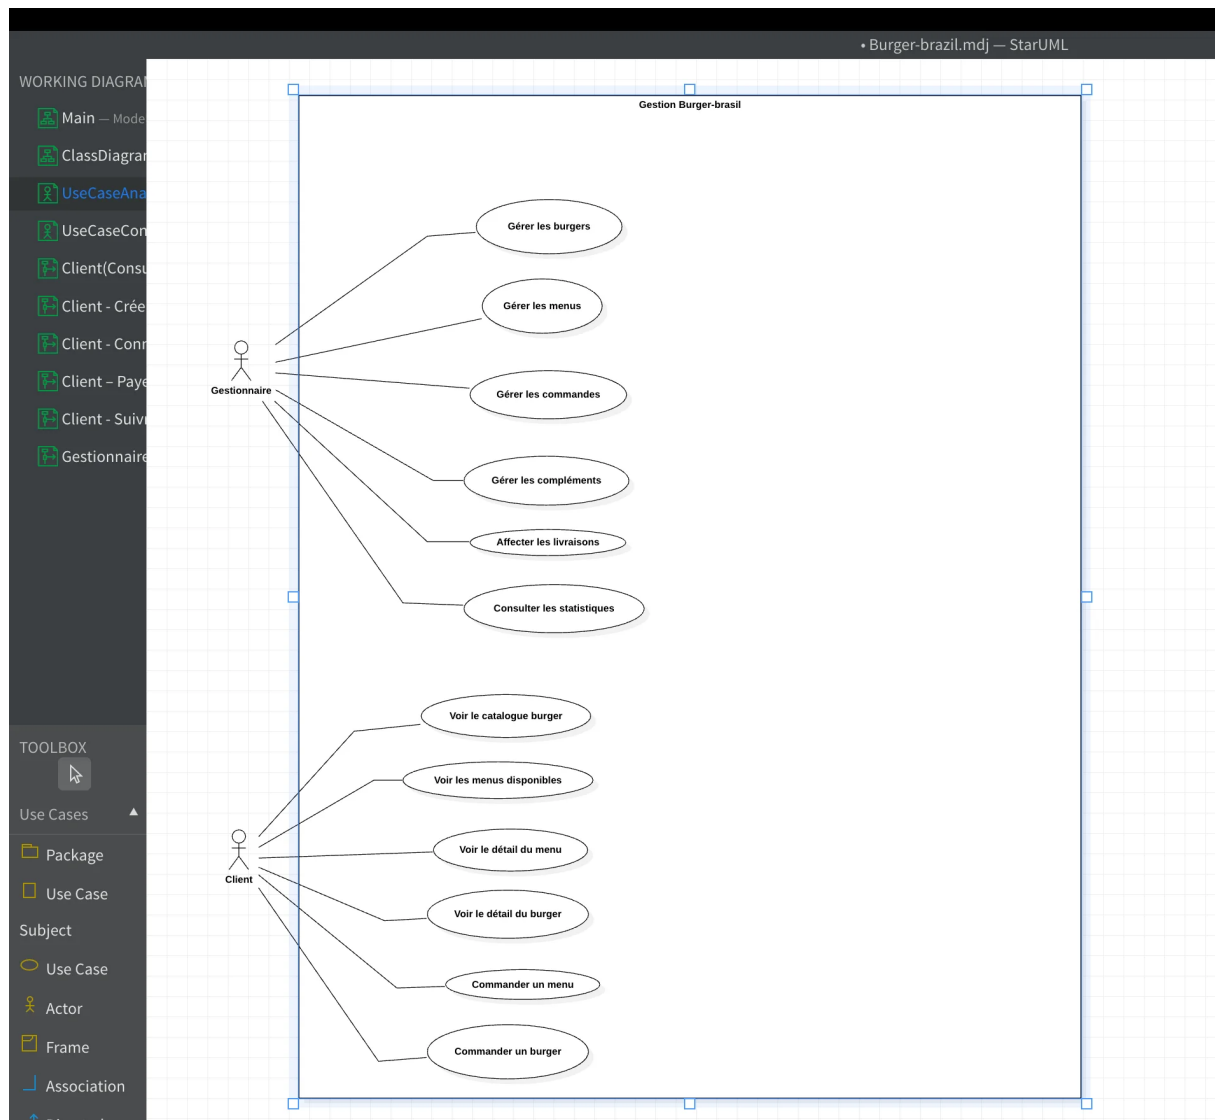


1.2 Use Case - Acteur Client




1.3 Use Case - Acteur Gestionnaire

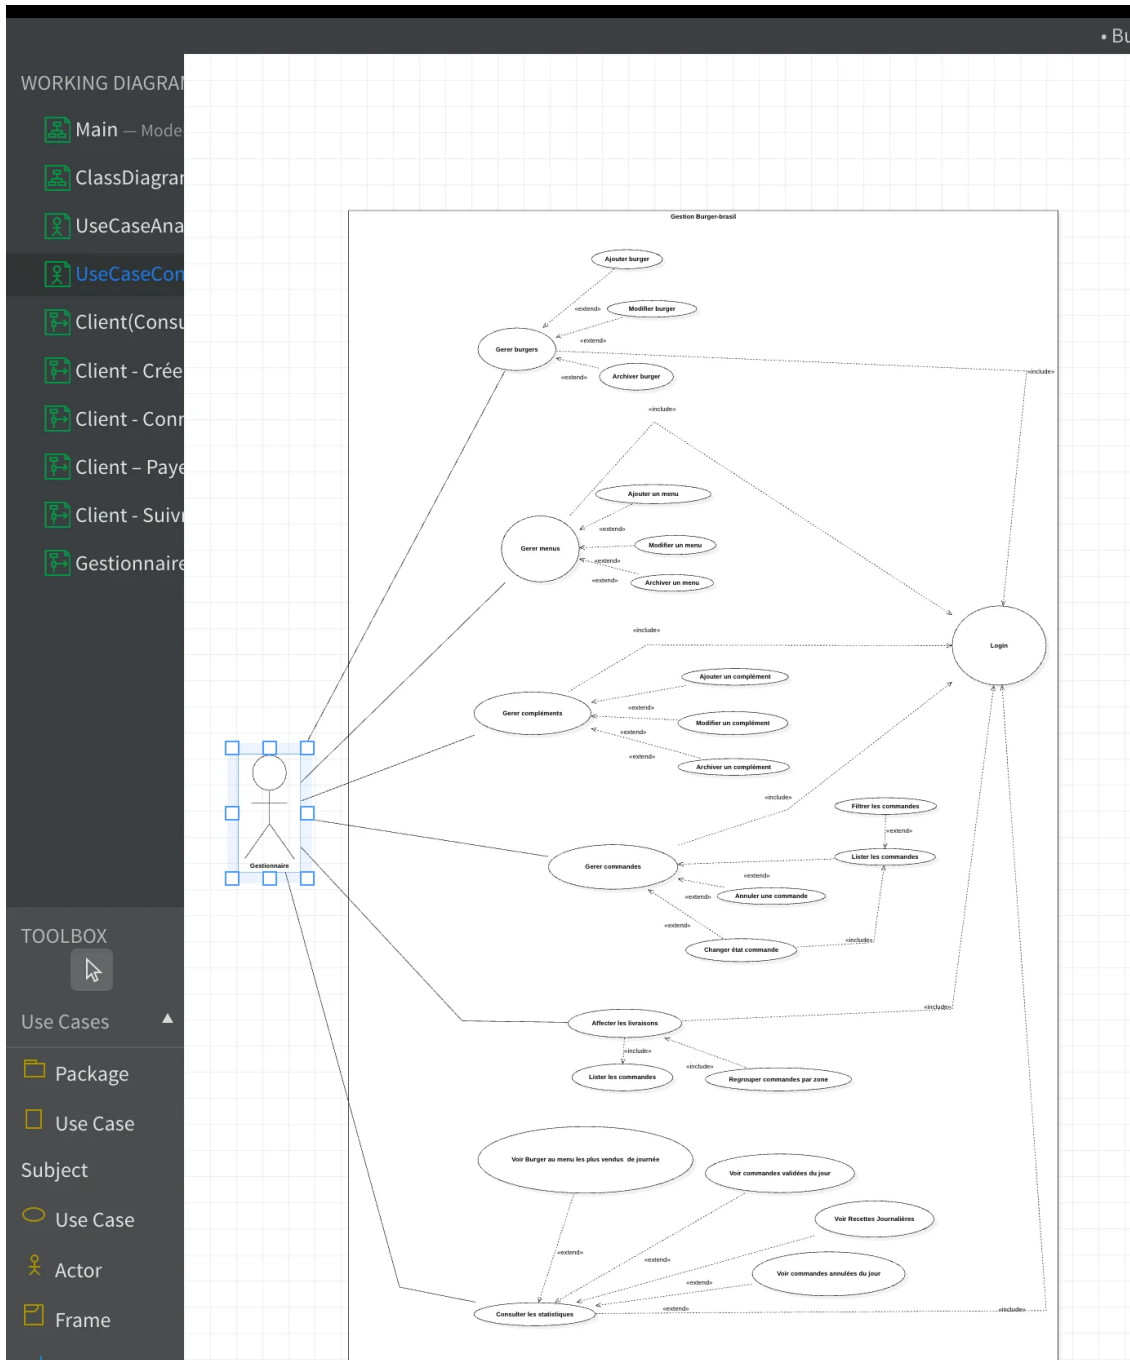


2. Diagramme de Classe

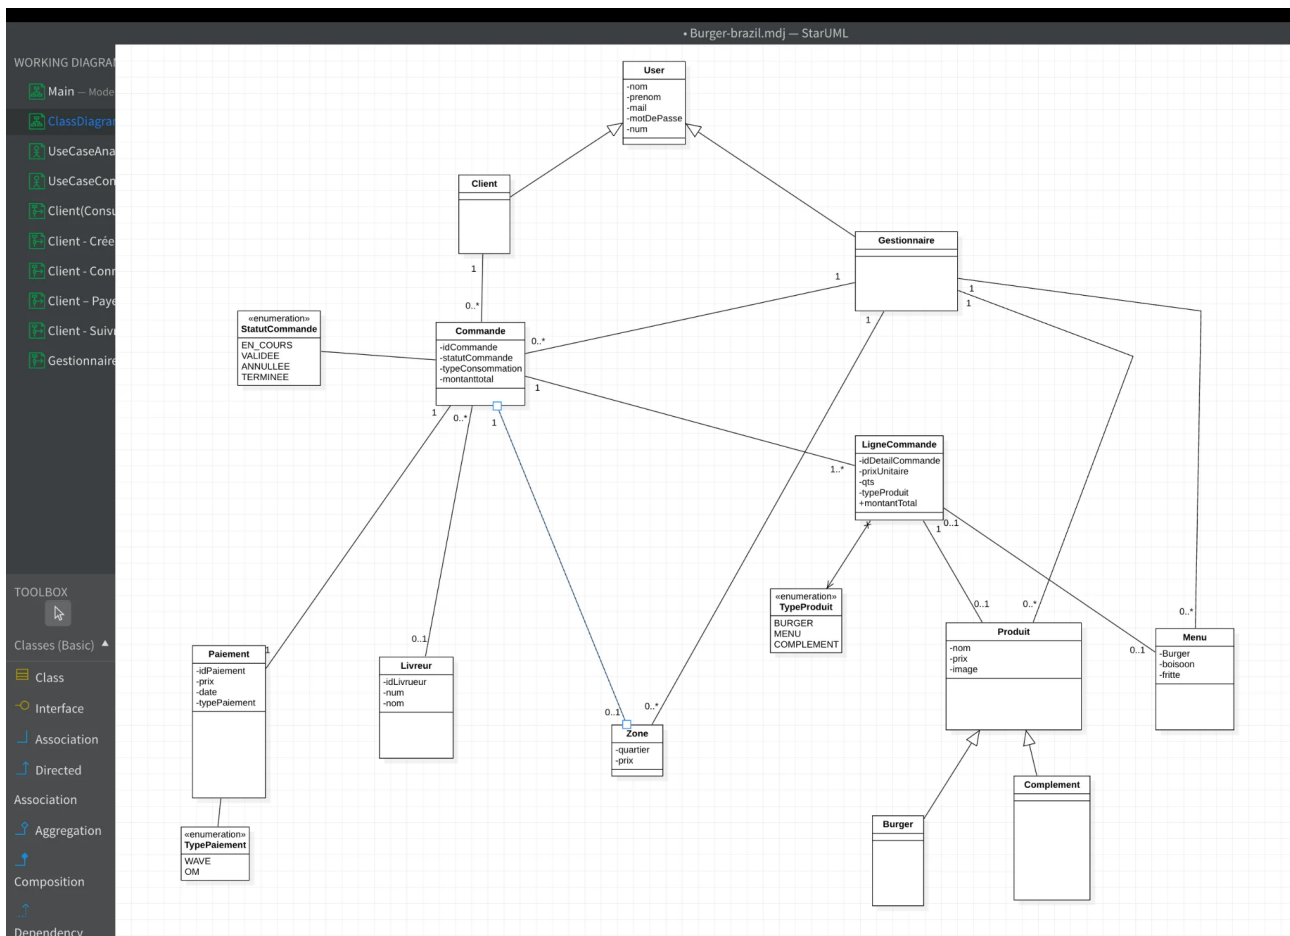


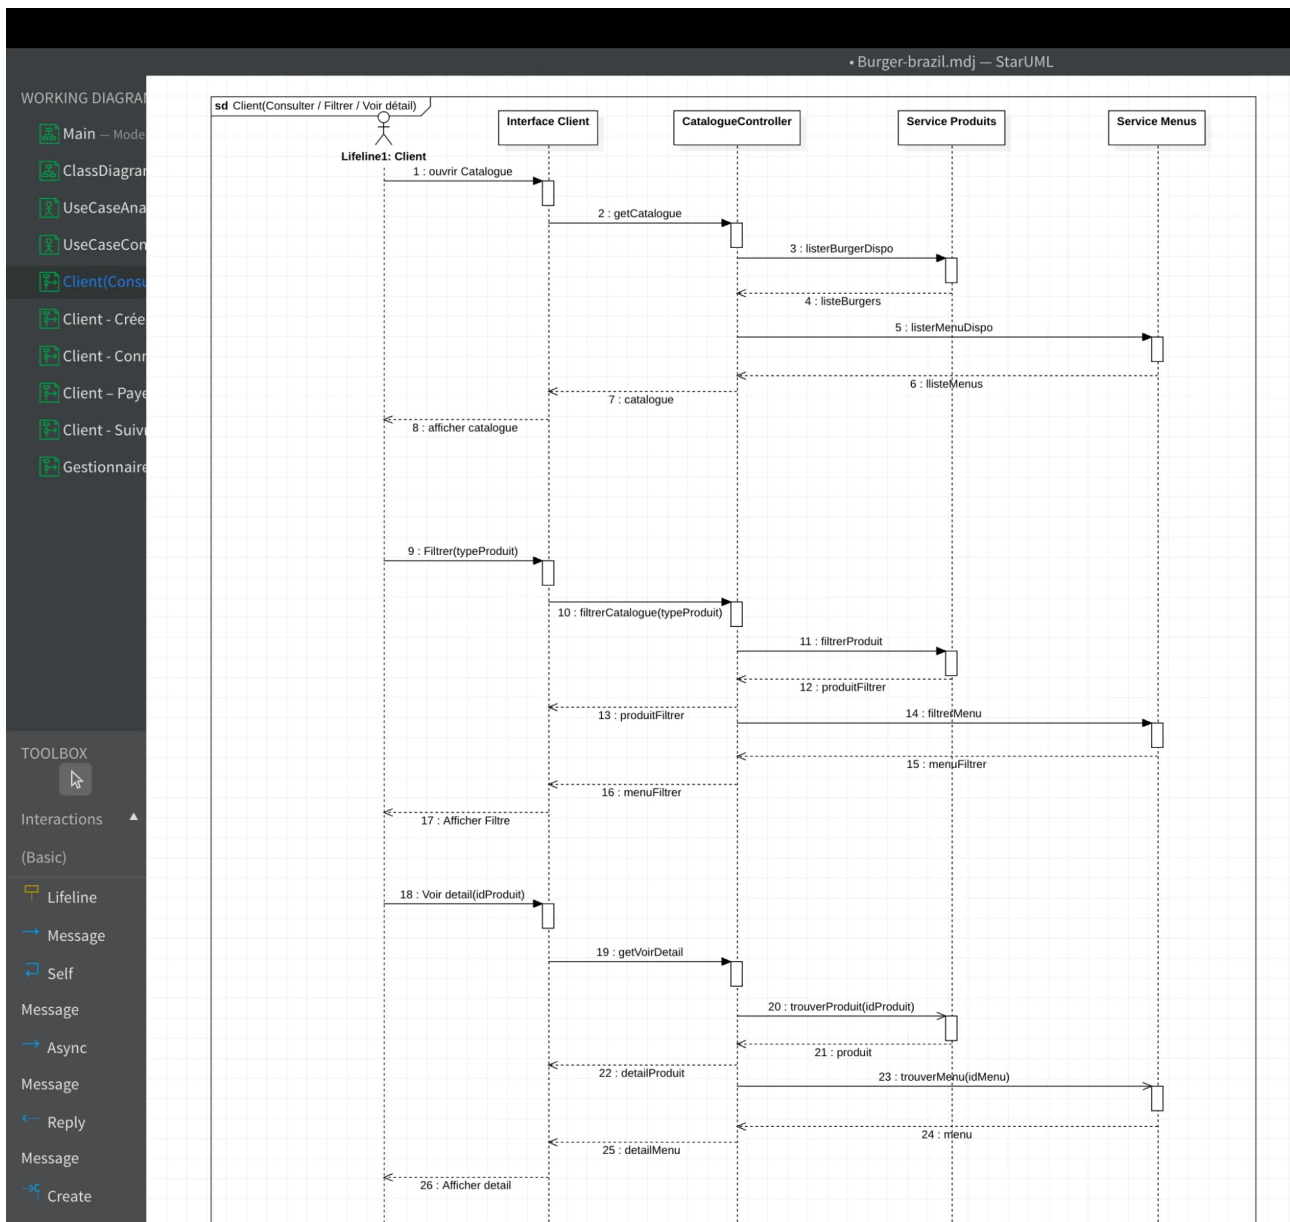


3.2 Client - Créer une commande (Partie 1)

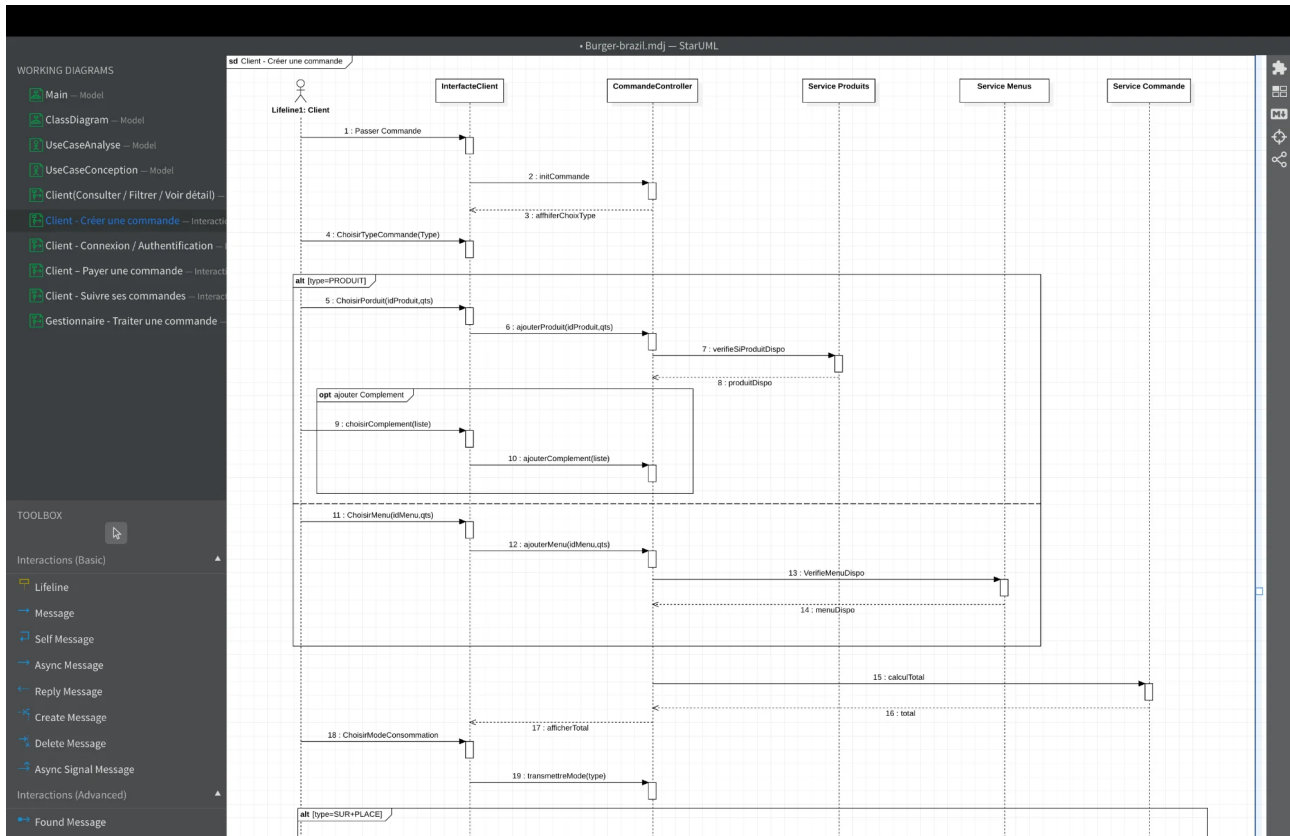


3.2 Client - Créer une commande (Partie 2)

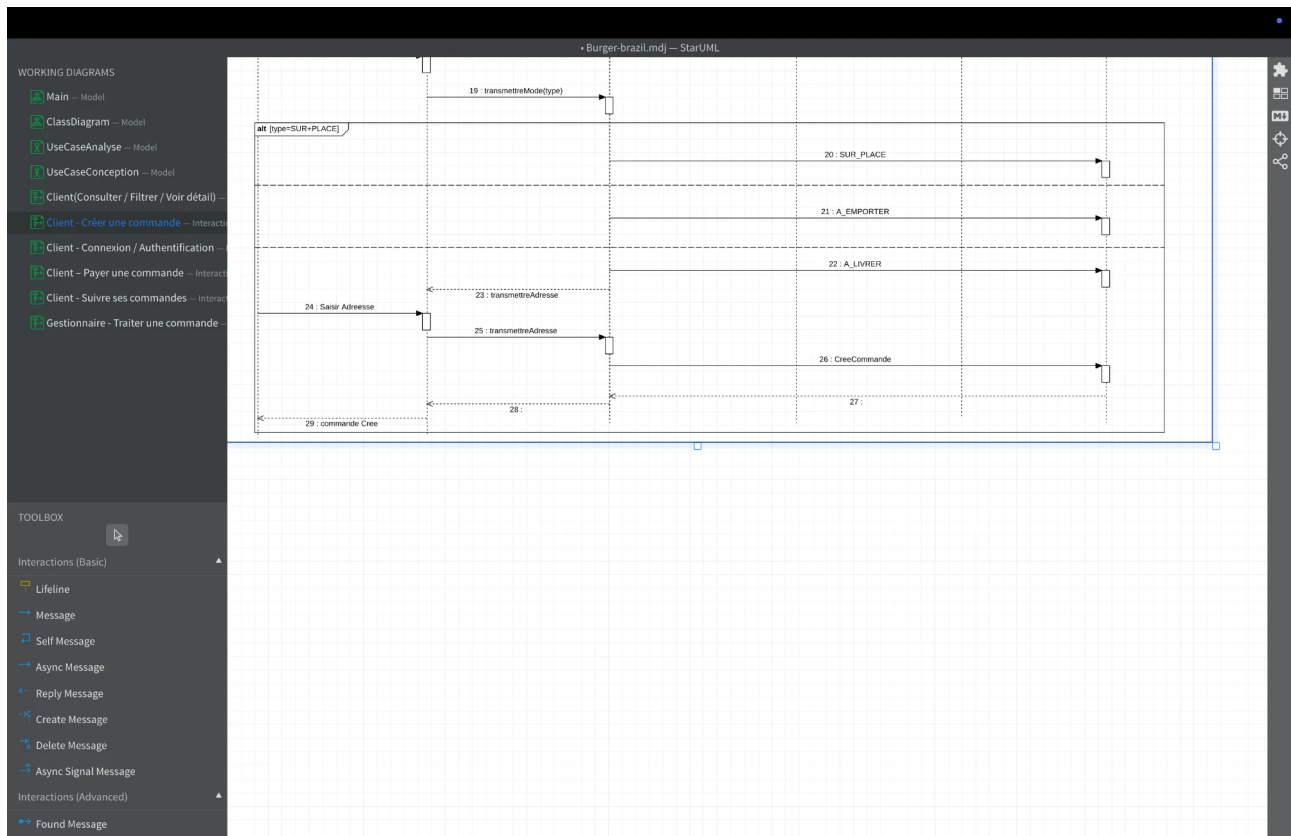


3.3 Client - Connexion / Authentification

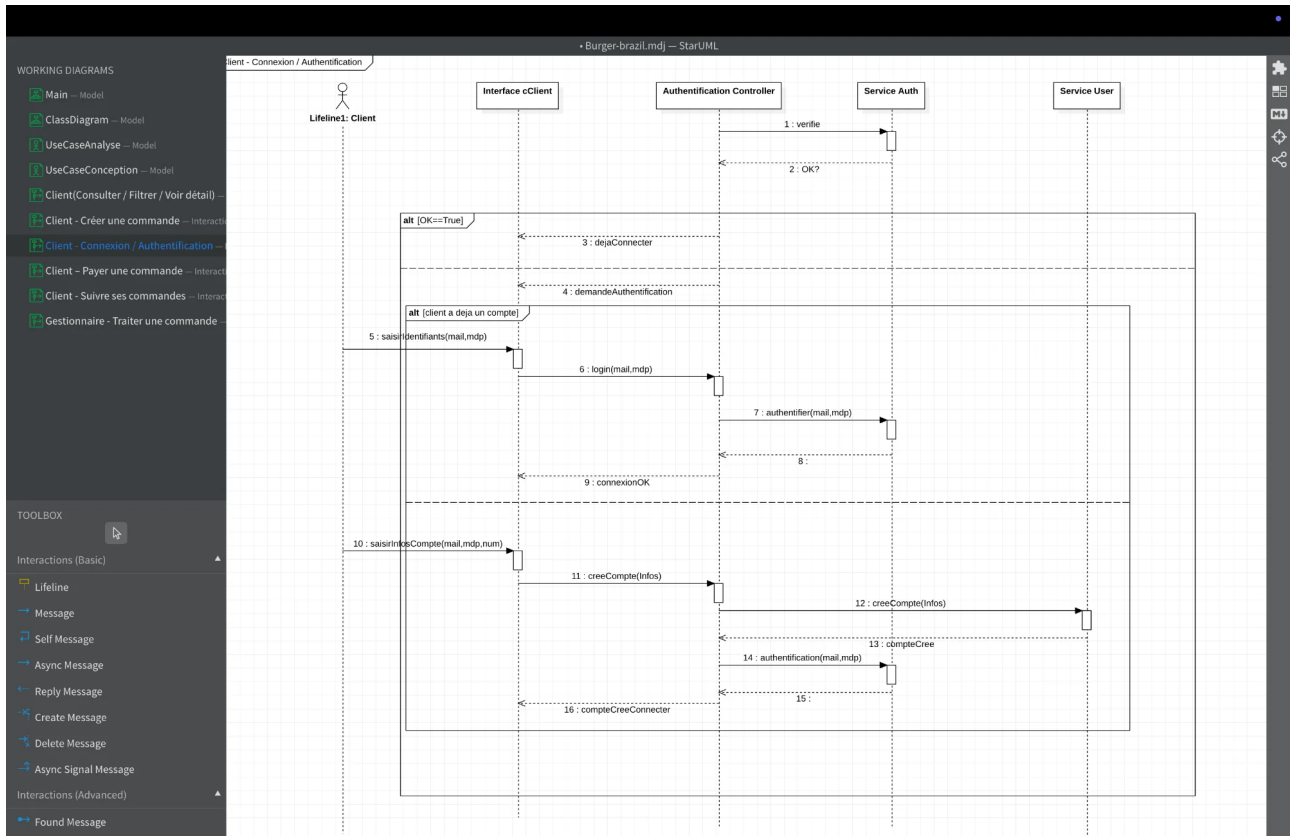


3.4 Client - Payer une commande

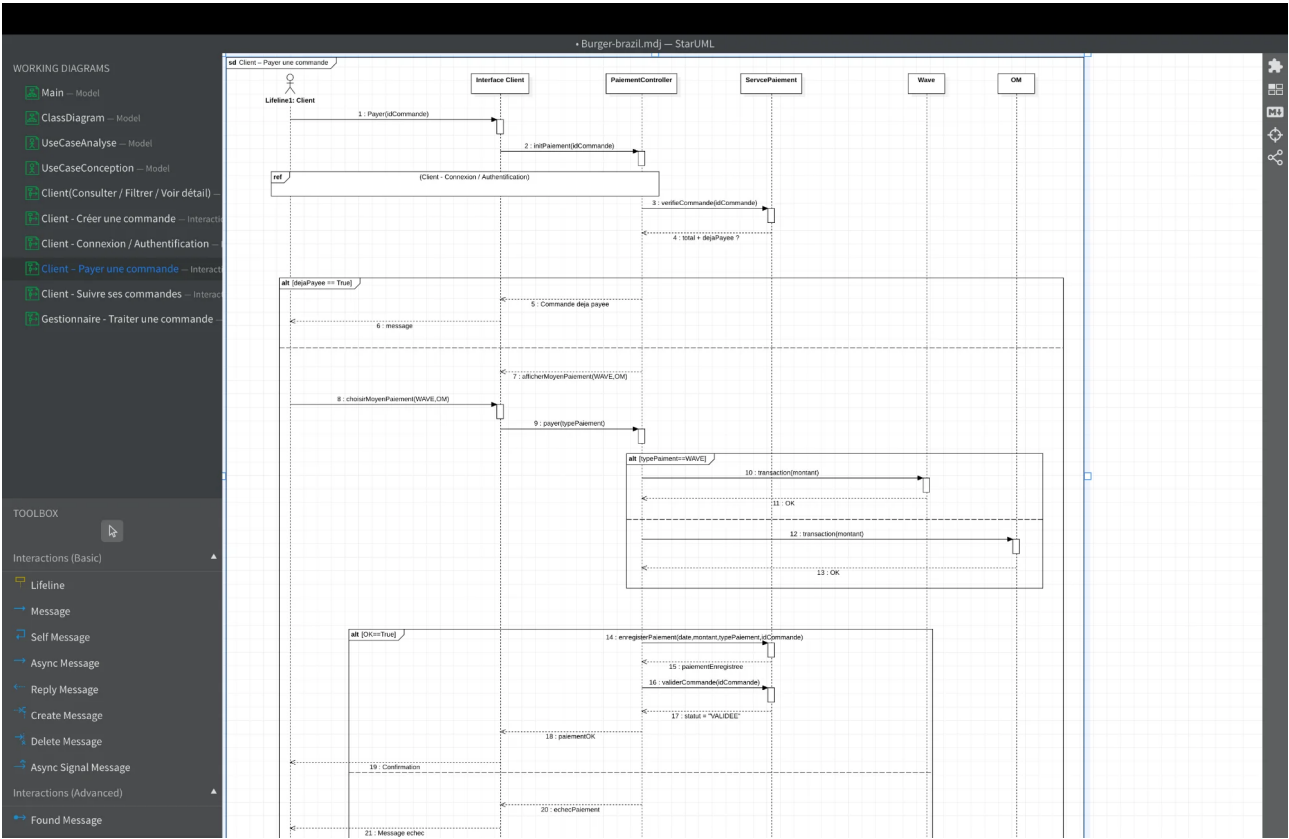


3.5 Client - Suivre ses commandes

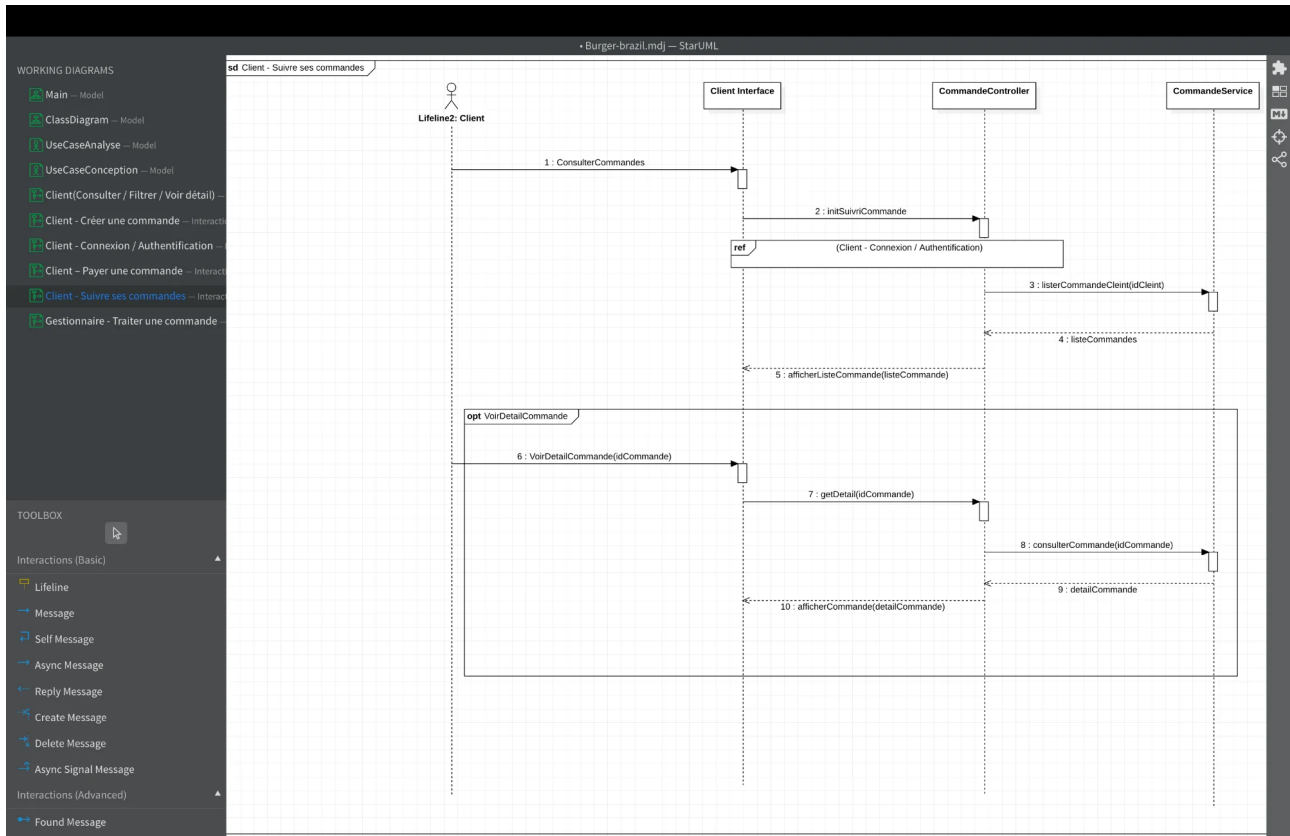

3.6 Gestionnaire - Traiter une commande (Partie 1)

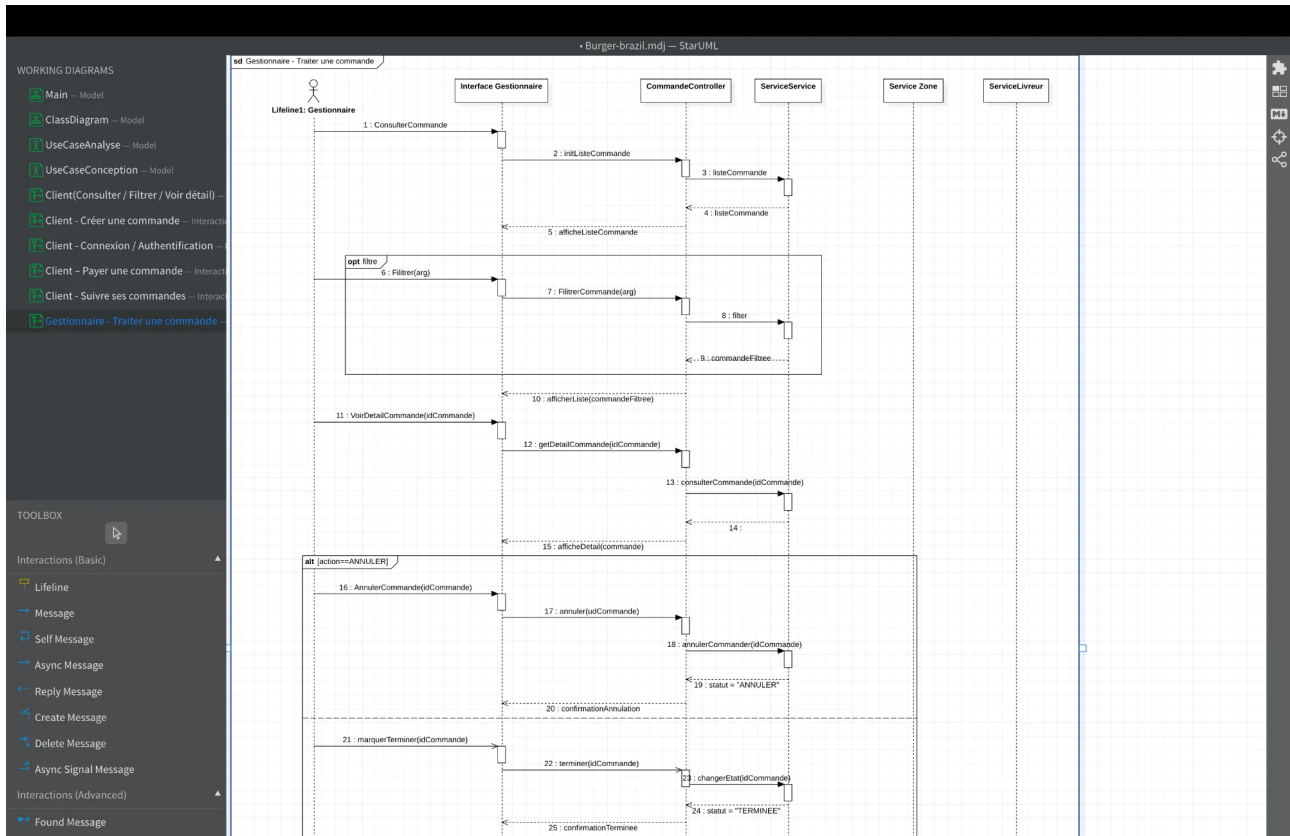

3.6 Gestionnaire - Traiter une commande (Partie 2)

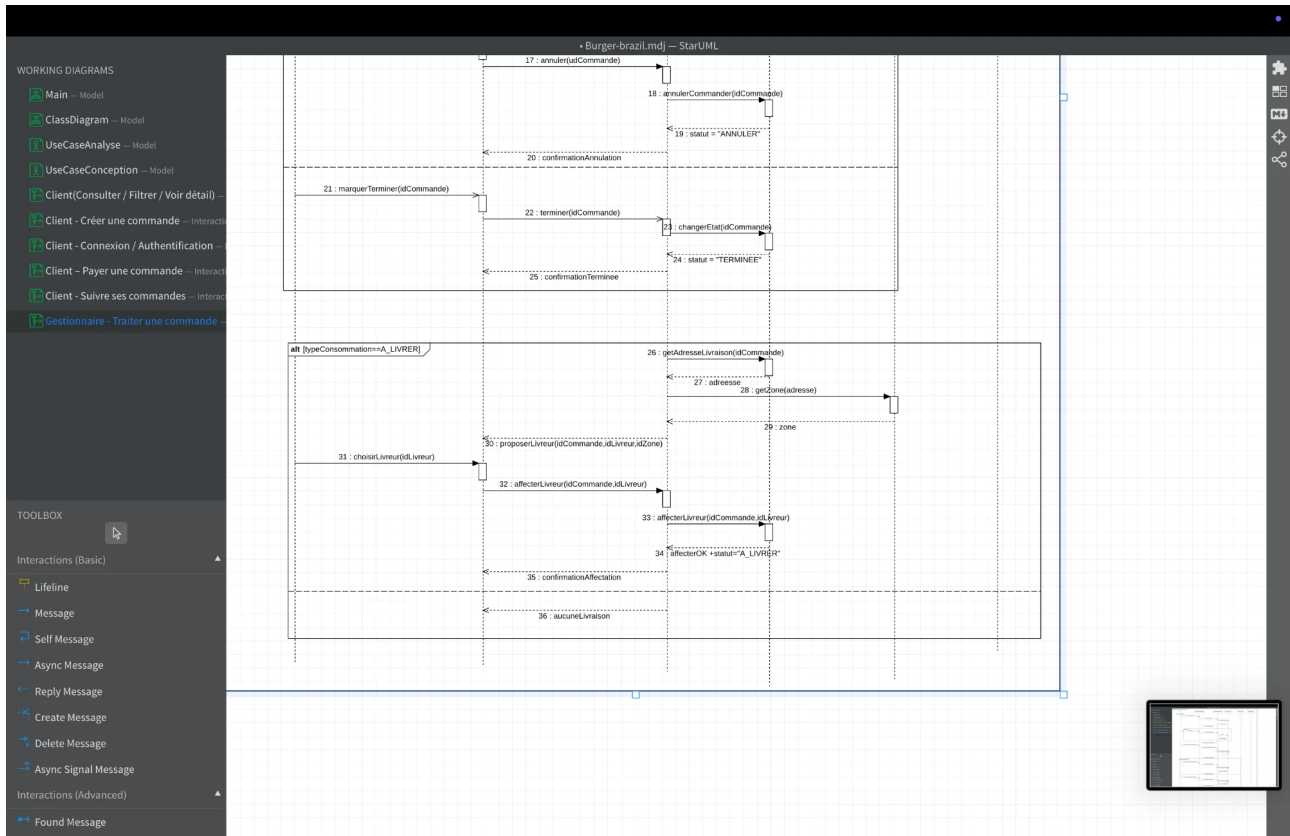

4. Script SQL

```
CREATE TYPE type_produit AS ENUM ('BURGER', 'COMPLEMENT');
CREATE TYPE type_complement AS ENUM ('BOISSON', 'FRITE');
CREATE TYPE statut_commande AS ENUM ('EN_COURS', 'VALIDEE', 'TERMINEE', 'ANNULEE');
CREATE TYPE type_consommation AS ENUM ('SUR_PLACE', 'A_EMPORTER', 'LIVRAISON');
CREATE TYPE type_paiement AS ENUM ('WAVE', 'OM');
CREATE TYPE type_user AS ENUM ('CLIENT', 'GESTIONNAIRE');

CREATE TABLE users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
  mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
  type_user type_user NOT NULL,
  telephone VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE zone (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  quartier VARCHAR(255) NOT NULL,
  prix DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  est_archive BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE livreur (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  telephone VARCHAR(20) NOT NULL,
  est_archive BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE produit (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  prix DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  image VARCHAR(500),
  type_produit type_produit NOT NULL,
  type_complement type_complement,
  est_archive BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE menu (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  image VARCHAR(500),
  burger_id INT REFERENCES produit(id),
  boisson_id INT REFERENCES produit(id),
  frite_id INT REFERENCES produit(id),
  est_archive BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE commande (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  client_id INT REFERENCES users(id),
```

```
statut statut_commande DEFAULT 'EN_COURS',
type_consommation type_consommation NOT NULL,
montant_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
livreur_id INT REFERENCES livreur(id),
zone_id INT REFERENCES zone(id)
);

CREATE TABLE ligne_commande (
id SERIAL PRIMARY KEY,
commande_id INT REFERENCES commande(id),
produit_id INT REFERENCES produit(id),
menu_id INT REFERENCES menu(id),
quantite INT DEFAULT 1,
prix_unitaire DECIMAL(10,2) NOT NULL,
montant_total DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE paiement (
id SERIAL PRIMARY KEY,
commande_id INT UNIQUE REFERENCES commande(id),
montant DECIMAL(10,2) NOT NULL,
type_paiement type_paiement NOT NULL
);
```