AIRWINDOWS / INTERFAZ VISUAL

CSTRIP2

VISUAL

Manual de usuario · Español



El sonido original de CStrip2, con una interfaz para verlo y controlarlo.

DSP ORIGINAL: CHRIS JOHNSON / AIRWINDOWS
GUI Y PORT INDEPENDIENTE: AMR

01 · EMPIEZA AQUÍ

Una herramienta, cuatro etapas

CStrip2 Visual reúne filtros, compresión, ecualización y una etapa de salida con carácter. Puedes usar cada sección por separado o combinarlas para dar forma al sonido.

El recorrido del audio

01	02	03	04
CAPACITOR	BUTTERCOMP	EQ	OUTPUT

El orden importa: **Capacitor** filtra antes de **ButterComp**; después trabaja la **EQ** y, al final, **Output**. Cambiar una etapa puede modificar cómo responden las siguientes.

Tu primera prueba, en dos minutos

01 Escucha primero un fragmento conocido, sin mover controles.

02 Prueba HI-PASS o LO-PASS de Capacitor y quédate con un recorte pequeño.

03 Sube COMPRES hasta ver movimiento en GR; escucha si te gusta el control.

04 Da un toque a Bass, Mid o Treble y observa la Tone Curve.

05 Explora Output desde 0.33; compara siempre a un volumen parecido.

> **REGLA DE ORO**
>
> No hay que utilizar todos los módulos. Un pequeño cambio que mejora la pista vale más que cinco controles movidos por obligación.

Guía de lectura

Págs. 4–5 · Capacitor y ButterComp / **Págs. 6–9** · EQ, frecuencias y truco de color
Pág. 10 · Output / **Págs. 11–13** · Analizador y comparaciones
Pág. 14 · Presets y A/B / **Págs. 15–16** · Referencia rápida

02 · ORIENTACIÓN

Conoce la interfaz

En la parte superior están los ajustes guardados y la comparación A/B. En el centro, el analizador y Tone Curve. Abajo, los módulos de procesamiento.



Vista completa al cargar CStrip2 Visual, con sus valores por defecto.

Lo que escuchas

Capacitor, ButterComp, EQ y Output son las cuatro etapas que cambian el audio.

Lo que observas

IN, OUT, GR, Spectrum Analyzer y Tone Curve ayudan a entender los cambios; la visualización no modifica la señal.

Los controles de nivel **IN** y **OUT** muestran cuánto audio entra y sale. **GR** indica cuánto está reduciendo ButterComp. No son tres formas de medir lo mismo.

03 · CAPACITOR

Filtrar los extremos

Capacitor permite recortar las frecuencias más graves o más agudas antes de que el sonido llegue al compresor. Es útil para limpiar la señal sin recurrir a otra herramienta.



HI-PASS reduce progresivamente la parte más grave. Puede ayudar con retumbes y energía subgrave que no necesitas.

LO-PASS atenúa el extremo agudo. Puede suavizar un sonido demasiado áspero o con ruido agudo.



Los extremos de la Tone Curve se recortan al cerrar ambos filtros.

CÓMO EMPEZAR

Con los filtros abiertos (**HiCap = 0.00** y **LowCap = 1.00**), cierra cada uno muy poco a poco. Detente cuando elimines lo que sobra sin perder cuerpo o claridad.

Su personalidad: Capacitor combina varias etapas de filtrado de una forma particular. Por eso su respuesta puede sentirse distinta a la de filtros más sencillos, sin que esto signifique que esté modelando pieza por pieza un circuito físico.

04 · BUTTERCOMP

Compresión que puedes escuchar

ButterComp ayuda a controlar diferencias de nivel y picos. Su carácter depende de cuánto comprime y de la velocidad con la que responde.



COMPRES ajusta la cantidad de compresión.

SPEED / CompSpd controla la rapidez de respuesta. A igual reducción de ganancia, diferentes velocidades pueden cambiar la sensación de ataque y movimiento.

Mira GR, pero decide con el oído

GR significa **reducción de ganancia**. Cuando indica 0 dB no hay reducción en ese instante. Cuanto mayor sea la reducción, más está actuando ButterComp. Los medidores IN y OUT muestran niveles de señal, no compresión.



Compresión intensa: GR marca una reducción considerable.



Compresión moderada: una actuación más discreta.

UN TRUCO PARA CONOCER BUTTERCOMP

Empieza con una compresión bastante marcada y una velocidad rápida, sin llevar necesariamente los controles al límite. Ve reduciendo **SPEED** mientras escuchas cómo cambian los ataques y el movimiento. Después reduce **COMPRES** hasta encontrar el control que te resulte musical. Compara a un volumen parecido.

05 · ECUALIZADOR

Bass, Mid y Treble

La EQ ajusta el peso de los graves, la presencia de los medios y el brillo de los agudos. Cada banda permite realzar o recortar entre −12 y +12 dB.




Bass · cuerpo y zona grave.

Mid · presencia y carácter de voces e instrumentos.


Treble · detalle y brillo.

Las bandas interactúan: no son tres ecualizadores paramétricos independientes.


La respuesta de cada banda

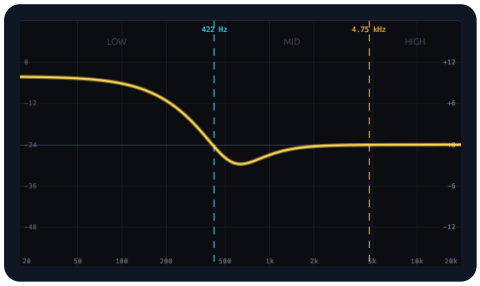


Bass +12 dB · realce grave

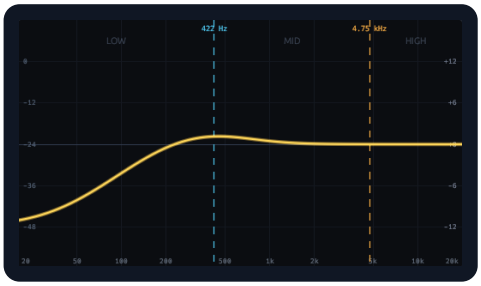


Bass −12 dB · recorte grave

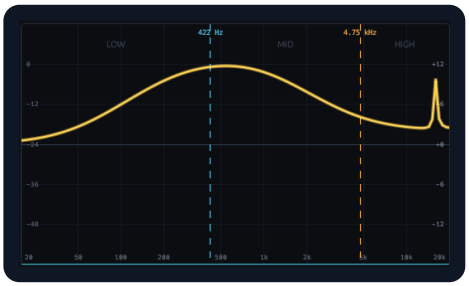


Mid +12 dB · realce medio

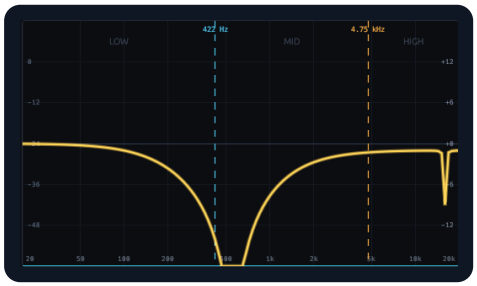

Mid −12 dB · recorte medio

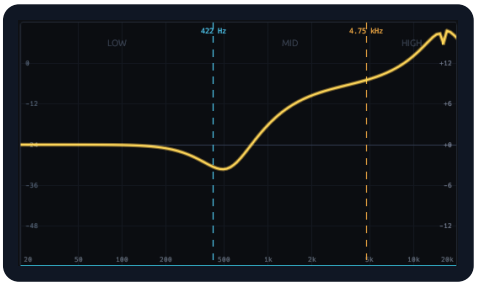

Treble +12 dB · realce agudo

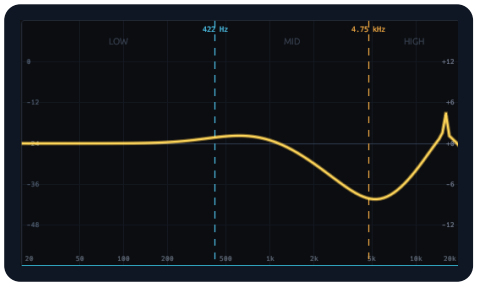


Treble −12 dB · recorte agudo

Estas curvas extremas sirven para reconocer las formas. En una mezcla, los ajustes útiles suelen ser bastante más pequeños.


06 · ECUALIZADOR

Dónde actúa cada banda

Bass Frq y Treb Frq determinan las zonas de separación entre graves, medios y agudos. Las líneas discontinuas verticales del analizador señalan esas posiciones.

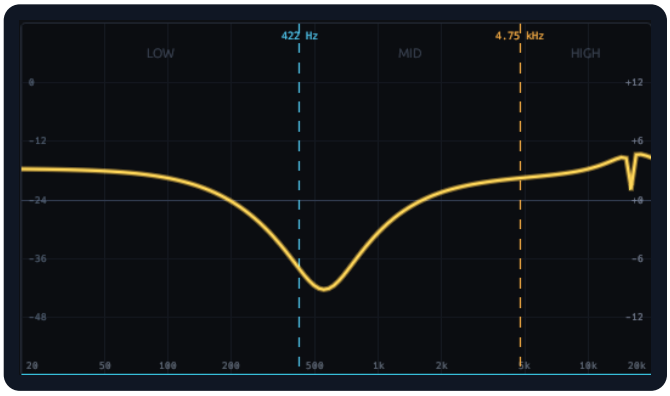

Misma EQ · primera posición de las frecuencias.

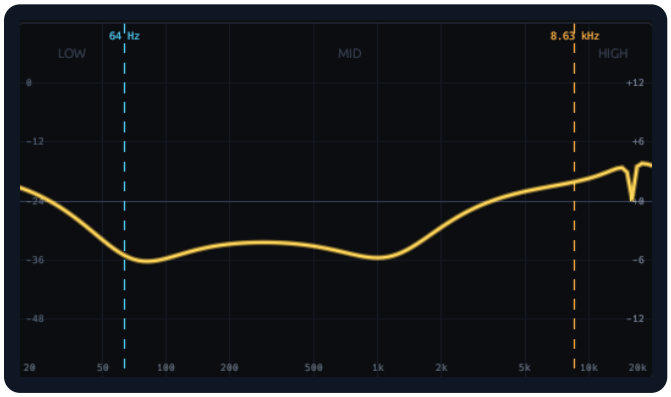


Misma EQ · frecuencias de separación desplazadas.

Observa la comparación: Bass, Mid y Treble tienen exactamente los mismos valores en ambas imágenes. Sólo cambian **Bass Frq y Treb Frq**, y aun así la forma de la curva se transforma considerablemente.


BASS FRQ marca aproximadamente dónde acaba la zona grave y comienza la de medios; **TREB FRQ** indica dónde empieza la zona aguda. Las separaciones son progresivas: las líneas del gráfico no representan cortes bruscos.

> **UN DETALLE IMPORTANTE**
>
> Si **Bass, Mid y Treble** están a **0 dB**, mover Bass Frq y Treb Frq no cambia el sonido de la EQ. Cuando ya has realzado o recortado alguna banda, sí puedes alterar bastante el resultado cambiando esas frecuencias, sin modificar sus ganancias.

Dos formas diferentes de ecualizar

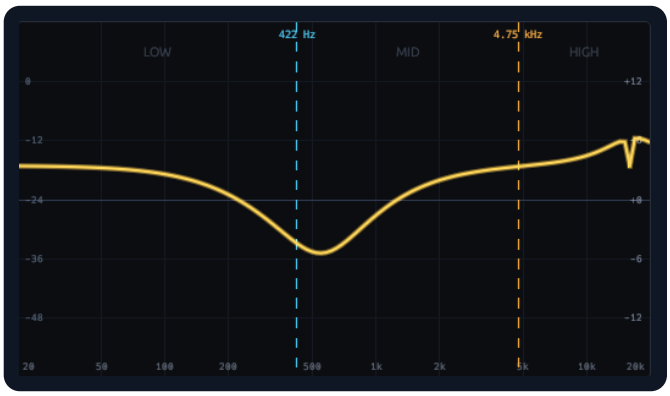

Ejemplo de una curva con varios ajustes.

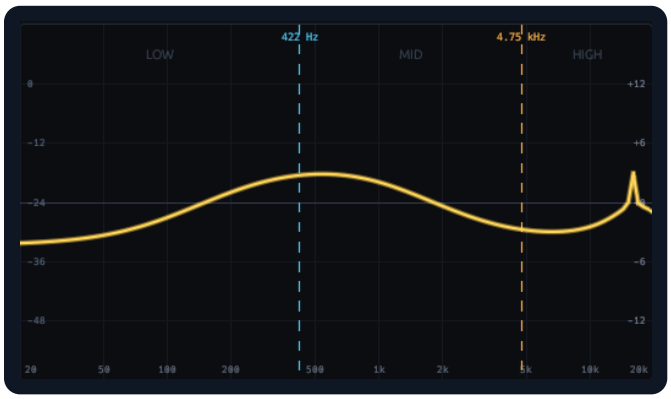


Otro equilibrio tonal, obtenido con las mismas tres bandas.


07 · TONO

EQ y Capacitor, juntos

Tone Curve representa el resultado tonal conjunto de Capacitor y la ecualización. Al modificar los filtros, la forma de la curva cambia aunque no toques las tres ganancias de la EQ.

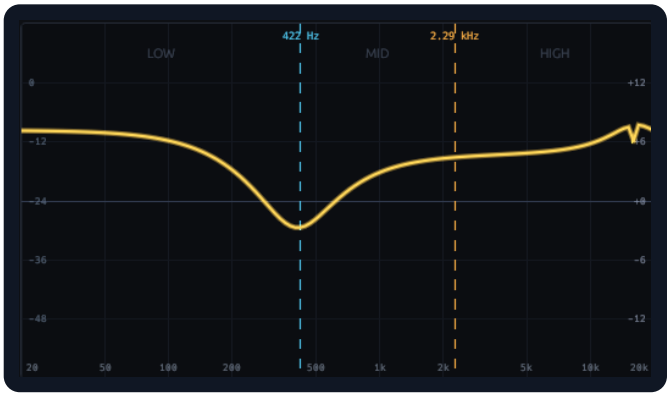

Sólo EQ: realces y recortes de las tres bandas.

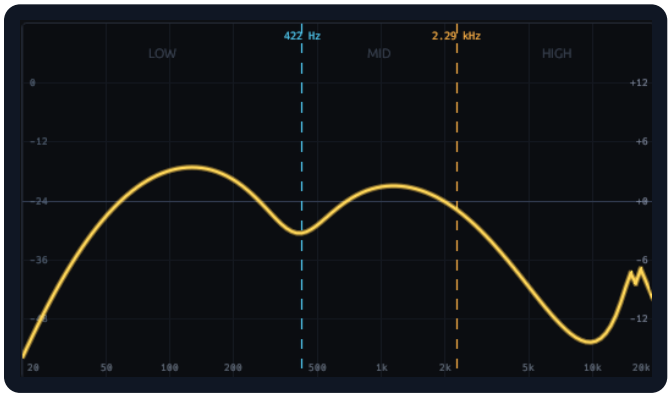

EQ + Capacitor: además se atenúan los extremos.

Por qué importa el orden

Capacitor actúa **antes de ButterComp y antes de la EQ**. Si quitas un grave que sobraba al principio, ese grave ya no empujará al compresor de la misma manera. Después podrás modelar el tono con Bass, Mid y Treble.


> **LO QUE LA CURVA NO MUESTRA**
>
> Tone Curve refleja la respuesta tonal calculada de Capacitor y EQ. **No muestra la compresión dinámica de ButterComp** ni mide la saturación armónica. Para la compresión utiliza GR; para el carácter, escucha.

Pruébalo con una pista conocida: ajusta primero Capacitor, después la EQ, y alterna ambas configuraciones escuchando dentro de la mezcla.


08 · TRUCO DE LA EQ

Color sin rehacer tu ajuste

Además de realzar y recortar, la EQ de CStrip2 puede aportar una saturación propia. Su procesamiento se realiza por bandas, de modo que el comportamiento no equivale a una simple ganancia limpia.

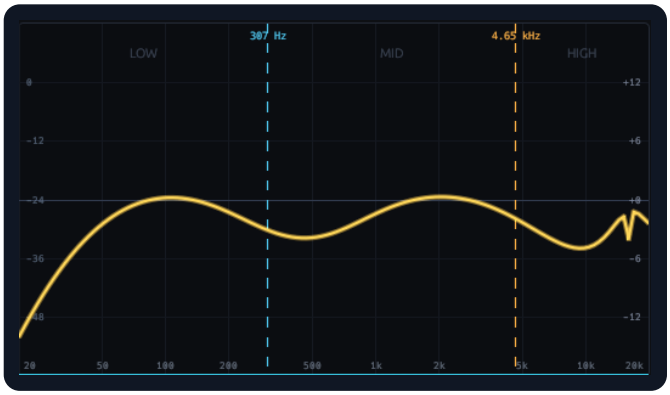

Ajuste original: cada banda tiene su propio valor.

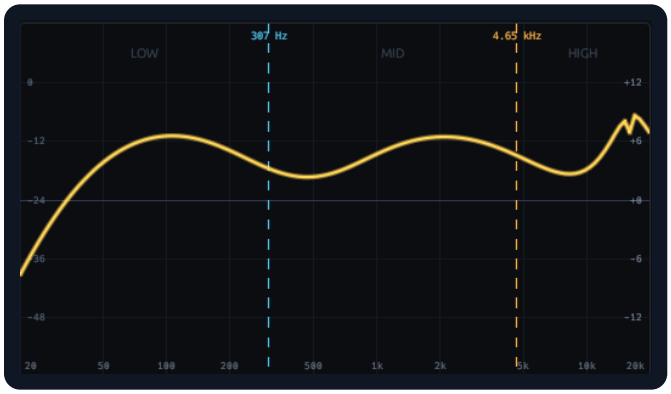

Con Shift: las tres bandas suben juntas y conservan sus diferencias.

Qué ocurre bajo el capó

A diferencia de un ecualizador puramente lineal, los realces pueden añadir saturación armónica, aportando densidad y haciendo que esas frecuencias parezcan avanzar hacia el primer plano. Los recortes, por su parte, producen el efecto contrario, reduciendo esa saturación y haciendo que esas frecuencias parezcan retroceder hacia un plano más alejado de la mezcla.

De este modo, el ecualizador no solo modifica el equilibrio tonal: también permite trabajar con la sensación de presencia y profundidad, de una forma parecida a un saturador multibanda. Cabe destacar que la desaturación no elimina distorsión previamente grabada.

Cómo aprovecharlo

Primero ajusta Bass, Mid y Treble a tu gusto. Después, mantén **Shift** y arrastra una banda: todas se desplazan a la vez, conservando sus diferencias. **No necesitas empezar con la EQ plana.** Detente si alguna banda llega a su límite de −12 o +12 dB para conservar esas relaciones.

SUTIL NO SIGNIFICA INAUDIBLE

Con movimientos moderados, la saturación suele ser discreta. Si realzas mucho, puede hacerse más evidente y aumentar el nivel que llega a las etapas siguientes. Ajusta Output si es necesario y compara a un volumen parecido.

OTROS GESTOS DE LA EQ

Arrastrar una banda ajusta sólo esa banda. **Shift + arrastrar** mueve las tres juntas. El **doble clic** restaura una banda y **Shift + doble clic** restaura las tres.

09 · OUTPUT

El carácter de la etapa final

Output no es sólo un volumen de salida. Su recorrido pasa progresivamente por tres zonas de funcionamiento: Clean, Spiral y Density.



CLEAN
Desde 0.00 hasta aproximadamente 0.33: ajuste de nivel con el comportamiento más limpio.

SPIRAL
Entre aproximadamente 0.33 y 0.67: saturación creciente.

DENSITY
Desde aproximadamente 0.67 hasta 1.00: carácter más marcado y denso.

> **UN CONTROL CONTINUO, TRES ZONAS**
>
> No son tres botones ni modos conmutables: se recorren moviendo un único control. **0.33** es el valor por defecto de Output; no hay compensación automática de volumen.

Prueba práctica


Escucha una pista con Output en 0.33. Súbelo lentamente hacia Spiral y Density, prestando atención al timbre y a los picos. Después compara a un nivel percibido parecido. Más fuerte no significa necesariamente mejor.

La saturación de **Output** actúa al final, sobre la señal reunida. Es una herramienta diferente del color que puede introducir la EQ en sus tres bandas.

10 · ANALIZADOR

El gráfico y sus escalas

En el mismo espacio conviven dos representaciones distintas: el espectro del audio que está sonando y la Tone Curve que calculamos a partir de Capacitor y la EQ.

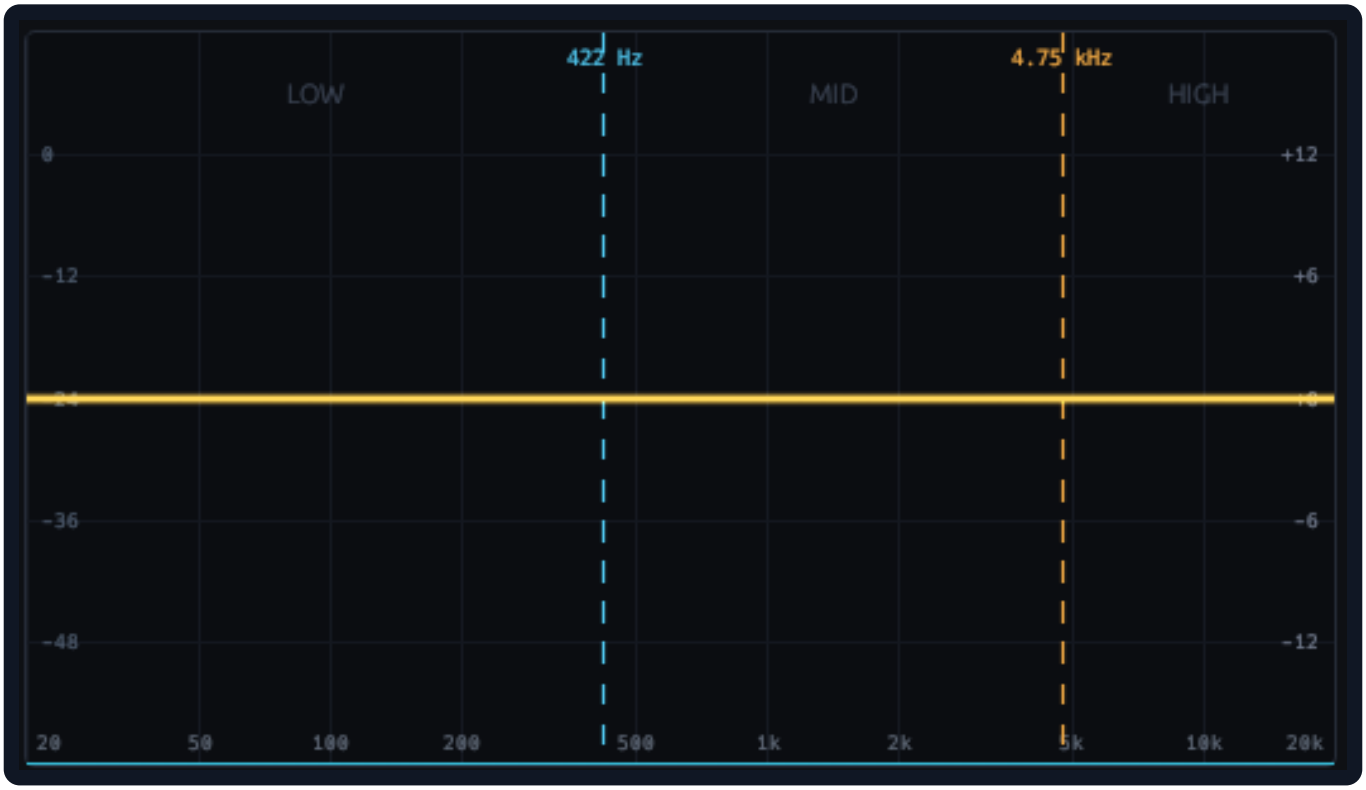

Vista del analizador sin señal, útil para identificar ejes, líneas y escalas.

dB de EQ

Escala vertical de la **derecha**: indica el realce o corte de frecuencias de **Tone Curve**.

dB de señal

Escala vertical de la **izquierda**: indica el nivel de la señal en cada zona de frecuencias.

Frecuencia (Hz)

Escala horizontal **inferior**: va de graves a agudos con distribución logarítmica.


Las **líneas verticales discontinuas** representan Bass Frq y Treb Frq. Cuando cambias sus valores, se desplazan por el gráfico.

> **NO CONFUNDAS LO VISUAL CON LO AUDIBLE**
>
> La Tone Curve no representa la compresión de ButterComp ni cuantifica la distorsión armónica. El analizador es una referencia muy útil, pero la decisión sigue siendo auditiva.


11 · ANALIZADOR

Cómo quieres verlo


Elige el modo de dibujo que te resulte más legible. Cambia la presentación del espectro, pero no el sonido.

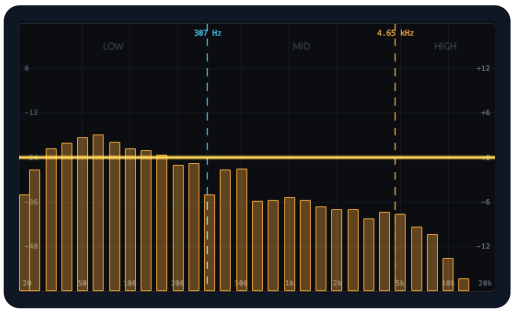


BARS · barras

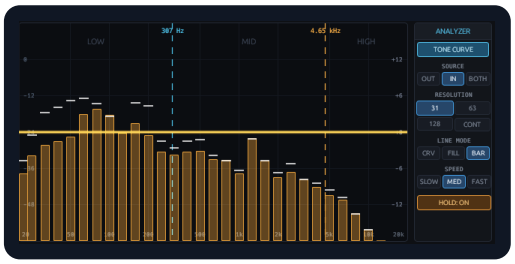

BARS + HOLD · referencia retenida

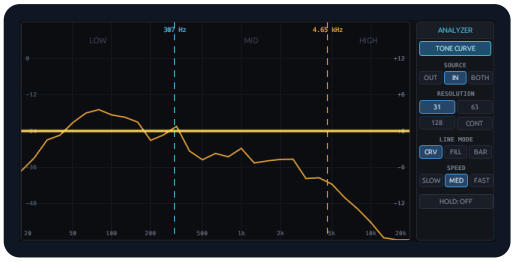

CURVE · dibujo de línea

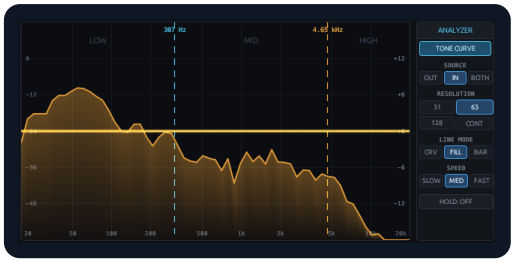

FILL · área rellena

Controles del analizador

SOURCE selecciona IN (naranja), OUT (azul) o BOTH (ambos).

RESOLUTION ofrece 31, 63, 128 y CONT.

SPEED cambia la respuesta visual: SLOW, MED y FAST.

HOLD está disponible en todos los modos.

TONE CURVE muestra u oculta la respuesta de Capacitor + EQ.



12 · EJEMPLO REAL

Comparar entrada y salida

SOURCE: BOTH te deja ver simultáneamente qué está entrando y qué sale de CStrip2. Es útil para detectar cambios generales de espectro y también diferencias de nivel.



Una mezcla en funcionamiento: IN en naranja, OUT en azul y Tone Curve como referencia tonal. También se ven Capacitor, ButterComp, EQ y Output ajustados.

Un uso práctico de BOTH

01 Reproduce un pasaje estable con SOURCE en BOTH.

02 Ajusta Capacitor y la EQ, observando la diferencia entre las señales de entrada y salida.


03 Si activas compresión o cambias Output, vigila el nivel de salida para no engañarte con el volumen.

04 Compara escuchando: dos espectros parecidos pueden sonar distintos, y viceversa.

13 · TRABAJO DIARIO

Presets y comparación A/B

Presets y A/B resuelven dos necesidades distintas: recuperar un ajuste guardado o comparar dos variantes mientras trabajas.

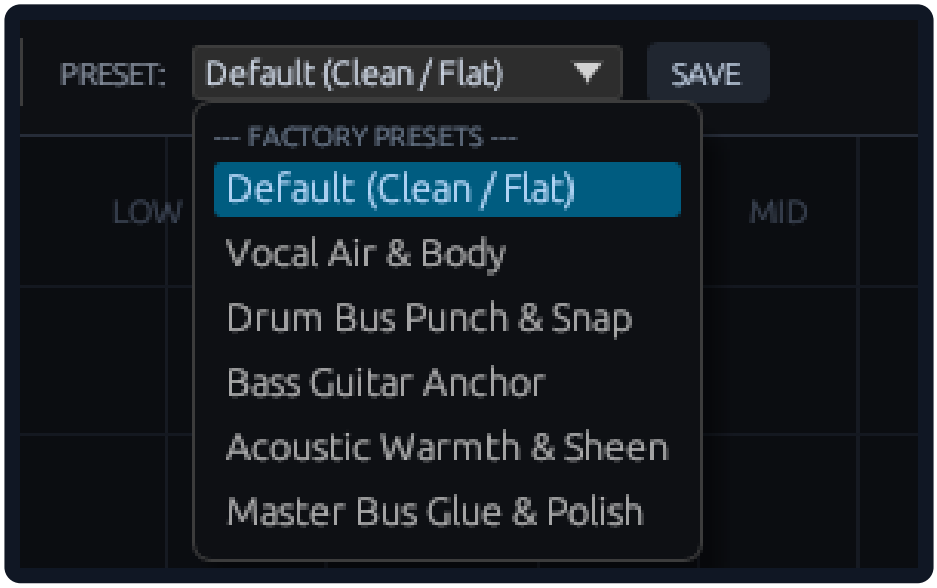

Barra de presets: elección de configuración y botón SAVE para guardar un preset de usuario.

PRESET permite cargar una configuración. **SAVE** guarda los ajustes actuales para recuperarlos en otra ocasión. No hace falta fotografiar los parámetros ni apuntarlos uno por uno.



Controles A/B y botones para copiar ajustes entre los dos estados.

Un ejemplo que funciona

1. Crea un ajuste que te guste en A. **2.** Cópialo a B. **3.** Cambia algunos controles en B. **4.** Alterna entre A y B escuchando el mismo fragmento. Puedes copiar en ambas direcciones, con cuidado de no sobrescribir la variante que querías conservar.

14 · CONSULTA RÁPIDA

Qué utilizar para cada tarea

No son recetas universales. Estas sugerencias sólo sirven para encontrar rápidamente el control adecuado.

SI QUIERES...	PRUEBA PRIMERO...
Quitar retumbe subgrave	Capacitor · HI-PASS
Suavizar extremos muy agudos	Capacitor · LO-PASS
Controlar picos o diferencias de nivel	ButterComp · COMPRES y SPEED; observa GR
Dar cuerpo, presencia o brillo	EQ · Bass, Mid, Treble
Mover las zonas donde actúa la EQ	Bass Frq y Treb Frq
Añadir algo de color por bandas	EQ · Shift + arrastrar las tres bandas
Añadir saturación a la salida	Output · Spiral / Density
Comparar antes y después en el espectro	SOURCE · BOTH
Comparar dos tratamientos	Estados A/B

TRES HÁBITOS QUE AYUDAN

Escucha en contexto, no sólo en solo. **Compara a un volumen parecido**. Y utiliza el analizador como ayuda para entender, no como sustituto del oído.

Si algo no suena como esperabas

Con **EQ plana**, Bass Frq y Treb Frq no tienen un efecto tonal apreciable. Si **GR no se mueve**, comprueba COMPRES y el material que recibe. Si **Output parece mejorar todo**, revisa cuánto ha subido realmente el nivel.

15 · REFERENCIA

Valores y formatos

Estos son los recorridos generales de los controles principales y sus posiciones de partida.

CONTROL	RECORRIDO	POR DEFECTO
HI-PASS / HiCap	0.00 – 1.00	0.00 · abierto
LO-PASS / LowCap	0.00 – 1.00	1.00 · abierto
COMPRES	0.00 – 1.00	0.00
SPEED / CompSpd	0.00 – 1.00	0.00
Bass · Mid · Treble	−12 a +12 dB	0 dB
Bass Frq	30 – 1600 Hz	422.5 Hz
Treb Frq	1 – 16 kHz	4.75 kHz
Output	0.00 – 1.00	0.33

Formatos de plugin

Windows

VST3 y CLAP.

macOS

VST3, CLAP y AUv2. Compilaciones Universal para Apple Silicon e Intel.

Autoría y alcance

Procesamiento DSP original: Chris Johnson / Airwindows.
Interfaz visual, port y funciones de análisis: AMR. Proyecto independiente; no es una publicación oficial de Airwindows.

RECUERDA

Tone Curve representa **Capacitor + EQ**. GR pertenece a **ButterComp**. Los modos de Output son **Clean, Spiral y Density**. La saturación de EQ puede ser sutil en ajustes moderados y muy audible con realces grandes. Escucha siempre a un volumen comparable.