

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Хамди Мохаммад

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Теоретические сведения	8
3.2	Задача	9
3.3	Начальные условия и временной интервал	11
3.4	Первая модель: незатухающие колебания	11
3.5	Вторая модель: затухающие колебания	12
3.6	Третья модель: затухающие колебания с внешним воздействием	12
3.7	Утилита для решения, построения графиков и сохранения результатов	13
3.8	Запуск первой модели	14
3.9	Запуск второй модели	15
3.10	Запуск третьей модели	15
4	Параметрическое исследование трех моделей ОДУ	17
4.1	Активация проекта и загрузка пакетов	17
4.2	Установка каталогов	17
4.3	Внешнее воздействие для третьей модели	18
4.4	Определение моделей	18
4.5	Определение базовых параметров	19
4.6	Функция-обертка для запуска одного эксперимента	20
4.7	Запуск базового эксперимента для первой модели	22
4.8	Визуализация базового эксперимента для первой модели	22
4.9	Базовый эксперимент для второй модели	23
4.10	Базовый эксперимент для третьей модели	25
4.11	Параметрическое сканирование	27
4.12	Запуск всех экспериментов и сбор результатов	28
4.13	Анализ и визуализация результатов сканирования	30
4.14	Бенчмаркинг	34
4.15	Сохранение таблиц результатов	37
4.16	Сохранение всех результатов	38
4.17	Базовые эксперименты	39
4.18	Параметрическое сканирование	45

4.19 Время вычислений	47
4.20 Анализ метрики <code>norm_final</code>	47
5 Выводы	49
Список литературы	50

Список иллюстраций

4.1	Первая модель: зависимость $y(t)$	39
4.2	Первая модель: фазовый портрет	40
4.3	Вторая модель: зависимость $y(t)$	41
4.4	Вторая модель: фазовый портрет	42
4.5	Третья модель: зависимость $y(t)$	43
4.6	Третья модель: фазовый портрет	44
4.7	Сканирование траекторий $x(t)$	45
4.8	Сканирование траекторий $y(t)$	46
4.9	Зависимость времени вычисления	47

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать свойства уравнения гармонического осциллятора и проанализировать его решения при различных условиях.

2 Задание

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания
2. Записать и исследовать уравнение затухающего осциллятора, включая фазовый портрет
3. Рассмотреть осциллятор с внешним воздействием и построить его фазовую динамику

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Теоретические сведения

Динамика множества физических систем (механических, электрических, биологических) при определённых допущениях описывается одинаковой математической моделью — линейным гармоническим осциллятором. Эта модель является фундаментальной в теории колебаний.

Общее уравнение движения имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

где x — координата состояния системы, γ — коэффициент потерь энергии, ω_0 — собственная частота.

Данное уравнение представляет собой линейное дифференциальное уравнение второго порядка и описывает линейную динамическую систему.

В случае отсутствия потерь ($\gamma = 0$) получаем:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Это уравнение консервативной системы, в которой энергия сохраняется.

Для получения единственного решения необходимо задать начальные условия:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \dot{x}(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Переход к системе первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

Начальные условия:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Переменные x и y формируют фазовое пространство. Траектория решения в этом пространстве называется фазовой траекторией, а совокупность таких траекторий — фазовым портретом системы.

3.2 Задача

Необходимо построить решения и фазовые портреты для следующих случаев:

1. Без затухания и внешнего воздействия

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

2. С затуханием без внешней силы

$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

3. С затуханием и внешним воздействием

$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

Интервал: $t \in [0; 59]$, шаг 0.05, начальные условия: $x_0 = 0.5$, $y_0 = -1.5$

3.2.1 Математические модели

1. Без затухания:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

2. С затуханием:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3. С внешней силой:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

Для численного моделирования использовались внешние программные модули:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
```

```

using DataFrames
using JLD2

script_name = isempty(PROGRAM_FILE) ? "interactive" : splitext(basename(PROGRAM_FILE))
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

```

3.3 Начальные условия и временной интервал

```

x0 = 0.5
y0 = -1.5
u0 = [x0, y0]

t0 = 0.0
tmax = 59.0
tspan = (t0, tmax)
tgrid = collect(LinRange(t0, tmax, 1000))

```

3.4 Первая модель: незатухающие колебания

```

w1 = 5.2
p1 = (w = w1,)

function syst1!(dy, y, p, t)
    dy[1] = y[2]
    dy[2] = -p.w * y[1]
end

```

3.5 Вторая модель: затухающие колебания

```
w2 = 0.5
g2 = 14.0
p2 = (w = w2, g = g2)

function syst2!(dy, y, p, t)
    dy[1] = y[2]
    dy[2] = -p.g * y[2] - p.w * y[1]
end
```

3.6 Третья модель: затухающие колебания с внешним воздействием

```
w3 = 0.3
g3 = 13.0
p3 = (w = w3, g = g3)

function P(t)
    return 0.8 * sin(9 * t)
end

function syst3!(dy, y, p, t)
    dy[1] = y[2]
    dy[2] = -p.g * y[2] - p.w * y[1] + P(t)
end
```

3.7 Утилита для решения, построения графиков и сохранения результатов

```
function run_model(case_name; model!, u0, tspan, p, tgrid, vel_file, phase_file)

    prob = ODEProblem(model!, u0, tspan, p)
    sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = tgrid)

    df = DataFrame(
        t = sol.t,
        x = getindex.(sol.u, 1),
        y = getindex.(sol.u, 2)
    )

    plt1 = plot(
        sol,
        idxs = (2),
        xlabel = "t",
        ylabel = "y(t)",
        title = "Модель $case_name: зависимость y(t)",
        label = "y(t)",
        lw = 2,
        legend = :topright
    )
    savefig(plt1, plotsdir(script_name, vel_file))

    plt2 = plot(
        sol,
        idxs = (1, 2),
```

```

        xlabel = "x",
        ylabel = "y",
        title = "Модель $case_name: фазовый портрет",
        label = "y(x)",
        lw = 2,
        legend = :topright
    )
    savefig(plt2, plotsdir(script_name, phase_file))

    @save datadir(script_name, "data_$(case_name).jld2") df p u0 tspan tgrid

    return (sol = sol, df = df, plt_time = plt1, plt_phase = plt2)
end

```

3.8 Запуск первой модели

```

res1 = run_model(
    "1";
    model! = syst1!,
    u0 = u0,
    tspan = tspan,
    p = p1,
    tgrid = tgrid,
    vel_file = "01j.png",
    phase_file = "02j.png"
)

```

```
println("Модель 1 – первые 5 строк таблицы:")
println(first(res1.df, 5))
```

3.9 Запуск второй модели

```
res2 = run_model(
  "2";
  model! = syst2!,
  u0 = u0,
  tspan = tspan,
  p = p2,
  tgrid = tgrid,
  vel_file = "03j.png",
  phase_file = "04j.png"
)

println("\nМодель 2 – первые 5 строк таблицы:")
println(first(res2.df, 5))
```

3.10 Запуск третьей модели

```
res3 = run_model(
  "3";
  model! = syst3!,
  u0 = u0,
  tspan = tspan,
```

```
p = p3,  
tgrid = tgrid,  
vel_file = "05j.png",  
phase_file = "06j.png"  
)  
  
println("\nМодель 3 – первые 5 строк таблицы:")  
println(first(res3.df, 5))
```

(опционально) показать последний график в интерактивной среде

```
res3.plt_phase
```


4 Параметрическое исследование трех моделей ОДУ

4.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

4.2 Установка каталогов

```
script_name = isempty(PROGRAM_FILE) ? "interactive" : splitext(basename(PROGRAM_FILE))
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

4.3 Внешнее воздействие для третьей модели

```
function P(t)
    return 0.8 * sin(9 * t)
end
```

4.4 Определение моделей

Первая модель: $\dot{x} = y$ $\dot{y} = -w \cdot x$

```
function syst_model1!(dy, y, p, t)
    dy[1] = y[2]
    dy[2] = -p.w * y[1]
end
```

Вторая модель: $\dot{x} = y$ $\dot{y} = -g \cdot y - w \cdot x$

```
function syst_model2!(dy, y, p, t)
    dy[1] = y[2]
    dy[2] = -p.g * y[2] - p.w * y[1]
end
```

Третья модель: $\dot{x} = y$ $\dot{y} = -g \cdot y - w \cdot x + P(t)$

```
function syst_model3!(dy, y, p, t)
    dy[1] = y[2]
    dy[2] = -p.g * y[2] - p.w * y[1] + P(t)
end
```

4.5 Определение базовых параметров

model_type управляет выбором системы: :model1 -> первая система :model2
-> вторая система :model3 -> третья система

```
base_params = Dict(  
    :x0 => 0.5,  
    :y0 => -1.5,  
  
    :tspan => (0.0, 59.0),  
    :nt => 1000,  
  
    :model_type => :model1,
```

Параметры первой модели

```
:w1 => 5.2,
```

Параметры второй модели

```
:w2 => 0.5,  
:g2 => 14.0,
```

Параметры третьей модели

```
:w3 => 0.3,  
:g3 => 13.0,  
  
:solver => Tsit5(),  
:experiment_name => "base_experiment"  
)
```

```
println("Базовые параметры эксперимента:")
for (key, value) in base_params
    println(" $key = $value")
end
```

4.6 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

```
function run_single_experiment(params::Dict)
    @unpack x0, y0, tspan, nt, model_type, w1, w2, g2, w3, g3, solver = params

    u0 = [x0, y0]
    tgrid = collect(LinRange(tspan[1], tspan[2], nt))

    if model_type == :model1
        p = (w = w1,)
        prob = ODEProblem(syst_model1!, u0, tspan, p)
    elseif model_type == :model2
        p = (w = w2, g = g2)
        prob = ODEProblem(syst_model2!, u0, tspan, p)
    else
        p = (w = w3, g = g3)
        prob = ODEProblem(syst_model3!, u0, tspan, p)
    end

    sol = solve(prob, solver; saveat = tgrid)
```

```
x_vals = first.(sol.u)
y_vals = last.(sol.u)
```

— Мини-анализ —

```
x_final = x_vals[end]
y_final = y_vals[end]

x_max_abs = maximum(abs.(x_vals))
y_max_abs = maximum(abs.(y_vals))

norm_final = sqrt(x_final^2 + y_final^2)

return Dict(
    "solution" => sol,
    "t_points" => sol.t,
    "x_values" => x_vals,
    "y_values" => y_vals,

    "x_final" => x_final,
    "y_final" => y_final,
    "x_max_abs" => x_max_abs,
    "y_max_abs" => y_max_abs,
    "norm_final" => norm_final,

    "parameters" => params
)
end
```

4.7 Запуск базового эксперимента для первой модели

```
data_base1, path_base1 = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params,
    run_single_experiment;
    prefix = "ode",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\nРезультаты базового эксперимента для первой модели:")
println(" x_final: ", data_base1["x_final"])
println(" y_final: ", data_base1["y_final"])
println(" x_max_abs: ", data_base1["x_max_abs"])
println(" y_max_abs: ", data_base1["y_max_abs"])
println(" norm_final: ", round(data_base1["norm_final"]; digits = 4))
println(" Файл результатов: ", path_base1)
```

4.8 Визуализация базового эксперимента для первой модели

```
p1 = plot(
    data_base1["t_points"], data_base1["y_values"],
    label = "y(t)",
    xlabel = "t",
    ylabel = "y",
```

```

    title = "Первая модель: зависимость  $y(t)$ ",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)
savefig(p1, plotsdir(script_name, "01j.png"))

p2 = plot(
    data_base1["x_values"], data_base1["y_values"],
    label = "Фазовая траектория",
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    title = "Первая модель: фазовый портрет",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)
savefig(p2, plotsdir(script_name, "02j.png"))

```

4.9 Базовый эксперимент для второй модели

```

base_params2 = copy(base_params)
base_params2[:model_type] = :model2
base_params2[:experiment_name] = "base_experiment_model2"

data_base2, path_base2 = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),

```

```

    base_params2,
    run_single_experiment;
    prefix = "ode",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\nРезультаты базового эксперимента для второй модели:")
println(" x_final: ", data_base2["x_final"])
println(" y_final: ", data_base2["y_final"])
println(" x_max_abs: ", data_base2["x_max_abs"])
println(" y_max_abs: ", data_base2["y_max_abs"])
println(" norm_final: ", round(data_base2["norm_final"]; digits = 4))
println(" Файл результатов: ", path_base2)

p3 = plot(
    data_base2["t_points"], data_base2["y_values"],
    label = "y(t)",
    xlabel = "t",
    ylabel = "y",
    title = "Вторая модель: зависимость y(t)",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)

savefig(p3, plotsdir(script_name, "03j.png"))

p4 = plot(

```



```

    data_base2["x_values"], data_base2["y_values"],
    label = "Фазовая траектория",
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    title = "Вторая модель: фазовый портрет",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)
savefig(p4, plotsdir(script_name, "04j.png"))

```

4.10 Базовый эксперимент для третьей модели

```

base_params3 = copy(base_params)
base_params3[:model_type] = :model3
base_params3[:experiment_name] = "base_experiment_model3"

data_base3, path_base3 = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params3,
    run_single_experiment;
    prefix = "ode",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\nРезультаты базового эксперимента для третьей модели:")

```

```

println(" x_final: ", data_base3["x_final"])
println(" y_final: ", data_base3["y_final"])
println(" x_max_abs: ", data_base3["x_max_abs"])
println(" y_max_abs: ", data_base3["y_max_abs"])
println(" norm_final: ", round(data_base3["norm_final"]; digits = 4))
println(" Файл результатов: ", path_base3)

p5 = plot(
  data_base3["t_points"], data_base3["y_values"],
  label = "y(t)",
  xlabel = "t",
  ylabel = "y",
  title = "Третья модель: зависимость y(t)",
  lw = 2,
  legend = :topright,
  grid = true
)
savefig(p5, plotsdir(script_name, "05j.png"))

p6 = plot(
  data_base3["x_values"], data_base3["y_values"],
  label = "Фазовая траектория",
  xlabel = "x",
  ylabel = "y",
  title = "Третья модель: фазовый портрет",
  lw = 2,
  legend = :topright,
  grid = true
)

```

```
)  
savefig(p6, plotsdir(script_name, "06j.png"))
```

4.11 Параметрическое сканирование

Сканируем основной параметр: для model1 -> w1 для model2 -> w2 для model3
-> w3

```
param_grid = Dict(  
    :x0 => [0.5],  
    :y0 => [-1.5],  
  
    :tspan => [(0.0, 59.0)],  
    :nt => [1000],  
  
    :model_type => [:model1, :model2, :model3],  
  
    :w1 => [3.0, 5.2, 7.0],  
    :w2 => [0.2, 0.5, 0.8],  
    :g2 => [14.0],  
    :w3 => [0.1, 0.3, 0.6],  
    :g3 => [13.0],  
  
    :solver => [Tsit5()],  
    :experiment_name => ["parametric_scan"]  
)  
  
all_params = dict_list(param_grid)
```

```

println("\n" * "="^60)
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")
println("Всего комбинаций параметров: ", length(all_params))
println("Исследуемые model_type: ", param_grid[:model_type])
println("Исследуемые w1: ", param_grid[:w1])
println("Исследуемые w2: ", param_grid[:w2])
println("Исследуемые w3: ", param_grid[:w3])
println("="^60)

```

4.12 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

```

all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
    println(
        "Прогресс: $i/$(length(all_params)) | " *
        "model_type=$(params[:model_type]) | " *
        "w1=$(params[:w1]) | w2=$(params[:w2]) | w3=$(params[:w3])"
    )

    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
    )
endfor

```

```

        verbose = false
    )

    result_summary = merge(
        params,
        Dict(
            :x_final => data["x_final"],
            :y_final => data["y_final"],
            :x_max_abs => data["x_max_abs"],
            :y_max_abs => data["y_max_abs"],
            :norm_final => data["norm_final"],
            :filepath => path
        )
    )
    push!(all_results, result_summary)

    df = DataFrame(
        t = data["t_points"],
        x = data["x_values"],
        y = data["y_values"],
        model_type = fill(string(params[:model_type]), length(data["t_points"])),
        w1 = fill(params[:w1], length(data["t_points"])),
        w2 = fill(params[:w2], length(data["t_points"])),
        w3 = fill(params[:w3], length(data["t_points"]))
    )
    push!(all_dfs, df)
end

```

4.13 Анализ и визуализация результатов сканирования

```
results_df = DataFrame(all_results)
println("\nСводная таблица результатов (первые строки):")
println(first(results_df, 10))
```

Сравнительный график $x(t)$ для всех комбинаций

```
p7 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = params[:model_type] == :model1 ? "model1, w1=$(params[:w1])" :
                params[:model_type] == :model2 ? "model2, w2=$(params[:w2])" :
                "model3, w3=$(params[:w3])"

    plot!(
        p7,
        data["t_points"], data["x_values"],
        label = label_text,
        lw = 2,
```

```

        alpha = 0.8
    )
end
plot!(
    p7,
    xlabel = "t",
    ylabel = "x(t)",
    title = "Сканирование: траектории x(t) для разных параметров",
    legend = :outright,
    grid = true
)
savefig(p7, plotsdir(script_name, "parametric_scan_x_comparison.png"))

```

Сравнительный график $y(t)$ для всех комбинаций

```

p8 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = params[:model_type] == :model1 ? "model1, w1=$(params[:w1])" :
                params[:model_type] == :model2 ? "model2, w2=$(params[:w2])" :
                "model3, w3=$(params[:w3])"

```

```

plot!(
    p8,
    data["t_points"], data["y_values"],
    label = label_text,
    lw = 2,
    alpha = 0.8
)
end
plot!(
    p8,
    xlabel = "t",
    ylabel = "y(t)",
    title = "Сканирование: траектории y(t) для разных параметров",
    legend = :outerright,
    grid = true
)
savefig(p8, plotsdir(script_name, "parametric_scan_y_comparison.png"))

```

График нормы финального состояния

```

p9 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)

sub1 = results_df[results_df.model_type .== :model1, :]
sub2 = results_df[results_df.model_type .== :model2, :]
sub3 = results_df[results_df.model_type .== :model3, :]

if nrow(sub1) > 0
    plot!(
        p9,

```



```

        sub1.w1, sub1.norm_final,
        seriestype = :scatter,
        label = "model1"
    )
end

if nrow(sub2) > 0
    plot!(
        p9,
        sub2.w2, sub2.norm_final,
        seriestype = :scatter,
        label = "model2"
    )
end

if nrow(sub3) > 0
    plot!(
        p9,
        sub3.w3, sub3.norm_final,
        seriestype = :scatter,
        label = "model3"
    )
end

plot!(
    p9,
    xlabel = "Параметр модели",
    ylabel = "norm_final",

```

```

    title = "Зависимость norm_final от параметра модели",
    legend = :topleft,
    grid = true
)
savefig(p9, plotsdir(script_name, "norm_final_vs_parameter.png"))

```

4.14 Бенчмаркинг

```

println("\n" * "="^60)
println("БЕНЧМАРКИНГ ДЛЯ РАЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ")
println("="^60)

benchmark_results = []

for params in all_params
    function benchmark_run()
        u0 = [params[:x0], params[:y0]]

        if params[:model_type] == :model1
            p = (w = params[:w1],)
            prob = ODEProblem(syst_model1!, u0, params[:tspan], p)
        elseif params[:model_type] == :model2
            p = (w = params[:w2], g = params[:g2])
            prob = ODEProblem(syst_model2!, u0, params[:tspan], p)
        else
            p = (w = params[:w3], g = params[:g3])
            prob = ODEProblem(syst_model3!, u0, params[:tspan], p)
        end
    end
end

```

```

end

return solve(
    prob,
    params[:solver];
    saveat = LinRange(params[:tspan][1], params[:tspan][2], params[:nt])
)

end

println(
    "\nБенчмарк для model_type=$(params[:model_type]), " *
    "w1=$(params[:w1]), w2=$(params[:w2]), w3=$(params[:w3]):"
)
b = @benchmark $benchmark_run() samples = 80 evals = 1
tsec = median(b).time / 1e9
println(" Медианное время: ", round(tsec; digits = 6), " сек")

push!(benchmark_results, (
    model_type = string(params[:model_type]),
    w1 = params[:w1],
    w2 = params[:w2],
    w3 = params[:w3],
    time = tsec
))

end

bench_df = DataFrame(benchmark_results)

```

График времени вычисления

```

p10 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)

bench1 = bench_df[bench_df.model_type == "model1", :]
bench2 = bench_df[bench_df.model_type == "model2", :]
bench3 = bench_df[bench_df.model_type == "model3", :]

if nrow(bench1) > 0
  plot!(
    p10,
    bench1.w1, bench1.time,
    seriestype = :scatter,
    label = "model1"
  )
end

if nrow(bench2) > 0
  plot!(
    p10,
    bench2.w2, bench2.time,
    seriestype = :scatter,
    label = "model2"
  )
end

if nrow(bench3) > 0
  plot!(
    p10,
    bench3.w3, bench3.time,

```

```

        seriestype = :scatter,
        label = "model3"
    )
end

plot!(
    p10,
    xlabel = "Параметр модели",
    ylabel = "Время вычисления, сек",
    title = "Зависимость времени решения ODE от параметров модели",
    legend = :topleft,
    grid = true
)
savefig(p10, plotsdir(script_name, "computation_time_vs_parameter.png"))

```

4.15 Сохранение таблиц результатов

```

single_df1 = DataFrame(
    t = data_base1["t_points"],
    x = data_base1["x_values"],
    y = data_base1["y_values"]
)

single_df2 = DataFrame(
    t = data_base2["t_points"],
    x = data_base2["x_values"],
    y = data_base2["y_values"]
)

```

```
)

single_df3 = DataFrame(
    t = data_base3["t_points"],
    x = data_base3["x_values"],
    y = data_base3["y_values"]
)

all_scan_df = vcat(all_dfs...)
```

4.16 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params base_params2 base_params3
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10

println("\n" * "="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("="^60)
println("\nРезультаты сохранены в:")
println(" • data/${script_name}/single/ - базовые эксперименты")
println(" • data/${script_name}/parametric_scan/ - параметрическое сканирование")
println(" • data/${script_name}/all_results.jld2 - сводные данные")
println(" • plots/${script_name}/ - все графики")
println(" • data/${script_name}/all_plots.jld2 - объекты графиков")
println("\nДля анализа результатов используйте:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/${script_name}/all_results.jld2\"")
```

```
println(" println(results_df)")
```

4.17 Базовые эксперименты

4.17.1 Первая модель (`model_type = model1`)

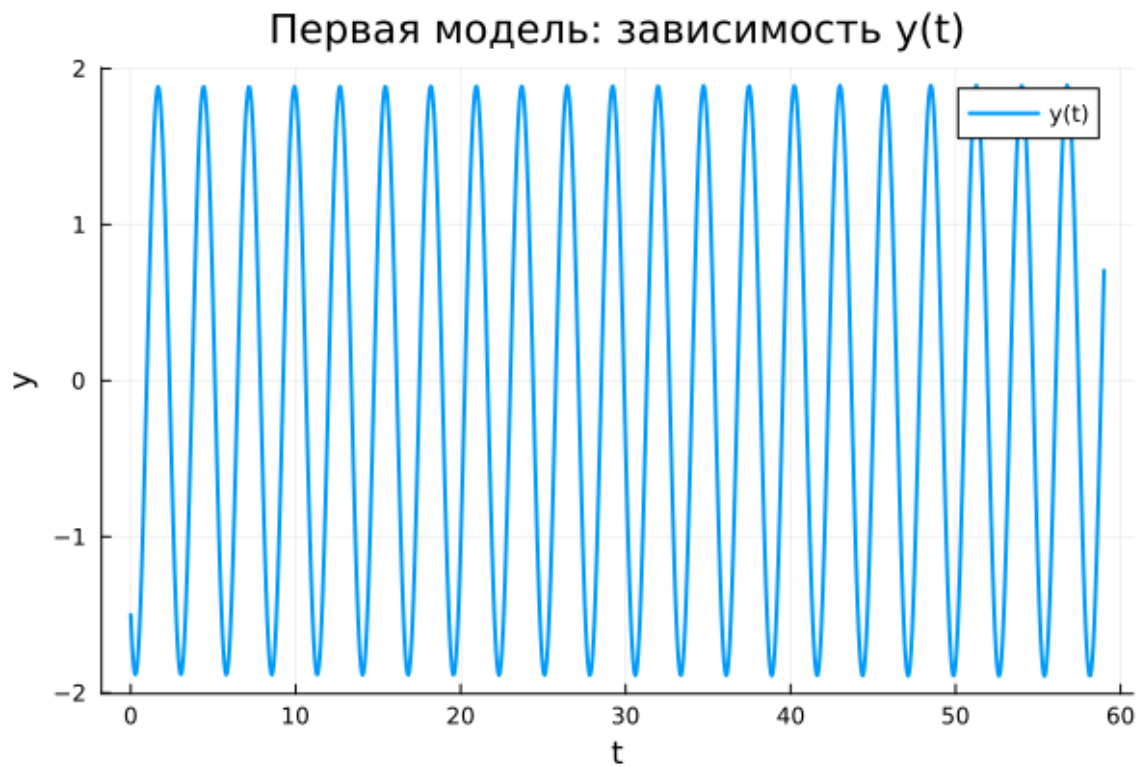


Рисунок 4.1: Первая модель: зависимость $y(t)$

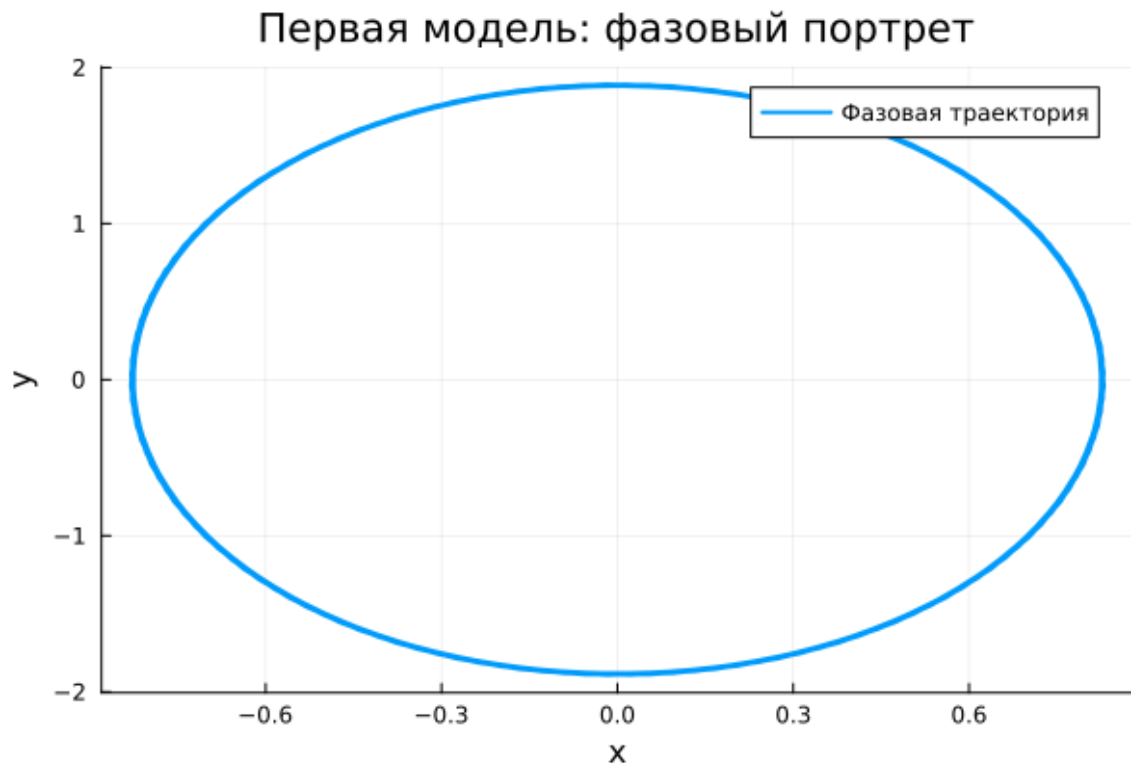


Рисунок 4.2: Первая модель: фазовый портрет

В данной модели наблюдаются устойчивые периодические колебания без изменения амплитуды. График $y(t)$ демонстрирует регулярную форму, сохраняющуюся на всём временном промежутке.

Такое поведение характерно для идеальной системы без потерь энергии. Колебания не затухают и не усиливаются.

Фазовый портрет представлен замкнутой траекторией, что указывает на периодичность и устойчивость движения.

Таким образом, система демонстрирует классические гармонические колебания без диссипации.

4.17.2 Вторая модель (model_type = model2)

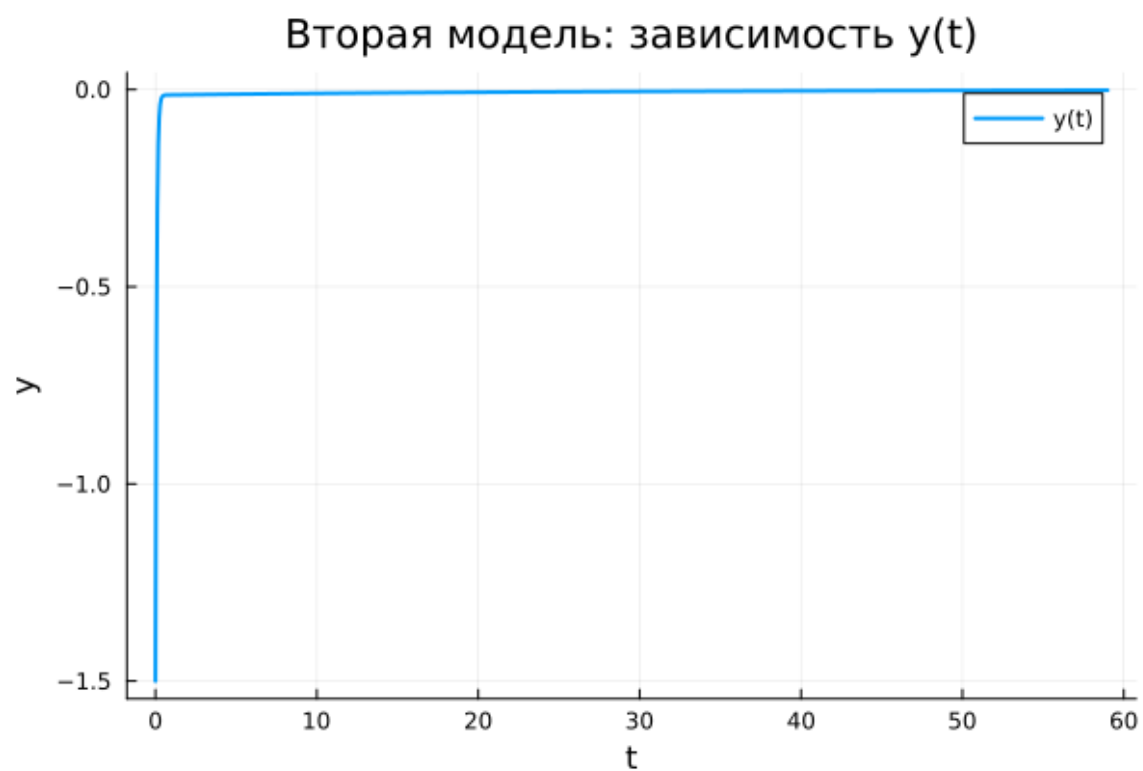


Рисунок 4.3: Вторая модель: зависимость $y(t)$

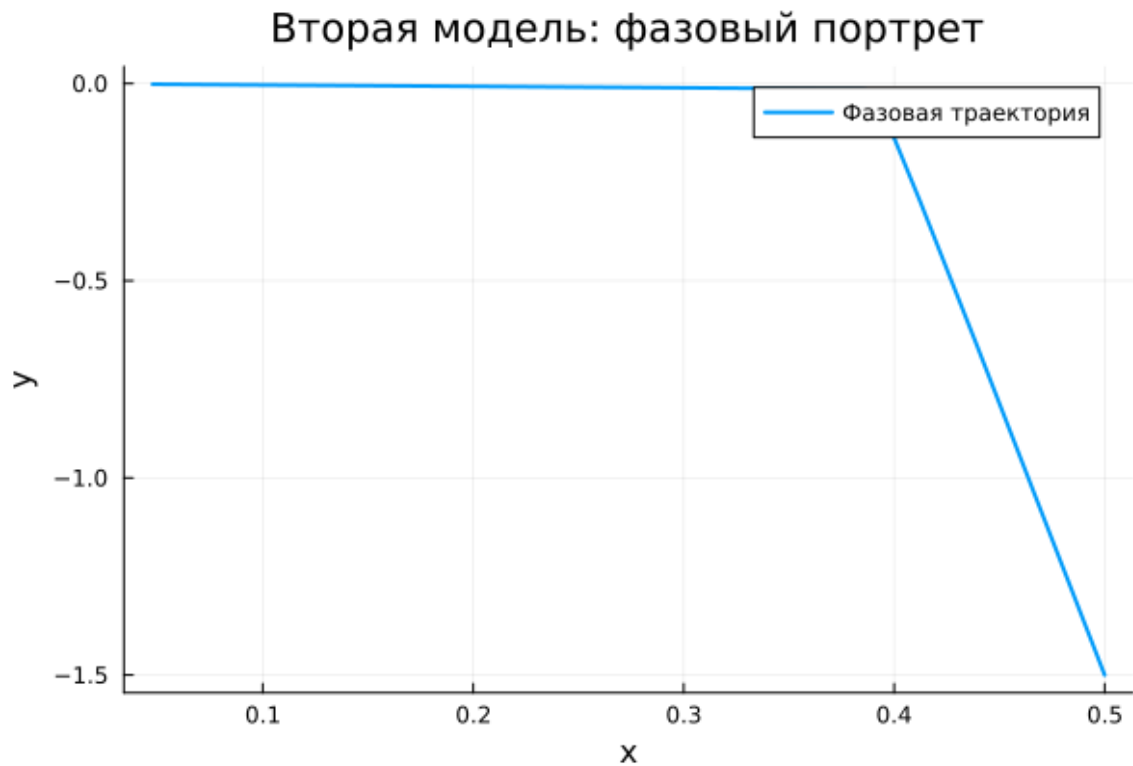


Рисунок 4.4: Вторая модель: фазовый портрет

Здесь наблюдается быстрое уменьшение амплитуды колебаний. Переменная $y(t)$ стремится к нулю уже на начальном этапе.

Причина заключается в наличии демпфирующего слагаемого, приводящего к рассеянию энергии.

Фазовый портрет показывает сжатие траекторий к точке равновесия.

Следовательно, система демонстрирует затухающий режим с переходом в устойчивое состояние покоя.

4.17.3 Третья модель (`model_type = model3`)

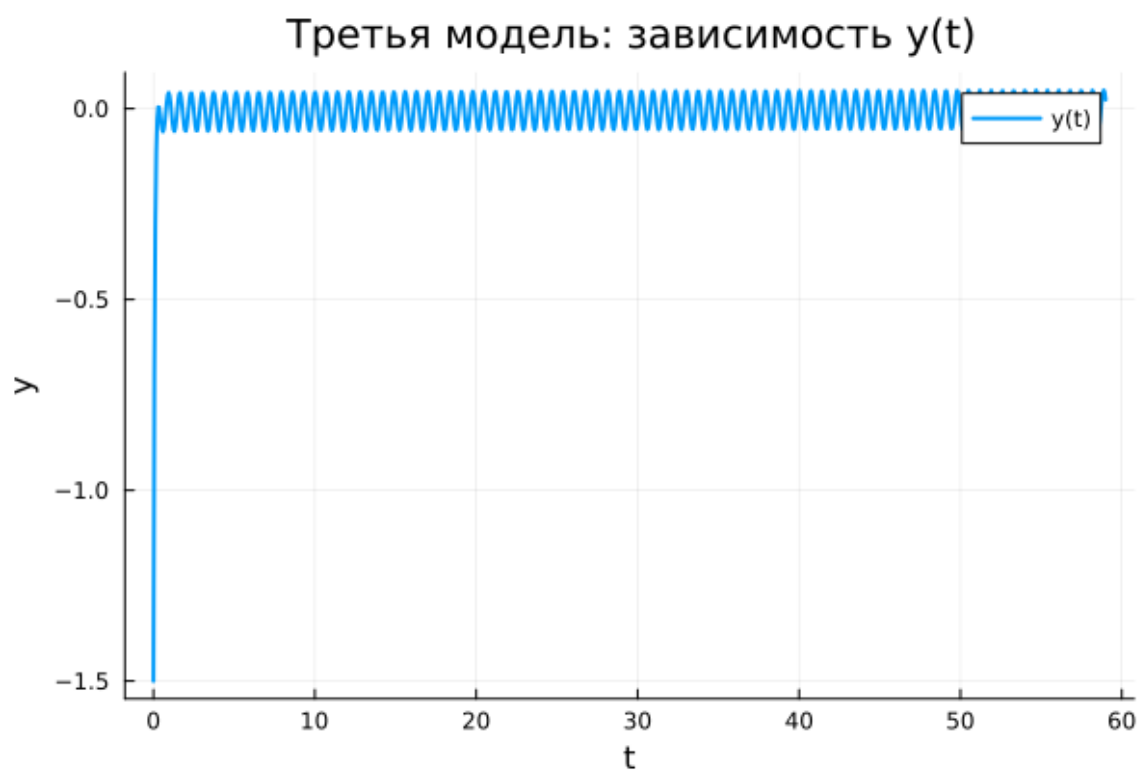


Рисунок 4.5: Третья модель: зависимость $y(t)$

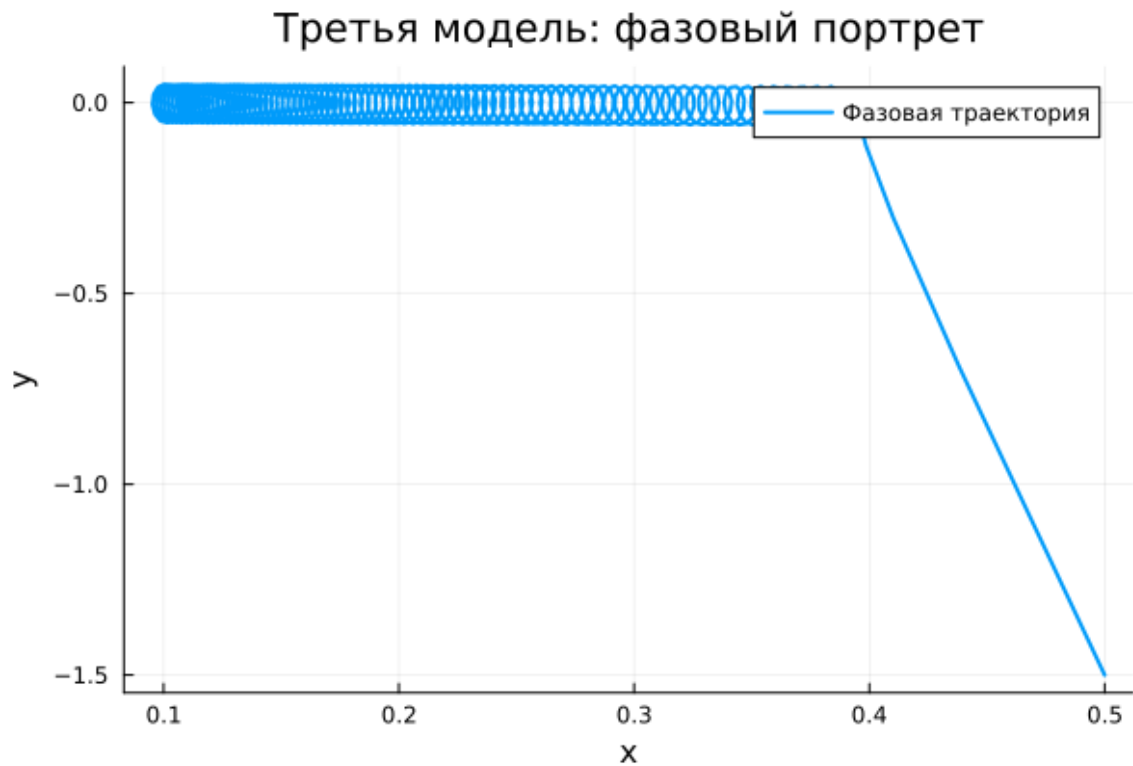


Рисунок 4.6: Третья модель: фазовый портрет

В системе присутствует внешняя периодическая сила, поэтому после переходного процесса устанавливаются вынужденные колебания.

График $y(t)$ показывает малые устойчивые колебания вокруг равновесия.

Несмотря на затухание, внешняя сила поддерживает движение системы.

Фазовый портрет ограничен компактной областью, соответствующей установившемуся режиму.

Таким образом, система переходит к стационарным вынужденным колебаниям.

4.18.2 Траектории $y(t)$

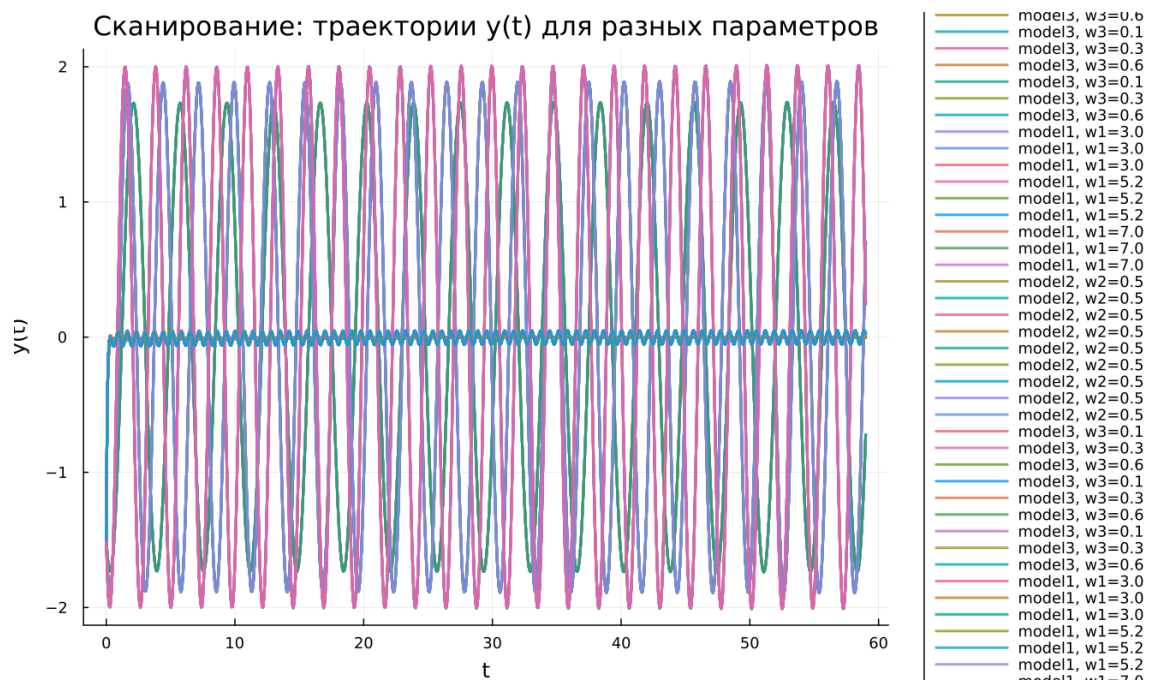


Рисунок 4.8: Сканирование траекторий $y(t)$

Результаты аналогичны:

- первая модель — устойчивые колебания;
- вторая — быстрое затухание;
- третья — вынужденные колебания.

4.19 Время вычислений

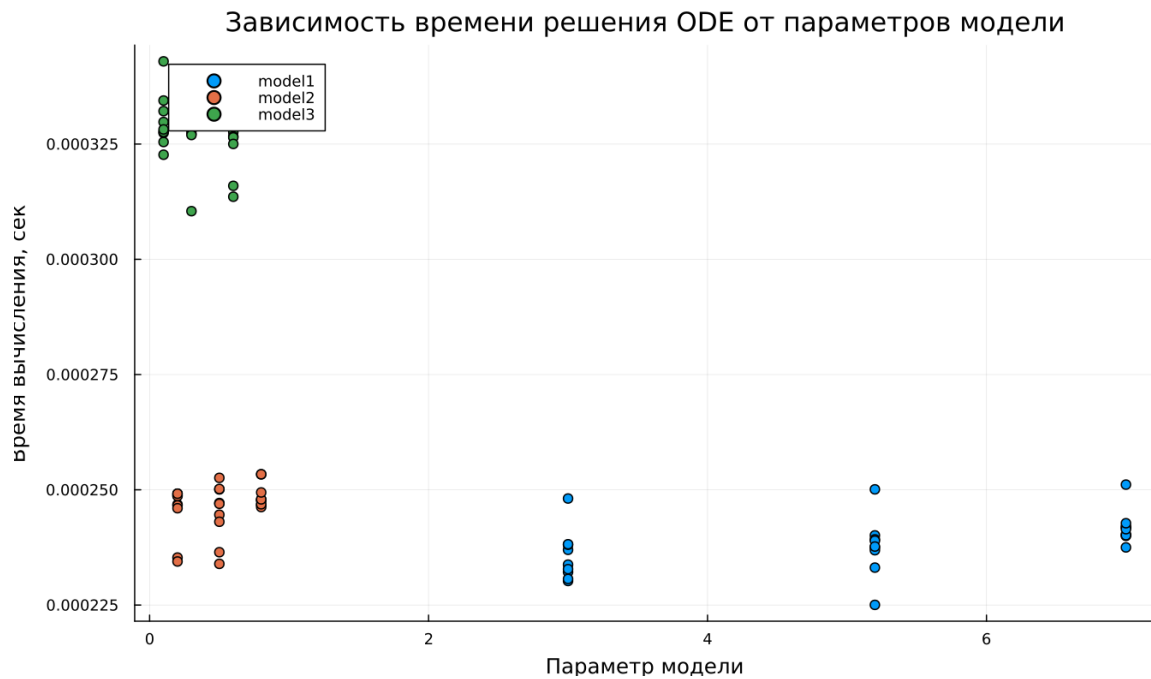


Рисунок 4.9: Зависимость времени вычисления

Сравнение показывает:

- минимальное время у первой модели;
- немного больше у второй;
- максимальное у третьей.

Во всех случаях вычисления выполняются быстро.

4.20 Анализ метрики `norm_final`

Рассматривалась величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{\text{final}})^2 + y(t_{\text{final}})^2}$$

Полученные результаты:

- первая модель — значение остаётся значительным;
- вторая — стремится к нулю;
- третья — принимает малые ненулевые значения.

5 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые гармонические колебания без потерь.
2. Вторая модель демонстрирует быстрое затухание.
3. Третья модель выходит на режим вынужденных колебаний.
4. Параметры влияют на частоту, затухание и амплитуду.
5. Все модели эффективно рассчитываются численно.
6. Метрика `norm_final` отражает различие динамических режимов.

Список литературы

1. Гармонический осциллятор
2. Модели колебательных систем