

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Хамди Мохаммад

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Теоретические сведения	8
3.2	Задача	9
4	Модель хищник-жертва: численное решение и визуализация	11
4.1	Инициализация проекта и загрузка пакетов	11
4.2	Начальные условия и временной интервал	12
4.3	Параметры модели	12
4.4	Определение модели	12
4.5	Утилита: один прогон (решение, таблица, графики, сохранение) .	13
4.6	Запуск модели	15
4.7	Вывод первых строк таблицы	15
4.8	Показать график в интерактивной среде	15
5	Параметрическое исследование модели хищник-жертва	16
5.1	Активация проекта и загрузка пакетов	16
5.2	Установка каталогов	16
5.3	Определение моделей	17
5.4	Базовые параметры в Dict	17
5.5	Функция-обертка для запуска одного эксперимента	18
5.6	Запуск базового эксперимента	21
5.7	Визуализация базового эксперимента	22
5.8	Фазовый портрет базового эксперимента	22
5.9	Второй базовый эксперимент (расширенная система)	23
5.10	Параметрическое сканирование	25
5.11	Запуск всех экспериментов и сбор результатов	26
5.12	Анализ результатов сканирования	28
5.13	Сравнительный график $x(t)$	28
5.14	Сравнительный график $y(t)$	30
5.15	Сравнительный фазовый портрет	31
5.16	График зависимости norm_final от параметров	32
5.17	Бенчмаркинг	33

5.18 График времени вычисления	35
5.19 Сохранение всех результатов	36
5.20 Базовые эксперименты	37
5.21 Параметрическое сканирование	41
5.22 Анализ метрики norm_final	44
5.23 Время вычислений	45
5.24 Выводы	45
Список литературы	47

Список иллюстраций

5.1	Базовая модель: зависимость $x(t)$, $y(t)$	37
5.2	Базовая модель: фазовый портрет	38
5.3	Расширенная модель: зависимость $x(t)$, $y(t)$	39
5.4	Расширенная модель: фазовый портрет	40
5.5	Сканирование траекторий $x(t)$	41
5.6	Сканирование траекторий $y(t)$	42
5.7	Сканирование фазовых траекторий	43
5.8	Зависимость norm_final	44
5.9	Зависимость времени вычисления	45

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать динамику системы типа «хищник–жертва»

2 Задание

1. Построить зависимость x от y , а также графики $x(t)$ и $y(t)$
2. Определить стационарное состояние системы

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Теоретические сведения

В рамках данной работы анализируется классическая модель взаимодействия двух популяций — хищников и жертв.

Пусть численности популяций обозначены как X (хищники) и Y (жертвы). Предполагается выполнение следующих условий (модель Лотки–Вольтерры):

1. Численности зависят исключительно от времени (пространственные эффекты не учитываются)
2. При отсутствии взаимодействия динамика описывается моделью Мальтуса: жертвы растут, хищники вымирают
3. Естественные процессы (смертность жертв и рождаемость хищников) пренебрежимо малы
4. Ограничения на рост популяций отсутствуют
5. Взаимодействие уменьшает рост жертв пропорционально численности хищников

Математическая модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t) \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t) \end{cases}$$

Здесь a — коэффициент убыли хищников, b — коэффициент их прироста, c — скорость роста жертв, d — коэффициент их гибели.

Особый интерес представляет состояние равновесия системы, при котором изменения отсутствуют:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0$$

При условиях $x > 0$, $y > 0$ стационарная точка определяется выражениями:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}$$

3.2 Задача

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025y(t)x(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045y(t)x(t) \end{cases}$$

Требуется:

- построить фазовую зависимость и временные графики
- использовать начальные условия $x_0 = 8$, $y_0 = 11$
- найти равновесное состояние

Стационарная точка:

$$x_0 = \frac{a}{b} = 10, \quad y_0 = \frac{c}{d} = 10$$

Для численного анализа использовались внешние модули:

4 Модель хищник-жертва: численное решение и визуализация

Цель: решить систему ОДУ Лотки–Вольтерры, построить графики изменения популяций во времени, построить фазовый портрет, сохранить изображения и таблицу с результатами.

4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
using JLD2

script_name = isempty(PROGRAM_FILE) ? "interactive" : splitext(basename(PROGRAM_FILE))
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

4.2 Начальные условия и временной интервал

```
x0 = 8.0
y0 = 11.0

u0 = [x0, y0]

t0 = 0.0
tmax = 150.0
tspan = (t0, tmax)
```

4.3 Параметры модели

```
a = 0.25
b = 0.025
c = 0.45
d = 0.045

p = (a = a, b = b, c = c, d = d)
```

4.4 Определение модели

$x(t)$ — численность жертв $y(t)$ — численность хищников

$$\frac{dx}{dt} = -ax + bxy \quad \frac{dy}{dt} = cy - dxy$$

```
function predator_prey!(dy, y, p, t)
    dy[1] = -p.a * y[1] + p.b * y[1] * y[2]
```

```
dy[2] = p.c * y[2] - p.d * y[1] * y[2]
end
```

4.5 Утилита: один прогон (решение, таблица, графики, сохранение)

```
function run_case(case_name; model!, u0, tspan, p, nt=1000)
```

— Сетка по времени —

```
tgrid = collect(LinRange(tspan[1], tspan[2], nt))
```

— Решение ОДУ —

```
prob = ODEProblem(model!, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=tgrid)
```

— Таблица с результатами —

```
df = DataFrame(
    t = sol.t,
    x = first.(sol.u),
    y = last.(sol.u)
)
```

— График $x(t)$ и $y(t)$ —

```
plt_time = plot(
    sol,
    xlabel = "t",
```

```

    ylabel = "Численность",
    label = ["x(t) – жертвы" "y(t) – хищники"],
    lw = 2,
    title = "Динамика популяций – $case_name",
    legend = :topright
)

```

— Фазовый портрет —

```

plt_phase = plot(
    sol,
    idxs = (1, 2),
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    lw = 2,
    label = "Фазовая траектория",
    title = "Фазовый портрет – $case_name",
    legend = :topright
)

```

— Сохранение графиков —

```

savefig(plt_time, plotsdir(script_name, "$(case_name)_time.png"))
savefig(plt_phase, plotsdir(script_name, "$(case_name)_phase.png"))

```

— Сохранение таблицы —

```

CSV.write(datadir(script_name, "table_$(case_name).csv"), df)

```

— Сохранение данных в JLD2 —

```

    @save datadir(script_name, "data_$(case_name).jld2") df p u0 tspan nt

    return (sol = sol, df = df, plt_time = plt_time, plt_phase = plt_phase)
end

```

4.6 Запуск модели

```

res = run_case(
    "predator_preym";
    model! = predator_preym!,
    u0 = u0,
    tspan = tspan,
    p = p,
    nt = 1000
)

```

4.7 Вывод первых строк таблицы

```

println("Первые 5 строк таблицы результатов:")
println(first(res.df, 5))

```

4.8 Показать график в интерактивной среде

```
res.plt_time
```

5 Параметрическое исследование модели хищник-жертва

5.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
using CSV
```

5.2 Установка каталогов

```
script_name = isempty(PROGRAM_FILE) ? "interactive" : splitext(basename(PROGRAM_FILE))
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

5.3 Определение моделей

Первая система (базовая модель Лотки–Вольтерры): $dx/dt = -ax + bxy$ $dy/dt = cy - dxy$

```
function syst_base!(dy, y, p, t)
    dy[1] = -p.a * y[1] + p.b * y[1] * y[2]
    dy[2] = p.c * y[2] - p.d * y[1] * y[2]
end
```

Вторая система (усложнённая модель с внутривидовым ограничением жертв): $dx/dt = -ax + bxy - kx^2$ $dy/dt = cy - dx*y$

```
function syst_extended!(dy, y, p, t)
    dy[1] = -p.a * y[1] + p.b * y[1] * y[2] - p.k * y[1]^2
    dy[2] = p.c * y[2] - p.d * y[1] * y[2]
end
```

5.4 Базовые параметры в Dict

model_type управляет выбором системы: :base -> классическая модель
:extended -> модель с дополнительным нелинейным членом $-k*x^2$

```
base_params = Dict(
    :x0 => 8.0,
    :y0 => 11.0,

    :tspan => (0.0, 150.0),
    :nt => 1000,

    :model_type => :base,      # :base или :extended
)
```

Параметры базовой модели

```
:a => 0.25,  
:b => 0.025,  
:c => 0.45,  
:d => 0.045,
```

Дополнительный параметр расширенной модели

```
:k => 0.002,  
  
:solver => Tsit5(),  
:experiment_name => "base_experiment"  
)  
  
println("Базовые параметры эксперимента:")  
for (key, value) in base_params  
    println(" $key = $value")  
end
```

5.5 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

```
function run_single_experiment(params::Dict)  
    x0 = params[:x0]  
    y0 = params[:y0]  
    tspan = params[:tspan]  
    nt = params[:nt]
```

```

model_type = params[:model_type]
a = params[:a]
b = params[:b]
c = params[:c]
d = params[:d]
k = params[:k]
solver = params[:solver]

u0 = [x0, y0]
tgrid = collect(LinRange(tspan[1], tspan[2], nt))

if model_type == :base
    p = (a = a, b = b, c = c, d = d)
    prob = ODEProblem(syst_base!, u0, tspan, p)
else
    p = (a = a, b = b, c = c, d = d, k = k)
    prob = ODEProblem(syst_extended!, u0, tspan, p)
end

sol = solve(prob, solver; saveat = tgrid)

x_vals = first(sol.u)
y_vals = last(sol.u)

```

— Мини-анализ —

```

x_final = x_vals[end]
y_final = y_vals[end]

```

```

x_max = maximum(x_vals)
y_max = maximum(y_vals)

x_min = minimum(x_vals)
y_min = minimum(y_vals)

x_mean = mean(x_vals)
y_mean = mean(y_vals)

norm_final = sqrt(x_final^2 + y_final^2)

return Dict(
    "solution" => sol,
    "t_points" => sol.t,
    "x_values" => x_vals,
    "y_values" => y_vals,

    "x_final" => x_final,
    "y_final" => y_final,
    "x_max" => x_max,
    "y_max" => y_max,
    "x_min" => x_min,
    "y_min" => y_min,
    "x_mean" => x_mean,
    "y_mean" => y_mean,
    "norm_final" => norm_final,

    "parameters" => params

```

```
)  
end
```

5.6 Запуск базового эксперимента

```
data_base, path_base = produce_or_load(  
    datadir(script_name, "single"),  
    base_params,  
    run_single_experiment;  
    prefix = "ode",  
    tag = false,  
    verbose = true  
)  
  
println("\nРезультаты базового эксперимента:")  
println(" x_final: ", data_base["x_final"])  
println(" y_final: ", data_base["y_final"])  
println(" x_max: ", data_base["x_max"])  
println(" y_max: ", data_base["y_max"])  
println(" x_min: ", data_base["x_min"])  
println(" y_min: ", data_base["y_min"])  
println(" x_mean: ", round(data_base["x_mean"]; digits = 4))  
println(" y_mean: ", round(data_base["y_mean"]; digits = 4))  
println(" norm_final: ", round(data_base["norm_final"]; digits = 4))  
println(" Файл результатов: ", path_base)
```

5.7 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(
    data_base["t_points"], data_base["x_values"],
    label = "x(t) – жертвы",
    xlabel = "t",
    ylabel = "Численность",
    title = "Базовый эксперимент (model_type=$(base_params[:model_type]))",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)
plot!(
    p1,
    data_base["t_points"], data_base["y_values"],
    label = "y(t) – хищники",
    lw = 2
)

savefig(p1, plotsdir(script_name, "single_experiment_base.png"))
```

5.8 Фазовый портрет базового эксперимента

```
p2 = plot(
    data_base["x_values"], data_base["y_values"],
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
```

```

    label = "Фазовая траектория",
    title = "Фазовый портрет (model_type=$(base_params[:model_type]))",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)

savefig(p2, plotsdir(script_name, "single_experiment_base_phase.png"))

```

5.9 Второй базовый эксперимент (расширенная система)

```

base_params2 = copy(base_params)
base_params2[:model_type] = :extended
base_params2[:experiment_name] = "base_experiment_extended"

data_base2, path_base2 = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params2,
    run_single_experiment;
    prefix = "ode",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\nРезультаты второго базового эксперимента:")
println(" x_final: ", data_base2["x_final"])

```

```

println(" y_final: ", data_base2["y_final"])
println(" x_max: ", data_base2["x_max"])
println(" y_max: ", data_base2["y_max"])
println(" x_min: ", data_base2["x_min"])
println(" y_min: ", data_base2["y_min"])
println(" x_mean: ", round(data_base2["x_mean"]; digits = 4))
println(" y_mean: ", round(data_base2["y_mean"]; digits = 4))
println(" norm_final: ", round(data_base2["norm_final"]; digits = 4))
println(" Файл результатов: ", path_base2)

p3 = plot(
  data_base2["t_points"], data_base2["x_values"],
  label = "x(t) – жертвы",
  xlabel = "t",
  ylabel = "Численность",
  title = "Базовый эксперимент (model_type=$(base_params2[:model_type]))",
  lw = 2,
  legend = :topright,
  grid = true
)
plot!(
  p3,
  data_base2["t_points"], data_base2["y_values"],
  label = "y(t) – хищники",
  lw = 2
)

savefig(p3, plotsdir(script_name, "single_experiment_extended.png"))

```

```

p4 = plot(
    data_base2["x_values"], data_base2["y_values"],
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    label = "Фазовая траектория",
    title = "Фазовый портрет (model_type=$(base_params2[:model_type]))",
    lw = 2,
    legend = :topright,
    grid = true
)

savefig(p4, plotsdir(script_name, "single_experiment_extended_phase.png"))

```

5.10 Параметрическое сканирование

Сканируем: - для базовой модели параметр a - для расширенной модели параметр k

```

param_grid = Dict(
    :x0 => [8.0],
    :y0 => [11.0],

    :tspan => [(0.0, 150.0)],
    :nt => [1000],

    :model_type => [:base, :extended],

    :a => [0.15, 0.25, 0.35, 0.50],

```

```

:b => [0.025],
:c => [0.45],
:d => [0.045],

:k => [0.0, 0.001, 0.002, 0.005],

:solver => [Tsit5()],
:experiment_name => ["parametric_scan"]
)

all_params = dict_list(param_grid)

println("\n" * "="^60)
println("ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ")
println("Всего комбинаций параметров: ", length(all_params))
println("Исследуемые model_type: ", param_grid[:model_type])
println("Исследуемые a: ", param_grid[:a])
println("Исследуемые k: ", param_grid[:k])
println("="^60)

```

5.11 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

```

all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
    println("Порядок: $i/$(length(all_params)) | model_type=$(params[:model_type]) | ")

```

```

data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "parametric_scan"),
    params,
    run_single_experiment;
    prefix = "scan",
    tag = false,
    verbose = false
)

result_summary = merge(
    params,
    Dict(
        :x_final => data["x_final"],
        :y_final => data["y_final"],
        :x_max => data["x_max"],
        :y_max => data["y_max"],
        :x_min => data["x_min"],
        :y_min => data["y_min"],
        :x_mean => data["x_mean"],
        :y_mean => data["y_mean"],
        :norm_final => data["norm_final"],
        :filepath => path
    )
)

push!(all_results, result_summary)

df = DataFrame(
    t = data["t_points"],

```

```

        x = data["x_values"],
        y = data["y_values"],
        model_type = fill(string(params[:model_type]), length(data["t_points"])),
        a = fill(params[:a], length(data["t_points"])),
        k = fill(params[:k], length(data["t_points"]))
    )
    push!(all_dfs, df)
end

```

5.12 Анализ результатов сканирования

```

results_df = DataFrame(all_results)

println("\nСводная таблица результатов (первые 10 строк):")
println(first(results_df, 10))

CSV.write(datadir(script_name, "results_summary.csv"), results_df)

```

5.13 Сравнительный график $x(t)$

```

p5 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
    )
end

```

```

    prefix = "scan",
    tag = false,
    verbose = false
)

label_text = params[:model_type] == :base ?
    "base, a=$(params[:a])" :
    "extended, k=$(params[:k])"

plot!(
    p5,
    data["t_points"], data["x_values"],
    label = label_text,
    lw = 2,
    alpha = 0.8
)
end
plot!(
    p5,
    xlabel = "t",
    ylabel = "x(t)",
    title = "Сканирование: траектории x(t) для разных параметров",
    legend = :outerright,
    grid = true
)
savefig(p5, plotsdir(script_name, "parametric_scan_x_comparison.png"))

```

5.14 Сравнительный график $y(t)$

```
p6 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = params[:model_type] == :base ?
        "base, a=$(params[:a])" :
        "extended, k=$(params[:k])"

    plot!(
        p6,
        data["t_points"], data["y_values"],
        label = label_text,
        lw = 2,
        alpha = 0.8
    )
end
plot!(
    p6,
    xlabel = "t",
```

```

ylabel = "y(t)",
title = "Сканирование: траектории y(t) для разных параметров",
legend = :outright,
grid = true
)
savefig(p6, plotsdir(script_name, "parametric_scan_y_comparison.png"))

```

5.15 Сравнительный фазовый портрет

```

p7 = plot(size = (950, 520), dpi = 150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment;
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )

    label_text = params[:model_type] == :base ?
        "base, a=$(params[:a])" :
        "extended, k=$(params[:k])"

    plot!(
        p7,
        data["x_values"], data["y_values"],

```

```

        label = label_text,
        lw = 2,
        alpha = 0.8
    )
end
plot!(
    p7,
    xlabel = "x",
    ylabel = "y",
    title = "Сканирование: фазовые траектории",
    legend = :outerright,
    grid = true
)
savefig(p7, plotsdir(script_name, "parametric_scan_phase_comparison.png"))

```

5.16 График зависимости `norm_final` от параметров

```

p8 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)

base_sub = results_df[results_df.model_type .== :base, :]
extended_sub = results_df[results_df.model_type .== :extended, :]

if nrow(base_sub) > 0
    plot!(
        p8,
        base_sub.a, base_sub.norm_final,
        seriestype = :scatter,
    )
end

```

```

        label = "base"
    )
end

if nrow(extended_sub) > 0
    plot!(
        p8,
        extended_sub.k, extended_sub.norm_final,
        seriestype = :scatter,
        label = "extended"
    )
end

plot!(
    p8,
    xlabel = "Параметр модели",
    ylabel = "norm_final",
    title = "Зависимость norm_final от параметров модели",
    legend = :topleft,
    grid = true
)
savefig(p8, plotsdir(script_name, "norm_final_vs_parameter.png"))

```

5.17 Бенчмаркинг

```

println("\n" * "="^60)
println("БЕНЧМАРКИНГ ДЛЯ РАЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ")

```

```

println("="^60)

benchmark_results = []

for params in all_params
    function benchmark_run()
        u0 = [params[:x0], params[:y0]]

        if params[:model_type] == :base
            p = (a = params[:a], b = params[:b], c = params[:c], d = params[:d])
            prob = ODEProblem(syst_base!, u0, params[:tspan], p)
        else
            p = (a = params[:a], b = params[:b], c = params[:c], d = params[:d], k =
            prob = ODEProblem(syst_extended!, u0, params[:tspan], p)
        end

        return solve(
            prob,
            params[:solver];
            saveat = LinRange(params[:tspan][1], params[:tspan][2], params[:nt])
        )
    end

    println("\nБенчмарк для model_type=$(params[:model_type]), a=$(params[:a]), k=$(p
    bmark = @benchmark $benchmark_run() samples = 80 evals = 1
    tsec = median(bmark).time / 1e9
    println(" Медианное время: ", round(tsec; digits = 6), " сек")

```

```

    push!(benchmark_results, (
        model_type = string(params[:model_type]),
        a = params[:a],
        k = params[:k],
        time = tsec
    ))
end

bench_df = DataFrame(benchmark_results)
CSV.write(datadir(script_name, "benchmark_results.csv"), bench_df)

```

5.18 График времени вычисления

```

p9 = plot(size = (900, 520), dpi = 150)

bench_base = bench_df[bench_df.model_type .== "base", :]
bench_extended = bench_df[bench_df.model_type .== "extended", :]

if nrow(bench_base) > 0
    plot!(
        p9,
        bench_base.a, bench_base.time,
        seriestype = :scatter,
        label = "base"
    )
end

```

```

if nrow(bench_extended) > 0
    plot!(
        p9,
        bench_extended.k, bench_extended.time,
        seriestype = :scatter,
        label = "extended"
    )
end

plot!(
    p9,
    xlabel = "Параметр модели",
    ylabel = "Время вычисления, сек",
    title = "Зависимость времени решения ODE от параметров модели",
    legend = :topleft,
    grid = true
)
savefig(p9, plotsdir(script_name, "computation_time_vs_parameter.png"))

```

5.19 Сохранение всех результатов

```

@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params base_params2 param_grid al
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9

println("\n" * "="^60)
println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА")
println("="^60)

```

```
println("\nРезультаты сохранены в:")
println(" • data/${script_name}/single/ - базовые эксперименты")
println(" • data/${script_name}/parametric_scan/ - параметрическое сканирование")
println(" • data/${script_name}/results_summary.csv - сводная таблица")
println(" • data/${script_name}/benchmark_results.csv - результаты бенчмаркинга")
println(" • data/${script_name}/all_results.jld2 - сводные данные")
println(" • plots/${script_name}/ - все графики")
println(" • data/${script_name}/all_plots.jld2 - объекты графиков")
```

5.20 Базовые эксперименты

5.20.1 Базовая модель (model_type = base)

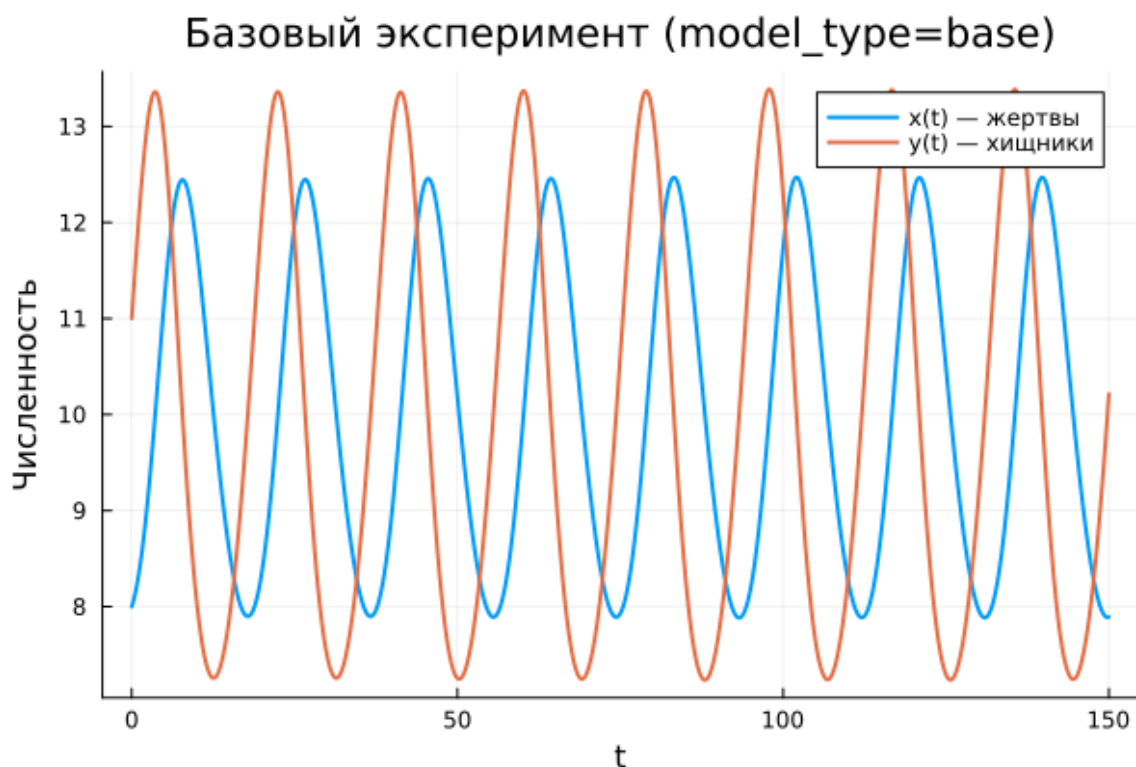


Рисунок 5.1: Базовая модель: зависимость $x(t)$, $y(t)$

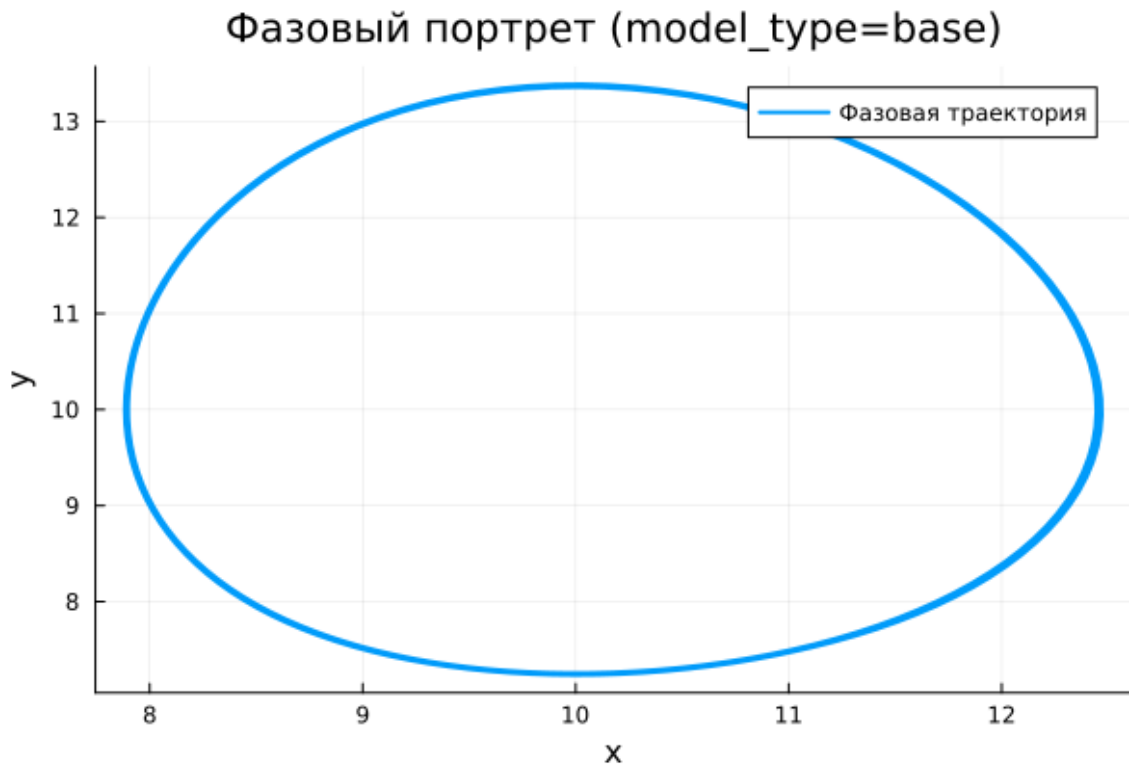


Рисунок 5.2: Базовая модель: фазовый портрет

Для исходной модели наблюдается регулярное колебательное поведение. Функции $x(t)$ и $y(t)$ демонстрируют устойчивые периодические изменения с практически неизменной амплитудой.

Такая динамика характерна для консервативных систем: популяции бесконечно колеблются около некоторого среднего значения, не переходя в состояние покоя.

Фазовая траектория представляет собой замкнутую кривую, что указывает на повторяемость состояний системы.

5.20.2 Расширенная модель (model_type = extended)

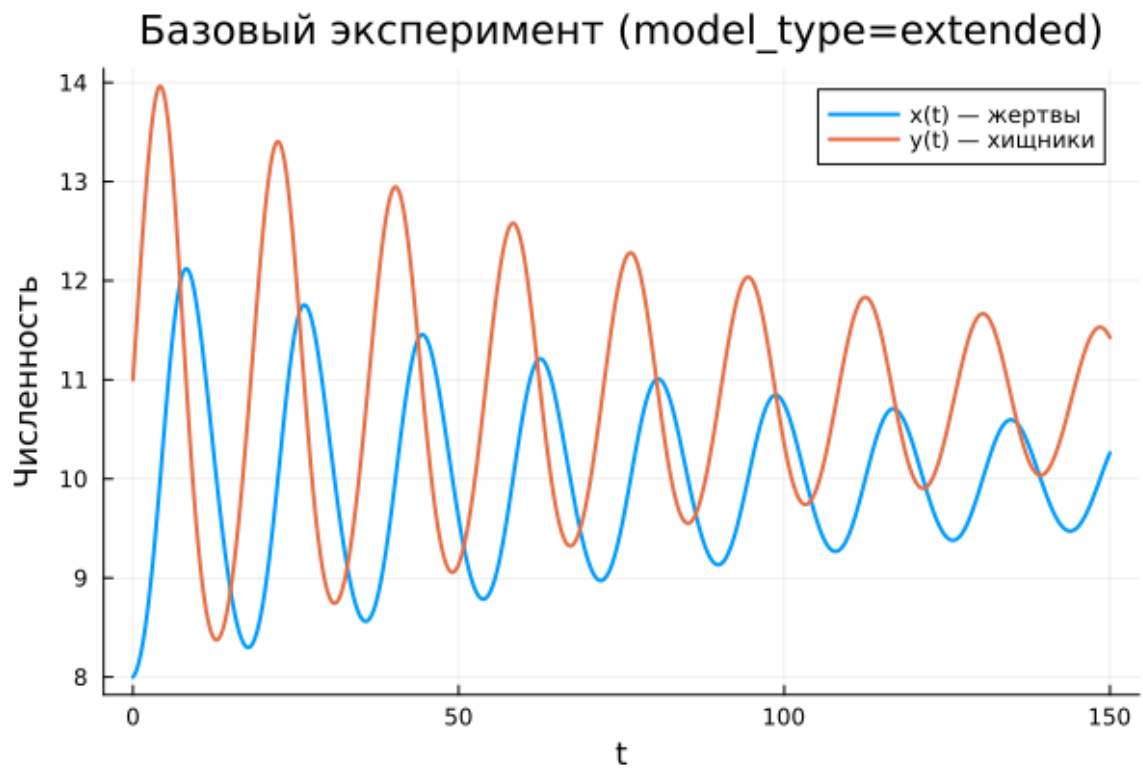


Рисунок 5.3: Расширенная модель: зависимость $x(t)$, $y(t)$

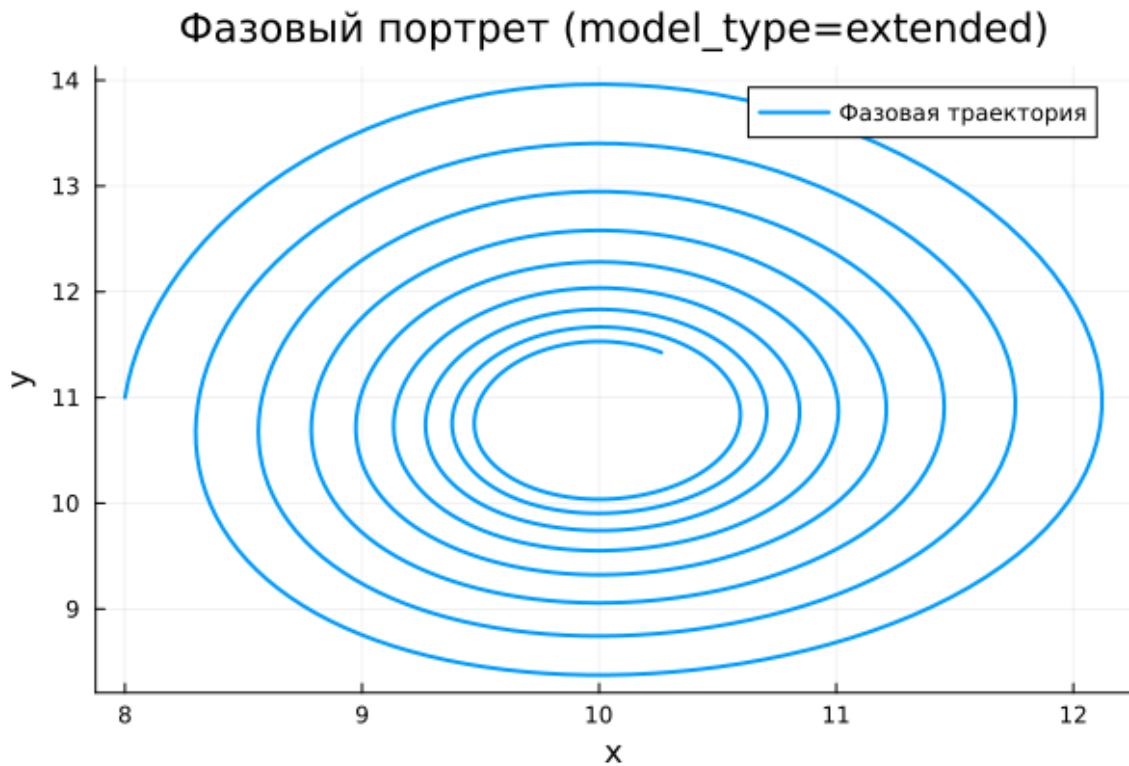


Рисунок 5.4: Расширенная модель: фазовый портрет

В модифицированной системе динамика существенно меняется. Начальные колебания имеют большую амплитуду, однако со временем она уменьшается.

Это обусловлено добавлением члена $-kx^2$, ограничивающего рост жертв. В результате система теряет идеальную цикличность и стремится к устойчивому состоянию.

Фазовый портрет приобретает форму спирали, сходящейся к точке равновесия, что свидетельствует о затухающем характере процесса.

Таким образом, модификация приводит к стабилизации системы.

5.21 Параметрическое сканирование

5.21.1 Траектории $x(t)$ для различных параметров

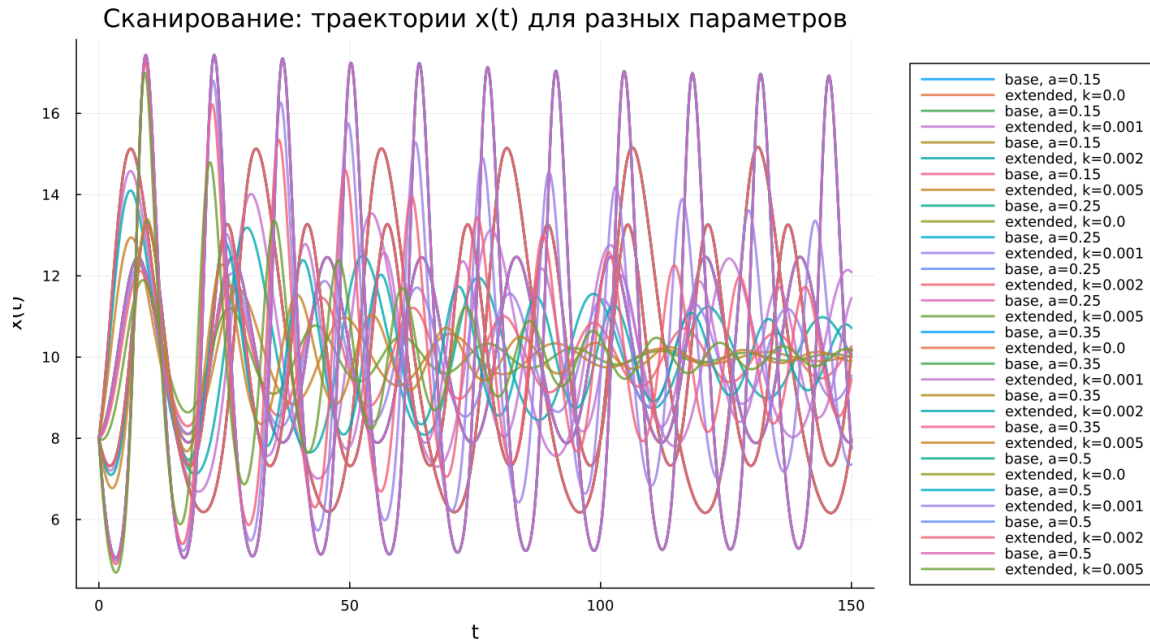


Рисунок 5.5: Сканирование траекторий $x(t)$

Проведено исследование влияния параметров:

- в базовой модели варьировался a
- в расширенной — параметр k

В первом случае изменения касаются формы колебаний: меняются частота и амплитуда, но сам режим остаётся периодическим.

Во втором случае увеличение k ускоряет затухание и усиливает стабилизацию.

Основные выводы:

- базовая система сохраняет цикличность

- расширенная система стабилизируется
- параметры определяют характер переходных процессов

5.21.2 Траектории $y(t)$ для различных параметров

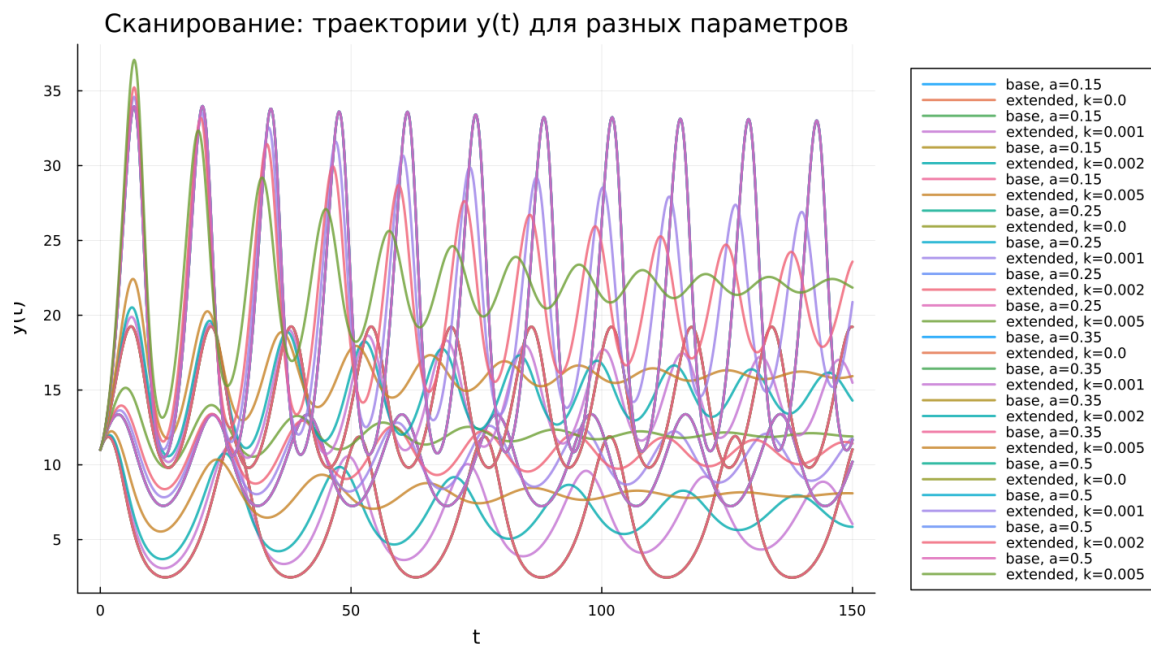


Рисунок 5.6: Сканирование траекторий $y(t)$

Поведение $y(t)$ аналогично:

- в базовой модели сохраняется периодичность
- в расширенной наблюдается выход на устойчивый уровень

Усиление нелинейного эффекта ускоряет достижение равновесия.

5.21.3 Фазовые траектории для различных параметров

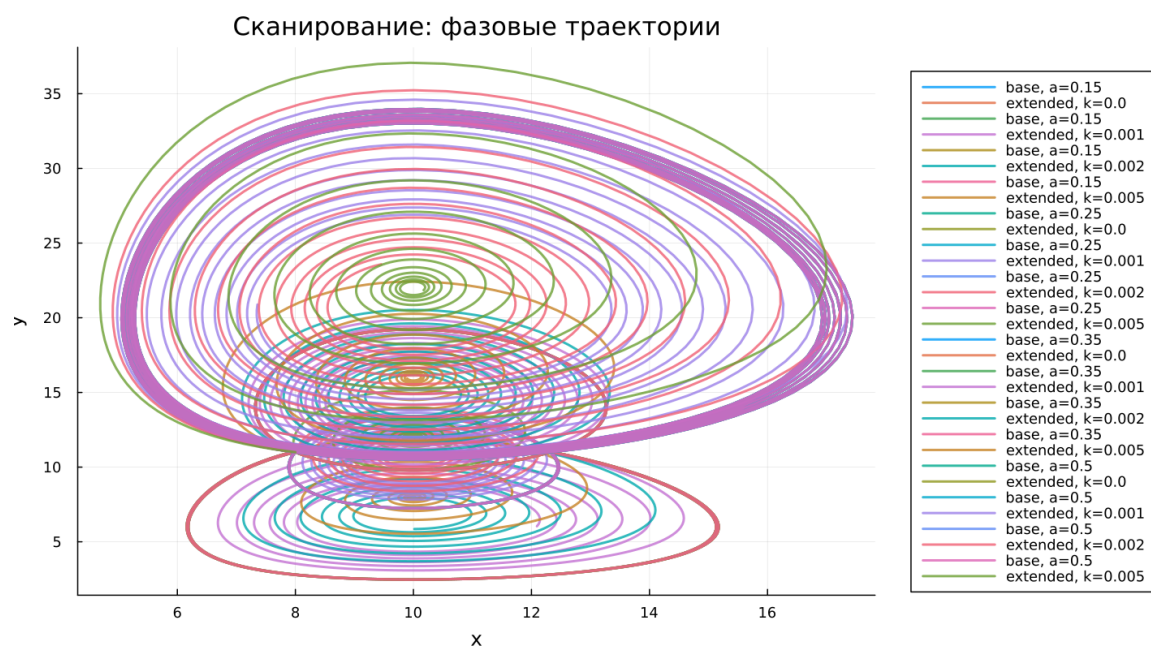


Рисунок 5.7: Сканирование фазовых траекторий

Фазовые портреты демонстрируют различие структур:

- базовая модель — замкнутые орбиты
- расширенная модель — спиральное притяжение к равновесию

Это подтверждает различную природу динамики систем.

5.22 Анализ метрики norm_final

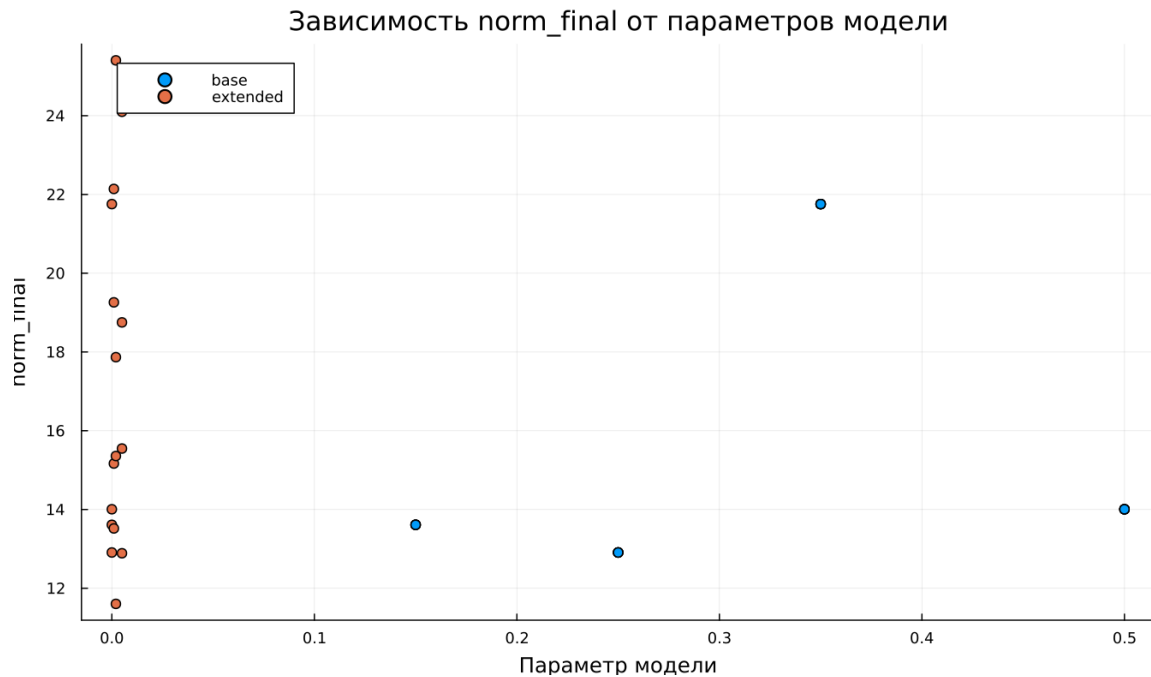


Рисунок 5.8: Зависимость norm_final

Использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{\text{final}})^2 + y(t_{\text{final}})^2}$$

Для базовой модели значение метрики остаётся значительным, так как система продолжает колебаться.

Для расширенной модели метрика отражает положение устойчивого состояния, достигнутого после затухания.

5.23 Время вычислений

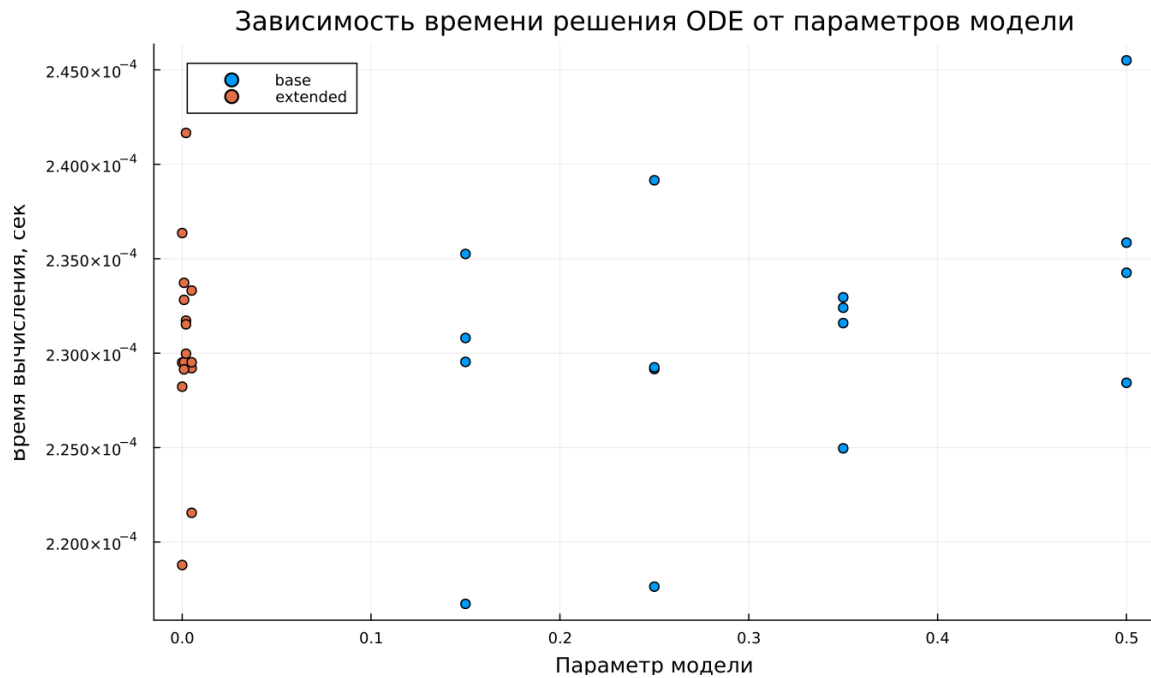


Рисунок 5.9: Зависимость времени вычисления

Численные эксперименты показывают высокую эффективность вычислений.

Изменение параметров a и k практически не влияет на время расчёта.

Добавление нелинейного члена не приводит к существенному увеличению вычислительных затрат.

5.24 Выводы

1. Базовая система демонстрирует устойчивые колебания без затухания.
2. Расширенная модель приводит к установлению равновесия.

3. Фазовые портреты наглядно отражают различие динамики.
4. Параметры существенно влияют на форму решений.
5. Метрика `norm_final` позволяет различать режимы.
6. Численные методы обеспечивают быстрый расчёт даже для усложнённых моделей.

Список литературы

1. Модель Лотки-Вольтерры
2. Lotka-Volterra System